

FAN- NEWS

**NU KAN DU FÅ STRØM NOK TIL DINE
AKKU-BATTERIER – UANSET HVOR LANGT
DU ER FRA EN STIKKONTAKT.**

75
YEARS
OF PASSION



Powerbank

EB 1500

Bærbar strømforsyning, fuld opladning med 220 V på 8 timer, direkte ladning over solceller med indbygget MPPT-laderegulator, opladning med 2 x 80 Wp eller 1 x 95 Wp solceller, 1000 W vekselretter (konstant) med 1500 W spidseffekt, 100 % ren Sinus, batterieffekt ved fuld opladning 1,5 kWh, 2 x 220 V-udgange, USB-udgang for og USB-C, 12 V-udgang cigarettænder, batteri med 2500 cyklusser

Vægt 15 kg

Anvendelsesområde

Ideel til håndværkere til ladning af batteridrevne værktøjer

Bæredygtig energiproduktion, sparer CO₂ og brændstof

Bestillingsnr.

8000 151 500



14 500,00

**FLERE PRODUKTER
FRA GREEN ENERGY
FINDER I FRA SIDE 5**



EUROPART Premium Parts

**DEN PERFEKTE LØSNING
TIL KØRETØJER MED
MEGET HØJT ENERGIBEHOV!**

650⁰⁰



Startbatteri

EUROPART Plus, 12 V,
Fylt og opladet

Konstruktionsstype	Super Heavy Duty	Poltype	1
Standard	EN-1, V3	Bundkant	B13
Polstilling	0		

Bæredygtig
kredslobsstyring



Type	CCA	Kapacitet	Længde x bredde x højde	Bestillingsnr.
600 402 083	830 A [EN]	100 Ah	353 x 175 x 190 mm	9561 600 402

20⁰⁰



H7-Halogenlampe

Lampetype	H7
Sokkel	PX 26 d
Spænding	12 V
Ydelse	55 W

Anvendelsesområde

Til nærllys-/fjern-/tågelygter

Bestillingsnr.

8900 010 300

SE PRISEN ONLINE



Bremseskive

Udførelse	Ventileret
Hul antal	6
Hulkreds-Ø	130 mm

Bestillingsnr.

2030 300 421



EUROPART – EUROPAS NR. 1 NÅR DET GÆLDER RESERVEDELE TIL LASTVOGNE, ANHÆNGERE, VAREVOGNE OG BUSSE!

\ \ Kampagnepriserne er i danske kroner ekskl. moms. Forbehold for trykfejl. Tilbud gælder så længe lager haves. Kun salg til detailhandlere og kommercielle forbrugere.

til varevogne

EURO PART

**3 års garanti på
vores Premium Parts-
forhandlermærke!**

www.europart.net/dk/three



SE PRISEN ONLINE

Bremseklodssæt

Udførelse	Med slidindikator
Montering	Foraksel
Belægningstykkelse	20,90 mm

Bestillingsnr.

2919 200 703



SE PRISEN ONLINE

Luftfilter

Filterudførelse	Filterindsats
Bredde	265 mm
Højde	58 mm

Bestillingsnr.

9020 103 937



SE PRISEN ONLINE

Oliefilter

Filterudførelse	Filterindsats
Udvendig Ø	65 mm
Indvendig Ø	29 mm
Højde	117 mm

Bestillingsnr.

9020 103 115



SE PRISEN ONLINE

Kabinefilter

Filterudførelse	Aktivkulfilter
Bredde	232 mm
Højde	36 mm

Bestillingsnr.

9020 103 394



Photo by Jordan Irving on Unsplash

EUROPART.NET

BERAL®**SE PRISEN ONLINE**

Produktfoto svarer til: 2142 922 701


Bremseklodssæt

Uden fjeder

Belægningstykkelse 30.00 mm



Passer til	WVA-nr.	Bremsesystem	Bestillingsnr.
BPW 09.801.08.37.0	29227	TSB 3709	2142 922 701 ¹
BPW 09.801.07.96.0	29228	TSB 4309	2142 922 801 ²

¹ Tilbehør: 2142 922 703² Tilbehør: 2142 922 803

1



2

Tilbehør

Beskrivelse	Fig.	Bestillingsnr.
Montagekit til spændefjeder, WVA-nr. 29227	1	2142 922 703
Montagekit til spændefjeder, WVA-nr. 29228	2	2142 922 803

BERAL®**SE PRISEN ONLINE**

Produktfoto svarer til: 2142 927 901

Bremseklodssæt

Uden monteringsæt

Passer til	WVA-nr.	Bremsesystem	Belægningstykkelse	Bestillingsnr.
MAN 81.50820-6065	29223	MAXX 22	31.00 mm	2142 927 901
Mercedes-Benz 008 420 63 20	29315	MAXX 22	30.00 mm	2142 931 501
Volvo 21538279	29284	MAXX 19	30.00 mm	2142 928 401



1



2



2

Tilbehør

Beskrivelse	Fig.	Bestillingsnr.
Tilbehørssæt til skivebremseklodser, Wabco MAXX22, MAXX19	1	2140 000 175
Holdebøjle til nedholder, Wabco MAXX22, MAXX19	2	2140 000 176

EUROPART – EUROPAS NR. 1 NÅR DET GÆLDER RESERVEDELE TIL LASTVOGNE, ANHÆNGERE, VAREVOGNE OG BUSSE!

\ Kampagnepriserne er i danske kroner ekskl. moms. Forbehold for trykfejl. Tilbud gælder så længe lager haves. Kun salg til detailhandlere og kommercielle forbrugere.


fra 8 195,00


Solcellesæt

- Laderegulator Multivolt 12/24 V mit intelligent ladestyring
- PV-kabel inkl. kabelmonteringsdele
- Batterikabel
- Effektafbryder 30 A, vandtæt
- Klæbe- og pakningsmiddel for kabelføring

Godkendt til køretøjer i overensstemmelse med ADR. Uden ensretter.



Bæredygtig energiproduktion,
sparer CO₂ og brændstof

Ideel til lastbiler

Ydelse	Indhold	Bestillingsnr.	Pris
110 Wp	2 x 55 Wp CIGS-solceller, 350 x 1150 mm, selvklæbende	8000 240 024	8195,00
165 Wp	3 x 55 Wp CIGS-solceller, 350 x 1150 mm, selvklæbende	8000 165 024	9795,00

Ideel til håndværker- og varebil

Ydelse	Indhold	Bestillingsnr.	Pris
190 Wp	2 x 95 Wp CIGS-solceller, 350 x 2150 mm, selvklæbende	8000 190 024	10795,00
220 Wp	4 x 55 Wp CIGS-solceller, 350 x 1150 mm, selvklæbende	8000 220 024	11950,00
240 Wp	3 x 80 Wp CIGS-solceller, 350 x 1850 mm, selvklæbende	8000 100 240	12795,00

Ideel til køretøjer med El-løftevogn, stabler eller lift

Ydelse	Indhold	Bestillingsnr.	Pris
380 Wp	4 x 95 Wp CIGS-solceller, 350 x 2150 mm, selvklæbende	8000 380 024	16995,00

Ideel til bybusser

- Effektafbryder 60 A, vandtæt

Ydelse	Indhold	Bestillingsnr.	Pris
640 Wp	8 x 80 Wp CIGS-solceller, 350 x 1850 mm, selvklæbende	8000 100 640	29795,00

Ideel til turistbusser med entertainmentsystem

- Effektafbryder 60 A, vandtæt

Ydelse	Indhold	Bestillingsnr.	Pris
960 Wp	12 x 80 Wp CIGS-solceller, 350 x 1850 mm, selvklæbende	8000 100 960	41295,00

**LEVERES I DIVERSE EFFEKTTTRIN -
PASSENDE FRA LAPTOP TIL SVEJSEAPPARAT**

fra 1 795,00


Inverter

Indhold

Med fjernbetjening, kabellængde 4 m



Spænding	Ydelse	Mål	Bestillingsnr.	Pris
12 V DC	1000 W	311 x 168 x 96 mm	8000 100 012	1795,00
24 V DC	1000 W	311 x 168 x 96 mm	8000 100 024	1795,00
24 V DC	1500 W	325 x 252 x 101 mm	8000 150 024	2400,00
12 V DC	2000 W	325 x 252 x 101 mm	8000 200 012	3350,00
24 V DC	2000 W	325 x 252 x 101 mm	8000 200 024	3325,00

Spænding	Ydelse	Mål	Bestillingsnr.	Pris
12 V DC	3000 W	450 x 252 x 101 mm	8000 300 012	5450,00
24 V DC	3000 W	450 x 252 x 101 mm	8000 300 024	5450,00
12 V DC	4000 W	512 x 252 x 101 mm	8000 400 012	6695,00
24 V DC	4000 W	512 x 252 x 101 mm	8000 400 024	6695,00



Inverter

Camping version

- Watt på invertere = konstant effekt
- Peak-effekten på 3 sekunder, er det dobbelte.
- Med Soft-Start
- Ren Sinuskurve
- Alle tilsluttede apparater forsynes konstant med 220 V.

Spænding 12-230 V
Ydelse 2000 W



Bestillingsnr.
8000 230 216

4 395,00



Litiumbatterier-kompaktenhed

T-Box

integreret Bluetooth-funktion for overvågning af batteristatus via app, komplet CIGS-solarsystem, vandtæt, kan anbringes under køretøjet, batteri med 2,5 kWh disponibel effekt og mulighed for 250 A kontinuerlig afladning, vedligeholdelsesfri, 3 års fuld garanti

Anvendelsesområde

Lifte, læsseramper på brændstof- eller elektrisk drevne køretøjer, også egnet for elektriske palleløftere og lignende opgaver

E-certificeret

Bæredygtig energiproduktion, sparer CO₂ og brændstof



Model	Udførelse	Udgangsspænding	Indhold	Længde x bredde x højde	Bestillingsnr.	Pris
Long 220 Wp Set	Lang, smal udførelse	12 V	Med T-Box og 4 x 55 Wp CIGS-solcellemoduler	935 x 135 x 130 mm	8000 455 220	28495,00
Long 380 Wp Set	Lang, smal udførelse	12 V	Med T-Box og 4 x 95 Wp CIGS-solcellemoduler	935 x 135 x 130 mm	8000 495 380	33850,00
Long 220 Wp Set	Lang, smal udførelse	24 V	Med T-Box og 4 x 55 Wp CIGS-solcellemoduler	935 x 135 x 130 mm	8000 455 218	28495,00
Long 380 Wp Set	Lang, smal udførelse	24 V	Med T-Box og 4 x 95 Wp CIGS-solcellemoduler	935 x 135 x 130 mm	8000 455 219	33850,00
Short 220 Wp Set	Kort, bred udførelse	12 V	Med T-Box og 4 x 55 Wp CIGS-solcellemoduler	740 x 305 x 150 mm	8000 455 221	28495,00
Short 380 Wp Set	Kort, bred udførelse	12 V	Med T-Box og 4 x 95 Wp CIGS-solcellemoduler	740 x 305 x 150 mm	8000 495 381	33850,00
Short 220 Wp Set	Kort, bred udførelse	24 V	Med T-Box og 4 x 55 Wp CIGS-solcellemoduler	740 x 305 x 150 mm	8000 455 222	28495,00
Short 380 Wp Set	Kort, bred udførelse	24 V	Med T-Box og 4 x 95 Wp CIGS-solcellemoduler	740 x 305 x 150 mm	8000 455 223	33850,00



Forbrugs- og belysningsbatteri

Lang levetid, godt strømflow, kontinuerlig afladestrøm op til 250 A, række- og parallelforbindelser mulige, lav selvafldning/bredt driftstemperaturomfang, med Bluetooth for overvågning af forbrugsstatus via app (iPhone, Android), vedligeholdelsesfri – 3 års fuld garanti

Længde x bredde x højde 45 x 24,3 x 17 cm

Anvendelsesområde

Lastbil, bus, transporter, autocamper og campingvogn

Bæredygtig energiproduktion, sparer CO₂ og brændstof

200 AH LiFePO₄ LITHIUMBATTERI MED BLUETOOTH

MULIGHED FOR OP TIL 4000 LADECYKLUSSE

Bestillingsnr.
8000 133 424

16 995,00



Black Box Power Station

2 x 220 V-udgange, 4 x USB-tilslutninger, 4 x USB-C-tilslutninger, LiFePO₄-batteri samlet kapacitet 2,05 kWh, spidesbelastning 5000 W (op til 5 minutter hver), indbygget vekselretter med 3000 W ren Sinus, Ladebooster 1180 W, sikrer en hurtig opladning ved generator, avanceret softstart – tillader ladning af højtydende værktøjer, indbygget LCD-Monitor for overvågning af status og data for boks, integreret Bluetooth-funktion for overvågning af status på app

Anvendelsesområde

Ideel til håndværkere til opladning og brug af mobile, bærbare og batteridrevne apparater

Indhold

4 x 55 Wp CIGS-solcellemoduler (problemlos udvidelse med flere moduler), ladebooster, 1180 W*, tilbehør

E-certificeret

Bæredygtig energiproduktion, sparer CO₂ og brændstof



Bestillingsnr.

8000 225 055

* sikrer en meget hurtig opladning ved generator, avanceret Soft-Start - tillader ladning af højtydende værktøjer

Jeres logo på arbejds- og advarselsbeklædning

Vi gør det enkelt.

Hos os finder I jeres optimale beskyttelsesbeklædning. For at denne også bliver til jeres personlige yndlings outfit, printer eller brodere vi jeres logo på den ønskede beskyttelsesbeklædning. Vi har lavet en formular til jer, hvor I helt ukompliceret kan indtaste alle nøgledata. Skulle I derudover have spørgsmål, rådgiver vi jer naturligvis gerne!

Workwear@europart.net

Her kommer I til formularen og en tjekliste til jeres bestilling



tested to work



fra **895,00**

Dækreol

Til person- og varebilsdæk

Sikker, pladsbesparende og skånsom opmagasinering af dæk med og uden fælge, til størrelser op til 650 mm diameter, hurtig montering ved skruefrit indstikssystem, kan frit kombineres, også med EUROPART-lagerreol 9539 094 952-954, med 3 lejeniveauer

Højde 2000 mm
Dybde 400 mm
Overflade Galvaniseret



Udførelse	Bredde	Tekniske data	Bestillingsnr.	Pris
Grundreol	max. 1150 mm	Dæk pr. niveau: 4 x 265 mm Standardfælge: 7 ½ J Dæk pr. reol: 12	9539 094 965	1195,00
Tilbygningsreol	max. 1150 mm	Dæk pr. niveau: 4 x 265 mm Standardfælge: 7 ½ J Dæk pr. reol: 12	9539 094 966	895,00
Grundreol	max. 1300 mm	Dæk pr. niveau: 4 x 305 mm Standardfælge: 9 J Dæk pr. reol: 12	9539 094 962	1295,00
Tilbygningsreol	max. 1300 mm	Dæk pr. niveau: 4 x 305 mm Standardfælge: 9 J Dæk pr. reol: 12	9539 094 963	995,00



4 295,00



Dæk fritrykker

Hydraulisk

Kapacitet 10 t
Spindelindstilling 88-125 mm
Vægt 18,5 kg

Anvendelsesområde

Til løsning af stål- og aluminiumsfælge

Indhold

- Fodpumpe med slange
- Cylinder 90-118 mm
- 3 forlængelser 10/25/50 mm
- I metalkuffert

Bestillingsnr.

9539 310 170



2 600,00**KUNZER**
Qualität verbindet

Oprettesæt

Stabilt, bærbart oprettersæt til problemløs anvendelse på værksted eller undervejs

Udførelse 17 dele


Tryk 10 t

Anvendelsesområde

Til trykning, spredning og presning af karosserikomponenter samt forskellige komponenter til chassisrammer

Indhold

- Rullekuffert
- Hydr. håndpumpe med slange
- Trykcylinder 10 tons
- Gummikugle
- 4 forlængerrør fra 127 – 711 mm
- Koblingsstykke
- Tandet støttebøsning
- Spreader
- V-formet basisstykke
- Vinkelstykke
- Endestykke med gevind
- Fodplade
- 90° kombinationsstykke

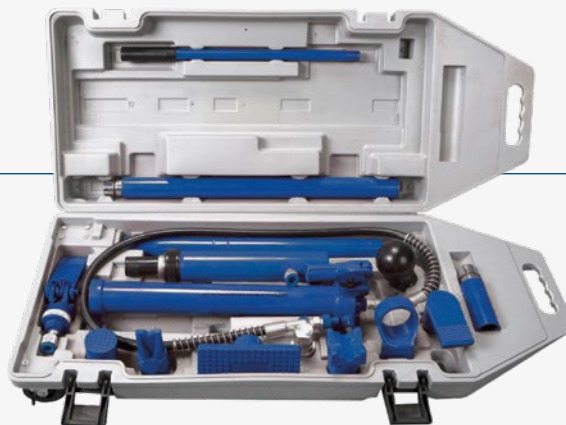

Bestillingsnr.

9539 650 167

3 995,00**T** TECALEMIT

Dæk pumpestation QUBE2

Med clip-on-stik, let type, høj nøjagtighed på grund af keramiksensord, kalibrerbar, nem betjening med touch-screen display

Udførelse	Elektronisk
Indgangstryk, max.	15 bar
Slangelængde	5 m
Temperaturområde	-20° C til 70 °C
Bredde x højde x dybde	150 x 150 x 92 mm
Beskyttelsesklasse	IP41

3-modi: Mode 1: fyldning/tømning, Mode 2: dækshop mode med sættettryk, Mode 3: kvælstofskylning

Bestillingsnr.

9539 781 120

49,00**edding**

Dæktusch edding 8050

Permanent, lakartig dækkende lugtsvag toner, højkvalitets aluminiumsskaf

Farve	Hvid
Tykkelse	2-4 mm

Anvendelsesområde

Til markering og påskrift til dæk og andre gummioverflader f.eks. markeringer på køretøjsslanger

Omrystes inden brugen, åbnes og pumpes.

Bestillingsnr.

9699 010 206

999,00



Luftnøgle

Højtydende slagmekanisme med dobbelt hammer, innovativ svingmekanisme for udvidet anvendelsesområde garanterer god tilgængelighed, kort, kompakt vinklet design – kun 70 mm, 1-trins højre-/venstreløb

Tilslutning	1/2"
Driftstryk	6, 3 bar
Tilspændingsmoment, maks.	500 Nm
Drejningsmoment	450 Nm
Løsnemoment, maks.	550 Nm
Luftforbrug	113 l/min
Vægt	1, 3 kg

Anvendelsesområde

Håndtering af skrueforbindelser i rammer samt andre vanskeligt tilgængelige skrueopgaver, f.eks. starter, generator, kompressor eller chassisdele

Indhold

Inkl. koblingsstik (nominel diameter 7,2 mm)



KAN DREJES 360°

KAN DREJES 120°



Bestillingsnr.

2300 901 200

25 % HØJERE SLAGYDELSE GRUNDET
TWIN TURBO TEKNOLOGI

EKSTREM LET

5 675,00



Luftnøgle

Kort, kompakt konstruktion, højtydende dobbelthammer slagværk, vibrationssvag, **HAZET Twin Turbo Teknologi**, innovativ 8 lammer luftmotor med 25 % højere slageffekt sikrer maksimalt moment, højre-/venstreløb: tottrins (højreløb), ettrins (venstreløb), kuldeisolerende greb, enhåndshåndtering for højre-/venstrehåndede, tilslutningsbøsning for slange

Tilslutning	1"
Drejningsmoment	1627 Nm
Tilspændingsmoment, maks.	1762 Nm
Løsnemoment, maks.	3850 Nm
Luftforbrug	235 l/min
Slange Ø	19 mm
Vægt	5, 9 kg

Indhold

Inkl. luftkobling



Bestillingsnr.

2300 901 401

1 199,00



Luftnøgle

Jumbo hammer-slagværk, udluftning gemmen håndgrebet nedad, lav vibration, let betjening, kuldeisolerende greb

Tilslutning	1/2"
Drejningsmoment	610 Nm
Tilspændingsmoment, maks.	678 Nm
Løsnemoment, maks.	1200 Nm
Luftforbrug	127,4 l/min
Slange Ø	10 mm
Vægt	1, 27 kg

Indhold

Inkl. koblingsstik (nominel diameter 7,2 mm)



Bestillingsnr.

9500 090 121

675,⁰⁰

Skraldenøgle

En lille betjeningsvinkel (4°) tillader brug på de snævraste arbejdssteder, håndtagets stopfunktion yder beskyttelse mod utilsigtet omskiftning, forøgelse af levetiden på grund af de mest moderne smøremidler i skraldemekanismen, små produktionstolerancer sikrer beskyttelse mod indtrængende snavs

Tilslutning	1/2"
Drevform	Firkant
Drejningsmoment, max	1000 Nm
Materiale	Chrom-Vanadium-stål
Overflade	Forkromet
Standard	DIN 3122, ISO 3315

Bestillingsnr.

9500 021 061

MAKS. MOMENT 1000 NM

90 TÆNDER



Oliefilterkæde

Ved hjælp af en åbning af oliefilterkæden er det også muligt at løsne og tilspænde filtre, som kan være vanskeligt tilgængelige

Tilslutning	1/2"
Form	Firkant
Ø	50-150 mm

Anvendelsesområde

Til løsning og tilspænding af oliefilter og lufttørrepatroner



Bestillingsnr.

9056 100 672

650,⁰⁰

Slagnøgle

Tilslutning	1/2"
Profil	Dobbeltsekskant
Nøglevidde	24 mm

Anvendelsesområde

Til betjening af bremsecylinderskrueforbindelser

Bestillingsnr.

9528 720 000

475,⁰⁰

CA. 20 MIN TIDSBESPARELSE

625,⁰⁰
**FINTANDET-SKRALDENØGLE:
ANTAL TÆNDER 60**


Skruetrækker-bit-sæt

39 dele

Med 6° betjeningsvinkel

Tilslutning 1/4 "



Bestillingsnr.

9056 106 441



Slagnøgle

Med 2 skråflader, nøgleflade med lasermærket formel til beregning af korrekt virkningslængde

Tilslutning	3/4"
Drevform	Firkant
Nøglevidde	27 mm
Længde	220,5 mm

Bestillingsnr.

9056 100 082

375,⁰⁰

MÅNEDENS
VÆRKTØJ

249⁰⁰

metabo
PROFESSIONAL POWER TOOL SOLUTIONS

Dæktrykmåler

Arbejdstryk 0,5-12 bar
Vægt 0,45 kg
Slangelængde 350 mm

Anvendelsesområde

Til kontrol og fyldning af dæk

Indhold

EURO og ARO/Orion stikbar nippel 1/4", dæknippel og hulnål



Bestillingsnr.

9500 223 300

Vi ønsker at takke vores foretrukne leverandører, som vi er stolte over at følges med. Sammen kan vi bidrage til et styrket aftermarked. Vi glæder os fremadrettet til endnu mere innovation og bæredygtighed – sammen med jer!



BOSCH



DOMETIC



KNORR-BREMSE



rema.germany
part of a better future



strands®
-lighting division



VARTA

WABCO



Find os online:

Onlineshop: ewos.net



follow us:

