

HEMA

Affaldsgrab AG90

Affaldsgrab er beregnet til et arbejdstryk på 170 - 200 bar, hvilket gør den anvendelige på næsten alle typer kraner, læsse- og gravemaskiner. Der kan monteres reduktionsventil for anlæg med højere arbejdstryk end 200 bar.

Affaldsgrabben anvendes til håndtering af bl.a. grenaffald og affaldsprodukter, som f.eks. storskrald.


Affaldsgrabben kan også anvendes til mid-delsvær håndtering af trækævlér eller andet langt gods.

HEMA affaldsgrab er monteret på en service- og vedligeholdelsesvenlig hydrauliktop 50/90 med smørbare bøsninger i alle bevægelige punkter og en cylinder der er justerbar i slag-længden for kompensering af senere evt. slidtage på bl.a. skærene

På hydrauliktop 50/90 er der mulighed for let omskiftning af værktøj. Den leveres monteret med individuel tilpasset ophæng.



Affaldsgrab AG90-600

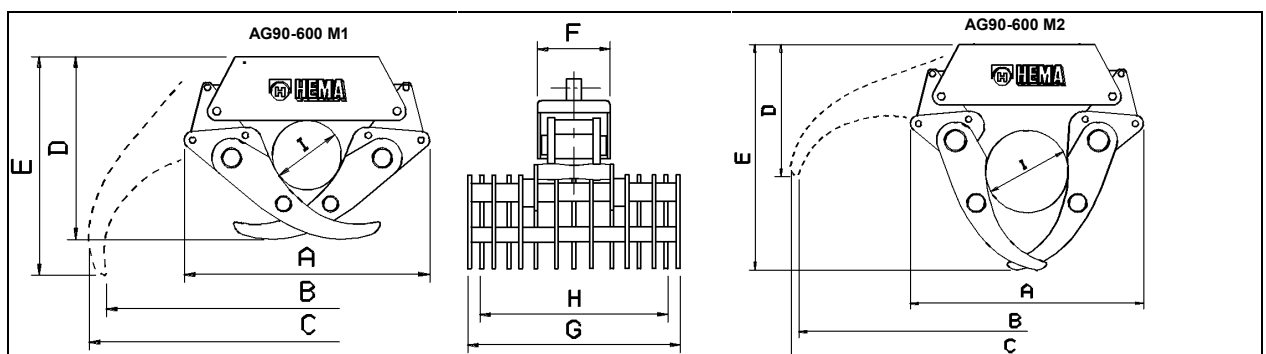

Vare nr.	TYPE S- serien	Bar	I mm	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	G mm	H mm	Vægt kg
3015 5525	AG90-600 M1	200	261	926	1520	1615	695	820	300	880	778	350
3015 5530	AG90-600 M2	200	327	926	1980	2060	573	953	300	880	778	350
3015 5550	AG90-900 M2	200	327	926	1980	2060	573	953	300	1380	1180	395

Forbehold for trykfejl og ændringer 2011.10.21



HEMA
K.S.M. Kragelund ApS.
Bøgballevej 19, Kragelund, DK-8723 Løsning
Tlf. + 45 75893711 - Fax. + 45 75893709
Mail: hema@ksm-hema.dk / www.hema.world

Fabrikation og salg af
HEMA Kranudstyr,
Skærme og skærmdele

