

Motoreffekt: 44 HK / 33 kW

Maskinvægt: 2950 kg

For Earth, For Life

Kubota


KTH4815

KUBOTA KOMPAKT TELESKOPLÆSSER



ALSIDIG OG KOMPAKT

Den nye Kubota KTH4815 teleskoplæsser er en alsidig maskine, som er specielt udviklet til arbejde under begrænsede pladsforhold. Til trods for KTH4815 maskinens kompakte størrelse er kabinen rummelig og byder på høj førerkomfort. Maskinen er en multifunktionel løsning, som er perfekt til opgaver inden for landbrug, gartneri, bygge- og anlægsbranchen samt industrien generelt, netop fordi den kan håndtere tunge belastninger og komme rundt under snævre pladsforhold. Kubota KTH4815 kan løfte en belastning på 1,4 ton i en højde på 4,8 meter, hvilket betyder, at den er helt unik og overgår andre maskiner i samme kategori.



DEN ORIGINALE KUBOTA MOTOR - STÆRK, EFFEKTIV OG MILJØVENLIG

Den originale Kubota motor er kendt for sin driftssikkerhed og holdbarhed. Den er stærk - men alligevel miljøvenlig hvad angår støj og emissioner.



HYDROSTATISK TRANSMISSION (HST)


Hydrostatdrevet er udstyret med en højkapacitets pumpe, som sikrer en effektiv kraftoverføring til hjulene. Kubota KTH4815 kører med permanent firehjulstræk for maksimal trækraft. Maskinen har to kørehastigheder. Den maksimale hastighed på 25 km/t samt krybegear gør den velegnet til stort set alle arbejdsbetingelser.



AKSLER TIL TUNGE BELASTNINGER


Kubota KTH4815 er udstyret med ekstra kraftige 8 ton aksler og stærkt planetdrev til sikkerhed for optimal trækraft, stabilitet og håndtering af tunge læs. Differentialespærren på frontakslen (option) er omstillelig ved behov.



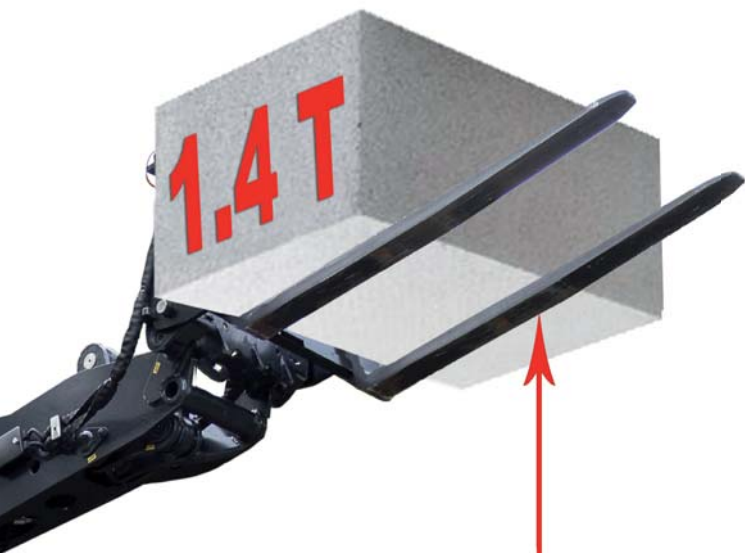

AVANCERET CAN BUS SYSTEM

Kubota KTH4815 er udstyret med avanceret CAN bus system til sikkerhed for let og hurtig fejlfinding og vedligeholdelse. Systemet muliggør endvidere enkel montering og brug af ekstraudstyr.



KOMPAKT OPBYGNING

Kubota KTH4815 er meget kompakt med en bredde og højde på under 2 meter. Maskinen kan derfor benyttes under trange pladsforhold, f.eks. på tæt bebyggede områder, parkeringspladser m.v. ...



DAGLIG VEDLIGEHOLDELSE

Motorhjelmen kan åbnes helt op, således at der er let adgang til alle primære komponenter, f.eks. køler, luftfilter, batteri og check af oliestand.

4.80 m

KOMFORT



Instrumentbræt

Instrumentbrættet er enkelt indrettet, og føreren har let overblik over alle vigtige informationer, herunder en indikator for løftekapacitet. Maskinføreren kan derfor koncentrere sig fuldt ud om arbejdet.



Rummelig kabine

KTH4815 er udstyret med rummelig og stille kabine med stort rudeparti for perfekt udsyn 360°. Ønskes der yderligere udsyn og overblik, kan maskinen leveres med ekstra spejle (option).



Standard



Option

Multifunktions joystik

KTH4815 er som standard udstyret med joystik med alle nødvendige kontakter til styring af maskinen. Køremodus og hastighed kan skiftes med en fingerspids. Udskydning af teleskoparmen og funktionsskift kan udføres med én hånd, uden at det er nødvendigt at slippe rattet med den anden hånd.



Ventilationssystem

KTH4815 er udført med et effektivt ventilationssystem, som holder kabinen varm, når vejret er koldt. Over instrumentbrættet er der tre udgange, som holder kabinen varm og ruderne dugfri, og én nederst i kabinen, som giver varme til fødderne. KTH4815 er derfor også behagelig og komfortabel i årets koldeste måneder.


Touchskærm

- | | |
|-------------------------------------|---------------------------|
| 1. Motor start/stop | 6. Arbejdslys bag |
| 2. 2-hjuls / 4-hjuls styring | 7. Roterende advarselslys |
| 3. Låsning/oplåsning af frontudstyr | 8. Forrudeviskere |
| 4. Ventilation | 9. Bagrudeviskere |
| 5. Arbejdslys for | 0. Ikke i brug |







TEKNISKE DATA

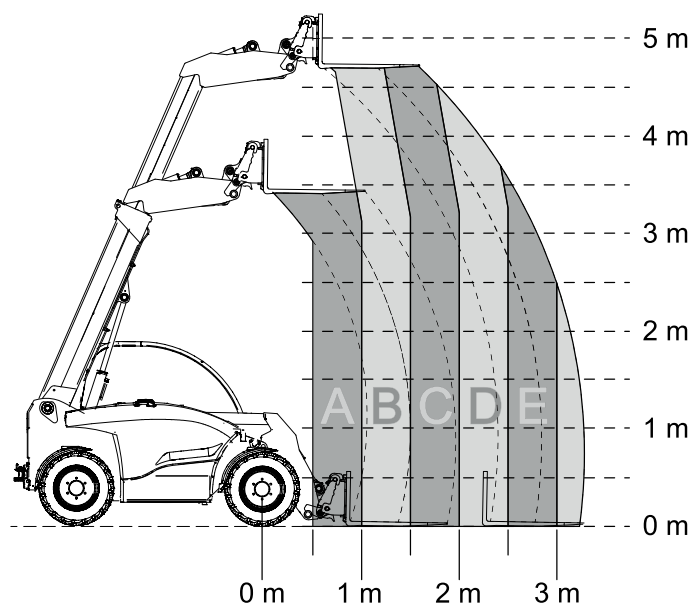

TIPLAST

Standard version	A	B	C	D	E
Tiplast (kg)	2 490	1 670	1 255	700	585
Løftekapacitet (kg)	1 735	1 165	900	395	330

Med kontravægt (option)	A	B	C	D	E
Tiplast (kg)	2 870	1 925	1 445	855	710
Løftekapacitet (kg)	2 115	1 420	1 090	550	460

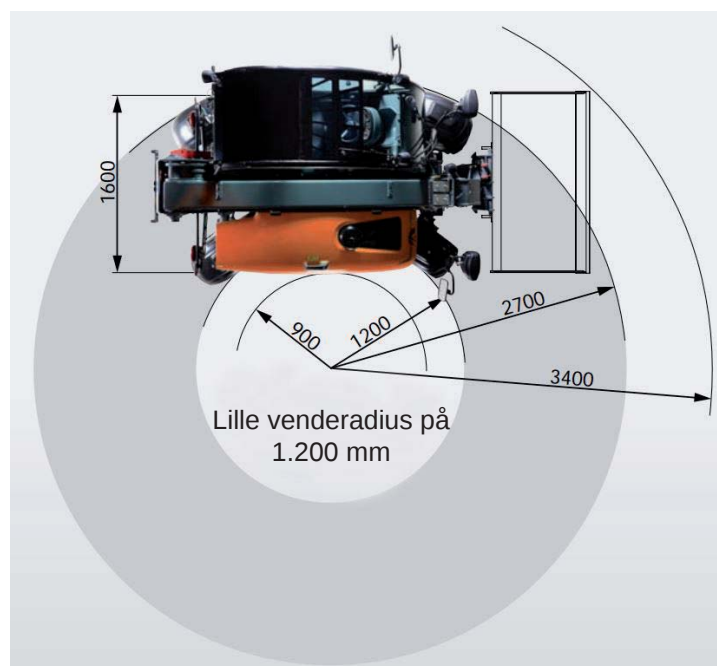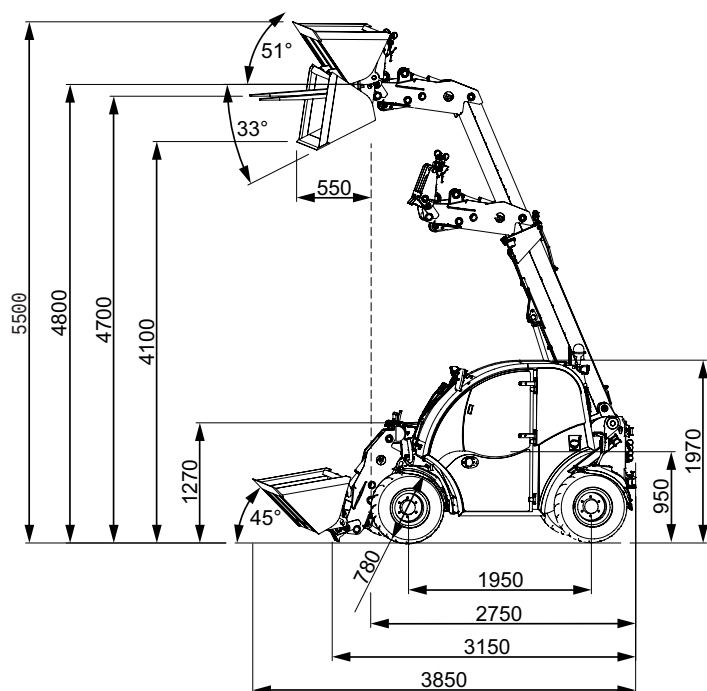

2-hjuls styring

For støt og smidig kørsel samt præcis styring. Ideel til kørsel over længere distancer.



4-hjuls styring

For høj manøvredegtighed på begrænset plads takket være lille venderadius.



Krabbestyring

Gør det let at manøvrere under trange pladsforhold og køre tæt op til mure m.v.

STANDARDUDSTYR

Motor

- Original Kubota turbomotor
- Dobbelt luftfilter

Transmission / Styling

- Hydrostatisk permanent 4-hjuls træk
- 8 ton aksler, kraftige planetdrev
- Skiveparkeringsbremse
- 4-hjuls styring
- 10,00/75-15,3 AS (samlet bredde 160 cm)

Hydrauliksystem

- Højkapacitets hydraulikpumpe
- Låsefunktion til frontmonteret udstyr
- Krybe-/bremsepedal
- Omskifterkontakt frem/bak på multifunktions joystick
- Hydraulikkreds 1, dobbeltvirkende ventil på fronten, mekanisk aktiveret
- Flydestilling
- Oliekøler

Sikkerhed

- Førerbeskyttelse: ROPS (Roll-Over Protective Structure ISO 3471) / FOPS (Falling Object Protective Structure ISO 3449)
- Løfteøjler
- Arbejdslys på bom
- Hovedafbryder
- 4 transportsikringer
- Slangebrudsventil

Komfort

- Luksussæde med sikkerhedssele og ekstra lændestøtte
- Justerbart rat
- Komplet instrumentbræt
- Handskerum

EKSTRAUDSTYR

Hydrauliksystem

- 5 hydraulikmuligheder: Op til 3 dobbeltvirkende ventiler, mekanisk eller elektrisk styret (ON/OFF eller proportionalt). Kontakt Løwener for yderligere oplysninger
- Fri retur
- Lækolie
- Enkelt- eller dobbelt holdefunktion på mekaniske styringer

Transmission / Styling

- Differentialespærre, kan låses ved behov
- 2-hjuls styring / Krabbestyring

Komfort

- Luksuskabine med store vinduespartier hele vejen rundt, glasdør venstre side, front-/bagru-deviskere, opvarmning, 2 arbejdslys for og 1 arbejdslys bag, 1 venstre spejl, radio, højttalere
- Luftaffjedret komfortsæde
- Kabinemåtter

Elektrisk kreds

- Rotorblink på sikkerhedstaget
- Blinklys og 2 spejle
- 2 kameraer (1 på teleskoparmen, 1 bakkamera, 7» TFT display)
- NATO-stik for
- NATO-stik bag
- 13-polet trailerstik
- Motorvarmer 220V kit
- Bakalarm

Andet

- Speciallakering 1 eller 2 farver
- Kontravægt 170 kg
- Forskellige typer af kvikkoblinger
- Udstødningforlænger bag på maskinen
- Trækkrog

* Kontakt Løwener for yderligere oplysninger.

Dæktyper (option)	Maskinbredde (mm)
10,0/75-15,3 AS	1600
31x15,5-15 AS	1600
31x15,5-15 TR-06	1600
31x15,5-15 SKID	1600
425/40B17 GSP	1640
400/50-15 Gazon	1640

TILBEHØR



Viste farver er eksempler

SPECIFIKATIONER

Model				KTH4815	
Maskinvægt			kg	2950	
Driftsvægt			kg	3025	
Motor	Fabrikat		KUBOTA		
	Model		V1505-T		
	Effekt	HK/rpm		44 / 2000	
		kW/rpm		33 / 2000	
	Antal cylindere			4	
	Slagvolumen		cc	1498	
Køling type			Vandkølet		
Transmission	Type			Hydrostatisk	
Ydelse med pallegaffel (med kontravægt)	Tippelast med pallegaffel (ISO14397)	A	kg	2115	
		B	kg	1420	
		C	kg	1090	
	Løftekapacitet		kN	16	
	Brydekraft		kN	25.4	
Dæk	Type			AS	
	Dimensioner			10.0/75-15.3	
Kørehastighed			km/h	0-7km/h - 0-25km/h	
Hydraulikkreds	OliefLOW		ℓ /min	51	
	Olietryk		bar	230	
Kapacitet	Brændstoftank		ℓ	43	
	Motorolie		ℓ	5.25	
	Hydrauliktank		ℓ	50	
	Kølesystem		ℓ	9	

* Maskinvægt: med 170 kg standardskovl.

* Driftsvægt: Med maskinfører på 75 kg og 170 kg standardskovl.

DIMENSIONER

Maskine dimensioner*	Akselafstand	mm	1950
	Samlet længde uden skovl	mm	3150
	Samlet længde med skovl	mm	3850
	Sædehøjde	mm	950
	Højde med ROPS/FOPS	mm	1970
	Højde med kabine	mm	1970
	Tømmehøjde	mm	4100
	Maks. højde ved pinbolt	mm	4800
	Maks. løftehøjde skovlniveau	mm	5500
	Vinkel for tilbagerulning (på underlaget)	deg	45°
	Vinkel for tilbagerulning ved maks. løftehøjde	deg	51°
	Tømmevinkel	deg	33°
	Maks. rækkevidde, terrænhøjde, med standardskovl	mm	3060
	Diameter standarddæk	mm	760
	Maks. udvendig radius	mm	3400
	Radius ved yderkant	mm	2700
	Indvendig venderadius	mm	1200
	Min. maskinbredde	mm	1570

*Målingerne er udført på standardversionen.
Der tages forbehold for ændring af specifikationerne uden forudgående varsel.



★ Alle viste billeder er kun til brochurebrug.
Brug lovpligtigt beskyttelsestøj og -udstyr ved arbejde med teleskoplæsseren.



V. Løwener A/S

Smedeland 2
2600 Glostrup - Denmark
Tlf. nr.: +45 43 200 300
Fax nr.: +45 43 430 359
E-mail: vl@loewener.dk
Website: www.loewener.dk

KTH4815 Danish - 2016-09-15