

Artikelbeskrivning/produktbilder



Beskrivning

Material:

Zinkgods.

Utförande:

Svart pulverbeläggning, höglansförokromad eller matt förokromad.

Anmärkning:

Spännlås för enkel och säker stängning av luckor och dörrar. Vibrationsfasta genom att dödpunkten överskrids.

Spännlåsen kan skruvas eller nitas fast. Vi rekommenderar att man fäster komponenterna med försänkta skruvar i storlek M3.


Det pressgjutna huset döljer alla funktionsdelar och är på så vis säkrad mot demontering i slutet tillstånd.

Vid utföranden med cylinderlås medföljer 2 nycklar. Nyckeln kan tas bort (öppen och stängd) i båda lägena. Samma nyckel kan användas till alla lås.

Den maximala belastningen är 1 200 N.

Levereras med låshake.

Ritningar

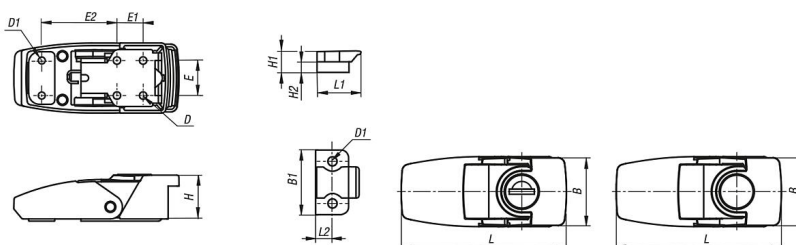

Artikelöversikt

Beställningsnr.	Utförande 1	Färg grundkropp	Grundkroppens yta	L	B	H	B1	D	D1	E	E1	E2	H1	H2	L1	L2
-	ej låsbart	svart	pulverbelagd	64,8	26,5	18	19,7	3,2	3,2	12	12	30	6,5	3,5	15,5	6
-	ej låsbart	-	höglansförokromad	64,8	26,5	18	19,7	3,2	3,2	12	12	30	6,5	3,5	15,5	6
-	ej låsbart	-	matt kromat	64,8	26,5	18	19,7	3,2	3,2	12	12	30	6,5	3,5	15,5	6
-	ej låsbart	svart	pulverbelagd	76	32	21	24	3,2	3,2	16	12	34,5	8	4	16	6
-	ej låsbart	-	höglansförokromad	76	32	21	24	3,2	3,2	16	12	34,7	8	4	16	6
-	ej låsbart	-	matt kromat	76	32	21	24	3,2	3,2	16	12	34,9	8	4	16	6
-	ej låsbar	svart	pulverbelagd	64,8	26,5	18	19,7	3,2	3,2	12	12	30	6,5	3,5	15,5	6
-	ej låsbar	-	höglansförokromad	64,8	26,5	18	19,7	3,2	3,2	12	12	30	6,5	3,5	15,5	6
-	ej låsbar	-	matt kromat	64,8	26,5	18	19,7	3,2	3,2	12	12	30	6,5	3,5	15,5	6
-	ej låsbar	svart	pulverbelagd	76	32	21	24	3,2	3,2	16	12	34,6	8	4	16	6
-	ej låsbar	-	höglansförokromad	76	32	21	24	3,2	3,2	16	12	34,8	8	4	16	6
-	ej låsbar	-	matt kromat	76	32	21	24	3,2	3,2	16	12	34,1	8	4	16	6

