

SKUDMONTAGE



**TIL DIG SOM
VIL SPARE TID**

SKUDMONTAGE - TRÆ, KLAMMER

DIGA WO-KN 16/75

Kraftig sømpistol til behandling af hæfteklammer med en bredde på 10,8 - 11,3 mm. Anvendes til montering af brandbeskyttelsespaneler, tagmaterialer af stål, gipsplader, spånplader, fiberspånplader, gipsfiberplader og OSB-plader. DIGA WO-KN 16/75 er uafhængig af stationære og mobile trykluftsystemer og værktøjsfri præcisionsjustering af indskydningsdybden sikrer et optimalt sømmønster.

Min./maks. sømlængde: 35 - 75 mm

Art.nr. 0864 95



Trykluftsklammepistol/ - Sømpistol DKN 3065 Combi

Kraftig kombienhed til at forbinde forskellige fastgørelseselementer: Type WN-klammer, type W155-klammer og T-søm.

Anvendes i forbindelse med præfabrikeret byggeri, interiørkonstruktion, gipsplader, gipsfiberplader, understrukturer, tørkonstruktion, snedkerarbejde, træbearbejdning og tømmerarbejde.

Justerbar lufttilførsel sikrer at udblæsningsluft ikke forekommer i arbejdsområdet og værktøjsfri adgang via spændegreb sikrer nem fejlfinding.

Min./maks. sømlængde: 32 - 67 mm

Art.nr. 0703 556 0



TILBEHØR

Galvaniserede klammer m. harpiks (blåpassiveret A2K)

Passer til: art.nr. 0864 95 og
0703 556 0

Dimension, mm	Art.nr.
10,55x30	0480 107 30
10,55x35	0480 107 35
10,55x40	0480 107 40
10,55x45	0480 107 45
10,55x50	0480 107 50

A2 ETA-17/0631

klammer

Passer til: art.nr. 0864 95 og
0703 556 0

Dimension, mm	Art.nr.
10,7x32	5089 620 000
10,7x35	5089 620 001
10,7,38	5089 620 002
10,7x40	5089 620 003
10,7x44	5089 620 004
10,7x50	5089 620 005

SKUDMONTAGE - TRÆ, KLAMMER

Trykluftklammepistol DKG 1040

Handy og effektiv pistol, som er velegnet til paneler, træemballage, møbler og pallelukninger. Pistolen giver mulighed for at skifte fra enkeltudløsning til kontakudløsning og har et gummimundstykke som beskytter sarte overflader. Vedligeholdelsesfri pistol med oliefrit drev og hurtig justering af indstillingsdybden, gør det muligt at beskytte arbejdsflader.

Min./maks. sømlængde:

10 - 40 mm

Art.nr. 0703 555 0



Trykluftklammepistol DKG 416

Meget let enhed som er ideel til polstrede møbler, emballage, dampspærre, damp pakninger, isolering, beklædning og i møbelindustrien. Integreret lyd-dæmper beskytter bruger og tilskuer. Luftfilter integreret i håndtaget beskytter mod indtrængning af snavs/støv og sikrer lang levetid.

Min./maks. stabel længde: 4 - 16 mm

Art.nr. 0703 548 0



TILBEHØR

Klammer type 90, galvaniseret stål

Passer til art.nr 0703 555 0

Dimension, mm	Art.nr.
5,7x15	0480 57 15
5,7x25	0480 57 25
5,7x30	0480 57 30
5,7x35	0480 57 35
5,7x40	0480 57 40

Klammer type 80, galvaniseret stål

Passer til art.nr. 0703 548 0

Dimension, mm	Art.nr.
12,8x8	0480 129 08
12,8x10	0480 129 10
12,8x12	0480 129 12

A2 klammer

Passer til art.nr 0703 548 0

Dimension, mm	Art.nr.
12,7x32	048016 32
12,7x45	048016 45

SKUDMONTAGE - TRÆ, DYKKERE


DIGA WO-KN 16/64

Højtydende gasenhed til behandling af tapsøm med en diameter på 1,4-1,6 mm. Spar tid med værktøjsfri præcisionsjustering af indskydningsdybden og opnå et optimal sømmønster. En gumminæse beskytter arbejdsoverfladen under arbejdet og en LED-indikator synliggør batteriets kapacitet. Min./maks. længde på dykkere: 25 - 65 mm
Art.nr. 0864 96



Trykluftspistol DSK 1555

Særdeles let sømpistol som anvendes til dørlister, vægelementer, profilister, endplader, udsmykninger, dekorative profiler, dekorative lister, dørpaneler og fodpaneler. Min./maks. længde på dykkere: 15 - 54 mm
Art.nr. 0703 547 0

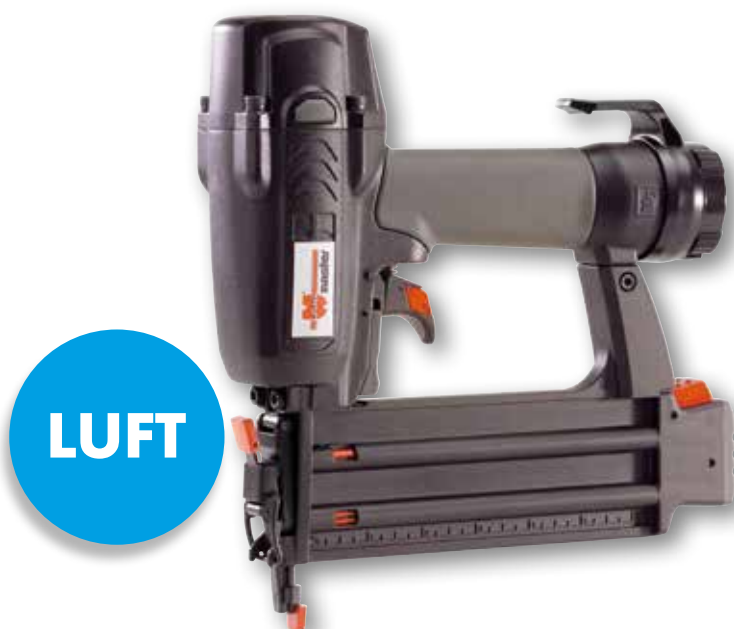

TILBEHØR

Galvaniserede søm

Passer til art.nr. 0864 96

Dimension, mm	Art.nr.
1,6x25	048116 25
1,6x32	048116 32
1,6x38	048116 38
1,6x45	048116 45
1,6x50	048116 50
1,6x63	048116 63

A2 klammer

Passer til art.nr. 0864 96

Dimension, mm	Art.nr.
1,4x25	5091 050 000
1,4x30	5091 050 001
1,4x35	5091 050 002
1,4x40	5091 050 003
1,4x45	5091 050 004
1,4x50	5091 050 005

FZV klammer

Passer til art.nr. 0703 547 0

Dimension, mm	Art.nr.
1,2x16	048012 16
1,2x19	048012 19
1,2x25	048012 25
1,2x30	048012 30
1,2x32	048012 32
1,2x38	048012 38
1,2x50	048012 50

A2 stifte

Passer til art.nr. 0703 547 0

Dimension, mm	Art.nr.
1,2x19	0480 212 19
1,2x25	0480 212 25
1,2x32	0480 212 32
1,2x38	0480 212 38

SKUDMONTAGE - TRÆ, PAP

Coilsømpistol, DCN 3265

Kraftig letvægtstromlepistol der er velegnet til træbeklædningsopgaver. Det drejbare luftaf- tag gør pistolen lettere at arbejde med. Nem omstilling mellem enkeltskud/kontaktsskud og let justering af indtrængningsdybde. Pistolen har 3 års reklamationsret mod fabriktions- og materialefejl.

Min./maks. sømlængde: 32 - 65 mm.

Art.nr. 0703 559 0



LUFT

Papsømpistol, DCN 1945

Kraftig letvægtstromlepistol til papsøm på tråd. Let pistol med en god balance og drejbar luftafgang. Let omstilling mellem enkeltskud og kontaktsskud.

Min./maks. sømlængde: 19 - 45 mm.

Art.nr. 0703 590 1



LUFT

DIGA® WO-HN 28/35

Kraftig sømpistol til behandling af klæbesøm med en diameter på 2,5-2,8 mm. Pistolen har et støddabsorberende og skridsikkert håndtag. DIGA® WO-HN 28/35 er til universel brug og er uafhængig af stationære og mobile trykluftssystemer.

Min./maks. sømlængde: 22 - 35 mm.

Art.nr. 0864 97



GAS

TILBEHØR

FZV coilsøm på bredt plastbånd

Passer til art.nr. 0703 559 0

Dimension, mm	Art.nr.
2,1x25	0481 902 125
2,1x35	0481 902 135
2,1x40	0481 902 140
2,1x50	0481 902 150
2,1x65	0481 902 565

A4 coilsøm på bredt plastbånd

Passer til art.nr. 0703 559 0

Dimension, mm	Art.nr.
2,1x50	0481 912 150
2,5x65	0481 912 565

FZV papsøm på tråd

Passer til art.nr. 0703 590 1

Dimension, mm	Art.nr.
1,6x19 (fortinnet)	0482 731 019
1,6x19 (guldkrom)	0482 731 025
1,8x19 (fortinnet)	0482 731 035

FZV søm

Passer til art.nr. 0864 97

Dimension, mm	Art.nr.
2,8x25	0864 902 825

A2 søm

Passer til art.nr. 0864 97

Dimension, mm	Art.nr.
2,8x25	0864 932 825
2,8x32	0864 932 832

SKUDMONTAGE - TRÆ, LÆGTER



LUFT

Sømpistol DSN 50 100

Ergonomisk korrekt letvægts sømpistol, som er let at bruge. Den har et 34° magasin til D-hoved søm, og en bæltebøjle så sømpistolen altid er lige ved hånden. Omstilling mellem enkeltskud og kontaktskud er simpel ligesom indtrængningsdybden også er let justeret. Det drejbare luftafgang kan indstilles efter arbejdsvinkel og et topladet magasin gør det let at skifte sømmene.

Min/maks. sømlængde: 50 - 100 mm

Art.nr. 0703 544 0

TILBEHØR

TILBEHØR

Ringskaftede søm med D-hoved

Passer til art.nr. 0703 544 0

Dimension, mm	Art.nr.
2,9x50	0482 329 050
2,9x63	0482 329 063
2,9x75	0482 329 075
3,1x90	0482 331 090

SKUDMONTAGE - BETON

DIGA® CS-2 POWER

Sømpistolen DIGA CS-2 kan udføre de fleste befæstelsesopgaver i stål, beton og murværk. Der er tale om en af markedets kraftigste sømpistoler til let montagearbejde.

Den kan levere ca. 800 skud på én gaspatron og 3000 skud på fuldt opladet batteri. Der er plads til 40 søm på op til 40 mm i magasinet. DIGA® CS-2 POWER er uafhængig af stationære og mobile trykluftssystemer.

Magasinet kan udskiftes uden brug af værktøj.

Min./maks. sømlængde: 15 - 40 mm.

Art.nr. 0864 90 2



DIGA® CSM-1

Højtydende gasenhed til befæstelse i beton, stål og murværk.

Et kompakt design med meget lav rekyl gør DIGA® CSM-1 komfortabel og ubesværet at arbejde med. Pistolen er desuden uafhængig af stationære og mobile trykluftssystemer. Leveres med to genopladelige batterier, DIGA-lader, sikkerhedsbriller og ørepropper.

Min./maks. sømlængde: 20 - 65 mm

Art.nr. 0864 94



TILBEHØR

NG CS-2, søm i magasin og gaspatron

Passer til art.nr 0864 90 2

Dimension, mm	Art.nr.
2,6x15	0864 950 015
2,6x20	0864 950 020
2,6x25	0864 950 025
2,6x30	0864 950 030
2,6x35	0864 950 035
2,6x40	0864 950 040

Forstærket NG CS-2

HFB, søm i magasin og gaspatron

Passer til art.nr. 0864 90 2

Dimension, mm	Art.nr.
3x17	0864 950 217
3x22	0864 950 222
3x27	0864 950 227
3x32	0864 950 232
3x38	0864 950 238

NG CSM-1 SLB, søm i magasin og gaspatron

Passer til art.nr. 0864 94

Dimension, mm	Art.nr.
3,7x20	0864 940 120
3,7x25	0864 940 125
3,7x30	0864 940 130
3,7x35	0864 940 135
3,7x40	0864 940 140
3,7x45	0864 940 145
3,7x50	0864 940 150
3,7x55	0864 940 155
3,7x60	0864 940 160
3,7x65	0864 940 165

NG CSM-1 HFB, søm i magasin og gaspatron

Passer til art.nr. 0864 94

Dimension, mm	Art.nr.
3x22	0864 940 222
3x27	0864 940 227
3x32	0864 940 232
3x38	0864 940 238

SKUDMONTAGE - BETON, TILBEHØR

Sikringssjækkel W-GFIXB 927

Hurtigt fastgørelse af tomme rør samt vvs- og varmerør.

Art.nr. 0864 927 016



Dobbelt sikringssjækkel W-GFIXBD 927

Dobbelt FIXBIRDE til hurtig fastgørelse af tomme rør samt vvs- og varmerør.

Art.nr. 0864 927 116



Kabelholder KBB 935 PLUS

Kabelholder med enkelt eller dobbelt udførelse til kabelltype NYM 3 x 1,5 mm².

Art.nr. 8649 351 10



Rund plade W-RO 13

13 mm til DIGA CS.1

Art.nr. 0864 910 013



Rund plade W-RO 25

25 mm til DIGA CS.1

Art.nr. 0864 910 025



Rund plade W-RO 36

36 mm til DIGA CS.1

Art.nr. 0864 910 036



Fastgørelsesanordning til kabelkanal W-KKB PLUS

Til fastgørelse af elektriske kabelkanaler. Udvendig diameter: 27,5 mm

Art.nr. 0864 930 255



Plastbelagt montagetape

14 mm bred

Art.nr. 0972 010 414



Ophæng

Til gassøpistol DIGA CS-2

Art.nr. 0864935900



SKUDMONTAGE - STÅL

Boltpistol BST 350

Med denne halvautomatiske boltpistol kan du let udføre befæstelsesopgaver i stål. Pistolen har 6-trins effektstyring og er i henhold til DIN EN 15895.

BST 350 leveres med komplet bæretaske indeholdende rengørings sæt og beskyttelseskærm.

Min./maks. sømlængde: 14 - 100 mm

Art.nr. 0864 22



TILBEHØR

HN 101 søm

Passer til art.nr. 0864 22

Dimension, mm	Art.nr.
8x14	0864 101 014
8x16	0864 101 016
8x19	0864 101 019
8x22	0864 101 022
8x27	0864 101 027
8x32	0864 101 032
8x37	0864 101 037
8x42	0864 101 042
8x47	0864 101 047
8x52	0864 101 052
8x57	0864 101 057
8x62	0864 101 062
8x72	0864 101 072
8x90	0864 101 090
8x100	0864 101 100

Krudt

Passer til art.nr. 0864 22

Art.nr. 0864 33:

Grøn, lav aksialkraft

Art.nr. 0864 43:

Gul, medium aksialkraft

Art.nr. 0864 53:

Rød, meget stærk aksialkraft

10 patroner pr. magasin

HVAD ER WÜRTH MASTERSERVICE

Hvordan fungerer det i praksis?

1. Ring til vores hotline på 7932 3204. Telefonerne er åbne mandag - torsdag kl. 07:30 - 15:00 og fredag kl. 07:30 - 14:00.
2. Læg værktøjet i en kasse
3. PostNord afhenter kassen på din adresse og sørger for, at maskinen kommer til reparation eller service
4. Når maskinen er klar igen, afleveres den hos dig



HUSK VÆRNEMIDLER

Ergo Foam sikkerhedsbrille

- Ergonomisk beskyttelsesbrille med specialudviklede stænger, som hviler blødt mod huden
- Sidder godt fast og giver optimal komfort
- Skumkant sikrer, at brillen sidder tæt til ansigtet
- Anti-dug-behandlet
- Godkendelse: EN 166

Art.nr. 0899 102 003



Ergo Top sikkerhedsbrille

- Ergonomisk beskyttelsesbrille med specialudviklede stænger, som hviler blødt mod huden
- Designet så den kan anvendes uden på almindelige briller
- Sidder godt fast og giver optimal komfort
- Anti-dug-behandlet
- Godkendelse: EN 166

Art.nr. 0899 102 002



Ergo ørepropper

- Ørepropper af PU-skum, røde
- Leveres i beholder med 50 løse eller i dispenser med 200 par i PP-pose
- SNR= 39 dB
- I overensstemmelse med EN352-2:2002

Art.nr. 0899 300 905



Høreværn, Silence II

- Foldbart høreværn
- Nem opbevaring og transport
- SNR-værdi: 28 dB
- Tætningsringe kan udskiftes


Art.nr. 0899 300 360



Ergo Bøjlehøreværn

- Foldbart, kan være i en lomme
- Ørepropper i blødt PVC-frit skumplast
- Vægt: 10 g
- SNR-værdi: 24 dB

Art.nr. 0899 300 321

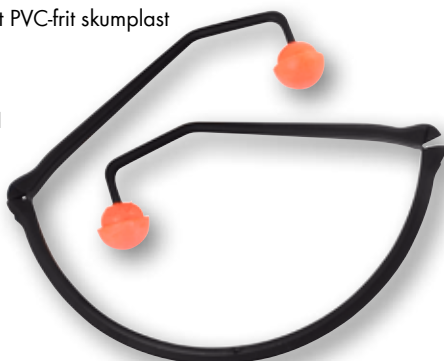

Hygiejnekit

Med nye tætningsringe

Art.nr. 0899300292



TigerFlex Plus

- Montagehandske med TigerGrip og vandafvisende nitrilbelægning
- Høj åndbarhed og optimal pasform
- Velegnet til montagearbejde, der kræver god fingerfølelse og ekstra greb
- Godkendelse: EN 420 og EN 388-4121
- Størrelse: 7-11

Art.nr. 0899 411 017-021



BaseFlex

- Åndbar handske med god komfort og pasform
- Nylonstrik med smooth nitril-belægning (glat udførelse)
- Velegnet til håndtering af små emner, olie og smøremidler
- Godkendelse: EN 420 og EN 388-4121
- Størrelse: 7-11

Art.nr. 0899 401 507-511



Flexitec Techno, S3

- Sikkerhedssko ned quicklukning og stødabsorberende skridsikker vibram-sål
- Åndbar læder med tekstilindsats
- Tåkappe og sømværn i stål
- 670 g/sko
- Str. 38-47

Art.nr. M018 054 038-047



Hydro HRO, S3

- Særlig komfortabel, varmeregulerende og vandtæt sikkerhedsstøvle i åndbart, vandafvisende kernelæder
- Med tekstil-inderfor, vandtæt/åndbar Modytex®-membran med skridsikker SRC HRO Vibram ydersål
- Tåkapper i plast og sømværn i tekstil
- 740 g pr. støvle i størrelse 42
- Str. 38-48

Art.nr. M322 025 038-048



SKUDMONTAGE

Würth Danmark A/S
Montagevej 6, Industri N2
6000 Kolding
Tlf. 79 32 32 32
Fax 75 51 72 50
mail@wuerth.dk
www.wuerth.dk

© by Würth Danmark A/S
Printed in Denmark
Alle rettigheder forbeholdt
Layout: HBR

Eftertryk kun med tilladelse fra Würth Danmark A/S
WDK_2019_118
WWBG 000 302

Vi tager forbehold for tryk-, billed- og formuleringfejle. Vi tager ligeledes forbehold for moms-, pant-, kurs- og afgiftsændringer samt udsolgte varer. Vi forbeholder os retten til at ændre betingelserne herunder priser, produkternes indhold, billeder m.m. Alle priser er ekskl. moms.

BRUG DIN WÜRTH SPECIALIST I SKUDMONTAGE

- Få skudmontage demonstreret i praksis – direkte på byggepladsen.
- Få inspiration til, hvornår skudmontage kan spare tid.
- Få sparring på, hvilke produkter der er gode til hvilke opgaver.



Daniel Pedersen |
Specialist, Skudmontage |
T: 21 99 60 06 |
E: skudmontage@wuerth.dk

