

A close-up photograph of a laser cutting machine in operation. Bright orange sparks are being ejected from a circular perforated metal plate. To the right, a black warning label with a red sunburst icon and the word 'DANGER' is visible. The background shows the complex machinery of the laser cutter.

TILBUD PÅ LAGERMASKINER

TIL OMGÅENDE LEVERING

The logo for Kapema, featuring a blue stylized arrow pointing upwards and to the right, followed by the word 'Kapema' in a bold, black, sans-serif font.


Kapema

Priserne er ekskl. moms, ab lager - forbehold for mellemsalg
De viste fotos kan indeholde ekstraudstyr som skal bestilles separat

Baykal fiberlaser type BLE-PRO 1530 - 4 kW



- 2,0 G acceleration
- Skæreområde 1500x3000 mm
- 4 kW Nlight resonator
- X-akse (tandstangssystem) 3000 mm
- Y-akse (tandstangssystem) 1500 mm
- Z-akse (kuglespindel) 150 mm
- Ilgang Z og Y-akse 110 m/min.
- Vektorhastighed 145 m/min.
- Positioneringsnøjagtighed $\pm 0,08$ mm
- Gentagelsesnøjagtighed $\pm 0,03$ mm
- PRO-cutter skærehoved F150
- Beckhoff CNC styring 19" TFT-Windows 7
- Motoriseret skiftebord
- Max. vægt på bord 1000 kg. pr. bord
- Nesting software Lantek Expert Cut
- Fiberoptisk lasersystem
- Linsetype 150 mm fokusb længde
- Inkl. filter, levering og opstilling

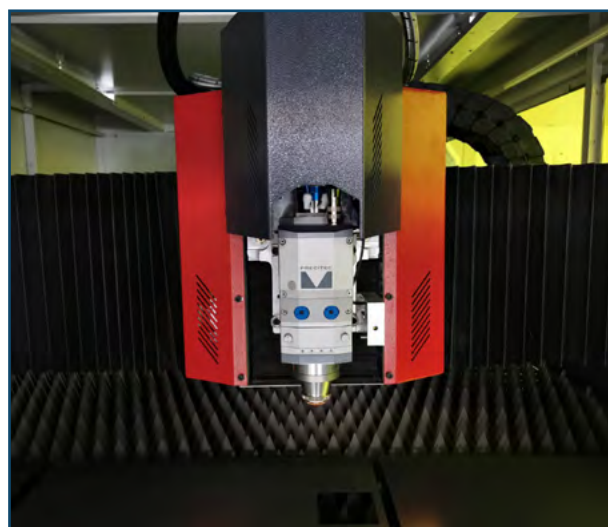

Tilbudspris

kr. 2.275.000,-

Baykal plasmaskærer type BPE 1503

- Skæreområde 1500x3000 m
- Arbejdsemne bredde 1550x3150 mm
- Bordhøjde 930 mm
- 4 stk. maskinakser (X/Y/S/Z)
- X og Y akse (tandst.) 1600x3100 mm
- Z akse 200 mm
- Aksehastighed (X/Y) 20 m/min.
- Brushless AC servo-drev motorer
- Dobbeltsidet motortræk
- Ydelse 200A
- Plasmaskærehoved
- Technos CNC styring
- Lantek Nesting software til PC
- Kursus
- Ekskl. filter (kr. 114.000,-)



Tilbudspris
kr. 445.000,-

Baykal hydraulisk kantpresse type APHS PRO 31200

- Delem DA66T Touch screen
- 3100 mm x 200 ton
- Akserne: Y1-Y2-X-R-Z1-Z2
- CNC styret bomberingsbord
- "Quick release" af overværktøj
- Fuld hydraulisk styret
- Akas laser guard
- Inkl. værktøj

Tilbudspris
kr. 739.000,-



Baykal hydraulisk saks type HGL Compact 3106

- Kapacitet: 3060 x 6 mm
- Cybtouch 8 styring
- Klippevinkel: 1,6°
- Motor: 11 kW
- Pladetilhold: 17 stk.
- Snit pr./min: 20
- Oletank: 160 l
- Pladeanslag: 1000 mm
- Lysbom foran knive
- Motoriseret justering af snitluft
- **Pneumatisk pladefang type U**



Tilbudspris

kr. 325.000,-

Baykal hydraulisk saks type MGH-PRO 3110

- Kapacitet: 3060 x 10 mm
- Cybtouch 8 styring
- Klippevinkel: 2,0°
- Motor: 22 kW
- Pladetilhold: 17 stk.
- Snit pr./min: 12
- Oletank: 170 l
- Pladeanslag: 1000 mm
- Pneumatisk pladefang
- Lysbom foran knive
- Motoriseret justering af snitluft



Tilbudspris

kr. 439.000,-

Erbend dobbeltbukker type MFD 3220

- 3D grafisk styring
- Manuel bombering
- Stål: 3200 x 2 mm
- Rustfri: 3200 x 1,2 mm
- Aluminium: 3200 x 3 mm
- 2 arbejdsstationer på overvangen
 - 1 med 20° skarpskinne
 - 1 med 100 mm høje segmenter
- 15,6" cnc touch screen
- Alle akser motoriseret - servomotor på X-akse
- Manuel justering af bukkevange, 35 mm
- 1000 mm mot. bagstop med kugleruller
- 3 punkts fodpedal



Roterbar
overvange

Tilbudspris

kr. 435.000,-

Erbend svingbukker type MFC 2520

- Kapacitet 2550 x 2,0 mm
- 1000 mm pladeanslag
- Manuel bombering
- 2D CNC software m. 15,6" touchskærm
- AC motoriseret styring af Y og Z-akse
- Servomotor på X-akse
- Åbningshøjde overvange 120 mm
- Man. bukkevangejustering 35 mm (A-akse)
- 45° overvange
- Skarpskinne
- Bredde bukkevangeskinne;
7, 10, 15 eller 25mm
- Lysgitter foran
- Fodbetjent nødstop med 2 stationer



Tilbudspris

kr. 310.000,-

Erbend manuel segment kantbukker type UFA 1212

- Lodret overvange med 200 mm åbningshøjde
- Arbejdslængde: 1250 mm
- Kapacitet stål 400 N/mm²: 1,25 mm
- Segmenteret overvangeværktøj
højde: 100 mm, fodbredde: 56 mm
- Segmenteret bukkevangeværktøj, h: 60 mm
- Segmenteret undervangeværktøj, h: 92 mm
- 500 mm manuelt pladeanslag og værktøjsboks
- Hjul med bremser
- Bukkevinkel stabiliseringsenhed
- Overvange stabiliseringsarm, trykarm og stabiliseringsfodpedal



Tilbudspris

kr. 41.900,-

Priminer bearbejdningscenter type Mini Center

- Kompakt maskine med et aftryk på kun 1600x2000 mm
- 10.000 omdrejninger på spindlen
- 100% lukket konstruktion med tag
- Siemens styring 828D
- Inkl. Siemens ShopMill og Siemens 3D Simulation
- Bord: 650 x 300 mm
- Motor 4,8/19 kW
- X-Y-Z: 500-300-400 mm
- Spindel SK40
- Spindelhastighed: 1-10.000 omdr./min.
- Værktøjsveksler: Horisontal 12 positioner
- Lineære føringer på alle akser
- Spånrumskyldning og vandpistol



Tilbudspris

kr. 350.000,-

Priminer bearbejdningscenter type Alpha V10L

- Lineære føringer på alle akser
- 100% lukket konstruktion med tag
- Siemens styring 828D • Inkl. Siemens ShopMill og Siemens 3D Simulation
- Motor: 9/22 kW
- Bord: 1100 x 500 mm
- Kapacitet bord: 600 kg
- X-Y-Z: 1020-530-560 mm
- Ilgang: 48 m/min.
- Spindel SK40
- Spindelhastighed: 1-12.000 omdr./min. **direct drive**
- Værktøjsveksler: Vertikal 24 positioner
- Køling gennem spindel: 20 bar CTS
- Spåntransportør • MPG • Aut. smøring
- Spånrumskylning og vandpistol



Tilbudspris

kr. 645.000,-

Priminer bearbejdningscenter type Alpha V15L

- Kraftig maskine med stort plan på hele 1700x700 mm
- Kapacitet bord: 1500 kg
- 100% lukket konstruktion med tag
- Særlig kraftig spindelmotor, 53 kW
- Siemens styring 828D
- Inkl. Siemens ShopMill og Siemens 3D Simulation
- X-Y-Z: 1500-760-700 mm
- Ilgang: 24 m/min.
- Spindel: SK40
- Spindelhastighed: 1-12.000 omdr./min. **direct drive inkl. oliekoeler**
- Værktøjsveksler: Vertikal 30 positioner
- Køling gennem spindel: 20 bar CTS
- Spåntransportør • MPG • Aut. smøring
- Spånrumskylning og vandpistol



Tilbudspris

kr. 845.000,-

G.Weike fiberlaser type LF 1313 - 1,5 kW

- Ultra kompakt i moderne design
- Ideel til mindre produktion - prototyper - undervisning
- Egnet til skæring i stål/rustfrit stål/aluminium, samt "blanke materialer" som kobber og messing, og ligeledes til gravering i materialerne
- Fodaftrek på kun 250x250 cm
- Skæreområde 1300 x 1300 mm
- Fast skærebord
- IPG 1,5 kW generator
- Yaskawa servo drev.
- Raytool skærehoved med autofokus
- Software Cypcut
- Positioneringsnøjagtighed på +/-0,008
- 3. generation Aviation aluminium (broen)
- Inkl. 1 pk. med diverse sliddele



Tilbudspris

kr. 495.000,-

Senfeng fiberlaser type SF3015H - 4 kW

- Komplet lukket maskine i moderne design
- Skærebord: 1500 x 3000 mm
- IPG-kilde 4 kW
- Precitec skærehoved med autofokus
- Køler
- FScut offline software
- Hydraulisk skiftebord
- Filter
- CE-godkendt
- Kapacitet sort stål: 22 mm
- Kapacitet rustfri: 10 mm
- Vi leverer, installerer og giver kursus



Tilbudspris

Ring for pris

Senfeng fiberlaser type SF1313G - 1,5 kW

- Meget kompakt laser i et topmoderne design
- Betjeningsvenlig med stor touchskærm
- IPG generator med ydelse fra 1 - 3 kW
- Bord str. 1300x1300 mm
- Skærehoved med autofokus fra Raytool
- Positioneringsnøjagtighed: +/- 0,05 mm
- Gentagelsesnøjagtighed: +/- 0,02 mm
- Cypcut software brugerflade
- Max. hastighed op til 80 m/min.
- Vægt: 1900 kg - max. vægt bord: 300 kg
- Dimensioner: 2985x2160x2000 mm
- Maskinen er CE godkendt af det tyske TÜV i Europa



Tilbudspris

kr. 560.000,-

Kimtech vandskærer type XY-SMALL 3015

- 3100 x 1600 mm
- Automatisk højdestyringssystem
- GSM-alarm
- Styresystemet specielt tilpasset vandskæring
- Sandstopovervågning
- Maskinopbygning i rustfri stål og alu
- Ergonomisk betjeningspanel
- HP Pumpe, 30 hk, 4100 bar
- Sandbeholder 1500 kg
- Kuglespindel på alle akser
- Vandkar i rustfrit stål



Tilbudspris

kr. 1.485.000,-

Style HighTech Teach-in drejebænk type 510x1350



- Industriel Pentium 4 3,0 Ghz PC • 512Mb RAM
- 19" LCD "Touch" farveskærm
- USB forbindelse • Netkort
- Digital positionering, såfremt manuel funktion vælges
- Hærdede og slebne vanger (56-58 HRC)
- A.C. spindelmotor med elektromagnetisk bremse
- D.C. motorer for X- og Z-bevægelse
- Præcisionsslebne kuglespindler
- Elektroniske håndhjul for X- og Z-bevægelse
- Automatisk veksler VDI40 8-pos.
- Aut. central-smøreanlæg
- Kølevandsanlæg
- Konverteringsprogram for DXF-filer
- Fuld beskyttelsesskærm
- Arbejdsbelysning
- 11 kW motor
- RPM potentiometer
- Fast brille 20-190 mm
- Konstant skærehastighed

**DANSK
STYRING**

Style-styringen gør det nemt for dig. Operatører som er vant til traditionelle maskiner kan arbejde direkte med Style teach-in maskinerne. Man kan også importere en DXF-fil.

Tilbudspris

kr. 595.000,-

EMC slibe- og afgratemaskine type OXY M650

- Arbejdsbredde 650 mm
- Kredsløbssystem med 1 gruppe
- Fast bord 900 mm
- Vakuumbord med inverter
- Inverter for karrusel og for fremføring
- Hurtigskiftanordning for børster
- Automatisk op/ned justering for Z-akse via digital display
- Kapacitet 990 mm³/h (25)
- Hastighed børster 800 o./min.
- Børstediameter 120 mmØ
- Motor 3 kW

Tilbudspris

kr. 175.000,-



Akyapak sikke-bertlemaskine type AKM 125

- Max. tykkelse 1,25 mm
- Valselængde 250 mm
- Centerafstand 62 mm
- Akseldiameter 26 mm
- Max. dybde 260 mm
- Motor 230/400V - 0,7 kW
- Lineær omdr.hastighed 6,3 m/min.
- Hærdede valser
- Flytbar kontrolpanel
- Nederste valse justerbar fremad og bagud
- Komplet med bundstativ

Tilbudspris

kr. 18.900,-



Akyapak mot. profiljernsvalse type APK 35

- Akseldiameter 50/50 mmØ
- Valsediameter 155 mmØ
- Valsehastighed 4,3 m/min.
- Motor 1,5 kW
- Hærdede og slebne aksler
- 1 sæt universalruller medfølger
- Træk på nederste valser
- Styreruller
- Fodpedal
- Manuel flytbar topvalse

Tilbudspris
kr. 27.900,-



Akyapak mot. profiljernsvalse type APK 50

- Akseldiameter 50 mmØ
- Valsediameter 157 mmØ
- Valsehastighed 2,95 m/min.
- Motor 1,1 kW
- Hærdede og slebne aksler
- 1 sæt universalruller medfølger
- Hydr. flytbar på nederste valser op/ned
- Styreruller
- Digital display for nederste valser
- Flytbar kontrolpanel
- Manuel smøring

Tilbudspris
kr. 87.000,-



Akyapak pladevalse type AS 90-10/3,0

- Arbejdslængde 1050 mm
- Pladetykkelse 3 mm
- Valse diam. 90 mm
- Konisk valseudstyr
- Svingbar topvalse
- Bag- og undervalse nemt justerbare
- 3 falser til valsning af trådprofiler
- Gavle i støbejern
- Asymmetrisk valseplacering muliggør forbukning af emnet



Tilbudspris

kr. 26.900,-

Akyapak pladevalse type AS-M 90-10/3,0

- Arbejdslængde 1050 mm
- Pladetykkelse 3 mm
- Valse diam. 90 mm
- Motor 1,1 kW
- Mobil fodpedal
- Bomberede & hærdede valser
- Konisk valseudstyr
- Svingbar topvalse
- Bag- og undervalse nemt justerbare
- 3 falser til valsning af trådprofiler
- Asymmetrisk valseplacering muliggør forbukning af emnet
- Gavle i støbejern



Tilbudspris

kr. 36.900,-

Akyapak pladevalse type ASM 110-10/4,0

- Arbejdslængde 1050 mm
- Pladetykkelse 4 mm
- Valse diam. 110 mm
- Motor 2,2 kW
- Digital udlæsning
- Bomberede & hærkede valser
- Mobil fodpedal
- Motorbremse
- Motoriseret bagvalse
- Svingbar topvalse
- Konisk valseudstyr
- Bag- og undervalse nemt justerbare
- 3 falser til valsning af trådprofiler
- Gavle i støbejern



Tilbudspris
kr. 69.000,-

Akyapak pladevalse type ASM 130-15/4,0

- Arbejdslængde 1550 mm
- Pladetykkelse 4 mm
- Valse diam. 130 mm
- Motor 2,2 kW
- Digital udlæsning
- Bomberede & hærkede valser
- Mobil fodpedal
- Motorbremse
- Motoriseret bagvalse
- Svingbar topvalse
- Konisk valseudstyr
- Bag- og undervalse nemt justerbare
- 3 falser til valsning af trådprofiler
- Gavle i støbejern



Tilbudspris
kr. 88.000,-

Akyapak pladevalse type ASM 140-20/4,0

- Arbejdslængde 2050 mm
- Pladetykkelse 4 mm
- Valse diam. 140 mm
- Motor 2,2 kW
- Digital udlæsning
- Bomberede & hærdede valser
- Mobil fodpedal
- Motorbremse
- Motoriseret bagvalse
- Svingbar topvalse
- Konisk valseudstyr
- Bag- og undervalse nemt justerbare
- 3 falser til valsning af trådprofiler
- Gavle i støbejern



Tilbudspris
kr. 97.000,-

Akyapak pladevalse type AHS 20/10

- Arbejdslængde 2100 mm
- Pladetykkelse 13 mm
- Topvalse diam. 230 mm
- Bundvalse diam. 210 mm
- Sidevalse diam. 190 mm
- Motor 7,5 kW
- Digital udlæsning
- Flytbar kontrolpanel
- 2 hastigheder
- Skråtstilling af valser via kontrolpanel
- Transmission via hydraulikmotor og planetgear
- Bomberede & hærdede valser monteret i sfærisk rulleleje
- Hydraulisk 4-valset med forbuk og konusvalsning.



Tilbudspris
kr. 319.000,-

Imet aut. båndsav type CUBO 300 NC Flat

- Skærekap. 90° rund/firkant/rekt.:
- 255/230/300x180 mm
- Klingestørrelse: 2765x27x0,9 mm
- Motor: 1,8 kW
- Klingehastighed: 35/70 m/min.
- Højde arbejdsbord: 870 mm
- Snitvinkel: V: 0°-45°-60°
- Hurtigstop ved 0°
- Hydraulisk fast skruestik
- PLC programmering
- Inkl. tågesmøring



Tilbudspris

kr. 135.000,-

Imet hydr. semi-aut. båndsav type BS 300 PLUS SHI

- Skærekap. 90° rund/firkant/rekt.:
- 255/240/300x180 mm
- Klingestørrelse: 2465x27x0,9 mm
- Motor: 1,5 / 1,8 kW
- Klingehastighed: 35/70 m/min.
- Højde arbejdsbord: 940 mm
- Snitvinkel: V: 0°-45°-60° / H: 0°-45°
- Hurtigstop ved 0°, 45°, 60°
- Meget høj klingspænding 1700 kg/cm²
- Hydraulisk skruestik med justerbare føringer
- Inkl. tågesmøring



Tilbudspris

kr. 67.000,-

Imet gravitations båndsav type GBS 218 Eco AutoCut

- Skærekap. 90° rund/firkant/rekt.:
- 220/210/250x110 mm
- Snitvinkel: V: 0-45-60°
- Klingestørrelse: 2455x27x0,8 mm
- Motor: 1,2 kW
- Klingehastighed: 35/70 m/min.
- Højde arbejdsbord: 900 mm
- Velegnet til stål, støbejern og alu
- AutoCut GH med 3-vejs selektor:
A - manuel skæring
B - hurtig fremføring til emne
C - aut. skæring med justerbar dybdetilspænding

Tilbudspris

kr. 23.500,-



Imet gravitations båndsav type GBS 240 Eco AutoCut

- Skærekap. 90° rund/firkant/rekt.:
- 240/230/270x230 mm
- Snitvinkel: V: 0-45-60°
- Klingestørrelse: 2730x27x0,9 mm
- Motor: 1,2 kW
- Klingehastighed: 35/70 m/min.
- Højde arbejdsbord: 900 mm
- Velegnet til stål og støbejern
- AutoCut GH med 3-vejs selektor:
A - manuel skæring
B - hurtig fremføring til emne
C - aut. skæring med justerbar dybdetilspænding

Tilbudspris

kr. 25.900,-



Imet aut. dobbeltsøjle båndsav type Ktech 502 F2000



Automatisk dobbeltgering 0-60gr., både højre og venstre, og med automatisk fremføring på 2000mm. Maskinen er udstyret med tågesmøring, trykregulering af skruestik samt spulepistol. Yderst solid og effektiv båndsav med nyudviklet og intuitiv styring, således kun et minimum af tid til oplæring er nødvendig.

10" touch med overskuelig guide til betjening. Ydermere mulighed for sammenkobling med ekstern PC, og offline software. Programmer kan laves på kontoret og sendes til saven.

Kraftig saveramme medvirker til minimum af vibrationer, og sikrer høj levetid på klingen.

Klingen drives af elektrisk inverter med variabel hastig fra 5-100m/min. Ruller integreret mellem sav og fremføring, for 100% understøttelse af emnet.

Kapacitet:


- 90 gr Ø 350 mm Flad 500 x 310 mm
- 45 gr højre Ø 300 mm Flad 300 x 300 mm
- 45 gr venstre Ø 300 mm Flad 300 x 300 mm
- 60 gr højre Ø 150 mm Flad 150 x 320 mm
- 60 gr venstre Ø 150 mm Flad 150 x 330 mm

Tilbudspris

kr. 425.000,-

Imet man. gravitations båndsav type GBS 242 GH

- **AUTOCUT GH** med 3-vejs selektor
A: Manuel skæring / B: Hurtig fremføring /
C: Aut. skæring m. justerbar dybde tilspænding
- Skærekap. 90° rund/firkant/rekt.:
- 250/210/290x210 mm
- Klingestørrelse: 2695x27x0,9 mm
- Motor: 1,1 / 1,3 kW
- Klingehastighed: 35/70 m/min.
- Højde arbejdsbord: 940 mm
- Snitvinkel: V: 0°-45°-60° / H: 0°-45°
- Hurtigstop ved 0°, 45°, 60° venstre
- Skruestik med hurtig fastspænding
- Justerbar længdestop

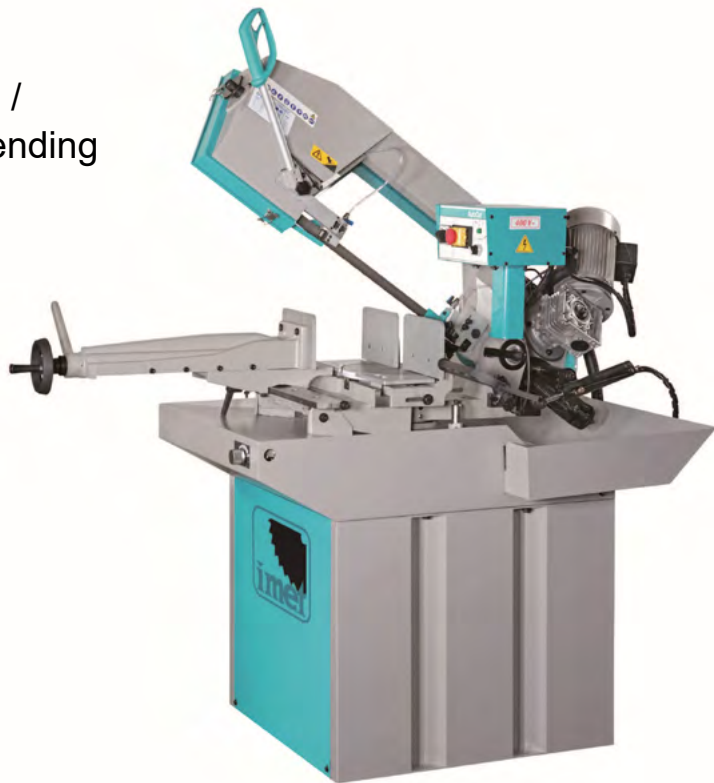

Tilbudspris

kr. 39.900,-

MEBAeco automatisk båndsav type 335 DGA-2300

- 15-150 m/min. frekvensregulering
- Materiale fremføring: 5-2300 mm
- Rund 90° : 335 mm
- Rund 45°R : 330 mm
- Rund 45°L : 305 mm
- Rund 30°R : 180 mm
- Rekt. 90° : 500x335 mm
- Rekt. 45°R : 320x335 mm
- Rekt. 45°L : 305x335 mm
- Rekt. 30°R : 170x335 mm
- Motor : 3 kW



Tilbudspris

kr. 569.000,-

MEBApro 300A fuldautomatisk båndsav

Trinløs og hurtig indstilling af bakkernes excenter-klemme og savblad med føringer i hårdmetalsstyr.

- Dreven spånrengøringsbørste
- Hydraulisk savbladsspænding
- Inkl. 1 stk. savblad 4/6 på maskinen
- Frekv.reg. AC-motor 15-130 m/min 3,0 kW
- Savblad dim. 4900 x 34 x 1,1 mm
- Hydraulisk materialeopspænding
- NC styring
- Kontrol af min. omdrejningshastighed og brud på savblad
- Aut. indstilling af båndstyr til savediameter
- Materialeførføring vha. servoreguleret kuglespindelmotor



Tilbudspris
kr. 269.000,-

Prisen er inkl. fragt og installation

Jessey Champion manuel drejebænk type 1540

Aftagelig bro, man. centrerpatron, fast brille ø10-ø140 mm, 2 akset digitaludstyr, etc.

- Drejelængde 1000 mm
- Spindelboring 54 mm
- Pinolhøjde 190 mm
- Sving over vange 390 mm
- Sving over bro 610 mm
- Sving over tværsælde 240 mm
- Vangebredde 270 mm
- Rullepinol MK 4
- Camlock 1-6
- Hastigheder 16 / 25-2000
- Metrisk gevind 0,2 – 14,0
- Motor 5,5 kW



Tilbudspris
kr. 225.000,-

First fræsemaskine type LC-1 1/2 VS

- Mot. tilspænding på X, Y & Z-akse
- Bordvandring X-Y-Z: 762-305-406 mm
- 3-akset digital udstyr
- Bordplan 1067x230 mm
- Pinolvandring 127 mm
- T-spor 3 stk. 6x30 mm
- Spindelkonus ISO 40
- Bordbelastning 200 kg
- Motor 1,5 kW
- Spindel til bord 0-469 mm
- Pneumatisk værktøjsantræk
- Fræsehoved svingbart
- Automatisk smøreanlæg
- Kølevæskeanlæg
- Halogenbelysning
- Værktøj, samt hærdede og slebne føringer



Tilbudspris
kr. 119.000,-

First fræsemaskine type LC-20 VSG

- Mot. tilspænding på X, Y & Z-akse
- Bordvandring X-Y-Z: 800-415-460 mm
- 3-akset digital udstyr
- Bordplan 1300x260 mm
- Pinolvandring 127 mm
- T-spor 3 stk. 15,875x63,5 mm
- Spindelkonus ISO 40
- Bordbelastning 200 kg
- Motor 3,3 kW
- Spindel til bord 80-540 mm
- Pneumatisk værktøjsantræk
- Fræsehoved svingbart
- Automatisk smøreanlæg
- Kølevæskeanlæg
- Halogenbelysning
- Værktøj, samt hærdede og slebne føringer



Tilbudspris
kr. 169.000,-

Fræsemaskine type M5S-V

- 3-akset digital udlæsning
- Vandring: 1000x380x360 mm
- Bord: 1370x305 mm
- ISO40
- Pneumatisk værktøjsantræk
- Motoriseret tilspænding på alle akser
- Kølevæskeanlæg
- Fræsehoved: venstre/højre 45°
- Tilspænding 3 hastigheder
- Halogenbelysning
- Kraftig søjle i støbejern
- Sikkerhedsafskærmning

Tilbudspris

kr. 109.320,-



Fræsemaskine type UW 13

- 3-akset digital udlæsning med LCD display
- Motoriseret tilspænding for X, Y og Z-akse
- X-Y-Z vandring: 1000 - 360 - 400 mm
- X-Y-Z ilgang: 1000 - 1000 - 750 mm/min
- Rektangulære føringer Y-Z akse
- Trækstang M 16
- Lang fræsedorn ISO 40/27 mm /
- ISO 40/40 mm
- Svingbart kontrolpanel
- Fuldt justerbart fræsehoved
- Spindelkonus ISO 40
- Stort krydsbord med T-spor 1370x320 mm
- Tiltbart bord -45° til +45°

Tilbudspris

kr. 179.650,-



Fræsemaskine type X6436

- Motoriseret tilspænding på X,Y og Z-akse
- Fræsehoved, multijusterbart
- Central smøring samt kølevæskeanlæg
- 3-akset digital visning
- Spændetænger ISO 50 DIN2080
- Langdorn Ø 22 mm & Ø 27 mm
- Hærdet gearkasse i oliebad
- Dynamisk balanceret
- Sikkerhedsanordning for man./aut. drift
- Forspændte kuglespindler
- Spindelbrems
- Halogenbelysning
- Værktøj

Tilbudspris

kr. 185.570,-



Microcut skråvange drejebænk type LT-65 MC

- Drejediаметer 210 mm
- Drejelængde 460 mm
- X-Z vandring 215-520 mm
- Spindelhastighed 4000 omdr./min
- Spindelboring 75 mm
- Største emnegennemgang 65 mm
- Fanuc 0iTF styring m. Manual Guide
- C-akse
- Hydr. 8" centrerpatron med hårde og bløde bakker
- Hydraulisk pinoldok
- 20 bar indvendig køling
- Drevne værktøjer, VDI 30, 12 stationer
- Spåntransportør
- Spulepistol
- Forberedt stanglader
- Emnefang



Tilbudspris

kr. 589.000,-

Arboga boremaskiner type A2608M, A3008 & A3008M

- Værktøjspakke MK3
- Automatisk reversering
- Kølevæskeanordning komplet
- Maskinbelysning, LED, 24V
- Tilslutningskabel, 5m. med CE-stik
- Fodbetjent afb. for start/stop
- Fodbetjent reversering (A3008-A3008M)
- Bearbejdet fodplade
- DRO for dybdestop
- Gevindspindelnæse med låsemøtrik
- Koordinatbord FB102
- Fræsepatron MT 3, 6,8,10,12,16 mm
- Borepatron, MK3, 0-13 mm
- Borepatron, MK3, 3-16 mm



Tilbudspris A2608M
kr. 30.500,-

A2608

- Borekapacitet 25 mm
- Gevindskæringskap. M16/M20
- Boreddybde 135 mm
- Antal hastigheder 8
- Omdr. 105-2900
- Motor 0,9 kW

A3008/3008M

- Borekapacitet 30 mm
- Gevindskæringskap. M18/M22
- Boreddybde 150 mm
- Antal hastigheder 8
- Omdr. 75-3010
- Motor 1,2 kW



Tilbudspris A3008
kr. 29.900,-



Tilbudspris A3008M
kr. 38.000,-

Jutec rørbukker type 6000 S

Velegnet til bukning uden dorn i rørprofiler fra Ø10-50x5 mm.

Positionsovervågning direkte på bukkeaksen.

Bukkevinklen justeres med overskueligt display.

For komplekse opgaver kan profilerne lagres.

- Bukkeradius min/max. 36/250 mm
- Digital indstilling af bukkevinkel
- Bukkevinkel max. 180°
- 6-kant nøgle 40 mm for værktøjsskift
- Pedal med stop/nødstop
- 230 V med frekvensomformer el. 400 V
- Kapacitet 10-50 mmØ
- Vægt 110 kg
- Prisen er ekskl. værktøj og matrice

Tilbudspris

kr. 75.000,-



Transfluid rørbukkemaskine type MB 642

- Arbejdslængde 1250 mm
- Kapacitet 6-42 mm Ø
- Max. vægtykkelse 38x6 mm / 42x4 mm for ST37
38x5 / 42x3 mm for ST52 og rustfri stål
- Kompakt rør op til 30 mm i ST37
- Bukkevinkel max 150°
- Radius mellem 2 x D og 3 x D
- Nominel tryk 250 bar, driftstryk 200 bar
- Fri bukning til højre og venstre, bukkeplan horisontal
- Forvalg af bukkevinkel via mekanisk vinkelstop
- LxBxH – 850x500x1100 mm
- Vægt – ca. 85 kg

Tilbudspris

kr. 52.000,-



Motoriseret pladesaks type SMP

- Manuelt pladeanslag med mm-tæller
- Snitkantbelysning & snittæller
- Bordforlængere 600 mm
- Vinkelanslag
- Flytbar 24 V fodkontakt
- Motorværn og nødstop
- 2 snitkanter pr. kniv
- Sikkerhedsafskærmning



Priser fra
kr. 50.500,-

Altid mange modeller på lager, ring og hør nærmere

Type	Klippe-længde	Plade-tykkelse	Klippe-vinkel	Klippe-hastighed	Motor	Plade-anslag	Bord-bredde	Bord-højde	L x B x H	Vægt
	mm	mm	grader	Antal	kW	mm	mm	mm	mm	Kg
SMP 12/30	1275	3	2,0°	35	3	635	330/930	870	1500 x 550 x 1100	875
SMP 12/40	1250	4	2,4°	38	4	640	330/930	870	1600 x 560 x 1230	1300
SMP 20/20	2050	2	1,75°	38	3	640	330/930	870	2250 x 560 x 1130	1520
SMP 20/30	2050	3	2,0°	35	4	665	420/1020	870	2500 x 670 x 1230	1550



Kapema er stiftet i 2004 og er en kompetent og pålidelig leverandør af maskiner til metalindustrien. Udover køb og salg af nye og brugte maskiner tilbyder vi alle former for service og automatisering på både nye og eksisterende maskiner.

Branchens bredeste produktsortiment, omfattende lagerhold af både maskiner og reservedele samt en unik serviceorganisation gør Kapema til en attraktiv samarbejdspartner for alle grene i metalindustrien.

Vi er idag én af landets førende virksomheder inden for salg og service af maskiner til metalindustrien. Med konstant fokus på udvikling, tætte relationer og nytænkning, har vi været i stand til at opretholde en markedsledende position. Vores store udstilling i Thisted er altid åben for demonstrationer af enhver form for maskineri til såvel pladebearbejdning som spåntagning. Vi tilbyder markedets mest komplette setup og leverer turn key-løsninger, hvor vi:

- *Afdækker kundens behov*
- *Leverer og installerer maskinerne*
- *Afholder kursus*
- *Servicerer maskinparken*



Peter Mortensen
Mob. 4038 1890
pm@kapema.dk



Mogens Sørensen
Mob. 4024 1518
ms@kapema.dk



Gert Thomsen
Mob. 3030 3820
gt@kapema.dk



Kristian Mortensen
Mob. 2448 8215
ksm@kapema.dk