




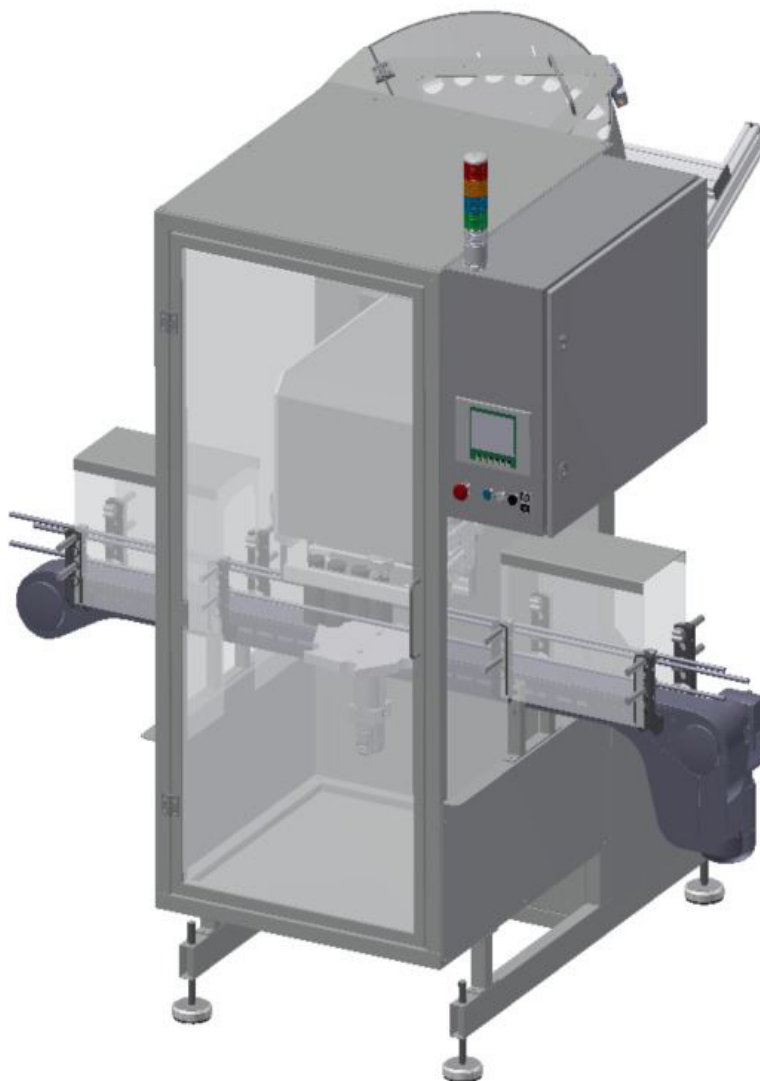

Kapsyleringsmaskin
SP CAPPER

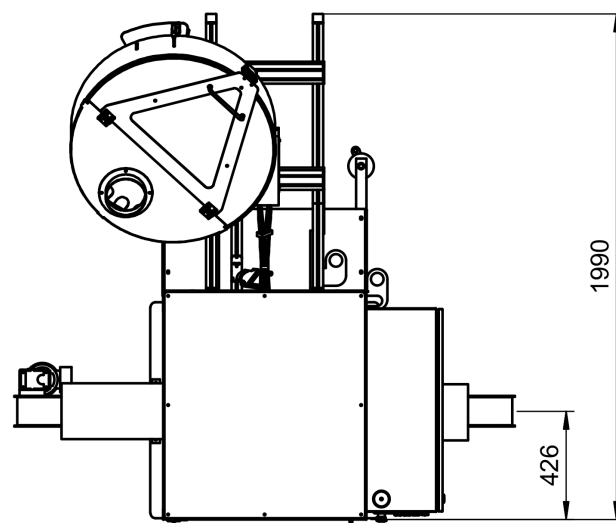

- Flexibel maskin som ger möjlighet att växa efter behov.
- Kapacitet upp till 70 emballage/minut.
- Stomme i rostfritt stål SS304
- Tyst pneumatisk sortering med blåmunstycken i sorteringstrumma.
- Åtdragningsstation med elektrisk servomotor för åtdragning/positionering.
- Kombinerad centrings och antirotationsenhet monterad på kapsyleringshuvudet.
- Kapsyleringshuvudet löper med kulbussningar på två rostfria axlar för att ge maximal stabilitet oavsett höjd.
- Kan förses med en (kapacitet upp till 40 emballage/minut) eller två åtdragningsstationer. (kapacitet upp till 70 emballage/minut).
- Inmatningshantering med stopparsystem (standard) alternativt indexeringshjul eller inmatningsskruvar.
- Enkla formatbyten med få delar. Alla inställningar såsom vridmoment, tryck, hållkraft och emballagehöjd sparas i recept.
- Kontrollpanel med 7 tums pekskärm i färg för inställningar, recept, larm m.m.
- Signalstapel med fem färger för överskådlig information.
- Integrerad kontroll av transportör om så önskas.
- Integrerad kontroll av extern kapsylmatare.
- Kan förses med kamera för orientering av tryckkapsyl innan applicering (flipkapsyler kommer alltid med öppningen på samma sida).
- Kan levereras i ATEX version för kapsylering av emballage med brandfarliga vätskor.

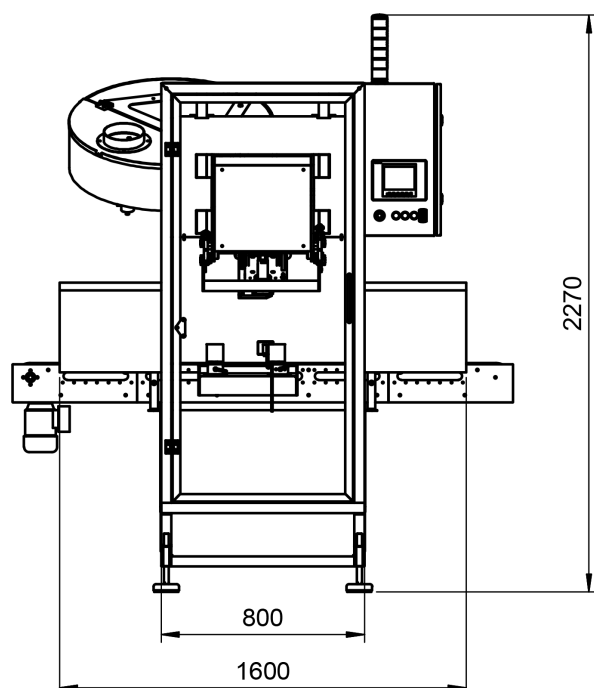

Yttre dimensioner	
Längd	1600 mm
Bredd	1990 mm
Höjd	2270 mm
Inre dimensioner	
Lägsta höjd på transportör	500mm
Maximal bredd transportör	550mm
Lägsta kapsyleringshöjd	650mm
Högsta kapsyleringshöjd	1400mm
Största spann mellan lägsta och högsta emballage	410mm
Emballage (flaskor, dunkar, etc.)	
Längd	30 – 475 mm
Bredd/diameter	30 – 270 mm
Höjd	Beroende på transportör
Kapsyler	
Bredd/diameter	20 – 100 mm
Höjd	10 – 60 mm
Åtdragningsmoment 2	4 / 8 / 25 Nm 2
Påtryckningskraft	Max 750 N

Svenska Pump AB

Fågelsångsvägen 14

S-186 42 VALLENTUNA

Tel. 08-51173100 * Fax.08-51173102

web: www.svenskapump.se

info@svenskapump.se