



Let's connect

MONTAGESKINNER




Montageskiner

Montageskiner er velegnede til forskellige anvendelser, f.eks.: fastgøring af ventilationskanaler eller rør samt elektriske kabler. Skinnerne er fremstillet i hhv. ubehandlet og rustfrit stål, og kan leveres med matchende befæstigelseskomponenter.

Montageskiner kan også svejdes direkte på bagvedliggende stålkonstruktioner. Med tilhørende gevindstænger, hagebolte og møtrikker sikrer skinnerne nem og hurtig installation på byggepladsen.

Bemærk venligst, nedenstående dimensioner er standardlængder, ønskes perforerede montageskiner på specialmål kan dette produceres og leveres på forespørgsel.

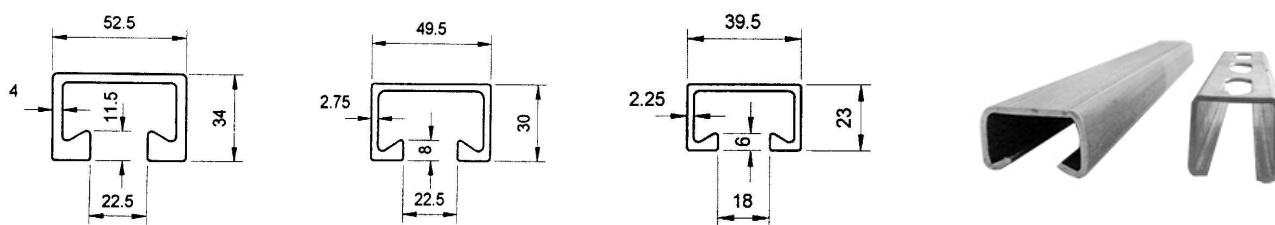

Produktegenskaber

Profiltype	Vægt	Tværsnit	Belastningsmoment		Modstandsmoment				Bolt
UBH/FZV/A4/A2	G [kg/m]	A [cm ²]	I _y [cm ⁴]	I _z [cm ⁴]	W _y [cm ³]	W _z [cm ³]	W _{pl,y} [cm ³]	M _{Rd,y,pl} [kNm]	
Varmvalsede profiler									
PMW52/34	5,00	6,37	9,54	24,71	5,56	9,32	7,17	1,68	PB50/30
PMW50/30	3,28	4,18	5,37	14,33	3,50	5,85	4,44	1,04	PB50/30
PMW40/22	2,06	2,63	1,94	5,71	1,64	2,93	2,12	0,50	PC40/22
Koldvalsede profiler									
PMK54/33	4,72	6,02	7,56	22,54	3,94	4,62	6,08	1,43	PB50/30
PMK49/30	3,11	3,96	4,54	13,59	2,63	5,38	3,87	0,91	PB50/30
PMK40/25	2,02	2,58	2,07	5,57	1,45	2,78	2,11	0,50	PC40/22
PMK38/17	1,78	2,26	0,84	4,13	0,77	2,14	1,20	0,28	PH38/17
PMK28/15	1,08	1,38	0,41	1,41	0,43	1,00	0,66	0,16	PD28/15
Koldvalset hulprofil									
PML50/40	3,03	3,86	7,52	15,99	3,74	6,46	4,89	1,15	PB50/30
PML41/41	2,39	3,05	5,91	9,47	2,65	4,62	3,77	0,89	PAM41/41
PML36/36	1,98	2,53	3,65	6,07	1,93	3,37	2,70	0,63	PH38/17
PML28/28	1,17	1,49	1,34	2,15	0,94	1,54	1,25	0,29	PD28/15
PML28/15	0,91	1,16	0,29	1,38	0,36	0,99	0,52	0,12	PD28/15