

AET

AVANCERAD ENTRÉTEKNIK

EN DEL AV MEKANKOMPONENTER

SLAGDÖRRSAUTOMATIK

LABEL NEPTIS

Inbyggd hinderavkänning,

funktioner för alla,

driftsäker, ekonomisk,

godkänd enligt EN16005.

WWW.AET.SE

LABEL NEPTIS SLAGDÖRRSAUTOMATIK

Labels produktserie för slagdörrar heter Neptis. De har ett stabilt chassi och drivs med en elektromekanisk motor med växellåda.

Det ger en driftsäkerhet som gör att man kan lita på att dörrarna öppnas när man vill. Armarna är tåliga med en kraftig infästning i automatiken som håller. Neptis uppfyller, utan några kompletterande sensorer, EU-direktivet EN16005:2012.

ANVÄNDNINGSSOMRÅDEN

Automatiken används till inner- och ytterdörrar så som entrédörrar, hissdörrar, lägenhetsdörrar och källardörrar. Den fungerar perfekt i offentliga byggnader, skolor, hotell, restauranger, affärscenter – på alla platser där man önskar en tyst och tålig automatik. Våra kunder upplever en driftsäker produkt med låga servicekostnader och stora möjligheter att anpassa med tillbehör för att finna rätt lösning för varje unik dörrmiljö.



SPECIFIKATIONER NEPTIS

MODELLER:

NEPTIS LE-T - Maxlast 120 kg

NEPTIS SL-T - Maxlast 250 kg

NEPTIS SMP - Maxlast 300 kg

(Stänger med fjäder och/eller motor)

Dimensioner (H x B x L): 120 mm x 110 mm x 545 mm

Vikt: 12 kg

Variationer med samma automatik:

- Enkel slagdörr
- Master/slav för dubbeldörrar
- Montering på vägg eller dörrblad

Armsystem:

- Glidarm (dragande)
- Tryckarm (tryckande)
- Glidarm för smyg

Max öppning: 95°

Strömförsörjning: 230 VAC / 50Hz

Manöverspänning: 24 VDC, 0,8 A

Skyddsklass / Certifiering: IP32 / uppfyller EN16005:2012

Maximal bladbredd: 1400 mm

EXEMPEL PÅ FUNKTIONER:

- Assisterad motoröppning – dörren upplevs viktlös
- Push and go
- Push and close
- Automatisk återställning
- Inbyggd hinderavkänning: vänder riktning vid hinder
- Vindstopp
- Flexibel manövrering av elektroniskt lås
- Automatisk ökning av paustid vid hinder
- Paustid: 0 – 60 sekunder
- 6 olika arbetsprogram, bl.a tvåvägstrafik och uppställningsfunktion
- Totalt ca 70 st justerbara parametrar




Produkten bedömd i
SundaHus Miljödata

TILLBEHÖR


Glidarm (dragande)

Smygdjup, max 90 mm.




Glidarm för smyg (dragande)

Finns i två modeller; smygdjup max 120 mm eller max 220 mm.

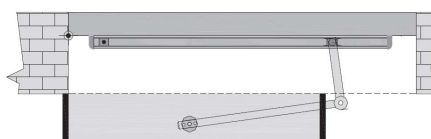


Tryckarm (tryckande)

Smygdjup, max 250 mm.

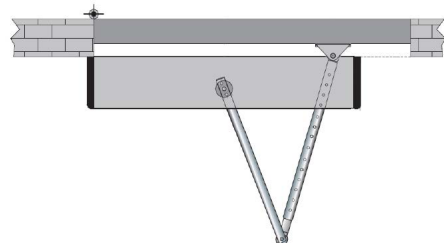

Glidarm med låg bygghöjd

Tar liten plats.




Sändare

Vi har olika typer av sändare, från 1-knapps upp till 12 knappar, både med rullande kod och dipbrytarlösning.



Mottagare

Till sändare med rullande kod och dipbrytare. Enkel- och dubbelkanalig mottagare med inlärningsfunktion och fjärrprogrammering, för universell användning.



Armbågskontakt

Vi erbjuder armbågskontakter i flera utföranden, i både plast och aluminium. Från inomhuskontakter till kontakter med IP-klass 67 som tål tuffa miljöer.



Öppningsradar / Säkerhetssensor



Axelförlängare

Finns i tre steg. Som standard bygger axeln på en tryckarm 12,5 mm och på en glidarm 51,5 mm.

24 mm, 48 mm, 72 mm



Digital programväljare

En programmeringsenhet för att programmera och styra dörrautomatiken.



LABEL

Label är en av Europas ledande tillverkare av dörrautomatik.

Label har över 30 års erfarenhet av dörrautomatik och har framgångsrikt utvecklat en av marknadens mest driftsäkra produkter. Automaten har mycket låga servicekostnader tack vare en slitstark konstruktion som tål tuffa tag. Anpassade efter vårdsektorns hårda krav är produkterna utvecklade för att klara högt ställda krav på driftsäkerhet, funktion och ljudklassning.

Mekankomponenter AB, som AET är en del av, är general-agent för Label i Sverige. Våra kunniga tekniker samt vårt kontaktnät av återförsäljare och samarbetspartners hjälper dig att lyckas med ditt projekt.

**Snabb
installation
och service
av kunniga
tekniker.**

Hör av dig nu!



MEKANKOMPONENTER AB
Box 214, 561 23 HUSKVARNA

036 - 38 78 90
INFO@AET.SE

WWW.AET.SE



ÅTERFÖRSÄLJARE