



Beskrivelse:

Ved fremstilling af spindeltrapper tages der hensyn til indgang og udgang, retning og rotation, stigning og trappediameter i overensstemmelse med DIN 18065 og nationale bygningsreglementer. Hvis de her omtalte strukturer og trappetrin ikke lever op til dine behov, hjælper vi dig med at finde de nødvendige trappeproportioner.


Standard trin til spindeltrapper kan benyttes til trapper, der går både med og mod uret.

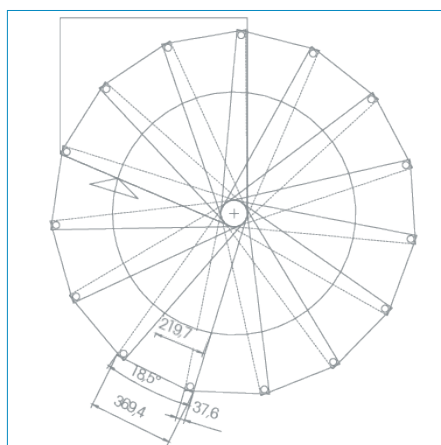


Ø 1600 mm

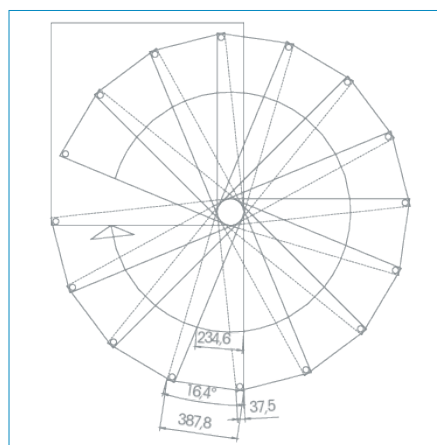

Ø 1800 mm

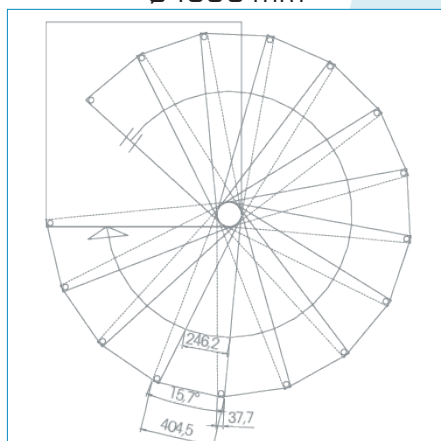

Ø 2000 mm

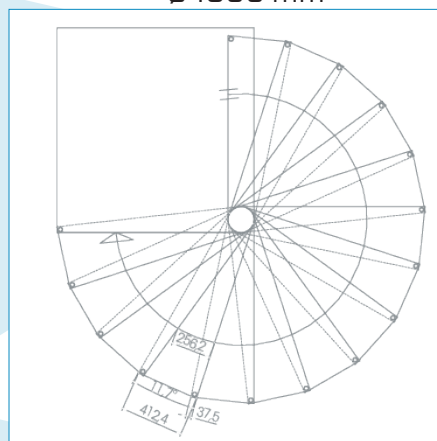


Ø 2400 mm



Stepclair N
Retangulært møsterpræget område



Ultrastep 1

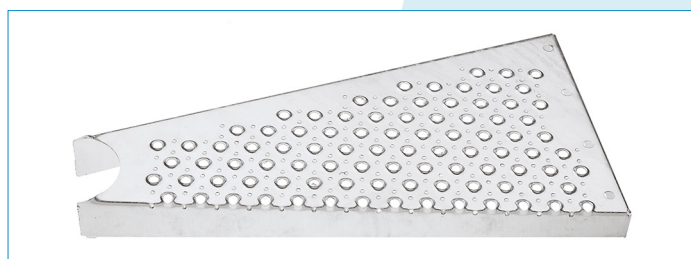

Formstep 07, standardprægning




Bostep G

Specifikationer:

Længde	Bredde	Højde	Tykkelse	Radius	Vinkel
800	369	90/60	3,00	57	18,5°
900	388	90/60	3,00	67	16,4°
1.000	405	90/60	3,00	67	15,7°
1.200	412	90/60	3,00	84	11,7°

Alle data er angivet i mm.

Trin med kanter på den ene side og specielle størrelser kan fremstilles ved forespørgsel.

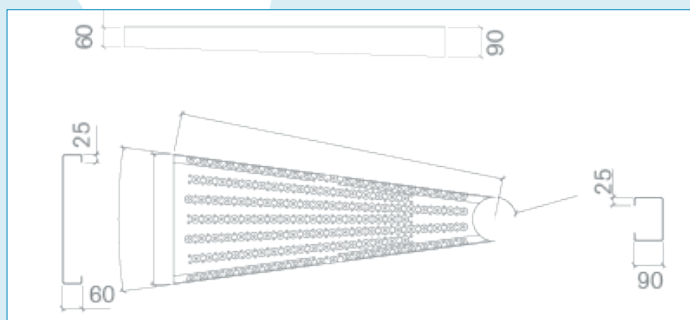

Formstep 07, specialudgave

- Kan blive brugt til retninger med eller mod uret.
- Yderkant ombukket.
- Ubehandlet stål.



Ring 57 52 75 75
for tilbud på dit projekt ...