


SLAGLEKLIPPER

SLAGLEKLIPPER



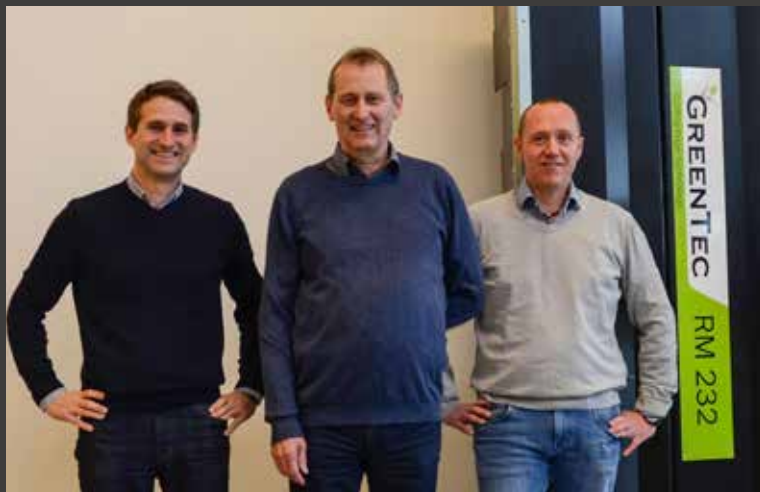

VISION

GreenTec leverer maskiner til pleje af grønne områder – i et enkelt og funktionelt koncept.

MISSION

Med passion for maskiner, giver vi dig en god oplevelse, uanset hvor du arbejder og anvender vores maskiner.

GreenTec A/S er en dansk virksomhed, der udvikler, producerer og sælger maskiner til pleje af grønne arealer til det meste af Europa.

Vi kan stolt præsentere denne brochure, som gennem innovativt arbejde repræsenterer et bredt produktprogram med fokus på kvalitet.

Søg inspiration i brochuren og på vores hjemmeside, eller kontakt vores forhandlere for yderligere information og rådgivning.

GreenTec A/S





INDHOLD

SLAGLEKLIPPER

FM 16 & 18 Park	4
FF/FL 132 - 262	6

FM 16 & 18 PARK




STÆRKE ARGUMENTER:

- Dobbeltspiralrotor
- Gummiforhæng i front og bag
- 360° drejbare hjul
- Slæbesko
- Variabel højdejustering

Slagleklipper FM 16 & 18 Park er specielt konstrueret til frontmontering på mindre kompakttraktorer, redskabsbærere og minilæssere. Dobbeltspiralrotor med specialslagler afleverer et perfekt arbejde, hvor kvaliteten er på højde med cylinderklippere. Perfekt klipperesultat med et meget lavt effektbehov.

Slagleklipperne fås med hydraulisk eller mekanisk træk.

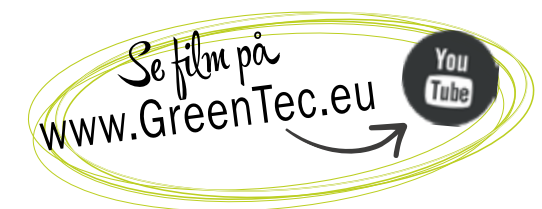

TEKNISKE SPECIFIKATIONER



Drejbare hjul



Slæbesko



Gummiforhæng

SPECIFIKATIONER	FM 16	FM 18
Arbejdsbredde	1,6 m	1,8 m
Transportbredde	1,8 m	2,0 m
Egenvægt	220 kg	240 kg
Træk	Hydraulisk eller mekanisk	
Olieflow ved 180 bar	40 l/min	40 l/min
Nødvendig olieudtag	1 x DW + 1 x trykløs retur (drænoilie)	
Effektbehov	25 hk	35 hk

UDSTYRSOVERSIGT

Hydraulisk eller mekanisk træk	●	●
Dobbeltspiralrotor	●	●
Drejbare hjul	●	●
Slæbesko	●	●
Gummiforhæng i front og bag	●	●
Variabel højdejustering	●	●
1000 eller 2000 omdr. PTO	●	●
1-3/8-6 not	●	●
Kædeforhæng	○	○
Forsatte hjul	○	○
Afskraber	○	○

● = STANDARDUDSTYR, ○ = EKSTRAUDSTYR

FF/FL 132 - 262




STÆRKE ARGUMENTER:

- Dobbeltspiralrotor
- Mange anvendelsesmuligheder
- Ekstra ophængsled – god tilpasning til jordens konturer
- Hydraulisk sideforskydning på 60 cm
- Velegnet som kombination med en anden slagleklipper

Slagleklipper FF/FL serien monteres i trepunktsophæng som enten bag- eller frontmonteret. Maskinen klipper ved siden af traktoren og har 60 cm hydraulisk sideforskydning. FL/FL serien kan anvendes i kombination med en slagleklipper i front eller bag, hvorved der opnås en meget stor kapacitet.


Slagleklipperne kan anvendes ved diger og grøfter, eller til at afpudse vejrabatter, rundt om marken m.m.

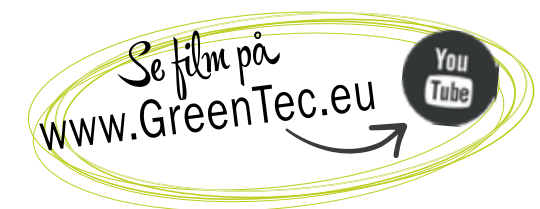

TEKNISKE SPECIFIKATIONER



C-slagle



Hydraulisk flydestilling

	FRONTMONTERET		BAGMONTERET	
SPECIFIKATIONER	FF 132	FF 162	FL 202	FL 262
Arbejdsbredde	1,3 m	1,6 m	2,0 m	2,6 m
Effektbehov fra	50 hk	60 hk	100 hk	120 hk
Påkørselssikring	Hydraulisk	Hydraulisk	Mekanisk	Mekanisk
Gearkasse dim.	125 hk	125 hk	125 hk	125 hk
Arbejdsområde	-50° +90°	-50° +90°	-50° +90°	-50° +90°
Egenvægt	920 kg	970 kg	1.000 kg	1.125 kg

UDSTYRSOVERSIGT

1000 o/min PTO	●	●	●	●
550 mm hydraulisk sideforskydning	●	●	●	●
Dobbeltspiralrotor	●	●	●	●
PTO aksel med friløb	●	●	●	●
1-3/8-6 not PTO	●	●	●	●
C-slagle	●	●	●	●
Hydraulisk eller mekanisk påkørselssikring	●	●	●	●
Hydraulisk flydestilling	○	○	○	○

● = STANDARDUDSTYR, ○ = EKSTRAUDSTYR

FORHANDLER:

