

NYHED
2012

Termoblokken 0,09

Ny lavenergiblok med integreret isolering

Integreret isolering:


160 mm isolering

- Stabilt og højisolerende skummateriale
- Ingen kuldebroer
- Freonfri
- Brænder ikke

Porebeton indvendig:

175 mm Celblokken 375

- Bærende bagmur
- Behageligt indeklima
- Solide indervægge

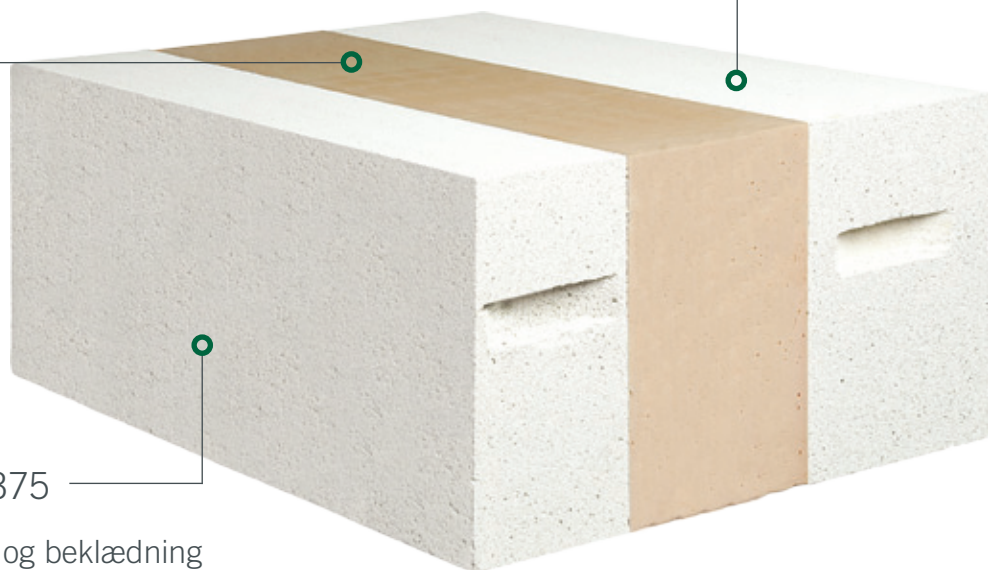

Porebeton udvendig:

125 mm Celblokken 375

- Velegnet til facadepuds og beklædning
- Minimalt vedligehold
- Effektiv udvendig isolering

U-værdi 0,09 W/m²K

build with ease

H+H

Tekniske data

Termoblokken

Dimensioner	Længde	600 mm
	Tykkelse	460 mm
	Højde	200 mm

Tolerancer	Måltolerancer	Tyndfuge Type B
	Planhed	+/- 1,0 mm
	Parallelitet	+/- 1,0 mm

Vægt	ca.18 kg
-------------	----------

U-værdi	< 0,09 W/m ² K
----------------	---------------------------

Porebeton, indvendig og udvendig:

Celblokken 375. CE-mærket i henhold til EN 771-4

Varmeledningsevne i henhold til DS 418

Lambda _{design indvendigt}	0,10 W/mK
Lambda _{design udvendig}	0,11 W/mK
Densitet	375 ± 15 kg/m ³
Diffusionsmodstand μ	5/10
Brandklasse	A1

Isoleringsmateriale:

Hårdt Kooltherm K3, CE-mærket i henhold til EN 13166

Varmeledningsevne

Lambda _{deklareret}	0,021 W/mK
Densitet	35 kg/m ³
Brandklasse	C-s2,d0

Ingen ozonnedbrydende drivgasser som freon, flolid, klorid, CFC, HCFC m.v.

Udvendig klimaskærm:

Puds: Der anvendes altid puds egnet til porebeton. Pudstykkelser bør være ca. 8-10 mm, således at tolerancerne i underlaget kan optages i pudsaget. Pudsleverandørens krav til min. tykkelse skal altid overholdes.

Beklædning: For eksempel ventileret beklædning på traditionel vis.

Indvendig behandling:

Der henvises til Malerfagligt Behandlingskatalog. Ingen særlige krav. Vådum udføres i henhold til SBI's anvisninger. Se også vor brochure om H+H spartelmasser.

I den ikkebærende ydermur skal der tilsikres dilatationsfuger, som minimum ved bygningshjørnerne.

Som supplement til selve blokken har H+H et komplet tilbehørsprogram, som sikrer den optimale løsning i forbindelse med et byggeri i Termoblokken.

H+H Danmark A/S

Bushøjvænget 129
DK-8270 Højbjerg

Phone +45 70 24 00 50
Fax. +45 70 24 00 51

www.HplusH.dk

