


Carl F

Fra kælder til tag – meget mere end beslag



Dørlukkere og Dørvælgersystemer

Produktinformation



Salto Adgangskontrol



EVVA MCS



CF 2000



Beslagskatalog

Carl F dørlukkere og dørsvælgersystemer

Carl F har i samarbejde med Randi udviklet et komplet dørlukkerprogram med alt, hvad der behøves for at lukke døren korrekt i et moderne byggeri.

Dørlukkere skal kunne klare både hverdagsbrug og nødsituationer. I hverdagen gør de dørene nemmere at betjene ved at sikre en korrekt og sikker lukning. I nødsituationer sikrer de, at brandzoner adskilles på en sikker og godkendt måde, så en evt. brand begrænses.

Dørlukkerne fungerer udelukkende mekanisk med en hydraulisk trindelt fjeder. Denne opbygning giver en ensartet og funktionssikker drift under alle forhold – også i tilfælde af strømsvigt.

Dørlukkerne har modtaget 'Product Design Award' for deres moderne udførelse, og programmet indeholder alt – lige fra løsninger med knækarm eller glideskinne til avancerede dørlukkersystemer til en- og to fløjede døre med brandkrav.


Den slebne kappe er udført i rustfrit stål og matcher CF2000-seriens øvrige produkter.

Alle dørlukkere og systemer er testet og godkendt iht. de nyeste europæiske standarder og overholder dermed de gældende krav til sikkerhed og funktion. De kan dermed anvendes på alle brand- og røghæmmende døre af stål, aluminium og træ.

Randi er med base i Randers ejet af ECO Schulte - et familieejet tysk verdensomspændende firma som har eksisteret siden 1926 med fokus på dørbeslag i et funktionelt og innovativt design.

På de næste sider kan du se det brede og dybe sortiment af dørlukker-produkter, som Carl F og Randi har udvalgt for at lukke opgaven omkring døren.



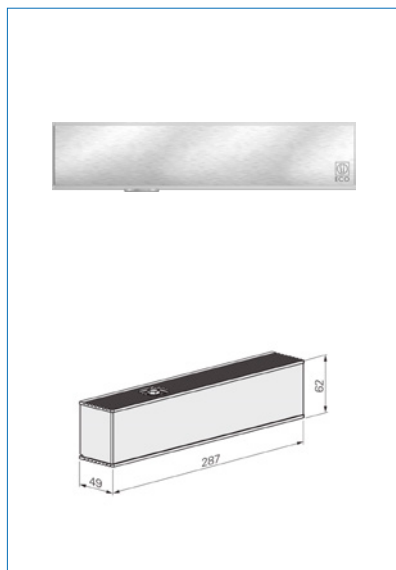


Dørlukkerhus ECO TS 61 B uden glideskinne

Saninr. 2003853
Carl F nr. 09830030025
Fællesnr. 2610503702

Dørlukkerhus TS 61 B hvid RAL 9016 glideskinne dørlukker med CLIC cover, for montering på hængselssiden, dørbredde op til 1250mm leveres incl. DIN montageplade, godkendt for branddøre, lukke styrke 2-5, selvlukkende fra 180° til 0° trinløs justerbart, justerbart sluttryk fra 10-0°, åbningsdæmpning trinløs justerbar fra 70°, DIN højre/venstre, Godkendt iht. EN 1154 A

Farve	Hvid Ral 9016
Carl F varegruppe	098300
Max.dørbredde	1250
Leverandør typebetegnelse	TS 61 B
Længde	287
Dybde	49
Højde	62
Type	Dørlukkere
Materiale	Aluminium/Stål
Overflade	Lakeret
Fabrikat	ECO Schulte
Styrke	EN 2-5
UNSPSC	46171500

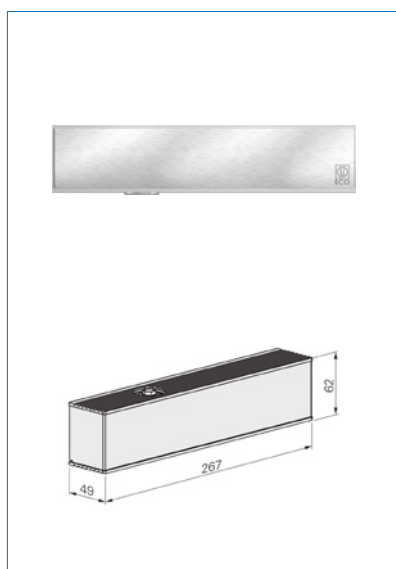

Dørlukkerhus ECO TS 61 B uden glideskinne

Saninr. 2003879
Carl F nr. 09830030057
Fællesnr. 2610503704

Dørlukkerhus TS 61 B hvid RAL 9016 glideskinne dørlukker med CLIC cover, for montering på hængselssiden, dørbredde op til 1400mm leveres incl. DIN montageplade, godkendt for branddøre, lukke styrke 5-6, selvlukkende fra 180° til 0° trinløs justerbart, justerbart sluttryk fra 10-0°, åbningsdæmpning trinløs justerbar fra 70°, DIN højre/venstre, Godkendt iht. EN 1154 A

Farve	Hvid Ral 9016
Carl F varegruppe	098300
Max.dørbredde	1400
Leverandør typebetegnelse	TS 61 B
Længde	267
Dybde	49
Højde	62
Type	Dørlukkere
Materiale	Aluminium/Stål
Overflade	Lakeret
Fabrikat	ECO Schulte
Styrke	EN 5-6
UNSPSC	46171500

Dørlukkere og Dørvælgersystemer

Dørlukkerhus CF 9 B uden glideskinne

Saninr. 2004638
Carl F nr. 09830087525
Fællesnr. 2610503706

Dørlukkerhus CF 9B sølv RAL 9006 glideskinne dørlukker med rustfri CLIC cover, for montering på hængselsiden, dørbredde op til 1250mm leveres incl. DIN montageplade, godkendt for branddøre, lukke styrke 2-5, selvlukkende fra 180° til 0° trinløs justerbart, justerbart sluttryk fra 10-0°, åbningsdæmpning trinløs justerbar fra 70°, DIN højre/venstre, Godkendt iht. EN 1154 A

Farve	Sølv RAL 9006/ Rustfri
Carl F varegruppe	098300
Max.dørbredde	1250
Leverandør typebetegnelse	TS 61 B
Længde	287
Dybde	49
Højde	62
Type	Dørlukkere
Materiale	Aluminium/Stål
Overflade	Lakeret/Rustfri
Fabrikat	ECO Schulte
Styrke	EN 2-5
UNSPSC	46171500





Dørlukkerhus ECO TS 61 B uden glideskinne

Saninr. 2003861
Carl F nr. 09830087557
Fællesnr. 2610503708

Dørlukkerhus TS 61 B sølv RAL 9006 glideskinne dørlukker med rustfri CLIC cover, for montering på hængselsiden, dørbredde op til 1400mm leveres incl. DIN montageplade, godkendt for branddøre, lukke styrke 5-6, selvlukkende fra 180° til 0° trinløs justerbart, justerbart sluttryk fra 10-0°, åbningsdæmpning trinløs justerbar fra 70°, DIN højre/venstre, Godkendt iht. EN 1154 A

Farve	Sølv RAL 9006/ Rustfri
Carl F varegruppe	098300
Max.dørbredde	1400
Leverandør typebetegnelse	TS 61 B
Længde	267
Dybde	49
Højde	62
Type	Dørlukkere
Materiale	Aluminium/Stål
Overflade	Lakeret/Rustfri
Fabrikat	ECO Schulte
Styrke	EN 5-6
UNSPSC	46171500

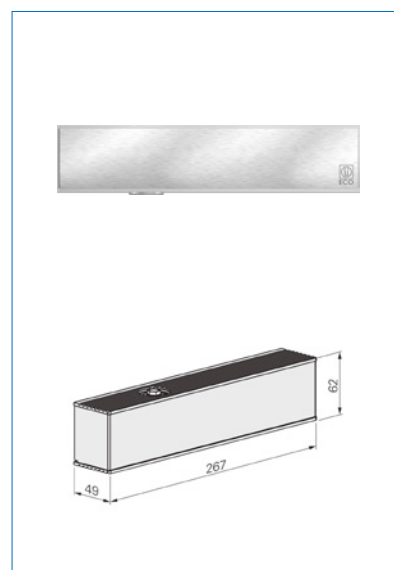

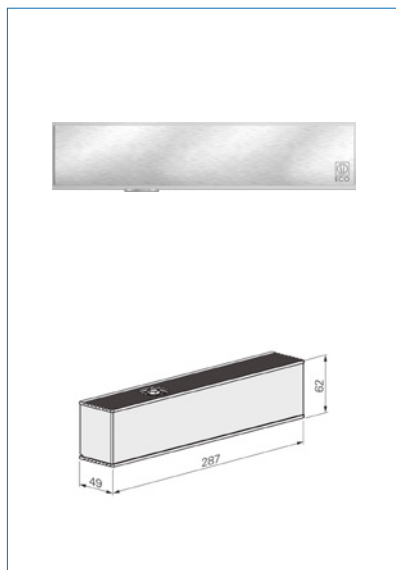

Dørlukkerhus ECO TS 61 G uden glideskinne

Saninr. 2003887
 Carl F nr. 09830130725
 Fællesnr. 2610503712

Dørlukkerhus TS 61 G hvid RAL 9016 glideskinne dørlukker med CLIC cover, for montering modsat hængselssiden, dørbredde op til 1250mm leveres incl. DIN montageplade, godkendt for branddøre, lukke styrke 2-5, selvlukkende fra 180° til 0° trinløs justerbart, justerbart sluttryk fra 10°-0°, åbningsdæmpning trinløs justerbar fra 70°, DIN højre/venstre, Godkendt iht. EN 1154 A

Farve	Hvid Ral 9016
Carl F varegruppe	098301
Max.dørbredde	1250
Leverandør typebetegnelse	TS 61 G
Længde	287
Dybde	49
Højde	62
Type	Dørlukkere
Materiale	Aluminium/Stål
Overflade	Lakeret
Fabrikat	ECO Schulte
Styrke	EN 2-5
UNSPSC	46171500



Dørlukkerhus CF 9 G uden glideskinne

Saninr. 2004679
 Carl F nr. 09830187525
 Fællesnr. 2610503714

Dørlukkerhus CF 9G sølv RAL 9006 glideskinne dørlukker med rustfri CLIC cover, for montering modsat hængselssiden, dørbredde op til 1250mm leveres incl. DIN montageplade, godkendt for branddøre, lukke styrke 2-5, selvlukkende fra 180° til 0° trinløs justerbart, justerbart sluttryk fra 10°-0°, åbningsdæmpning trinløs justerbar fra 70°, DIN højre/venstre, Godkendt iht. EN 1154 A

Farve	Sølv RAL 9006/ Rustfri
Carl F varegruppe	098301
Max.dørbredde	1250
Leverandør typebetegnelse	TS 61 G
Længde	287
Dybde	49
Højde	62
Type	Dørlukkere
Materiale	Aluminium/Stål
Overflade	Lakeret/Rustfri
Fabrikat	ECO Schulte
Styrke	EN 2-5
UNSPSC	46171500


Dørlukkere og Dørvælgersystemer


Dørlukkerhus ECO TS 61 G uden glideskinne

Saninr. 2003895
Carl F nr. 09830187557
Fællesnr. 2610503716

Dørlukkerhus TS 61 G sølv RAL 9006 glideskinne dørlukker med rustfri CLIC cover, for montering modsat hængselssiden, dørbredde op til 1400mm leveres incl. DIN montageplade, godkendt for branddøre, lukke styrke 5-6, selvluukkende fra 180° til 0° trinløs justerbart, justerbart sluttryk fra 10°-0°, åbningsdæmpning trinløs justerbar fra 70°, DIN højre/venstre, Godkendt iht. EN 1154

Farve	Sølv RAL 9006/ Rustfri
Carl F varegruppe	098301
Max.dørbredde	1400
Leverandør typebetegnelse	TS 61 G
Længde	267
Dybde	49
Højde	62
Type	Dørlukkere
Materiale	Aluminium/Stål
Overflade	Lakeret/Rustfri
Fabrikat	ECO Schulte
Styrke	EN 5-6
UNSPSC	46171500

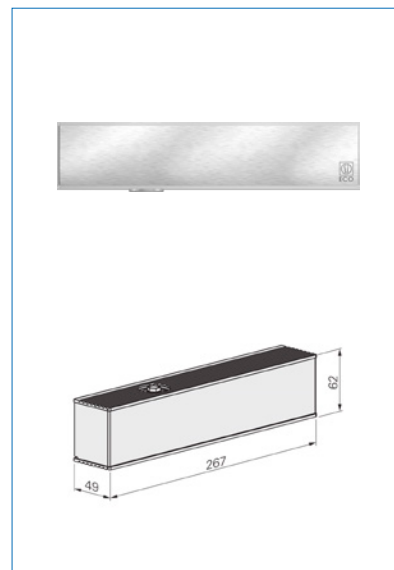

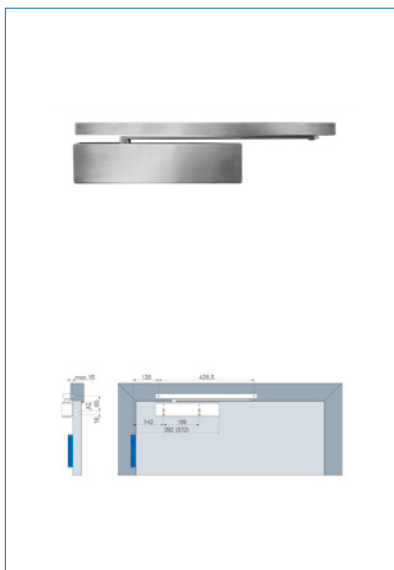


Dørlukker ECO CF 9 B Rustfri design med glideskinne Basic

Saninr. 2003903
 Carl F nr. 09830502005
 Fællesnr. 2610503500

Dørlukker CF 9 B glideskinne dørlukker med rustfri full cover, for montering på hængselssiden, dørbredde op til 1250mm leveres incl. Glideskinne og DIN montageplade, godkendt for branddøre, lukke styrke 2-5, selvluukkende fra 180gr til 0gr trinløs justerbart, justerbart sluttryk fra 10-0gr, åbningsdæmpning trinløs justerbar fra 70 gr., DIN højre/venstre, Godkendt iht. EN 1154 A

Farve	Sølv RAL 9006/ Rustfri
Carl F varegruppe	098305
Max.dørbredde	1250
Leverandør typebetegnelse	TS 61 B
Længde	287
Dybde	49
Højde	62
Type	Dørlukkere
Materiale	Aluminium/Stål
Overflade	Rustfri slebet
Fabrikat	ECO Schulte
Styrke	EN 2-5
Skinne højde	21
UNSPSC	46171500

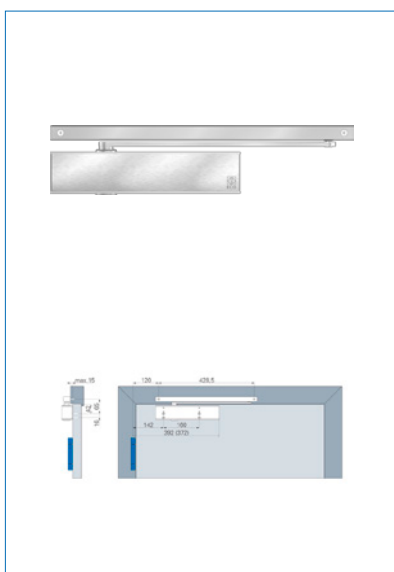

Dørlukker ECO TS 61 B med glideskinne Basic

Saninr. 2003911
 Carl F nr. 09830530025
 Fællesnr. 2610503502

Dørlukker TS 61 B hvid RAL 9016 glideskinne dørlukker med CLIC cover, for montering på hængselssiden, dørbredde op til 1250mm leveres incl. Glideskinne og DIN montageplade, godkendt for branddøre, lukke styrke 2-5, selvluukkende fra 180gr til 0gr trinløs justerbart, justerbart sluttryk fra 10-0gr, åbningsdæmpning trinløs justerbar fra 70 gr., DIN højre/venstre, Godkendt iht. EN 1154 A

Farve	Hvid Ral 9016
Carl F varegruppe	098305
Max.dørbredde	1250
Leverandør typebetegnelse	TS 61 B
Længde	287
Dybde	49
Højde	62
Type	Dørlukkere
Materiale	Aluminium/Stål
Overflade	Lakeret
Fabrikat	ECO Schulte
Styrke	EN 2-5
Skinne højde	21
UNSPSC	46171500


Dørlukkere og Dørvælgersystemer

Dørlukker ECO TS 61 B med glideskinne Basic

Saninr. 2003929
Carl F nr. 09830530057
Fællesnr. 2610503504

Dørlukker TS 61 B hvid RAL 9016 glideskinne dørlukker med CLIC cover, for montering på hængselsiden, dørbredde op til 1400mm leveres incl. Glideskinne og DIN montageplade , godkendt for branddøre, lukke styrke 5-6, selvluukkende fra 180gr til 0gr trinløs justerbart, justerbart sluttryk fra 10-0gr, åbningsdæmpning trinløs justerbar fra 70 gr., DIN højre/venstre, Godkendt iht. EN 1154 A

Farve	Hvid Ral 9016
Carl F varegruppe	098305
Max.dørbredde	1400
Leverandør typebetegnelse	TS 61 B
Længde	267
Dybde	49
Højde	62
Type	Dørlukkere
Materiale	Aluminium/Stål
Overflade	Lakeret
Fabrikat	ECO Schulte
Styrke	EN 5-6
Skinne højde	21
UNSPSC	46171500

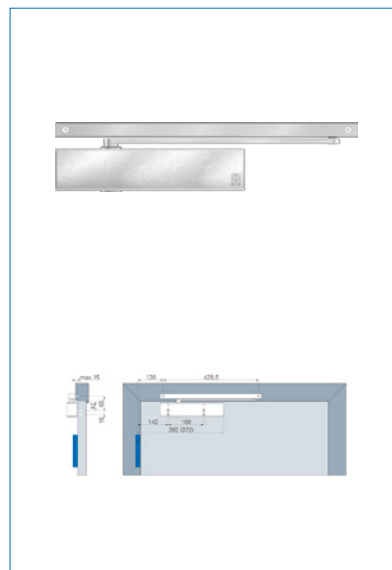

CF 9 B dørlukker


Saninr. 2003937
Carl F nr. 09830587025
Fællesnr. 2610503506

Dørlukker CF 9 B sølv RAL 9006 glideskinne dørlukker med rustfri CLIC cover, for montering på hængselsiden, dørbredde op til 1250mm leveres incl. Glideskinne og DIN montageplade , godkendt for branddøre, lukke styrke 2-5, selvluukkende fra 180gr til 0gr trinløs justerbart, justerbart sluttryk fra 10-0gr, åbningsdæmpning trinløs justerbar fra 70 gr., DIN højre/venstre, Godkendt iht. EN 1154 A

Farve	Sølv RAL 9006/ Rustfri
Carl F varegruppe	098305
Max.dørbredde	1250
Leverandør typebetegnelse	TS 61 B
Længde	287
Dybde	49
Højde	62
Type	Dørlukkere
Materiale	Aluminium/Stål
Overflade	Lakeret/Rustfri
Fabrikat	ECO Schulte
Styrke	EN 2-5
Skinne højde	21
UNSPSC	46171500



Dørlukkere og Dørvælgersystemer

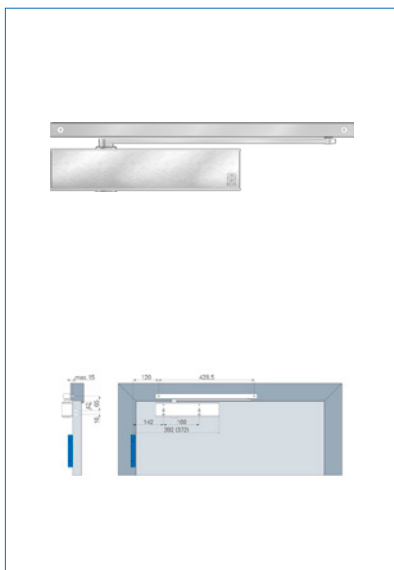


Dørlukker ECO TS 61 B med glideskinne Basic

Saninr. 2003945
Carl F nr. 09830587057
Fællesnr. 2610503508

Dørlukker TS 61 B sølv RAL 9006 glideskinne dørlukker med CLIC cover, for montering på hængselssiden, dørbredde op til 1400mm leveres incl. Glideskinne og DIN montageplade , godkendt for branddøre, lukke styrke 5-6, selvlukkende fra 180gr til 0gr trinløs justerbart, justerbart sluttryk fra 10-0gr, åbningsdæmpning trinløs justerbar fra 70 gr., DIN højre/venstre, Godkendt iht. EN 1154 A

Farve	Sølv RAL 9006/ Rustfri
Carl F varegruppe	098305
Max.dørbredde	1400
Leverandør typebetegnelse	TS 61 B
Længde	267
Dybde	49
Højde	62
Type	Dørlukkere
Materiale	Aluminium/Stål
Overflade	Lakeret/Rustfri
Fabrikat	ECO Schulte
Styrke	EN 5-6
Skinne højde	21
UNSPSC	46171500

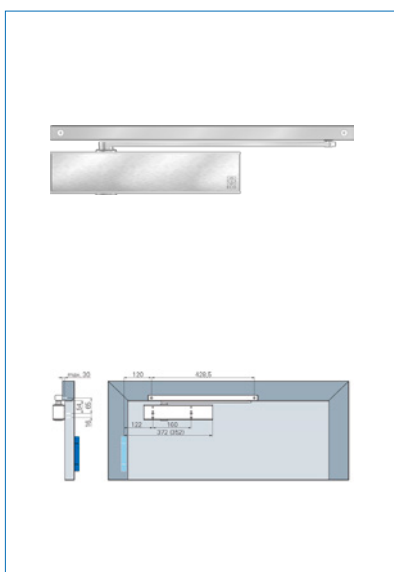

Dørlukker ECO TS 61 G med glideskinne Basic

Saninr. 2003952
Carl F nr. 09830702025
Fællesnr. 2610503510

Dørlukker CF 9 G glideskinne dørlukker med rustfri full cover, for montering modsat hængselssiden, dørbredde op til 1250mm leveres incl. Glideskinne og DIN montageplade , godkendt for branddøre, lukke styrke 2-5, selvlukkende fra 180gr til 0gr trinløs justerbart, justerbart sluttryk fra 10-0gr, åbningsdæmpning trinløs justerbar fra 70 gr., DIN højre/venstre, Godkendt iht. EN 1154 A

CC Mål hængsler	
Farve	Sølv RAL 9006/ Rustfri
Carl F varegruppe	098307
Max.dørbredde	1250
Leverandør typebetegnelse	TS 61 G
Længde	287
Dybde	49
Højde	62
Type	Dørlukkere
Materiale	Aluminium/Stål
Overflade	Rustfri slebet
Fabrikat	ECO Schulte
Styrke	EN 2-5
Skinne højde	21
UNSPSC	46171500


Dørlukkere og Dørvælgersystemer

Dørlukker ECO TS 61 G med glideskinne Basic

Saninr. 2003960
Carl F nr. 09830730025
Fællesnr. 2610503512

Dørlukker TS 61 B hvid RAL 9016 glideskinne dørlukker med CLIC cover, for montering modsat hængselssiden, dørbredde op til 1250mm leveres incl. Glideskinne og DIN montageplade , godkendt for branddøre, lukke styrke 2-5, selvluukkende fra 180gr til 0gr trinløs justerbart, justerbart sluttryk fra 10-0gr, åbningsdæmpning trinløs justerbar fra 70 gr., DIN højre/venstre, Godkendt iht. EN 1154 A

Farve	Hvid Ral 9016
Carl F varegruppe	098307
Max.dørbredde	1250
Leverandør typebetegnelse	TS 61 G
Længde	287
Dybde	49
Højde	62
Type	Dørlukkere
Materiale	Aluminium/Stål
Overflade	Lakeret
Fabrikat	ECO Schulte
Styrke	EN 2-5
Skinne højde	21
UNSPSC	46171500

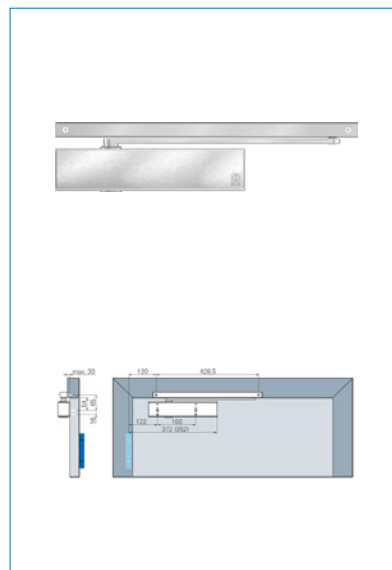



Dørlukker CF 9 G med glideskinne Basic

Saninr. 2003978
Carl F nr. 09830787025
Fællesnr. 2610503514

Dørlukker CF 9 G sølv RAL 9006 glideskinne dørlukker med CLIC cover, for montering modsat hængselssiden, dørbredde op til 1250mm leveres incl. Glideskinne og DIN montageplade , godkendt for branddøre, lukke styrke 2-5, selvluukkende fra 180gr til 0gr trinløs justerbart, justerbart sluttryk fra 10-0gr, åbningsdæmpning trinløs justerbar fra 70 gr., DIN højre/venstre, Godkendt iht. EN 1154 A

Farve	Sølv RAL 9006/ Rustfri
Carl F varegruppe	098307
Max.dørbredde	1250
Leverandør typebetegnelse	TS 61 G
Længde	287
Dybde	49
Højde	62
Type	Dørlukkere
Materiale	Aluminium/Stål
Overflade	Lakeret/Rustfri
Fabrikat	ECO Schulte
Styrke	EN 2-5
Skinne højde	21
UNSPSC	46171500

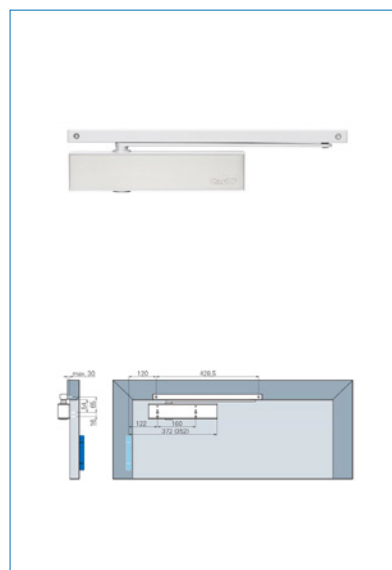

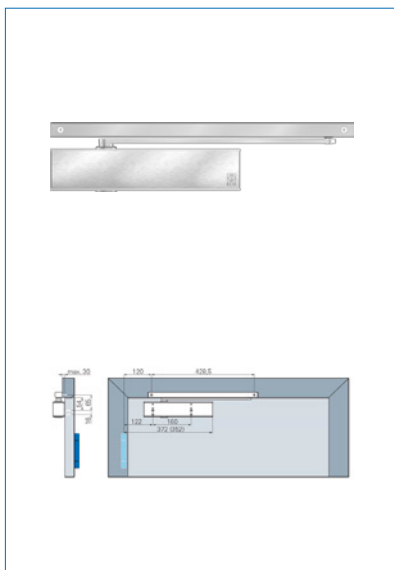


Dørlukker ECO TS 61 G med glideskinne Basic

Saninr. 2003986
Carl F nr. 09830787057
Fællesnr. 2610503516

Dørlukker TS 61 G sølv RAL 9006 glideskinne dørlukker med CLIC cover, for montering modsat hængselssiden, dørbredde op til 1400mm leveres incl. Glideskinne og DIN montageplade , godkendt for branddøre, lukke styrke 5-6, selvluukkende fra 180gr til 0gr trinløs justerbart, justerbart sluttryk fra 10-0gr, åbningsdæmpning trinløs justerbar fra 70 gr., DIN højre/venstre, Godkendt iht. EN 1154 A

Farve	Sølv RAL 9006/ Rustfri
Carl F varegruppe	098307
Max.dørbredde	1400
Leverandør typebetegnelse	TS 61 G
Længde	267
Dybde	49
Højde	62
Type	Dørlukkere
Materiale	Aluminium/Stål
Overflade	Lakeret/Rustfri
Fabrikat	ECO Schulte
Styrke	EN 5-6
Skinne højde	21
UNSPSC	46171500

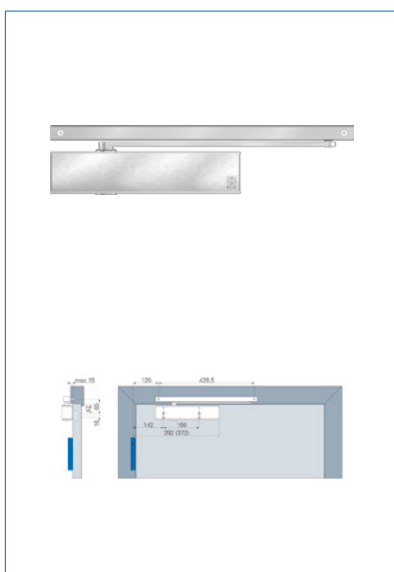

Dørlukker ECO TS 61 B med glideskinne Basic & mekanisk fasthold

Saninr. 2003994
Carl F nr. 09831030025
Fællesnr. 2610503518

Dørlukker TS 61 B hvid RAL 9016 glideskinne dørlukker med CLIC cover, for montering på hængselssiden, dørbredde op til 1250mm leveres incl. Glideskinne og mekanisk fasthold samt DIN montageplade , BEMÆK: må ikke bruges på branddøre når mekanisk fasthold er monteret. Lukke styrke 2-5, selvluukkende fra 180gr til 0gr trinløs justerbart, justerbart sluttryk fra 10-0gr, åbningsdæmpning trinløs justerbar fra 70 gr., DIN højre/venstre, Godkendt iht. EN 1154 A

Farve	Hvid Ral 9016
Carl F varegruppe	098310
Max.dørbredde	1250
Leverandør typebetegnelse	TS 61 B
Længde	287
Dybde	49
Højde	62
Type	Dørlukkere
Materiale	Aluminium/Stål
Overflade	Lakeret
Fabrikat	ECO Schulte
Styrke	EN 2-5
Skinne højde	21
UNSPSC	46171500


Dørlukkere og Dørvælgersystemer

Dørlukker ECO TS 61 B med glideskinne Basic & mekanisk fasthold

Saninr. 2004000
Carl F nr. 09831030057
Fællesnr. 2610503520

Dørlukker TS 61 B hvid RAL 9016 glideskinne dørlukker med CLIC cover, for montering på hængselsiden, dørbredde op til 1400mm leveres incl. Glideskinne og mekanisk fasthold samt DIN montageplade , BEMÆK: må ikke bruges på branddøre når mekanisk fasthold er monteret. Lukke styrke 5-6, selvlukkende fra 180gr til 0gr trinløs justerbart, justerbart sluttryk fra 10-0gr, åbningsdæmpning trinløs justerbar fra 70 gr., DIN højre/venstre, Godkendt iht. EN 1154 A

Farve	Hvid Ral 9016
Carl F varegruppe	098310
Max.dørbredde	1400
Leverandør typebetegnelse	TS 61 B
Længde	267
Dybde	49
Højde	62
Type	Dørlukkere
Materiale	Aluminium/Stål
Overflade	Lakeret
Fabrikat	ECO Schulte
Styrke	EN 5-6
Skinne højde	21
UNSPSC	46171500

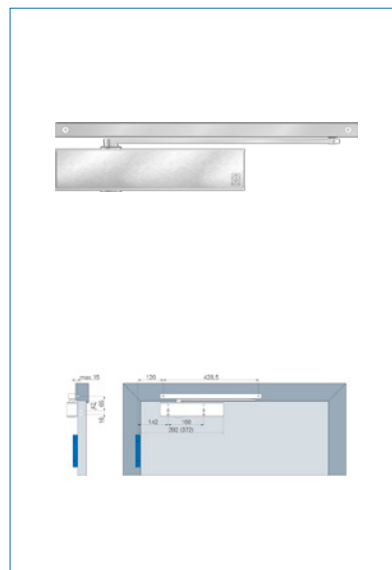


Dørlukker CF 9 B med glideskinne Basic & mekanisk fasthold

Saninr. 2004018
Carl F nr. 09831087025
Fællesnr. 2610503522

Dørlukker CF 9 B sølv RAL 9006 glideskinne dørlukker med rustfri CLIC cover, for montering på hængselsiden, dørbredde op til 1250mm leveres incl. Glideskinne og mekanisk fasthold samt DIN montageplade , BEMÆK: må ikke bruges på branddøre når mekanisk fasthold er monteret. Lukke styrke 2-5, selvlukkende fra 180gr til 0gr trinløs justerbart, justerbart sluttryk fra 10-0gr, åbningsdæmpning trinløs justerbar fra 70 gr., DIN højre/venstre, Godkendt iht. EN 1154 A

Farve	Sølv RAL 9006/ Rustfri
Carl F varegruppe	098310
Max.dørbredde	1250
Leverandør typebetegnelse	TS 61 B
Længde	287
Dybde	49
Højde	62
Type	Dørlukkere
Materiale	Aluminium/Stål
Overflade	Lakeret/Rustfri
Fabrikat	ECO Schulte
Styrke	EN 2-5
Skinne højde	21
UNSPSC	46171500



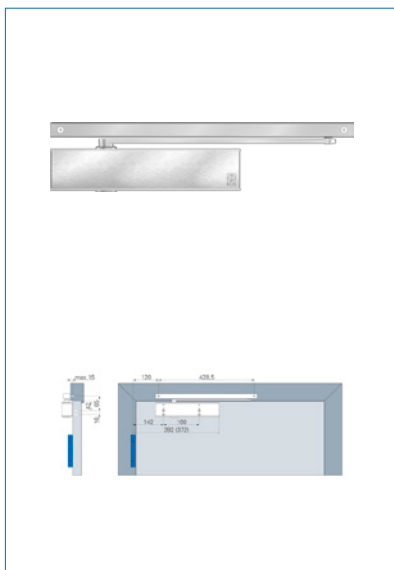


Dørlukker ECO TS 61 B med glideskinne Basic & mekanisk fasthold

Saninr. 2004026
Carl F nr. 09831087057
Fællesnr. 2610503524

Dørlukker TS 61 B sølv RAL 9006 glideskinne dørlukker med rustfri CLIC cover, for montering på hængselssiden, dørbredde op til 1400mm leveres incl. Glideskinne og mekanisk fasthold samt DIN montageplade, BEMÆK: må ikke bruges på branddøre når mekanisk fasthold er monteret. Lukke styrke 5-6, selvlukkende fra 180gr til Ogr trinløs justerbart, justerbart sluttryk fra 10-Ogr, åbningsdæmpning trinløs justerbar fra 70 gr., DIN højre/venstre, Godkendt iht. EN 1154 A

Farve	Sølv RAL 9006/ Rustfri
Carl F varegruppe	098310
Max.dørbredde	1400
Leverandør typebetegnelse	TS 61 B
Længde	267
Dybde	49
Højde	62
Type	Dørlukkere
Materiale	Aluminium/Stål
Overflade	Lakeret/Rustfri
Fabrikat	ECO Schulte
Styrke	EN 5-6
Skinne højde	21
UNSPSC	46171500

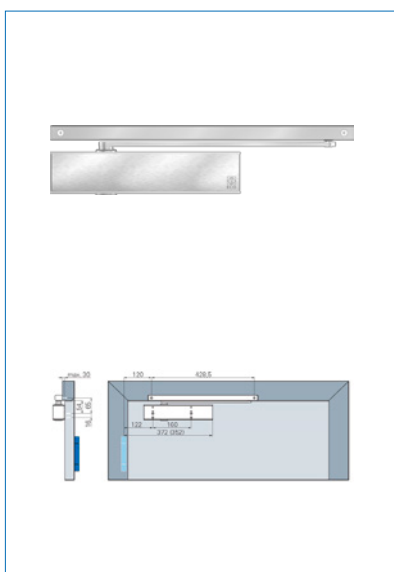

Dørlukker ECO TS 61 G med glideskinne Basic & mekanisk fasthold

Saninr. 2004034
Carl F nr. 09831230025
Fællesnr. 2610503526

Dørlukker TS 61 G hvid RAL 9016 glideskinne dørlukker med CLIC cover, for montering modsat hængselssiden, dørbredde op til 1250mm leveres incl. Glideskinne og mekanisk fasthold samt DIN montageplade, BEMÆK: må ikke bruges på branddøre når mekanisk fasthold er monteret. Lukke styrke 2-5, selvlukkende fra 180gr til Ogr trinløs justerbart, justerbart sluttryk fra 10-Ogr, åbningsdæmpning trinløs justerbar fra 70 gr., DIN højre/venstre, Godkendt iht. EN 1154 A

Farve	Hvid Ral 9016
Carl F varegruppe	098312
Max.dørbredde	1250
Leverandør typebetegnelse	TS 61 G
Længde	287
Dybde	49
Højde	62
Type	Dørlukkere
Materiale	Aluminium/Stål
Overflade	Lakeret
Fabrikat	ECO Schulte
Styrke	EN 2-5
Skinne højde	21
UNSPSC	46171500


Dørlukkere og Dørvælgersystemer

Dørlukker CF 9 G med glideskinne Basic & mekanisk fasthold

Saninr. 2004042
Carl F nr. 09831287025
Fællesnr. 2610503528

Dørlukker CF 9 G sølv RAL 9006 glideskinne dørlukker med rustfri CLIC cover, for montering modsat hængselssiden, dørbredde op til 1250mm leveres incl. Glideskinne og mekanisk fasthold samt DIN montageplade, BEMÆK: må ikke bruges på branddøre når mekanisk fasthold er monteret. Lukke styrke 2-5, selvlukkende fra 180gr til Ogr trinløs justerbart, justerbart sluttryk fra 10-Ogr, åbningsdæmpning trinløs justerbar fra 70 gr, DIN højre/venstre, Godkendt iht. EN 1154 A

Farve	Sølv RAL 9006/ Rustfri
Carl F varegruppe	098312
Max.dørbredde	1250
Leverandør typebetegnelse	TS 61 G
Længde	287
Dybde	49
Højde	62
Type	Dørlukkere
Materiale	Aluminium/Stål
Overflade	Lakeret/Rustfri
Fabrikat	ECO Schulte
Styrke	EN 2-5
Skinne højde	21
UNSPSC	46171500

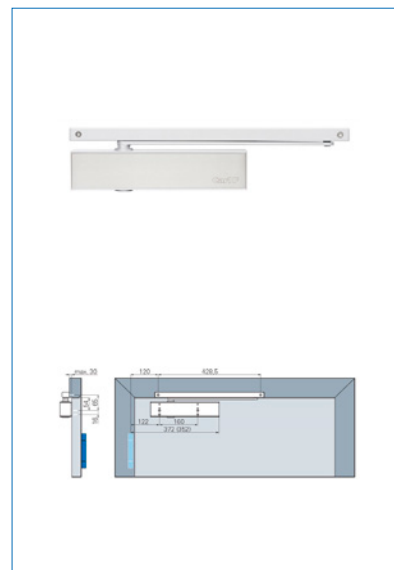



Dørlukker ECO TS 61 G med glideskinne Basic & mekanisk fasthold

Saninr. 2004059
Carl F nr. 09831287057
Fællesnr. 2610503530

Dørlukker TS 61 G sølv RAL 9006 glideskinne dørlukker med rustfri CLIC cover, for montering modsat hængselssiden, dørbredde op til 1400mm leveres incl. Glideskinne og mekanisk fasthold samt DIN montageplade, BEMÆK: må ikke bruges på branddøre når mekanisk fasthold er monteret. Lukke styrke 5-6, selvlukkende fra 180gr til Ogr trinløs justerbart, justerbart sluttryk fra 10-Ogr, åbningsdæmpning trinløs justerbar fra 70 gr., DIN højre/venstre, Godkendt iht. EN 1154 A

Farve	Sølv RAL 9006/ Rustfri
Carl F varegruppe	098312
Max.dørbredde	1400
Leverandør typebetegnelse	TS 61 G
Længde	267
Dybde	49
Højde	62
Type	Dørlukkere
Materiale	Aluminium/Stål
Overflade	Lakeret/Rustfri
Fabrikat	ECO Schulte
Styrke	EN 5-6
Skinne højde	21
UNSPSC	46171500

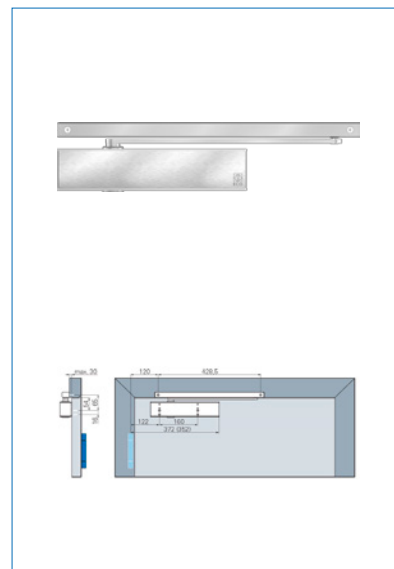

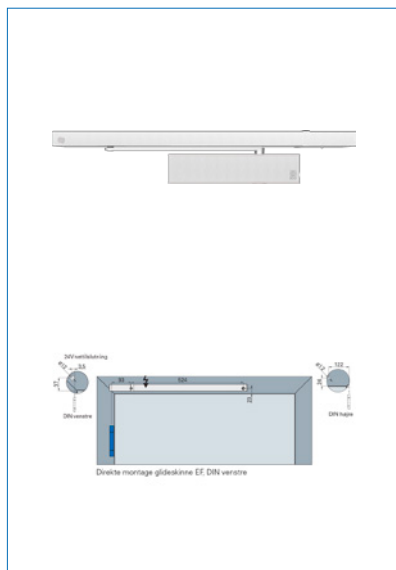


Dørlukker ECO TS 61 B EF med glideskinne/ elektromagnetisk fasthold højre

Saninr. 2004067
Carl F nr. 09831530025
Fællesnr. 2610503532

Dørlukker TS 61 B EF hvid RAL 9016 glideskinne dørlukker med CLIC cover, for montering på hængselssiden, dørbredde op til 1250mm leveres incl. Glideskinne med elektromagnetisk fasthold samt DIN montageplade, godkendt for branddøre. 24V tilslutning max 1 Watt, fasthold justeres mellem 70° til 145° Lukke styrke 2-5, selvluukkende fra 145° til 0° trinløs justerbart, justerbart sluttryk fra 10°-0°, åbningsdæmpning trinløs justerbar fra 70°, DIN højre, Godkendt iht. EN 1155

Farve	Hvid Ral 9016
Carl F varegruppe	098315
Max.dørbredde	1250
Leverandør typebetegnelse	TS 61 B EF DIN R
Længde	287
Sidebetegnelse	Højre glideskinne
Dybde	49
Højde	62
Type	Dørlukkere
Materiale	Aluminium/Stål
Overflade	Lakeret
Fabrikat	ECO Schulte
Styrke	EN 2-5
Skinne højde	31
UNSPSC	46171500

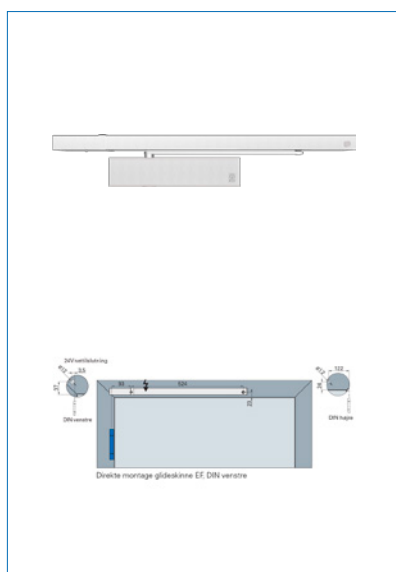

Dørlukker ECO TS 61 B EF med glideskinne/ elektromagnetisk fasthold venstre

Saninr. 2004075
Carl F nr. 09831530030
Fællesnr. 2610503534

Dørlukker TS 61 B EF hvid RAL 9016 glideskinne dørlukker med CLIC cover, for montering på hængselssiden, dørbredde op til 1250mm leveres incl. Glideskinne med elektromagnetisk fasthold samt DIN montageplade, godkendt for branddøre. 24V tilslutning max 1 Watt, fasthold justeres mellem 70° til 145° Lukke styrke 2-5, selvluukkende fra 145° til 0° trinløs justerbart, justerbart sluttryk fra 10°-0°, åbningsdæmpning trinløs justerbar fra 70°, DIN venstre, Godkendt iht. EN 1155

Farve	Hvid Ral 9016
Carl F varegruppe	098315
Max.dørbredde	1250
Leverandør typebetegnelse	TS 61 B EF DIN L
Længde	287
Sidebetegnelse	Venstre glide-skinne
Dybde	49
Højde	62
Type	Dørlukkere
Materiale	Aluminium/Stål
Overflade	Lakeret
Fabrikat	ECO Schulte
Styrke	EN 2-5
Skinne højde	31
UNSPSC	46171500


Dørlukkere og Dørvælgersystemer

Dørlukker CF 9 B EF med glideskinne/ elektromagnetisk fasthold højre

Saninr. 2004083
Carl F nr. 09831587025
Fællesnr. 2610503536

Dørlukker CF 9 B EF sølv RAL 9006 glideskinne dørlukker med rustfri CLIC cover, for montering på hængselssiden, dørbredde op til 1250mm leveres incl. Glideskinne med elektromagnetisk fasthold samt DIN montageplade , godkendt for branddøre . 24V tilslutning max 1 Watt, fasthold justeres mellem 70° til 145° Lukke styrke 2-5, selvluukkende fra 145° til 0° trinløs justerbart, justerbart sluttryk fra 10°-0°, åbningsdæmpning trinløs justerbar fra 70°, DIN højre, Godkendt iht. EN 1155

Farve	Sølv RAL 9006/ Rustfri
Carl F varegruppe	098315
Max.dørbredde	1250
Leverandør typebetegnelse	TS 61 B EF DIN R
Længde	287
Sidebetegnelse	Højre glideskinne
Dybde	49
Højde	62
Type	Dørlukkere
Materiale	Aluminium/Stål
Overflade	Lakeret/Rustfri
Fabrikat	ECO Schulte
Styrke	EN 2-5
Skinne højde	31
UNSPSC	46171500

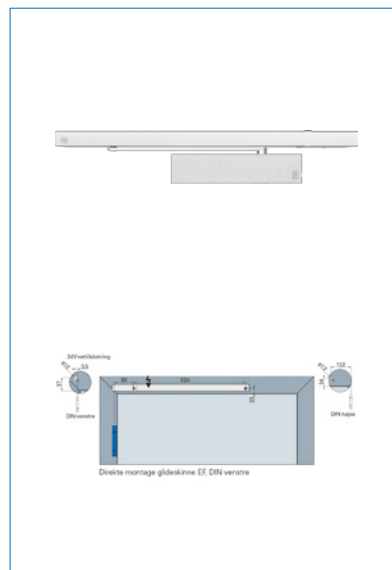



Dørlukker CF 9 B EF med glideskinne/ elektromagnetisk fasthold venstre

Saninr. 2004091
Carl F nr. 09831587030
Fællesnr. 2610503538

Dørlukker CF 9 B EF sølv RAL 9006 glideskinne dørlukker med rustfri CLIC cover, for montering på hængselssiden, dørbredde op til 1250mm leveres incl. Glideskinne med elektromagnetisk fasthold samt DIN montageplade , godkendt for branddøre . 24V tilslutning max 1 Watt, fasthold justeres mellem 70° til 145° Lukke styrke 2-5, selvluukkende fra 145° til 0° trinløs justerbart, justerbart sluttryk fra 10°-0°, åbningsdæmpning trinløs justerbar fra 70°, DIN venstre, Godkendt iht. EN 1155

Farve	Sølv RAL 9006/ Rustfri
Carl F varegruppe	098315
Max.dørbredde	1250
Leverandør typebetegnelse	TS 61 B EF DIN L
Længde	287
Sidebetegnelse	Venstre glide- skinne
Dybde	49
Højde	62
Type	Dørlukkere
Materiale	Aluminium/Stål
Overflade	Lakeret/Rustfri
Fabrikat	ECO Schulte
Styrke	EN 2-5
Skinne højde	31
UNSPSC	46171500

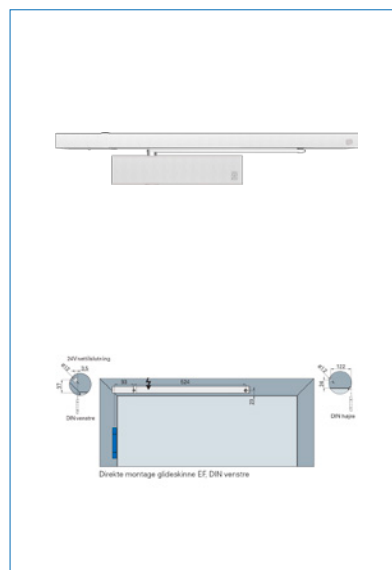

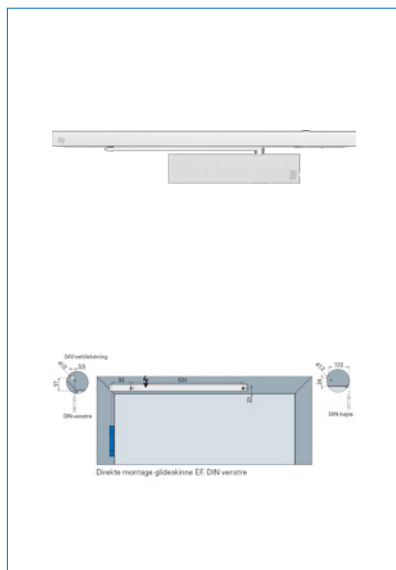


Dørlukker ECO TS 61 B EF med glideskinne/ elektromagnetisk fasthold højre

Saninr. 2004109
Carl F nr. 09831587057
Fællesnr. 2610503540

Dørlukker TS 61 B EF sølv RAL 9006 glideskinne dørlukker med rustfri CLIC cover, for montering på hængselsiden, dørbredde op til 1400mm leveres incl. Glideskinne med elektromagnetisk fasthold samt DIN montageplade, godkendt for branddøre. 24V tilslutning max 1 Watt, fasthold justeres mellem 70° til 145° Lukke styrke 5-6, selvluukkende fra 145° til 0° trinløs justerbart, justerbart sluttryk fra 10°-0°, åbningsdæmpning trinløs justerbar fra 70°, DIN højre, Godkendt iht. EN 1155

Farve	Sølv RAL 9006/ Rustfri
Carl F varegruppe	098315
Max.dørbredde	1400
Leverandør typebetegnelse	TS 61 B EF DIN R
Længde	267
Sidebetegnelse	Højre glideskinne
Dybde	49
Højde	62
Type	Dørlukkere
Materiale	Aluminium/Stål
Overflade	Lakeret/Rustfri
Fabrikat	ECO Schulte
Styrke	EN 5-6
Skinne højde	31
UNSPSC	46171500

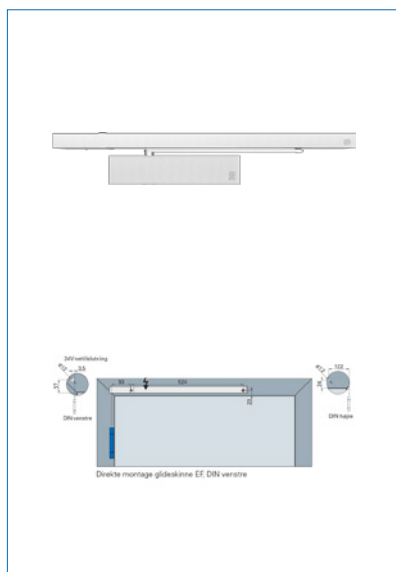

Dørlukker ECO TS 61 B EF med glideskinne/ elektromagnetisk fasthold venstre

Saninr. 2004117
Carl F nr. 09831587062
Fællesnr. 2610503542

Dørlukker TS 61 B EF sølv RAL 9006 glideskinne dørlukker med rustfri CLIC cover, for montering på hængselsiden, dørbredde op til 1400mm leveres incl. Glideskinne med elektromagnetisk fasthold samt DIN montageplade, godkendt for branddøre. 24V tilslutning max 1 Watt, fasthold justeres mellem 70° til 145° Lukke styrke 5-6, selvluukkende fra 145° til 0°r trinløs justerbart, justerbart sluttryk fra 10°-0°, åbningsdæmpning trinløs justerbar fra 70°, DIN venstre, Godkendt iht. EN 1155

Farve	Sølv RAL 9006/ Rustfri
Carl F varegruppe	098315
Max.dørbredde	1400
Leverandør typebetegnelse	TS 61 B EF DIN L
Længde	267
Sidebetegnelse	Venstre glide- skinne
Dybde	49
Højde	62
Type	Dørlukkere
Materiale	Aluminium/Stål
Overflade	Lakeret/Rustfri
Fabrikat	ECO Schulte
Styrke	EN 5-6
Skinne højde	31
UNSPSC	46171500


Dørlukkere og Dørvælgersystemer

Dørlukker ECO TS 61 G EF med glideskinne/ elektromagnetisk fasthold højre

Saninr. 2004125
Carl F nr. 09831730025
Fællesnr. 2610503544

Dørlukker TS 61 G EF hvid RAL 9016 glideskinne dørlukker med CLIC cover, for montering modsat hængselssiden, dørbredde op til 1250mm leveres incl. Glideskinne med elektromagnetisk fasthold samt DIN montageplade, godkendt for branddøre. 24V tilslutning max 1 Watt, fasthold justeres mellem 70° til 145° Lukke styrke 2-5, selvluukkende fra 145° til 0° trinløs justerbart, justerbart sluttryk fra 10°-0°, åbningsdæmpning trinløs justerbar fra 70°, DIN højre, Godkendt iht. EN 1155

Farve	Hvid Ral 9016
Carl F varegruppe	098317
Max.dørbredde	1250
Leverandør typebetegnelse	TS 61 G EF DIN R
Længde	287
Sidebetegnelse	Højre glideskinne
Dybde	49
Højde	62
Type	Dørlukkere
Materiale	Aluminium/Stål
Overflade	Lakeret
Fabrikat	ECO Schulte
Styrke	EN 2-5
Skinne højde	31
UNSPSC	46171500

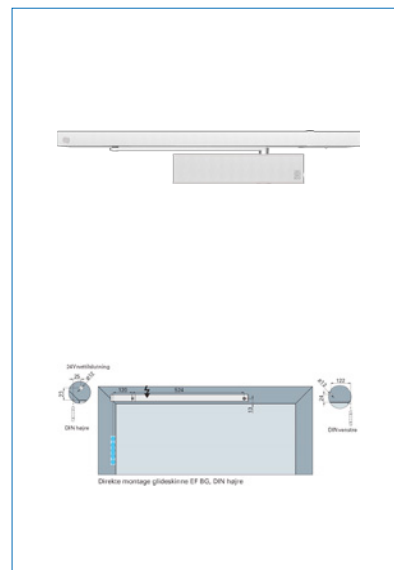



Dørlukker ECO TS 61 G EF med glideskinne/ elektromagnetisk fasthold venstre

Saninr. 2004133
Carl F nr. 09831730030
Fællesnr. 2610503546

Dørlukker TS 61 G EF hvid RAL 9016 glideskinne dørlukker med CLIC cover, for montering modsat hængselssiden, dørbredde op til 1250mm leveres incl. Glideskinne med elektromagnetisk fasthold samt DIN montageplade, godkendt for branddøre. 24V tilslutning max 1 Watt, fasthold justeres mellem 70° til 145° Lukke styrke 2-5, selvluukkende fra 145° til 0° trinløs justerbart, justerbart sluttryk fra 10°-0°, åbningsdæmpning trinløs justerbar fra 70°, DIN venstre, Godkendt iht. EN 1155

Farve	Hvid Ral 9016
Carl F varegruppe	098317
Max.dørbredde	1250
Leverandør typebetegnelse	TS 61 G EF DIN L
Længde	287
Sidebetegnelse	Venstre glide-skinne
Dybde	49
Højde	62
Type	Dørlukkere
Materiale	Aluminium/Stål
Overflade	Lakeret
Fabrikat	ECO Schulte
Styrke	EN 2-5
Skinne højde	31
UNSPSC	46171500

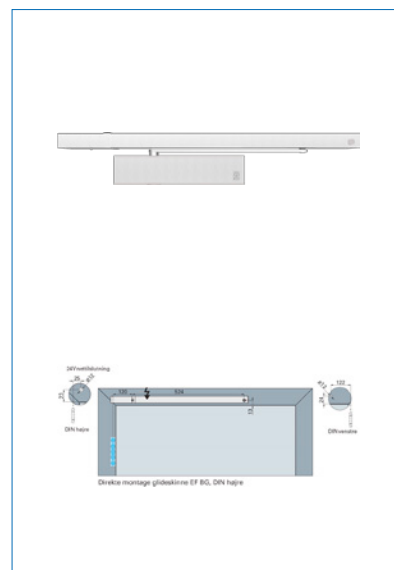

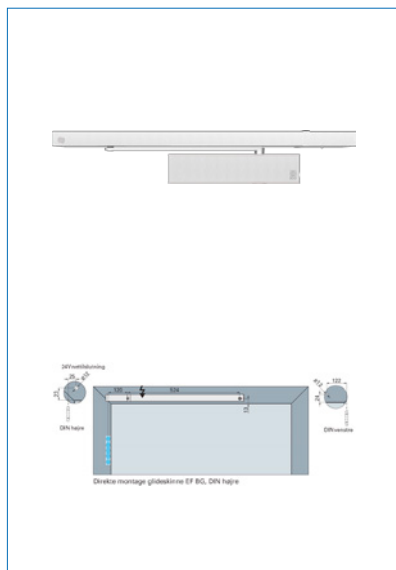


Dørlukker CF 9 G EF med glideskinne/ elektromagnetisk fasthold højre

Saninr. 2004141
Carl F nr. 09831787025
Fællesnr. 2610503548

Dørlukker CF 9 G EF sølv RAL 9006 glideskinne dørlukker med rustfri CLIC cover, for montering modsat hængselssiden, dørbredde op til 1250mm leveres incl. Glideskinne med elektromagnetisk fasthold samt DIN montageplade , godkendt for branddøre . 24V tilslutning max 1 Watt, fasthold justeres mellem 70° til 145° Lukke styrke 2-5, selvlukkende fra 145° til 0° trinløs justerbart, justerbart sluttryk fra 10°-0°, åbningsdæmpning trinløs justerbar fra 70°, DIN højre, Godkendt iht. EN 1155

Farve	Sølv RAL 9006/ Rustfri
Carl F varegruppe	098317
Max.dørbredde	1250
Leverandør typebetegnelse	TS 61 B EF DIN R
Længde	287
Sidebetegnelse	Højre glideskinne
Dybde	49
Højde	62
Type	Dørlukkere
Materiale	Aluminium/Stål
Overflade	Lakeret/Rustfri
Fabrikat	ECO Schulte
Styrke	EN 2-5
Skinne højde	31
UNSPSC	46171500

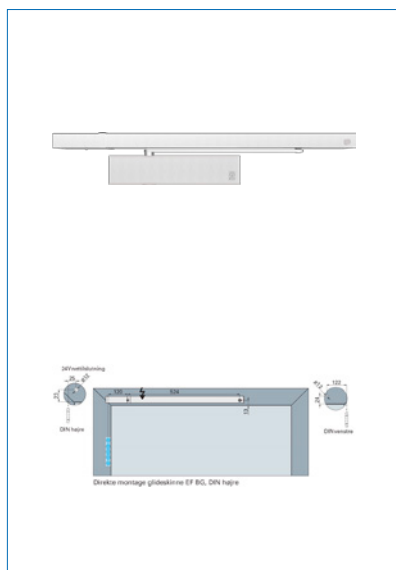

Dørlukker CF 9 G EF med glideskinne/ elektromagnetisk fasthold venstre

Saninr. 2004158
Carl F nr. 09831787030
Fællesnr. 2610503550

Dørlukker CF 9 G EF sølv RAL 9006 glideskinne dørlukker med rustfri CLIC cover, for montering modsat hængselssiden, dørbredde op til 1250mm leveres incl. Glideskinne med elektromagnetisk fasthold samt DIN montageplade , godkendt for branddøre . 24V tilslutning max 1 Watt, fasthold justeres mellem 70° til 145° Lukke styrke 2-5, selvlukkende fra 145° til 0° trinløs justerbart, justerbart sluttryk fra 10°-0°, åbningsdæmpning trinløs justerbar fra 70°, DIN venstre, Godkendt iht. EN 1155

Farve	Sølv RAL 9006/ Rustfri
Carl F varegruppe	098317
Max.dørbredde	1250
Leverandør typebetegnelse	TS 61 G EF DIN L
Længde	287
Sidebetegnelse	Venstre glide- skinne
Dybde	49
Højde	62
Type	Dørlukkere
Materiale	Aluminium/Stål
Overflade	Lakeret/Rustfri
Fabrikat	ECO Schulte
Styrke	EN 2-5
Skinne højde	31
UNSPSC	46171500


Dørlukkere og Dørvælgersystemer

Dørlukker ECO TS 61 G EF m. glideskinne/ elektromagnetisk fasthold højre

Saninr. 2004174
Carl F nr. 09831787057
Fællesnr. 2610503552

Dørlukker TS 61 G EF hvid RAL 9016 glideskinne dørlukker med CLIC cover, for montering modsat hængselsiden, dørbredde op til 1400mm leveres incl. Glideskinne med elektromagnetisk fasthold samt DIN montageplade , godkendt for branddøre . 24V tilslutning max 1 Watt, fasthold justeres mellem 70° til 145° Lukke styrke 5-6, selvluukkende fra 145° til 0° trinløs justerbart, justerbart sluttryk fra 10°-0°, åbningsdæmpning trinløs justerbar fra 70°, DIN højre, Godkendt iht. EN 1155

Farve	Sølv RAL 9006/ Rustfri
Carl F varegruppe	098317
Max.dørbredde	1400
Leverandør typebetegnelse	TS 61 G EF DIN R
Længde	267
Sidebetegnelse	Højre glideskinne
Dybde	49
Højde	62
Type	Dørlukkere
Materiale	Aluminium/Stål
Overflade	Lakeret/Rustfri
Fabrikat	ECO Schulte
Styrke	EN 5-6
Skinne højde	31
UNSPSC	46171500

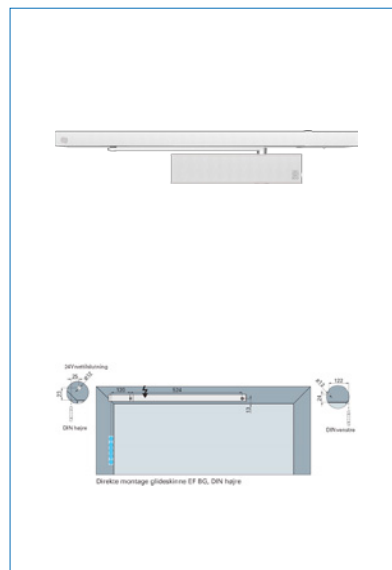



Dørlukker ECO TS 61 G EF m. glideskinne/elektromagnetisk fasthold venstre

Saninr. 2004182
Carl F nr. 09831787062
Fællesnr. 2610503554

Dørlukker TS 61 G EF hvid RAL 9016 glideskinne dørlukker med CLIC cover, for montering modsat hængselsiden, dørbredde op til 1400mm leveres incl. Glideskinne med elektromagnetisk fasthold samt DIN montageplade , godkendt for branddøre . 24V tilslutning max 1 Watt, fasthold justeres mellem 70° til 145° Lukke styrke 5-6, selvluukkende fra 145° til 0° trinløs justerbart, justerbart sluttryk fra 10°-0°, åbningsdæmpning trinløs justerbar fra 70°, DIN venstre, Godkendt iht. EN 1155

Farve	Sølv RAL 9006/ Rustfri
Carl F varegruppe	098317
Max.dørbredde	1400
Leverandør typebetegnelse	TS 61 G EF DIN L
Længde	267
Sidebetegnelse	Venstre glide- skinne
Dybde	49
Højde	62
Type	Dørlukkere
Materiale	Aluminium/Stål
Overflade	Lakeret/Rustfri
Fabrikat	ECO Schulte
Styrke	EN 5-6
Skinne højde	31
UNSPSC	46171500

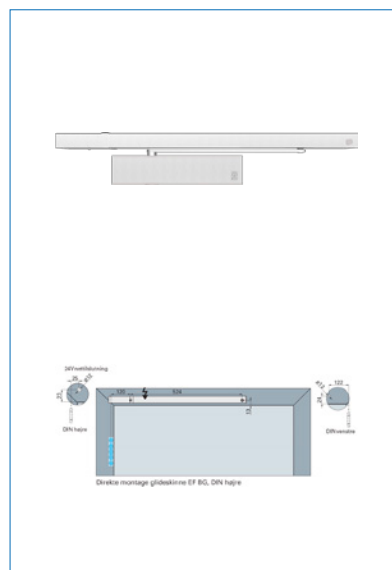

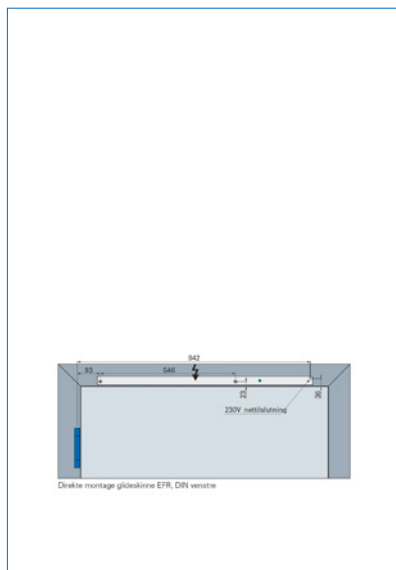


Dørlukker CF 9 B EFR m. glideskinne/elektromagnetisk fasthold & røgm

Saninr. 2004190
Carl F nr. 09832087025
Fællesnr. 2610503556

Dørlukker CF 9 B EFR sølv RAL 9006 glideskinne dørlukker med rustfri CLIC cover, for montering på hængselssiden, dørbredde op til 1250mm leveres incl. Glideskinne med elektromagnetisk fasthold og røgmelder samt DIN montageplade , godkendt for branddøre . 230 V AC tilslutning max 1 Watt i lukket tilstand og max 2 watt i åben fastholdt position, fasthold justeres mellem 70° til 145° Lukke styrke 2-5, selvluukkende fra 145° til 0° trinløs justerbar, justerbar sluttryk fra 10°-0°, åbningsdæmpning trinløs justerbar fra 70°, DIN højre, Godkendt iht. EN 1155

Farve	Sølv RAL 9006/ Rustfri
Carl F varegruppe	098320
Max.dørbredde	1250
Leverandør typebetegnelse	TS 61 B EFR DIN R
Længde	287
Sidebetegnelse	Højre glideskinne
Dybde	49
Højde	62
Type	Dørlukkere
Materiale	Aluminium/Stål
Overflade	Lakeret/Rustfri
Fabrikat	ECO Schulte
Styrke	EN 2-5
Skinne højde	34
UNSPSC	46171500

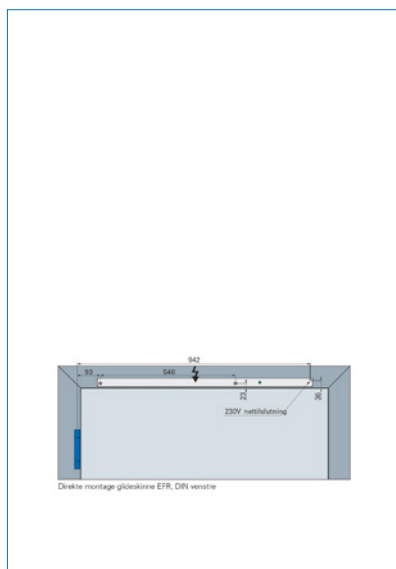

Dørlukker CF 9 B EFR m. glideskinne/elektromagnetisk fasthold & røgm

Saninr. 2004208
Carl F nr. 09832087030
Fællesnr. 2610503558

Dørlukker CF 9 B EFR sølv RAL 9006 glideskinne dørlukker med rustfri CLIC cover, for montering på hængselssiden, dørbredde op til 1250mm leveres incl. Glideskinne med elektromagnetisk fasthold og røgmelder samt DIN montageplade , godkendt for branddøre . 230 V AC tilslutning max 1 Watt i lukket tilstand og max 2 watt i åben fastholdt position, fasthold justeres mellem 70° til 145° Lukke styrke 2-5, selvluukkende fra 145° til 0° trinløs justerbar, justerbar sluttryk fra 10°-0°, åbningsdæmpning trinløs justerbar fra 70°, DIN venstre, Godkendt iht. EN 1155

Farve	Sølv RAL 9006/ Rustfri
Carl F varegruppe	098320
Max.dørbredde	1250
Leverandør typebetegnelse	TS 61 B EFR DIN L
Længde	287
Sidebetegnelse	Venstre glide- skinne
Dybde	49
Højde	62
Type	Dørlukkere
Materiale	Aluminium/Stål
Overflade	Lakeret/Rustfri
Fabrikat	ECO Schulte
Styrke	EN 2-5
Skinne højde	34
UNSPSC	46171500


Dørlukkere og Dørvælgersystemer

Dørlukker CF 9 G EFR m. glideskinne/elektromagnetisk fasthold & røgm

Saninr. 2004216
Carl F nr. 09832287025
Fællesnr. 2610503560

Dørlukker CF 9 G EFR sølv RAL 9006 glideskinne dørlukker med rustfri CLIC cover, for montering modsat hængselssiden, dørbredde op til 1250mm leveres incl. Glideskinne med elektromagnetisk fasthold og røgmelder samt DIN montageplade , godkendt for branddøre . 230 V AC tilslutning max 1 Watt i lukket tilstand og max 2 watt i åben fastholdt position, fasthold justeres mellem 70° til 145° Lukke styrke 2-5, selvlukkende fra 145° til 0° trinløs justerbart, justerbart sluttryk fra 10°-0°, åbningsdæmpning trinløs justerbar fra 70°, DIN højre, Godkendt iht. EN 1155

Farve	Sølv RAL 9006/ Rustfri
Carl F varegruppe	098322
Max.dørbredde	1250
Leverandør typebetegnelse	TS 61 G EFR DIN R
Længde	287
Sidebetegnelse	Højre glideskinne
Dybde	49
Højde	62
Type	Dørlukkere
Materiale	Aluminium/Stål
Overflade	Lakeret/Rustfri
Fabrikat	ECO Schulte
Styrke	EN 2-5
Skinne højde	34
UNSPSC	46171500

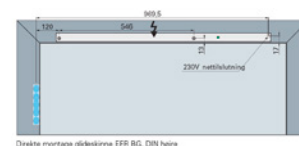



Dørlukker CF 9 G EFR m. glideskinne/elektromagnetisk fasthold & røgm

Saninr. 2004224
Carl F nr. 09832287030
Fællesnr. 2610503562

Dørlukker CF9 G EFR sølv RAL 9006 glideskinne dørlukker med rustfri CLIC cover, for montering modsat hængselssiden, dørbredde op til 1250mm leveres incl. Glideskinne med elektromagnetisk fasthold og røgmelder samt DIN montageplade , godkendt for branddøre . 230 V AC tilslutning max 1 Watt i lukket tilstand og max 2 watt i åben fastholdt position, fasthold justeres mellem 70° til 145° Lukke styrke 2-5, selvlukkende fra 145° til 0° trinløs justerbart, justerbart sluttryk fra 10°-0°, åbningsdæmpning trinløs justerbar fra 70°, DIN venstre, Godkendt iht. EN 1155

Farve	Sølv RAL 9006/ Rustfri
Carl F varegruppe	098322
Max.dørbredde	1250
Leverandør typebetegnelse	TS 61 G EFR DIN L
Længde	287
Sidebetegnelse	Venstre glide- skinne
Dybde	49
Højde	62
Type	Dørlukkere
Materiale	Aluminium/Stål
Overflade	Lakeret/Rustfri
Fabrikat	ECO Schulte
Styrke	EN 2-5
Skinne højde	34
UNSPSC	46171500

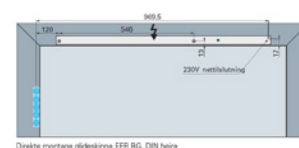

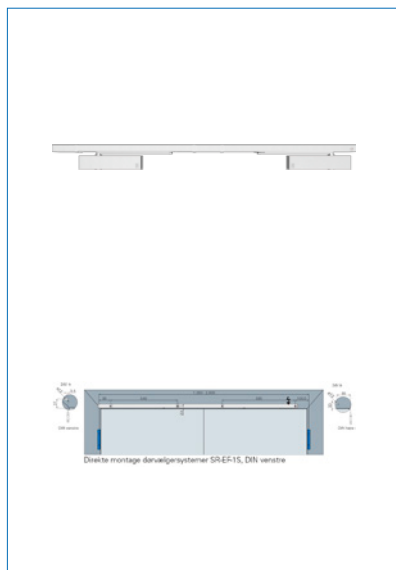

Dørlukker ECO TS 61 B SR-EF 1 med dørvælgersystem for 2 fløjede døre og 1 elektromagnetisk fasthold

Saninr. 2004331
Carl F nr. 09833630024
Fællesnr. 2610503580

Dørlukker TS 61 B SR EF-1 hvid RAL 9016 med CLIC cover og dørvælgersystem for 2 fløjede døre samt elektromagnetisk fasthold i den stående fløj, for montering på hængselssiden, cc mål hængsler 1360-2800 mm, incl. DIN montageplade for dørlukker, godkendt for branddøre . Dørvælgersystemet SR EF-1 sikre korrekt lukke rækkefølge af dørene og har indbygget elektromagnetisk fasthold i stående fløj, justerbar mellem 70° til 130°, 24V tilslutning max 1 Watt. Lukke styrke 2-5, selvlukkende fra (145°)130° til 0° trinløs justerbar, justerbart sluttryk fra 10°-0°, åbningsdæmpning trinløs justerbar fra 70°, Åbningsvinkel stående fløj max 145 °og gående fløj max 130°, minimums bredde stående fløj 400mm, DIN højre, Godkendt iht. EN 1155 og EN 1158 Sættet er bestående af: 2 Stk dørlukkerhuse TS 61B samt 1 sæt dørvælgersystem SR EF-1 DIN højre

Farve	Hvid Ral 9016
Carl F varegruppe	098336
Max.dørbredde	2800
Leverandør typebetegnelse	TS 61 B SR EF 1 DIN R
Længde	287
Sidebetegnelse	Højre glideskinne
Dybde	49
Højde	62
Type	Dørlukkere
Materiale	Aluminium/Stål
Overflade	Lakeret
Fabrikat	ECO Schulte
Styrke	EN 2-5
Skinne højde	31
UNSPSC	46171500


Dørlukkere og Dørvælgersystemer


Dørlukker ECO TS 61 B SR-EF 1 med dørvælgersystem for 2 fløjet døre og 1 elektromagnetisk fasthold

Saninr. 2004349
Carl F nr. 09833630029
Fællesnr. 2610503582

Dørlukker TS 61 B SR EF-1 hvid RAL 9016 med CLIC cover og dørvælgersystem for 2 fløjede døre samt elektromagnetisk fasthold i den stående fløj, for montering på hængselssiden, cc mål hængsler 1360-2800 mm, incl. DIN montageplade for dørlukker, godkendt for branddøre . Dørvælgersystemet SR EF-1 sikre korrekt lukke rækkefølge af dørene og har indbygget elektromagnetisk fasthold i stående fløj, justerbar mellem 70° til 130°, 24V tilslutning max 1 Watt. Lukke styrke 2-5, selvlukkende fra (145°)130° til 0° trinløs justerbart, justerbart sluttryk fra 10°-0°, åbningsdæmpning trinløs justerbar fra 70°, Åbningsvinkel stående fløj max 145 °og gående fløj max 130°, minimums bredde stående fløj 400mm, DIN venstre, Godkendt iht. EN 1155 og EN 1158 Sættet er bestående af:
2 Stk dørlukkerhuse TS 61B samt 1 sæt dørvælgersystem SR EF-1 DIN venstre

Farve	Hvid Ral 9016
Carl F varegruppe	098336
Max.dørbredde	2800
Leverandør typebetegnelse	TS 61 B SR EF 1 DIN L
Længde	287
Sidebetegnelse	Venstre glide-skinne
Dybde	49
Højde	62
Type	Dørlukkere
Materiale	Aluminium/Stål
Overflade	Lakeret
Fabrikat	ECO Schulte
Styrke	EN 2-5
Skinne højde	31
UNSPSC	46171500

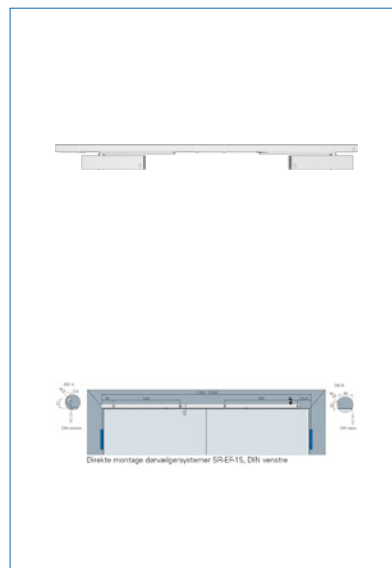

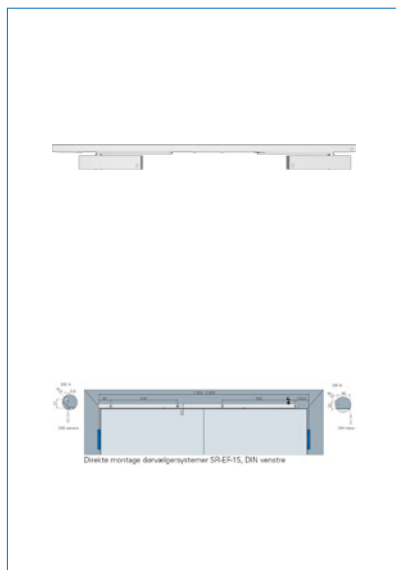

Dørlukker CF 9 B SR-EF 1 med dørvælgersystem for 2 fløjet døre og 1 elektr

Saninr. 2004372
Carl F nr. 09833687024
Fællesnr. 2610503588

Dørlukker CF 9B SR EF-1 sølv RAL 9006 med rustfri CLIC cover og dørvælgersystem for 2 fløjet døre samt elektromagnetisk fasthold i den stående fløj, for montering på hængselssiden, cc mål hængsler 1360-2800 mm, incl. DIN montageplade for dørlukker, godkendt for branddøre . Dørvælgersystemet SR EF-1 sikre korrekt lukke rækkefølge af dørene og har indbygget elektromagnetisk fasthold i stående fløj, justerbar mellem 70° til 130°, 24V tilslutning max 1 Watt. Lukke styrke 2-5, selvluukkende fra (145°)130° til 0° trinløs justerbar, justerbar sluttryk fra 10°-0°, åbningsdæmpning trinløs justerbar fra 70°, Åbningsvinkel stående fløj max 145 °og gående fløj max 130°, minimums bredde stående fløj 400mm, DIN højre, Godkendt iht. EN 1155 og EN 1158 Sættet er bestående af: 2 Stk dørlukkerhuse CF 9B samt 1 sæt dørvælgersystem SR EF-1 DIN højre

Farve	Sølv RAL 9006/ Rustfri
Carl F varegruppe	098336
Max.dørbredde	2800
Leverandør typebetegnelse	TS 61 B SR EF 1 DIN R
Længde	287
Sidebetegnelse	Højre glideskinne
Dybde	49
Højde	62
Type	Dørlukkere
Materiale	Aluminium/Stål
Overflade	Lakeret/Rustfri
Fabrikat	ECO Schulte
Styrke	EN 2-5
Skinne højde	31
UNSPSC	46171500


Dørlukkere og Dørvælgersystemer


Dørlukker CF 9 B SR-EF 1 med dørvælgersystem for 2 fløjet døre og 1 elektr

Saninr. 2004380
Carl F nr. 09833687029
Fællesnr. 2610503590

Dørlukker CF 9B SR EF-1 sølv RAL 9006 med rustfri CLIC cover og dørvælgersystem for 2 fløjede døre samt elektromagnetisk fasthold i den stående fløj, for montering på hængselssiden, cc mål hængsler 1360-2800 mm, incl. DIN montageplade for dørlukker, godkendt for branddøre . Dørvælgersystemet SR EF-1 sikre korrekt lukke rækkefølge af dørene og har indbygget elektromagnetisk fasthold i stående fløj, justerbar mellem 70° til 130°, 24V tilslutning max 1 Watt. Lukke styrke 2-5, selvlukkende fra (145°)130° til 0° trinløs justerbart, justerbart sluttryk fra 10°-0°, åbningsdæmpning trinløs justerbar fra 70°, Åbningsvinkel stående fløj max 145 °og gående fløj max 130°, minimums bredde stående fløj 400mm, DIN venstre, Godkendt iht. EN 1155 og EN 1158 Sættet er bestående af:
2 Stk dørlukkerhuse CF 9B samt 1 sæt dørvælgersystem SR EF-1 DIN venstre

Farve	Sølv RAL 9006/ Rustfri
Carl F varegruppe	098336
Max.dørbredde	2800
Leverandør typebetegnelse	TS 61 B SR EF 1 DIN L
Længde	287
Sidebetegnelse	Venstre glide- skinne
Dybde	49
Højde	62
Type	Dørlukkere
Materiale	Aluminium/Stål
Overflade	Lakeret/Rustfri
Fabrikat	ECO Schulte
Styrke	EN 2-5
Skinne højde	31
UNSPSC	46171500

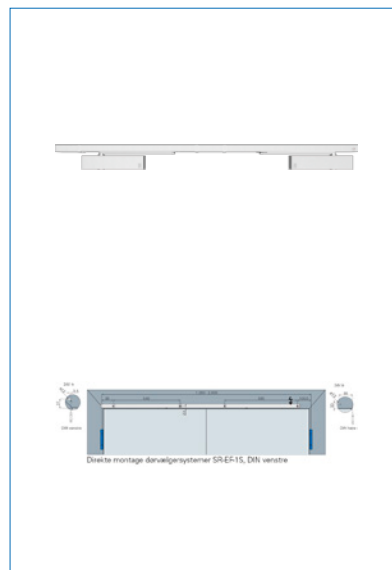

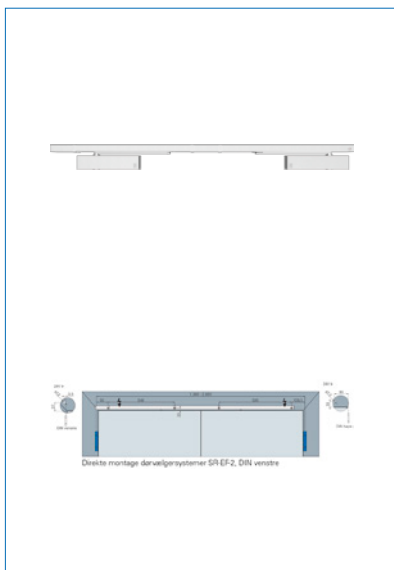

Dørlukker ECO TS 61 B SR-EF 2 med dørvælgersystem for 2 fløjet døre og 2 elektromagnetisk fasthold

Saninr. 2004398
Carl F nr. 09834130024
Fællesnr. 2610503592

Dørlukker TS 61 B SR EF-2 hvid RAL 9016 med CLIC cover og dørvælgersystem for 2 fløjede døre samt elektromagnetisk fasthold i både stående og gående fløj.

Montering på hængselssiden, cc mål hængsler 1360-2800 mm, incl. DIN montageplade for dørlukker, godkendt for branddøre. Dørvælgersystemet SR EF-2 sikre korrekt lukke rækkefølge af dørene og har indbygget elektromagnetisk fasthold i stående og gående fløj, justerbar mellem 70° til 130° stående fløj - 70°-145° gående fløj, 24V tilslutning max 1 Watt. Lukke styrke 2-5, selvlukkende fra (145°)130° til 0° - trinløs justerbar, justerbar sluttryk fra 10°-0°, åbningsdæmpning trinløs justerbar fra 70°, Åbningsvinkel stående fløj max 145 °og gående fløj max 130°, minimums bredde stående fløj 400mm, DIN højre, Godkendt iht. EN 1155 og EN 1158

Sættet er bestående af:

2 Stk dørlukkerhuse TS 61B samt 1 sæt dørvælgersystem SR EF-2 DIN højre

Farve	Hvid Ral 9016
Carl F varegruppe	098341
Max.dørbredde	2800
Leverandør typebetegnelse	TS 61 B SR EF 2 DIN R
Længde	287
Sidebetegnelse	Højre glideskinne
Dybde	49
Højde	62
Type	Dørlukkere
Materiale	Aluminium/Stål
Overflade	Lakeret
Fabrikat	ECO Schulte
Styrke	EN 2-5
Skinne højde	31
UNSPSC	46171500

Dørlukkere og Dørvælgersystemer

Dørlukker ECO TS 61 B SR-EF 2 med dørvælgersystem for 2 fløjet døre og 2 elektromagnetisk fasthold

Saninr. 2004406
Carl F nr. 09834130029
Fællesnr. 2610503594


Dørlukker TS 61 B SR EF-2 hvid RAL 9016 med CLIC cover og dørvælgersystem for 2 fløjete døre samt elektromagnetisk fasthold i både stående og gående fløj.


Montering på hængselssiden, cc mål hængsler 1360-2800 mm, incl. DIN montageplade for dørlukker, godkendt for branddøre. Dørvælgersystemet SR EF-2 sikre korrekt lukke rækkefølge af dørene og har indbygget elektromagnetisk fasthold i stående og gående fløj, justerbar mellem 70° til 130° stående fløj - 70°-145° gående fløj, 24V tilslutning max 1 Watt. Lukke styrke 2-5, selvlukkende fra (145°)130° til 0° - trinløs justerbar, justerbart sluttryk fra 10°-0°, åbningsdæmpning trinløs justerbar fra 70°, Åbningsvinkel stående fløj max 145 °og gående fløj max 130°, minimums bredde stående fløj 400mm, DIN venstre, Godkendt iht. EN 1155 og EN 1158

Sættet er bestående af:

2 Stk dørlukkerhuse TS 61B samt 1 sæt dørvælgersystem SR EF-2 DIN venstre

Farve	Hvid Ral 9016
Carl F varegruppe	098341
Max.dørbredde	2800
Leverandør typebetegnelse	TS 61 B SR EF 2 DIN L
Længde	287
Sidebetegnelse	Venstre glide-skinne
Dybde	49
Højde	62
Type	Dørlukkere
Materiale	Aluminium/Stål
Overflade	Lakeret
Fabrikat	ECO Schulte
Styrke	EN 2-5
Skinne højde	31
UNSPSC	46171500

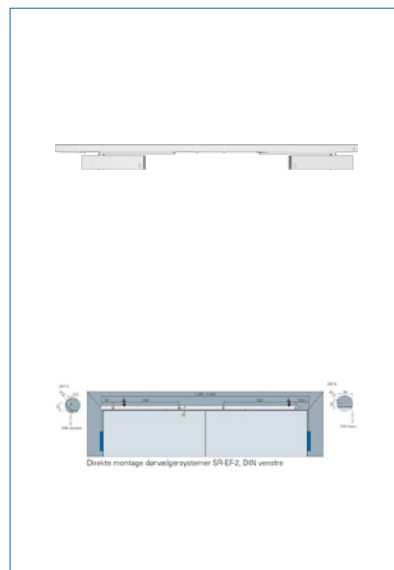

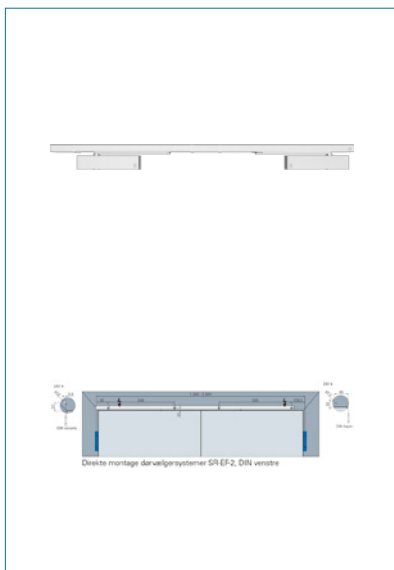

Dørlukker CF 9 B SR-EF 2 med dørvælgersystem for 2 fløjet døre og 2 elektr

Saninr. 2004430
Carl F nr. 09834187024
Fællesnr. 2610503600

Dørlukker CF 9B SR EF-2 sølv RAL 9006 med rustfri CLIC cover og dørvælgersystem for 2 fløjet døre samt elektromagnetisk fasthold i både stående og gående fløj. Montering på hængselssiden, cc mål hængsler 1360-2800 mm, incl. DIN montageplade for dørlukker, godkendt for branddøre. Dørvælgersystemet SR EF-2 sikre korrekt lukke rækkefølge af dørene og har indbygget elektromagnetisk fasthold i stående og gående fløj, justerbar mellem 70° til 130° stående fløj - 70°-145° gående fløj, 24V tilslutning max 1 Watt. Lukke styrke 2-5, selvlukkende fra (145°)130° til 0° - trinløs justerbar, justerbar sluttryk fra 10°-0°, åbningsdæmpning trinløs justerbar fra 70°, Åbningsvinkel stående fløj max 145 °og gående fløj max 130°, minimums bredde stående fløj 400mm, DIN højre, Godkendt iht. EN 1155 og EN 1158
Sættet er bestående af:
2 Stk dørlukkerhuse CF 9B samt 1 sæt dørvælgersystem SR EF-2 DIN højre

Farve	Sølv RAL 9006/ Rustfri
Carl F varegruppe	098341
Max.dørbredde	2800
Leverandør typebetegnelse	TS 61 B SR EF 2 DIN R
Længde	287
Sidebetegnelse	Højre glideskinne
Dybde	49
Højde	62
Type	Dørlukkere
Materiale	Aluminium/Stål
Overflade	Lakeret/Rustfri
Fabrikat	ECO Schulte
Styrke	EN 2-5
Skinne højde	31
UNSPSC	46171500

Dørlukkere og Dørvælgersystemer

Dørlukker CF 9 B SR-EF 2 med dørvælgersystem for 2 fløjet døre og 2 elektr


Saninr. 2004448
Carl F nr. 09834187029
Fællesnr. 2610503602


Dørlukker CF 9B SR EF-2 sølv RAL 9006 med rustfri CLIC cover og dørvælgersystem for 2 fløjede døre samt elektromagnetisk fasthold i både stående og gående fløj. Montering på hængselssiden, cc mål hængsler 1360-2800 mm, incl. DIN montageplade for dørlukker, godkendt for branddøre. Dørvælgersystemet SR EF-2 sikre korrekt lukke rækkefølge af dørene og har indbygget elektromagnetisk fasthold i stående og gående fløj, justerbar mellem 70° til 130° stående fløj - 70°-145° gående fløj, 24V tilslutning max 1 Watt. Lukke styrke 2-5, selvlukkende fra (145°)130° til 0° - trinløs justerbar, justerbart sluttryk fra 10°-0°, åbningsdæmpning trinløs justerbar fra 70°, Åbningsvinkel stående fløj max 145 °og gående fløj max 130°, minimums bredde stående fløj 400mm, DIN venstre, Godkendt iht. EN 1155 og EN 1158

Sættet er bestående af:

2 Stk dørlukkerhuse CF 9B samt 1 sæt dørvælgersystem SR EF-2 DIN venstre

Farve	Sølv RAL 9006/ Rustfri
Carl F varegruppe	098341
Max.dørbredde	2800
Leverandør typebetegnelse	TS 61 B SR EF 2 DIN L
Længde	287
Sidebetegnelse	Venstre glide-skinne
Dybde	49
Højde	62
Type	Dørlukkere
Materiale	Aluminium/Stål
Overflade	Lakeret/Rustfri
Fabrikat	ECO Schulte
Styrke	EN 2-5
Skinne højde	31
UNSPSC	46171500

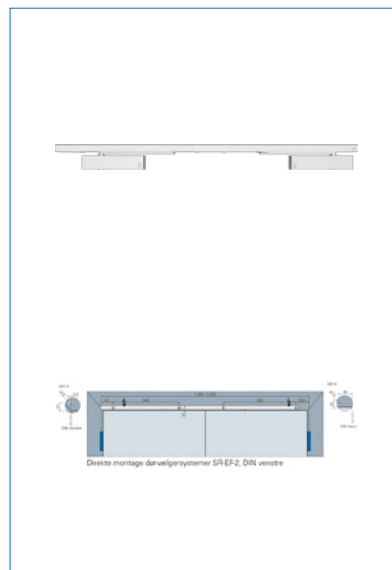

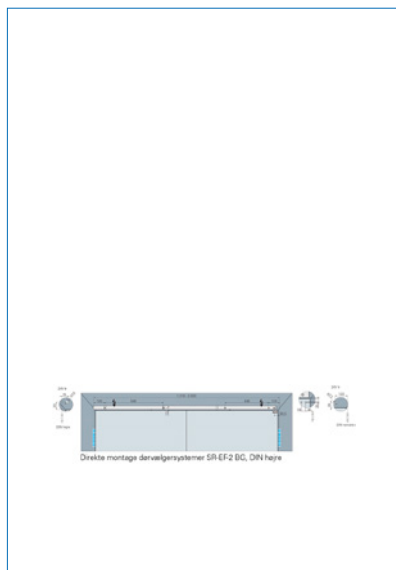

Dørlukker CF 9 B SR-EF 2 BG med dørvælgersystem for 2 fløjet døre og 2 elektr

Saninr. 2004455
Carl F nr. 09834387024
Fællesnr. 2610503604

Dørlukker CF 9G SR EF-2 BG sølv RAL 9006 med rustfri CLIC cover og dørvælgersystem for 2 fløjet døre samt elektromagnetisk fasthold i både stående og gående fløj. Montering modsat hængselssiden, cc mål hængsler 1316-2500 mm, incl. DIN montageplade for dørlukker, godkendt for branddøre. Dørvælgersystemet SR EF-2 sikre korrekt lukke rækkefølge af dørene og har indbygget elektromagnetisk fasthold i stående og gående fløj, justerbar mellem 80° til 115° stående fløj - 80°-110° gående fløj, 24V tilslutning max 1 Watt. Lukke styrke 2-5, selvlukkende fra (110°)115° til 0° - trinløs justerbar, justerbar sluttryk fra 10°-0°, åbningsdæmpning trinløs justerbar fra 80°, Åbningsvinkel stående fløj max 115 °og gående fløj max 110°, minimums bredde stående fløj 500mm, DIN højre, Godkendt iht. EN 1155 og EN 1158
Sættet er bestående af:
2 Stk dørlukkerhuse CF 9G samt 1 sæt dørvælgersystem SR EF-2 BG DIN højre

Farve	Sølv RAL 9006/ Rustfri
Carl F varegruppe	098343
Max.dørbredde	2500
Leverandør typebetegnelse	TS 61 B SR EF 2 BG DIN R
Længde	287
Sidebetegnelse	Højre glideskinne
Dybde	49
Højde	62
Type	Dørlukkere
Materiale	Aluminium/Stål
Overflade	Lakeret/Rustfri
Fabrikat	ECO Schulte
Styrke	EN 2-5
Skinne højde	31
UNSPSC	46171500

Dørlukkere og Dørvælgersystemer

Dørlukker CF 9 B SR-EF 2 BG med dørvælgersystem for 2 fløjet døre og 2 elektr

Saninr. 2004463
Carl F nr. 09834387029
Fællesnr. 2610503606

Dørlukker CF 9G SR EF-2 BG sølv RAL 9006 med rustfri CLIC cover og dørvælgersystem for 2 fløjet døre samt elektromagnetisk fasthold i både stående og gående fløj. Montering modsat hængselsiden, cc mål hængsler 1316-2500 mm, incl. DIN montageplade for dørlukker, godkendt for branddøre. Dørvælgersystemet SR EF-2 sikre korrekt lukke rækkefølge af dørene og har indbygget elektromagnetisk fasthold i stående og gående fløj, justerbar mellem 80° til 115° stående fløj - 80°-110° gående fløj, 24V tilslutning max 1 Watt. Lukke styrke 2-5, selvlukkende fra (110°)115° til 0° - trinløs justerbar, justerbart sluttryk fra 10°-0°, åbningsdæmpning trinløs justerbar fra 80°, Åbningsvinkel stående fløj max 115 °og gående fløj max 110°, minimums bredde stående fløj 500mm, DIN venstre, Godkendt iht. EN 1155 og EN 1158


Sættet er bestående af:

2 Stk dørlukkerhuse CF 9G samt 1 sæt dørvælgersystem SR EF-2 BG DIN venstre

Farve	Sølv RAL 9006/ Rustfri
Carl F varegruppe	098343
Max.dørbredde	2500
Leverandør typebetegnelse	TS 61 B SR EF 2 BG DIN L
Længde	287
Sidebetegnelse	Venstre glide- skinne
Dybde	49
Højde	62
Type	Dørlukkere
Materiale	Aluminium/Stål
Overflade	Lakeret/Rustfri
Fabrikat	ECO Schulte
Styrke	EN 2-5
Skinne højde	31
UNSPSC	46171500



Dørlukkere og Dørvælgersystemer

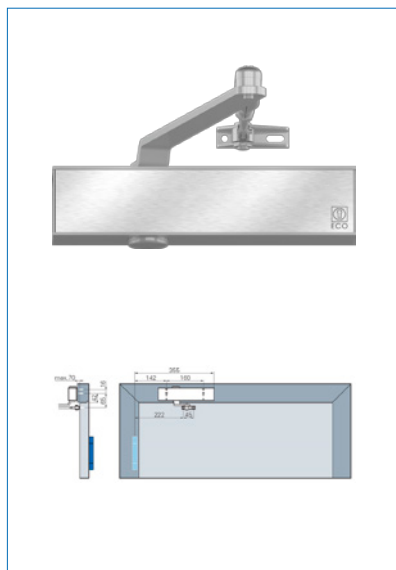


Dørlukker ECO TS 20 med standard knæarm

Saninr. 2004554
Carl F nr. 09832430733
Fællesnr. 2610504012

Dørlukker TS 20 hvid Ral 9016 knækarms dørlukker med CLIC cover for montering på hængselssiden og modsat hængselssiden, dørbredde op til 1250mm, leveres incl. Knækarm, godkendt for branddøre, lukke styrke 2/3/5, selvlukkende fra 180° til 0° trinløs justerbart, justerbart sluttryk fra 10°-0°, åbningsdæmpning fra 70° konstant. DIN højre/venstre, Godkendt iht. EN 1154 A

Kan monteres med DIN montageplade, denne tilkøbes særskilt

Farve	Hvid Ral 9016
Carl F varegruppe	098324
Max.dørbredde	1250
Leverandør typebetegnelse	TS 20
Længde	243
Dybde	41
Højde	56
Type	Dørlukkere
Materiale	Aluminium/Stål
Overflade	Lakeret
Fabrikat	ECO Schulte
UNSPSC	46171500

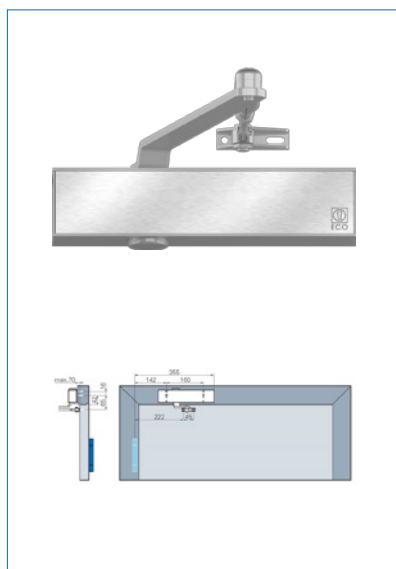

Dørlukker ECO TS 20 med standard knæarm

Saninr. 2004562
Carl F nr. 09832487733
Fællesnr. 2610504014

Dørlukker TS 20 Sølv Ral 9006 knækarms dørlukker med rustfri CLIC cover for montering på hængselssiden og modsat hængselssiden, dørbredde op til 1250mm, leveres incl. Knækarm, godkendt for branddøre, lukke styrke 2/3/5, selvlukkende fra 180° til 0° trinløs justerbart, justerbart sluttryk fra 10°-0°, åbningsdæmpning fra 70° konstant. DIN højre/venstre, Godkendt iht. EN 1154 A

Kan monteres med DIN montageplade, denne tilkøbes særskilt

Farve	Sølv RAL 9006/ Rustfri
Carl F varegruppe	098332
Max.dørbredde	1250
Leverandør typebetegnelse	TS 20
Længde	243
Dybde	41
Højde	56
Type	Dørlukkere
Materiale	Aluminium/Stål
Overflade	Lakeret/rustfri
Fabrikat	ECO Schulte
UNSPSC	46171500

Dørlukkere og Dørvælgersystemer


Dørlukker ECO TS 20 med fastholde knækarm

Saninr. 2004570
Carl F nr. 09832530730
Fællesnr. 2610504016

Dørlukker TS 20 hvid 9016 knækarms dørlukker med fastholde funktion i arm, med CLIC cover for montering på hængselssiden og modsat hængselssiden, dørbredde op til 1250mm, leveres incl. Knækarm med fasthold, Fastholdsvinkel arm mellem 70° - 130°. Bemærk må ikke anvendes på brandøre når fastholds armen monteres. Lukke styrke 2/3/5, selvlukkende fra 180° til 0° trinløs justerbart, justerbart sluttryk fra 10°-0°, åbningsdæmpning fra 70° konstant. DIN højre/venstre, Godkendt iht. EN 1154 A

Kan monteres med DIN montageplade, denne tilkøbes særskilt

Farve	Hvid Ral 9016
Carl F varegruppe	098325
Max.dørbredde	1250
Leverandør typebetegnelse	TS 20
Længde	243
Dybde	41
Højde	56
Type	Dørlukkere
Materiale	Aluminium/Stål
Overflade	Lakeret
Fabrikat	ECO Schulte
UNSPSC	46171500

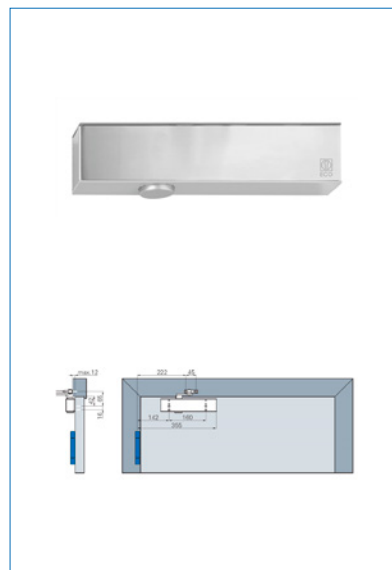


Dørlukker ECO TS 20 med fastholde knækarm

Saninr. 2004588
Carl F nr. 09832587737
Fællesnr. 2610504018

Dørlukker TS 20 Sølv Ral 9006 knækarms dørlukker med fastholde funktion i arm, med rustfri CLIC cover for montering på hængselssiden og modsat hængselssiden, dørbredde op til 1250mm, leveres incl. Knækarm med fasthold, Fastholdsvinkel arm mellem 70° - 130°. Bemærk må ikke anvendes på brandøre når fastholds armen monteres. Lukke styrke 2/3/5, selvlukkende fra 180° til 0° trinløs justerbart, justerbart sluttryk fra 10°-0°, åbningsdæmpning fra 70° konstant. DIN højre/venstre, Godkendt iht. EN 1154 A

Kan monteres med DIN montageplade, denne tilkøbes særskilt

Farve	Sølv RAL 9006/ Rustfri
Carl F varegruppe	098325
Max.dørbredde	1250
Leverandør typebetegnelse	TS 20
Længde	243
Dybde	41
Højde	56
Type	Dørlukkere
Materiale	Aluminium/Stål
Overflade	Lakeret/rustfri
Fabrikat	ECO Schulte
UNSPSC	46171500

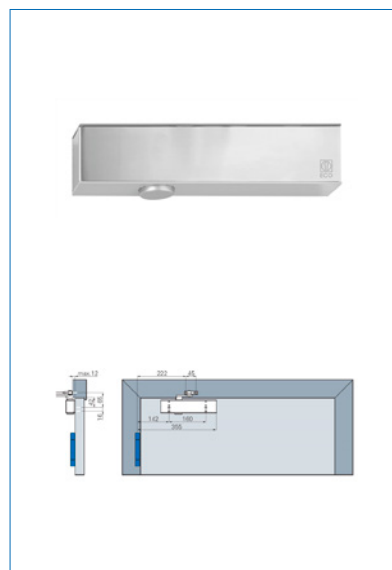

Fra kælder til tag - meget mere end beslag



Carl F har rødder langt tilbage i tiden - vi har solgt værktøj og beslag til tømrere og snedkere siden 1881 – men som en del af Sanistål kan vi i dag tilbyde dig meget mere end det. Vi har markedets bredeste sortiment til såvel byggeri og industri.

Mere end 130.000 varenumre på lager, hvor vi kan servicere dig med f.eks. værktøj og beslag, tag og facade-produkter, adgangskontrol, vand og afløbsprodukter, stål og metaller, teknik og elteknik, vvs og meget mere. Vi er stadig eksperter indenfor beslag og dækker "alt til døren":

- ▶ Carl F Sikring – Eneforhandlingen af EVVA låsesystemer og SALTO adgangskontrolløsninger
- ▶ Carl F Projektafdeling – Professionel vejledning ifm. større byggeprojekter og tilbudsgivning
- ▶ Carl F Service – Servicekoncepter, som gør det nemmere og sparer dig for tid.




Vejledning, der bygger på erfaring

I Carl F's Projektafdeling har vi samlet landets stærkeste kompetencer og største produktkendskab inden for byggeriet på ét og samme sted. Afdelingen er til for at yde rådgivning og service til bygherrer, arkitekter, entreprenører og håndværkere i forbindelse med større byggeprojekter og tilbudsgivning.

Vores projektkonsulenter og specialister har mange års erfaring inden for sparring omkring alle typer

byggeprojekter og processtyring – fra de første streger på papiret til det færdige resultat. Vi bidrager med beslagsbeskrivelser og låseplaner til entreprenører og guider dig trygt og sikkert gennem valg af design, sikring og funktionalitet. Servicen er gratis, og erfaringerne viser, at der er mange penge sparet ved at tage os med på råd.

Kontakt Carl F Projektafdeling på tlf. **72 27 88 80** eller find os på carlf.dk og lad os bygge noget op sammen.

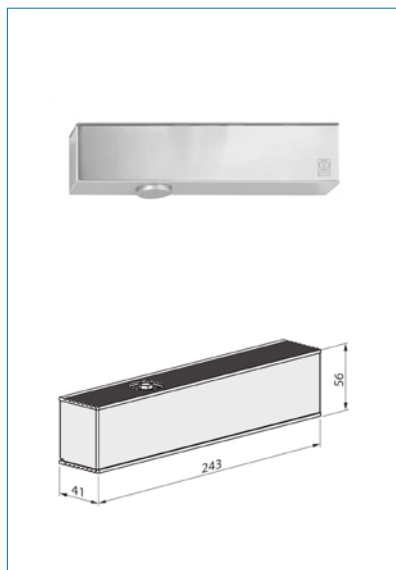

Dørlukkerhus ECO TS 20 uden arm

Saninr. 2003788
Carl F nr. 09832630001
Fællesnr. 2610504020

Dørlukker TS 20 hvid Ral 9016 knækarms dørlukker med CLIC cover for montering på hængselssiden og modsat hængselssiden, dørbredde op til 1250mm, godkendt for branddøre, lukke styrke 2/3/5, selvlukkende fra 180° til 0° trinløs justerbar, justerbar sluttryk fra 10°-0°, åbningsdæmpning fra 70° konstant. DIN højre/venstre, Godkendt iht. EN 1154 A
Kan monteres med DIN montageplade, denne tilkøbes særskilt

Farve	Hvid Ral 9016
Carl F varegruppe	098326
Max.dørbredde	1250
Leverandør typebetegnelse	TS 20
Længde	243
Dybde	41
Højde	56
Type	Dørlukkere
Materiale	Aluminium/Stål
Overflade	Lakeret
Fabrikat	ECO Schulte
UNSPSC	46171500



Dørlukkerhus ECO TS 20 uden arm

Saninr. 2003762
Carl F nr. 09832687006
Fællesnr. 2610504022

Dørlukkerhus TS 20 Sølv Ral 9006 knækarms dørlukker med rustfri CLIC cover for montering på hængselssiden og modsat hængselssiden, dørbredde op til 1250mm, godkendt for branddøre, lukke styrke 2/3/5, selvlukkende fra 180° til 0° trinløs justerbar, justerbar sluttryk fra 10°-0°, åbningsdæmpning fra 70° konstant. DIN højre/venstre, Godkendt iht. EN 1154 A
Kan monteres med DIN montageplade, denne tilkøbes særskilt

Farve	Sølv RAL 9006/ Rustfri
Carl F varegruppe	098326
Max.dørbredde	1250
Leverandør typebetegnelse	TS 20
Længde	243
Dybde	41
Højde	56
Type	Dørlukkere
Materiale	Aluminium/Stål
Overflade	Lakeret/rustfri
Fabrikat	ECO Schulte
UNSPSC	46171500


Dørlukkere og Dørvælgersystemer

Dørlukker ECO TS 61 B SR m. dørvælgersystem for 2 fløjede døre højre

Saninr. 2004232
Carl F nr. 09833130024
Fællesnr. 2610503564

Dørlukker TS 61 B SR hvid RAL 9016 med CLIC cover og dørvælgersystem for 2 fløjede døre, for montering på hængselssiden, cc mål hængsler 1360-2800 mm, incl. DIN montageplade for dørlukker, godkendt for branddøre. Dørvælgersystemet SR sikre korrekt lukke rækkefølge af dørene. Lukke styrke 2-5, selvluukkende fra 175° til 0° trinløs justerbart, justerbart sluttryk fra 10°-0°, åbningsdæmpning trinløs justerbar fra 70°, Åbningsvinkel stående og gående fløj max 175°, minimums bredde stående fløj 400mm, DIN højre, Godkendt iht. EN 1158 Sættet er bestående af:
2 Stk dørlukkerhuse TS 61B samt 1 sæt dørvælgersystem SR DIN højre

Farve	Hvid Ral 9016
Carl F varegruppe	098331
Max.dørbredde	2800
Leverandør typebetegnelse	TS 61 B SR DIN R
Længde	287
Sidebetegnelse	Højre glideskinne
Dybde	49
Højde	62
Type	Dørlukkere
Materiale	Aluminium/Stål
Overflade	Lakeret
Fabrikat	ECO Schulte
Styrke	EN 2-5
Skinne højde	21
UNSPSC	46171500

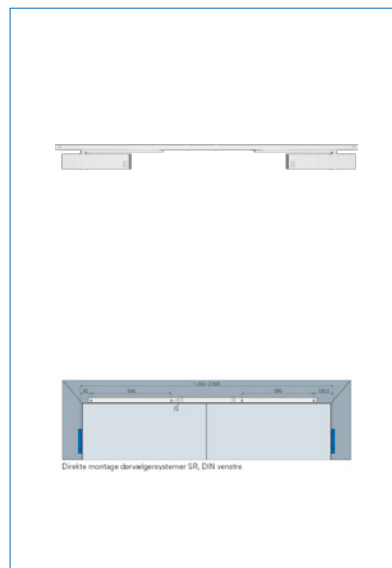



Dørlukker ECO TS 61 B SR m. dørvælgersystem for 2 fløjede døre venstre

Saninr. 2004265
Carl F nr. 09833130029
Fællesnr. 2610503566

Dørlukker TS 61 B SR hvid RAL 9016 med CLIC cover og dørvælgersystem for 2 fløjede døre, for montering på hængselssiden, cc mål hængsler 1360-2800 mm, incl. DIN montageplade for dørlukker, godkendt for branddøre. Dørvælgersystemet SR sikre korrekt lukke rækkefølge af dørene. Lukke styrke 2-5, selvluukkende fra 175° til 0° trinløs justerbart, justerbart sluttryk fra 10°-0°, åbningsdæmpning trinløs justerbar fra 70°, Åbningsvinkel stående og gående fløj max 175°, minimums bredde stående fløj 400mm, DIN venstre, Godkendt iht. EN 1158 Sættet er bestående af:
2 Stk dørlukkerhuse TS 61B samt 1 sæt dørvælgersystem SR DIN venstre

Farve	Hvid Ral 9016
Carl F varegruppe	098331
Max.dørbredde	2800
Leverandør typebetegnelse	TS 61 B SR DIN L
Længde	287
Sidebetegnelse	Venstre glide-skinne
Dybde	49
Højde	62
Type	Dørlukkere
Materiale	Aluminium/Stål
Overflade	Lakeret
Fabrikat	ECO Schulte
Styrke	EN 2-5
Skinne højde	21
UNSPSC	46171500

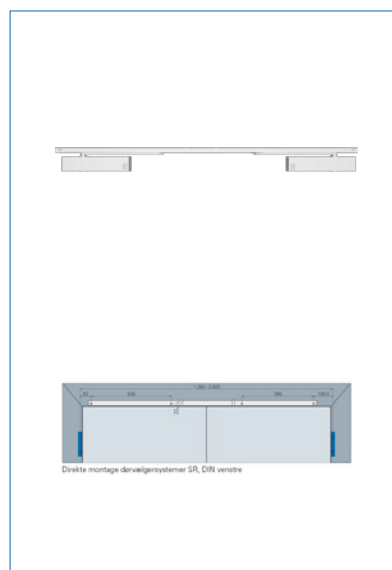

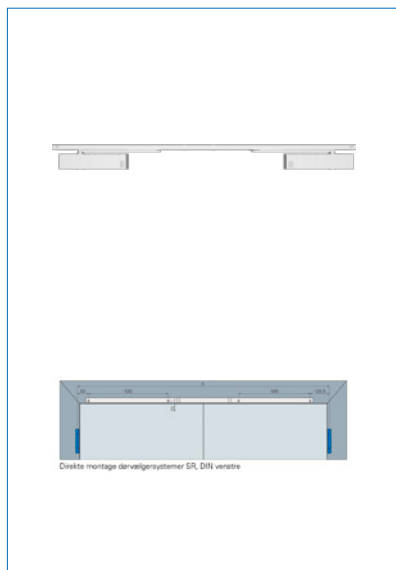


Dørlukker CF 9 B SR m. dørvælgersystem for 2 fløjede døre kort model

Saninr. 2004273
Carl F nr. 09833187016
Fællesnr. 2610503568

Dørlukker CF 9 B SR kort sølv RAL 9006 med rustfri CLIC cover og dørvælgersystem for 2 fløjede døre, for montering på hængselssiden, cc mål hængsler 1250-1360 mm, incl. DIN montageplade for dørlukker, godkendt for branddøre. Dørvælgersystemet SR sikre korrekt lukke rækkefølge af dørene. Lukke styrke 2-5, selvlukkende fra 175° til 0° trinløs justerbart, justerbart sluttryk fra 10°-0°, åbningsdæmpning trinløs justerbar fra 70°, Åbningsvinkel stående og gående fløj max 175°, minimums bredde stående fløj 400mm, DIN højre, Godkendt iht. EN 1158 Sættet er bestående af:
2 Stk dørlukkerhuse CF 9B samt 1 sæt dørvælgersystem SR kort DIN højre

Farve	Sølv RAL 9006/ Rustfri
Carl F varegruppe	098331
Max.dørbredde	1360
Leverandør typebetegnelse	TS 61 B SR Kort DIN R
Længde	287
Sidebetegnelse	Højre glideskinne
Dybde	49
Højde	62
Type	Dørlukkere
Materiale	Aluminium/Stål
Overflade	Lakeret/Rustfri
Fabrikat	ECO Schulte
Styrke	EN 2-5
Skinne højde	21
UNSPSC	46171500

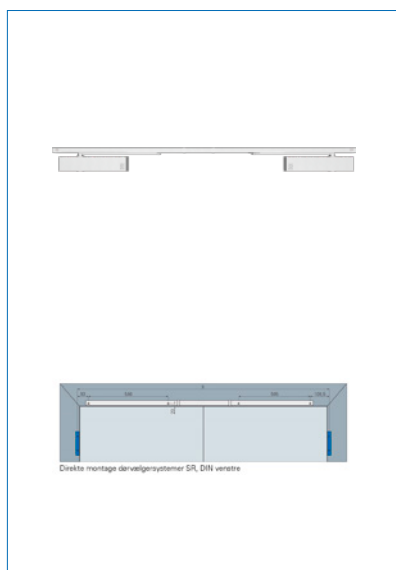

Dørlukker CF 9 B SR m. dørvælgersystem for 2 fløjede døre kort model

Saninr. 2004281
Carl F nr. 09833187021
Fællesnr. 2610503570

Dørlukker CF 9 B SR kort sølv RAL 9006 med rustfri CLIC cover og dørvælgersystem for 2 fløjede døre, for montering på hængselssiden, cc mål hængsler 1250-1360 mm, incl. DIN montageplade for dørlukker, godkendt for branddøre. Dørvælgersystemet SR sikre korrekt lukke rækkefølge af dørene. Lukke styrke 2-5, selvlukkende fra 175° til 0° trinløs justerbart, justerbart sluttryk fra 10°-0°, åbningsdæmpning trinløs justerbar fra 70°, Åbningsvinkel stående og gående fløj max 175°, minimums bredde stående fløj 400mm, DIN venstre, Godkendt iht. EN 1158 Sættet er bestående af:
2 Stk dørlukkerhuse CF 9 B samt 1 sæt dørvælgersystem SR kort DIN venstre

Farve	Sølv RAL 9006/ Rustfri
Carl F varegruppe	098331
Max.dørbredde	1360
Leverandør typebetegnelse	TS 61 B SR Kort DIN L
Længde	287
Sidebetegnelse	Venstre glide- skinne
Dybde	49
Højde	62
Type	Dørlukkere
Materiale	Aluminium/Stål
Overflade	Lakeret/Rustfri
Fabrikat	ECO Schulte
Styrke	EN 2-5
Skinne højde	21
UNSPSC	46171500


Dørlukkere og Dørvælgersystemer

Dørlukker CF 9 B SR med dørvælgersystem for 2 fløjet døre højre

Saninr. 2004299
Carl F nr. 09833187024
Fællesnr. 2610503572

Dørlukker CF9 B SR sølv RAL 9006 med rustfri CLIC cover og dørvælgersystem for 2 fløjet døre, for montering på hængselssiden, cc mål hængsler 1360-2800 mm, incl. DIN montageplade for dørlukker, godkendt for branddøre. Dørvælgersystemet SR sikre korrekt lukke rækkefølge af dørene. Lukke styrke 2-5, selvluukkende fra 175° til 0° trinløs justerbart, justerbart sluttryk fra 10°-0°, åbningsdæmpning trinløs justerbar fra 70°, Åbningsvinkel stående og gående fløj max 175°, minimums bredde stående fløj 400mm, DIN højre, Godkendt iht. EN 1158 Sættet er bestående af:
2 Stk dørlukkerhuse CF 9 B samt 1 sæt dørvælgersystem SR DIN højre

Farve	Sølv RAL 9006/ Rustfri
Carl F varegruppe	098331
Max.dørbredde	2800
Leverandør typebetegnelse	TS 61 B SR DIN R
Længde	287
Sidebetegnelse	Højre glideskinne
Dybde	49
Højde	62
Type	Dørlukkere
Materiale	Aluminium/Stål
Overflade	Lakeret/Rustfri
Fabrikat	ECO Schulte
Styrke	EN 2-5
Skinne højde	21
UNSPSC	46171500

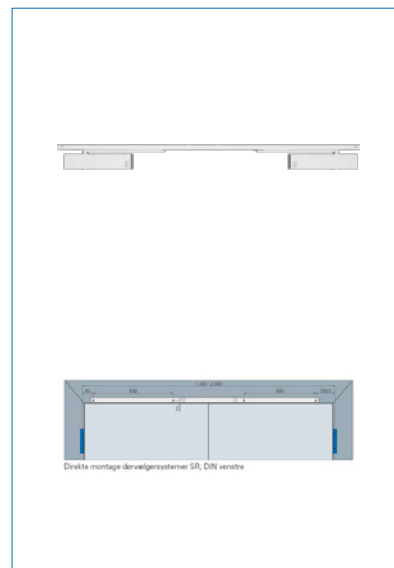



Dørlukker CF 9 B SR m. dørvælgersystem for 2 fløjet døre venstre

Saninr. 2004307
Carl F nr. 09833187029
Fællesnr. 2610503574

Dørlukker CF 9 B SR sølv RAL 9006 med rustfri CLIC cover og dørvælgersystem for 2 fløjet døre, for montering på hængselssiden, cc mål hængsler 1360-2800 mm, incl. DIN montageplade for dørlukker, godkendt for branddøre. Dørvælgersystemet SR sikre korrekt lukke rækkefølge af dørene. Lukke styrke 2-5, selvluukkende fra 175° til 0° trinløs justerbart, justerbart sluttryk fra 10°-0°, åbningsdæmpning trinløs justerbar fra 70°, Åbningsvinkel stående og gående fløj max 175°, minimums bredde stående fløj 400mm, DIN venstre, Godkendt iht. EN 1158 Sættet er bestående af:
2 Stk dørlukkerhuse CF 9 B samt 1 sæt dørvælgersystem SR DIN venstre

Farve	Sølv RAL 9006/ Rustfri
Carl F varegruppe	098331
Max.dørbredde	2800
Leverandør typebetegnelse	TS 61 B SR DIN L
Længde	287
Sidebetegnelse	Venstre glide- skinne
Dybde	49
Højde	62
Type	Dørlukkere
Materiale	Aluminium/Stål
Overflade	Lakeret/Rustfri
Fabrikat	ECO Schulte
Styrke	EN 2-5
Skinne højde	21
UNSPSC	46171500

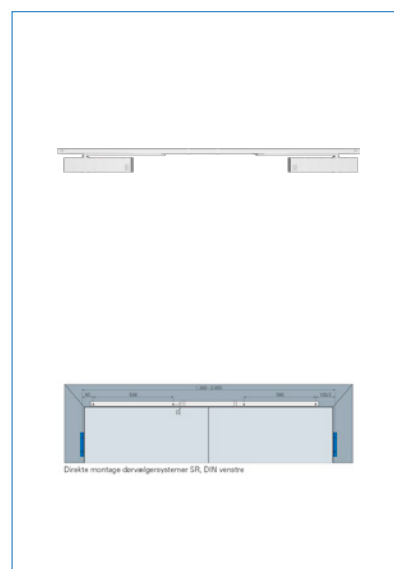

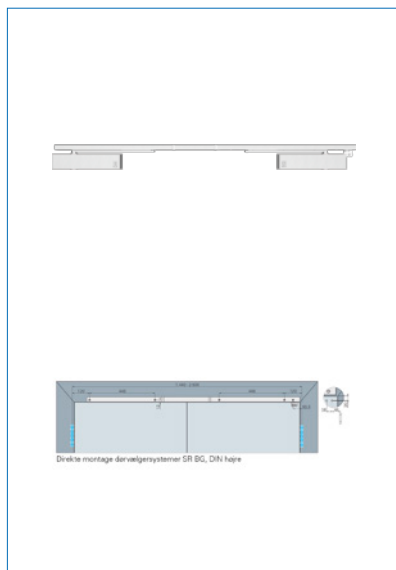


Dørlukker CF 9 G SR BG m. dørvælgersystem for 2 fløjede døre højre

Saninr. 2004315
Carl F nr. 09833887016
Fællesnr. 2610503576

Dørlukker CF 9 G SR BG sølv RAL 9006 med rustfri CLIC cover og dørvælgersystem for 2 fløjede døre, for montering modsat hængselssiden, cc mål hængsler 1315-2500 mm, incl. DIN montageplade for dørlukker, godkendt for branddøre . Dørvælgersystemet SR BG sikre korrekt lukke rækkefølge af dørene. Lukke styrke 2-5, selvlukkende fra 115° til 0° trinløs justerbart, justerbart sluttryk fra 10°-0°, åbningsdæmpning trinløs justerbar fra 70°, Åbningsvinkel stående og gående fløj max 115°, minimums bredde stående fløj 400mm, DIN højre, Godkendt iht. EN 1158 Sættet er bestående af:
2 Stk dørlukkerhuse CF 9 G samt 1 sæt dørvælgersystem SR BG DIN højre

Farve	Sølv RAL 9006/ Rustfri
Carl F varegruppe	098338
Max.dørbredde	2500
Leverandør typebetegnelse	TS 61 G SR BG DIN R
Længde	287
Sidebetegnelse	Højre glideskinne
Dybde	49
Højde	62
Type	Dørlukkere
Materiale	Aluminium/Stål
Overflade	Lakeret/Rustfri
Fabrikat	ECO Schulte
Styrke	EN 2-5
Skinne højde	21
UNSPSC	46171500

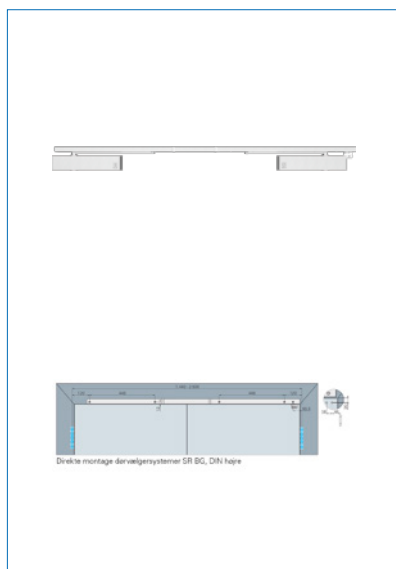

Dørlukker CF 9 G SR BG m. dørvælgersystem for 2 fløjede døre venstre

Saninr. 2004323
Carl F nr. 09833887021
Fællesnr. 2610503578

Dørlukker CF 9 G SR BG sølv RAL 9006 med rustfri CLIC cover og dørvælgersystem for 2 fløjede døre, for montering modsat hængselssiden, cc mål hængsler 1315-2500 mm, incl. DIN montageplade for dørlukker, godkendt for branddøre . Dørvælgersystemet SR BG sikre korrekt lukke rækkefølge af dørene. Lukke styrke 2-5, selvlukkende fra 115° til 0° trinløs justerbart, justerbart sluttryk fra 10°-0°, åbningsdæmpning trinløs justerbar fra 70°, Åbningsvinkel stående og gående fløj max 115°, minimums bredde stående fløj 400mm, DIN venstre, Godkendt iht. EN 1158 Sættet er bestående af:
2 Stk dørlukkerhuse CF 9 G samt 1 sæt dørvælgersystem SR BG DIN venstre

Farve	Sølv RAL 9006/ Rustfri
Carl F varegruppe	098338
Max.dørbredde	2500
Leverandør typebetegnelse	TS 61 G SR BG DIN L
Længde	287
Sidebetegnelse	Venstre glide- skinne
Dybde	49
Højde	62
Type	Dørlukkere
Materiale	Aluminium/Stål
Overflade	Lakeret/Rustfri
Fabrikat	ECO Schulte
Styrke	EN 2-5
Skinne højde	21
UNSPSC	46171500

Dørlukkere og Dørvælgersystemer

Åbningsbegrænser ECO til montering i glideskinne Basic

Saninr. 2003283
Carl F nr. 09834500010
Fællesnr. 2610503792

Åbningsbegrænser til glideskinne Basic. Begrænsningsvinklen justeres ved at åbningsbegrænseren skydes frem og tilbage i glideskinnen og fastskrues med skruen i glideskinnen. Bør kun anvendes i lette døre ved normalt brug. Kan monteres både på hængselssiden og modsat hængselssiden. Må ikke anvendes som dørstop.

Carl F varegruppe	098345
Leverandør typebetegnelse	Åbningsbegrænser GS B
Type	Åbningsbegrænser
Materiale	Aluminium/Gummi
Overflade	Alu/sort gummi
Fabrikat	ECO Schulte
UNSPSC	46171500




Mekanisk fasthold ECO til montering i glideskinne Basic

Saninr. 2003291
Carl F nr. 09834500015
Fællesnr. 2610503794

Mekanisk fasthold til eftermontering i glideskinne Basic. Anvendes til at fastholde dørladet i åben tilstand. Fastholds vinkel fra 80° til 130°, justeres ved at fastholdet skydes frem og tilbage i glideskinnen og fastskrues med skruen i glideskinnen. Må ikke bruges til montering på branddøre.

Carl F varegruppe	098345
Leverandør typebetegnelse	Mekanisk fasthold BS B
Type	Mekanisk fasthold
Materiale	Aluminium/kunststof
Overflade	Alu/kunststof
Fabrikat	ECO Schulte
UNSPSC	46171500

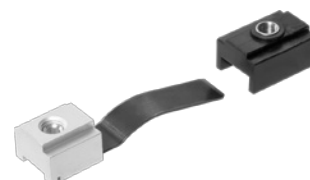


Skruer ECO til kunststof glider for glideskinne Basic

Saninr. 2003218
Carl F nr. 09834500020
Fællesnr. 2610503796

Skrue for glider til glideskinne Basic

Carl F varegruppe	098345
Leverandør typebetegnelse	Skrue for glider
Type	Skruer
Fabrikat	ECO Schulte
UNSPSC	46171500




Glider ECO til glideskinne Basic

Saninr. 2003226
Carl F nr. 09834500025
Fællesnr. 2610503798

Glider for montering i glideskinne Basic, sort kunststof

Carl F varegruppe	098345
Leverandør typebetegnelse	Glider til glideskinne B
Type	Glider
Materiale	Kunststof
Overflade	Sort kunststof
Fabrikat	ECO Schulte
UNSPSC	46171500

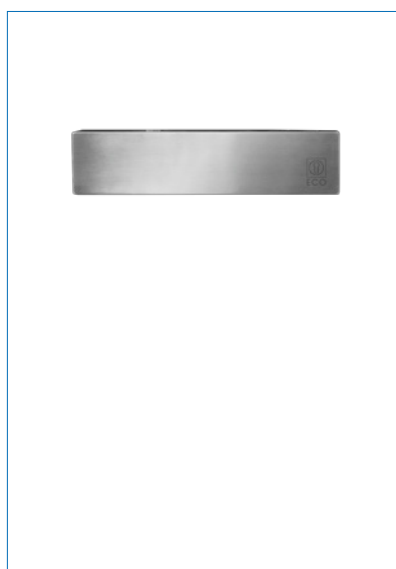

Dørlukkercover ECO passende for dørlukkerhus TS 61, TS 51 og CF 9

Saninr. 2003754
Carl F nr. 09834500030
Fællesnr. 2610503822

Fullcover i slebet rustfristål passende til dørlukkerhus TS 61, TS 51 og CF 9, anvendes sammen med Rustfri fullcover til glideskinne Basic og Arm i rustfri look.

Farve	Rustfri stål
Carl F varegruppe	098345
Leverandør typebetegnelse	Fullcover
Længde	294
Dybde	54
Højde	70
Type	Fullcover
Materiale	Rustfristål
Overflade	Rustfri stål
Fabrikat	ECO Schulte
UNSPSC	46171500



Glideskinnecover ECO passende for glideskinne Basic,

Saninr. 2003747
Carl F nr. 09834500035
Fællesnr. 2610503824

Fullcover i slebet rustfristål passende for glideskinne Basic anvendes sammen med Fullcover for dørlukkerne TS 61, TS 51 og CF 9 samt arm i Rustfri look

Farve	Rustfri stål
Carl F varegruppe	098345
Leverandør typebetegnelse	Fullcover
Længde	460
Dybde	32
Højde	24
Type	fullcover
Materiale	Rustfristål
Overflade	Rustfri stål
Fabrikat	ECO Schulte
UNSPSC	46171500

Dørlukkere og Dørvælgersystemer

Dørlukkerarm ECO passende for glideskinne B/ dørlukkere TS 61, TS 51 og CF9

Saninr. 2003275
Carl F nr. 09834500040
Fællesnr. 2610503826

Arm til glideskinne B og dørlukkerene TS 61, TS 51 og CF 9 i Rustfri look, anvendes sammen med Rustfri fullcover til Dørlukkerhus og glideskinne B

Farve	Rustfri look
Carl F varegruppe	098345
Leverandør typebetegnelse	Arm Rustfri look
Længde	356
Type	Arm rustfri look
Materiale	Stål pvd
Overflade	Rustfri look
Fabrikat	ECO Schulte
UNSPSC	46171500




Vinkelkonsol ECO til glideskinne Basic

Saninr. 2003234
Carl F nr. 09834630001
Fællesnr. 2610503800

Vinkelkonsol lakeret hvid RAL 9016 for montering af Glideskinne Basic modsat hængselssiden, anvendes ved stor karm dybde

Farve	Hvid Ral 9016
Carl F varegruppe	098346
Leverandør typebetegnelse	Vinkelkonsol
Længde	462
Type	Vinkelkonsol
Materiale	Aluminium
Overflade	Lakeret
Fabrikat	ECO Schulte
UNSPSC	46171500

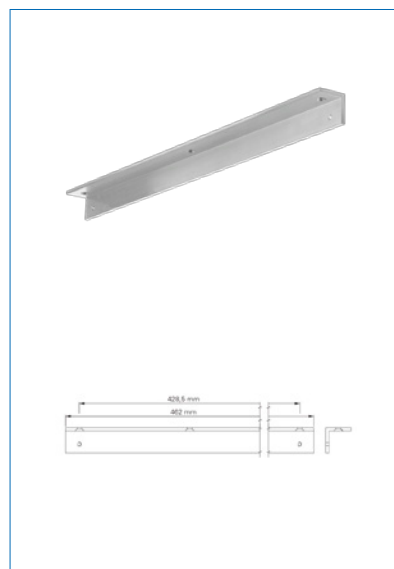


Vinkelkonsol ECO til glideskinne Basic

Saninr. 2003663
Carl F nr. 09834687006
Fællesnr. 2610503802

Vinkelkonsol sølv elokseret for montering af Glideskinne Basic modsat hængselssiden, anvendes ved stor karm dybde

Farve	Aluminium elokseret
Carl F varegruppe	098346
Leverandør typebetegnelse	Vinkelkonsol
Længde	462
Type	Vinkelkonsol
Materiale	Aluminium
Overflade	Aluminium elokseret
Fabrikat	ECO Schulte
UNSPSC	46171500

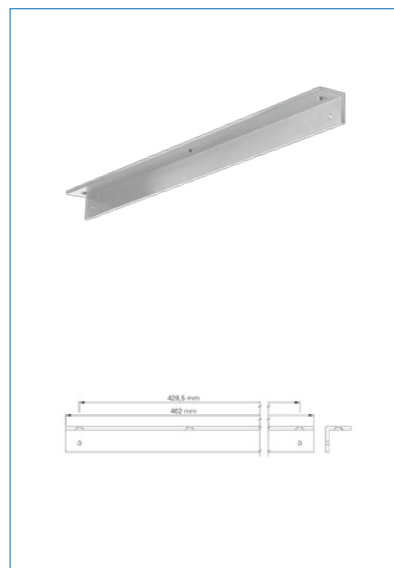




Vinkelkonsol ECO til glideskinne EF

Saninr. 2003705
Carl F nr. 09834687116
Fællesnr. 2610503804

Vinkelkonsol sølv elokseret for montering af Glideskinne EF modsat hængselssiden, anvendes ved stor karm dybde

Farve	Aluminium elokseret
Carl F varegruppe	098346
Leverandør typebetegnelse	Vinkelkonsol
Længde	651
Type	Vinkelkonsol
Materiale	Aluminium
Overflade	Aluminium elokseret
Fabrikat	ECO Schulte
UNSPSC	46171500

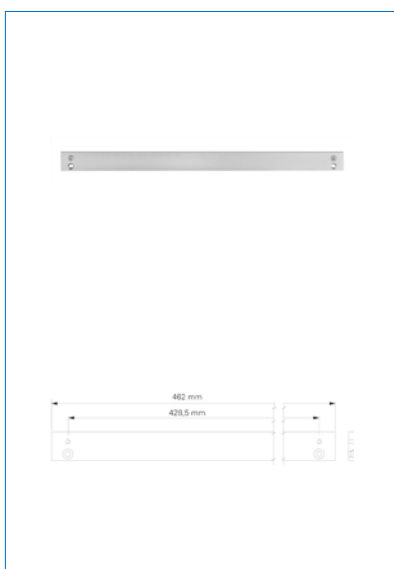


Montageplade ECO til glideskinne Basic

Saninr. 2003697
Carl F nr. 09834730303
Fællesnr. 2610503806

Montageplade/adaptionsprofil hvid RAL 9016 for montage af glideskinne Basic, på karm. Anvendes hvor der er behov for ændret befæstigelse af glideskinne.

Farve	Hvid Ral 9016
Carl F varegruppe	098347
Leverandør typebetegnelse	Adaptionsprofil
Længde	462
Højde	30
Type	Montageplade
Materiale	Stål
Overflade	Lakeret
Fabrikat	ECO Schulte
UNSPSC	46171500

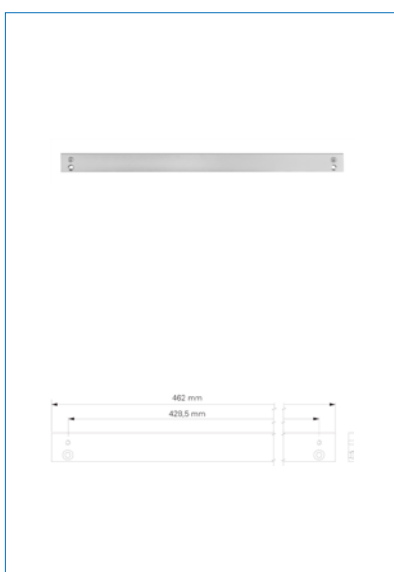

Montageplade ECO til glideskinne Basic

Saninr. 2003689
Carl F nr. 09834787303
Fællesnr. 2610503808

Montageplade/adaptionsprofil for sølv RAL 9006 montage af glideskinne Basic, på karm. Anvendes hvor der er behov for ændret befæstigelse af glideskinne.

Farve	Sølv Ral 9006
Carl F varegruppe	098347
Leverandør typebetegnelse	Adaptionsprofil
Længde	462
Højde	30
Type	Montageplade
Materiale	Stål
Overflade	Lakeret
Fabrikat	ECO Schulte
UNSPSC	46171500

Dørlukkere og Dørvælgersystemer

Montageplade ECO til glideskinne EF

Saninr. 2003713
Carl F nr. 09834787404
Fællesnr. 2610503814

Montageplade/adaptionsprofil for sølv RAL 9006 montage af glideskinneEF, på karm. Anvendes hvor der er behov for ændret befæstigelse af glideskinne

Farve	Sølv Ral 9006
Carl F varegruppe	098347
Leverandør typebetegnelse	Adaptionsprofil
Længde	651
Højde	30
Type	Montageplade
Materiale	Stål
Overflade	Lakeret
Fabrikat	ECO Schulte
UNSPSC	46171500



Drejeleje ECO til SR dørvælgersystemer

Saninr. 2003796
Carl F nr. 09834887101
Fællesnr. 2610503818

Drejeleje 31 sølv RAL 9006 med rustfri CLIC cover, leveres incl. DIN montageplade og arm. Andevendes istedet for dørlukkere sammen med dørvælgersystem for 2 fløjede døre, anvendes hvor der ønskes mekanisk synkronisering sammen med bla. dør Automatikker.

Farve	Sølv RAL 9006/ Rustfri
Carl F varegruppe	098348
Leverandør typebetegnelse	Drejeleje 31
Længde	243
Dybde	41
Højde	56
Type	Drejeleje
Materiale	Stål/aluminium
Overflade	Lakeret/rustfri
Fabrikat	ECO Schulte
UNSPSC	46171500




Vinkelkonsol ECO til SR dørvælgersystemer

Saninr. 2003671
Carl F nr. 09834987006
Fællesnr. 2610503820

Vinkelkonsol sølv elokseret for montering af Glideskinne SR BG modsat hængselssiden, anvendes ved stor karm dybde

Farve	Aluminium elokseret
Leverandør typebetegnelse	Vinkelkonsol
Type	
Materiale	Aluminium
Overflade	Aluminium elokseret
Fabrikat	ECO Schulte
UNSPSC	46171500





Glideskinne ECO Basis (GS-B) passende for TS 61/51 og CF 9

Saninr. 2003564
 Carl F nr. 09835030025
 Fællesnr. 2610503720

Glideskinne Basis hvid RAL 9016 passende for dørlukker TS 61, TS 51 samt CF 9, montering på hængsel og modsat hængselsside, dørlad eller karm. Leveres incl. Arm. Godkendt iht. EN 1154 A

Farve	Hvid Ral 9016
Carl F varegruppe	098350
Max.dørbredde	1400
Leverandør typebetegnelse	Glideskinne B
Længde	459
Dybde	31
Højde	22
Type	Glideskinner
Materiale	Stål
Overflade	Lakeret
Fabrikat	ECO Schulte
UNSPSC	46171500



Glideskinne ECO Basis (GS-B) passende for TS 61/51 og CF 9

Saninr. 2004711
 Carl F nr. 09835087025
 Fællesnr. 2610503722

Glideskinne Basis sølv RAL 9006 passende for dørlukker TS 61, TS 51 samt CF 9, montering på hængsel og modsat hængselsside, dørlad eller karm. Leveres incl. Arm. Godkendt iht. EN 1154 A

Farve	Sølv Ral 9006
Carl F varegruppe	098350
Max.dørbredde	1400
Leverandør typebetegnelse	Glideskinne B
Længde	459
Dybde	31
Højde	22
Type	Glideskinner
Materiale	Stål
Overflade	Lakeret
Fabrikat	ECO Schulte
UNSPSC	46171500


Dørlukkere og Dørvælgersystemer

Glideskinne ECO EF-B m. elektromagnetisk fasthold for enkeltdøre.

Saninr. 2003473
Carl F nr. 09835130001
Fællesnr. 2610503724

Glideskinne EF(B) hvid RAL 9016 med elektromagnetisk fasthold til enkelt døre. Passende for TS 61B, TS 51B, TS 41, TS 31 samt CF 9B. Montering på hængselssiden, DIN Højre. 24V tilslutning max 1 Watt, elektromagnetisk fasthold justerbart mellem 70° til 145°. Leveres incl. Arm. Ved brug sammen med TS 41 – TS 31 skal arm bestilles særskilt.
Godkendt iht. EN 1155

Farve	Hvid Ral 9016
Carl F varegruppe	098351
Max.dørbredde	1400
Leverandør typebetegnelse	Glideskinne EF
Længde	648
Sidebetegnelse	Højre glideskinne
Dybde	65
Højde	31
Type	Glideskinner
Materiale	Stål/aluminium
Overflade	Lakeret
Fabrikat	ECO Schulte
UNSPSC	46171500

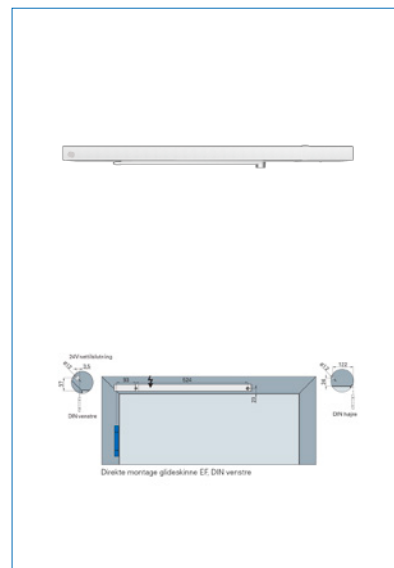



Glideskinne ECO EF-B m. elektromagnetisk fasthold for enkeltdøre.

Saninr. 2003465
Carl F nr. 09835130006
Fællesnr. 2610503726

Glideskinne EF(B) hvid RAL 9016 med elektromagnetisk fasthold til enkelt døre. Passende for TS 61B, TS 51B, TS 41, TS 31 samt CF 9B. Montering på hængselssiden, DIN Venstre. 24V tilslutning max 1 Watt, elektromagnetisk fasthold justerbart mellem 70° til 145°. Leveres incl. Arm. Ved brug sammen med TS 41 – TS 31 skal arm bestilles særskilt.
Godkendt iht. EN 155

Farve	Hvid Ral 9016
Carl F varegruppe	098351
Max.dørbredde	1400
Leverandør typebetegnelse	Glideskinne EF
Længde	648
Sidebetegnelse	Venstre glide-skinne
Dybde	65
Højde	31
Type	Glideskinner
Materiale	Stål/aluminium
Overflade	Lakeret
Fabrikat	ECO Schulte
UNSPSC	46171500

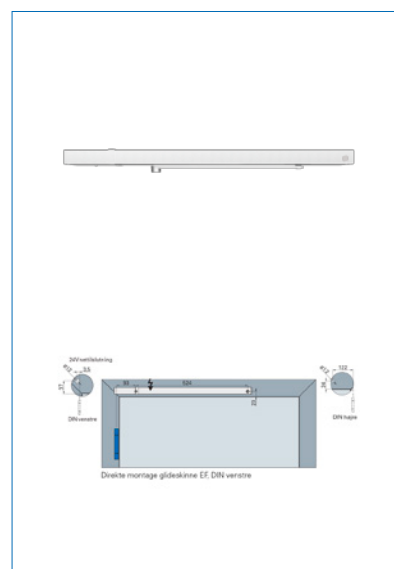

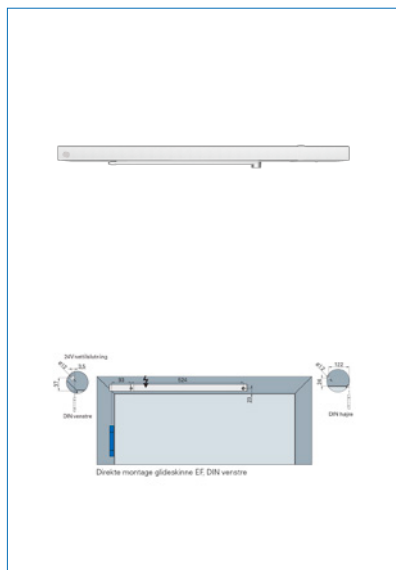


Glideskinne ECO EF-B m. elektromagnetisk fasthold for enkelt døre.

Saninr. 2003317
 Carl F nr. 09835187011
 Fællesnr. 2610503732

Glideskinne EF(B) sølv RAL 9006 med elektromagnetisk fasthold til enkelt døre. Passende for TS 61B, TS 51B, TS 41, TS 31 samt CF 9B. Montering på hængselssiden, DIN Højre. 24V tilslutning max 1 Watt, elektromagnetisk fasthold justerbart mellem 70° til 145°. Leveres incl. Arm. Ved brug sammen med TS 41 – TS 31 skal arm bestilles særskilt.

Godkendt iht. EN 1155

Farve	Sølv Ral 9006
Carl F varegruppe	098351
Max.dørbredde	1400
Leverandør typebetegnelse	Glideskinne EF
Længde	648
Sidebetegnelse	Højre glideskinne
Dybde	65
Højde	31
Type	Glideskinner
Materiale	Stål/aluminium
Overflade	Lakeret
Fabrikat	ECO Schulte
UNSPSC	46171500

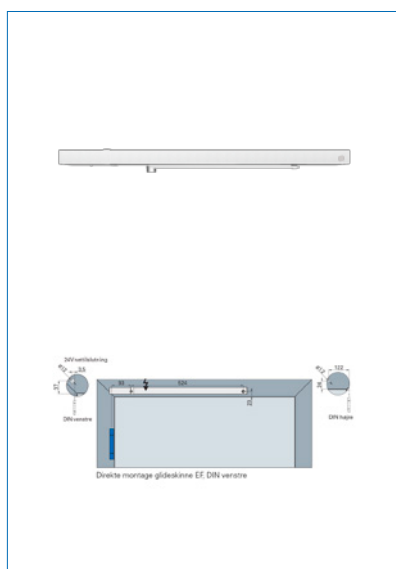

Glideskinne ECO EF-B m. elektromagnetisk fasthold for enkelt døre.

Saninr. 2003309
 Carl F nr. 09835187016
 Fællesnr. 2610503734

Glideskinne EF(B) sølv RAL 9006 med elektromagnetisk fasthold til enkelt døre. Passende for TS 61B, TS 51B, TS 41, TS 31 samt CF 9B. Montering på hængselssiden, DIN Venstre. 24V tilslutning max 1 Watt, elektromagnetisk fasthold justerbart mellem 70° til 145°. Leveres incl. Arm. Ved brug sammen med TS 41 – TS 31 skal arm bestilles særskilt.

Godkendt iht. EN 155

Farve	Sølv Ral 9006
Carl F varegruppe	098351
Max.dørbredde	1400
Leverandør typebetegnelse	Glideskinne EF
Længde	648
Sidebetegnelse	Venstre glide-skinne
Dybde	65
Højde	31
Type	Glideskinner
Materiale	Stål/aluminium
Overflade	Lakeret
Fabrikat	ECO Schulte
UNSPSC	46171500


Dørlukkere og Dørvælgersystemer

Glideskinne ECO EF-G m. elektromagnetisk fasthold for enkeltdøre.

Saninr. 2003648
Carl F nr. 09835230001
Fællesnr. 2610503728

Glideskinne EF(BG) hvid RAL 9016 med elektromagnetisk fasthold til enkelt døre. Passende for TS 61G, TS 51G, TS 41, TS 31 samt CF 9G. Montering modsat hængselssiden, DIN Højre. 24V tilslutning max 1 Watt, elektromagnetisk fasthold justerbart mellem 70° til 145°. Leveres incl. Arm. Ved brug sammen med TS 41 – TS 31 skal arm bestilles særskilt.
Godkendt iht. EN 1155

Farve	Hvid Ral 9016
Carl F varegruppe	098352
Max.dørbredde	1400
Leverandør typebetegnelse	Glideskinne EF BG
Længde	648
Sidebetegnelse	Højre glideskinne
Dybde	65
Højde	31
Type	Glideskinner
Materiale	Stål/aluminium
Overflade	Lakeret
Fabrikat	ECO Schulte
UNSPSC	46171500

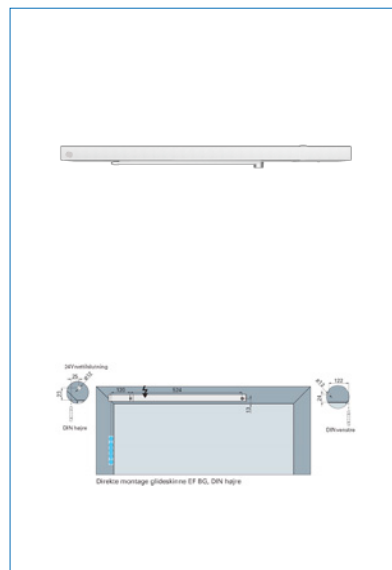



Glideskinne ECO EF-G m. elektromagnetisk fasthold for enkeltdøre.

Saninr. 2003630
Carl F nr. 09835230006
Fællesnr. 2610503730

Glideskinne EF(BG) hvid RAL 9016 med elektromagnetisk fasthold til enkelt døre. Passende for TS 61G, TS 51G, TS 41, TS 31 samt CF 9G. Montering modsat hængselssiden, DIN Venstre. 24V tilslutning max 1 Watt, elektromagnetisk fasthold justerbart mellem 70° til 145°. Leveres incl. Arm. Ved brug sammen med TS 41 – TS 31 skal arm bestilles særskilt.
Godkendt iht. EN 1155

Farve	Hvid Ral 9016
Carl F varegruppe	098352
Max.dørbredde	1400
Leverandør typebetegnelse	Glideskinne EF BG
Længde	648
Sidebetegnelse	Venstre glide- skinne
Dybde	65
Højde	31
Type	Glideskinner
Materiale	Stål/aluminium
Overflade	Lakeret
Fabrikat	ECO Schulte
UNSPSC	46171500

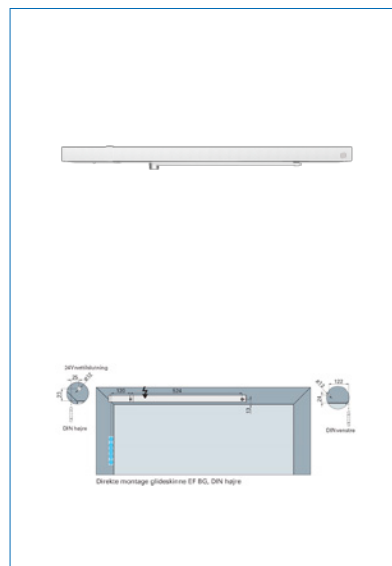

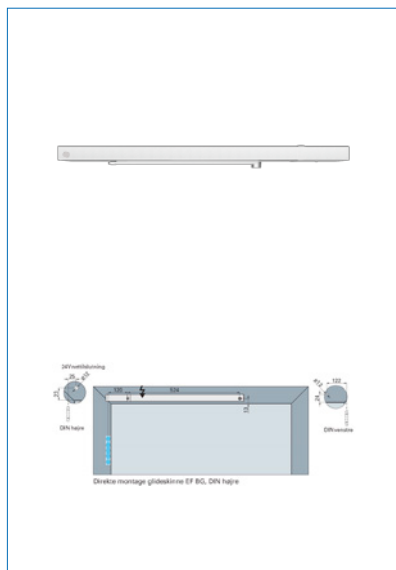


Glideskinne ECO EF-G m. elektromagnetisk fasthold for enkelt døre

Saninr. 2003580
Carl F nr. 09835287011
Fællesnr. 2610503736

Glideskinne EF(BG) sølv RAL 9006 med elektromagnetisk fasthold til enkelt døre. Passende for TS 61G, TS 51G, TS 41, TS 31 samt CF 9G. Montering modsat hængselssiden, DIN Højre. 24V tilslutning max 1 Watt, elektromagnetisk fasthold justerbart mellem 70° til 145°. Leveres incl. Arm. Ved brug sammen med TS 41 – TS 31 skal arm bestilles særskilt.

Godkendt iht. EN 1155

Farve	Sølv Ral 9006
Carl F varegruppe	098352
Max.dørbredde	1400
Leverandør typebetegnelse	Glideskinne EF BG
Længde	648
Sidebetegnelse	Højre glideskinne
Dybde	65
Højde	31
Type	Glideskinner
Materiale	Stål/aluminium
Overflade	Lakeret
Fabrikat	ECO Schulte
UNSPSC	46171500

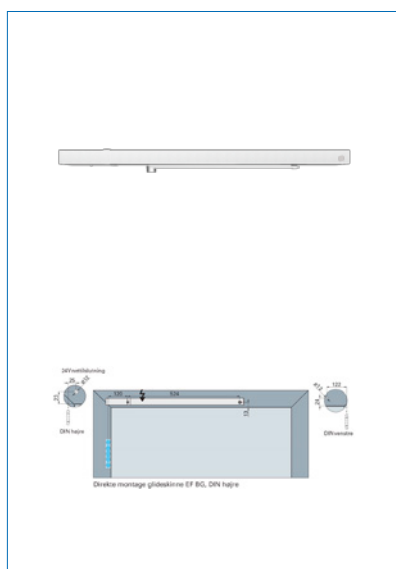

Glideskinne ECO EF-G m. elektromagnetisk fasthold for enkelt døre.

Saninr. 2003572
Carl F nr. 09835287016
Fællesnr. 2610503738

Glideskinne EF(BG) sølv RAL 9006 med elektromagnetisk fasthold til enkelt . Passende for TS 61G, TS 51G, TS 41, TS 31 samt CF 9G. Montering modsat hængselssiden, DIN Venstre. 24V tilslutning max 1 Watt, elektromagnetisk fasthold justerbart mellem 70° til 145°. Leveres incl. Arm. Ved brug sammen med TS 41 – TS 31 skal arm bestilles særskilt.

Godkendt iht. EN 155

Farve	Sølv Ral 9006
Carl F varegruppe	098352
Max.dørbredde	1400
Leverandør typebetegnelse	Glideskinne EF BG
Længde	648
Sidebetegnelse	Venstre glide-skinne
Dybde	65
Højde	31
Type	Glideskinner
Materiale	Stål/aluminium
Overflade	Lakeret
Fabrikat	ECO Schulte
UNSPSC	46171500

Dørlukkere og Dørvælgersystemer

Glideskinne ECO EFR-B med elektromagnetisk fasthold og røgmelder for enkelt døre


Saninr. 2003333

Carl F nr. 09835387011

Fællesnr. 2610503740

Glideskinne EFR(B) sølv RAL 9006 med elektromagnetisk fasthold og røgmelder til enkelt døre. Passende for TS 61B, TS 51B, TS 41, TS 31 samt CF 9B. Montering på hængselssiden, DIN Højre. 230 V AC tilslutning max 1 Watt i lukket tilstand og max 2 watt i åben fastholdt position, elektromagnetisk fasthold justerbart mellem 70° til 145°. Leveres incl. Arm. Ved brug sammen med TS 41 – TS 31 skal arm bestilles særskilt. Godkendt iht. EN 1155

Farve	Sølv Ral 9006
Carl F varegruppe	098353
Max.dørbredde	1400
Leverandør typebetegnelse	Glideskinne EFR
Længde	870
Sidebetegnelse	Højre glideskinne
Dybde	67
Højde	34
Type	Glideskinner
Materiale	Stål/aluminium
Overflade	Lakeret
Fabrikat	ECO Schulte
UNSPSC	46171500

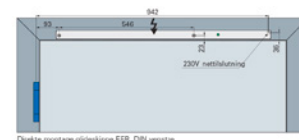

Glideskinne ECO EFR-B med elektromagnetisk fasthold og røgmelder for enkelt døre.


Saninr. 2003325


Carl F nr. 09835387016

Fællesnr. 2610503742

Glideskinne EFR(B) sølv RAL 9006 med elektromagnetisk fasthold og røgmelder til enkelt døre. Passende for TS 61B, TS 51B, TS 41, TS 31 samt CF 9B. Montering på hængselssiden, DIN Venstre. 230 V AC tilslutning max 1 Watt i lukket tilstand og max 2 watt i åben fastholdt position, elektromagnetisk fasthold justerbart mellem 70° til 145°. Leveres incl. Arm. Ved brug sammen med TS 41 – TS 31 skal arm bestilles særskilt. Godkendt iht. EN 1155

Farve	Sølv Ral 9006
Carl F varegruppe	098353
Max.dørbredde	1400
Leverandør typebetegnelse	Glideskinne EFR
Længde	870
Sidebetegnelse	Venstre glide-skinne
Dybde	67
Højde	34
Type	Glideskinner
Materiale	Stål/aluminium
Overflade	Lakeret
Fabrikat	ECO Schulte
UNSPSC	46171500

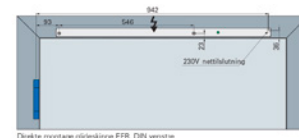

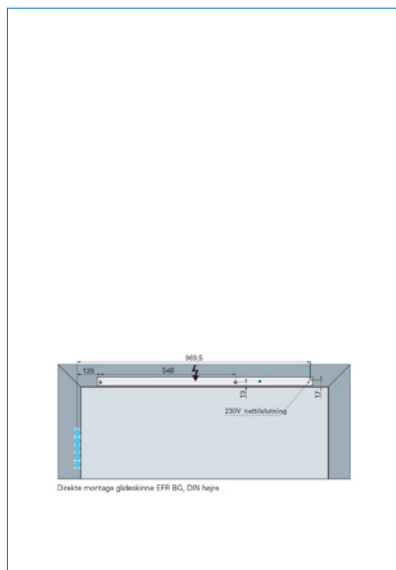


Glideskinne ECO EFR-G med elektromagnetisk fasthold og røgmelder for enkelt døre.

Saninr. 2003606
Carl F nr. 09835487011
Fællesnr. 2610503744

Glideskinne EFR(BG) sølv RAL 9006 med elektromagnetisk fasthold og røgmelder til enkelt døre. Passende for TS 61G, TS 51G, TS 41, TS 31 samt CF 9G. Montering modsat hængselssiden, DIN Højre. 230 V AC tilslutning max 1 Watt i lukket tilstand og max 2 watt i åben fastholdt position, elektromagnetisk fasthold justerbart mellem 70° til 145°. Leveres incl. Arm. Ved brug sammen med TS 41 – TS 31 skal arm bestilles særskilt. Godkendt iht. EN 1155

Farve	Sølv Ral 9006
Carl F varegruppe	098354
Max.dørbredde	1400
Leverandør typebetegnelse	Glideskinne EFR BG
Længde	870
Sidebetegnelse	Højre glideskinne
Dybde	67
Højde	34
Type	Glideskinner
Materiale	Stål/aluminium
Overflade	Lakeret
Fabrikat	ECO Schulte
UNSPSC	46171500

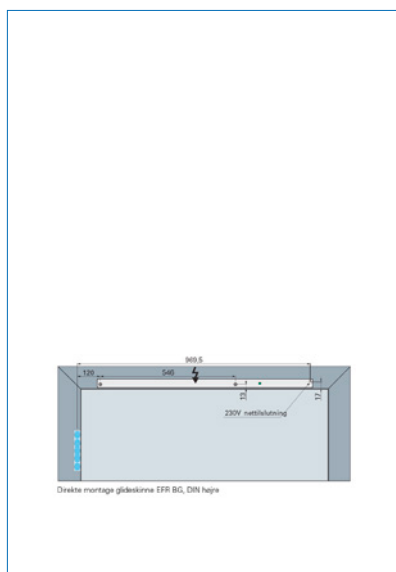

Glideskinne ECO EFR-G med elektromagnetisk fasthold og røgmelder for enkelt døre.

Saninr. 2003598
Carl F nr. 09835487016
Fællesnr. 2610503746

Glideskinne EFR(BG) sølv RAL 9006 med elektromagnetisk fasthold og røgmelder til enkelt døre. Passende for TS 61G, TS 51G, TS 41, TS 31 samt CF 9G. Montering modsat hængselssiden, DIN Venstre. 230 V AC tilslutning max 1 Watt i lukket tilstand og max 2 watt i åben fastholdt position, elektromagnetisk fasthold justerbart mellem 70° til 145°. Leveres incl. Arm. Ved brug sammen med TS 41 – TS 31 skal arm bestilles særskilt. Godkendt iht. EN 1155

Farve	Sølv Ral 9006
Carl F varegruppe	098354
Max.dørbredde	1400
Leverandør typebetegnelse	Glideskinne EFR BG
Længde	870
Sidebetegnelse	Venstre glide-skinne
Dybde	67
Højde	34
Type	Glideskinner
Materiale	Stål/aluminium
Overflade	Lakeret
Fabrikat	ECO Schulte
UNSPSC	46171500


Dørlukkere og Dørvælgersystemer

Glideskinne ECO SR med dørvælgersystem for 2 fløjede døre

Saninr. 2003515
Carl F nr. 09835530101
Fællesnr. 2610503748

Glideskinne SR hvid RAL 9016 dørvælgersystem for 2 fløjede døre. Passende for TS 61B, TS 51B, TS 41, TS 31 samt CF 9B. Montering på hængselsiden, cc mål hængsler 1360-2800 mm. Leveres incl. arme. Ved brug sammen med TS 41 – TS 31 skal arm bestilles særskilt. Godkendt for branddøre. Dørvælgersystemet SR sikre korrekt lukke rækkefølge af dørene. Åbningsvinkel stående og gående fløj max 175°, minimums bredde stående fløj 400mm, DIN højre, Godkendt iht. EN 1158

CC Mål hængsler	1360 - 2800mm
Farve	Hvid Ral 9016
Carl F varegruppe	098355
Max.dørbredde	2800
Leverandør typebetegnelse	Glideskinne SR DIN R
Sidebetegnelse	Højre glideskinne
Dybde	39.5
Højde	21
Type	Glideskinner
Materiale	Stål/aluminium
Overflade	Lakeret
Fabrikat	ECO Schulte
UNSPSC	46171500

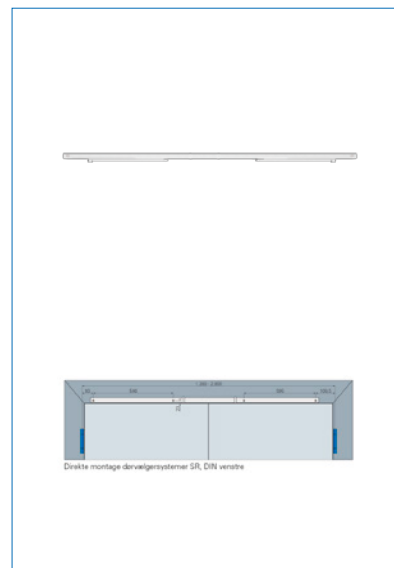



Glideskinne ECO SR med dørvælgersystem for 2 fløjede døre.

Saninr. 2003507
Carl F nr. 09835530106
Fællesnr. 2610503750

Glideskinne SR hvid RAL 9016 dørvælgersystem for 2 fløjede døre. Passende for TS 61B, TS 51B, TS 41, TS 31 samt CF 9B. Montering på hængselsiden, cc mål hængsler 1360-2800 mm. Leveres incl. arme. Ved brug sammen med TS 41 – TS 31 skal arm bestilles særskilt. Godkendt for branddøre. Dørvælgersystemet SR sikre korrekt lukke rækkefølge af dørene. Åbningsvinkel stående og gående fløj max 175°, minimums bredde stående fløj 400mm, DIN venstre, Godkendt iht. EN 1158

CC Mål hængsler	1360 - 2800mm
Farve	Hvid Ral 9016
Carl F varegruppe	098355
Max.dørbredde	2800
Leverandør typebetegnelse	Glideskinne SR DIN L
Sidebetegnelse	Venstre glideskinne
Dybde	39.5
Højde	21
Type	Glideskinner
Materiale	Stål/aluminium
Overflade	Lakeret
Fabrikat	ECO Schulte
UNSPSC	46171500

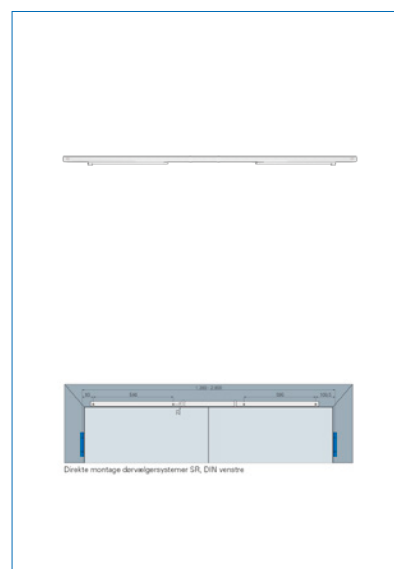

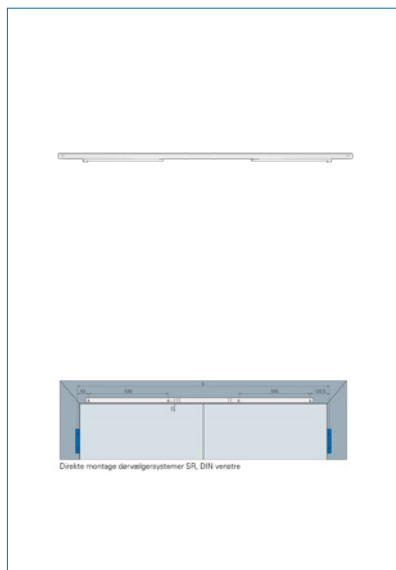


Glideskinne ECO SR m. dørvælgersystem for 2 fløjet døre kort model.

Saninr. 2003390
Carl F nr. 09835587011
Fællesnr. 2610503752

Glideskinne SR kort sølv RAL 9006 dørvælgersystem for 2 fløjet døre. Passende for TS 61B, TS 51B, TS 41, TS 31 samt CF 9B. Montering på hængselssiden, cc mål hængsler 1250-1360 mm. Leveres incl. arme. Ved brug sammen med TS 41 – TS 31 skal arm bestilles særskilt. Godkendt for branddøre. Dørvælgersystemet SR kort sikre korrekt lukke rækkefølge af dørene. Åbningsvinkel stående og gående fløj max 175°, minimums bredde stående fløj 400mm, DIN højre, Godkendt iht. EN 1158

CC Mål hængsler	1250 - 1360mm
Farve	Sølv Ral 9006
Carl F varegruppe	098355
Max.dørbredde	1360
Leverandør typebetegnelse	Glideskinne SR Kort DIN R
Sidebetegnelse	Højre glideskinne
Dybde	39,5
Højde	21
Type	Glideskinner
Materiale	Stål/aluminium
Overflade	Lakeret
Fabrikat	ECO Schulte
UNSPSC	46171500

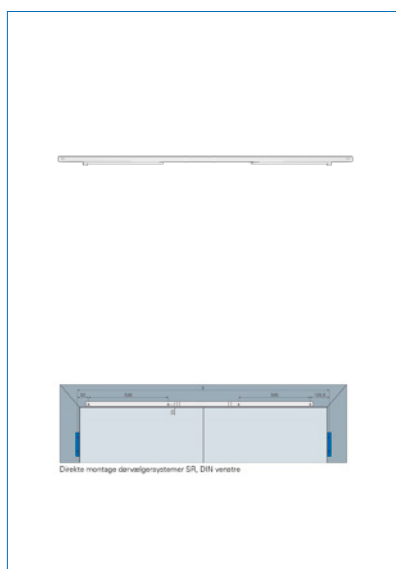

Glideskinne ECO SR m. dørvælgersystem for 2 fløjet døre kort model.

Saninr. 2003382
Carl F nr. 09835587016
Fællesnr. 2610503754

Glideskinne SR sølv RAL 9006 dørvælgersystem for 2 fløjet døre. Passende for TS 61B, TS 51B, TS 41, TS 31 samt CF 9B. Montering på hængselssiden, cc mål hængsler 1250-1360 mm. Leveres incl. arme. Ved brug sammen med TS 41 – TS 31 skal arm bestilles særskilt. Godkendt for branddøre. Dørvælgersystemet SR kort sikre korrekt lukke rækkefølge af dørene. Åbningsvinkel stående og gående fløj max 175°, minimums bredde stående fløj 400mm, DIN venstre, Godkendt iht. EN 1158

CC Mål hængsler	1250 - 1360mm
Farve	Sølv Ral 9006
Carl F varegruppe	098355
Max.dørbredde	1360
Leverandør typebetegnelse	Glideskinne SR Kort DIN L
Sidebetegnelse	Venstre glide-skinne
Dybde	39,5
Højde	21
Type	Glideskinner
Materiale	Stål/aluminium
Overflade	Lakeret
Fabrikat	ECO Schulte
UNSPSC	46171500


Dørlukkere og Dørvælgersystemer

Glideskinne ECO SR med dørvælgersystem for 2 fløjede døre.

Saninr. 2003374
Carl F nr. 09835587111
Fællesnr. 2610503756

Glideskinne SR sølv RAL 9006 dørvælgersystem for 2 fløjede døre. Passende for TS 61B, TS 51B, TS 41, TS 31 samt CF 9B. Montering på hængselsiden, cc mål hængsler 1360-2800 mm. Leveres incl. arme. Ved brug sammen med TS 41 – TS 31 skal arm bestilles særskilt. Godkendt for branddøre. Dørvælgersystemet SR sikre korrekt lukke rækkefølge af dørene. Åbningsvinkel stående og gående fløj max 175°, minimums bredde stående fløj 400mm, DIN højre, Godkendt iht. EN 1158

CC Mål hængsler	1360 - 2800mm
Farve	Sølv Ral 9006
Carl F varegruppe	098355
Max.dørbredde	2800
Leverandør typebetegnelse	Glideskinne SR DIN R
Sidebetegnelse	Højre glideskinne
Dybde	39.5
Højde	21
Type	Glideskinner
Materiale	Stål/aluminium
Overflade	Lakeret
Fabrikat	ECO Schulte
UNSPSC	46171500

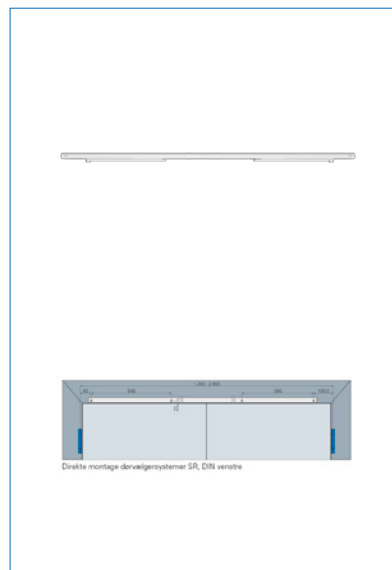



Glideskinne ECO SR med dørvælgersystem for 2 fløjede døre.

Saninr. 2003366
Carl F nr. 09835587116
Fællesnr. 2610503758

Glideskinne SR sølv RAL 9006 dørvælgersystem for 2 fløjede døre. Passende for TS 61B, TS 51B, TS 41, TS 31 samt CF 9B. Montering på hængselsiden, cc mål hængsler 1360-2800 mm. Leveres incl. arme. Ved brug sammen med TS 41 – TS 31 skal arm bestilles særskilt. Godkendt for branddøre. Dørvælgersystemet SR sikre korrekt lukke rækkefølge af dørene. Åbningsvinkel stående og gående fløj max 175°, minimums bredde stående fløj 400mm, DIN venstre, Godkendt iht. EN 1158

CC Mål hængsler	1360 - 2800mm
Farve	Sølv Ral 9006
Carl F varegruppe	098355
Max.dørbredde	2800
Leverandør typebetegnelse	Glideskinne SR DIN L
Sidebetegnelse	Venstre glideskinne
Dybde	39.5
Højde	21
Type	Glideskinner
Materiale	Stål/aluminium
Overflade	Lakeret
Fabrikat	ECO Schulte
UNSPSC	46171500

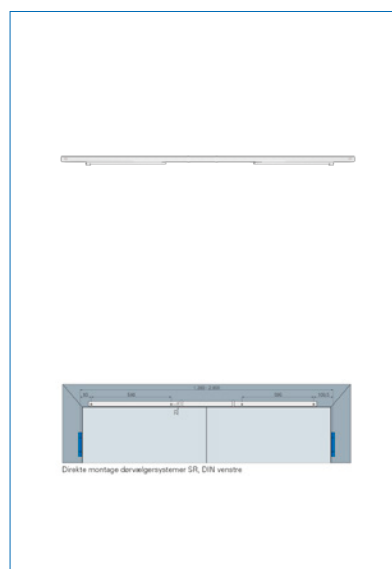

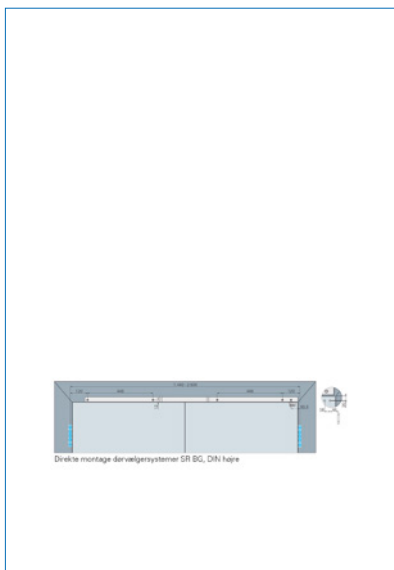


Glideskinne ECO SR-BG med dørvælgersystem for 2 fløjet døre.

Saninr. 2003457
Carl F nr. 09835687111
Fællesnr. 2610503760

Glideskinne SR BG sølv RAL 9006 dørvælgersystem for 2 fløjet døre. Passende for TS 61G, TS 51G, TS 41, TS 31 samt CF 9G. Montering modsat hængselssiden, cc mål hængsler 1315-2500 mm. Leveres incl. arme. Ved brug sammen med TS 41 – TS 31 skal arm bestilles særskilt. Godkendt for branddøre. Dørvælgersystemet SR sikre korrekt lukke rækkefølge af dørene. Åbningsvinkel stående og gående fløj max 115°, minimums bredde stående fløj 500mm, DIN højre, Godkendt iht. EN 1158

CC Mål hængsler	1315 - 2500mm
Farve	Sølv Ral 9006
Carl F varegruppe	098356
Max.dørbredde	2500
Leverandør typebetegnelse	Glideskinne SR BG DIN R
Sidebetegnelse	Højre glideskinne
Dybde	39,5
Højde	21
Type	Glideskinner
Materiale	Stål/aluminium
Overflade	Lakeret
Fabrikat	ECO Schulte
UNSPSC	46171500

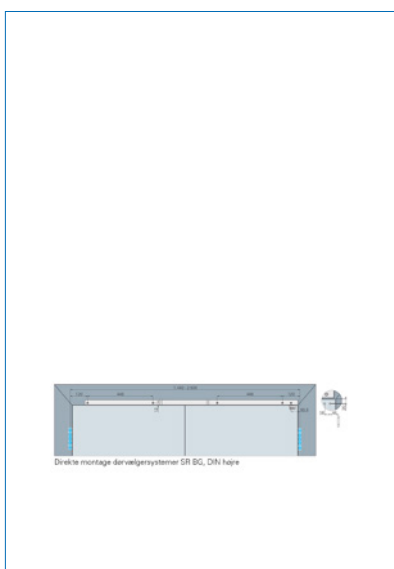

Glideskinne ECO SR-BG med dørvælgersystem for 2 fløjet døre.

Saninr. 2003440
Carl F nr. 09835687116
Fællesnr. 2610503762

Glideskinne SR BG sølv RAL 9006 dørvælgersystem for 2 fløjet døre. Passende for TS 61G, TS 51G, TS 41, TS 31 samt CF 9G. Montering modsat hængselssiden, cc mål hængsler 1315-2500 mm. Leveres incl. arme. Ved brug sammen med TS 41 – TS 31 skal arm bestilles særskilt. Godkendt for branddøre. Dørvælgersystemet SR sikre korrekt lukke rækkefølge af dørene. Åbningsvinkel stående og gående fløj max 115°, minimums bredde stående fløj 500mm, DIN venstre, Godkendt iht. EN 1158

CC Mål hængsler	1315 - 2500mm
Farve	Sølv Ral 9006
Carl F varegruppe	098356
Max.dørbredde	2500
Leverandør typebetegnelse	Glideskinne SR BG DIN L
Sidebetegnelse	Venstre glide-skinne
Dybde	39,5
Højde	21
Type	Glideskinner
Materiale	Stål/aluminium
Overflade	Lakeret
Fabrikat	ECO Schulte
UNSPSC	46171500


Dørlukkere og Dørvælgersystemer

Glideskinne ECO SR-EF-1S med dørvælgersystem for 2 fløjet døre og 1 elektromagnetisk fasthold

Saninr. 2003556
Carl F nr. 09835730101
Fællesnr. 2610503764

Glideskinne SR EF-1 hvid RAL 9016 dørvælgersystem for 2 fløjet døre samt elektromagnetisk fasthold i den stående fløj. Passende for TS 61B, TS 51B, TS 41, TS 31 samt CF 9B. Montering på hængselssiden, cc mål hængsler 1360-2800 mm. Leveres incl. Arme. Ved brug sammen med TS 41 – TS 31 skal arm bestilles særskilt. Godkendt for branddøre. Dørvælgersystemet SR EF-1 sikre korrekt lukke rækkefølge af dørene og har indbygget elektromagnetisk fasthold i stående fløj, justerbar mellem 70° til 130°, 24V tilslutning max 1 Watt. Åbningsvinkel stående fløj max 145 °og gående fløj max 130°, minimums bredde stående fløj 400mm, DIN højre, Godkendt iht. EN 1155 og EN 1158

CC Mål hængsler	1360 - 2800mm
Farve	Hvid Ral 9016
Carl F varegruppe	098357
Max.dørbredde	2800
Leverandør typebetegnelse	Glideskinne SR EF 1 DIN R
Sidebetegnelse	Højre glideskinne
Dybde	65
Højde	31
Type	Glideskinner
Materiale	Stål/aluminium
Overflade	Lakeret
Fabrikat	ECO Schulte
UNSPSC	46171500

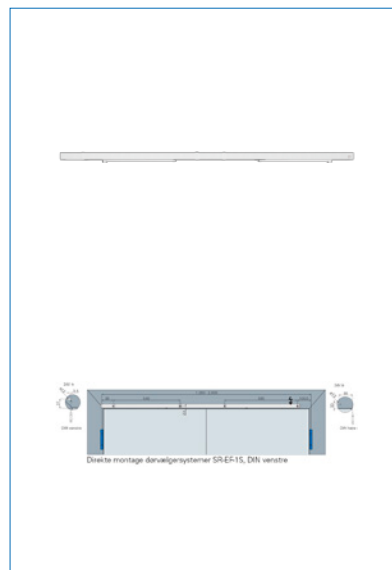



Glideskinne ECO SR-EF-1S med dørvælgersystem for 2 fløjet døre og 1 elektromagnetisk fasthold

Saninr. 2003549
Carl F nr. 09835730116
Fællesnr. 2610503766

Glideskinne SR EF-1 hvid RAL 9016 dørvælgersystem for 2 fløjet døre samt elektromagnetisk fasthold i den stående fløj. Passende for TS 61B, TS 51B, TS 41, TS 31 samt CF 9B. Montering på hængselssiden, cc mål hængsler 1360-2800 mm. Leveres incl. Arme. Ved brug sammen med TS 41 – TS 31 skal arm bestilles særskilt. Godkendt for branddøre. Dørvælgersystemet SR EF-1 sikre korrekt lukke rækkefølge af dørene og har indbygget elektromagnetisk fasthold i stående fløj, justerbar mellem 70° til 130°, 24V tilslutning max 1 Watt. Åbningsvinkel stående fløj max 145 °og gående fløj max 130°, minimums bredde stående fløj 400mm, DIN venstre, Godkendt iht. EN 1155 og EN 1158

CC Mål hængsler	1360 - 2800mm
Farve	Hvid Ral 9016
Carl F varegruppe	098357
Max.dørbredde	2800
Leverandør typebetegnelse	Glideskinne SR EF 1 DIN L
Sidebetegnelse	Venstre glide-skinne
Dybde	65
Højde	31
Type	Glideskinner
Materiale	Stål/aluminium
Overflade	Lakeret
Fabrikat	ECO Schulte
UNSPSC	46171500

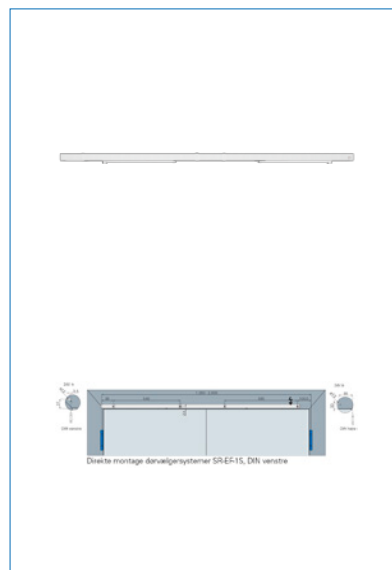

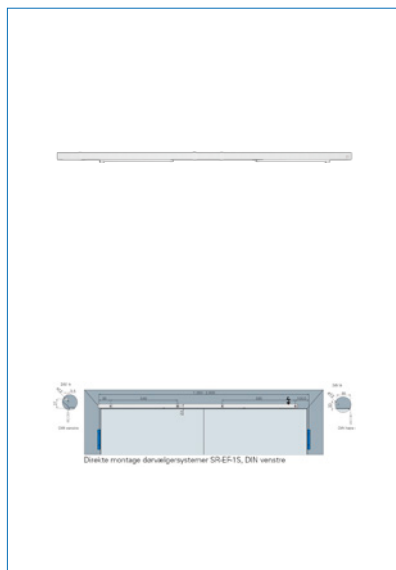


Glideskinne ECO SR-EF-1S med dørvælgersystem for 2 fløjet døre og 1 elektromagnetisk fasthold

Saninr. 2003432
Carl F nr. 09835787111
Fællesnr. 2610503772

Glideskinne SR EF-1 sølv RAL 9006 dørvælgersystem for 2 fløjet døre samt elektromagnetisk fasthold i den stående fløj. Passende for TS 61B, TS 51B, TS 41, TS 31 samt CF 9B. Montering på hængselssiden, cc mål hængsler 1360-2800 mm. Leveres incl. Arme. Ved brug sammen med TS 41 – TS 31 skal arm bestilles særskilt. Godkendt for branddøre. Dørvælgersystemet SR EF-1 sikre korrekt lukke rækkefølge af dørene og har indbygget elektromagnetisk fasthold i stående fløj, justerbar mellem 70° til 130°, 24V tilslutning max 1 Watt. Åbningsvinkel stående fløj max 145° og gående fløj max 130°, minimums bredde stående fløj 400mm, DIN højre, Godkendt iht. EN 1155 og EN 1158

CC Mål hængsler	1360 - 2800mm
Farve	Sølv Ral 9006
Carl F varegruppe	098357
Max.dørbredde	2800
Leverandør typebetegnelse	Glideskinne SR EF 1 DIN R
Sidebetegnelse	Højre glideskinne
Dybde	65
Højde	31
Type	Glideskinner
Materiale	Stål/aluminium
Overflade	Lakeret
Fabrikat	ECO Schulte
UNSPSC	46171500

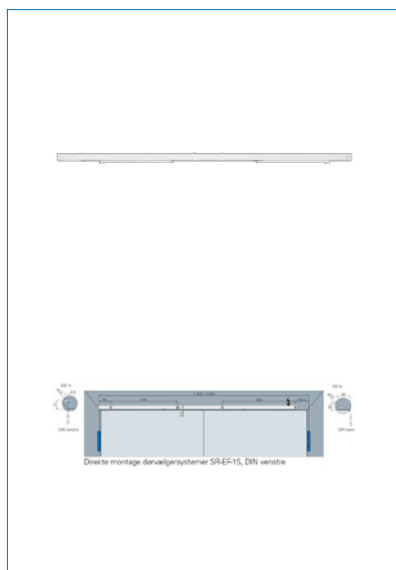

Glideskinne ECO SR-EF-1S med dørvælgersystem for 2 fløjet døre og 1 elektromagnetisk fasthold

Saninr. 2003424
Carl F nr. 09835787116
Fællesnr. 2610503774

Glideskinne SR EF-1 sølv RAL 9006 dørvælgersystem for 2 fløjet døre samt elektromagnetisk fasthold i den stående fløj. Passende for TS 61B, TS 51B, TS 41, TS 31 samt CF 9B. Montering på hængselssiden, cc mål hængsler 1360-2800 mm. Leveres incl. Arme. Ved brug sammen med TS 41 – TS 31 skal arm bestilles særskilt. Godkendt for branddøre. Dørvælgersystemet SR EF-1 sikre korrekt lukke rækkefølge af dørene og har indbygget elektromagnetisk fasthold i stående fløj, justerbar mellem 70° til 130°, 24V tilslutning max 1 Watt. Åbningsvinkel stående fløj max 145° og gående fløj max 130°, minimums bredde stående fløj 400mm, DIN venstre, Godkendt iht. EN 1155 og EN 1158

CC Mål hængsler	1360 - 2800mm
Farve	Sølv Ral 9006
Carl F varegruppe	098357
Max.dørbredde	2800
Leverandør typebetegnelse	Glideskinne SR EF 1 DIN L
Sidebetegnelse	Venstre glide-skinne
Dybde	65
Højde	31
Type	Glideskinner
Materiale	Stål/aluminium
Overflade	Lakeret
Fabrikat	ECO Schulte
UNSPSC	46171500

Dørlukkere og Dørvælgersystemer


Glideskinne ECO SR-EF-2 med dørvælgersystem for 2 fløjet døre og 2 elektromagnetisk fasthold

Saninr. 2003531
Carl F nr. 09835830101
Fællesnr. 2610503776

Glideskinne SR EF-2 hvid RAL 9016 dørvælgersystem for 2 fløjet døre samt elektromagnetisk fasthold i både stående og gående fløj. Passende for TS 61B, TS 51B, TS 41, TS 31 samt CF 9B. Montering på hængselssiden, cc mål hængsler 1360-2800 mm. Leveres incl. Arme. Ved brug sammen med TS 41 – TS 31 skal arm bestilles særskilt. Godkendt for branddøre. Dørvælgersystemet SR EF-2 sikre korrekt lukke rækkefølge af dørene og har indbygget elektromagnetisk fasthold i stående og gående fløj, justerbar mellem 70° til 130° stående fløj - 70°-145° gående fløj, 24V tilslutning max 1 Watt.

Åbningsvinkel stående fløj max 145° og gående fløj max 130°, minimums bredde stående fløj 400mm, DIN højre, Godkendt iht. EN 1155 og EN 1158

CC Mål hængsler	1360 - 2800mm
Farve	Hvid Ral 9016
Carl F varegruppe	098358
Max.dørbredde	2800
Leverandør typebetegnelse	Glideskinne SR EF 2 DIN R
Sidebetegnelse	Højre glideskinne
Dybde	65
Højde	31
Type	Glideskinner
Materiale	Stål/aluminium
Overflade	Lakeret
Fabrikat	ECO Schulte
UNSPSC	46171500

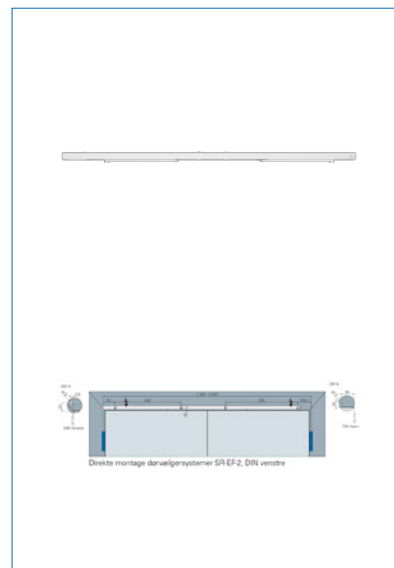


Glideskinne ECO SR-EF-2 med dørvælgersystem for 2 fløjet døre og 2 elektromagnetisk fasthold


Saninr. 2003523
Carl F nr. 09835830116
Fællesnr. 2610503778

Glideskinne SR EF-2 hvid RAL 9016 dørvælgersystem for 2 fløjet døre samt elektromagnetisk fasthold i både stående og gående fløj. Passende for TS 61B, TS 51B, TS 41, TS 31 samt CF 9B. Montering på hængselssiden, cc mål hængsler 1360-2800 mm. Leveres incl. Arme. Ved brug sammen med TS 41 – TS 31 skal arm bestilles særskilt. Godkendt for branddøre. Dørvælgersystemet SR EF-2 sikre korrekt lukke rækkefølge af dørene og har indbygget elektromagnetisk fasthold i stående og gående fløj, justerbar mellem 70° til 130° stående fløj - 70°-145° gående fløj, 24V tilslutning max 1 Watt.

Åbningsvinkel stående fløj max 145° og gående fløj max 130°, minimums bredde stående fløj 400mm, DIN venstre, Godkendt iht. EN 1155 og EN 1158

CC Mål hængsler	1360 - 2800mm
Farve	Hvid Ral 9016
Carl F varegruppe	098358
Max.dørbredde	2800
Leverandør typebetegnelse	Glideskinne SR EF 2 DIN L
Sidebetegnelse	Venstre glide-skinne
Dybde	65
Højde	31
Type	Glideskinner
Materiale	Stål/aluminium
Overflade	Lakeret
Fabrikat	ECO Schulte
UNSPSC	46171500

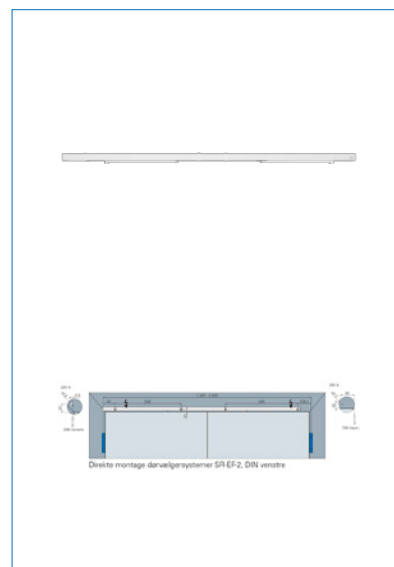

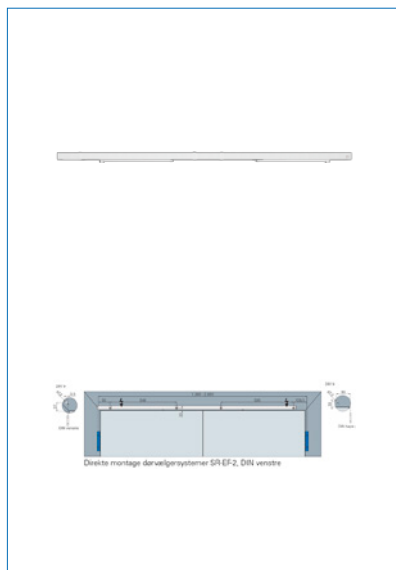


Glideskinne ECO SR-EF-2 med dørvælgersystem for 2 fløjet døre og 2 elektromagnetisk fasthold

Saninr. 2003416
Carl F nr. 09835887111
Fællesnr. 2610503784

Glideskinne SR EF-2 sølv RAL 9006 dørvælgersystem for 2 fløjet døre samt elektromagnetisk fasthold i både stående og gående fløj. Passende for TS 61B, TS 51B, TS 41, TS 31 samt CF 9B. Montering på hængselssiden, cc mål hængsler 1360-2800 mm. Leveres incl. Arme. Ved brug sammen med TS 41 – TS 31 skal arm bestilles særskilt. Godkendt for branddøre. Dørvælgersystemet SR EF-2 sikre korrekt lukke rækkefølge af dørene og har indbygget elektromagnetisk fasthold i stående og gående fløj, justerbar mellem 70° til 130° stående fløj - 70°-145° gående fløj, 24V tilslutning max 1 Watt.

Åbningsvinkel stående fløj max 145° og gående fløj max 130°, minimums bredde stående fløj 400mm, DIN højre, Godkendt iht. EN 1155 og EN 1158

CC Mål hængsler	1360 - 2800mm
Farve	Sølv Ral 9006
Carl F varegruppe	098358
Max.dørbredde	2800
Leverandør typebetegnelse	Glideskinne SR EF 2 DIN R
Sidebetegnelse	Højre glideskinne
Dybde	65
Højde	31
Type	Glideskinner
Materiale	Stål/aluminium
Overflade	Lakeret
Fabrikat	ECO Schulte
UNSPSC	46171500

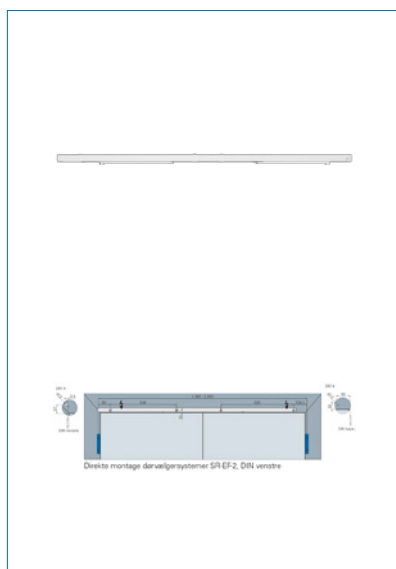

Glideskinne ECO SR-EF-2 med dørvælgersystem for 2 fløjet døre og 2 elektromagnetisk fasthold

Saninr. 2003408
Carl F nr. 09835887116
Fællesnr. 2610503786

Glideskinne SR EF-2 sølv RAL 9006 dørvælgersystem for 2 fløjet døre samt elektromagnetisk fasthold i både stående og gående fløj. Passende for TS 61B, TS 51B, TS 41, TS 31 samt CF 9B. Montering på hængselssiden, cc mål hængsler 1360-2800 mm. Leveres incl. Arme. Ved brug sammen med TS 41 – TS 31 skal arm bestilles særskilt. Godkendt for branddøre. Dørvælgersystemet SR EF-2 sikre korrekt lukke rækkefølge af dørene og har indbygget elektromagnetisk fasthold i stående og gående fløj, justerbar mellem 70° til 130° stående fløj - 70°-145° gående fløj, 24V tilslutning max 1 Watt.

Åbningsvinkel stående fløj max 145° og gående fløj max 130°, minimums bredde stående fløj 400mm, DIN venstre, Godkendt iht. EN 1155 og EN 1158

CC Mål hængsler	1360 - 2800mm
Farve	Sølv Ral 9006
Carl F varegruppe	098358
Max.dørbredde	2800
Leverandør typebetegnelse	Glideskinne SR EF 2 DIN L
Sidebetegnelse	Venstre glide-skinne
Dybde	65
Højde	31
Type	Glideskinner
Materiale	Stål/aluminium
Overflade	Lakeret
Fabrikat	ECO Schulte
UNSPSC	46171500


Dørlukkere og Dørvælgersystemer

Glideskinne ECO SR-EF-2-BG med dørvælgersystem for 2 fløjet døre og 2 elektromagnetisk fasthold

Saninr. 2003622
Carl F nr. 09835987111
Fællesnr. 2610503788

Glideskinne SR EF-2 sølv RAL 9006 dørvælgersystem for 2 fløjede døre samt elektromagnetisk fasthold i både stående og gående fløj. Passende for TS 61G, TS 51G, TS 41, TS 31 samt CF 9G. Montering modsat hængselssiden, cc mål hængsler 1316-2500 mm. Leveres incl. Arme. Ved brug sammen med TS 41 – TS 31 skal arm bestilles særskilt. Godkendt for branddøre. Dørvælgersystemet SR EF-2 BG sikre korrekt lukke rækkefølge af dørene og har indbygget elektromagnetisk fasthold i stående og gående fløj, justerbar mellem 80° til 115° stående fløj - 80°-110° gående fløj, 24V tilslutning max 1 Watt. Åbningsvinkel stående fløj max 115° og gående fløj max 110°, minimums bredde stående fløj 500mm, DIN højre, Godkendt iht. EN 1155 og EN 1158

CC Mål hængsler	1316 - 2500mm
Farve	Sølv Ral 9006
Carl F varegruppe	098359
Max.dørbredde	2500
Leverandør typebetegnelse	Glideskinne SR EF 2 BG DIN R
Sidebetegnelse	Højre glideskinne
Dybde	65
Højde	31
Type	Glideskinner
Materiale	Stål/aluminium
Overflade	Lakeret
Fabrikat	ECO Schulte
UNSPSC	46171500

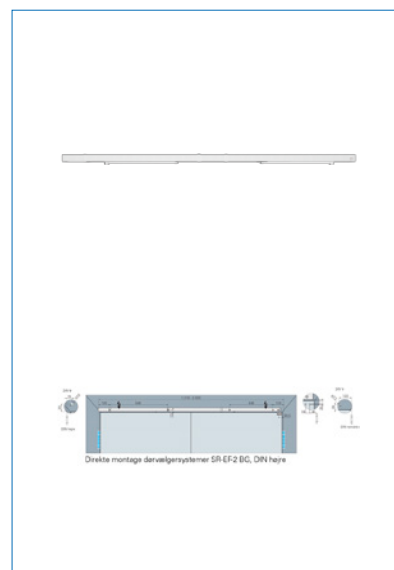



Glideskinne ECO SR-EF-2-BG med dørvælgersystem for 2 fløjet døre og 2 elektromagnetisk fasthold

Saninr. 2003614
Carl F nr. 09835987116
Fællesnr. 2610503790

Glideskinne SR EF-2 sølv RAL 9006 dørvælgersystem for 2 fløjede døre samt elektromagnetisk fasthold i både stående og gående fløj. Passende for TS 61G, TS 51G, TS 41, TS 31 samt CF 9G. Montering modsat hængselssiden, cc mål hængsler 1316-2500 mm. Leveres incl. Arme. Ved brug sammen med TS 41 – TS 31 skal arm bestilles særskilt. Godkendt for branddøre. Dørvælgersystemet SR EF-2 BG sikre korrekt lukke rækkefølge af dørene og har indbygget elektromagnetisk fasthold i stående og gående fløj, justerbar mellem 80° til 115° stående fløj - 80°-110° gående fløj, 24V tilslutning max 1 Watt. Åbningsvinkel stående fløj max 115° og gående fløj max 110°, minimums bredde stående fløj 500mm, DIN venstre, Godkendt iht. EN 1155 og EN 1158

CC Mål hængsler	1316 - 2500mm
Farve	Sølv Ral 9006
Carl F varegruppe	098359
Max.dørbredde	2500
Leverandør typebetegnelse	Glideskinne SR EF 2 BG DIN L
Sidebetegnelse	Venstre glide-skinne
Dybde	65
Højde	31
Type	Glideskinner
Materiale	Stål/aluminium
Overflade	Lakeret
Fabrikat	ECO Schulte
UNSPSC	46171500

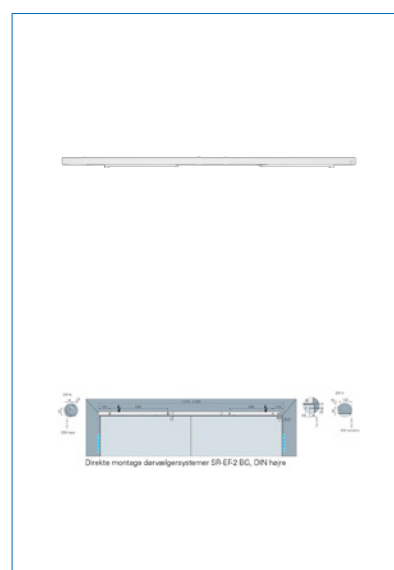

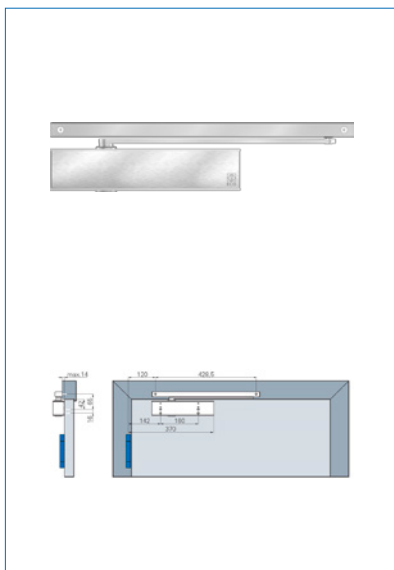


Dørlukker ECO TS 51 B med glideskinne Basic

Saninr. 2004489
Carl F nr. 09837130011
Fællesnr. 2610503900

Dørlukker TS 51 B hvid RAL 9016 glideskinne dørlukker med CLIC cover, for montering på hængselssiden, dørbredde op til 1100mm leveres incl. Glideskinne og DIN montageplade, godkendt for branddøre, lukke styrke 1-4, selvlukkende fra 180° til 0° trinløs justerbart, justerbart sluttryk fra 10°-0°, åbningsdæmpning trinløs justerbar fra 70°, DIN højre/venstre, Godkendt iht. EN 1154 A

Farve	Hvid Ral 9016
Carl F varegruppe	098371
Max.dørbredde	1100
Leverandør typebetegnelse	TS 51B
Længde	265
Dybde	46
Højde	61
Type	Dørlukkere
Materiale	Aluminium/Stål
Overflade	Lakeret
Fabrikat	ECO Schulte
UNSPSC	46171500

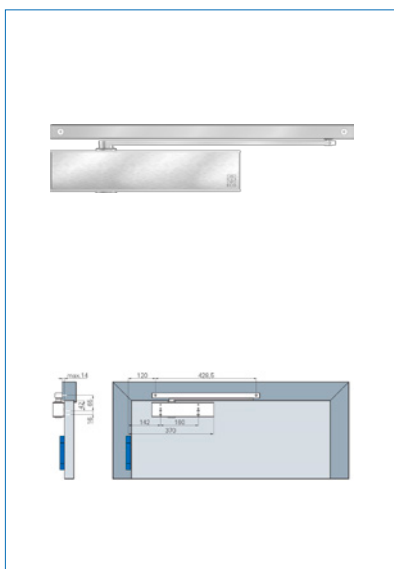

Dørlukker ECO TS 51 B med glideskinne Basic

Saninr. 2004497
Carl F nr. 09837187012
Fællesnr. 2610503902

Dørlukker TS 51 B sølv RAL 9006 glideskinne dørlukker med rustfri CLIC cover, for montering på hængselssiden, dørbredde op til 1100mm leveres incl. Glideskinne og DIN montageplade, godkendt for branddøre, lukke styrke 1-4, selvlukkende fra 180° til 0° trinløs justerbart, justerbart sluttryk fra 10°-0°, åbningsdæmpning trinløs justerbar fra 70°, DIN højre/venstre, Godkendt iht. EN 1154 A

Farve	Sølv RAL 9006/ Rustfri
Carl F varegruppe	098371
Max.dørbredde	1100
Leverandør typebetegnelse	TS 51B
Længde	265
Dybde	46
Højde	61
Type	Dørlukkere
Materiale	Aluminium/Stål
Overflade	Lakeret/rustfri
Fabrikat	ECO Schulte
UNSPSC	46171500


Dørlukkere og Dørvælgersystemer

Dørlukker ECO TS 51 G med glideskinne Basic

Saninr. 2004505
Carl F nr. 09837330011
Fællesnr. 2610503904

Dørlukker TS 51 G hvid RAL 9016 glideskinne dørlukker med CLIC cover, for montering modsat hængselssiden, dørbredde op til 1100mm leveres incl. Glideskinne og DIN montageplade, godkendt for branddøre, lukke styrke 1-4, selvlukkende fra 180° til 0°r trinløs justerbart, justerbart sluttryk fra 10°-0°, åbningsdæmpning trinløs justerbar fra 70°, DIN højre/venstre, Godkendt iht. EN 1154 A

Farve	Hvid Ral 9016
Carl F varegruppe	098373
Max.dørbredde	1100
Leverandør typebetegnelse	TS 51G
Længde	265
Dybde	46
Højde	61
Type	Dørlukkere
Materiale	Aluminium/Stål
Overflade	Lakeret
Fabrikat	ECO Schulte
UNSPSC	46171500

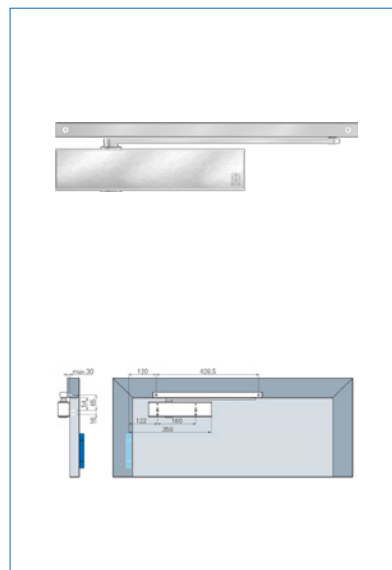



Dørlukker ECO TS 51 G med glideskinne Basic

Saninr. 2004513
Carl F nr. 09837387012
Fællesnr. 2610503906

Dørlukker TS 51 G sølv RAL 9006 glideskinne dørlukker med rustfri CLIC cover, for montering modsat hængselssiden, dørbredde op til 1100mm leveres incl. Glideskinne og DIN montageplade, godkendt for branddøre, lukke styrke 1-4, selvlukkende fra 180° til 0°r trinløs justerbart, justerbart sluttryk fra 10°-0°, åbningsdæmpning trinløs justerbar fra 70°, DIN højre/venstre, Godkendt iht. EN 1154 A

Farve	Sølv RAL 9006/ Rustfri
Carl F varegruppe	098373
Max.dørbredde	1100
Leverandør typebetegnelse	TS 51G
Længde	265
Dybde	46
Højde	61
Type	Dørlukkere
Materiale	Aluminium/Stål
Overflade	Lakeret/rustfri
Fabrikat	ECO Schulte
UNSPSC	46171500

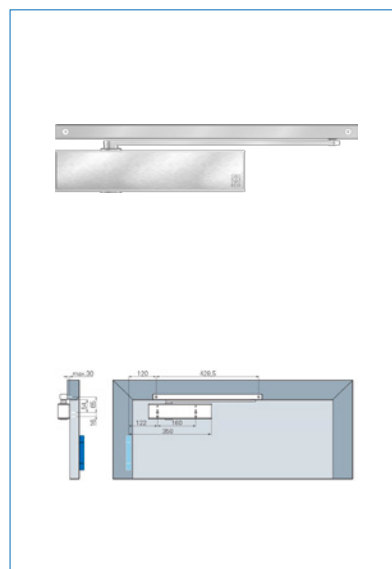

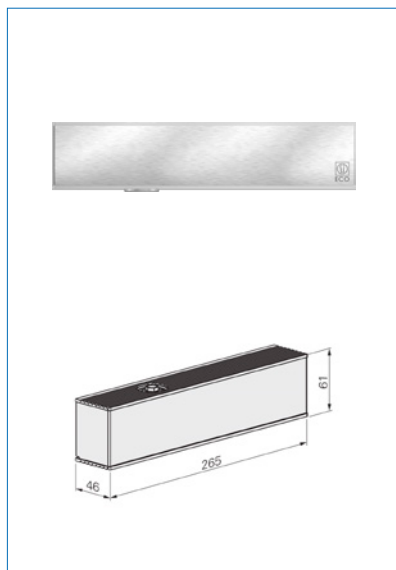


Dørlukkerhus ECO TS 51 B uden glideskinne

Saninr. 2003820
Carl F nr. 09837130511
Fællesnr. 2610503908

Dørlukkerhus TS 51 B hvid RAL 9016 glideskinne dørlukker med CLIC cover, for montering på hængselssiden, dørbredde op til 1100mm leveres incl. DIN montageplade, godkendt for branddøre, lukke styrke 1-4, selvlukkende fra 180° til 0° trinløs justerbart, justerbart sluttryk fra 10°-0°, åbningsdæmpning trinløs justerbar fra 70°, DIN højre/venstre, Godkendt iht. EN 1154 A

Farve	Hvid Ral 9016
Carl F varegruppe	098371
Max.dørbredde	1100
Leverandør typebetegnelse	TS 51B
Længde	265
Dybde	46
Højde	61
Type	Dørlukkere
Materiale	Aluminium/Stål
Overflade	Lakeret
Fabrikat	ECO Schulte
UNSPSC	46171500

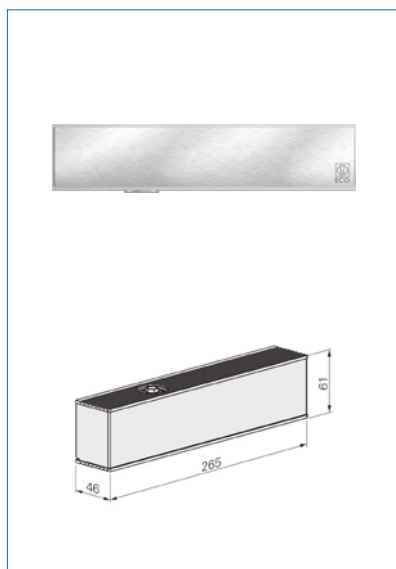

Dørlukkerhus ECO TS 51 B uden glideskinne

Saninr. 2003812
Carl F nr. 09837187512
Fællesnr. 2610503910

Dørlukkerhus TS 51 B sølv RAL 9006 glideskinne dørlukker med rustfri CLIC cover, for montering på hængselssiden, dørbredde op til 1100mm leveres incl. DIN montageplade, godkendt for branddøre, lukke styrke 1-4, selvlukkende fra 180° til 0° trinløs justerbart, justerbart sluttryk fra 10°-0°, åbningsdæmpning trinløs justerbar fra 70°, DIN højre/venstre, Godkendt iht. EN 1154 A

Farve	Sølv RAL 9006/ Rustfri
Carl F varegruppe	098371
Max.dørbredde	1100
Leverandør typebetegnelse	TS 51B
Længde	265
Dybde	46
Højde	61
Type	Dørlukkere
Materiale	Aluminium/Stål
Overflade	Lakeret/rustfri
Fabrikat	ECO Schulte
UNSPSC	46171500

Dørlukkere og Dørvælgersystemer

Dørlukkerhus ECO TS 51 G uden glideskinne

Saninr. 2003846
Carl F nr. 09837330511
Fællesnr. 2610503912

Dørlukkerhus TS 51 G hvid RAL 9016 glideskinne dørlukker med CLIC cover, for montering modsat hængselssiden, dørbredde op til 1100mm leveres incl. DIN montageplade, godkendt for branddøre, lukke styrke 1-4, selvlukkende fra 180° til 0° trinløs justerbart, justerbart sluttryk fra 10°-0°, åbningsdæmpning trinløs justerbar fra 70°, DIN højre/venstre, Godkendt iht. EN 1154 A

Farve	Hvid Ral 9016
Carl F varegruppe	098373
Max.dørbredde	1100
Leverandør typebetegnelse	TS 51G
Længde	265
Dybde	46
Højde	61
Type	Dørlukkere
Materiale	Aluminium/Stål
Overflade	Lakeret
Fabrikat	ECO Schulte
UNSPSC	46171500




Dørlukkerhus ECO TS 51 G uden glideskinne

Saninr. 2003838
Carl F nr. 09837387512
Fællesnr. 2610503914

Dørlukkerhus TS 51 G sølv RAL 9006 glideskinne dørlukker med rustfri CLIC cover, for montering modsat hængselssiden, dørbredde op til 1100mm leveres incl. DIN montageplade, godkendt for branddøre, lukke styrke 1-4, selvlukkende fra 180° til 0° trinløs justerbart, justerbart sluttryk fra 10°-0°, åbningsdæmpning trinløs justerbar fra 70°, DIN højre/venstre, Godkendt iht. EN 1154 A

Farve	Sølv RAL 9006/ Rustfri
Carl F varegruppe	098373
Max.dørbredde	1100
Leverandør typebetegnelse	TS 51G
Længde	265
Dybde	46
Højde	61
Type	Dørlukkere
Materiale	Aluminium/Stål
Overflade	Lakeret/rustfri
Fabrikat	ECO Schulte
UNSPSC	46171500



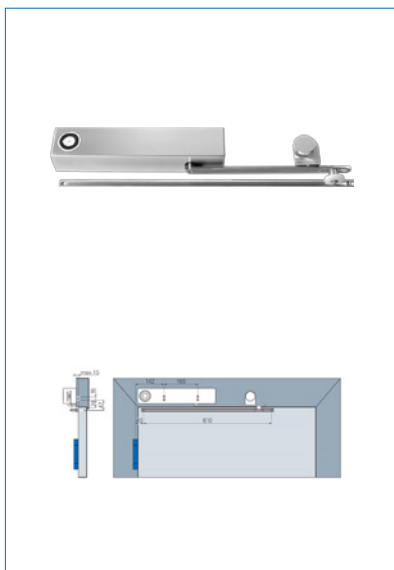


Dørlukker ECO FTS 63 Friløbsdørlukker, hovedmontering

Saninr. 2003259
Carl F nr. 09837687025
Fællesnr. 2610503954

Friløbsdørlukker FTS 63 med slebet rustfristål cover, for montering på hængselssiden, hovedmontage, dørbredde op til 1250 mm leveres incl. skinne og arm. 24V tilslutning .Tilsluttes ABDL anlæg. Godkendt til branddøre. Lukkehastighed trinløs justerbar mellem 115° til 0°, justerbart sluttryk fra 10°-0°, åbningsdæmpning fra 70°, åbningsvinkel afhængig af Fals dimensioner på døren : 85°-115° (115° - 145° efter forespørgsel). Anvendes hvor der ønskes en friløbs funktion på branddøre dvs. Uden normal dørlukkerfunktion, døren lukker når stømmen forsvinder eller ved impuls fra ABDL anlæg. DIN højre, Godkendt iht. EN 1155

Farve	Rustfri
Carl F varegruppe	098376
Max.dørbredde	1250
Leverandør typebetegnelse	FTS 63
Længde	372
Sidebetegnelse	Højre
Dybde	62
Højde	77
Type	Dørlukkere
Materiale	Aluminium/Stål
Overflade	Rustfri
Fabrikat	ECO Schulte
UNSPSC	46171500

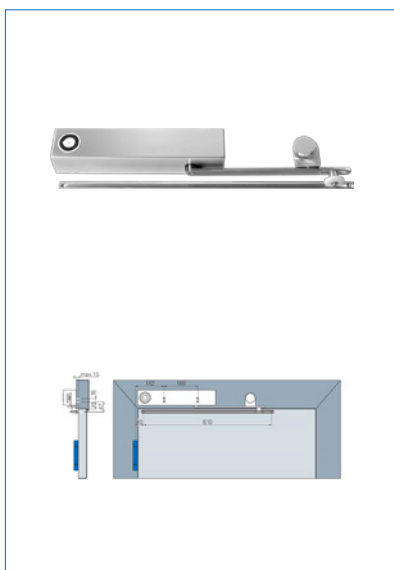

Dørlukker ECO FTS 63 Friløbsdørlukker, hovedmontering

Saninr. 2003267
Carl F nr. 09837687030
Fællesnr. 2610503954

Friløbsdørlukker FTS 63 med slebet rustfristål cover, for montering på hængselssiden, hovedmontage, dørbredde op til 1250 mm leveres incl. skinne og arm. 24V tilslutning .Tilsluttes ABDL anlæg. Godkendt til branddøre. Lukkehastighed trinløs justerbar mellem 115° til 0°, justerbart sluttryk fra 10°-0°, åbningsdæmpning fra 70°, åbningsvinkel afhængig af Fals dimensioner på døren : 85°-115° (115° - 145° efter forespørgsel). Anvendes hvor der ønskes en friløbs funktion på branddøre dvs. Uden normal dørlukkerfunktion, døren lukker når stømmen forsvinder eller ved impuls fra ABDL anlæg. DIN venstre, Godkendt iht. EN 1155

Farve	Rustfri
Carl F varegruppe	098376
Max.dørbredde	1250
Leverandør typebetegnelse	FTS 63
Længde	372
Sidebetegnelse	Venstre
Dybde	62
Højde	77
Type	Dørlukkere
Materiale	Aluminium/Stål
Overflade	Rustfri
Fabrikat	ECO Schulte
UNSPSC	46171500


Dørlukkere og Dørvælgersystemer

Dørlukker ECO TS 50 med standard knækarm

Saninr. 2004521
Carl F nr. 09838230835
Fællesnr. 2610503958

Dørlukker TS 50 Hvid Ral 9016 knækarms dørlukker med CLIC cover for montering på hængselssiden og modsat hængselssiden, dørbredde op til 1250mm, leveres incl. Knækarm, godkendt for branddøre, lukke styrke 1-5, selvlukkende fra 180° til 0° trinløs justerbart, justerbart sluttryk fra 10°-0°, åbningsdæmpning fra 70° konstant. DIN højre/venstre, Godkendt iht. EN 1154 A styrke 1-5, Godkendt iht. EN 1154 Kan monteres med DIN montageplade, denne tilkøbes særskilt

Farve	Hvid Ral 9016
Carl F varegruppe	098382
Max.dørbredde	1250
Leverandør typebetegnelse	TS 50
Længde	243
Dybde	41
Højde	56
Type	Dørlukkere
Materiale	Aluminium/Stål
Overflade	Lakeret
Fabrikat	ECO Schulte
UNSPSC	46171500

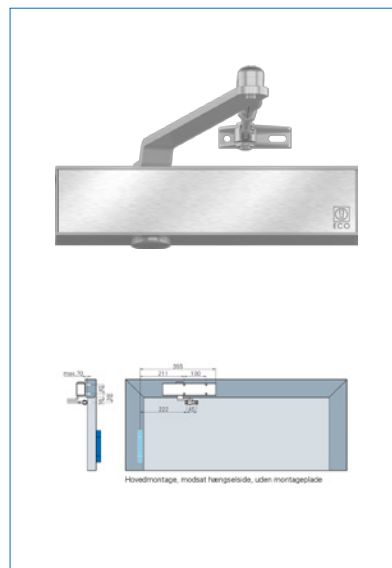



Dørlukker CF 8 med standard knækarm

Saninr. 2004687
Carl F nr. 09838287835
Fællesnr. 2610504000

Dørlukker CF 8 Sølv Ral 9006 knækarms dørlukker med rustfri CLIC cover for montering på hængselssiden og modsat hængselssiden, dørbredde op til 1250mm, leveres incl. Knækarm, godkendt for branddøre, lukke styrke 1-5, selvlukkende fra 180° til 0° trinløs justerbart, justerbart sluttryk fra 10°-0°, åbningsdæmpning fra 70° konstant. DIN højre/venstre, Godkendt iht. EN 1154 A Kan monteres med DIN montageplade, denne tilkøbes særskilt

Farve	Sølv RAL 9006/ Rustfri
Carl F varegruppe	098382
Max.dørbredde	1250
Leverandør typebetegnelse	TS 50
Længde	243
Dybde	41
Højde	56
Type	Dørlukkere
Materiale	Aluminium/Stål
Overflade	Lakeret/rustfri
Fabrikat	ECO Schulte
UNSPSC	46171500

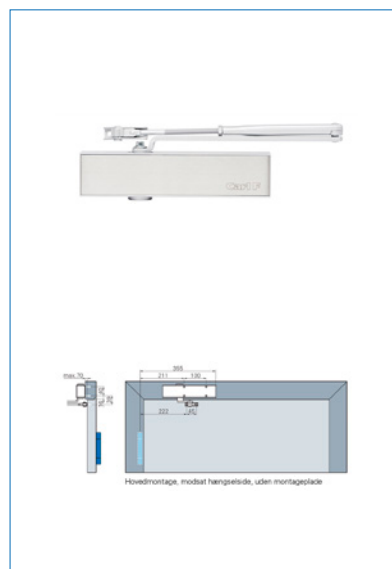

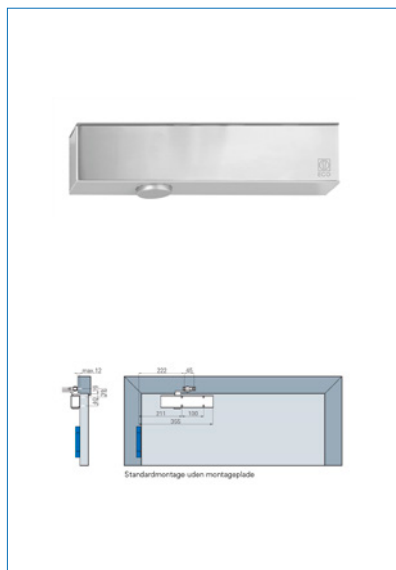


Dørlukker ECO TS 50 med fastholde knæarm

Saninr. 2004539
Carl F nr. 09838930830
Fællesnr. 2610504006

Dørlukker TS 50 hvid 9016 knækarms dørlukker med fastholde funktion i arm, med CLIC cover for montering på hængselssiden og modsat hængselssiden, dørbredde op til 1250mm, leveres incl. Knækarm med fasthold, Fastholdsvinkel arm mellem 70° - 130°. Bemærk må ikke anvendes på brandøre når fastholds armen monteres. Lukke styrke 1-5, selvluukkende fra 180° til 0° trinløs justerbart, justerbart sluttryk fra 10°-0°, åbningsdæmpning fra 70° konstant. DIN højre/venstre, Godkendt iht. EN 1154 A

Kan monteres med DIN montageplade, denne tilkøbes særskilt

Farve	Hvid Ral 9016
Carl F varegruppe	098389
Max.dørbredde	1250
Leverandør typebetegnelse	TS 50
Længde	243
Dybde	41
Højde	56
Type	Dørlukkere
Materiale	Aluminium/Stål
Overflade	Lakeret
Fabrikat	ECO Schulte
UNSPSC	46171500

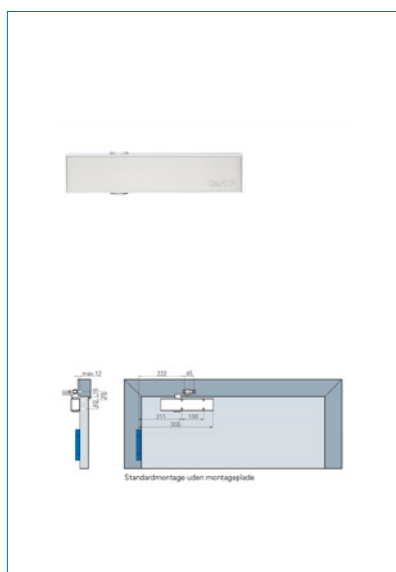

Dørlukker CF 8 med fastholde knæarm

Saninr. 2004547
Carl F nr. 09838987837
Fællesnr. 2610504008

Dørlukker CF 8 Sølv Ral 9006 knækarms dørlukker med fastholde funktion i arm, med rustfri CLIC cover for montering på hængselssiden og modsat hængselssiden, dørbredde op til 1250mm, leveres incl. Knækarm med fasthold, Fastholdsvinkel arm mellem 70° - 130°. Bemærk må ikke anvendes på brandøre når fastholds armen monteres. Lukke styrke 1-5, selvluukkende fra 180° til 0° trinløs justerbart, justerbart sluttryk fra 10°-0°, åbningsdæmpning fra 70° konstant. DIN højre/venstre, Godkendt iht. EN 1154 A

Kan monteres med DIN montageplade, denne tilkøbes særskilt

Farve	Sølv RAL 9006/ Rustfri
Carl F varegruppe	098389
Max.dørbredde	1250
Leverandør typebetegnelse	TS 50
Længde	243
Dybde	41
Højde	56
Type	Dørlukkere
Materiale	Aluminium/Stål
Overflade	Lakeret/rustfri
Fabrikat	ECO Schulte
UNSPSC	46171500

Dørlukkere og Dørvælgersystemer

Dørlukkerhus ECO TS 50 uden arm

Saninr. 2003804
Carl F nr. 09838330001
Fællesnr. 2610504030

Dørlukkerhus TS 50 Hvid Ral 9016 knækarms dørlukker med CLIC cover for montering på hængselssiden og modsat hængselssiden, dørbredde op til 1250mm, godkendt for branddøre, lukke styrke 1-5, selvlukkende fra 180° til 0° trinløs justerbart, justerbart sluttryk fra 10°-0°, åbningsdæmpning fra 70° konstant. DIN højre/venstre, Godkendt iht. EN 1154 A styrke 1-5, Godkendt iht. EN 1154 Kan monteres med DIN montageplade, denne tilkøbes særskilt

Farve	Hvid Ral 9016
Carl F varegruppe	098383
Max.dørbredde	1250
Leverandør typebetegnelse	TS 50
Længde	243
Dybde	41
Højde	56
Type	Dørlukkere
Materiale	Aluminium/Stål
Overflade	Lakeret
Fabrikat	ECO Schulte
UNSPSC	46171500



Dørlukkerhus CF 8 uden arm

Saninr. 2003242
Carl F nr. 09838387006
Fællesnr. 2610504032

Dørlukkerhus CF 8 Sølv Ral 9006 knækarms dørlukker med rustfri CLIC cover for montering på hængselssiden og modsat hængselssiden, dørbredde op til 1250mm, godkendt for branddøre, lukke styrke 1-5, selvlukkende fra 180° til 0° trinløs justerbart, justerbart sluttryk fra 10°-0°, åbningsdæmpning fra 70° konstant. DIN højre/venstre, Godkendt iht. EN 1154 A Kan monteres med DIN montageplade, denne tilkøbes særskilt

Farve	Sølv RAL 9006/ Rustfri
Carl F varegruppe	098383
Max.dørbredde	1250
Leverandør typebetegnelse	TS 50
Længde	243
Dybde	41
Højde	56
Type	Dørlukkere
Materiale	Aluminium/Stål
Overflade	Lakeret/rustfri
Fabrikat	ECO Schulte
UNSPSC	46171500





Dørlukker arm ECO TS 20/TS50/ CF 8 Knækarm/standardarm m. gevind

Saninr. 2003481
Carl F nr. 09838430001
Fællesnr. 2610504054

Knækarm/standardarm hvid RAL 9016 passende for TS 20, TS 50 samt CF 8 med gevind for justering af arm længde.

Farve Hvid Ral 9016

Carl F varegruppe 098384

Leverandør typebetegnelse Knækarm TS 20/ TS 50

Type Dørlukker arme

Materiale Stål

Overflade Lakeret

Fabrikat ECO Schulte

UNSPSC 46171500



Dørlukker arm ECO TS 20/TS50/ CF 8 Knækarm/standardarm m. gevind

Saninr. 2003341
Carl F nr. 09838487006
Fællesnr. 2610504052

Knækarm/standardarm sølv RAL 9006 passende for TS 20, TS 50 samt CF 8 med gevind for justering af arm længde.

Farve Sølv RAL 9006

Carl F varegruppe 098384

Leverandør typebetegnelse Knækarm TS 20/ TS 50


Type Dørlukker arme

Materiale Stål

Overflade Lakeret

Fabrikat ECO Schulte

UNSPSC 46171500

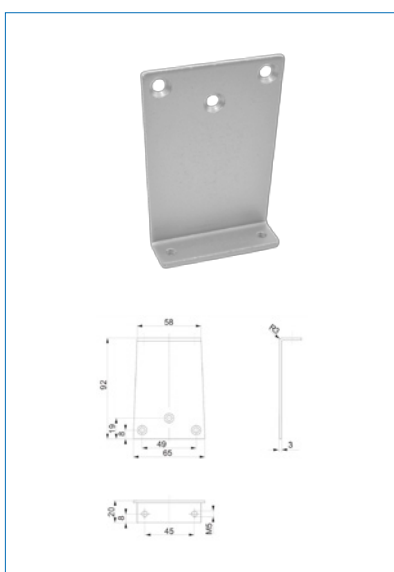

Parallelarmsbeslag ECO TS 20/TS50/ CF 8

Saninr. 2003655
Carl F nr. 09838587006
Fællesnr. 2610504056

Parallelarmsbeslag sølv RAL 9006 til brug for montage af knækarm/standardarm modsat hængselsiden

Farve Sølv RAL 9006

Carl F varegruppe 098385

Leverandør typebetegnelse Parallelarmsbeslag

Type Parallelarmsbeslag

Materiale Stål

Overflade Lakeret

Fabrikat ECO Schulte

UNSPSC 46171500

Dørlukkere og Dørvælgersystemer

Dørlukker arm ECO TS 20/TS50/ CF 8 Knækarm m. fastholdfunktion

Saninr. 2003499
Carl F nr. 09838630001
Fællesnr. 2610504062

Knækarm/standardarm hvid RAL 9016 med fastholde funktion, Fastholdsvinkel mellem 70° - 130°. Passende for TS 20, TS 50 samt CF 8 med gevind for justering af arm længde

Farve	Hvid Ral 9016
Carl F varegruppe	098386
Leverandør typebetegnelse	Knækarm m fasthold TS20/TS50
Type	Dørlukker arme
Materiale	Stål
Overflade	Lakeret
Fabrikat	ECO Schulte
UNSPSC	46171500



Dørlukker arm ECO TS 20/TS50/ CF 8 Knækarm m. fastholdfunktion

Saninr. 2003358
Carl F nr. 09838687006
Fællesnr. 2610504064

Knækarm/standardarm sølv RAL 9006 med fastholde funktion, Fastholdsvinkel mellem 70° - 130°. Passende for TS 20, TS 50 samt CF 8 med gevind for justering af arm længde.

Farve	Sølv RAL 9006
Carl F varegruppe	098386
Leverandør typebetegnelse	Knækarm m fasthold TS20/TS50
Type	Dørlukker arme
Materiale	Stål
Overflade	Lakeret
Fabrikat	ECO Schulte
UNSPSC	46171500





Vinkelkonsol ECO til dørlukker TS 20/TS 50 og CF 8

Saninr. 2003721
Carl F nr. 09838787001
Fællesnr. 2610504068

Vinkelkonsol sølv elokseret for montering af dørlukker TS20, TS 50 og CF 8 modsat hængselssiden

Farve	Aluminium elokseret
Carl F varegruppe	098387
Leverandør typebetegnelse	Vinkelkonsol TS20/TS50
Længde	253
Højde	73.5
Type	Vinkelkonsol
Materiale	Aluminium
Overflade	Aluminium elokseret
Fabrikat	ECO Schulte
UNSPSC	46171500



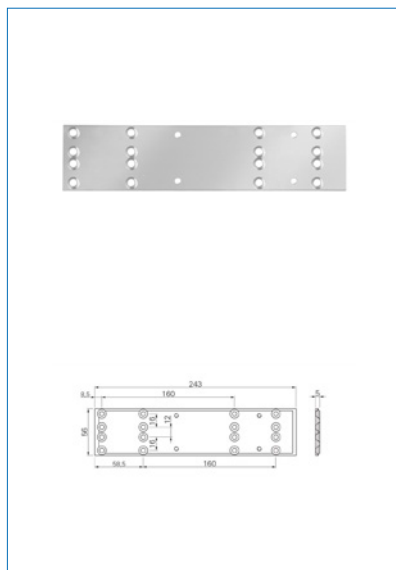

Montageplade ECO til dørlukker TS20

Saninr. 2004620
Carl F nr. 09838787011
Fællesnr. 2610504070

Montageplade for DIN montering af
Dørlukker TS 20 iht EN 1154

Farve	Aluminium elokseret
Carl F varegruppe	098387
Leverandør typebetegnelse	Montageplade
Længde	243
Højde	56
Type	Montageplade
Materiale	Aluminium
Overflade	Aluminium elokseret
Fabrikat	ECO Schulte
UNSPSC	46171500

Dørlukkere og Dørvælgersystemer

Montageplade ECO til dørlukker TS50

Saninr. 2004703
Carl F nr. 09838830001
Fællesnr. 2610504076

Montageplade for DIN montering af
Dørlukker TS 50 og CF 8 iht EN 1154,
hvid RAL 9016

Farve	Hvid Ral 9016
Carl F varegruppe	098388
Leverandør typebetegnelse	Montageplade
Længde	243
Højde	56
Type	Montageplade
Materiale	Aluminium
Overflade	Lakeret
Fabrikat	ECO Schulte
UNSPSC	46171500



Montageplade ECO til dørlukker TS50

Saninr. 2004612
Carl F nr. 09838887016
Fællesnr. 2610504078

Montageplade for DIN montering af
Dørlukker TS 50 og CF 8 iht EN 1154

Farve	Aluminium elokseret
Carl F varegruppe	098388
Leverandør typebetegnelse	Montageplade
Længde	243
Højde	56
Type	Montageplade
Materiale	Aluminium
Overflade	Aluminium elokseret
Fabrikat	ECO Schulte
UNSPSC	46171500



Fra kælder til tag – meget mere end beslag

Carl F har Danmarks største sortiment inden for beslag og alt i låsesystemer, adgangskontrol, værktøj, kemi, værnemidler og befæstelse. Som en del af Sanistål tilbyder Carl F også en bred vifte af entreprenørmateriale, tag og facade produkter, stål, metaller, teknik og servicekoncepter.

Produkteksperter – nu og dengang

Carl F har rødder langt tilbage i tiden – vi har solgt beslag til tømrere og snedkere siden 1881. Flere af vores kunder har handlet med os gennem generationer – måske fordi vi pakker alle vores produkter ind i noget så gammeldags som ”god kundeservice.” Netop fordi vi har mange års erfaring inden for faget, kan du altid føle dig tryk ved at handle med os, trække på vores faglige kompetencer og få professionel vejledning i butikkerne, såvel på telefonen som via vores webbutik.