


QFS Rörsystem för Oljedimma & Skärvätskor

Produktkatalog

QF Sealed 21.1 Svensk

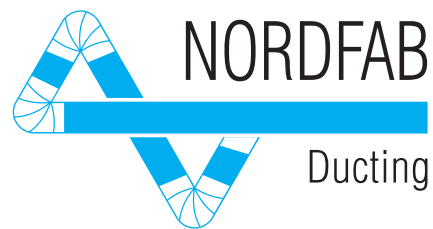

NY
FÖRBÄTTRAD
PACKNING

The world's fastest ducting™

Nordfab QFS Sealed Duct

QFS sealed ducting är ett tätt rörssystem i diametrarna Ø 80–400 mm. Rörssystemet kan skarvas och anpassas utan att man behöver verktyg. Systemet är tillverkat av galvaniserat eller rostfrittstål. Alla rördetaljer har lasersvetsade fogar, böjar och grenrör är epoxi tätade.

Quick-Fit® spännbanden tillsammans med packningen som appliceras mellan rördetaljerna ger en ökad säkerhet mot läckage. En ytterligare detalj är att spännbanden går om lott för att öka täthet och stabiliteten, spännbandet säkras enkelt med en medföljande låssprint.

Hälsofaror och risker med oljedimma, oljerök samt kyl/skärvätskor

- Andningsbesvär
- Eksem och andra hudåkommor
- Ökad risk för fallolyckor
- Förorening av ventilationssystem
- Skador på elektronik
- Skapar en smutsig inomhusmiljö



Fördelar med att använda vårt rörssystem för oljedimma, oljerök samt skär-/kylvätska

- Snabb installation utan några specialverktyg
- Ingen målning
- Flexibelt
- Enkla montagedetaljer
- Skarvrör gör installationen snabb utan att behöva exakt anpassade rörlängder
- Lasersvetsade rör ger en slät insida och ett läckage fritt rör
- Hindrar läckage på golvet vilket minskar halkolyckor
- Enkelt att expandera, flytta och ändra
- Helt program av tillbehör och installationskomponenter
- Övergångar finns för att ansluta mot andra typer av rörssystem som exempelvis ventilationsrör eller vårt spännbandssystem (FB)
- Alla detaljer är välprovade och testade under långtid
- Allt finns att få i rostfritt
- Samma produktprogram finns att få i hela Europa, Amerika och Asien, tack vare att vi har produktion och försäljning där



Vem använder QFS rörsystem?


- Stålverk
- Valsverk
- Metallbearbetningsindustrier
- Gummi och plastindustri
- Härdning och värmebehandlingsindustri
- Fordonsindustrin
- Metallbearbetning vid:
 - Slipning
 - Fräsning
 - Borrar
 - Svarvning



Tätning mellan rördetaljer

Nordfabs packning för oljedimma kombinerat med tätningen i QF - premium spännband ger ett dubbelt skydd mot läckage i rörsystemets skarvar.

1



Placera packningen på rullkanten, undvik att den veckar eller rynkar sig.

Endast en packning per skarv behövs.

2



Sätt ihop den delen som har packning med den andra rördetaljen som saknar packning. Fixera sedan hantaget på spännbandet med låssprinten.

Notera, vid demontering av rörsystemet ska packningarna ersättas med nya packningar.

NY FÖRBÄTTRAD PACKNING

Vår nya QFS-packning är lättare att installera och kräver inte lim.



QFS Skarvrör


Nordfabs skarvrör är en viktig del av rörsystemet som gör att du snabbt kan justera och erhålla rätt längd på röret utan mm precision på mätningen!



1

Instruktioner
Montering

Mät avstånden som ska täckas.

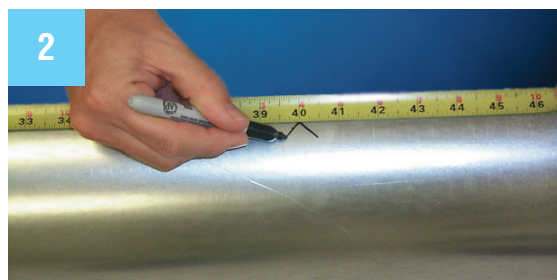

2

Markera avstånden som ska täckas, minus 100 mm.



3

Använd den medföljda gummiringen och markera skärningspunkten.



4

Dela röret.




5

Sätt gummiringen på den kapade delen av röret, rulla sedan på gummiringen för oljedimma (lite tunnare) mot den andra gummiringen. Skjut sedan upp skarvröret mot o-ringarna.



6

Lås fast QF-bandet över gummiringen och den ena ändan av täckröret.

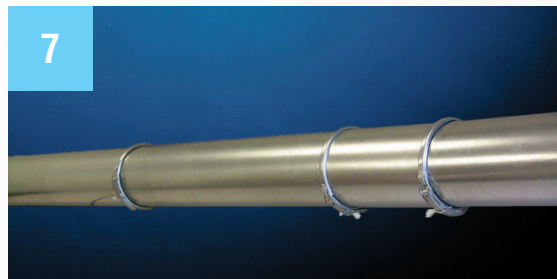

7

Färdig sammanfogning med skarvrör.

En rekommendation vid installation av QFS rörsystem

Vi rekommenderar att rörsystemet installeras med 1° - 3° graders lutning i den riktning som luftflödet är. Felaktig installation kan orsaka läckage med skador på människor och utrustning som följd.

En ytterligare faktor som förlänger livslängden på rörsystem som används för oljedimma och liknande är att låta sugkällan vara påslagen ett par minuter efter produktionen avslutats. Detta gör att risken för läckage minskas drastiskt.

Dimensionering av Nordfab rörsystem

Nordfab erbjuder hjälp till våra kunder som in har dimensionerat / konstruerat ett rörsystem för processventilation tidigare.

Vi hjälper er att välja rätt dimensioner för att erhålla rätt flödeshastighet, tag kontakt med våra lokala representanter.

Luft & flödesschema m³/h

Ø mm	10 m/s	12 m/s	15 m/s	18 m/s	20 m/s	22 m/s	25 m/s	27 m/s	29 m/s	31 m/s
80	181	217	271	326	362	398	452	489	525	561
100	283	339	424	509	566	622	707	763	820	877
125	442	530	663	795	884	972	1105	1193	1281	1370
140	554	665	831	998	1108	1219	1385	1496	1607	1718
150	636	763	954	1145	1272	1400	1590	1718	1845	1972
160	724	869	1086	1303	1448	1592	1810	1954	2099	2244
180	916	1099	1374	1649	1832	2015	2290	2473	2657	2840
200	1131	1357	1697	2036	2262	2488	2827	3054	3280	3506
224	1419	1702	2128	2554	2837	3121	3547	3831	4114	4398
250	1767	2121	2651	3181	3534	3888	4418	4771	5125	5478
300	2545	3054	3817	4580	5089	5598	6362	6871	7380	7889
315	2806	3367	4208	5050	5611	6172	7014	7575	8136	8697
350	3464	4156	5195	6235	6927	7620	8659	9352	10045	10737
400	4524	5429	6786	8143	9048	9953	11310	12215	13119	14024

Hur ska man använda schemat nedan?

En rekommendation när man transporterar luft förorenad med olja och skär/kylvätskor är att ha en hastighet mell 10-15 m/s.

QFS komponenter

- Lasersvetsat rör
- Packningar mellan rördetaljer
- Skarvar tätade med 2-komponentslim
- Skarvrör när rörlängder behöver anpassas
- Drän för applicering på maskinanslutningen samt manuellt eller automatiskt avstängningsspjäll
- QFS spjäll




QF Rör W

Galv 0,7 - 0,9mm

Ø mm	Art-nr	L mm	T mm	Vikt kg
080	8210000885	1483	0,7	2,4
100	8210000886	1483	0,7	2,6
125	8210000887	1483	0,7	3,2
140	8210000888	1483	0,7	3,6
150	8210000889	1483	0,7	3,8
160	8210000890	1483	0,7	4,1
180	8210000891	1476	0,7	4,6
200	8210000892	1476	0,7	5,2
224	8210000893	1476	0,7	5,8
250	8210000894	1476	0,7	6,5
300	8210000895	1467	0,7	7,7
315	8210000896	1467	0,7	8,1
350	8210000897	1467	0,7	9,0
400	8210000898	1467	0,9	13,3


ORDER EXEMPEL:

Rör W Galv 0,7mm 300QF L=1,5m

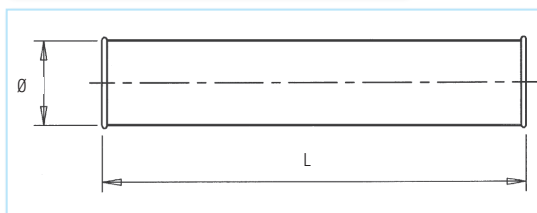


ORDER EXEMPEL:

Teleskoprör w med O-ring QFS Galv 0,7mm 200QF



inkluderar,

- 1 Teleskoprör dim. Ø XXX
- 1 pcs. QFS Spännband
- 2 pcs. O-ring
- 1 Packing för teleskoprör

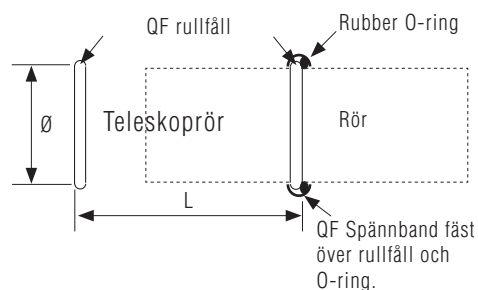

Teleskoprör W med spännband och O-ring

Galv 0,7 - 0,9mm

Ø mm	Art-nr	L mm	T mm	Vikt kg
080	8210001238	278	0,7	0,5
100	8210001239	278	0,7	0,6
125	8210001240	278	0,7	0,7
140	8210001241	278	0,7	0,8
150	8210001242	278	0,7	0,9
160	8210001243	278	0,7	0,9
180	8210001244	271	0,7	1,0
200	8210001245	271	0,7	1,2
224	8210001246	271	0,7	1,3
250	8210001247	271	0,7	1,4
300	8210001248	262	0,7	1,7
315	8210001249	262	0,7	1,8
350	8210001250	262	0,7	2,0
400	8210001251	262	0,9	2,9

QFS Ducting installerad i bildelar fabrik



QFS Premium Spännband med packning

Ø mm	Art-nr	Vikt kg
80	8210000712	0,11
100	8210000713	0,12
125	8210000714	0,14
140	8210000715	0,15
150	8210000716	0,19
160	8210000717	0,24
180	8210000718	0,27
200	8210000719	0,28
224	8210000720	0,30
250	8210000721	0,32
300	8210000722	0,59
315	8210000723	0,63
350	8210000724	0,69
400	8210000725	0,72

ORDER EXEMPEL:
Spännband P QFS Galv 100QF



ORDER EXEMPEL:
Packning 180QF



NY
FÖRBÄTTRAD
DESIGN

Tekniska data

- Universell oljeresistent polymer
- Fungerar bra med flera typer av oljor och vätskor
- God rivstyrka
- Bör inte användas tillsammans med lösningsmedel såsom aceton, ozon och klorerade kolväten.
- Leder ström
- Klassificering: 1 ASTM D-2000 M2BG510 A24 B34 E034 EF11 EF21
- Temperaturområde: -34° C till +107° C intermitt: +138° C


Packning för rördetalj

Ø mm	Gasket Only Art-nr
80	8010006100
100	8010006101
125	8010006101
140	8010006102
150	8010006102
160	8010006102
180	8010006103
200	8010006104
224	8010006104
250	8010006105
300	8010006106
315	8010006106
350	8010006107
400	8010006107

Rörstöd KVDA

Ø	Art-nr	L	T
80	8210001108	25	3
100	8210001109	25	3
125	8210001111	25	3
140	8210001112	25	3
150	8210001113	25	3
160	8210001114	25	3
180	8210001115	25	3
200	8210001116	25	3
224	8210001117	25	3
250	8210001118	25	3
300	8210001120	30	3
315	8210001121	30	3
350	8210001123	30	3
400	8210001124	30	3
450	8210001125	30	3
500	8210001126	30	3
560	8210001295	40	5
630	8210001296	40	5
710	8210001297	40	5
800	8210001298	40	5
900	8210001299	40	5
1000	8210001300	40	5

ORDER EXEMPEL:
Rörstöd KVDA MS 5mm 560mm

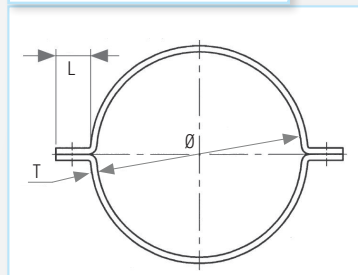

Galvaniserat
Bult & Mutter med levereras




Monterad rörkanal med KVDA
rörstöd och KVDD ben.

KVDD Ben till rörstöd KVDA

ORDER EXEMPEL:
Ben till rörstöd KVDD Galv 180mm 315mm

Ø	Art-nr	T	L	Vikt kg
80 till 160	8210003377	2,5	65	0,12
180 till 315	8210003378	2,5	65	0,17
350	8210003379	3,0	235	0,35
400	8210003380	3,0	260	0,40
450	8210003381	3,0	285	0,45
500	8210003382	3,0	310	0,50
550	8210003383	3,0	= .5(Ø) + 100 mm	0,55
600	8210003384	3,0	= .5(Ø) + 100 mm	0,60
650	8210003385	3,0	= .5(Ø) + 100 mm	0,65
700	8210003386	3,0	= .5(Ø) + 100 mm	0,70
800	8210003387	3,0	= .5(Ø) + 100 mm	0,80

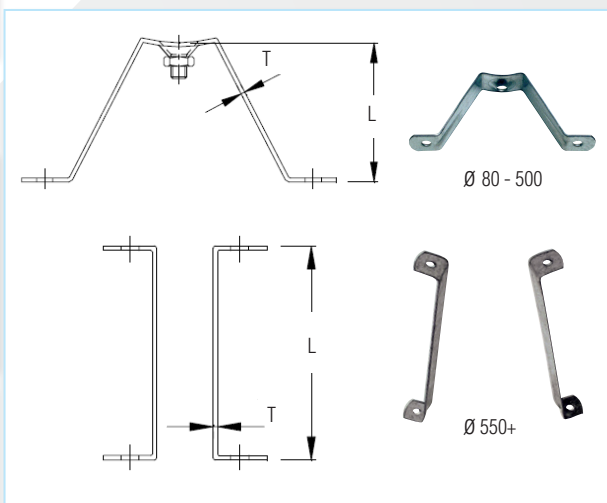



QFS Pressad böj (lång radie)

Galv 0,9mm

R=1,5 x D till centrumlinjen

ORDER EXEMPEL:

Pressad böj QFS Galv 0,9mm 250QF 45Deg R=1,5

90° Pressad böj

Ø mm	Art-nr	R mm	T mm	Vikt kg
080	8210000238	120	0,9	0,4
100	8210000243	150		0,5
125	8210000248	190		0,8
140	8210000253	210		0,9
150	8210000258	225		1,1
160	8210000263	240		1,2
180	8210000268	270		1,6
200	8210000273	300		1,9
224	8210000278	337		2,4
250	8210000283	375		3,0
300	8210000288	450		4,0
315	8210000293	472,5		5,0

60° Pressad böj

Ø mm	Art-nr	R mm	T mm	Vikt kg
080	8210000237	120	0,9	0,3
100	8210000242	150		0,4
125	8210000247	190		0,6
140	8210000252	210		0,6
150	8210000257	225		0,7
160	8210000262	240		0,8
180	8210000267	270		1,2
200	8210000272	300		1,3
224	8210000277	337		1,7
250	8210000282	375		1,9
300	8210000287	450		2,4
315	8210000292	472,5		2,5

45° Pressad böj

Ø mm	Art-nr	R mm	T mm	Vikt kg
080	8210000236	120	0,9	0,2
100	8210000241	150		0,3
125	8210000246	190		0,4
140	8210000251	210		0,4
150	8210000256	225		0,5
160	8210000261	240		0,6
180	8210000266	270		0,9
200	8210000271	300		1,0
224	8210000276	337		1,6
250	8210000281	375		1,6
300	8210000286	450		2,3
315	8210000291	472,5		2,4

30° Pressad böj

Ø mm	Art-nr	R mm	T mm	Vikt kg
080	8210000235	120	0,9	0,2
100	8210000240	150		0,3
125	8210000245	190		0,3
140	8210000250	210		0,4
150	8210000255	225		0,5
160	8210000260	240		0,5
180	8210000265	270		0,7
200	8210000270	300		0,9
224	8210000275	337		1,3
250	8210000280	375		1,5
300	8210000285	450		2,2
315	8210000290	472,5		2,2

15° Pressad böj

Ø mm	Art-nr	R mm	T mm	Vikt kg
080	8210000234	120	0,9	0,1
100	8210000239	150		0,2
125	8210000244	190		0,4
140	8210000249	210		0,4
150	8210000254	225		0,4
160	8210000259	240		0,4
180	8210000264	270		0,5
200	8210000269	300		0,7
224	8210000274	337		0,9
250	8210000279	375		0,9
300	8210000284	450		1,0
315	8210000289	472,5		1,0



ORDER EXEMPEL:
Böj Segmenterad QFS Galv 0,7mm 350QF 45Deg R=1,5

QF Segmenterade böjar levereras även i andra radier

QFS Böj Segmenterad

Galv 0,7mm

R=1,5 x D till centrumlinjen

60° Böj Segmenterad

Ø mm	Art-nr	R mm	T mm	Vikt kg
350	8210000674	525	0,7	4,8
400	8210000679	600	0,7	6,3

30° Böj Segmenterad

Ø mm	Art-nr	R mm	T mm	Vikt kg
350	8210000672	525	0,7	2,9
400	8210000677	600	0,7	3,8

90° Böj Segmenterad

Ø mm	Art-nr	R mm	T mm	Vikt kg
350	8210000675	525	0,7	6,8
400	8210000680	600	0,7	8,8

45° Böj Segmenterad

Ø mm	Art-nr	R mm	T mm	Vikt kg
350	8210000673	525	0,7	3,8
400	8210000678	600	0,7	5,1

15° Böj Segmenterad

Ø mm	Art-nr	R mm	T mm	Vikt kg
350	8210000671	525	0,7	2,9
400	8210000676	600	0,7	3,8




QFS Grenrör standard

Galv 0,7 - 0,9mm

Ø A mm	Art-nr	T mm
080	Kontakt Nordfab	0,7
100		0,7
125		0,7
140		0,7
150		0,7
160		0,7
180		0,7
200		0,7
224		0,7
250		0,7
300		0,7
315		0,7
350		0,7
400		0,9
450		0,9
500		0,9
560		0,9
630		0,9
710		0,9

ORDER EXEMPEL:

Grenrör standard QFS Galv 0,7mm 140QF 80QF 30deg

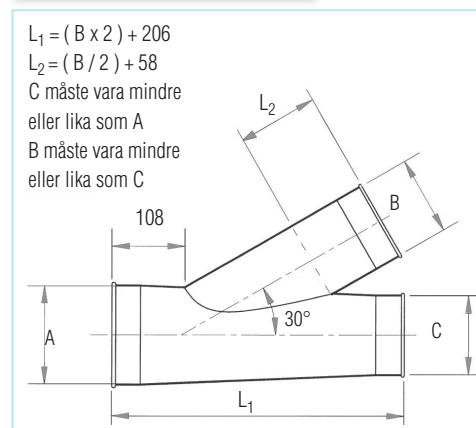


QFS Dubbelt grenrör

Galv 0,7 - 0,9mm

ORDER EXEMPEL:

Dubbelt grenrör QFS Galv 0,7mm 300QF 125QF 140QF 125QF 30Deg

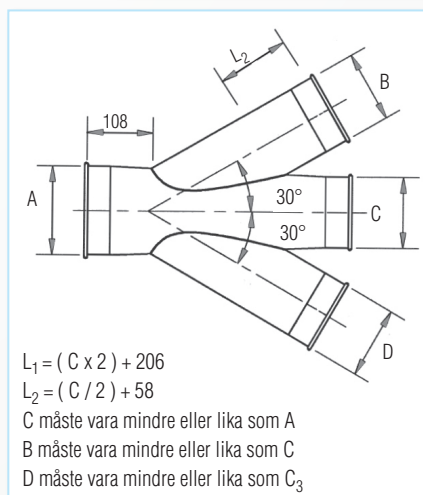

Ø A mm	Art-nr	T mm
080	Kontakt Nordfab	0,7
100		0,7
125		0,7
140		0,7
150		0,7
160		0,7
180		0,7
200		0,7
224		0,7
250		0,7
300		0,7
315		0,7
350		0,7
400		0,9


QFS Byxrör

Galv 0,7 - 0,9mm

ØA mm	Art-nr	T mm
80	Kontakt Nordfab	0,7
100		0,7
125		0,7
140		0,7
150		0,7
160		0,7
180		0,7
200		0,7
224		0,7
250		0,7
300		0,7
315		0,7
350		0,7
400		0,9
450		0,9
500		0,9
560		0,9
630		0,9
710		0,9

ORDER EXEMPEL:

Byxrör QFS Galv 0,7mm 150QF 100QF 100QF 60Deg

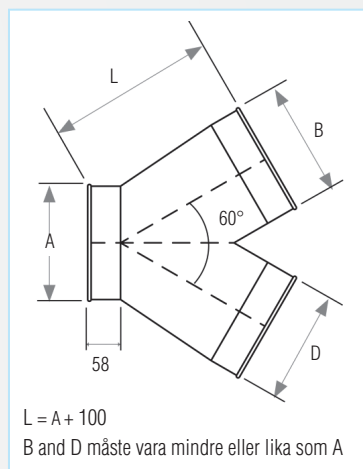


QFS Grenrör T

Galv 0,7 - 0,9mm

ORDER EXEMPEL:

Grenrör T QFS Galv 0,7mm 180QF 100QF

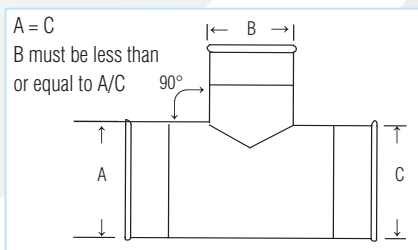


ØA mm	Art-nr	T mm
80	Kontakt Nordfab	0,7
100		0,7
125		0,7
140		0,7
150		0,7
160		0,7
180		0,7
200		0,7
224		0,7
250		0,7
300		0,7
315		0,7
350		0,7
400		0,9

QFS Kona



ØA mm	Art-nr	ØB mm	T mm
80	Kontakt Nordfab	50	0,7
80		63	0,7
100		63	0,7
100		80	0,7
125		80	0,7
125		100	0,7

ORDER EXEMPEL:
Reducering QFS Galv 0,7mm 224QF 125QF

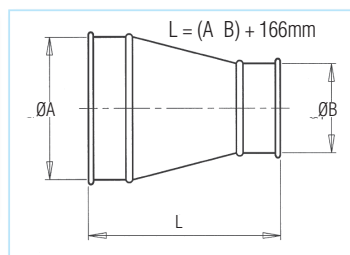

QFS Reducering



Galv 0,7 - 0,9mm

ØA mm	Art-nr	T mm
100	Kontakt Nordfab	0,7
125		0,7
140		0,7
150		0,7
160		0,7
180		0,7
200		0,7
224		0,7
250		0,7
300		0,7
315		0,7
350		0,7
400		0,9
450		0,9
500		0,9
560		0,9
630		0,9
710		0,9

Övergång Rektangulär till Rund

Galv 0,9mm

ØA mm	Art-nr	T mm
100	Kontakt Nordfab	0,9
125		0,9
140		0,9
150		0,9
160		0,9
180		0,9
200		0,9
224		0,9
250		0,9
300		0,9
315		0,9
350		0,9
400		0,9

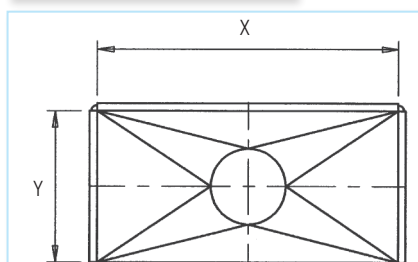

Specifera:

- X - Y och Ø dimensionerna
- Position som exentrisk eller centrisk
- Typ av anslutning QF, flänsad eller rakkant
- E.v flänsbords bredd, hål konfiguration

QFS Ändlock


Galv 0,7mm - 0,9mm

Ø mm	Art-nr	T mm	Vikt kg
80	8210001050	0,7	0,09
100	8210001051	0,7	0,13
125	8210001052	0,7	0,18
140	8210001053	0,7	0,22
150	8210001054	0,7	0,24
160	8210001055	0,7	0,26
180	8210001056	0,7	0,35
200	8210001057	0,7	0,40
224	8210001058	0,7	0,49
250	8210001059	0,7	0,62
300	8210001060	0,7	0,88
315	8210001061	0,7	1,15
350	8210001062	0,7	1,60
400	8210001063	0,9	2,12

ORDER EXEMPEL:
Ändlock QFS Galv
0,7mm 150QF



End




QF Slangnippel

Galv 0,7 - 0,9mm

Ø mm	Art-nr
080	8210000019
100	8210000020
125	8210000021
140	8210000022
150	8210000023
160	8210000024
180	8210000025
200	8210000026
224	8210000027
250	8210000028
300	8210000029
315	8210000030
350	8210000031
400	8210000032
450	8210000033
500	8210000034
560	8210000035
630	8210000036
710	8210000037

ORDER EXEMPEL:
Slangnippel Galv 0,9mm 710QF

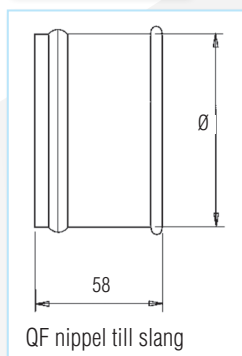


QF nippel till slang

QF Nippel till popnit infästning

Galv 0,7 - 0,9mm

Ø mm	Art-nr
080	8210000049
100	8210000050
125	8210000051
140	8210000052
150	8210000053
160	8210000054
180	8210000055
200	8210000056
224	8210000057
250	8210000058
300	8210000059
315	8210000060
350	8210000061
400	8210000062
450	8210000063
500	8210000064
560	8210000065
630	8210000066
710	8210000067


ORDER EXEMPEL:
Nippel till popnit infästning Galv
0,9mm 450QF




QFS Övergång till ventilationsrör, invändig

Galv 0,7 - 0,9mm

Ø mm	Art-nr
080	8210000125
100	8210000126
125	8210000127
140	8210000128
150	8210000129
160	8210000130
180	8210000131
200	8210000132
224	8210000133
250	8210000134
300	8210000135
315	8210000136
350	8210000137
400	8210000138



ORDER EXEMPEL:
Övergång till ventilationsrör,
invändig QFS Galv 0,9mm
400QF

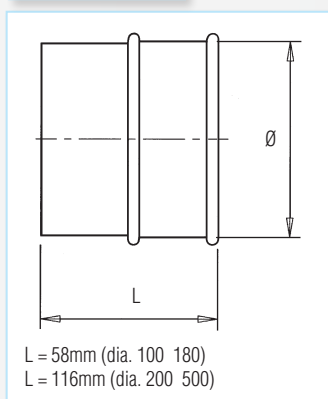


L = 58mm (dia. 100 180)
L = 116mm (dia. 200 500)

QF Adapter QF till FB

Galv 0,7mm - 0,9mm

Ø mm	Art-nr
080	8210001820
100	8210001821
125	8210001822
140	8210001823
150	8210001824
160	8210001825
180	8210001826
200	8210001827
224	8210001828
250	8210001829
300	8210001830
315	8210001831
350	8210001832
400	8210001833
450	8210001834
500	8210001835
630	8210001836

ORDER EXEMPEL:
Adapter QF till FB Galv 0,9mm
630QF 630FB

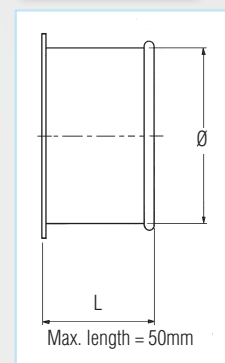


QFS Förlängd maskinadapter

Galv 0,7mm

Ø mm	Art-nr
080	8210000038
100	8210000039
125	8210000040
140	8210000041
150	8210000042
160	8210000043
180	8210000044
200	8210000045
224	8210000046
250	8210000047
300	8210000048

ORDER EXEMPEL:
Förlängd maskinadapter QFS Galv 0,7mm
224QF L=130mm

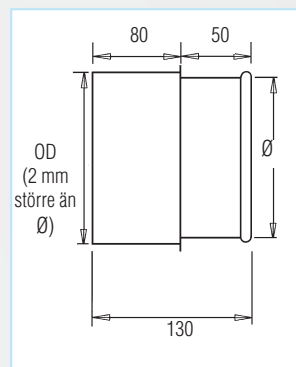



Slang

Slang med helinbäddad stålspiral

Finns lagerfört i två tjocklekar 0,4 & 0,7 mm.

Finns i 5 & 10 meters längder

T=0,4

ORDER EXEMPEL: Slang Polyurethan 165mm L=5m PU4

Inside Ø mm	Art-nr	L m
051	40375956	5
051	40375957	10
063	40375958	5
063	40375959	10
076	40375960	5
076	40375961	10
082	40375962	5
082	40375963	10
102	40375964	5
102	40375965	10
127	40375966	5
127	40375967	10
152	40375968	5
152	40375969	10
165	40375970	5
165	40375971	10
182	40375972	5
182	40375973	10
203	40375974	5
203	40375975	10
229	40375976	5
229	40375977	10
254	40375978	5
254	40375979	10
305	40375980	5
305	40375981	10

T=0,7

ORDER EXEMPEL: Slang Polyurethan 127mm L=10m PU7

Inside Ø mm	Art-nr	L m
051	40375983	5
051	40375984	10
063	40375985	5
063	40375986	10
076	40375987	5
076	40375988	10
082	40375989	5
082	40375990	10
102	40375991	5
102	40375992	10
127	40375993	5
127	40375994	10
152	40375995	5
152	40375996	10
165	40375997	5
165	40375998	10
182	40375999	5
182	40376000	10
203	40376001	5
203	40376002	10
229	40376003	5
229	40376004	10
254	40376005	5
254	40376006	10
305	40376007	5
305	40376008	10



ORDER EXEMPEL:
Slangband Galv 104mm
138mm

Slangklämma

Ø mm	Art-nr
38-65	8210002073
50-75	8210002074
68-85	8210002075
77-95	8210002076
87-112	8210002077
104-138	8210002078
130-165	8210002079
150-180	8210002080
175-205	8210002081
200-231	8210002082
226-256	8210002083
251-282	8210002084
277-307	8210002085


Dränage för oljedimma

Galv 0,9mm

Ø mm	Art-nr	A mm	B mm	Baffle Size mm	T mm
80	8210001134	385	450	370 x 240	0,9
100	8210001135	385	450	370 x 240	0,9
125	8210001136	385	450	370 x 240	0,9
140	8210001137	385	450	370 x 240	0,9
150	8210001138	385	450	370 x 240	0,9
160	8210001139	525	600	513 x 385	0,9
180	8210001140	525	600	513 x 385	0,9
200	8210001141	525	600	513 x 385	0,9
224	8210001142	525	600	513 x 385	0,9
250	8210001143	525	600	513 x 385	0,9
300	8210001144	635	700	625 x 488	0,9
315	8210001145	635	700	625 x 488	0,9
350	8210001146	635	700	625 x 488	0,9
400	8210001147	635	700	625 x 488	0,9




ORDER EXEMPEL:
Dränage för oljedimma QFS Galv
0,9mm 160QF

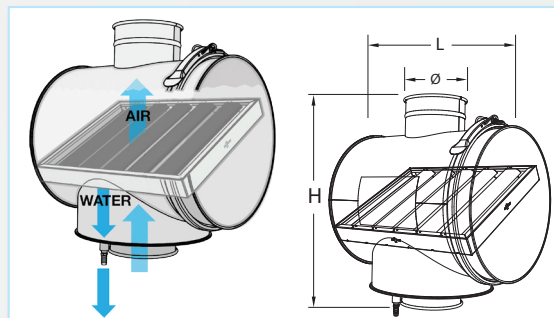

QFS Manuelltspjäll


Ø mm	Art-nr	A mm	B mm	Vikt kg
100	8210000805	185	250	6
160	8210003389	385	290	7
200	8210000807	185	340	9
250	8210000808	185	390	10
300	8210000809	185	440	10
350	8210000810	485	440	11,5
400	8210000811	485	440	11,5

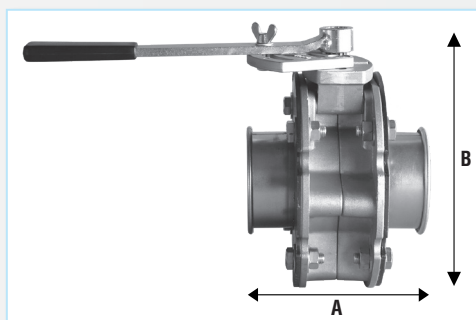


ORDER EXEMPEL:
Manuelltspjäll QFS
350QF

QFS Automatspjäll

Ø mm	Art-nr	A mm	B mm	Vikt kg
100	8210000798	185	390	7,5
160	8210003390	385	430	8,5
200	8210000800	185	480	10,5
250	8210000801	185	530	11,5
300	8210000802	185	580	11,5
350	8210000803	485	580	13
400	8210000804	485	580	13

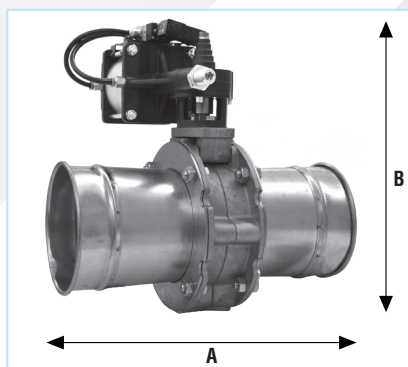

ORDER EXEMPEL:
Automatspjäll QFS 160QF

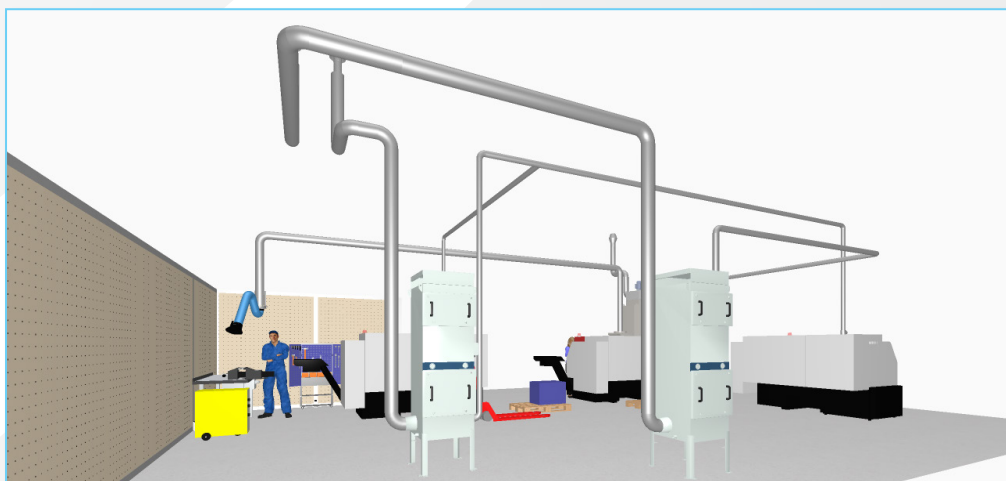

Besök vår webbplats för att se våra allmänna försäljningsvillkor.



Nordfab Europe A/S försäljning och tillverkning i Assen Mariager, Danmark.

Kontakt / ordning
salesdk@nordfab.com
telefon +45 86 47 11 00

www.nordfab.com | www.nordfab.se

