


Forstå rundslings farvekodning




Syntetiske rundsling bruger en farvekode til at angive materiale og kapacitet, med mønstre, der varierer lidt efter producent, men de er generelt konsistente på tværs af industrien.

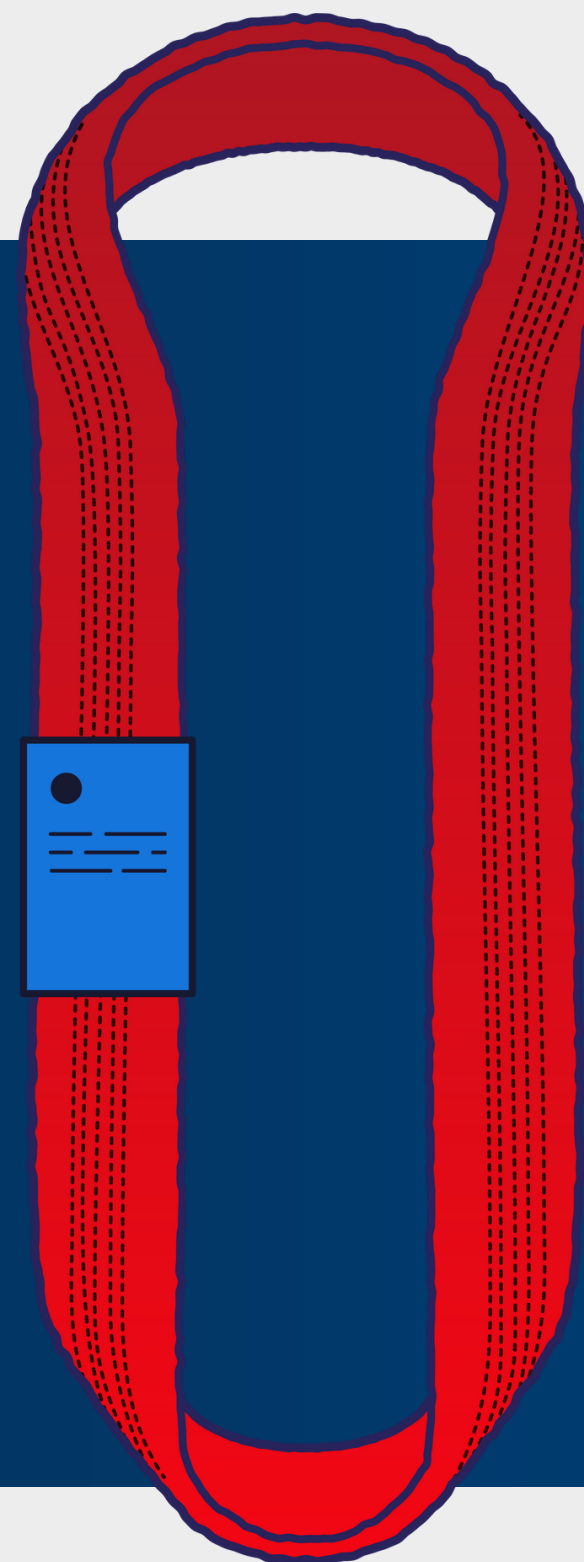

Følgende informationer kan bruges til at identificere slingets WLL efter farve.



Sling farve

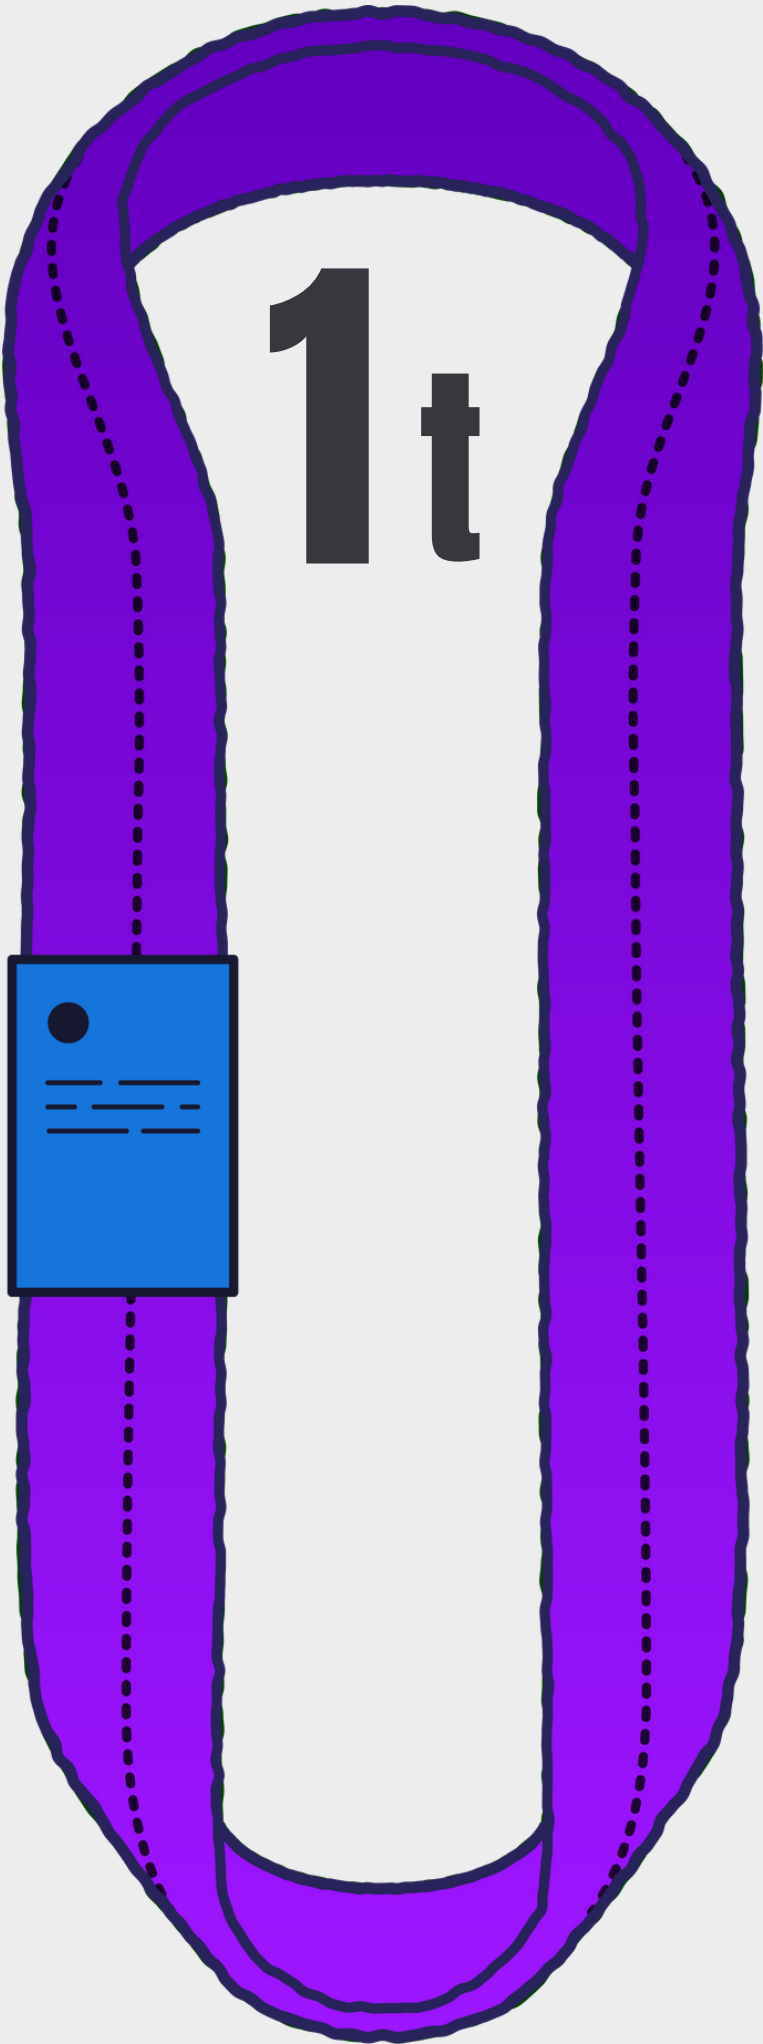

VIOLET

SLING LØFTEKONFIGURATION


LIGE LØFT	SNØRET LØFT	U-LØFT
1.0	0.8	2.0

U-LØFT	
0° - 45°	45° - 60°
1.4	1.0

2-PART SLING		3- ELLER 4-PART SLING	
0° - 45°	45° - 60°	0° - 45°	45° - 60°
1.4	1.0	2.1	1.5

Maks. WLL er i ton

Sling farve

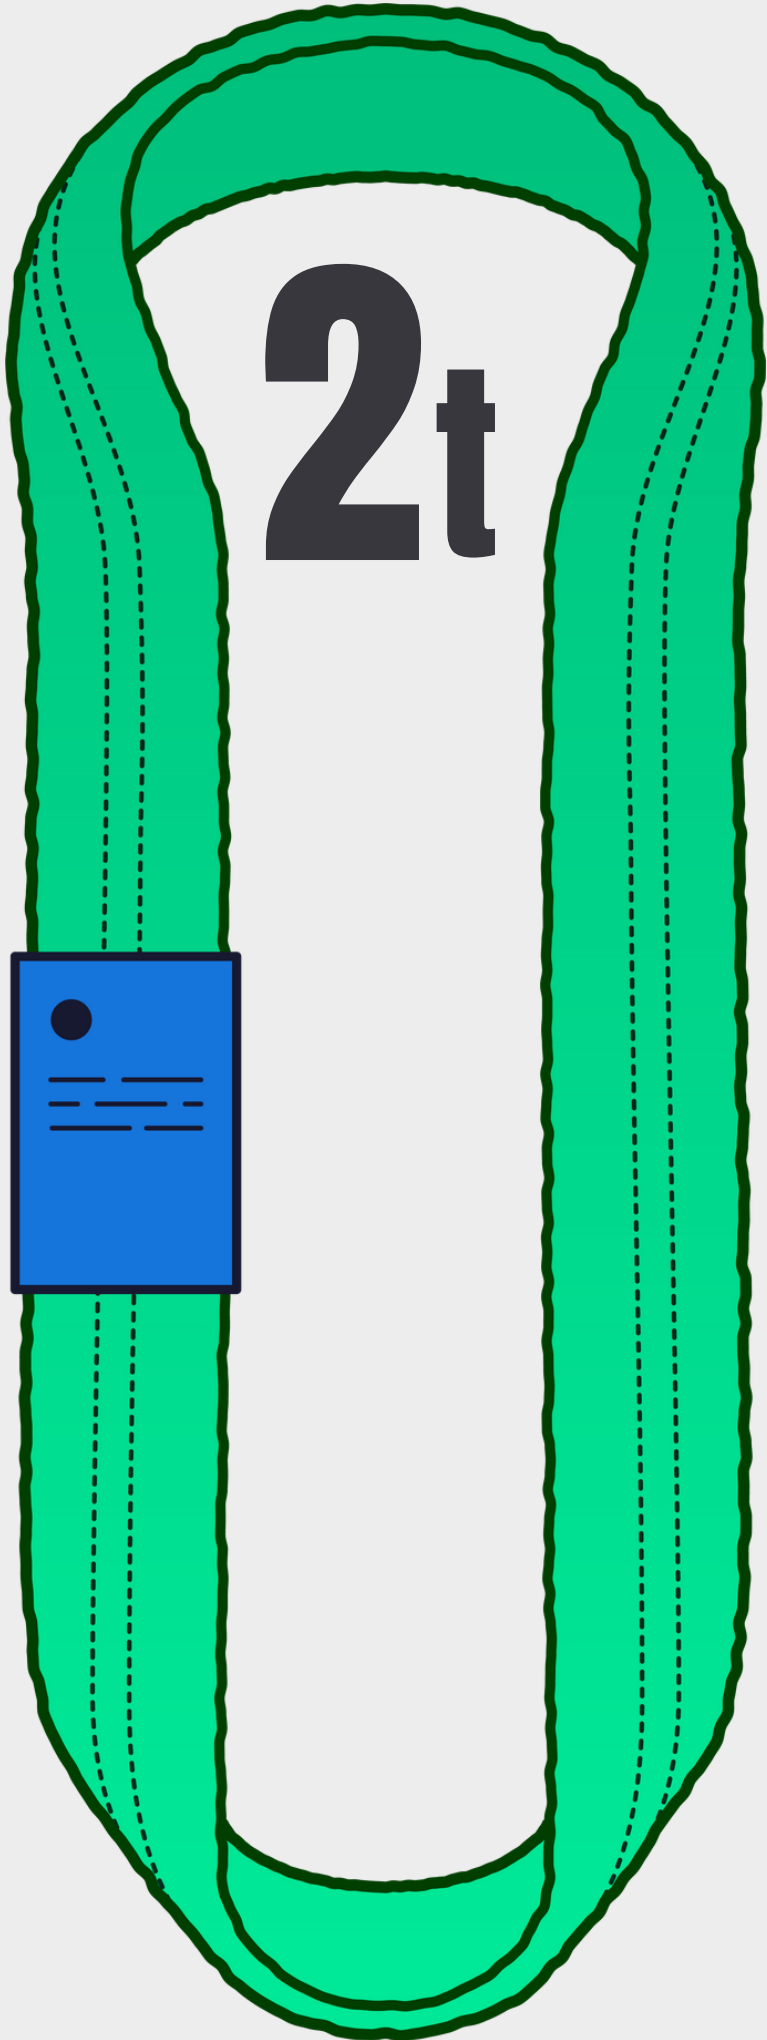

GRØN

SLING LØFTEKONFIGURATION


LIGE LØFT	SNØRET LØFT	U-LØFT
2.0	1.6	4.0

U-LØFT	
0° - 45°	45° - 60°
2.8	2.0

2-PART SLING	3- ELLER 4-PART SLING
0° - 45°	45° - 60°
2.8	2.0
4.2	3.0

Maks. WLL er i ton

Sling farve

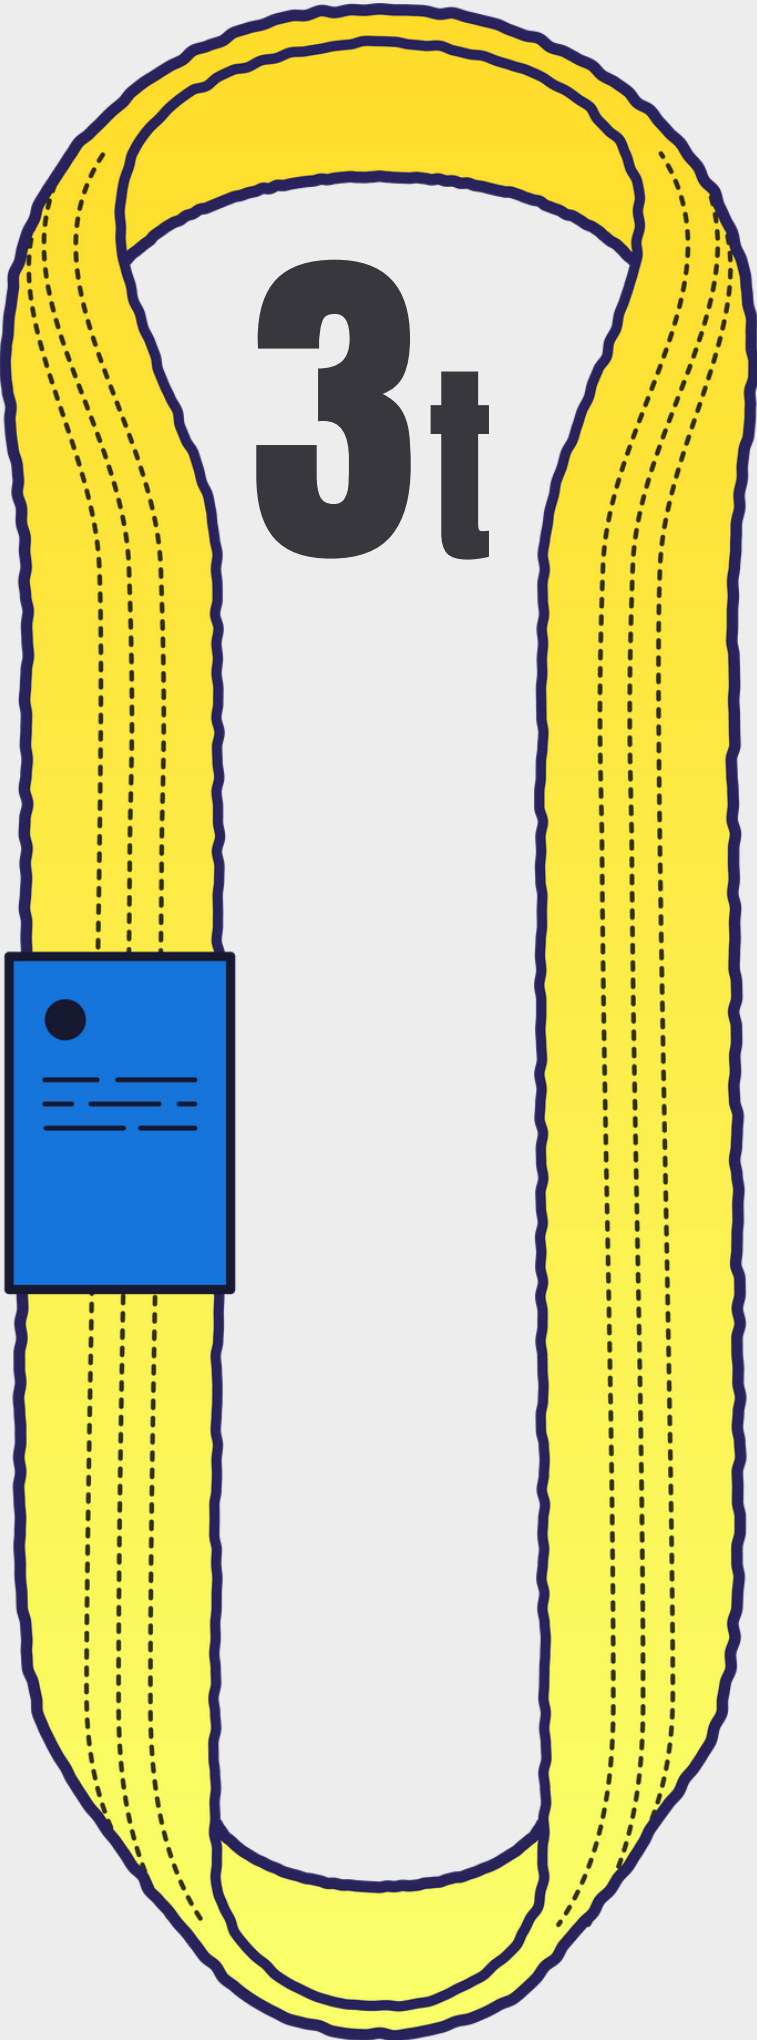

3t

GUL

SLING LØFTEKONFIGURATION



LIGE LØFT

3.0




SNØRET LØFT

2.4



U-LØFT

6.0




U-LØFT

0° - 45°

4.2

45° - 60°

3.0




2-PART SLING

0° - 45°

4.2

45° - 60°

3.0



3- ELLER 4-PART SLING

0° - 45°

6.3

45° - 60°


4.5

Maks. WLL er i ton

CERTEX

www.certex.dk

Sling farve

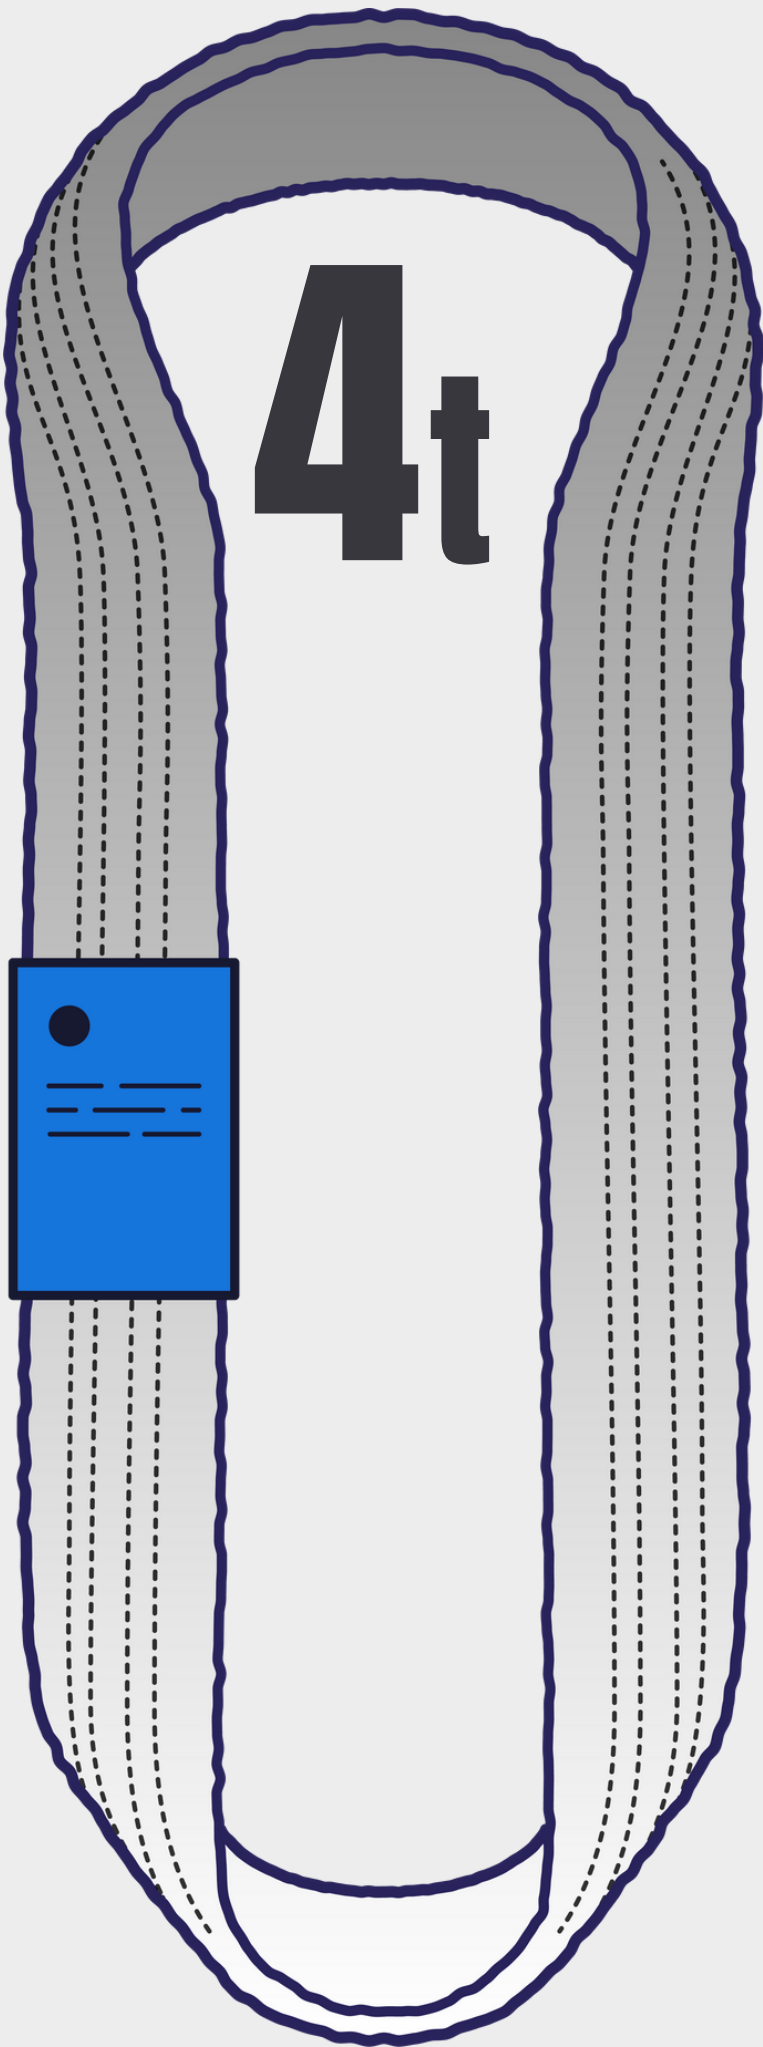

GRÅ

SLING LØFTEKONFIGURATION



LIGE LØFT

4.0




SNØRET LØFT

3.2



U-LØFT

8.0




U-LØFT

0° - 45°

5.6

45° - 60°

4.0




2-PART SLING

0° - 45°

45° - 60°

5.6

4.0



3- ELLER 4-PART SLING

0° - 45°


45° - 60°

8.4

6.0

Maks. WLL er i ton

Sling farve

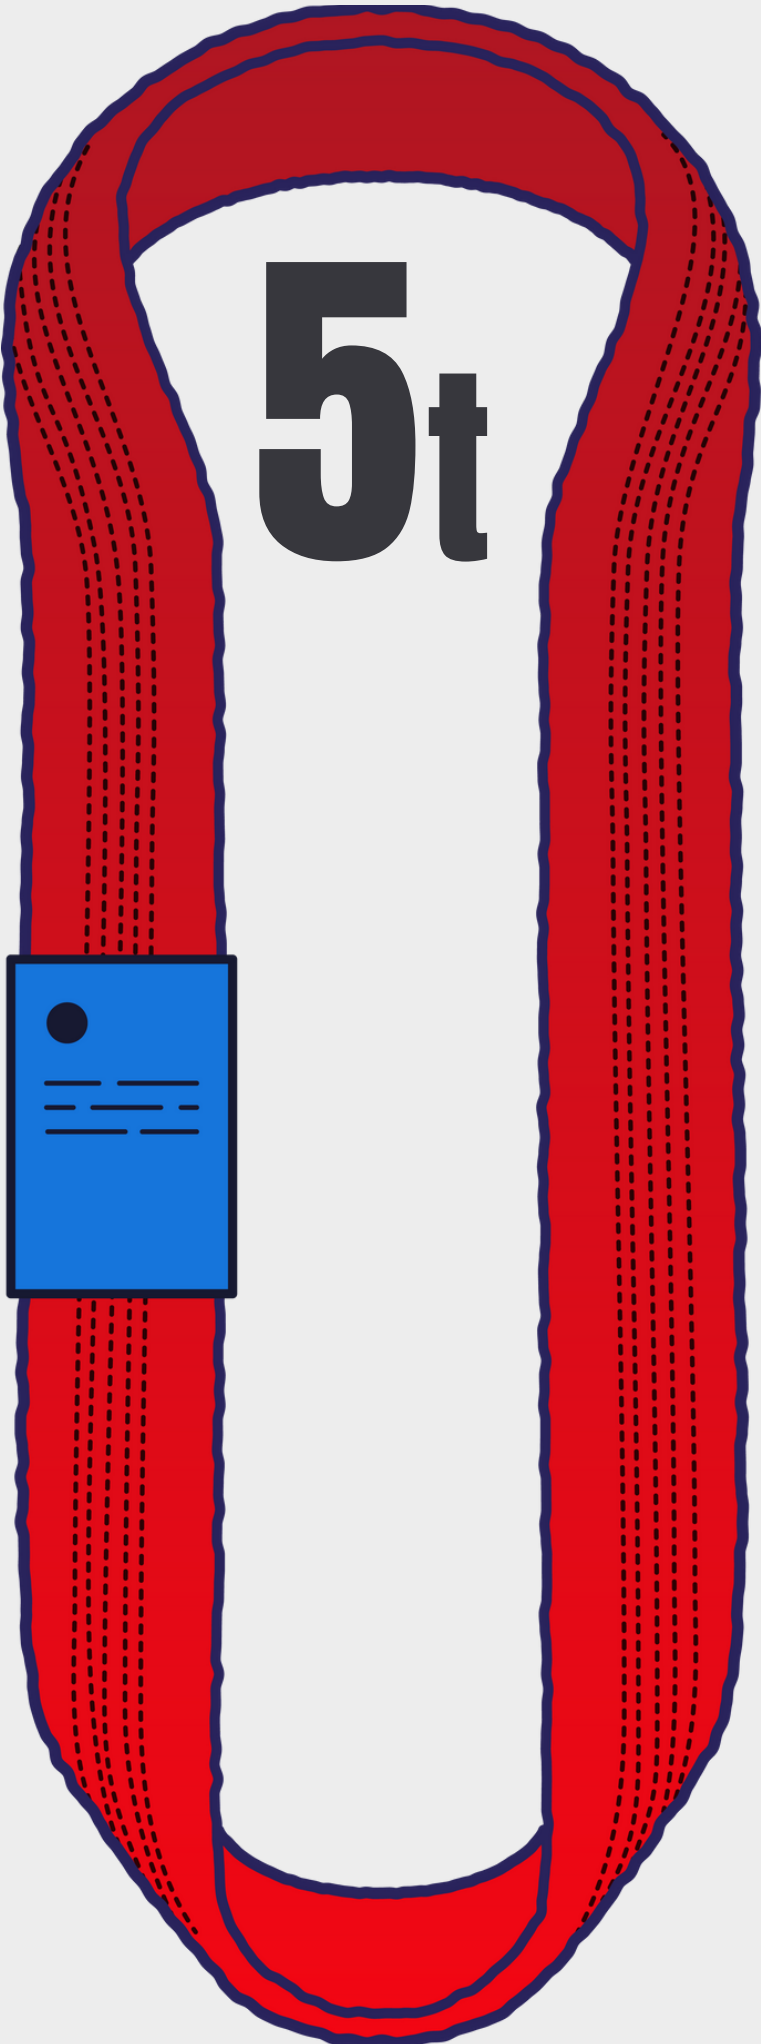

RØD

SLING LØFTEKONFIGURATION



LIGE LØFT

5.0




SNØRET LØFT

4.0



U-LØFT

10.0




U-LØFT

0° - 45°

7.0

45° - 60°

5.0




2-PART SLING

0° - 45°

7.0

45° - 60°

5.0



3- ELLER 4-PART SLING

0° - 45°

10.5

45° - 60°


7.5

Maks. WLL er i ton

CERTEX

www.certex.dk

Sling farve

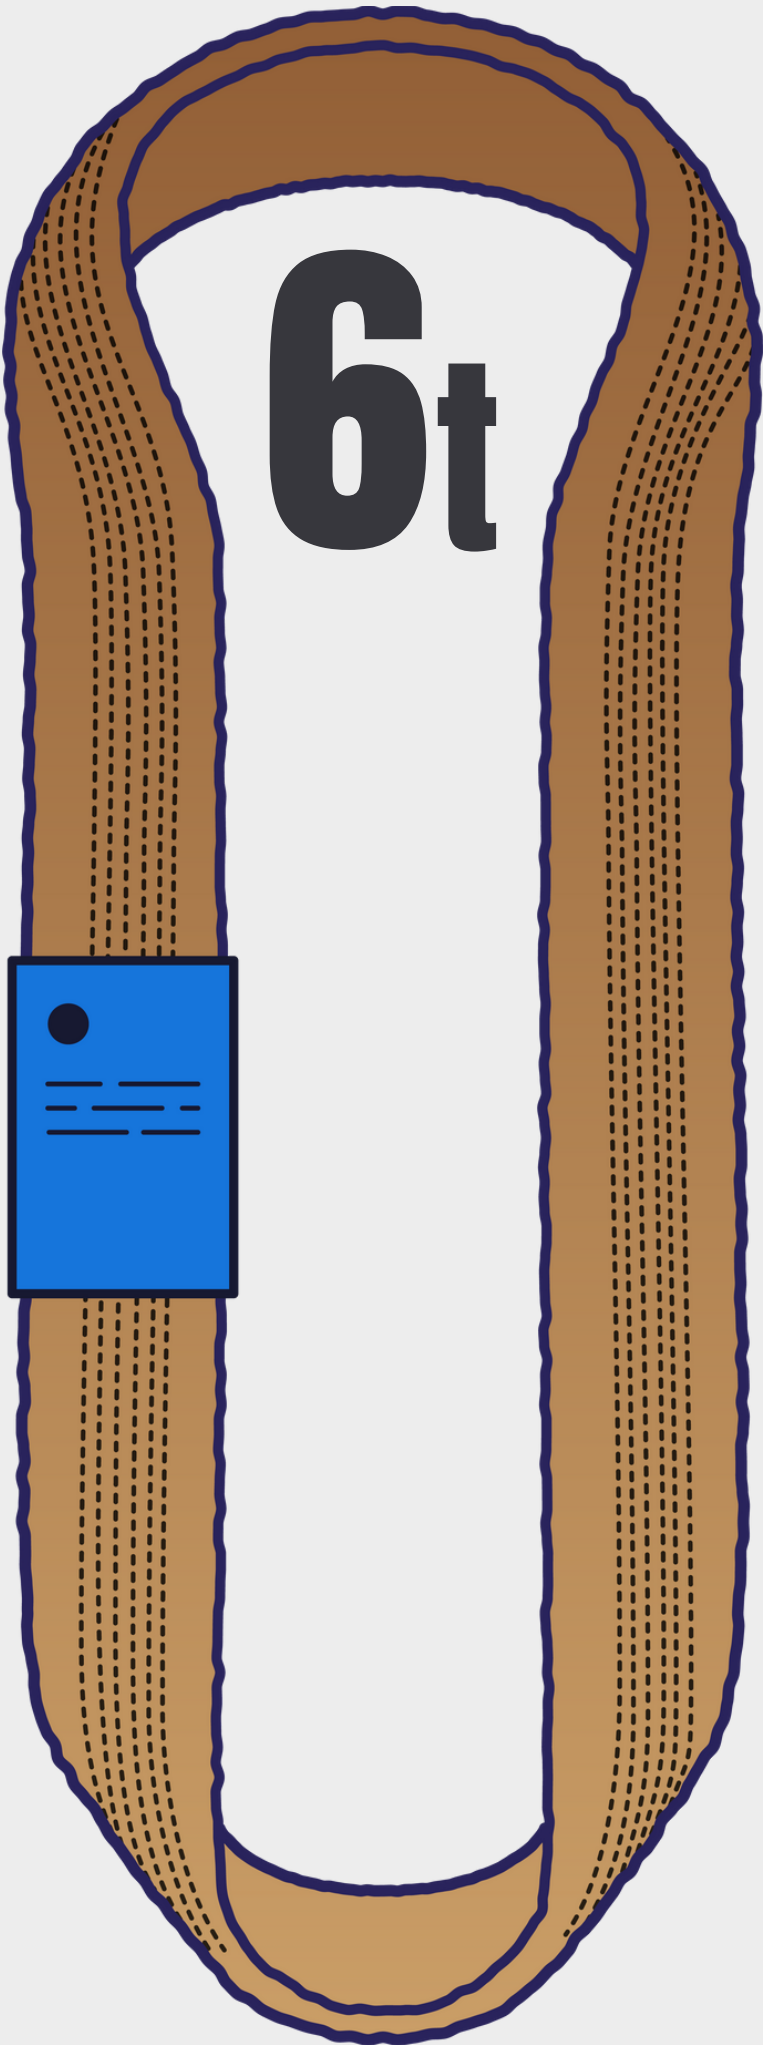

BRUN

SLING LØFTEKONFIGURATION


LIGE LØFT	SNØRET LØFT	U-LØFT
6.0	4.8	12.0

U-LØFT	
0° - 45°	45° - 60°
8.4	6.0

2-PART SLING		3- ELLER 4-PART SLING	
0° - 45°	45° - 60°	0° - 45°	45° - 60°
8.4	6.0	12.6	9.0

Maks. WLL er i ton

Sling farve

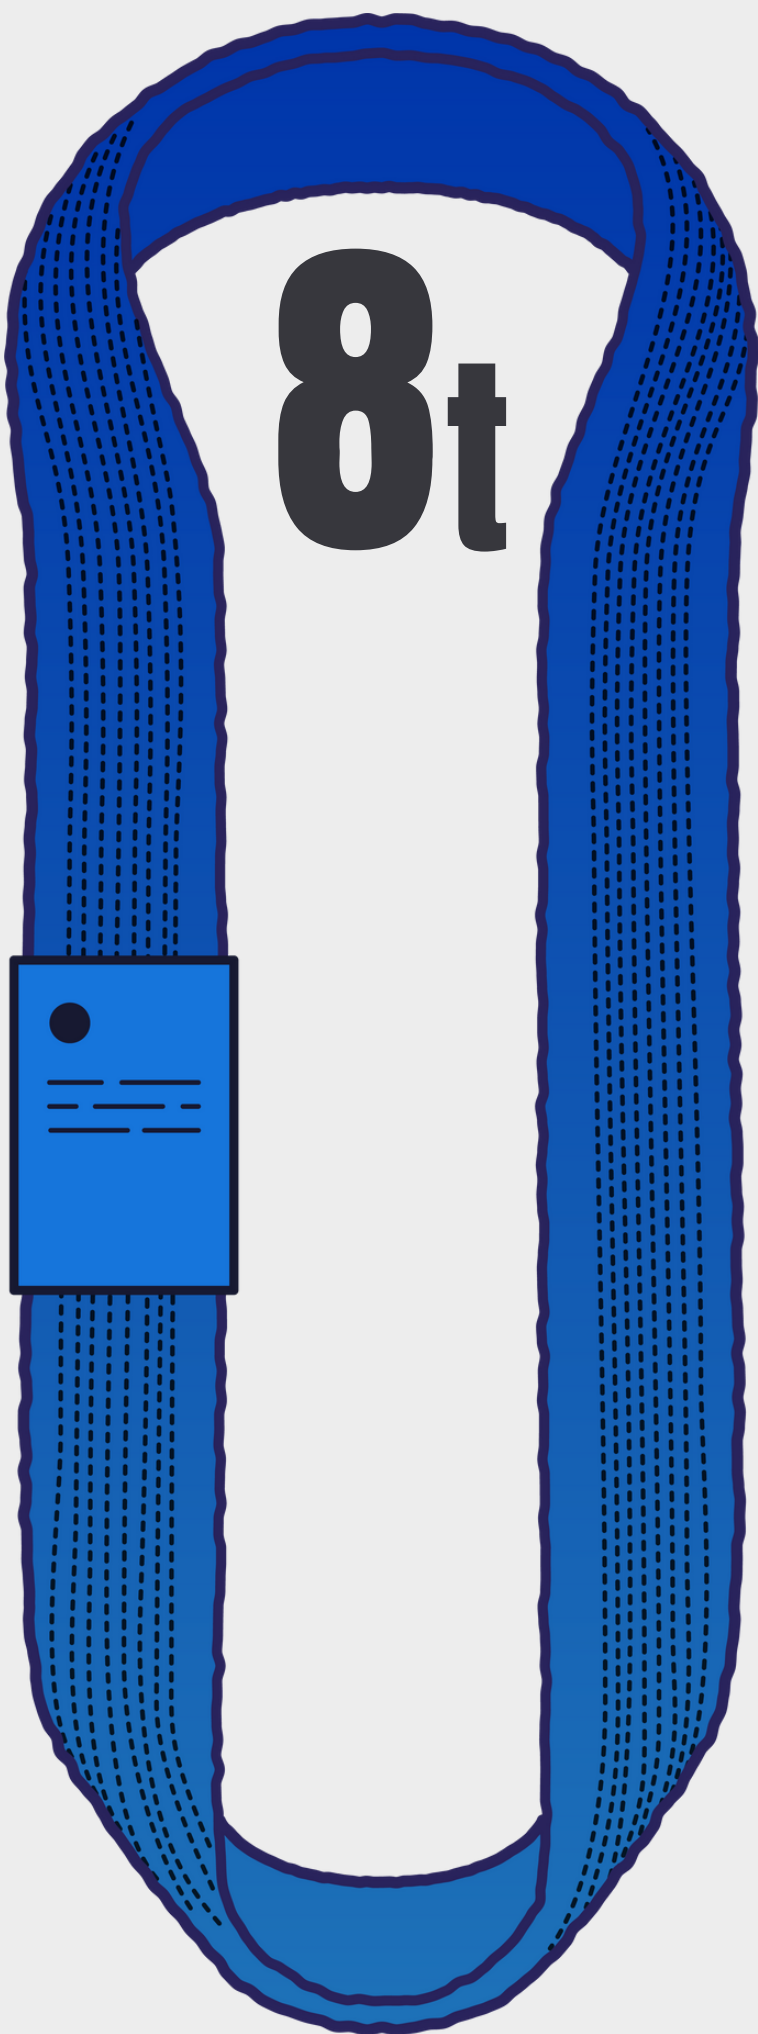

BLÅ

SLING LØFTEKONFIGURATION



LIGE LØFT

8.0




SNØRET LØFT

6.4



U-LØFT

16.0




U-LØFT

0° - 45°

11.2

45° - 60°

8.0




2-PART SLING

0° - 45°

45° - 60°

11.2

8.0



3- ELLER 4-PART SLING

0° - 45°


45° - 60°

16.8

12.0

Maks. WLL er i ton

Sling farve

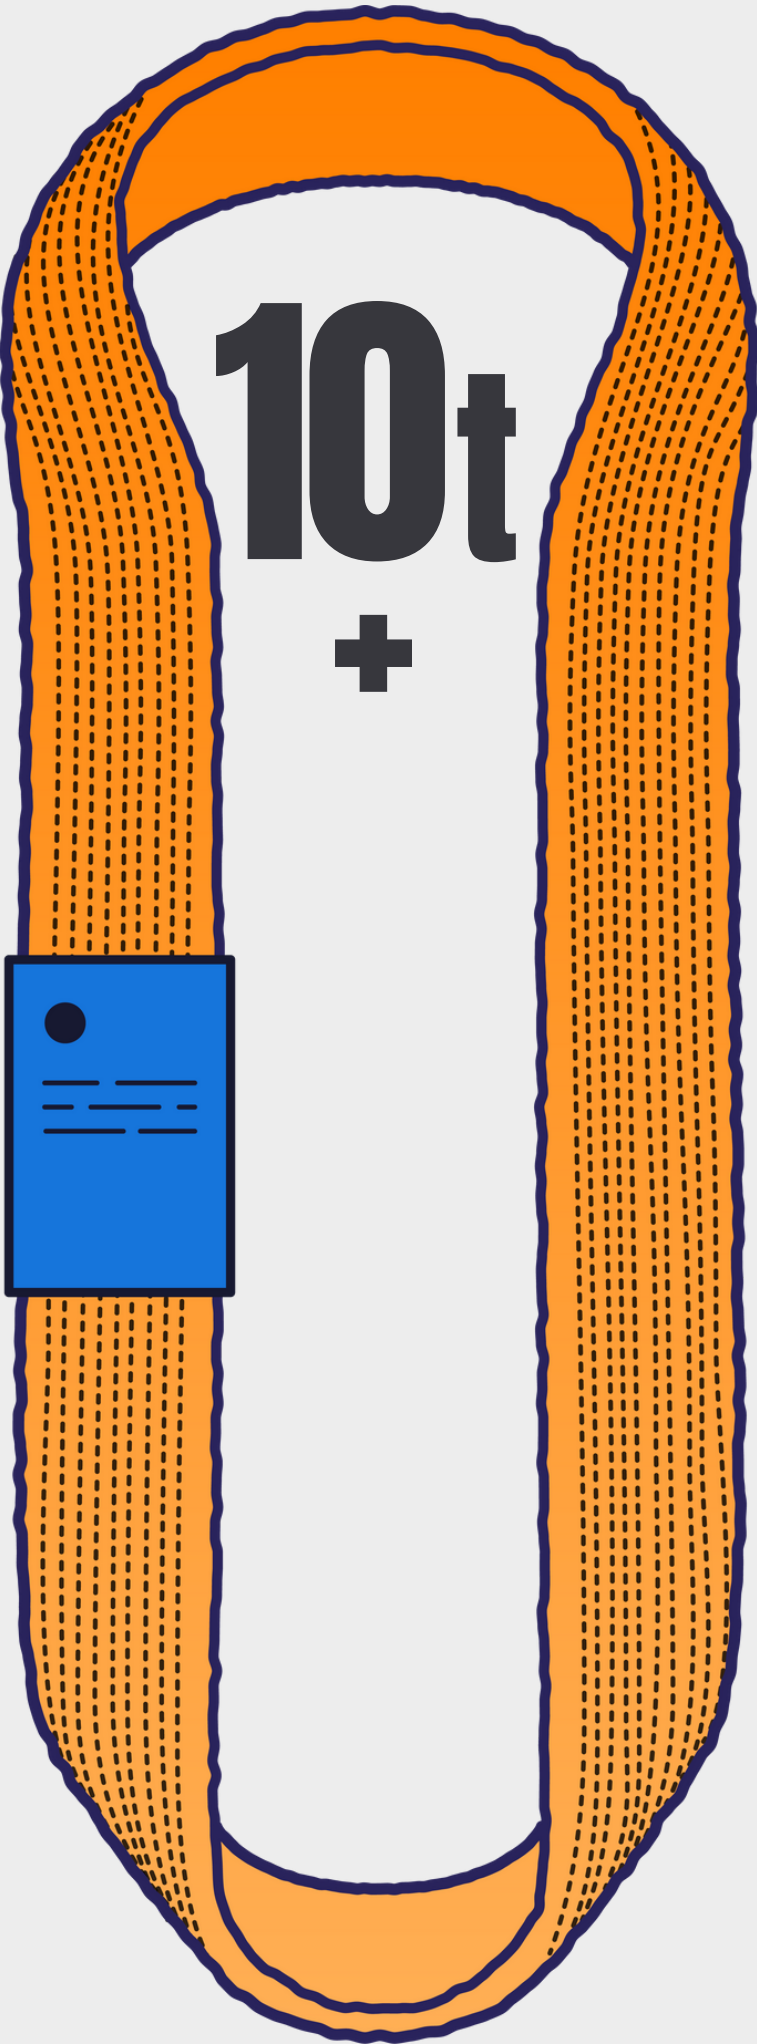

ORANGE

SLING LØFTEKONFIGURATION

LIGE LØFT	SNØRET LØFT	U-LØFT
10.0	8.0	20.0

U-LØFT	
0° - 45°	45° - 60°
14.0	10.0


2-PART SLING		3- ELLER 4-PART SLING	
0° - 45°	45° - 60°	0° - 45°	45° - 60°
14.0	10.0	21.0	15.0

Maks. WLL er i ton


Sorte streger



1 streg

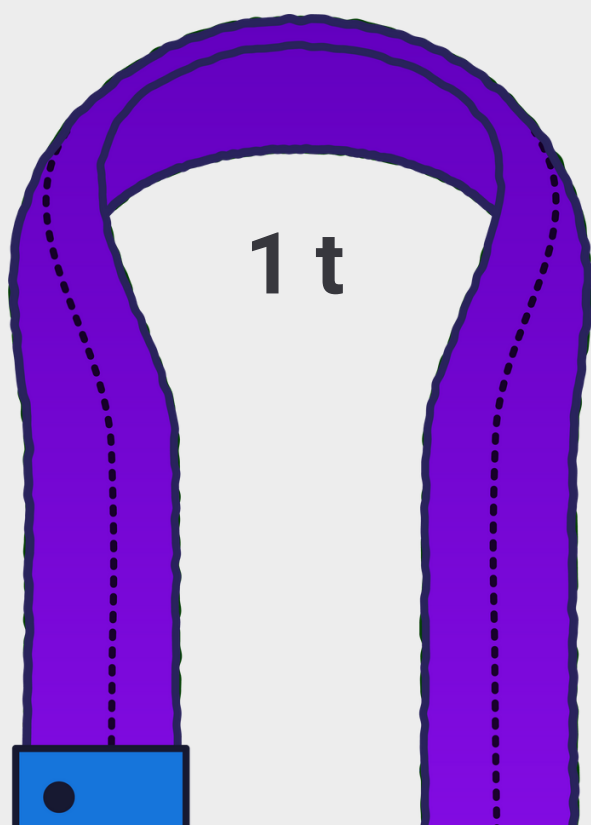


2 streger

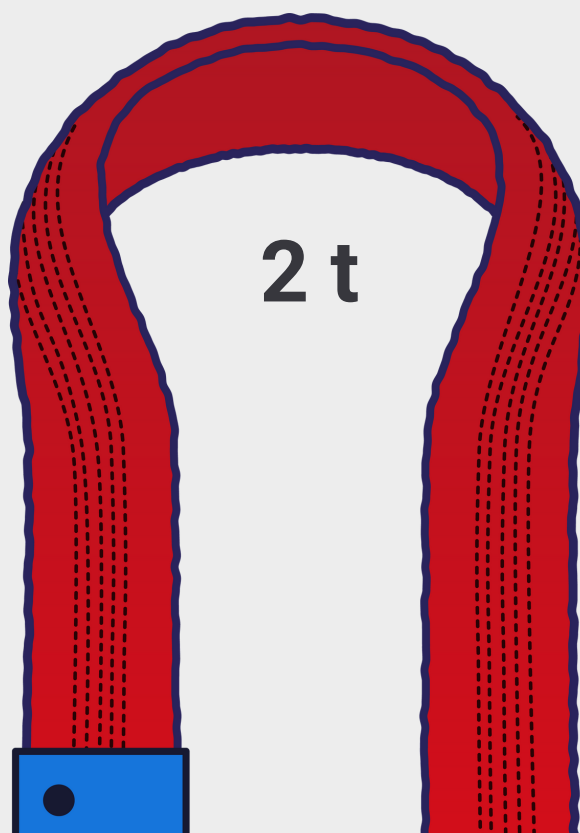

Normalt har rundsling sorte striber på yderposen for at angive WLL, hvor hver stribe repræsenterer et ton kapacitet

For eksempel angiver fem striber en WLL på 5 tons

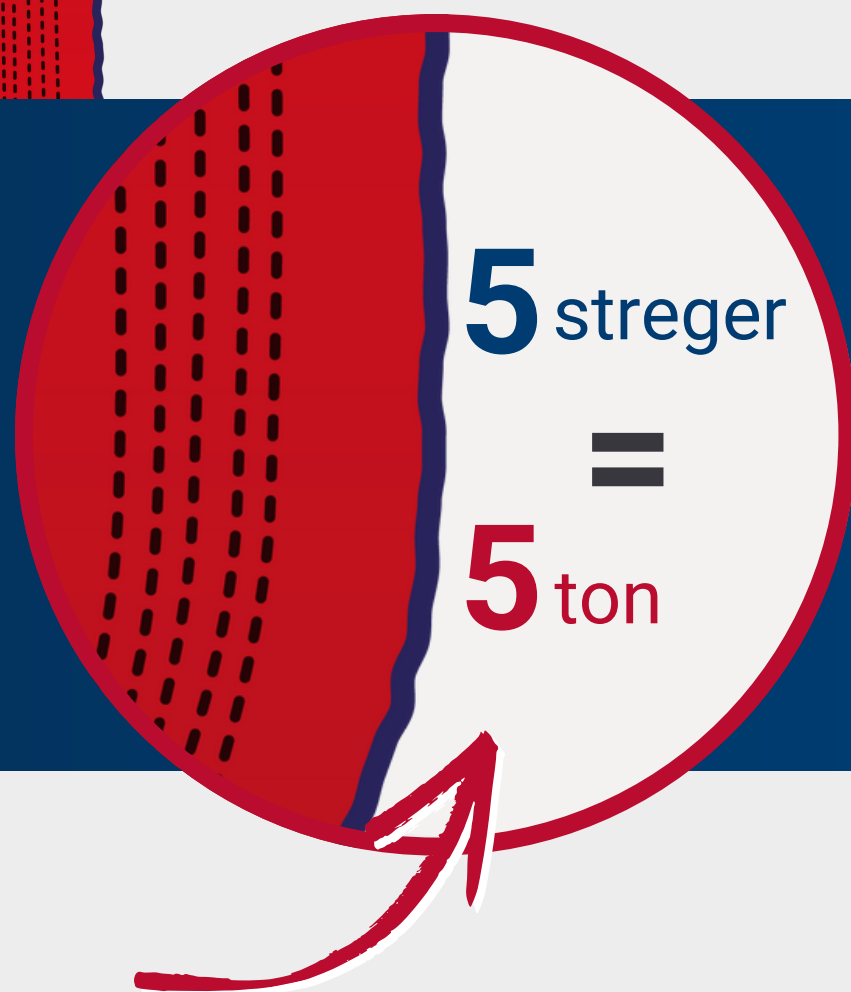

Label farve



Farven på labelen skal bruges til at identificere fibermaterialet ved hjælp af følgende farvekodesystem



GRØN

Polyamid



BLÅ

Polyester



BRUN

Polypropylene

Vi prioriterer sikkerhed og pålidelighed



For at løfte sikkert og effektivt er det altafgørende at forstå slingenes farvekodning. Det hjælper med at sikre hurtig identifikation og forebygger ulykker.

CERTEX

Kontakt os for mere info:
www.certex.dk