



 **Hoffmann Group**

## GØR EN FORSKEL. FOR BEDRE SIKKERHED!

Alt til sikkerhedsmarkering på arbejdspladsen -  
i overensstemmelse med regler og standarder.



# INDHOLD

Skilte og mærkninger ..... 3

**Handlingsanvisning til medarbejdere  
og besøgere med henblik på at undgå ulykker**

Informationer  
om sikkerhedsskiltene ..... 3-5

## Standarder

**Sikkerhedsmærkningens farve og form**

**Skiltenes størrelse og deres registreringsvidder**

**Sikkerhedsmærkning, der lyser i lang tid efterfølgende**

## Materialeviden

Individuelle mærkninger ..... 6

**Design dine egne skilte  
og mærkater**

**Få dage fra forespørgsel  
til du har dit individuelle skilt**

Tjekliste til udskiftning af  
forældede sikkerhedsskilte ..... 7

Påbudsskilte ..... 8 – 11

Forbudsskilte ..... 12 – 15

Advarselsskilte ..... 16 – 20

Redningsskilte ..... 21 – 24

Brandbeskyttelsesskilte ..... 25 – 26

Dobbeltsidet tape ..... 27 - 28

Gulvmarkeringer ..... 29 – 31



## Forebyg farer med...

- Påbudsskilte, der giver konkrete handlingsanvisninger,
- Forbudsskilte, der forbyder farlige handlinger
- Advarselsskilte, der henviser til potentielle farer og risici
- Flugtvejsskilte, der peger til nærmeste nødudgange og hjælp,
- Brandbeskyttelsesskilte, der informerer om nærmeste brandbeskyttelsesplan.



# SKILTE OG MÆRKNINGER

Gør sikkerheden synlig.

## HANDLINGSANVISNING TIL MEDARBEJDERE OG BESØGENDE MED HENBLIK PÅ AT UNDGÅ ULYKKER.

Ikke alle områder i produktionshaller er tilgængelige for alle, kun uddannet personale må betjene maskiner og flugtveje skal være hurtigt tilgængelige og let genkendelige for alle tilstedeværende. For at tydeliggøre dette på en tydelig synlig måde er sikkerhedsskilte meget nyttige og endda påkrævede i henhold til loven. Sikkerhedsskilte skal anvendes **til beskyttelse af medarbejderne og forebyggelse af ulykker på arbejdspladsen**. De sikkerhedsmærkater, der skal anvendes, er angivet i den europæiske standard EN ISO 7010 og i Tyskland i **de tekniske regler for arbejdsplad-**

**ser** (også kaldet arbejdspladsregler eller forkortet ASR) i afsnit A1.3 (sikkerheds- og sundhedsbeskyttelsesmærkater). Mærkningerne skal være tydelige og synlige i alle virksomheder, offentlige virksomheder eller på andre steder, hvor personer skal beskyttes. Dette bør der tages højde for ved planlægningen af nye arbejdspladser. I vores store sortiment af sikkerhedsmærkninger og -skilte kan du finde påbuds-, forbuds-, rednings-, advarsels- og brandskilte.

## INFORMATIONER OM SIKKERHEDSSKILTENE.

### STANDARDER.

Introduktionen af den nye sikkerhedsmærkning for virksomheder iht. **ISO 7010** og i Tyskland iht. **ASR A1.3 (2013)** medfører vigtige forandringer på arbejdspladserne. I Tyskland erstatter ASR A1.3 væsentlige dele af de **ældre erhvervsforskrifter for sikkerhed og sundhed under arbejdet** (BGV A8 - forebyggelse af ulykker). Denne har været ugyldig siden 2012 og gælder kun på delområder. Denne omstrukturering skyldtes den fremadskridende globalisering, hvorved det tyske sæt standarder såvel som andre europæiske landes gjorde, at man vedtog de internationalt aftalte sikkerhedsmærker i henhold til ISO 7010.

Brugen af de aktuelle sikkerhedsskilte i henhold til ASR 1.3 (2013) er i overensstemmelse med den tyske arbejdspladsbekendtgørelse. Ved anvendelse af gamle sikkerhedsskilte (iht. ASR 1.3 (2007) eller BGV A8) skal virksomheden foretage en risikovurdering for at kontrollere, om sikkerhedsskiltene sikrer beskyttelse af medarbejderne. Af denne grund anbefales det udtrykkeligt at anvende den aktuelle ASR 1.3 (2013)!



Hvert land har ISO 7010 integreret i lovgivningen.



# INFORMATIONER OM SIKKERHEDSSKILTENE.

## SIKKERHEDSMÆRKNINGENS FARVE OG FORM.

- For at sikkerhedsskiltene skal kunne ses tydeligt, er farverne fastlagt i ISO 3864-4.
- Farverne i spalterne 3, 4 og 5 skal ligeledes være i overensstemmelse med angivelserne i ISO 3864-4.
- Som kontrastfarve tæller også efterlysende pigmenter.

 **RAL 1003**  
signalgul  
 **RAL 3001**  
signalrød  
 **RAL 5005**  
signalblå


 **RAL 6032**  
signalgrøn  
 **RAL 9003**  
signalhvid  
 **RAL 9004**  
signalsort

| Form                                                                               | Betydning        | Sikkerhedsfarve | Kontrastfarve | Billedsymbolets farve |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------|---------------|-----------------------|
|   | Forbud           | Rød             | Hvid          | Sort                  |
|   | Påbud            | Blå             | Hvid          | Hvid                  |
|   | Advarsel         | Gul             | Sort          | Sort                  |
|   | Redning          | Grøn            | Hvid          | Hvid                  |
|  | Brandbeskyttelse | Rød             | Hvid          | Hvid                  |

## SKILTES STØRRELSE OG SYNLIGHED PÅ AFSTAND.

Valget af størrelse er afgørende for, på hvor lang afstand man kan se skiltet. Jo længere væk, skiltet skal kunne ses, desto større skal skiltet være. Her er der forskel mellem de forskellige skiltetyper (**se tabellen nedenfor**).

**Eksempel:**  
 Forbudsskiltet „Ingen adgang for uvedkommende“ **vælges med en diameter på 100 mm**. Dermed er skiltet let at se fra en afstand på 4 m. Hvis dette er for kort, skal diameteren forøges.

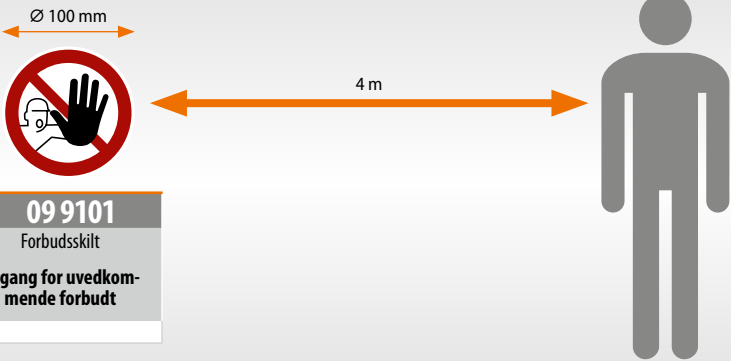

Type 09 9101  
 Forbudsskilt  
 Adgang for uvedkommende forbudt  
 01100

| Diameter mm | maks. registreringsvidde m |
|-------------|----------------------------|
| 50          | 2                          |
| 100         | 4                          |
| 200         | 8                          |
| 300         | 12                         |
| 400         | 16                         |
| 600         | 24                         |


| Sidelængde mm | maks. registreringsvidde m |
|---------------|----------------------------|
| 50            | 1                          |
| 100           | 3                          |
| 200           | 6                          |
| 300           | 9                          |
| 400           | 12                         |
| 600           | 19                         |

| Størrelse (B×H) mm   | maks. registreringsvidde m |
|----------------------|----------------------------|
| 100 × 100            | 10                         |
| 150 × 150, 300 × 150 | 15                         |
| 200 × 200, 400 × 200 | 20                         |
| 300 × 300, 600 × 300 | 30                         |



### SIKKERHEDSMÆRKNING, DER ER EFTERLYSENDE I LANG TID.

- Hvis der ikke forefindes sikkerhedsbelysning eller der er funktionssvigt i den generelle belysning, anvendes brand- og redningsskilte, der er efterlysende i lang tid.
- Vores efterlysende produkter ligger væsentligt over de minimumsværdier, der kræves iht. DIN 67510.
- Følgende faktorer påvirker lysværdierne:
  - intensitet for det opladende lys
  - belysningstype
  - belysningstid
  - skiltens pigmentering
- I LED-belysningens tidsalder er lysfarven afgørende, og koldt hvidt lys giver den højeste intensitet.

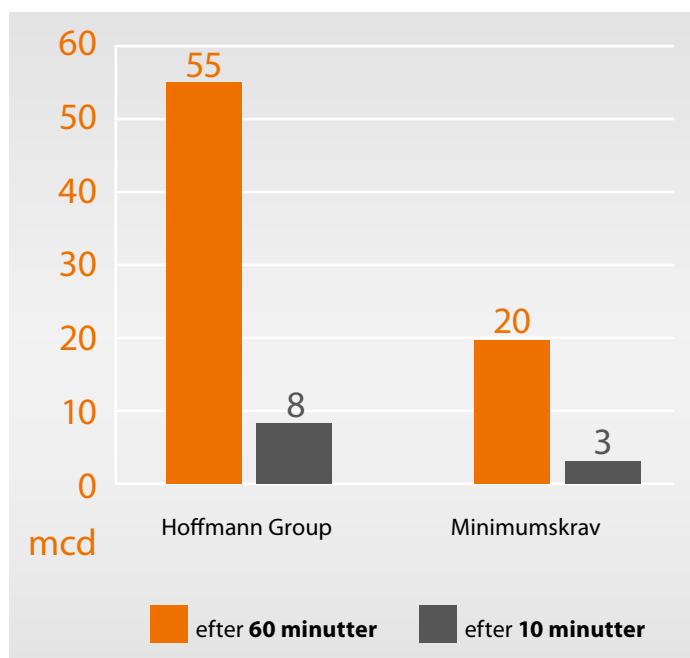

Hjælp til valg af rednings- og brandbeskyttelsesskilte, der er efterlysende i lang tid.

| Skilteformat (H x B) | mm | 100 x 250 | 100 x 300 | 150 x 150 | 150 x 300 | 200 x 200 | 300 x 300 |
|----------------------|----|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Registreringsvidde   | m  | op til 10 | op til 10 | op til 15 | op til 15 | op til 20 | op til 30 |



Dagsvisning



Natvisning

### MATERIALEVIDEN.

Materialet skal vælges ud fra skiltets anvendelsessted.  
Der er forskellige materialer med forskellige egenskaber.  
Ved hjælp af disse oplysninger kan den passende til ens behov vælges.

| Materiale                                                                                               | Print                                                                 | Egenskaber                                                                                                                                                                                | Varianter                                    | Anvendelsesområder                                                                                                            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br><b>Aluminium</b> | Aluminium, delvist printet efterlysende i lang tid                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Grundmaterialets temperaturbestandighed op til 140 °C</li> <li>■ Resistent mod kemikalier</li> <li>■ Brandhæmmende</li> <li>■ Holdbar</li> </ul> | Forskellige materialetykkelser og størrelser | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Eget til indendørs og udendørs anvendelse</li> <li>■ Specielt brandsikker</li> </ul> |
| <br><b>PVC-folie</b> | Folie, delvist printet efterlysende i lang tid (klistring ved + 8 °C) | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Grundmaterialets temperaturbestandighed op til 70 °C</li> <li>■ Resistent mod kemikalier</li> <li>■ Selvkøbende</li> </ul>                       | Forskellige materialetykkelser og størrelser | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Eget til indendørs og udendørs anvendelse</li> <li>■ Ikke formstabil</li> </ul>      |
| <br><b>Hård-PVC</b>  | Kunststof, delvist printet efterlysende i lang tid                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Grundmaterialets temperaturbestandighed op til 70 °C</li> <li>■ Resistent mod kemikalier</li> <li>■ Brandhæmmende</li> </ul>                     | Forskellige materialetykkelser og størrelser | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Eget til indendørs og udendørs anvendelse</li> </ul>                                 |

# Individuelle mærkninger.

## DESIGN DINE EGNE SKILTE OG MÆRKATER!

- Forskellige brand- og redningsskilte med dit firmalogo eller din individuelle tekst.
- Mærkater og skilte til indendørs og uden-dørs brug i ønskede farver og med logo.
- Individuelle parkeringsskilte.
- Tekstadditiver på alle sprog.

### Dine fordele:

- Overholdelse af beskyttelsesforanstaltningerne for medarbejderne.
- Reduktion af ulykker og dermed sænkning af omkostninger.
- Sikring af medarbejdernes generelle forståelse.
- Optimal kvalitet til beskyttelse af medarbejderne og andre tilstedeværende personer.
- Omfattende sortiment – pålidelig levering.
- Målrettet rådgivning takket være vores eksperter i personlige værnemidler.


### Eksempel på udformning:



## FÅ DAGE FRA FORESPØRGSEL TIL DU MODTAGER DIT INDIVIDUELLE SKILT!

### Oplysninger, der kræves til din individuelle forespørgsel:

- Skiltets fil eller grafik (ai, cdr, eps, jpg).
- Farvedefinition (RAL, pantone, CMYK) til grund-, skrift- eller logofarve.
- Størrelse på skiltet.
- Skiltets materiale.
- Bestillingsmængde.

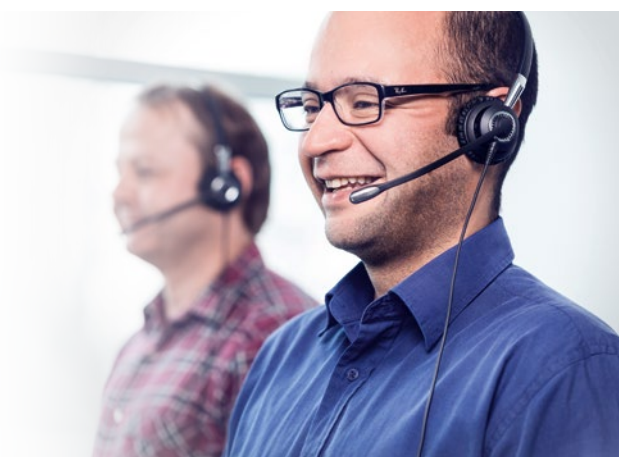

# Tjekliste til udskiftning af gamle sikkerhedsskilte.

Denne tjekliste er kun en anbefaling til udskiftning af mærkninger. Den erstatter ikke en risikovurdering. En risikovurdering er nødvendig for fortsat at kunne anvende skiltene med gamle piktogrammer.

Til disse skilte anbefales **udskiftning**:

| GAMMEL                                                                              |                                                             | NY                                                                                  | GAMMEL                                                                              |                                                   | NY                                                                                  | GAMMEL                                                                                |                                                      | NY                                                                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|    | Brug øjenværn,<br>nr. 09 9001                               |    |    | Brug høreværn,<br>nr. 09 9002                     |    |    | Brug hovedværn,<br>nr. 09 9003                       |    |
|    | Brug åndedrætsværn,<br>nr. 09 9004                          |    |    | Brug ansigtsværn,<br>nr. 09 9015                  |    |    | Brug sikkerhedssele,<br>nr. 09 9024                  |    |
|    | Afbryd før vedligeholdelse eller reparation,<br>nr. 09 9026 |    |    | Brug overgang,<br>nr. 09 9033                     |    |    | Rygning forbudt,<br>nr. 09 9102                      |    |
|    | Forbudt for personer med pacemaker,<br>nr. 09 9104          |    |    | Ikke drikkevand,<br>nr. 09 9106                   |    |    | Forbudt for gaffeltrucks,<br>nr. 09 9110             |    |
|   | Persontransport forbudt,<br>nr. 09 9133                     |   |   | Advarsel mod gaffeltrucks,<br>nr. 09 9206         |   |   | Advarsel mod forhindringer på gulvet,<br>nr. 09 9211 |   |
|  | Advarsel mod glidningsfare,<br>nr. 09 9212                  |  |  | Advarsel mod brandnærende stoffer,<br>nr. 09 9216 |  |  | Advarsel mod svævende last,<br>nr. 09 9220           |  |
|  | Advarsel mod brandnærende stoffer,<br>nr. 09 9224           |  |  | Advarsel mod magnetisk felt,<br>nr. 09 9234       |  |  | Samlingssted,<br>nr. 09 9316                         |  |
|  | Sygebåre,<br>nr. 09 9318                                    |  |                                                                                     |                                                   |                                                                                     |                                                                                       |                                                      |                                                                                       |

Disse skilte skal **udskiftes**:

| GAMMEL                                                                              |                                                            | NY                                                                                  | GAMMEL                                                                              |                                                                                             | NY                                                                                  | GAMMEL                                                                                |                                                                                             | NY                                                                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Anvend fangsele,<br>nr. 09 9008                            |  |  | Følg brugsvejledningen,<br>nr. 09 9021                                                      |  |  | Afgiv akustisk signal,<br>nr. 09 9023                                                       |  |
|  | Træk netstikket for åbning af,<br>nr. 09 9027              |  |  | Skal holdes lukket,<br>nr. 09 9030                                                          |  |  | Mad og drikke forbudt,<br>nr. 09 9109                                                       |  |
|  | Indgriben forbudt,<br>nr. 09 9117                          |  |  | Tænd/sluk forbudt,<br>nr. 09 9124                                                           |  |  | Advarsel mod gasflasker,<br>nr. 09 9229                                                     |  |
|  | Nødudgang lige ud, gennem døren eller opad,<br>nr. 09 9301 |  |  | Nødudgang, nedad,<br>nr. 09 9302                                                            |  |  | Redningsvej venstre,<br>nr. 09 9303                                                         |  |
|  | Redningsvej højre,<br>nr. 09 9304                          |  |  | Redningsvej nedad mod højre,<br>nr. 09 9305                                                 |  |  | Redningsvej nedad mod venstre,<br>nr. 09 9306                                               |  |
|  | Læge,<br>nr. 09 9309                                       |  |  | Redningsvej opad mod venstre; det åbne areal skal krydses skråt mod venstre,<br>nr. 09 9310 |  |  | Redningsvej opad mod venstre; det åbne areal skal krydses skråt mod venstre,<br>nr. 09 9311 |  |
|  | Brandslukker,<br>nr. 09 9401                               |  |  | Slukningslange,<br>nr. 09 9402                                                              |  |  | Brandalarm,<br>nr. 09 9403                                                                  |  |
|  | Brandalarmtelefon,<br>nr. 09 9404                          |  |  | Brandstige,<br>nr. 09 9409                                                                  |  |  | Udstyr og apparater til brandbekæmpelse,<br>nr. 09 9410                                     |  |



## Påbudstegn

Norm: ASR A1.3; ISO 7010.



| Type  | 09V             | 09 9001         | 09V                     | 09 9002 | 09V | 09 9003 | Materiale           | Indhold | Diameter |
|-------|-----------------|-----------------|-------------------------|---------|-----|---------|---------------------|---------|----------|
|       | Påbudstegn      |                 |                         |         |     |         |                     |         |          |
|       | Anvend øjenværn | Anvend høreværn | Anvend hovedbeskyttelse |         |     |         |                     |         |          |
|       |                 |                 |                         |         |     |         |                     |         | mm       |
| 01200 |                 | 37,25           |                         | 37,25   |     | 37,25   | Aluminium           | 1       | 200      |
| 01300 |                 | —               |                         | 77,85   |     | 77,85   | Aluminium           | 1       | 300      |
| 02200 |                 | 30,92           |                         | 30,92   |     | 30,92   | Hårdt PVC kunststof | 1       | 200      |
| 02300 |                 | 46,93           |                         | 46,93   |     | 46,93   | Hård PVC kunststof  | 1       | 300      |
| 03030 |                 | 50,66           |                         | 50,66   |     | 50,66   | PVC-folie           | 15      | 30       |
| 03050 |                 | 37,99           |                         | 37,99   |     | 37,99   | PVC-folie           | 6       | 50       |
| 04100 |                 | 17,51           |                         | 17,51   |     | 17,51   | PVC-folie           | 1       | 100      |
| 04200 |                 | 27,04           |                         | 27,04   |     | 27,04   | PVC-folie           | 1       | 200      |
| 04300 |                 | 37,25           |                         | —       |     | —       | PVC-folie           | 1       | 300      |

Norm: ASR A1.3; ISO 7010.



| Type  | 09V                  | 09 9004 | 09V                    | 09 9005 | 09V                  | 09 9006 | Materiale          | Indhold | Diameter |
|-------|----------------------|---------|------------------------|---------|----------------------|---------|--------------------|---------|----------|
|       | Påbudstegn           |         |                        |         |                      |         |                    |         |          |
|       | Anvend åndedrætsværn |         | Anvend håndbeskyttelse |         | Anvend advarselsvest |         |                    |         |          |
|       |                      |         |                        |         |                      |         |                    |         | mm       |
| 01100 |                      | –       |                        | 25,33   |                      | –       | Aluminium          | 1       | 100      |
| 01200 |                      | 37,25   |                        | 37,25   |                      | –       | Aluminium          | 1       | 200      |
| 01300 |                      | –       |                        | 77,85   |                      | –       | Aluminium          | 1       | 300      |
| 02200 |                      | 30,92   |                        | 30,92   |                      | 30,92   | Hård PVC kunststof | 1       | 200      |
| 02300 |                      | 46,93   |                        | –       |                      | –       | Hård PVC kunststof | 1       | 300      |
| 03030 |                      | 50,66   |                        | 50,66   |                      | –       | PVC-folie          | 15      | 30       |
| 03050 |                      | 37,99   |                        | 37,99   |                      | –       | PVC-folie          | 6       | 50       |
| 04100 |                      | 17,51   |                        | 17,51   |                      | 17,51   | PVC-folie          | 1       | 100      |
| 04200 |                      | 27,04   |                        | 27,04   |                      | 27,04   | PVC-folie          | 1       | 200      |

Norm: ASR A1.3; ISO 7010.



| Type  | 09V                   | 09 9007 | 09V             | 09 9008 | 09V              | 09 9009 | Materiale          | Indhold | Diameter |
|-------|-----------------------|---------|-----------------|---------|------------------|---------|--------------------|---------|----------|
|       | Påbudstegn            |         |                 |         |                  |         |                    |         |          |
|       | Anvend fodbeskyttelse |         | Anvend fangsele |         | Anvend håndliste |         |                    |         |          |
|       |                       |         |                 |         |                  |         |                    |         | mm       |
| 01200 |                       | 37,25   |                 | –       |                  | –       | Aluminium          | 1       | 200      |
| 02200 |                       | 30,92   |                 | 30,92   |                  | 30,92   | Hård PVC kunststof | 1       | 200      |
| 02300 |                       | 46,93   |                 | –       |                  | –       | Hård PVC kunststof | 1       | 300      |
| 03030 |                       | 50,66   |                 | –       |                  | –       | PVC-folie          | 15      | 30       |
| 04100 |                       | 17,51   |                 | 17,51   |                  | 17,51   | PVC-folie          | 1       | 100      |
| 04200 |                       | 27,04   |                 | 27,04   |                  | 27,04   | PVC-folie          | 1       | 200      |

**Norm:** I henhold til ASR A1.3.



| Type  | 09V 09 9010            | 09V 09 9011                                     | 09V 09 9012                       | Materiale           | Indhold | Diameter |
|-------|------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------|---------|----------|
|       | Brug høre- og øjenværn | Påbudstegn<br>Brug øjenværn og hovedbeskyttelse | Brug høreværn og hovedbeskyttelse |                     |         | mm       |
| 01200 | –                      | (37,25)                                         | (37,25)                           | Aluminium           | 1       | 200      |
| 02200 | (30,92)                | (30,92)                                         | (30,92)                           | Hårdt PVC kunststof | 1       | 200      |
| 03050 | (37,99)                | –                                               | –                                 | PVC-folie           | 6       | 50       |
| 04100 | (17,51)                | –                                               | –                                 | PVC-folie           | 1       | 100      |
| 04200 | (27,04)                | (27,04)                                         | (27,04)                           | PVC-folie           | 1       | 200      |

**Norm:**  
09 9013 – I henhold til ASR A1.3.  
09 9014/9015 – ASR A1.3; ISO 7010.



| Type  | 09V 09 9013                                 | 09V 09 9014              | 09V 09 9015             | Materiale           | Indhold | Diameter |
|-------|---------------------------------------------|--------------------------|-------------------------|---------------------|---------|----------|
|       | Brug høreværn, øjenværn og hovedbeskyttelse | Påbudstegn<br>Brug maske | Brug ansigtsbeskyttelse |                     |         | mm       |
| 01200 | (37,25)                                     | 37,25                    | 37,25                   | Aluminium           | 1       | 200      |
| 02200 | (30,92)                                     | 30,92                    | 30,92                   | Hårdt PVC kunststof | 1       | 200      |
| 03050 | –                                           | –                        | 37,99                   | PVC-folie           | 6       | 50       |
| 04100 | (17,51)                                     | 17,51                    | 17,51                   | PVC-folie           | 1       | 100      |
| 04200 | (27,04)                                     | 27,04                    | 27,04                   | PVC-folie           | 1       | 200      |

**Norm:**  
09 9016 – ISO 7010.  
09 9017/9018 – ASR A1.3; ISO 7010.



| Type  | 09V 09 9016      | 09V 09 9017                        | 09V 09 9018                | Materiale           | Indhold | Diameter |
|-------|------------------|------------------------------------|----------------------------|---------------------|---------|----------|
|       | Brug svejsemaske | Påbudstegn<br>Brug beskyttelsestøj | Brug hudbeskyttelsesmiddel |                     |         | mm       |
| 01200 | –                | 37,25                              | –                          | Aluminium           | 1       | 200      |
| 02200 | (30,92)          | 30,92                              | 30,92                      | Hårdt PVC kunststof | 1       | 200      |
| 03030 | –                | 50,66                              | –                          | PVC-folie           | 15      | 30       |
| 03050 | –                | 37,99                              | –                          | PVC-folie           | 6       | 50       |
| 04100 | (17,51)          | 17,51                              | 17,51                      | PVC-folie           | 1       | 100      |
| 04200 | (27,04)          | 27,04                              | 27,04                      | PVC-folie           | 1       | 200      |

**Norm:**

09 9021 – ISO 7010.

09 9019/9020 – ASR A1.3; ISO 7010.



| Type  | 09 9019     | 09 9020                              | 09 9021               | Materiale           | Indhold | Diameter |
|-------|-------------|--------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------|----------|
|       | Vask hænder | Påbudstegn<br>Generelle påbudsskilte | Følg brugsanvisningen |                     |         | mm       |
| 02200 | (30,92)     | (30,92)                              | (30,92)               | Hårdt PVC kunststof | 1       | 200      |
| 04100 | (17,51)     | (17,51)                              | (17,51)               | PVC-folie           | 1       | 100      |
| 04200 | (27,04)     | (27,04)                              | (27,04)               | PVC-folie           | 1       | 200      |

**Norm:**

09 9023 – ISO 7010.

09 9022/9024 – ASR A1.3; ISO 7010.



| Type  | 09 9022       | 09 9023                             | 09 9024             | Materiale           | Indhold | Diameter |
|-------|---------------|-------------------------------------|---------------------|---------------------|---------|----------|
|       | Brug fortovet | Påbudstegn<br>Afgiv akustisk signal | Brug sikkerhedssele |                     |         | mm       |
| 02200 | (30,92)       | –                                   | (30,92)             | Hårdt PVC kunststof | 1       | 200      |
| 04100 | (17,51)       | –                                   | (17,51)             | PVC-folie           | 1       | 100      |
| 04200 | (27,04)       | (27,04)                             | (27,04)             | PVC-folie           | 1       | 200      |

**Norm:**

09 9026 – ASR A1.3; ISO 7010.

09 9025/9027 – ISO 7010.



| Type  | 09 9025                | 09 9026                                                   | 09 9027            | Materiale           | Indhold | Diameter |
|-------|------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------|---------------------|---------|----------|
|       | Brug affaldsbeholderen | Påbudstegn<br>Afbryd for vedligeholdelse eller reparation | Træk netstikket ud |                     |         | mm       |
| 02200 | (30,92)                | (30,92)                                                   | (30,92)            | Hårdt PVC kunststof | 1       | 200      |
| 03030 | –                      | –                                                         | (50,66)            | PVC-folie           | 15      | 30       |
| 03050 | –                      | (37,99)                                                   | (37,99)            | PVC-folie           | 6       | 50       |
| 04200 | (27,04)                | (27,04)                                                   | (27,04)            | PVC-folie           | 1       | 200      |

Norm: ISO 7010.



| Type  | 09 9028                 | 09 9029                             | 09 9030            | Materiale           | Indhold | Diameter |
|-------|-------------------------|-------------------------------------|--------------------|---------------------|---------|----------|
|       | Kontrollér afspærringen | Påbudstegn<br>Brug antistatiske sko | Skal holdes lukket |                     |         | mm       |
| 02200 | (30,92)                 | (30,92)                             | —                  | Hårdt PVC kunststof | 1       | 200      |
| 04200 | (27,04)                 | (27,04)                             | (27,04)            | PVC-folie           | 1       | 200      |

Norm:

09 9031 – ISO 7010.

09 9032/9033 – ASR A1.3; ISO 7010.



| Type  | 09 9031                                     | 09 9032                                 | 09 9033       | Materiale           | Indhold | Diameter |
|-------|---------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------|---------------------|---------|----------|
|       | Brug beskyttelseskærmen<br>på bordrundsaven | Påbudstegn<br>Brug beskyttelsesforklæde | Brug overgang |                     |         | mm       |
| 02200 | (30,92)                                     | (30,92)                                 | (30,92)       | Hårdt PVC kunststof | 1       | 200      |
| 04100 | —                                           | (17,51)                                 | —             | PVC-folie           | 1       | 100      |
| 04200 | (27,04)                                     | (27,04)                                 | (27,04)       | PVC-folie           | 1       | 200      |

Påbudsskilte  
iht. ASR A1.3/ISO 7010

Påbudsskiltene fås også som ark med flere skilte på hvert ark med selvklæbende PVC-folie.  
Priserne gælder for ét ark.

Antal pr. ark:  
Ø 30 mm = 15 stk. pr. ark  
Ø 50 mm = 6 stk. pr. ark



## Forbudstegn

### Norm:

09 9101 – ISO 7010

09 9102/9103 – ASR A1.3; ISO 7010



| Type  | 09 9101                         | 09 9102                        | 09 9103                               | Materiale          | Indhold | Diameter |
|-------|---------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------|--------------------|---------|----------|
|       | Adgang forbudt for uvedkommende | Forbudstegn<br>Rygning forbudt | Brand, åben ild og rygning<br>forbudt |                    |         | mm       |
| 01100 | 23,84                           | 23,84                          | 23,84                                 | Aluminium          | 1       | 100      |
| 01200 | 39,86                           | 39,86                          | 39,86                                 | Aluminium          | 1       | 200      |
| 01300 | 89,40                           | 89,40                          | 89,40                                 | Aluminium          | 1       | 300      |
| 01400 | 130,—                           | —                              | —                                     | Aluminium          | 1       | 400      |
| 02100 | 19,—                            | 19,—                           | 19,—                                  | Hård PVC kunststof | 1       | 100      |
| 02200 | 25,33                           | 25,33                          | 25,33                                 | Hård PVC kunststof | 1       | 200      |
| 02400 | —                               | —                              | 122,92                                | Hård PVC kunststof | 1       | 400      |
| 02600 | —                               | —                              | 227,97                                | Hård PVC kunststof | 1       | 600      |
| 03030 | —                               | 51,40                          | —                                     | PVC-folie          | 15      | 30       |
| 03050 | 38,74                           | 38,74                          | 38,74                                 | PVC-folie          | 6       | 50       |
| 04100 | 10,28                           | 10,28                          | 10,28                                 | PVC-folie          | 1       | 100      |
| 04200 | 22,20                           | 21,46                          | 21,46                                 | PVC-folie          | 1       | 200      |
| 04300 | —                               | 42,09                          | 42,09                                 | PVC-folie          | 1       | 300      |
| 04400 | 72,26                           | —                              | 72,26                                 | PVC-folie          | 1       | 400      |

### Norm:

ASR A1.3; ISO 7010



| Type  | 09 9104                                | 09 9105                                                    | 09 9106         | Materiale          | Indhold | Diameter |
|-------|----------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------|---------|----------|
|       | Forbudt for personer med<br>pacemakere | Forbudstegn<br>Brug ikke elevatoren i<br>tilfælde af brand | Ikke drikkevand |                    |         | mm       |
| 01100 | 23,84                                  | —                                                          | 23,84           | Aluminium          | 1       | 100      |
| 01200 | 39,86                                  | —                                                          | —               | Aluminium          | 1       | 200      |
| 02200 | 25,33                                  | 25,33                                                      | 26,07           | Hård PVC kunststof | 1       | 200      |
| 03030 | —                                      | 51,40                                                      | —               | PVC-folie          | 15      | 30       |
| 03050 | 38,74                                  | 38,74                                                      | —               | PVC-folie          | 6       | 50       |
| 04100 | 17,51                                  | 17,51                                                      | 17,51           | PVC-folie          | 1       | 100      |
| 04200 | 22,20                                  | 22,20                                                      | 22,20           | PVC-folie          | 1       | 200      |


### Norm:

ASR A1.3; ISO 7010



| Type  | 09 9107                  | 09 9108                               | 09 9109               | Materiale          | Indhold | Diameter |
|-------|--------------------------|---------------------------------------|-----------------------|--------------------|---------|----------|
|       | Området må ikke betrædes | Forbudstegn<br>Forbudt for fodgængere | Mad og drikke forbudt |                    |         | mm       |
| 02200 | 26,07                    | 26,07                                 | 26,07                 | Hård PVC kunststof | 1       | 200      |
| 04100 | 17,51                    | 17,51                                 | 17,51                 | PVC-folie          | 1       | 100      |
| 04200 | 22,20                    | 22,20                                 | 22,20                 | PVC-folie          | 1       | 200      |

**Norm:** ASR A1.3; ISO 7010

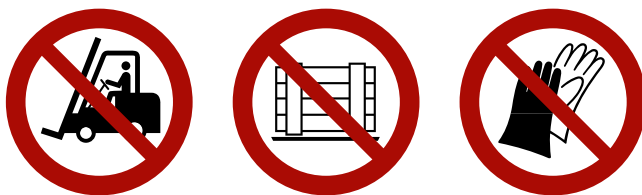

| Type  | 099110                   | 099111                                              | 099112                                  | Materiale           | Indhold | Diameter |
|-------|--------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------|---------|----------|
|       | Forbudt for gaffeltrucks | Forbudstegn<br>Henstilling eller opbevaring forbudt | Forbudstegn<br>Brug af handsker forbudt |                     |         | mm       |
| 01200 | (39,86)                  | —                                                   | —                                       | Aluminium           | 1       | 200      |
| 02200 | (26,07)                  | (26,07)                                             | —                                       | Hårdt PVC kunststof | 1       | 200      |
| 04100 | (17,51)                  | (17,51)                                             | (17,51)                                 | PVC-folie           | 1       | 100      |
| 04200 | (22,20)                  | (22,20)                                             | (22,20)                                 | PVC-folie           | 1       | 200      |

**Norm:**  
099115 – ASR A1.3; ISO 7010  
099113/9114 – ISO 7010



| Type  | 099113                         | 099114                               | 099115                                       | Materiale           | Indhold | Diameter |
|-------|--------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------|---------|----------|
|       | Fodtøj med metalbeslag forbudt | Forbudstegn<br>Fotografering forbudt | Forbudstegn<br>Tændte mobiltelefoner forbudt |                     |         | mm       |
| 01200 | —                              | —                                    | (39,86)                                      | Aluminium           | 1       | 200      |
| 02200 | (26,07)                        | (26,07)                              | (26,07)                                      | Hårdt PVC kunststof | 1       | 200      |
| 04100 | —                              | (17,51)                              | (17,51)                                      | PVC-folie           | 1       | 100      |
| 04200 | (22,20)                        | (22,20)                              | (22,20)                                      | PVC-folie           | 1       | 200      |

**Norm:**  
099118 – ISO 7010  
099116/9117 – ASR A1.3; ISO 7010



| Type  | 099116          | 099117                          | 099118                          | Materiale           | Indhold | Diameter |
|-------|-----------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------|---------|----------|
|       | Må ikke berøres | Forbudstegn<br>Berøring forbudt | Forbudstegn<br>Forbudt at sidde |                     |         | mm       |
| 01100 | (23,84)         | —                               | —                               | Aluminium           | 1       | 100      |
| 01200 | (39,86)         | —                               | —                               | Aluminium           | 1       | 200      |
| 02200 | —               | (26,07)                         | (26,07)                         | Hårdt PVC kunststof | 1       | 200      |
| 03050 | (38,74)         | —                               | —                               | PVC-folie           | 6       | 50       |
| 04100 | (17,51)         | —                               | (17,51)                         | PVC-folie           | 1       | 100      |
| 04200 | —               | (22,20)                         | (22,20)                         | PVC-folie           | 1       | 200      |

Norm: ISO 7010



| Type  | 09V | 09 9119            | 09V | 09 9120                         | 09V | 09 9121         | Materiale           | Indhold | Diameter |
|-------|-----|--------------------|-----|---------------------------------|-----|-----------------|---------------------|---------|----------|
|       |     | Udstigning forbudt |     | Forbudstegn<br>Skubning forbudt |     | Forbudt at læne |                     |         | mm       |
| 02200 |     | (26,07)            |     | (26,07)                         |     | (26,07)         | Hårdt PVC kunststof | 1       | 200      |
| 04100 |     | (17,51)            |     | (17,51)                         |     | (17,51)         | PVC-folie           | 1       | 100      |
| 04200 |     | (22,20)            |     | (22,20)                         |     | (22,20)         | PVC-folie           | 1       | 200      |

Norm:

09 9124 – ASR A1.3; ISO 7010

09 9122/9123 – ISO 7010



| Type  | 09V | 09 9122             | 09V | 09 9123                                                 | 09V | 09 9124         | Materiale           | Indhold | Diameter |
|-------|-----|---------------------|-----|---------------------------------------------------------|-----|-----------------|---------------------|---------|----------|
|       |     | Forbudt for gravide |     | Forbudstegn<br>Anvendelse af et ufærdigt stativ forbudt |     | Må ikke startes |                     |         | mm       |
| 02200 |     | (26,07)             |     | (26,07)                                                 |     | (26,07)         | Hårdt PVC kunststof | 1       | 200      |
| 04100 |     | (17,51)             |     | (17,51)                                                 |     | (17,51)         | PVC-folie           | 1       | 100      |
| 04200 |     | (22,20)             |     | (22,20)                                                 |     | (22,20)         | PVC-folie           | 1       | 200      |

Norm:

ASR A1.3; ISO 7010



| Type  | 09V | 09 9125                   | 09V | 09 9126                        | 09V | 09 9127                  | Materiale           | Indhold | Diameter |
|-------|-----|---------------------------|-----|--------------------------------|-----|--------------------------|---------------------|---------|----------|
|       |     | Slukning med vand forbudt |     | Forbudstegn<br>Ingen tung last |     | Metalimplantater forbudt |                     |         | mm       |
| 01100 |     | (23,84)                   |     | –                              |     | –                        | Aluminium           | 1       | 100      |
| 02200 |     | (26,07)                   |     | (26,07)                        |     | (26,07)                  | Hårdt PVC kunststof | 1       | 200      |
| 04100 |     | (17,51)                   |     | (17,51)                        |     | (17,51)                  | PVC-folie           | 1       | 100      |
| 04200 |     | (22,20)                   |     | (22,20)                        |     | (22,20)                  | PVC-folie           | 1       | 200      |

Norm:

09 9128 – ASR A1.3; ISO 7010

09 9129/9130 – ISO 7010



| Type  | 09V | 09 9128            | 09V | 09 9129                           | 09V | 09 9130               | Materiale           | Indhold | Diameter |
|-------|-----|--------------------|-----|-----------------------------------|-----|-----------------------|---------------------|---------|----------|
|       |     | Opstigning forbudt |     | Forbudstegn<br>Fyrværkeri forbudt |     | Ingen adgang for børn |                     |         | mm       |
| 02200 |     | (26,07)            |     | (26,07)                           |     | (26,07)               | Hårdt PVC kunststof | 1       | 200      |
| 04100 |     | –                  |     | (17,51)                           |     | –                     | PVC-folie           | 1       | 100      |
| 04200 |     | (22,20)            |     | (22,20)                           |     | (22,20)               | PVC-folie           | 1       | 200      |

## Norm:

09 9131 – ASR A1.3

09 9132/9133 – ASR A1.3; ISO 7010



| Type  | 09V | 09 9131                     | 09V | 09 9132                    | 09V | 09 9133                 | Materiale           | Indhold | Diameter |
|-------|-----|-----------------------------|-----|----------------------------|-----|-------------------------|---------------------|---------|----------|
|       |     | Forbudt at sprøjte med vand |     | Forbudt at medbringe hunde |     | Persontransport forbudt |                     |         | mm       |
| 02200 |     | (26,07)                     |     | (26,07)                    |     | (26,07)                 | Hårdt PVC kunststof | 1       | 200      |
| 04100 |     | (17,51)                     |     | (17,51)                    |     | (17,51)                 | PVC-folie           | 1       | 100      |
| 04200 |     | (22,20)                     |     | (22,20)                    |     | (22,20)                 | PVC-folie           | 1       | 200      |

## Norm:

ISO 7010



| Type  | 09V | 09 9134                                                 | Materiale | Indhold | Diameter |
|-------|-----|---------------------------------------------------------|-----------|---------|----------|
|       |     | Forbudstegn<br>Forbudt for mennesker i beruset tilstand |           |         | mm       |
| 04100 |     | (17,51)                                                 | PVC-folie | 1       | 100      |
| 04200 |     | (22,20)                                                 | PVC-folie | 1       | 200      |



Forbudsskiltene fås også som ark med flere skilte på hvert ark med selvklæbende PVC-folie.  
Priserne gælder for ét ark.

Antal pr. ark:  
Ø 30 mm = 15 stk. pr. ark  
Ø 50 mm = 6 stk. pr. ark

## Advarselstegn

Norm: ASR A1.3; ISO 7010



| Type  | 09 9201                         | 09 9202                                      | 09 9203                         | Materiale          | Indhold | Sidelængde |
|-------|---------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------|--------------------|---------|------------|
|       | Advarsel mod elektrisk spænding | Advarselstegn<br>Advarsel mod varm overflade | Advarsel mod skader på hænderne |                    |         | mm         |
| 01100 | 22,20                           | 22,20                                        | 22,20                           | Aluminium          | 1       | 100        |
| 01200 | 39,86                           | 39,86                                        | 39,86                           | Aluminium          | 1       | 200        |
| 02200 | 25,33                           | 25,33                                        | 25,33                           | Hård PVC kunststof | 1       | 200        |
| 03015 | 92,75                           | 92,75                                        | —                               | PVC-folie          | 114     | 15         |
| 03025 | 65,93                           | 65,93                                        | 65,93                           | PVC-folie          | 44      | 25         |
| 03050 | 44,33                           | 44,33                                        | 44,33                           | PVC-folie          | 10      | 50         |
| 04100 | 13,41                           | 13,41                                        | 13,41                           | PVC-folie          | 1       | 100        |
| 04200 | 19,—                            | 19,—                                         | 19,—                            | PVC-folie          | 1       | 200        |

Norm:

09 9204 – ASR A1.3

09 9205/9206 – ASR A1.3; ISO 7010



| Type  | 09 9204                                  | 09 9205                                  | 09 9206                                  | Materiale          | Indhold | Sidelængde |
|-------|------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------|---------|------------|
|       | Advarsel mod eksplosionsfarlig atmosfære | Advarselstegn<br>Generelle advarselstegn | Advarsel mod gaffeltruck eller løftevogn |                    |         | mm         |
| 01200 | 39,86                                    | 39,86                                    | 39,86                                    | Aluminium          | 1       | 200        |
| 01300 | —                                        | —                                        | 73,01                                    | Aluminium          | 1       | 300        |
| 02200 | 25,33                                    | 25,33                                    | 25,33                                    | Hård PVC kunststof | 1       | 200        |
| 02300 | 56,99                                    | —                                        | —                                        | Hård PVC kunststof | 1       | 300        |
| 03015 | —                                        | 92,75                                    | —                                        | PVC-folie          | 114     | 15         |
| 03050 | —                                        | 44,33                                    | —                                        | PVC-folie          | 10      | 50         |
| 04100 | 13,41                                    | 13,41                                    | 13,41                                    | PVC-folie          | 1       | 100        |
| 04200 | 19,—                                     | 19,—                                     | 19,—                                     | PVC-folie          | 1       | 200        |

Norm:

09 9207 – ISO 7010

09 9208/9209 – ASR A1.3; ISO 7010



| Type  | 09 9207                        | 09 9208                                            | 09 9209                        | Materiale          | Indhold | Sidelængde |
|-------|--------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------|---------|------------|
|       | Advarsel mod fare for kvælning | Advarselstegn<br>Advarsel mod modsatrettede ruller | Advarsel mod fare for klemning |                    |         | mm         |
| 01100 | —                              | 22,20                                              | —                              | Aluminium          | 1       | 100        |
| 02200 | 25,33                          | 25,33                                              | 25,33                          | Hård PVC kunststof | 1       | 200        |
| 04100 | 13,41                          | 13,41                                              | 13,41                          | PVC-folie          | 1       | 100        |
| 04200 | 19,—                           | 19,—                                               | 19,—                           | PVC-folie          | 1       | 200        |



Norm: ASR A1.3; ISO 7010



| Type  | 09 9210                            | 09 9211                                               | 09 9212                | Materiale           | Indhold | Sidelængde |
|-------|------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------|---------------------|---------|------------|
|       | Advarsel mod fare for nedstyrtning | Advarselstegn<br>Advarsel mod forhindringer på gulvet | Advarsel mod skridfare |                     |         | mm         |
| 01200 | (39,86)                            | –                                                     | (39,86)                | Aluminium           | 1       | 200        |
| 02200 | (25,33)                            | (25,33)                                               | (25,33)                | Hårdt PVC kunststof | 1       | 200        |
| 04100 | (13,41)                            | (13,41)                                               | (13,41)                | PVC-folie           | 1       | 100        |
| 04200 | (19,–)                             | (19,–)                                                | (19,–)                 | PVC-folie           | 1       | 200        |

Norm: ISO 7010



| Type  | 09 9213                          | 09 9214                                             | 09 9215                                 | Materiale           | Indhold | Sidelængde |
|-------|----------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------|---------|------------|
|       | Advarsel mod udstødning af emner | Advarselstegn<br>Advarsel mod nedfaldende genstande | Advarsel mod forhindringer i hovedhøjde |                     |         | mm         |
| 02200 | (25,33)                          | (25,33)                                             | (25,33)                                 | Hårdt PVC kunststof | 1       | 200        |
| 04100 | –                                | –                                                   | (13,41)                                 | PVC-folie           | 1       | 100        |
| 04200 | (19,–)                           | (19,–)                                              | (19,–)                                  | PVC-folie           | 1       | 200        |

Norm:

09 9216 – ASR A1.3; ISO 7010

09 9217/9218 – ISO 7010



| Type  | 09 9216                      | 09 9217                                                                  | 09 9218                       | Materiale           | Indhold | Sidelængde |
|-------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------|---------|------------|
|       | Advarsel mod ætsende stoffer | Advarselstegn<br>Fare for klemning af hænderne mellem en presses værktøj | Advarsel mod spidse genstande |                     |         | mm         |
| 01200 | (39,86)                      | –                                                                        | –                             | Aluminium           | 1       | 200        |
| 02200 | (25,33)                      | (25,33)                                                                  | (25,33)                       | Hårdt PVC kunststof | 1       | 200        |
| 03050 | (44,33)                      | –                                                                        | –                             | PVC-folie           | 10      | 50         |
| 04100 | (13,41)                      | –                                                                        | (13,41)                       | PVC-folie           | 1       | 100        |
| 04200 | (19,–)                       | (19,–)                                                                   | (19,–)                        | PVC-folie           | 1       | 200        |

**Norm:**

09 9219 – ISO 7010

09 9220/9221 – ASR A1.3; ISO 7010



| Type  | 09V | 09 9219                      | 09V | 09 9220                                     | 09V | 09 9221                     | Materiale           | Indhold | Sidelængde |
|-------|-----|------------------------------|-----|---------------------------------------------|-----|-----------------------------|---------------------|---------|------------|
|       |     | Advarsel mod højt støjniveau |     | Advarselstegn<br>Advarsel mod svævende last |     | Advarsel mod lav temperatur |                     |         | mm         |
| 01200 |     | –                            |     | (39,86)                                     |     | –                           | Aluminium           | 1       | 200        |
| 02200 |     | (25,33)                      |     | (25,33)                                     |     | (25,33)                     | Hårdt PVC kunststof | 1       | 200        |
| 04100 |     | –                            |     | (13,41)                                     |     | (13,41)                     | PVC-folie           | 1       | 100        |
| 04200 |     | (19,–)                       |     | (19,–)                                      |     | (19,–)                      | PVC-folie           | 1       | 200        |

**Norm:**

ASR A1.3; ISO 7010



| Type  | 09V | 09 9222                       | 09V | 09 9223                                                                     | 09V | 09 9224                               | Materiale           | Indhold | Sidelængde |
|-------|-----|-------------------------------|-----|-----------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------------|---------------------|---------|------------|
|       |     | Advarsel mod automatisk start |     | Advarselstegn<br>Advarsel mod radioaktive stoffer eller ioniserende stråler |     | Advarsel mod brandnære-<br>de stoffer |                     |         | mm         |
| 01200 |     | –                             |     | (39,86)                                                                     |     | –                                     | Aluminium           | 1       | 200        |
| 02200 |     | (25,33)                       |     | –                                                                           |     | (25,33)                               | Hårdt PVC kunststof | 1       | 200        |
| 03050 |     | –                             |     | –                                                                           |     | (44,33)                               | PVC-folie           | 10      | 50         |
| 04100 |     | (13,41)                       |     | (13,41)                                                                     |     | (13,41)                               | PVC-folie           | 1       | 100        |
| 04200 |     | (19,–)                        |     | (19,–)                                                                      |     | (19,–)                                | PVC-folie           | 1       | 200        |

**Norm:**

ASR A1.3; ISO 7010



| Type  | 09V | 09 9225                           | 09V | 09 9226                                       | 09V | 09 9227                                           | Materiale           | Indhold | Sidelængde |
|-------|-----|-----------------------------------|-----|-----------------------------------------------|-----|---------------------------------------------------|---------------------|---------|------------|
|       |     | Advarsel mod brandfarlige stoffer |     | Advarselstegn<br>Advarsel mod giftige stoffer |     | Advarsel mod farer pga.<br>opladning af batterier |                     |         | mm         |
| 01200 |     | (39,86)                           |     | (39,86)                                       |     | (39,86)                                           | Aluminium           | 1       | 200        |
| 02200 |     | (25,33)                           |     | (25,33)                                       |     | (25,33)                                           | Hårdt PVC kunststof | 1       | 200        |
| 02300 |     | –                                 |     | –                                             |     | (56,99)                                           | Hårdt PVC kunststof | 1       | 300        |
| 03050 |     | (44,33)                           |     | –                                             |     | (44,33)                                           | PVC-folie           | 10      | 50         |
| 04100 |     | (13,41)                           |     | (13,41)                                       |     | (13,41)                                           | PVC-folie           | 1       | 100        |
| 04200 |     | (19,–)                            |     | (19,–)                                        |     | (19,–)                                            | PVC-folie           | 1       | 200        |

Norm: ASR A1.3; ISO 7010



| Type  | 09V | 09 9228                                 | 09V | 09 9229                                  | 09V | 09 9230              | Materiale           | Indhold | Sidelængde |
|-------|-----|-----------------------------------------|-----|------------------------------------------|-----|----------------------|---------------------|---------|------------|
|       |     | Advarsel mod eksplosionsfarlige stoffer |     | Advarselstegn<br>Advarsel mod gasflasker |     | Advarsel mod biofare |                     |         | mm         |
| 01200 |     | (39,86)                                 |     | (39,86)                                  |     | –                    | Aluminium           | 1       | 200        |
| 02200 |     | (25,33)                                 |     | (25,33)                                  |     | –                    | Hårdt PVC kunststof | 1       | 200        |
| 03050 |     | (44,33)                                 |     | –                                        |     | (44,33)              | PVC-folie           | 10      | 50         |
| 04100 |     | (13,41)                                 |     | (13,41)                                  |     | (13,41)              | PVC-folie           | 1       | 100        |
| 04200 |     | (19,–)                                  |     | (19,–)                                   |     | (19,–)               | PVC-folie           | 1       | 200        |

Norm:  
09 9232 – ASR A1.3; ISO 7010  
09 9231/9233 – ISO 7010



| Type  | 09V | 09 9231                 | 09V | 09 9232                                    | 09V | 09 9233              | Materiale           | Indhold | Sidelængde |
|-------|-----|-------------------------|-----|--------------------------------------------|-----|----------------------|---------------------|---------|------------|
|       |     | Advarsel mod taglaviner |     | Advarselstegn<br>Advarsel mod laserstråler |     | Advarsel mod lysbuer |                     |         | mm         |
| 01200 |     | –                       |     | (39,86)                                    |     | –                    | Aluminium           | 1       | 200        |
| 02200 |     | (25,33)                 |     | –                                          |     | –                    | Hårdt PVC kunststof | 1       | 200        |
| 03025 |     | –                       |     | (65,93)                                    |     | –                    | PVC-folie           | 44      | 25         |
| 03050 |     | –                       |     | (44,33)                                    |     | –                    | PVC-folie           | 10      | 50         |
| 04100 |     | (13,41)                 |     | (13,41)                                    |     | (13,41)              | PVC-folie           | 1       | 100        |
| 04200 |     | (19,–)                  |     | (19,–)                                     |     | (19,–)               | PVC-folie           | 1       | 200        |

Norm:  
09 9235 – ISO 7010  
09 9234/9236 – ASR A1.3; ISO 7010



| Type  | 09V | 09 9234                     | 09V | 09 9235                                      | 09V | 09 9236                                           | Materiale           | Indhold | Sidelængde |
|-------|-----|-----------------------------|-----|----------------------------------------------|-----|---------------------------------------------------|---------------------|---------|------------|
|       |     | Advarsel mod magnetisk felt |     | Advarselstegn<br>Advarsel mod skrøbeligt tag |     | Advarsel mod ikke-ioniserende, elektrisk stråling |                     |         | mm         |
| 02200 |     | (25,33)                     |     | (25,33)                                      |     | (25,33)                                           | Hårdt PVC kunststof | 1       | 200        |
| 03015 |     | (92,75)                     |     | –                                            |     | –                                                 | PVC-folie           | 114     | 15         |
| 03025 |     | (65,93)                     |     | –                                            |     | –                                                 | PVC-folie           | 44      | 25         |
| 03050 |     | (44,33)                     |     | –                                            |     | –                                                 | PVC-folie           | 10      | 50         |
| 04100 |     | (13,41)                     |     | –                                            |     | (13,41)                                           | PVC-folie           | 1       | 100        |
| 04200 |     | (19,–)                      |     | (19,–)                                       |     | (19,–)                                            | PVC-folie           | 1       | 200        |

**Norm:**

09 9237 – ASR A1.3; ISO 7010

09 9238/9239 – ISO 7010



| Type  | 09 9237                      | 09 9238               | 09 9239                           | Materiale           | Indhold | Sidelængde |
|-------|------------------------------|-----------------------|-----------------------------------|---------------------|---------|------------|
|       | Advarsel mod optisk stråling | Advarsel mod ståltråd | Advarsel mod nedfaldende istapper |                     |         | mm         |
| 02200 | –                            | (25,33)               | (25,33)                           | Hårdt PVC kunststof | 1       | 200        |
| 04100 | (13,41)                      | –                     | (13,41)                           | PVC-folie           | 1       | 100        |
| 04200 | (19,–)                       | (19,–)                | (19,–)                            | PVC-folie           | 1       | 200        |

**Norm:**


ISO 7010



| Type  | 09 9240                                                                             | Materiale           | Indhold | Sidelængde |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------|------------|
|       | Advarselstegn<br>Advarsel mod fare for klemning af hænderne mellem pressen og emnet |                     |         | mm         |
| 02200 | (25,33)                                                                             | Hårdt PVC kunststof | 1       | 200        |
| 04200 | (19,–)                                                                              | PVC-folie           | 1       | 200        |



Advarselsskilte  
iht. ASR A1.3/ISO 7010  
og BGV A 8

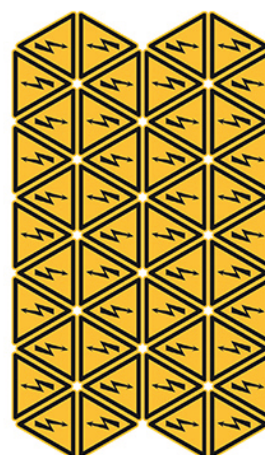

Advarselsskiltene fås også som ark med flere skilte på hvert ark med selvkæbende PVC-folie.  
Priserne gælder for ét ark.

Antal pr. ark:  
15 mm sidelængde = 114 stk. pr. ark  
25 mm sidelængde = 44 stk. pr. ark  
50 mm sidelængde = 10 stk. pr. ark

## Redningstegn

**Bemærk:** Disse skilte fås også i en tyndere udgave i folie (selvklæbende, tykkelse 0,1 mm).

**Norm:** ASR A1.3; ISO 7010



| Type  | 09 9301                                 | 09 9302                         | 09 9303                 | Materiale          | Belysningsfunktion      | Indhold | Længde | Højde |
|-------|-----------------------------------------|---------------------------------|-------------------------|--------------------|-------------------------|---------|--------|-------|
|       | Udgang lige ud, gennem døren eller opad | Redningstegn<br>Nøddgang, nedad | Redningsvej mod venstre |                    |                         |         | mm     | mm    |
| 11300 | 97,97                                   | 97,97                           | 97,97                   | Aluminium          | efterlysende i lang tid | 1       | 300    | 150   |
| 11400 | 140,06                                  | 140,06                          | 140,06                  | Aluminium          | efterlysende i lang tid | 1       | 400    | 200   |
| 12300 | 76,73                                   | 76,73                           | 76,73                   | Hård PVC kunststof | efterlysende i lang tid | 1       | 300    | 150   |
| 12400 | 121,43                                  | 121,43                          | 121,43                  | Hård PVC kunststof | efterlysende i lang tid | 1       | 400    | 200   |
| 12600 | 283,84                                  | 283,84                          | 283,84                  | Hård PVC kunststof | efterlysende i lang tid | 1       | 600    | 300   |
| 14300 | 89,77                                   | 89,77                           | 89,77                   | PVC-folie          | efterlysende i lang tid | 1       | 300    | 150   |
| 14400 | 134,84                                  | 134,84                          | 134,84                  | PVC-folie          | efterlysende i lang tid | 1       | 400    | 200   |
| 15300 | 619,83                                  | 619,83                          | 619,83                  | Akryl              | efterlysende i lang tid | 1       | 300    | 150   |

**Norm:** ASR A1.3; ISO 7010



| Type  | 09 9304               | 09 9305                                     | 09 9306                       | Materiale          | Belysningsfunktion      | Indhold | Længde | Højde |
|-------|-----------------------|---------------------------------------------|-------------------------------|--------------------|-------------------------|---------|--------|-------|
|       | Redningsvej mod højre | Redningstegn<br>Redningsvej nedad mod højre | Redningsvej nedad mod venstre |                    |                         |         | mm     | mm    |
| 11300 | 97,97                 | 97,97                                       | 97,97                         | Aluminium          | efterlysende i lang tid | 1       | 300    | 150   |
| 11400 | 140,06                | 140,06                                      | 140,06                        | Aluminium          | efterlysende i lang tid | 1       | 400    | 200   |
| 12300 | 76,73                 | 76,73                                       | 76,73                         | Hård PVC kunststof | efterlysende i lang tid | 1       | 300    | 150   |
| 12400 | 121,43                | 121,43                                      | 121,43                        | Hård PVC kunststof | efterlysende i lang tid | 1       | 400    | 200   |
| 12600 | 283,84                | –                                           | –                             | Hård PVC kunststof | efterlysende i lang tid | 1       | 600    | 300   |
| 14300 | 89,77                 | 89,77                                       | 89,77                         | PVC-folie          | efterlysende i lang tid | 1       | 300    | 150   |
| 14400 | 134,84                | 134,84                                      | 134,84                        | PVC-folie          | efterlysende i lang tid | 1       | 400    | 200   |
| 15300 | 619,83                | 619,83                                      | 619,83                        | Akryl              | efterlysende i lang tid | 1       | 300    | 150   |

**Norm:** ASR A1.3; ISO 7010

**Bemærk:**

09 9307 – Redningstegnet Førstehjælp fås også på forespørgsel i en udførelse, der ikke er efterlysende i lang tid, som PVC-folie eller hårdt PVC-kunststof.



| Type  | 09 9307     | 09 9308                           | 09 9309 | Materiale          | Belysningsfunktion      | Indhold | Længde | Højde |
|-------|-------------|-----------------------------------|---------|--------------------|-------------------------|---------|--------|-------|
|       | Førstehjælp | Redningstegn<br>Øjenskylleretning | Læge    |                    |                         |         | mm     | mm    |
| 11150 | 45,07       | 45,07                             | 45,07   | Aluminium          | efterlysende i lang tid | 1       | 150    | 150   |
| 11200 | 61,09       | 61,09                             | 61,09   | Aluminium          | efterlysende i lang tid | 1       | 200    | 200   |
| 12150 | 45,07       | 45,07                             | 45,07   | Hård PVC kunststof | efterlysende i lang tid | 1       | 150    | 150   |
| 12200 | 61,09       | 61,09                             | 61,09   | Hård PVC kunststof | efterlysende i lang tid | 1       | 200    | 200   |
| 14100 | 35,69       | –                                 | –       | PVC-folie          | efterlysende i lang tid | 1       | 100    | 100   |
| 14150 | 42,46       | 42,46                             | 42,46   | PVC-folie          | efterlysende i lang tid | 1       | 150    | 150   |
| 14200 | 55,87       | 55,87                             | 55,87   | PVC-folie          | efterlysende i lang tid | 1       | 200    | 200   |



## Norm:

09 9312 – ISO 7010

09 9310/9311 – ASR A1.3; ISO 7010




| Type  | 09 9310                                                                     | 09 9311                                                                 | 09 9312                                                                | Materiale           | Belysningsfunktion      | Indhold | Længde | Højde |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------|---------|--------|-------|
|       | Redningstegn                                                                |                                                                         |                                                                        |                     |                         |         |        |       |
|       | Redningsvej opad mod venstre; det åbne areal skal krydses skråt mod venstre | Redningsvej opad mod højre; det åbne areal skal krydses skråt mod højre | Nødudgang for bevægelseshæmmede eller gangbesværede personer (venstre) |                     |                         |         | mm     | mm    |
| 11300 | (97,97)                                                                     | (97,97)                                                                 | –                                                                      | Aluminium           | efterlysende i lang tid | 1       | 300    | 150   |
| 11400 | (140,06)                                                                    | (140,06)                                                                | –                                                                      | Aluminium           | efterlysende i lang tid | 1       | 400    | 200   |
| 12150 | –                                                                           | –                                                                       | (45,07)                                                                | Hårdt PVC kunststof | efterlysende i lang tid | 1       | 150    | 150   |
| 12200 | –                                                                           | –                                                                       | (61,09)                                                                | Hårdt PVC kunststof | efterlysende i lang tid | 1       | 200    | 200   |
| 12300 | (76,73)                                                                     | (76,73)                                                                 | –                                                                      | Hårdt PVC kunststof | efterlysende i lang tid | 1       | 300    | 150   |
| 12400 | (121,43)                                                                    | (121,43)                                                                | –                                                                      | Hårdt PVC kunststof | efterlysende i lang tid | 1       | 400    | 200   |
| 14150 | –                                                                           | –                                                                       | (42,46)                                                                | PVC-folie           | efterlysende i lang tid | 1       | 150    | 150   |
| 14200 | –                                                                           | –                                                                       | (55,87)                                                                | PVC-folie           | efterlysende i lang tid | 1       | 200    | 200   |
| 14300 | (89,77)                                                                     | (89,77)                                                                 | –                                                                      | PVC-folie           | efterlysende i lang tid | 1       | 300    | 150   |
| 14400 | (134,84)                                                                    | (134,84)                                                                | –                                                                      | PVC-folie           | efterlysende i lang tid | 1       | 400    | 200   |
| 15300 | (619,83)                                                                    | (619,83)                                                                | –                                                                      | Akryl               | efterlysende i lang tid | 1       | 300    | 150   |

## Norm:

09 9313 – ISO 7010

09 9314/9315 – ASR A1.3; ISO 3864




| Type  | 09 9313                                                              | 09 9314                                                          | 09 9315                                                          | Materiale           | Belysningsfunktion      | Indhold | Længde | Højde |
|-------|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------|---------|--------|-------|
|       | Redningstegn                                                         |                                                                  |                                                                  |                     |                         |         |        |       |
|       | Nødudgang for bevægelseshæmmede eller gangbesværede personer (højre) | Retningsangivelse, lige (kun i forbindelse med et redningsskilt) | Retningsangivelse, skrå (kun i forbindelse med et redningsskilt) |                     |                         |         | mm     | mm    |
| 11150 | –                                                                    | (45,07)                                                          | (45,07)                                                          | Aluminium           | efterlysende i lang tid | 1       | 150    | 150   |
| 11200 | –                                                                    | (61,09)                                                          | (61,09)                                                          | Aluminium           | efterlysende i lang tid | 1       | 200    | 200   |
| 12150 | (45,07)                                                              | (45,07)                                                          | (45,07)                                                          | Hårdt PVC kunststof | efterlysende i lang tid | 1       | 150    | 150   |
| 12200 | (61,09)                                                              | (61,09)                                                          | (61,09)                                                          | Hårdt PVC kunststof | efterlysende i lang tid | 1       | 200    | 200   |
| 14150 | (42,46)                                                              | (42,46)                                                          | (42,46)                                                          | PVC-folie           | efterlysende i lang tid | 1       | 150    | 150   |
| 14200 | (55,87)                                                              | (55,87)                                                          | (55,87)                                                          | PVC-folie           | efterlysende i lang tid | 1       | 200    | 200   |

## Norm:

09 9316 – ISO 7010

09 9316/9317 – ASR A1.3; ISO 7010




| Type  | 09 9316      | 09 9317    | 09 9318  | Materiale           | Belysningsfunktion      | Indhold | Længde | Højde |
|-------|--------------|------------|----------|---------------------|-------------------------|---------|--------|-------|
|       | Redningstegn |            |          |                     |                         |         |        |       |
|       | Mødested     | Drikkevand | Sygebåre |                     |                         |         | mm     | mm    |
| 01400 | (396,33)     | –          | –        | Aluminium           | –                       | 1       | 400    | 200   |
| 01600 | (688,37)     | –          | –        | Aluminium           | –                       | 1       | 600    | 300   |
| 11150 | –            | –          | –        | Aluminium           | efterlysende i lang tid | 1       | 150    | 150   |
| 11200 | –            | –          | (61,09)  | Aluminium           | efterlysende i lang tid | 1       | 200    | 200   |
| 11400 | (210,09)     | –          | –        | Aluminium           | efterlysende i lang tid | 1       | 400    | 200   |
| 11600 | (391,86)     | –          | –        | Aluminium           | efterlysende i lang tid | 1       | 600    | 300   |
| 12150 | –            | –          | (45,07)  | Hårdt PVC kunststof | efterlysende i lang tid | 1       | 150    | 150   |
| 12200 | (70,03)      | –          | (61,09)  | Hårdt PVC kunststof | efterlysende i lang tid | 1       | 200    | 200   |
| 12400 | (210,09)     | –          | –        | Hårdt PVC kunststof | efterlysende i lang tid | 1       | 400    | 200   |
| 12600 | (391,86)     | –          | –        | Hårdt PVC kunststof | efterlysende i lang tid | 1       | 600    | 300   |
| 14150 | –            | –          | (42,46)  | PVC-folie           | efterlysende i lang tid | 1       | 150    | 150   |
| 14200 | (61,09)      | –          | (55,87)  | PVC-folie           | efterlysende i lang tid | 1       | 200    | 200   |
| 14400 | (181,78)     | –          | –        | PVC-folie           | efterlysende i lang tid | 1       | 400    | 200   |
| 14600 | (376,96)     | –          | –        | PVC-folie           | efterlysende i lang tid | 1       | 600    | 300   |
| 16150 | –            | (35,69)    | –        | Tynd PVC-folie      | efterlysende i lang tid | 1       | 150    | 150   |
| 16200 | –            | (42,46)    | –        | Tynd PVC-folie      | efterlysende i lang tid | 1       | 200    | 200   |

## Norm:

09 9321 – ISO 7010

09 9319/9320 – ASR A1.3; ISO 7010



| Type  | 09 9319                          | 09 9320                    | 09 9321       | Materiale           | Belysningsfunktion      | Indhold | Længde | Højde |
|-------|----------------------------------|----------------------------|---------------|---------------------|-------------------------|---------|--------|-------|
|       | Automatisk ekstern defibrillator | Redningstegn<br>Nødtelefon | Redningsstige |                     |                         |         | mm     | mm    |
| 11150 | (45,07)                          | (45,07)                    | –             | Aluminium           | efterlysende i lang tid | 1       | 150    | 150   |
| 11200 | (61,09)                          | (61,09)                    | –             | Aluminium           | efterlysende i lang tid | 1       | 200    | 200   |
| 12150 | (45,07)                          | (45,07)                    | (45,07)       | Hårdt PVC kunststof | efterlysende i lang tid | 1       | 150    | 150   |
| 12200 | (61,09)                          | (61,09)                    | (61,09)       | Hårdt PVC kunststof | efterlysende i lang tid | 1       | 200    | 200   |
| 14150 | (42,46)                          | (42,46)                    | –             | PVC-folie           | efterlysende i lang tid | 1       | 150    | 150   |
| 14200 | (55,87)                          | (55,87)                    | –             | PVC-folie           | efterlysende i lang tid | 1       | 200    | 200   |

## Norm:

09 9322 – ASR A1.3; DIN 4844

09 9323 – ASR A1.3; ISO 7010

09 9324 – ISO 7010



| Type  | 09 9322   | 09 9323                        | 09 9324   | Materiale           | Belysningsfunktion      | Indhold | Længde | Højde |
|-------|-----------|--------------------------------|-----------|---------------------|-------------------------|---------|--------|-------|
|       | Nøddugang | Redningstegn<br>Redningsåbning | Nødhammer |                     |                         |         | mm     | mm    |
| 11150 | (45,07)   | (45,07)                        | –         | Aluminium           | efterlysende i lang tid | 1       | 150    | 150   |
| 11200 | (61,09)   | (61,09)                        | –         | Aluminium           | efterlysende i lang tid | 1       | 200    | 200   |
| 12150 | (45,07)   | (45,07)                        | (45,07)   | Hårdt PVC kunststof | efterlysende i lang tid | 1       | 150    | 150   |
| 12200 | (61,09)   | (61,09)                        | –         | Hårdt PVC kunststof | efterlysende i lang tid | 1       | 200    | 200   |
| 14150 | (42,46)   | (42,46)                        | –         | PVC-folie           | efterlysende i lang tid | 1       | 150    | 150   |
| 14200 | (55,87)   | (55,87)                        | –         | PVC-folie           | efterlysende i lang tid | 1       | 200    | 200   |

## Norm:

ISO 7010




| Type  | 09 9325     | 09 9326                                             | 09 9327                                                     | Materiale           | Belysningsfunktion      | Indhold | Længde | Højde |
|-------|-------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------|---------|--------|-------|
|       | Nødstopknap | Redningstegn<br>Låge åbner ved tryk på venstre side | Nøddugangs-anordning, som kan nås efter knusning af et glas |                     |                         |         | mm     | mm    |
| 11150 | –           | –                                                   | (45,07)                                                     | Aluminium           | efterlysende i lang tid | 1       | 150    | 150   |
| 11200 | –           | –                                                   | (61,09)                                                     | Aluminium           | efterlysende i lang tid | 1       | 200    | 200   |
| 12150 | –           | –                                                   | (45,07)                                                     | Hårdt PVC kunststof | efterlysende i lang tid | 1       | 150    | 150   |
| 12200 | –           | –                                                   | (61,09)                                                     | Hårdt PVC kunststof | efterlysende i lang tid | 1       | 200    | 200   |
| 14150 | –           | –                                                   | (42,46)                                                     | PVC-folie           | efterlysende i lang tid | 1       | 150    | 150   |
| 14200 | –           | –                                                   | (55,87)                                                     | PVC-folie           | efterlysende i lang tid | 1       | 200    | 200   |
| 16150 | (35,69)     | (35,69)                                             | –                                                           | Tynd PVC-folie      | efterlysende i lang tid | 1       | 150    | 150   |
| 16200 | (42,46)     | (42,46)                                             | –                                                           | Tynd PVC-folie      | efterlysende i lang tid | 1       | 200    | 200   |

## Norm:

09 9330 – ASR A1.3; DIN 4844

09 9328/9329 – ASR A1.3; ISO 7010




| Type  | 09 9328   | 09 9329                                    | 09 9330                        | Materiale           | Belysningsfunktion      | Indhold | Længde | Højde |
|-------|-----------|--------------------------------------------|--------------------------------|---------------------|-------------------------|---------|--------|-------|
|       | Nødbruser | Redningstegn<br>Nøddgang med<br>flugtstige | Offentligt red-<br>ningsudstyr |                     |                         |         | mm     | mm    |
| 11150 | (45,07)   | (45,07)                                    | (45,07)                        | Aluminium           | efterlysende i lang tid | 1       | 150    | 150   |
| 11200 | (61,09)   | (61,09)                                    | (61,09)                        | Aluminium           | efterlysende i lang tid | 1       | 200    | 200   |
| 12150 | (45,07)   | (45,07)                                    | (45,07)                        | Hårdt PVC kunststof | efterlysende i lang tid | 1       | 150    | 150   |
| 12200 | (61,09)   | (61,09)                                    | (61,09)                        | Hårdt PVC kunststof | efterlysende i lang tid | 1       | 200    | 200   |
| 14150 | (42,46)   | (42,46)                                    | (42,46)                        | PVC-folie           | efterlysende i lang tid | 1       | 150    | 150   |
| 14200 | (55,87)   | (55,87)                                    | (55,87)                        | PVC-folie           | efterlysende i lang tid | 1       | 200    | 200   |

## Norm:

09 9331 – DIN 4844

09 9332/9333 – ISO 7010



| Type  | 09 9331     | 09 9332                                                                                                       | 09 9333                          | Materiale           | Belysningsfunktion      | Indhold | Længde | Højde |
|-------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------|-------------------------|---------|--------|-------|
|       | Retningspil | Redningstegn<br>Registreringssy-<br>stem til tilstede-<br>værelse og rigtig<br>anbringelse af et<br>barnesæde | Foreløbigt evaku-<br>eringspunkt |                     |                         |         | mm     | mm    |
| 01400 | –           | –                                                                                                             | (396,33)                         | Aluminium           | efterlysende i lang tid | 1       | 400    | 200   |
| 01600 | –           | –                                                                                                             | (688,37)                         | Aluminium           | efterlysende i lang tid | 1       | 600    | 300   |
| 11075 | (88,65)     | –                                                                                                             | –                                | Aluminium           | efterlysende i lang tid | 1       | 75     | 150   |
| 11100 | (91,26)     | –                                                                                                             | –                                | Aluminium           | efterlysende i lang tid | 1       | 100    | 200   |
| 11400 | –           | –                                                                                                             | (210,09)                         | Aluminium           | efterlysende i lang tid | 1       | 400    | 200   |
| 11600 | –           | –                                                                                                             | (391,86)                         | Aluminium           | efterlysende i lang tid | 1       | 600    | 300   |
| 12075 | (76,73)     | –                                                                                                             | –                                | Hårdt PVC kunststof | efterlysende i lang tid | 1       | 75     | 150   |
| 12100 | (89,77)     | –                                                                                                             | –                                | Hårdt PVC kunststof | efterlysende i lang tid | 1       | 100    | 200   |
| 12200 | –           | –                                                                                                             | (70,03)                          | Hårdt PVC kunststof | efterlysende i lang tid | 1       | 200    | 200   |
| 12400 | –           | –                                                                                                             | (210,09)                         | Hårdt PVC kunststof | efterlysende i lang tid | 1       | 400    | 200   |
| 12600 | –           | –                                                                                                             | (391,86)                         | Hårdt PVC kunststof | efterlysende i lang tid | 1       | 600    | 300   |
| 14075 | (51,78)     | –                                                                                                             | –                                | PVC-folie           | efterlysende i lang tid | 1       | 75     | 150   |
| 14100 | (75,24)     | –                                                                                                             | –                                | PVC-folie           | efterlysende i lang tid | 1       | 100    | 200   |
| 14200 | –           | –                                                                                                             | (61,09)                          | PVC-folie           | efterlysende i lang tid | 1       | 200    | 200   |
| 16150 | –           | (59,60)                                                                                                       | –                                | Tynd PVC-folie      | efterlysende i lang tid | 1       | 150    | 150   |
| 16200 | –           | (74,13)                                                                                                       | –                                | Tynd PVC-folie      | efterlysende i lang tid | 1       | 200    | 200   |

## Norm:

ISO 7010



| Type  | 09 9334                        | 09 9335                      | 09 9336                             | Materiale           | Belysningsfunktion      | Indhold | Længde | Højde |
|-------|--------------------------------|------------------------------|-------------------------------------|---------------------|-------------------------|---------|--------|-------|
|       | Åbnes ved ven-<br>stredrejning | Åbnes ved højred-<br>rejning | Dør åbner ved<br>tryk på højre side |                     |                         |         | mm     | mm    |
| 11150 | (45,07)                        | (45,07)                      | –                                   | Aluminium           | efterlysende i lang tid | 1       | 150    | 150   |
| 11200 | (61,09)                        | (61,09)                      | –                                   | Aluminium           | efterlysende i lang tid | 1       | 200    | 200   |
| 12150 | (45,07)                        | (45,07)                      | –                                   | Hårdt PVC kunststof | efterlysende i lang tid | 1       | 150    | 150   |
| 12200 | (61,09)                        | (61,09)                      | –                                   | Hårdt PVC kunststof | efterlysende i lang tid | 1       | 200    | 200   |
| 14150 | (42,46)                        | (42,46)                      | –                                   | PVC-folie           | efterlysende i lang tid | 1       | 150    | 150   |
| 14200 | (55,87)                        | (55,87)                      | –                                   | PVC-folie           | efterlysende i lang tid | 1       | 200    | 200   |
| 16150 | –                              | –                            | (35,69)                             | Tynd PVC-folie      | efterlysende i lang tid | 1       | 150    | 150   |
| 16200 | –                              | –                            | (42,46)                             | Tynd PVC-folie      | efterlysende i lang tid | 1       | 200    | 200   |

## Brandbeskyttelsestegn

**Bemærk:** Disse brandbeskyttelsestegn fås også i en tyndere udgave i folie (selvklæbende, tykkelse 0,1 mm).

**Norm:** ASR A1.3; ISO 7010



| Type  | 09 9401       | 09 9402        | 09 9403    | Materiale          | Belysningsfunktion      | Indhold | Længde | Højde |
|-------|---------------|----------------|------------|--------------------|-------------------------|---------|--------|-------|
|       | Brandslukkere | Slukningslange | Brandalarm |                    |                         |         | mm     | mm    |
| 11100 | 34,49         | –              | –          | Aluminium          | efterlysende i lang tid | 1       | 100    | 100   |
| 11150 | 39,86         | 42,46          | 42,46      | Aluminium          | efterlysende i lang tid | 1       | 150    | 150   |
| 11200 | 55,87         | 59,60          | 59,60      | Aluminium          | efterlysende i lang tid | 1       | 200    | 200   |
| 11300 | 179,54        | –              | –          | Aluminium          | efterlysende i lang tid | 1       | 300    | 300   |
| 11400 | 312,15        | –              | –          | Aluminium          | efterlysende i lang tid | 1       | 400    | 400   |
| 12150 | 36,95         | 38,37          | 42,46      | Hård PVC kunststof | efterlysende i lang tid | 1       | 150    | 150   |
| 12200 | 54,01         | 55,87          | 59,60      | Hård PVC kunststof | efterlysende i lang tid | 1       | 200    | 200   |
| 12300 | 179,54        | –              | –          | Hård PVC kunststof | efterlysende i lang tid | 1       | 300    | 300   |
| 12400 | 304,70        | –              | –          | Hård PVC kunststof | efterlysende i lang tid | 1       | 400    | 400   |
| 14100 | 34,49         | –              | –          | PVC-folie          | efterlysende i lang tid | 1       | 100    | 100   |
| 14150 | 32,93         | 35,69          | 39,86      | PVC-folie          | efterlysende i lang tid | 1       | 150    | 150   |
| 14200 | 42,46         | 46,56          | 52,89      | PVC-folie          | efterlysende i lang tid | 1       | 200    | 200   |
| 14300 | 170,60        | –              | –          | PVC-folie          | efterlysende i lang tid | 1       | 300    | 300   |
| 15150 | 506,59        | –              | –          | Akryl              | efterlysende i lang tid | 1       | 150    | 150   |
| 15200 | 545,33        | –              | –          | Akryl              | efterlysende i lang tid | 1       | 200    | 200   |

**Norm:**

09 9404 – ASR A1.3; ISO 7010

09 9405/9406 – ISO 7010



| Type  | 09 9404           | 09 9405            | 09 9406    | Materiale          | Belysningsfunktion      | Indhold | Længde | Højde |
|-------|-------------------|--------------------|------------|--------------------|-------------------------|---------|--------|-------|
|       | Brandalarmtelefon | Mobil brandslukker | Brandtæppe |                    |                         |         | mm     | mm    |
| 11150 | 42,46             | 42,46              | 42,46      | Aluminium          | efterlysende i lang tid | 1       | 150    | 150   |
| 11200 | 59,60             | 59,60              | 59,60      | Aluminium          | efterlysende i lang tid | 1       | 200    | 200   |
| 12150 | 42,46             | 42,46              | 42,46      | Hård PVC kunststof | efterlysende i lang tid | 1       | 150    | 150   |
| 12200 | 59,60             | 59,60              | 59,60      | Hård PVC kunststof | efterlysende i lang tid | 1       | 200    | 200   |
| 14150 | 39,86             | 39,86              | 39,86      | PVC-folie          | efterlysende i lang tid | 1       | 150    | 150   |
| 14200 | 52,89             | 52,89              | 52,89      | PVC-folie          | efterlysende i lang tid | 1       | 200    | 200   |

09 9408 – Praktisk brandbeskyttelsestegn.

**Norm:**

09 9407 – ISO 7010

09 9409 – ASR A1.3; ISO 7010



| Type  | 09 9407              | 09 9408            | 09 9409    | Materiale          | Belysningsfunktion      | Indhold | Længde | Højde |
|-------|----------------------|--------------------|------------|--------------------|-------------------------|---------|--------|-------|
|       | Brandbeskyttelsesdør | Brandmandselevator | Brandstige |                    |                         |         | mm     | mm    |
| 11150 | 42,46                | 42,46              | 42,46      | Aluminium          | efterlysende i lang tid | 1       | 150    | 150   |
| 11200 | 59,60                | 59,60              | 59,60      | Aluminium          | efterlysende i lang tid | 1       | 200    | 200   |
| 12150 | 42,46                | 42,46              | 42,46      | Hård PVC kunststof | efterlysende i lang tid | 1       | 150    | 150   |
| 12200 | 59,60                | 59,60              | 59,60      | Hård PVC kunststof | efterlysende i lang tid | 1       | 200    | 200   |
| 14150 | 39,86                | 39,86              | 39,86      | PVC-folie          | efterlysende i lang tid | 1       | 150    | 150   |
| 14200 | 52,89                | 52,89              | 52,89      | PVC-folie          | efterlysende i lang tid | 1       | 200    | 200   |

**Norm:**

09 9410 – ASR A1.3; ISO 7010

09 9411/9412 – ASR A1.3; ISO 3864



| Type  | 09 9410                                 | 09 9411                                          | 09 9412                 | Materiale          | Belysningsfunktion      | Indhold | Længde | Højde |
|-------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------|--------------------|-------------------------|---------|--------|-------|
|       | Udstyr og apparater til brandbekæmpelse | Brandbeskyttelsestegn<br>Retningsangivelse, lige | Retningsangivelse, skrå |                    |                         |         | mm     | mm    |
| 11150 | 42,46                                   | 42,46                                            | 42,46                   | Aluminium          | efterlysende i lang tid | 1       | 150    | 150   |
| 11200 | 59,60                                   | 59,60                                            | 59,60                   | Aluminium          | efterlysende i lang tid | 1       | 200    | 200   |
| 12150 | 42,46                                   | 42,46                                            | 42,46                   | Hård PVC kunststof | efterlysende i lang tid | 1       | 150    | 150   |
| 12200 | 59,60                                   | 59,60                                            | 59,60                   | Hård PVC kunststof | efterlysende i lang tid | 1       | 200    | 200   |
| 14150 | 39,86                                   | 39,86                                            | 39,86                   | PVC-folie          | efterlysende i lang tid | 1       | 150    | 150   |
| 14200 | 52,89                                   | 52,89                                            | 52,89                   | PVC-folie          | efterlysende i lang tid | 1       | 200    | 200   |

**Norm:**

ISO 7010; ISO 3864



| Type  | 09 9413                                                                       | Materiale          | Belysningsfunktion      | Indhold | Længde | Højde |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------|---------|--------|-------|
|       | Brandbeskyttelsestegn<br>Retningspil som ekstra tegn til brandsikringsenheder |                    |                         |         | mm     | mm    |
| 11075 | 88,65                                                                         | Aluminium          | efterlysende i lang tid | 1       | 75     | 150   |
| 11100 | 91,26                                                                         | Aluminium          | efterlysende i lang tid | 1       | 100    | 200   |
| 12075 | 76,73                                                                         | Hård PVC kunststof | efterlysende i lang tid | 1       | 75     | 150   |
| 12100 | 89,77                                                                         | Hård PVC kunststof | efterlysende i lang tid | 1       | 100    | 200   |
| 14075 | 51,78                                                                         | PVC-folie          | efterlysende i lang tid | 1       | 75     | 150   |
| 14100 | 75,24                                                                         | PVC-folie          | efterlysende i lang tid | 1       | 100    | 200   |



## Dobbeltsidet tape

### VHB-tape

**Dobbeltsidet** kraftigt **klæbebånd** i ren akrylatlim (VHB) til vedvarende sikker fastgørelse. Klæber omgående, høj temperatur-, vejr-, UV- og opløsningsmiddelbestandighed. Fremragende tætningsfunktion, vibrationsdæmpende.

**Bemærk:** Yderligere 3M™ VHB™-bånd i forskellige tykkelser og længder fås på forespørgsel.

| Bredde×længde                                 | mm×m        | 19×8   | 19×3  | 19×11  | 19×33  | 19×5,5 |
|-----------------------------------------------|-------------|--------|-------|--------|--------|--------|
| 08M 08 3781                                   | hvid        | –      | –     | –      | 484,24 | –      |
| 08M 08 3782                                   | sort        | 212,32 | –     | –      | 931,24 | –      |
| 08M 08 3786                                   | grå         | –      | 83,44 | –      | 257,02 | –      |
| 08M 08 3787                                   | transparent | –      | –     | 189,97 | 695,82 | –      |
| 08M 08 3788                                   | grå         | –      | –     | –      | –      | 149,74 |
| 08M 08 3789                                   | sort        | –      | –     | 262,24 | 886,54 | –      |
| Tykkelse (08 3781, 08 3786, 08 3788, 08 3789) | mm          | –      | 1,1   | 1,1    | 1,1    | 2,3    |
| Tykkelse (08 3782)                            | mm          | 1,6    | –     | –      | 1,6    | –      |
| Tykkelse (08 3787)                            | mm          | –      | –     | 1      | 1      | –      |

## 3M Hvilket bånd skal bruges til hvilket anvendelsesområde?



| Produkt           | Anvendelsesområder                                                                                                | Materiale udvidelse | Fugemellemrum Tolerancer | Temperaturbestandig i længere tid op til °C | Temperaturfast i kortere tid op til °C | Afrivningsstyrke [N/cm] |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------|
| 08 3781           | Til lavenergiplast, såsom PP, TPO, TPE, kompositmaterialer<br>Fabrikant-id: LSE                                   | Maks. 3,30 mm       | Maks. 0,55 mm            | 100                                         | 150                                    | 44                      |
| 08 3786           | Til brug med høje driftstemperaturer, f.eks. inden forarbejdning i en pulverbelægningslinje.<br>Fabrikant-id: GPH | Maks. 3,30 mm       | Maks. 0,55 mm            | 150                                         | 230                                    | 37                      |
| 08 3787           | Til gennemsigtige materialer f.eks. glas, acrylglas (PMMA), polycarbonat<br>Fabrikant-id: 4910                    | Maks. 3,30 mm       | Maks. 0,50 mm            | 90                                          | 150                                    | 26                      |
| 08 3788           | Til aluminium, rustfrit stål, galvaniseret stål, polycarbonat, ABS<br>blødgøringsfast<br>Fabrikant-id: 4911       | Maks. 6,90 mm       | Maks. 1,15 mm            | 90                                          | 150                                    | 35                      |
| 08 3782 / 08 3789 | Til pulverlak, metal, glas, forsejlet træ, acryl, polycarbonat, ABS<br>Fabrikant-id: 5952                         | Maks. 3,30 mm       | Maks. 0,55 mm            | 120                                         | 150                                    | 39                      |

### Spejl tape

**tesafix® 4952** er en dobbeltsidet PU-skum-tape med acrylat-lim. Permanent stærke forbindelser og kraftig omgående vedhæftning. Høj træk- og rivstyrke samt høj temperatur- og ældningsbestandighed. Ideel til **fastlimning af spejle**.

|             |                     |
|-------------|---------------------|
| Type        | 4952                |
| 08M 08 3783 | tesa Spejl tape     |
| Klæbemiddel | Modificeret acrylat |
| Længde      | 10 m                |
| Bredde      | 19 mm               |
| Tykkelse    | 1,15 mm             |



08 3783

## CRC Rengørings-, affedtnings- og aktivator-spray

Rengøringsmiddel og affedtningsmiddel til dele, maskiner og overflader før påføring af lim. Etikettfjerner Label Off Super til fjernelse af selvklæbende papiretiketter. Fjerner selvklæbende papiretiketter fra de fleste overflader på 2-3 minutter. Godkendt til fødevarerindustrien NSF K3.

### Rengørings- og affedtnings-spray

|             |               |
|-------------|---------------|
| Type        | 32314         |
| 08E 08 3395 | Etiketfjerner |
| 400 ml      | 131,49        |
|             | 12            |




08 3395



## 3M Burrelåsband, kan lukkes igen

Aftagelige fastgørelsessystemer fra 3M™ er et godt alternativ til traditionelle fastgørelsesmetoder såsom skruer, nitter, søm eller fastklemning.

**DUAL-LOCK** giver **forøget trækstyrke, let og hurtigt åbning** vha. en nem „skrællebevægelse“.



DUAL-LOCK™



08 3692

### Kortruller, blister-pakke (bredde 25 mm)

| Type        |                             | SJ354  | SJ355  | SJ356       | SJ387  |
|-------------|-----------------------------|--------|--------|-------------|--------|
| 08M 08 3692 | Tryklukningsbånd DUAL-LOCK™ | 179,54 | 264,47 | 258,51      | 233,18 |
| Farve       |                             | sort   | sort   | translucent | sort   |
| Længde      | m                           | 2,5    |        |             |        |
| Bredde      | mm                          | 25     |        |             |        |

### Dispenserboks (bredde 25 mm)

| Type        |                             | SJ354D | SJ356D      | SJ457D      | SJ355D |
|-------------|-----------------------------|--------|-------------|-------------|--------|
| 08M 08 3690 | Tryklukningsbånd DUAL-LOCK™ | 871,64 | 1255,31     | 546,82      | –      |
| 08M 08 3696 | Tryklukningsbånd DUAL-LOCK™ | –      | –           | –           | 990,84 |
| Farve       |                             | sort   | translucent | translucent | sort   |
| Længde      | m                           | 5      |             |             |        |
| Bredde      | mm                          | 25     |             |             |        |



08 3690

### Industripakke (bredde 25 mm)

| Type        |                             | SJ3540  | SJ3550  | SJ3560      | SJ3870  | SJ4570      |
|-------------|-----------------------------|---------|---------|-------------|---------|-------------|
| 08M 08 3697 | Tryklukningsbånd DUAL-LOCK™ | 2965,06 | 3851,60 | 4499,74     | 3665,35 | 1475,08     |
| Farve       |                             | sort    | sort    | transparent | sort    | translucent |
| Længde      | m                           | 45,7    | 45,7    | 45,7        | 41      | 45,7        |
| Bredde      | mm                          | 25      |         |             |         |             |



08 3697

## 3M Hvilket bånd skal bruges til hvilket anvendelsesområde?



| Produkt | Anvendelsesområder                                                                                                    | Lukningslevetid | Holdekraft | Lukningstykkelser   | Anvendes indendørs/uden-dørs |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------|---------------------|------------------------------|
| _SJ352  | Til alle <b>bøjelige materialer</b> .<br>Fleksibel og bøjelig.                                                        | 5000 ×          |            | <br>3,6 mm +/- 15 % |                              |
| _SJ3540 | Til mange slags <b>plast</b><br>(f.eks. polypropylen, polyætylen, acrylat, polycarbonat og ABS) og <b>pulverlak</b> . | 1000 ×          |            | <br>5,7 mm +/- 15 % |                              |
| _SJ3550 | Til <b>aluminium</b> , rustfrit stål, galvaniseret stål, acrylat, polycarbonat og ABS.                                | 1000 ×          |            | <br>5,7 mm +/- 15 % |                              |
| _SJ3560 | Til <b>gennemsigtige materialer</b><br>f.eks. glas, acrylgas (PMMA), polycarbonat.                                    | 1000 ×          |            | <br>5,7 mm +/- 15 % |                              |
| _SJ3870 | Til <b>pulverlak, metal, glas</b> , forseget træ, acryl, polycarbonat og ABS.                                         | 1000 ×          |            | <br>6,1 mm +/- 15 % |                              |
| _SJ3540 | Til pulverlak, metal, glas, forseget træ, acryl, polycarbonat og ABS.<br><b>Tynd lukningstykkelser.</b>               | 150 ×           |            | <br>2,5 mm +/- 15 % |                              |

## Gulv- og sikkerhedsmarkeringer



### Tape - den enkle løsning

Sikkerhedsmarkeringstape forener fleksibilitet, holdbarhed og effektivitet. Nye markeringer skal ikke slibes, belastes, dækkes over og skal ikke tørres. Det sparer dig tid og penge, og du behøver ikke at gå på kompromis.

#### Fleksibilitet


Skal dit arbejdsmiljø tilpasse sig konstante ændringer? Tape kan anbringes og fjernes hurtigt og effektivt. Det kan hjælpe dig med hurtigt og effektivt at tilpasse dit arbejdsmiljø.

#### Lang levetid

Der findes tape til mange forskellige anvendelsesområder. Vi har modstandsdygtige tapes, der opfylder dine høje krav.

#### Effektiv

Slidte markeringer skal efterlakeres ofte. Dette kan medføre lange nedetider. Med tape kan denne proces forkortes markant.

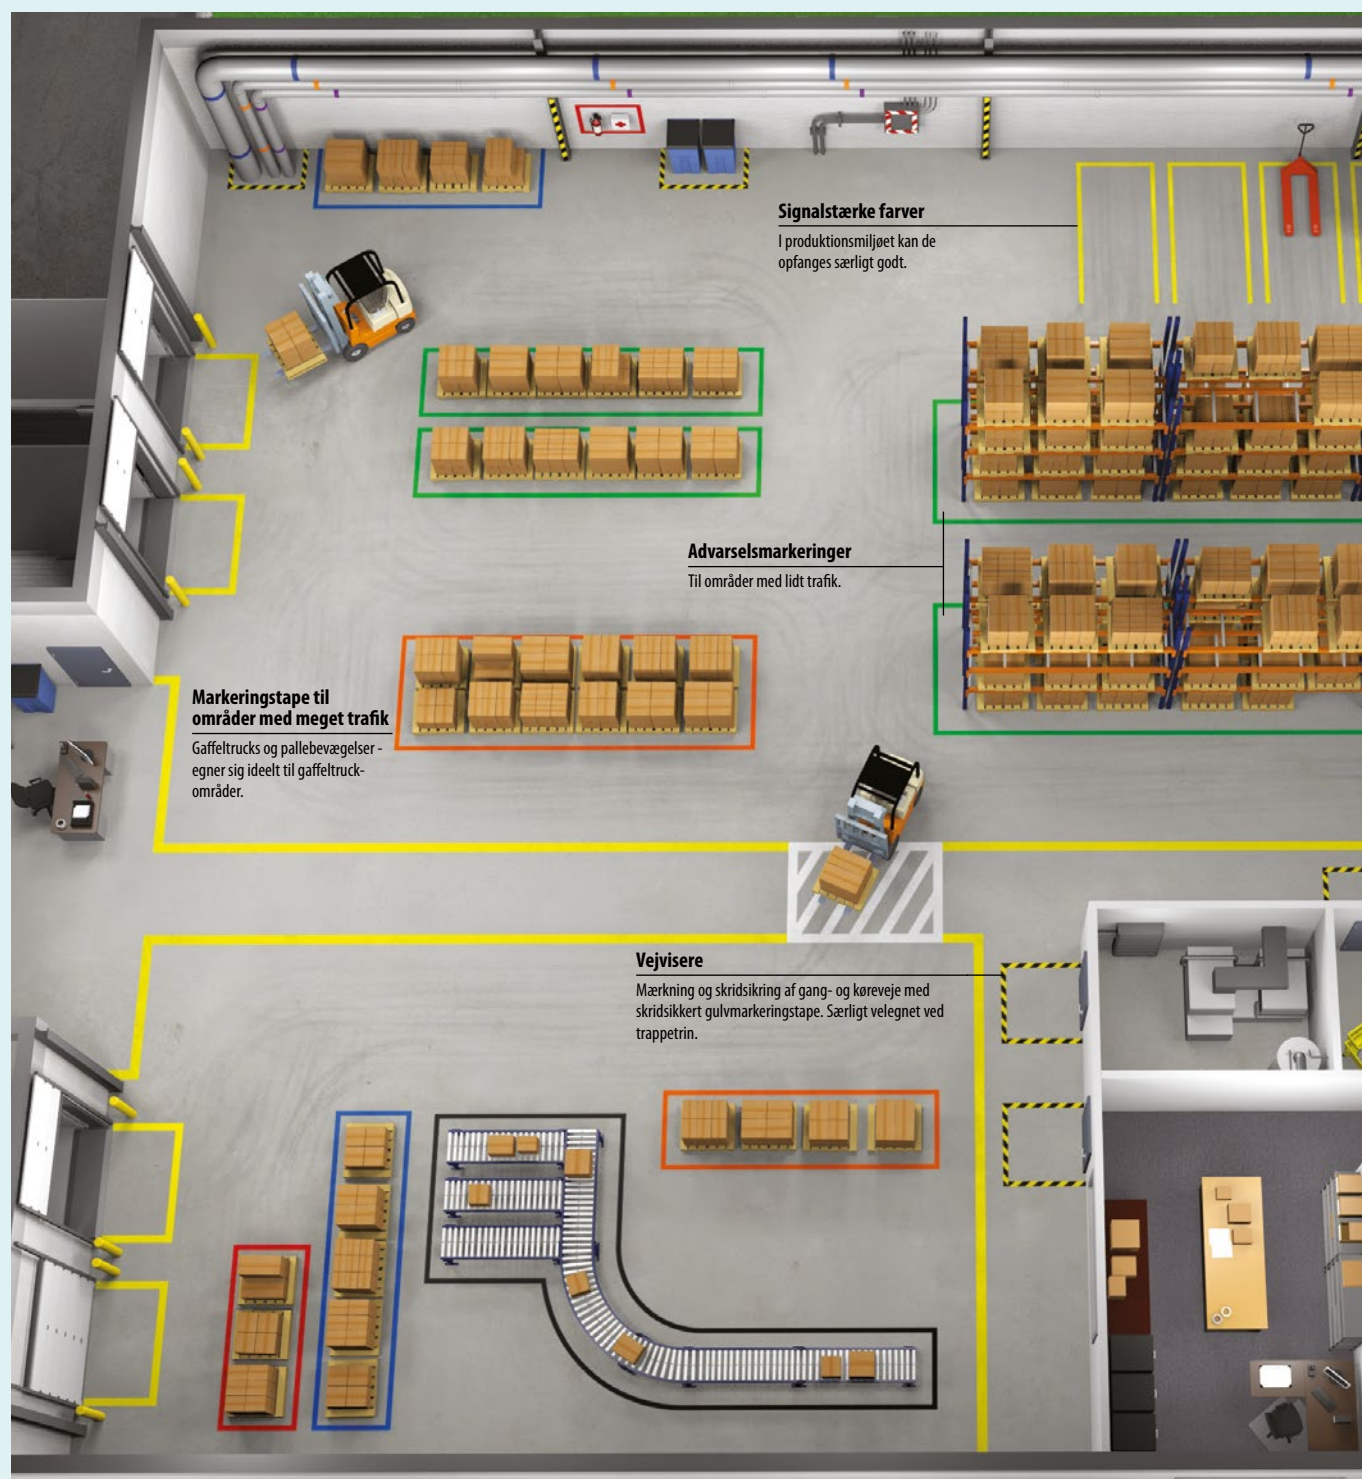

## 3M PVC-afdæknings- og gulvmarkeringsbånd

3M™ farve- og gulvmarkeringsbåndene egner sig optimalt til bygningsvedligeholdelse og til forbedring af sikkerheden på anlæg. De farvede PVC-klæbebånds specielle struktur gør dem modstandsdygtige over for ridser, slitage, forvitring og de fleste kemikalier. Let at arbejde med, meget blødt at påføre også på ujævne overflader.



08 3636



08 3641



08 3639



08 3637

08 3642\_YB

| Farve                                   |                                        | CLEAR         | BLUE          | GREEN         | ORANGE        | RED           | WHITE         | YELLOW        | BLACK         | YB            | WR         |
|-----------------------------------------|----------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|------------|
| 08M 08 3636                             | PVC-klæbebånd                          | –             | 37,62         | 37,62         | 37,62         | 37,62         | 37,62         | 37,62         | –             | –             | –          |
| 08M 08 3641                             | PVC-klæbebånd<br>blød                  | 318,11        | 318,11        | 318,11        | –             | 318,11        | 318,11        | 318,11        | 318,11        | –             | –          |
| 08M 08 3639                             | Gulvmarkeringsbånd<br>ekstra kraftig   | –             | 1277,66       | 1277,66       | 1277,66       | 1277,66       | 1277,66       | 1277,66       | –             | –             | –          |
| 08M 08 3637                             | PVC-advarselsmarkeringsbånd            | –             | –             | –             | –             | –             | –             | –             | –             | 56,25         | 57,74      |
| 08M 08 3642                             | PVC-advarselsmarkeringsbånd<br>kraftig | –             | –             | –             | –             | –             | –             | –             | –             | 341,21        | –          |
| Klæbemiddel (08 3636, 08 3637)          |                                        | –             | Naturgummi    | Naturgummi    | Naturgummi    | Naturgummi    | Naturgummi    | Naturgummi    | –             | Naturgummi    | Naturgummi |
| Klæbemiddel (08 3641, 08 3639, 08 3642) |                                        | Gummi-harpiks | Gummi-harpiks | Gummi-harpiks | Gummi-harpiks | Gummi-harpiks | Gummi-harpiks | Gummi-harpiks | Gummi-harpiks | Gummi-harpiks | –          |
| Længde                                  | m                                      | 33            |               |               |               |               |               |               |               |               |            |
| Bredde                                  | mm                                     | 50            |               |               |               |               |               |               |               |               |            |
| Tykkelse (08 3636, 08 3637)             | mm                                     | –             | 0,125         | 0,125         | 0,125         | 0,125         | 0,125         | 0,125         | –             | 0,125         | 0,125      |
| Tykkelse (08 3641)                      | mm                                     | 0,13          | 0,13          | 0,13          | –             | 0,13          | 0,13          | 0,13          | 0,13          | –             | –          |
| Tykkelse (08 3639, 08 3642)             | mm                                     | –             | 0,79          | 0,79          | 0,79          | 0,79          | 0,79          | 0,79          | –             | 0,14          | –          |

## 3M Hvilket bånd passer til hvilket anvendelsesområde?



| Produkt | Producent-ID | Anvendelse | Kan fjernes uden rester | Transport/belastning | Anvendelsesområder                                                                         |
|---------|--------------|------------|-------------------------|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| 08 3636 | 764i         |            |                         |                      | Egnet til farve- og gulvmarkeringer til alle ikke-kritiske anvendelser.                    |
| 08 3641 | 471          |            |                         |                      | Meget tætsiddende, slidstærk og resistent over for mange opløsningsmidler.                 |
| 08 3639 | 971          |            |                         |                      | Kan holde til belastningen forårsaget af bevægelser med gaffeltruck og flytning af paller. |
| 08 3637 | 766i         |            |                         |                      | Egnet som sikkerhedsmarkeringer til alle ikke-kritiske anvendelser.                        |
| 08 3637 | 767i         |            |                         |                      | Egnet som sikkerhedsmarkeringer til alle ikke-kritiske anvendelser.                        |
| 08 3642 | 5702         |            |                         |                      | Modstandsdygtig mod slid, skuring, fugt og vejrlig af hensyn til lang levetid.             |







## Skridsikre gulvmarkeringsklæbebånd


**Norm:** DIN EN ISO 7010, ASR 1.3, ASR 1.5/1.2, DIN 51130.

Selvkæbende ekstra-stærkt bundmærkningsbånd til det indvendige område. **Skridsikring R10** i henhold til ASR 1.5/1.2 gulve. Slidstærk og stabil på grund af det ekstruderede materiale af høj kvalitet. **Tykkelse 1,2 mm**. Høj klæbestyrke pga. skrå kanter. Egnede til brug med stabler (ingen dreje-, styre- eller bremsebevægelser).

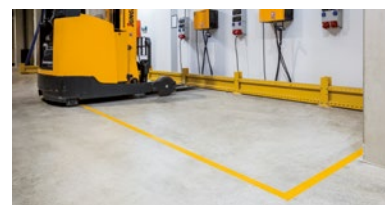

Detalje

NEW

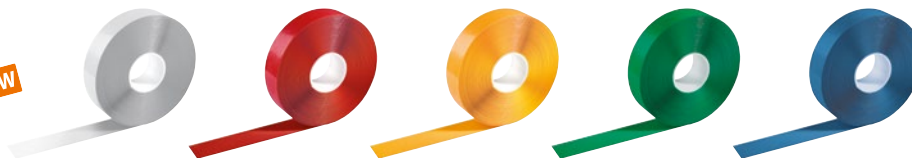

| Type        |                                                   | WHITE   | RED     | YELLOW  | GREEN   | BLUE    |
|-------------|---------------------------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 910 96 4950 | Skridsikkert gulvmærkningsbånd<br>Tykkelse 1,2 mm | 1023,84 | 1023,84 | 1023,84 | 1023,84 | 1023,84 |
| Klæbemiddel |                                                   | akrylat |         |         |         |         |
| Farve       |                                                   | hvid    | rød     | gul     | grøn    | blå     |
| Længde      | m                                                 | 30      |         |         |         |         |
| Bredde      | mm                                                | 50      |         |         |         |         |
| Tykkelse    | mm                                                | 1,2     |         |         |         |         |

Selvkæbende to-farvet bundmærkningsbånd til det indvendige område. Til robust og holdbar mærkning af gang- og køreveje i lagre og virksomheder. **Skridsikring R9** i henhold til ASR 1.5/1.2 gulve. **Tykkelse 0,7 mm**. Egnede til brug med stabler (ingen dreje-, styre- eller bremsebevægelser).

NEW




| Type        |                                                   | Y/B      | R/W      | G/W       |
|-------------|---------------------------------------------------|----------|----------|-----------|
| 910 96 4953 | Skridsikkert gulvmærkningsbånd<br>Tykkelse 0,7 mm | 836,18   | 836,18   | 836,18    |
| Klæbemiddel |                                                   | akrylat  |          |           |
| Farve       |                                                   | gul-sort | rød-hvid | grøn-hvid |
| Længde      | m                                                 | 30       |          |           |
| Bredde      | mm                                                | 50       |          |           |
| Tykkelse    | mm                                                | 0,7      |          |           |



Selvkæbende bundmærkningsbånd til det indvendige område. Til holdbar mærkning af gang- og køreveje i lagre og virksomheder. Slidstærk og stabil. **Skridsikring R9** i henhold til ASR 1.5/1.2 gulve. **Tykkelse 0,5 mm**. Egnede til brug med stabler (ingen dreje-, styre- eller bremsebevægelser).

NEW

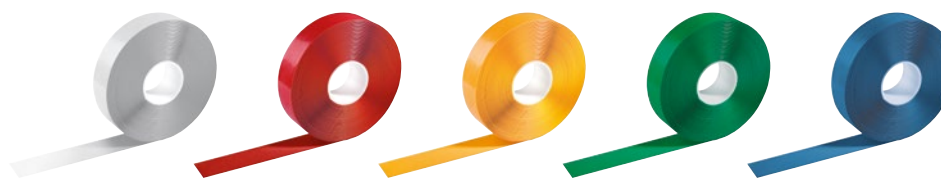

| Type        |                                                   | WHITE   | RED    | YELLOW | GREEN  | BLUE   |
|-------------|---------------------------------------------------|---------|--------|--------|--------|--------|
| 910 96 4956 | Skridsikkert gulvmærkningsbånd<br>Tykkelse 0,5 mm | 562,02  | 562,02 | 562,02 | 562,02 | 562,02 |
| Klæbemiddel |                                                   | akrylat |        |        |        |        |
| Farve       |                                                   | hvid    | rød    | gul    | grøn   | blå    |
| Længde      | m                                                 | 30      |        |        |        |        |
| Bredde      | mm                                                | 50      |        |        |        |        |
| Tykkelse    | mm                                                | 0,5     |        |        |        |        |

### Henvisninger vedrørende anbringelse af gulvmarkeringsbånd:

- Før underlaget påføres, skal underlaget være rent og tørt.
- Gulvet rengøres med isopropylalkohol, og får lov at tørre i 30–60 minutter.
- Optimal vedhæftning ved en bearbejdningstemperatur på mellem 15° og 20° C.
- Gennemfør en klæbetest med et kort stykke tape.
- Tryk tapen ned med en rakel eller valse. Vær opmærksom på at bruge et tilstrækkeligt presstryk.
- Overlapninger på hjørner via diagonalsnit eller stødkant.
- Tapen kan trædes på efter 10 minutter, og efter 24 – 48 timer kan der køres på den med gaffeltruck.
- Der må ikke udføres dreje-, styre- eller bremsebevægelser med trucken på tapen.



# VORES OPGAVE: DIN SIKKERHED. DIN FORDEL: BESKYTTELSE FRA TOP TIL TÅ.

Føl dig sikker, arbejd bedre - giv fuld power med de rigtige personlige værnemidler.  
Og det sørger vi for: med personlig rådgivning, et omfattende sortiment og god service.



Denne reklamebrochure, dens grafiske design og det anvendte artikelnummersystem er beskyttet af ophavsretten.  
Genoptryk og enhver form for reproduktion – selv delvist – er kun tilladt med skriftlig tilladelse fra firmaet Hoffmann SE, 81241 München.  
Alle priser er katalogpriser, gældende indtil 31. 7. 2021; priser i DKK uden garanti, med forbehold for fejl og ændringer.

 **Hoffmann Group**

**Hoffmann GmbH**  
Herbert-Ludwig-Straße 4 · D-28832 Achim  
Postbox 16 61 · D-28832 Achim  
Tyskland

Bestilling: +45 70264150  
Bestilling og teknisk rådgivning: +45 70264150  
Bestilling pr. fax: +45 70264152 (hele døgnet)  
[www.hoffmann-group.com](http://www.hoffmann-group.com)