

Krympeslange 3:1 flammehæmmende

TA37 limbeklædt tyndvægget

TA37 har lav røgudvikling og fremragende flammehæmmende egenskaber for at imødekomme brandsikkerhed i elektriske installationer.

Egenskaber og fordele

- Tyndvægget limbeklædt krympeslange
- Halogen fri
- Flammehæmmende
- Kombinationen af disse tre egenskaber er unikke




TA37 - krympeslange med indvendig lim.

MATERIALE	Polyolefin, krydlinket (PO-X)
Krympeforhold	3:1
Driftstemperatur	-40 °C til +105 °C
Min. krympetemperatur	+150 °C
Limens blødgøringspunkt	+85 °C
Ændring efter krymp	-15 % maks.
EN 45545-2 klassifikation	R22 HL3, R23 HL3
Flammehæmmende egenskab	Selvslukkende



Anvendes oftest indenfor jernbaneindustrien.

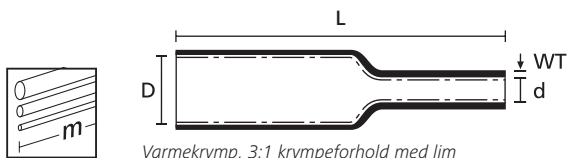

Varmekrymp, 3:1 krympeforhold med lim



For mere info!

TYPE	Ø D	Ø Krympet (d) max.	Væg (WT)	L (L)	Farve	Anbef. Værktøj	EAN	Bestillings-nr.
TA37 3-1	3,0	1,0	0,95	1,2 m	Sort (BK)	30-32	4031026444598	315-13000
TA37 4.5-1.5	4,5	1,5	1,10	1,2 m	Sort (BK)	30-32	4031026444604	315-13001
TA37 6-2	6,0	2,0	1,20	1,2 m	Sort (BK)	30-32	4031026444635	315-13002
TA37 9-3	9,0	3,0	1,30	1,2 m	Sort (BK)	30-32	4031026444659	315-13003
TA37 12-4	12,0	4,0	1,40	1,2 m	Sort (BK)	30-32	4031026444567	315-13004
TA37 19-6	19,0	6,0	1,80	1,2 m	Sort (BK)	30-32	4031026444574	315-13005
TA37 24-8	24,0	8,0	2,50	1,2 m	Sort (BK)	30-32	4031026444581	315-13006
TA37 40-13	40,0	13,0	2,50	1,2 m	Sort (BK)	30-32	4031026444611	315-13007
TA37 50-19	50,0	19,0	4,00	1,2 m	Sort (BK)	30-32	4031026444628	315-13008
TA37 75-25	75,0	25,0	3,00	1,2 m	Sort (BK)	-	4031026444642	315-13009
TA37 120-45	120,0	45,0	4,00	1,2 m	Sort (BK)	-	4031026338088	315-13011

Alle dimensioner i mm. Der tages forbehold for tekniske ændringer.
Minimum ordre antal (MOQ) kan være forskellig fra emballageindhold.

EN 45545-2



For godkendelser se tillægsinformation bagerst i kataloget.