

## KBO FRALUFTSBOKSE TIL Udstyr MED LAV FORURENING

Med højeffektive FC filtre




Højeffektive FC filtre  
Reducerer  
fedtopbygningen



T.A.B.™ Teknologi  
Hurtig måling  
af luftmængder

### DIMENSIONER

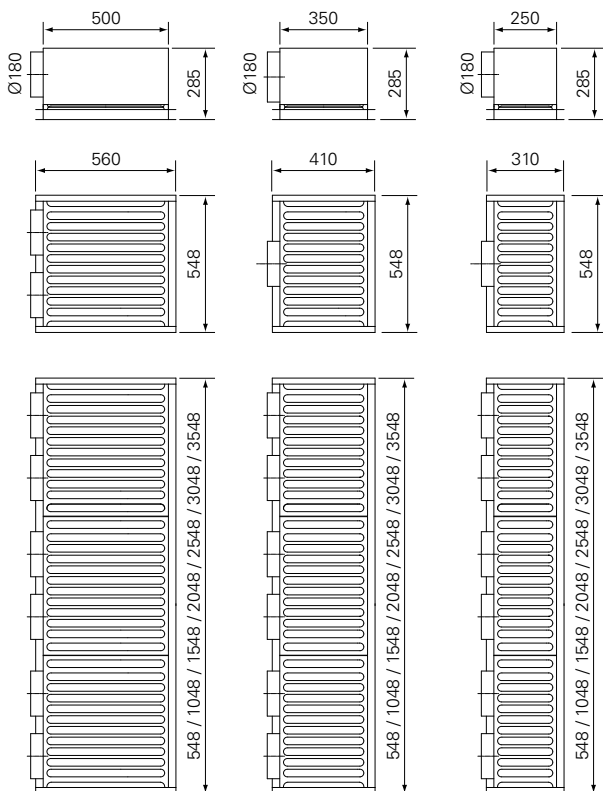

### BESKRIVELSE

KBO fraluftsbokse er beregnet til kogeudstyr med lav forurening, som er placeret udenfor de områder, som normalt er dækket af emhætter eller køkkenventilationslofter (f.eks. små gryder, mindre ovne, induktionsplader, salamander mm).

- Udsugningsboks i galvaniseret stål. Ramme udført i anodiseret aluminium
- Højeffektive FC filtre konstrueret i 1 mm AISI 304 blankpoleret rustfrit stål med konstant tryktab
- Tre filterstørrelser kan leveres:

FC 500 x 500 mm, 600 m<sup>3</sup>/h max per filter @ 55 Pa  
 FC 500 x 350 mm, 450 m<sup>3</sup>/h max per filter @ 55 Pa  
 FC 500 x 250 mm, 300 m<sup>3</sup>/h max per filter @ 55 Pa

- Op til 7 filtre pr. KBO fraluftsboks
- Filtre kan maskinvaskes

Muligheder:

- Andre tilslutningsstørrelser;
- Speciel udformning