




Følerlommer med indskruningsnippel og klemring

- Beskytter føleren.
- Sikrer hurtig udskiftning.
- For måling i væsker eller under tryk.
- Leveres også med indvendigt gevind.
- Dykrør udføres normalt i AISI 316L rustfrit syrefast stål.
- Forskruning i rustfrit stål (kan leveres i eloxeret stål).

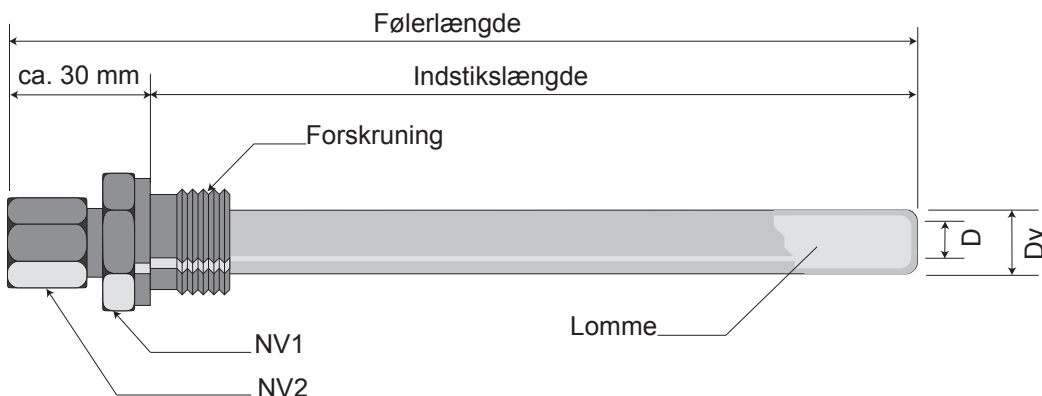

Varenummer:

951500	M	DD	LL	G
	Materiale	Diameter D / Dy	Indstikslængde	Gevind/klemring
	0 = Messing	06 = \varnothing 6,0 / 10 mm	12 = 50 mm	1 = 3/8" RG
	1 = Stål	08 = \varnothing 8,0 / 12 mm	14 = 60 mm	2 = 1/2" RG
	2 = Rustfrit stål	10 = \varnothing 10,0 / 14 mm	16 = 70 mm	3 = 3/4" RG
	4 = Varmebestandigt Rustfrit stål	12 = \varnothing 12,0 / 15 mm	18 = 80 mm	4 = 1/4" RG
	5 = Højildfast rustfrit stål	15 = \varnothing 15,0 / 19 mm	22 = 100 mm	5 = M14x1,5
			24 = 120 mm	6 = M10x1
			25 = 130 mm	
			26 = 140 mm	Rustfrie:
			27 = 150 mm	7 = 1/2" RG RS
			30 = 180 mm	8 = 3/8" RG RS
			32 = 200 mm	9 = 1/1" RG RS
			37 = 250 mm	
			42 = 300 mm	
			44 = 330 mm	

as Jensen Electric

Gisselfeldvej 12 - DK-2665 Vallensbæk Str.

Tlf: 4353 0222 • Fax: 4353 0797 • www.jensenelectric.dk