



ATEX Sertifisert mini pumpe

HØY PRODUKTIVITET MED KOMPAKT DESIGN



ATEX-sertifisert
Pumpene i LAT-serien er testet og
sertifisert i henhold til ATEX-direktivet
2014/34/EU.

ENERPAC 

▼ LA2504TX-QR – lufthydraulisk muttertrekkerpumpe



Forbedret brukereffektivitet og ergonomi

- Enkel å løfte, transportere og manøvrere
- Kan bæres i hånden der hvor kran, løfteutstyr eller heis ikke er tilgjengelig
- Én person kan transportere den opp stiger og trapper
- Ideell for bruk på smale eller trange stillaser, gangveier, rørstativer og heiser.

Høy produktivitet

- Velprøvd 3-stempels utforming gir markedsledende feste- og løsneshastighet for å holde tidsfrister og ligge under budsjettet
- ATEX-sertifisert for å overholde samsvarskrav på arbeidsplassen.

Redusert nedetid for utstyret

- Beskyttelsesramme med forsterkning som støtter og beskytter FRL
- Robust 1/2" NPTF-kobling for lufttilførsel med integrert beskyttelsesrammestøtte
- Hovedkomponentene er lett tilgjengelige og enkle å vedlikeholde.

Standardegenskaper

- 4,5 m fjernkontrollkabel for mobilitet på arbeidsplassen
- 100 mm kalibrert trykkmåler med sertifikat, målestokk i psi og bar
- Beskyttelsesramme og filter-regulator-smøreenhet (FRL).

Lett i vekt og kompakt



Muttertrekkere

Optimert for bruk med Enerpac sine hydrauliske muttertrekkere.

Enerpac tilbyr et komplett utvalg av muttertrekkere med firkant-drivtapp og sekskantkassett.



Muttertrekkerslanger

Bruk Enerpacs muttertrekker-slanger i THQ-700-serien sammen med 700 bar-pumper for å garantere det hydrauliske systemets integritet.

For 700 bar	Modellnr.
2 m lang, 2 slanger	THQ-702T
6 m lang, 2 slanger	THQ-706T
12 m lang, 2 slanger	THQ-712T



ATEX-sertifisert

Pumpene i LAT-serien er testet og sertifisert i henhold til ATEX-direktivet 2014/34/EU.

Eksplisjonsbeskyttelsen gjelder utstyrsguppe II, utstyrskategori 2 (farlig område, sone 1), i omgivelser hvor luften inneholder gass og/eller støv. Hver pumpe i LAT-serien har følgende merking: Ex IIC T4 Gc, Ex IIIC T135°C Dc



Lufthydraulisk muttertrekkerpumpe



LAT-serien av lufthydraulisk muttertrekkerpumpe

Enerpacs lufthydrauliske muttertrekkerpumpe i LAT-serien kombinerer et kompakt design og høy produktivitet for bolteanvendelse i områder med vanskelig tilgang for større luftdrevne pumper. Enten det er på offshore-plattformer, raffinerier eller i gruver over hele verden, er disse pumpene bygget for de tøffeste arbeidsmiljøene.

Med et velkjent Enerpac-design, forsterket FRL-støtte og kobling for lufttilførsel, vil LAT-muttertrekkerpumpen gi deg årevis av pålitelig bruk med feste- og løsnemomenthastigheter som lar deg holde både tidsplanen og budsjettet.

LAT Serie



Tankvolum:

3,0 liter

Oljestrøm ved nominelt trykk:

0,4 l/min

Maksimalt driftstrykk:

700 bar

- ▼ Robust 1/2" NPTF kobling for lufttilførsel med integrert beskyttelsesrammestøtte.




- ▼ Beskyttelsesrammens utforming støtter og beskytter filter-regulator-smøreenhet (FRL).



- ▼ Velprøvd 3-stempels design gir markedsledende hastighet.



- ▼ Glideskinnetilbehøret boltes fast på bunnen av tanken og forhindrer slitasje fra røffe overflater, delnr. **DD8365920K**

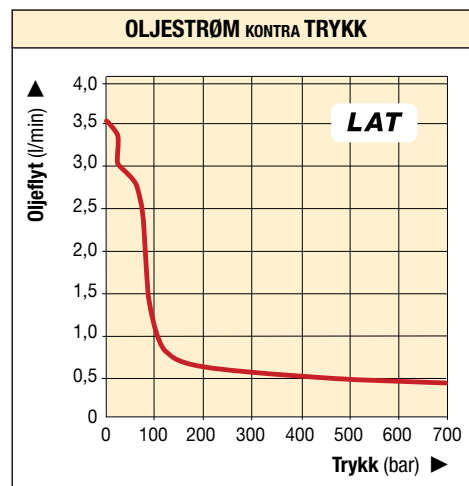

- ▼ LAT-serien, den portable og kompakte pumpen.



Nyttbar oljekapasitet (l)	Modellnummer *	Oljestrøm (l/min)			Ventiltipe	Lufttrykkområde (bar)	Luftforbruk (l/min)	Lyd nivå (dBA)	Mål (mm)			Mål (kg)
		Uten belastning	350 bar	700 bar					Lengde	Bredde	Høyde	
1,9	LA2504TX-QR	3,5	0,6	0,4	4-veis, 2-pos.	4,5 - 6,9	1389	87 - 90	435	250	375	18,0

* Enerpac Spin-On-koplinger følger med pumpen. Gjengestørrelsen på pumpens hydraulikkport er 1/4"-18 NPTF.