


N 90  
VÆGHÆNGT EMFANG, 90 CM  
RUSTFRIT STÅL  
D79MT64N1



COOKING PASSION SINCE 1877



A<sup>+</sup>

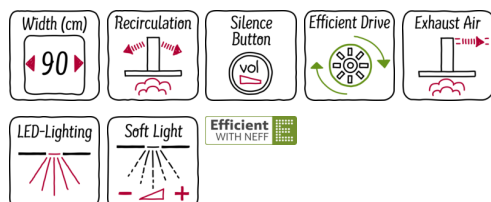

#### Væghængt emfang med høj kapacitet.

- ✓ Med en kapacitet på op til 860 m<sup>3</sup>/h renses luften optimal under madlavningen.
- ✓ Energibesparende LED-belysning for optimalt overblik over madlavningen.
- ✓ Intensivt niveau – øget effekt fjerner kraftig mados, med automatisk tilbagestilling efter 6 minutter.
- ✓ TouchControl - let betjening og nem rengøring
- ✓ Ekstra lydsvag med kun 41 dB

#### Udstyr

##### Teknisk data

Farve på skorsten : rustfrit stål  
Typologi : Skorsten  
Godkendelse af certifikater : CE, Eurasian, VDE  
Længde på elledning (cm) : 130  
Højde på skorstenen (mm) : 582-908/582-1018  
Højde på produktet, uden skorsten (mm) : 46  
Mindste afstand til elkogezone : 550  
Mindste afstand til gasblus : 650  
Nettovægt (kg) : 20,0  
Kontroltype : elektronisk  
Antal hastighedsindstillinger : 3 trin + 2 intensiv  
Maksimalt udsugningsluft (m<sup>3</sup>/h) : 460  
Maksimal udsugning intensiv ved recirkulation (m<sup>3</sup>/h) : 460  
Maksimal udsugning ved recirkulation (m<sup>3</sup>/h) : 360  
Maksimalt udsugningsluft intensiv (m<sup>3</sup>/h) : 860  
Antal lamper : 3  
Lydniveau (dB(A) re 1 pW) : 55  
Diameter af luftudtag (mm) : 120 / 150  
Fedtfiltermateriale : Vaskbart rustfrit stål  
EAN-kode : 4242004183822  
Tilslutningseffekt (W) : 169  
Strømstyrke (A) : 10  
Elementspænding (V) : 220-240  
Frekvens (Hz) : 60; 50  
Stiktype : Schukostik med jord  
Installation : Vægmonteret

#### Tilbehør

Z50XP0X0 Kulfilter CleanAir Module  
Z5102X1 Kulfilter, t/emfang  
Z5102X5 Kulfilter startsæt, t/emfang  
Z5170X1 CleanAir kulfilter  
Z5276X0 Kulfilter CleanAir Module  
Z99QX70X0SAdapter



4 242004 183822

N 90  
VÆGHÆNGT EMFANG, 90 CM  
RUSTFRIT STÅL  
D79MT64N1

#### Udstyr

##### Ydelse og effekt

- Energiklasse: A+ (på en skala fra A++ til E)
- Kapacitet efter DIN/EN 61591: Normal 460 m<sup>3</sup>/t, Intensiv 860 m<sup>3</sup>/t
- Lydeffekt efter EN 60704-3 og EN 60704-2-13 på maks. normaltrin aftræk: 55 dB(A) re 1 pW (41 dB(A) re 20 µPa lydtryk)
- Effektiv BLDC-teknologi
- iQdrive højeffektiv motor med dobbelt blæserhjul

##### Komfort

- Betjening med TouchControl (3 hastigheder og 2 intensivtrin) med digitalt display
- Automatisk eftersug i 6 minutter
- Intervaldrift
- Indikator for rengøring/udskiftning af fedt- og kulfilter
- Metalfedtfilter, kan rengøres i opvaskemaskinen
- Særdeles lydsvag med speciel lyddæmpning

##### Design

- Belysning: 3 stk 3W LED
- SoftLight
- Til vægmontering

##### Tilbehør

- Til aftræk eller recirkulation
- Til drift med recirkulation er det nødvendigt med et kulfilter startsæt eller et CleanAir filter sæt (Ekstra tilbehør)
- EasyMountingSystem - forenkler montering af emfang

N 90  
 VÆGHÆNGT EMFANG, 90 CM  
 RUSTFRIT STÅL  
 D79MT64N1

Stregtegninger

