



Kompositdæksler



Kompositdæksler


Dæksler og karme er fremstillet i glasfiberarmeret polyester med indlagte stålarmeringer, som derfor er sporbare ved evt. tildækning.

De kan modstå hjultryk på mellem 12,5 og 40 ton og kan leveres i 300/400 - 600/700 mm.




Fordele ved Glasfiber dæksler:

- Høj styrke
- Lav vægt
- Let at håndtere
- Ruster ikke
- Børnesikret

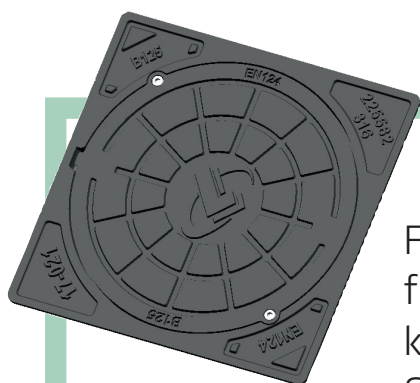

Firkantet flydende karm/dæksel Ø315 af komposit



Belastning
KL B 12,5T.



Dækselmål
Ø334 x 15 mm

Skørte
Ø310 mm x 55 mm dyb


Karmmål udvendig
375 x 375 mm

Højde
80 mm

Leveres med rustfri skruelås.

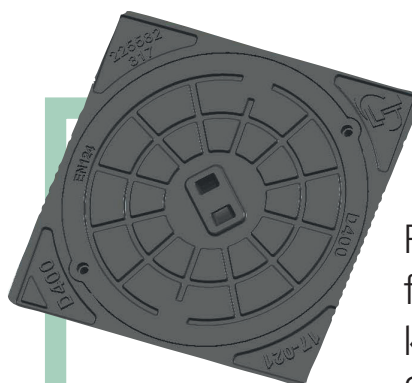

Firkantet flydende karm/dæksel Ø315 af komposit



Belastning
KL D 40T.


Dækselmål
Ø344 x 45 mm


Skørte
Ø314 mm x 55 mm dyb

Karmmål udvendig
375 x 375 mm


Højde
120 mm

Leveres med rustfri skruelås.



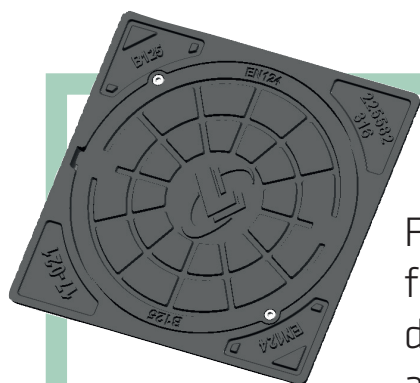

Firkantet
fast karm/
dæksel Ø315
af komposit



Belastning

KL D 40T.

Dækselmål

Ø320 x 45 mm

Skørte

Ø314 mm x 80 mm dyb


Karmmål udvendig

400 x 400 mm

Højde

180 mm

Leveres med kliklås og
pakning.



Firkantet fast karm/dæksel
Ø425 af komposit

Belastning

KL D 40T.

Karmmål udvendig

495 x 495 mm

Dækselmål

Ø440 x 45 mm

Højde

240 mm

Skørte

Ø419 mm x 140 mm
dyb

Leveres med kliklås og pakning.



Firkantet karm/dæksel
Ø600 af glasfiber

Belastning

KL B 12,5T.

Skørte

Ø600/535 x 85 mm

Dækselmål

Ø598 x 50 mm

Karmmål

Ø620 x 620



Rund karm/dæksel
Ø315/400 af glasfiber

Belastning

KL B 12,5T.

Karmmål

Ø400/350 x 54 mm

Dækselmål

Ø398 x 35 mm

**Karmmål
Udvendig**

Ø500 mm



Rund karm/dæksel Ø600 af
glasfiber

Belastning

KL B 12,5T.

Karmmål

Ø600/535 x 85 mm

Dækselmål

Ø598 x 35 mm

Karmmål udvendig

Ø730 mm



Rund karm/dæksel Ø700 af
glasfiber

Belastning

KL B 12,5T.

Karmmål

Ø700/630 x 105 mm

Dækselmål

Ø698 x 70 mm

Karmmål udvendig

Ø840 mm

**Undgå de
tunge løft!**
- skån ryggen
og miljøet...

