

REDSKABER



VELKOMMEN...



SPECIALISTER I LANDSKABSPLEJE

GreenTec er et dansk firma, der i snart 30 år har specialiseret sig i maskiner til vedligehold af grønne områder.

Vi er stolte over med denne brochure at kunne præsentere markedets bredeste program af hydrauliske redskaber, der indeholder rigtig mange innovative løsninger, der tilgodeser miljø og økonomi og som ligeledes fremmer både køreglæde og trafikssikkerhed.

Alle maskiner udvikles i et enkelt, funktionelt og produktionsvenligt design, der er produceret i Danmark, og hvor kvalitet er et ufravigeligt nøgleord.

INDHOLD

HEGNSKLIPNING

Hegnssnitter RM 232	4
Grensav LRS 1402	6
Grensav LRS 1602	7
Grensav LRS 2002	8
Grensav LRS 2402	9
Grensav LRS 4002 & 4802	10
Fingerklipper HX 170 - 270	11

HÆKKLIPNING

Hækklipper HL 152 - 242	14
Hæksnitter RC 102 - 162	15
NY Hæk- & Hegnsklipper HS 172 - 242 ...	16

RABATKLIPNING

NY Slagleklipper FR 92 - 162	20
Kantklipper RI 60 & 80	22
Rotorknuser GT 135 & 155	23
Fingergræsklipper S 165 - 240	24

DIVERSE REDSKABER

Grøfterenser GR 70	26
Rotorrive KR 250	27
Ukrudtsbørste BR 70 & 90	28
NY Løvblæser LG	29
Redskabsrammer HXF	30
NY Armklippere Scorpion	32
Tekniske specifikationer	34



HEGNSKLIPNING I PERFEKT SNITKVALITET

HEGNSSNITTER RM 232





↑
m
2,3
↓

cm
< 4

km/h
4

kg
310

2
års
GARANTI



STÆRKE ARGUMENTER

- Perfekt snitkvalitet
- Høj kapacitet
- Ingen bortskaffelse af affald
- Minimal vedligehold og slitage
- Mange monteringsmuligheder

Hegnssnitter RM 232 er det ideelle redskab til klipning af hegn i kommunal- og landbrugssegmentet. Grene op til 4 cm bliver klippet og findelt i én arbejdsgang, så der kun efterlades flis i bunden af hegnet.

Hegnssnitter RM 232 har 4 rotorers med 6 knive på hver rotor. De nederste frithængende knive klipper grenene af, og de øverste sørger for findelingen. Ved overbelastning drejer kniven tilbage og forsvinder ind i rotoren. De små grenstumper drysser stille og roligt ned fra bunden af maskinen for at lande på jorden, og nedbrydningsprocessen går i gang. Hegnssnitter RM 232 har en arbejdsbredde på 2,3 m og er specielt målrettet til hegn, hvor der køres med op til 3 års interval imellem klipningerne. Arbejdshastigheden er helt op til 4 km i timen – afhængig af tætheden i hegnet. Rigtig stor kapacitet og ingen oprydning.

HEGNSSNITTER RM	232
Arbejdsbredde (m)	2,3
Egenvægt (kg)	310
Max. grentykkelse (cm)	Ø4
Min. oliemængde (l/min)	50

GRENSAV LRS 1402



↑
↓
m
1,4

cm
< 10

km/h
5

kg
48

2
års
GARANTI



STÆRKE ARGUMENTER

- Perfekt snitkvalitet
- Power Drive Transmission
- Savklinger med Widia tænder
- Lav egenvægt
- Fleksibelt monteringsbeslag

Grensav LRS 1402 er en lille kraftkarl med 4 savklinger, 1,4 m arbejdsbredde og en meget lav egenvægt på kun 48 kg. Saven kan anvendes overalt: Landbruget, kommunal og privat. Den kendetegnes ved et perfekt snit, både ved helt tynde kviste og grene op til 10 cm i tykkelse.

Monteres med fordel på små armklippere eller på GreenTec Redskabsramme HXF 2302 eller HXF 2802.

GRENSAV LRS	1402
Arbejdsbredde (m)	1,4
Egenvægt (kg)	48
Max. grentykkelse (cm)	Ø10
Min. oliemængde (l/min)	25



↑
m
1,6
↓

cm
< 12

km/h
5

kg
110

2
års
GARANTI



You
Tube

STÆRKE ARGUMENTER

- Perfekt snitkvalitet
- Høj fremkørselshastighed
- Lavt effektbehov
- Power Drive Transmission
- Savklinger med Widia tænder

Grensav LRS 1602 adskiller sig fra de større modeller med et meget lavt lydniveau, og egner sig derfor til arbejde i både landbruget og det kommunale segment. Ved hver af de fire klinger, er der monteret en kraftig grenfører, som medvirker til at alle grene, om de er tykke eller tynde, bliver skåret over med et helt rent snit.

GRENSAV LRS	1602
Arbejdsbredde (m)	1,6
Egenvægt (kg)	110
Max. grentykkelse (cm)	Ø12
Min. oliemængde (l/min)	40

GRENSAV LRS 2002



↑
↓
m
2,0

cm
< 16

km/h
5

kg
198

2
års
GARANTI



STÆRKE ARGUMENTER

- Ekstrem ydelse
- Høj effektivitet
- Savklinger med Widia tænder
- Power Drive Transmission
- Perfekt snitkvalitet

Grensav LRS 2002 har med dens 4 savklinger en uovertruffen kapacitet, med minimale vedligeholdelseskostninger. Saven produceres i højstyrkestål, hvorved egenvægten er under 200 kg. Kvaliteten af arbejdet er perfekt, da alle grene saves over med et helt rent snit.

GRENSAV LRS	2002
Arbejdsbredde (m)	2,0
Egenvægt (kg)	198
Max. grentykkelse (cm)	Ø16
Min. oliemængde (l/min)	50




↑
m
2,4
↓

cm
< 21

km/h
5

kg
239

2
års
GARANTI



You
Tube

STÆRKE ARGUMENTER

- Perfekt snitkvalitet
- Lavt effektbehov
- Lang levetid
- Power Drive Transmission
- Savklinger med Widia tænder

Grensaven LRS 2402 er en af de kraftigste save i serien med 2,4 m arbejdsbredde, og den er en ideel løsning til klipning af læhegn. Saven kendetegnes ved en enorm kapacitet og et perfekt glat snit af grenene. Klipning af læhegn er ingen sag for Grensav LRS 2402, da grene helt op til 21 cm saves af med et helt rent snit.

GRENSAV LRS	2402
Arbejdsbredde (m)	2,4
Egenvægt (kg)	239
Max. grentykkelse (cm)	Ø21
Min. oliemængde (l/min)	50

GRENSAV LRS 4002 & 4802



↑
m
4,0-4,8
↓

cm
< 21

km/h
5

kg
510-600

2
års
GARANTI



YouTube

STÆRKE ARGUMENTER

- Ekstrem ydelse
- Høj effektivitet
- Savklinger med Widia tænder
- Power Drive Transmission
- Perfekt snitkvalitet

Grensav LRS 4002 & 4802 er i blandt de største save i verden med arbejdsbredder på henholdsvis 4,0 eller 4,8 m. Savene anvendes primært i landbruget og det kommunale segment. Savene kan monteres på større rendegravere, læssmaskiner og gravemaskiner. Det siger sig selv, at kapaciteten er enorm.

GRENSAV LRS	4002	4802
Arbejdsbredde (m)	4,0	4,8
Egenvægt (kg)	510	600
Max. grentykkelse (cm)	16	21
Min. oliemængde (l/min)	2x50	2x50

FINGERKLIPPER HX 170 - 270



↑
m
1,7-2,7

cm
< 11

km/h
2

kg
180-260

2
års
GARANTI



YouTube

STÆRKE ARGUMENTER

- Hardox stål knivbjælker
- Ekstrem lang levetid
- Snitfrekvens på 60 dobbeltslag/minut
- Soft Turn vendeteknik
- Oliemængdedeler

En robust fingerklipper der anvendes til beskæring af træer og buske. Den klipper med et rent snit og efterlader ikke flækkede eller flåede grenstykker. Fingerklipperen passer på armklippere, gravemaskiner og Redskabsramme HXF 3302.

FINGERKLIPPER HX	170	230	270
Arbejdsbredde (m)	1,7	2,3	2,7
Egenvægt (kg)	180	220	260
Max. grentykkelse (cm)	11	11	11
Min. oliemængde (l/min)	50	50	50





HÆKKLIPNING

SAMT FINDELING OG FORDELING

HÆKKKLIPPER HL 152 - 242



STÆRKE ARGUMENTER

- Hurtigfrekvens snitsystem, 200-400 snit pr. min.
- Fingre med kugleender
- Hurtig udskifteligt knivblad
- Perfekt snitkvalitet

De fire modeller i HL serien er kraftige hækkeklippere til regelmæssig vedligeholdelse af hække og hegn både i den kommunale og private sektor samt i landbruget. De specielle riflede knive efterlader et glat snit på grene, op til 4 cm tykkelse, hvor også helt tynde kviste klippes perfekt. Hækkeklipperne passer på alle armklippere, gravemaskiner og på redskabsrammerne HXF 2302 og HXF 2802.

HÆKKKLIPPER HL	152	182	212	242
Arbejdsbredde (m)	1,5	1,8	2,1	2,4
Egenvægt (kg)	60	68	76	84
Max. grentykkelse (cm)	4	4	4	4
Min. oliemængde (l/min)	40	50	50	50

HÆKSNITTER RC 102 - 162




↑
m
1,0-1,6

cm
< 4

km/h
2,5

kg
100-200



YouTube

STÆRKE ARGUMENTER

- Reducerer sygdomme i hækken
- Ingen bortskaffelse af affald
- Minimal slitage og vedligeholdelse
- Lukket klippeskjold
- Lavt lydniveau

Hæksnitter RC 102, 132 og 162 er et topprofessionelt redskab til vedligeholdelse af hække og hegn. Serien er udviklet til den kræsne kunde, med fokus på: Klipperesultatet, effektiviteten og arbejdsmiljøet. Hæksnitter RC 102, 132 og 162 udfører tre funktioner i én arbejdsgang. Hækken bliver klippet med et rent snit, det afklippede materiale bliver findelt og hækaffaldet bliver bortskaffet ved forrådnelse på jorden.

HÆKSNITTER RC	102	132	162
Arbejdsbredde (m)	1,0	1,3	1,6
Egenvægt (kg)	100	150	200
Max. grentykkelse (cm)	2	3	4
Min. oliemængde (l/min)	25	40	50

HÆK- & HEGNSKLIPPER HS 172 - 242



NYHED



HÆK- & HEGNSKLIPPER HS 172 - 242



↑
m
1,7-2,4

cm
< 6

km/h
5

kg
120-145

2
års
GARANTI



STÆRKE ARGUMENTER

- Perfekt klippekvalitet
- Skånsom afklipping
- Dobbeltseleknive
- Hurtig udskiftning af knivblade
- HD planetgearkasse m/støbejernsmotor

Den helt nyudviklede S-fingerklipper udmærker sig ved at den er velegnet til både hække og hegn. Den kan klippe grene på op til 6 cm i diameter uden problemer, men også helt små kviste med et helt glat snit. Ved at kombinere de nyudviklede fingre med de specialeslebne knive øges både finish og kapacitet.

HÆK- & HEGNSKLIPPER HS	172	212	242
Arbejdsbredde (m)	1,7	2,1	2,4
Egenvægt (kg)	120	130	145
Max. grentykkelse (cm)	6	6	6
Min. oliemængde (l/min)	40	50	50






RABATKLIPNING

LEGENDE LET VEDLIGEHOELSE


SLAGLEKLIPPER FR 92 - 162



NYHED

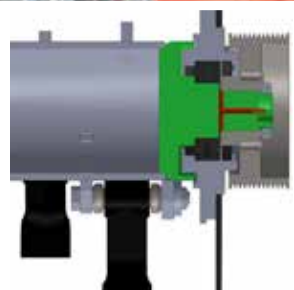


OPTIMERET TOTALBREDDE



BAGRULLE



INTEGRERET AIRFLOW

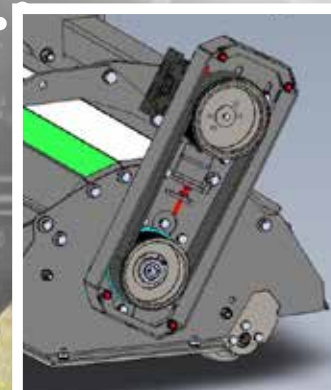

POWERBELT REMTRÆK



SLAGLE MED
OPTIMERET ANLÆGSFLADE



DOBBELT SPIRALROTOR



SLAGLEKLIPPER FR 92 - 162



↔
m

0,9-1,6

↗
cm

< 4

km/h

5-7

kg

138-360

2
års

GARANTI



STÆRKE ARGUMENTER

- Integrated Airflow for højere effekt
- Formindsket totalbredde
- Powerbelt remtræk
- Strenx 700 stålkonstruktion
- Dobbelt spiralrotor for ensartet flow
- Specialknive med ekstra anlægsflade

Med GreenTecs nye slaggleklipperhoved sættes der fokus på materialets flow med Integrated Airflow. Integrated Airflow leder det afklippede materiale hurtigt ud af klippehovedet, hvorved der opstår et naturligt vakuum, der suger græsset til sig. Herved opnås op til 25% større kapacitet med tilsvarende mindre effektbehov. Hovedlejerne er integreret i rotorakslen på alle modellerne, hvorved klippehovedets totalbredde kan begrænses til et minimum. Slaglerne er specielt tilpasset rotoren, så brud næsten kan undgås. Alle klippehovederne er produceret i Strenx-højstyrkestål, der optimerer både vægt og styrke.

SLAGLEKLIPPER FR	92	112	122	162
Arbejdsbredde (m)	0,9	1,1	1,2	1,6
Egenvægt (kg)	138	144	320	360
Min. oliemængde (l/min)	40	40	85	85
Alt. oliemængde (l/min)	50	50	100	100

KANTKLIPPER RI 60 & 80



m
0,6-0,8



km/h
3



kg
45-60

2
års

GARANTI



STÆRKE ARGUMENTER

- Støttetallerken
- God jordfølgningsevne
- Justerbar fjedreudløser
- Tallerken med gummibeskyttelse
- 2 knive for ensartet klipresultat

Kantklipper RI 60 & 80 er det perfekte redskab til at klippe ind under indhegningstråd, hegn ved hestefolde, autoværn eller til at klippe tæt rundt om træer i frugtplantager eller lignende. Under tallerkenen sidder der to stærke knive, som giver en god klipning af græsset.

KANTKLIPPER RI	60	80
Arbejdsbredde (m)	0,6	0,8
Egenvægt (kg)	45	60
Fjederpåvirket kørsel/Støttetallerken	Std.	Std.
Min./Alt. oliemængde (l/min)	40/25	40/25

ROTORKNUSER GT 135 & 155



1,35-1,55



< 7



5



410-460

2
års

GARANTI



**You
Tube**

STÆRKE ARGUMENTER

- Perfekt til buskads
- Dobbelt skjold
- Minimal vedligeholdelse
- Pendelophæng
- 2 knivsystemer

Rotorknuser GT 135 & 155 er specielt udviklet til brug i ekstreme forhold med mange sten og store grene. Den leveres med to knivsystemer: Kæder eller knive. Kæderne anvendes, hvor der er mange sten, i forbindelse med klipning af græs og buskads. Knivene anvendes til hegns- og græsklipning under normale forhold. Begge systemer er meget robuste.

ROTORKNUSER GT	135	155
Arbejdsbredde (m)	1,35	1,55
Egenvægt (kg)	410	460
Max. grentykkelse (cm)	7	7
Min./Alt. oliemængde (l/min)	85/110	85/110

FINGERGRÆSKLIPPER S 165 - 240



STÆRKE ARGUMENTER

- Hydraulisk træk
- Leveres højre- eller venstrehængt
- Bidux knivsystem
- Til vanskeligt tilgængelige arealer
- Slidstærk

Fingergræsklipper S 165 - 240 anvendes til græsklipning på vanskeligt tilgængelige arealer, hvor der ikke ønskes findeling af materialet. Redskabet kan monteres på armklippere eller gravemaskiner.

FINGERGRÆSKLIPPER S	165	190	210	240
Arbejdsbredde (m)	1,65	1,9	2,1	2,4
Egenvægt (kg)	70	82	92	102
Min. oliemængde (l/min)	40	40	85	85



DIVERSE REDSKABER TIL OPRENSNING OG RENGØRING

GRØFTERENSER GR 70



0,65



1



220

2
års

GARANTI



STÆRKE ARGUMENTER

- Effektiv oprensning af grøfter og vandløb
- Konstant ydelsesmotor
- Slæbesko
- Justerbar front
- Hydraulisk træk

Grøfterenser GR 70 er hydraulisk trukket og kan monteres på en armklipper. Redskabet er særdeles effektivt til oprensning af grøfter og vandløb. Bundslam og grøde fjernes og kastes op på brinken.

GRØFTERENSER GR	70
Arbejdsbredde (m)	0,65
Egenvægt (kg)	220
Min. oliemængde (l/min)	60
Alt. oliemængde (l/min)	70



2,5



2



120

2
års

GARANTI



**You
Tube**

STÆRKE ARGUMENTER

- Hydraulisk træk
- Aftagelige rivearme
- God jordfølgningsevne
- Hjul med højdejustering
- Nem montering

Rotorrive KR 250 anvendes til at fjerne afklippet græs fra grøfter. Rotorriven kan monteres på armklippere og trækkes hydraulisk. Der er monteret to kraftige drejbare hjul til at styre rivehøjden. Rivetænderne består af kraftige fjedre, som afviger ved forhindringer.

ROTORRIVE KR	250
Arbejdsbredde (m)	2,5
Egenvægt (kg)	120
Antal rivearme	9
Min. oliemængde (l/min)	50

UKRUDTSBØRSTE BR 70 & 90



0,7-0,9



1



55-230

2
års

GARANTI



STÆRKE ARGUMENTER


- Effektiv rengøring og oprensning
- Kraftfuld maskine
- Stærke stålborster
- Hydraulisk træk
- Slidstærk

Ukrudtsbørste BR 70 & BR 90 anvendes til effektiv rengøring af fortove, rendestene, cykelstier, gårdspladser, overalt hvor der er fliser, asfalt eller brosten. Børsten er lavet af ståltråde og kan problemfrit fjerne jord, slam og ukrudt.

UKRUDTSBØRSTE BR	70	90
Arbejdsbredde (m)	0,7	0,9
Egenvægt (kg)	55	230
Overtryk-/Retningsventil	-	Standard
Min. oliemængde (l/min)	25	50



2
års
GARANTI

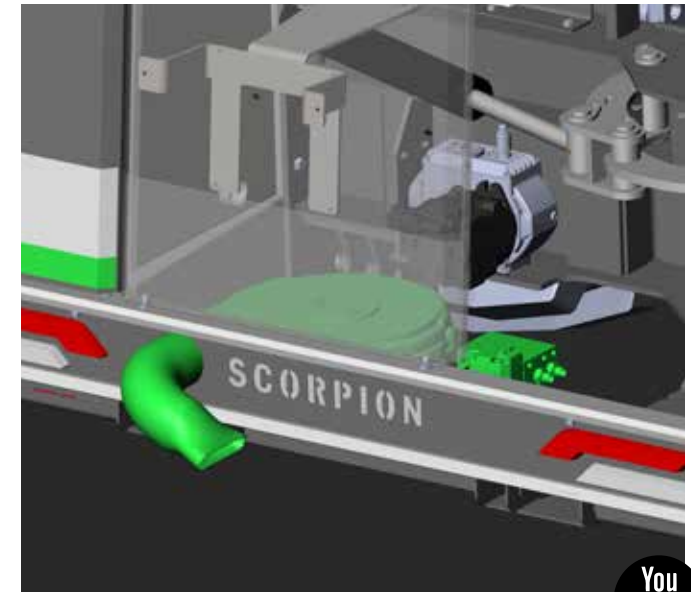

**You
Tube**

STÆRKE ARGUMENTER

- Højtryksblæser støbt i aluminium
- Meget høj luftmængde
- Anvender traktorens hydraulik (40 l/min)
- Leveres som integreret Scorpion løsning eller til ekstern montering

Løvblæser LG er en højtryksblæser, der drives hydraulisk via traktorens hydraulik og som monteres i forbindelse med rabatklipping til renholdelse af vejen eller ved andre lignende opgaver. Den kan evt. også monteres på rabatklipperarmen til fjernelse af sne fra solpaneler.

NYHED

REDSKABSRAMME HXF



REDSKABSRAMMER - HXF ELLER SCORPION...

Alle redskaberne i denne brochure er hydraulisk trukne. Dvs. at de skal have tilført hydraulikolie som drivkraft til knive eller klinger. Derudover kræver redskaberne en arm hvorpå de skal monteres. GreenTec tilbyder hertil to løsninger:

Redskabsramme HXF eller armklipper Scorpion.

Begge beskrives på de følgende sider. Alternativt kan redskaberne monteres på diverse gravemaskiner eller andre fabrikater af armklippere. GreenTec tilbyder hertil et bredt udvalg af adaptere m.m. Yderligere information på www.greentec.eu

HXF 2302 & 2302 TELE



6
Redskaber

25
l/min

AHS 45°

2
års
GARANTI

GreenTec Redskabsramme HXF 2302 er den letteste af de tre redskabsrammer i serien. Redskabsramme HXF 2302 kan nemt monteres på minilæssere eller mindre kompakte traktorer med en egenvægt på minimum 1.200 kg.

Til Redskabsramme HXF 2302 kan der tilvælges ialt 6 redskaber, hvor på- og afmontering sker uden brug af værktøj, vha. lynkoblinger og hurtigskifte. Græs-, hæk- og hegnsklipning samt rengøring af fortove foretages nemt med denne alsidige og fleksible maskine til minilæssere og kompakttraktorer. Køretøjets hydrauliksystem skal kunne levere 25 l/min olie. Klippehovedet justeres trinløst fra lodret til vandret position via en spindel.

HXF 2802 & 2802 TELE



12
Redskaber

25-40
l/min

AHS 45°

2
års
GARANTI

Redskabsramme HXF 2802 kan på få minutter monteres på større minilæssere, frontlæssere eller lignende.

Til redskabsrammen er der et stort udvalg af redskaber til hæk- og hegnsklipning. Desuden kan der også monteres en kantklipper og ukrudtsbørste på redskabsrammen. Redskabsrammen har en hydraulisk påkørselssikring med Auto Reset, der samtidigt fungerer som fortryk til grensaven.

HXF 3302 & 3302 TELE



14
Redskaber

40-50
l/min

AHS 45°

2
års
GARANTI

Redskabsramme HXF 3302 er den største model i HXF serien og monteres hovedsageligt på teleskoplæssere, større læsemaskiner og rendegravere. Et stort udvalg af redskaber til hæk- og hegnsklipning kan sættes på redskabsrammen, såsom grensave, fingerklippere og hæk-snitte.

Redskabsrammen HXF 3302 monteres på få minutter i læsserens redskabsbeslag, hvorefter hydraulikslangerne monteres. Armen har AHS, automatisk påkørselssikring med redskabsfortryk, der optimerer arbejdsprocessen og sikrer imod overbelastning af armen.

MODEL	2302	2302 T
Rækkevidde (midt køretøj/grensav) (m)	1,8	1,2 - 1,8
Rækkevidde (midt køretøj/RI kantkl.) (m)	2,4	2,4
Transportbredde (m)	1,3	1,3
Min. oliemængde (l/min)	25	25
Alt. oliemængde (l/min)	-	-
Egenvægt uden beslag (kg)	110	128

	2802	2802 T
	2,2	1,4 - 2,2
	-	-
	2,0	2,4
	25	25
	40	40
	150	175

	3302	3302 T
	2,5	1,5 - 2,5
	-	-
	2,2	2,5
	40	40
	50	50
	200	230

ARMKLIPPER SCORPION



 **MADE IN
DENMARK**

NYHED



SCORPION 4 S



Scorpion 4 S leveres i to modeller, der begge fås som front- eller bagmonteret.

Serien er specielt tilegnet kompakt traktorer med en egenvægt fra 1.500 kg og op eller til montering på diverse læssemaskiner og redskabsbærere.

Danfoss hydraulikventil, der styres af et proportionalt mini-joystick samt Hybrid Armsystem, er standard. Et omfattende redskabsprogram gør Scorpion 4 S populær året rundt.

MODEL	330-4 S	430-4 S
Rækkevidde vandret (m)	3,3	4,3
Rækkevidde lodret (m)	4,8	5,5
Transportbredde (m)	1,8	2,2
Hydrauliksystem	52 l/min @ 210 bar	
Min. traktorstørrelse (kg)	1.500	2.000
Egenvægt (kg)	480	520

SCORPION 6 S & 6 PLUS



Scorpion 6-serien tilbydes i 4 forskellige modeller som leveres både som front- eller bagmonteret.

6'er serien monteres på mellemstore traktorer med en egenvægt fra 4000 kg (530-6 S).

Det patentanmeldte 4-punktsmonteringssystem forbinder traktor og maskine 100% stabilt, og er utrolig nemt at montere.

Hybrid armsystemet giver en fantastisk fleksibilitet og øger både kapaciteten og arbejdsmiljøet. Danfoss hydrauliksystem (6 PLUS) sørger for driftssikkerhed og en meget høj ydelse hvor det logiske joystick er meget nemt at betjene.

530-6 S	630-6 S	530-6 PLUS	630-6 PLUS
5,3	6,3	5,3	6,3
7,5	8,5	7,5	8,5
2,2	2,2	2,2	2,2
115 l/min @ 230 bar		125 l/min @ 315 bar	
4.000	5.000	4.000	5.000
1.235	1.270	1.370	1.395

SCORPION 8 S & 8 PLUS



Scorpion 8-Serien repræsenterer de største modeller i Scorpion-serien med 4 forskellige modeller.

8'er serien monteres på mellemstore traktorer med en egenvægt fra 4000 kg (730-8 S).

8'er serien er som de øvrige Scorpion modeller produceret i Strenx 700 højstyrkestål. Ved længere rækkevidder kommer dette især til sin ret, idet styrken øges og vægten reduceres.

Maskinens 4-punktsophæng (patentanmeldt) monteres i traktorens trepunktsophæng og forbindes med 2 x K80 træk som giver en stabil og hurtig montering.

730-8 S	830-8 S	730-8 PLUS	830-8 PLUS
7,3	8,3	7,3	8,3
9,5	10,5	9,5	10,5
2,4	2,5	2,4	2,5
115 l/min @ 230 bar		125 l/min @ 315 bar	
6.000	7.000	6.000	7.000
1.475	1.505	1.600	1.630

TEKNISKE SPECIFIKATIONER



	HEGNSSNITTER	GRENSAV						FINGERKLIPPER		
REDSKABER:	RM 232	LRS 1402	LRS 1602	LRS 2002	LRS 2402	LRS 4002	LRS 4802	HX 170	HX 230	HX 270
Arbejdsbredde (m)	2,3	1,4	1,6	2,0	2,4	4,0	4,8	1,7	2,3	2,7
Egenvægt (kg)	310	48	110	198	239	510	600	180	220	260
Max. grentykkelse (cm)	Ø4	Ø10	Ø12	Ø16	Ø21	Ø16	Ø21	Ø11	Ø11	Ø11
Max. fremkørselshastighed (km/h)	4	5	5	5	5	5	5	2	2	2
Min. oliemængde (l/min./olietryk)	50/180	25/190	40/190	50/180	50/180	2x50/180	2x50/180	50/190	50/190	50/190
Alt. oliemængde (l/min./olietryk)	-	-	-	85/150	85/150	1x100/180	1x100/180	-	-	-
PASSER TIL:										
HXF	-	2302/2802	2802/3302	3302		-	-	3302		-
SCORPION	6/8	4	4/6/8	6/8		-	-	6/8		

	ROTORKNUSER		KANTKLIPPER		FINGERGRÆSKLIPPER			
REDSKABER:	GT 135	GT 155	RI 60	RI 80	S 165	S 190	S 210	S 240
Arbejdsbredde (m)	1,35	1,55	0,6	0,8	1,65	1,9	2,1	2,4
Egenvægt (kg)	410	460	45	60	70	82	92	102
Max. grentykkelse (cm)	Ø7	Ø7	-	-	-	-	-	-
Max. fremkørselshastighed (km/h)	5	5	3	3	3	3	3	3
Min. oliemængde (l/min./olietryk)	85/280	85/280	40/190	40/190	34/180	34/180	34/180	34/180
Alt. oliemængde (l/min./olietryk)	110/300	110/300	25/190	25/190	-	-	-	-
PASSER TIL:								
HXF	-	-	2302/2802		-	-	-	-
SCORPION	6/8		4		4/6/8	6/8		

HÆKKLIPPER				HÆKSNITTER			HÆK- & HEGNSKLIPPER			SLAGLEKLIPPER			
HL 152	HL 182	HL 212	HL 242	RC 102	RC 132	RC 162	HS 172	HS 212	HS 242	FR 92	FR 112	FR 122	FR 162
1,5	1,8	2,1	2,4	1,0	1,3	1,6	1,7	2,1	2,4	0,9	1,1	1,2	1,6
60	68	76	84	100	150	200	120	130	145	138	144	320	360
Ø4	Ø4	Ø4	Ø4	Ø2	Ø3	Ø4	Ø6	Ø6	Ø6	Ø4	Ø4	Ø4	Ø4
2	2	2	2	2,5	2,5	2,5	5	5	5	5-7	5-7	5-7	5-7
20/190	25/190	25/190	25/190	25/190	40/190	50/180	40/190	50/190	50/190	40/230	40/230	85/230 85/315	85/230 85/315
32/190	40/190	40/190	40/190	-	-	-	-	-	-	50/230	50/230	100/230 100/315	100/230 100/315
2302/2802	2802/3302		-	2302/2802	2802/3302	3302	2802/3302	3302		2802 T/3302 T	3302 T	-	-
4	4/6/8			4		6/8	4	6/8		4	4/6/8	6/8	

GRØFTERENSER	ROTORRIVE	UKRUDTSBØRSTE		LØVBLÆSER
GR 70	KR 250	BR 70	BR 90	LG
0,65	2,5	0,7	0,9	
220	120	55	230	
-	-	-	-	
1	2	1	1	
70/320	50/190	25/190	50/-	
-	-	40/190	-	
-	-	2302/2802	-	-
6/8		4	6/8	

GreenTec tilbyder markedets bredeste udvalg af arbejdsredskaber til pleje af grønne områder.

Se mere

www.GreenTec.eu

2
års

GARANTI

VORES GARANTI

GreenTec yder 2-års garanti på alle maskiner. Se mere på vores hjemmeside: **www.greentec.eu**



FORHANDLER: