



PRISLISTE

Prisliste pr. 25. juni 2018



100 1917 2017



www.sundolitt.dk

Telefontid Kundeservice:

mandag til torsdag 08.00 til 16.00, fredag 08.00 til 15.30



70 11 10 20

eller endnu bedre – send din ordre til



sundolitt.kundeservice@sundolitt.com

Sundolitt Kundeservice – hurtig og pålidelig respons på dine henvendelser

Tilbudshåndtering

- ✓ **Tilbud < 300 m³:** Beregnes og behandles direkte af kundeservice – så send din forespørgsel til os på mail sundolitt.kundeservice@sundolitt.com eller ring til os på 70 11 10 20.
- ✓ **Tilbud > 300 m³:** Venligst kontakt din distriktschef direkte via mail eller mobil.

Midt- og Nordjylland

Ole Christiansen, distriktschef, mobil: 28 40 93 06, mail: ole.christiansen@sundolitt.com

Sønderjylland og Fyn

Anders Bendix Kristensen, distriktschef, mobil: 28 19 50 94, mail: anders.kristensen@sundolitt.com

Sjælland og øerne

Michael Simper, distriktschef, mobil: 40 27 92 91, mail: michael.simper@sundolitt.com

Ordrehåndtering

- ✓ Mail din ordre til sundolitt.kundeservice@sundolitt.com. Derved hjælper du os med at sikre korrekt indtastning af alle ordredata. Vi mindsker herved i fællesskab risikoen for fejlindtastning og sikrer større kvalitet i ordrehåndteringen.
- ✓ Hjælp os med at respektere de i prislisten oplyste leveringstider.
- ✓ Ved ordreafgivelse er det vigtigt at henvise til tilbud og eller rammeordre, såfremt dette forefindes, således at vi fra starten får de korrekte oplysninger på ved ordreindtastning.
- ✓ Ydermere er det vigtigt, at der altid er navn og kontaktpersonens mobilnummer på leveringsadressen, således at vores kørselsafdeling kan komme i direkte kontakt med slutmodtageren.

Bestilling af lagervarer med levering, den efterfølgende arbejdsdag, skal være Kundeservice i hænde senest kl. 10.00 dagen før ønsket levering. Ved leverancer af Climate lagervarer med levering på Sjælland skal der dog påregnes en ekstra dag i fragt.

Sundolitt tips og anbefalinger

Underlag

Underlag for Sundolitt produkter skal altid være plant, stabilt og bæredygtigt.

Plant: Planheden fortsætter op igennem konstruktionen.

Stabilt: Underlaget må ikke kunne flytte sig eller give anledning til uventet deformation.

Bæredygtigt: Underlaget skal kunne bære den forventede belastning på konstruktionen.

Isoleringslag

Anbefales udlagt i mindst to lag, i forbandt og med forskudte samlinger.

Ved mindst to lag kan unødige kuldebroer og kapillarsugning undgås.

Anvendelse af isoleringsopbygning med flere lag og med forskellig isoleringskvalitet

Ved terrændækopbygning med isolering i to kvaliteter, anbefales ringeste kvalitet placeret øverst mod belastning.

Deformationer i opbygningen skal altid vurderes.

Opmærksom på deformation

På grund af at dagens og fremtidens isoleringstykkelser er betydelige, kan konstruktionens forventede deformation være dimensionsgivende.

Tolerancer

Information om Sundolitt produkter og tolerancer kan findes på www.sundolitt.dk. Vær opmærksom på at tolerancer varierer. Tolerancer findes dels for Sundolitt produkter generelt, dels Sundolitt XPS og dels Sundolitt Climate C80F.

Produktbeskrivelser og ydeevneerklæringer [CE-mærkning] for byggesagsdokumentation kan, for hver enkelt Sundolitt produkt, findes på www.sundolitt.dk.

Den hurtige vej til de rigtige isoleringstykkelser

I tabellen herunder kan du aflæse hvilken Sundolitt-type og isoleringstykkelser, der giver de ønskede U-værdier.

Tykkelser er angivet i mm.

U-værdier

		Fritidshuse	Renovering	BR2010	BR2015*		BR2020*	
		0,15	0,10	0,10	0,09	0,08	0,07	0,06
S60 $\lambda_{\text{dekl}} 0,041$ W/mK	Beregnet tykkelse Plade tykkelse	220	350 2x175	350 175x2	385 220+175	435 220x2	500 250x2	585 200x3
S80 $\lambda_{\text{dekl}} 0,038$ W/mK	Beregnet tykkelse Plade tykkelse	200	320 2x160	320 160x2	355 200+160	405 250+160	470 275+200	545 275x2
S150 $\lambda_{\text{dekl}} 0,036$ W/mK	Beregnet tykkelse Plade tykkelse	200	300 2x150	300 150x2	330 200+150	375 200x2	430 200x2+50	500 200x2+100
MX250/ 300/400 $\lambda_{\text{dekl}} 0,034$ W/mK	Beregnet tykkelse Plade tykkelse	200	300 2x150	300 150x2	310 200+125	355 200x2	405 150x3	475 200x2+100
C60 $\lambda_{\text{dekl}} 0,033$ W/mK	Beregnet tykkelse Plade tykkelse	180	280 280	280 280	310 160x2	355 180x2	405 230+180	475 280+200
C80 $\lambda_{\text{dekl}} 0,031$ W/mK	Beregnet tykkelse Plade tykkelse	100+75	265 265	265 265	295 150x2	335 200+150	380 230+150	445 250+200

* Forslag til U-værdier

Vidste du at ...

► **Sundolitt RadonSafety** giver et ekstra sikkerhedslag for radonsikringen.

A photograph showing white interlocking foam blocks being laid on a gravel base, with metal rods visible. A dark banner at the top contains the text 'Sundolitt RadonSafety – En 'Plan B' for sikring mod radon'. The Sundolitt logo is in the top right. Contact information is in the bottom right.

Sundolitt **RadonSafety** – En 'Plan B' for sikring mod radon

Kontakt Sundolitt Kundeservice på telefon **7011 10 20**
eller mail sundolitt.kundeservice@sundolitt.com
Læs mere om Sundolitt-løsninger på www.sundolitt.dk

► **Sundolitt Gulvvarme** for trægulve giver hurtig reaktionstid for opvarmning og afkøling og bidrager samtidig til isoleringen.

A photograph showing a person's hands installing a white heating cable into a slot in a wooden floor. A dark banner at the top contains the text 'Sundolitt Gulvvarme – Nem og hurtigreagerende gulvvarme'. The Sundolitt logo is in the top right. Contact information is in the bottom left.

Sundolitt **Gulvvarme** – Nem og hurtigreagerende gulvvarme

Kontakt Sundolitt Kundeservice på telefon **7011 10 20**
eller mail sundolitt.kundeservice@sundolitt.com
Læs mere om Sundolitt-løsninger på www.sundolitt.dk

► **Sundolitt XPS** kan anvendes i konstruktioner med vandtryk og ekstreme belastninger.

A photograph showing a construction site with large white XPS blocks being laid. A dark banner at the top contains the text 'Sundolitt XPS – Isolering til de krævende opgaver'. The Sundolitt logo is in the top right. Contact information is in the bottom right.

Sundolitt **XPS** – Isolering til de krævende opgaver

Kontakt Sundolitt Kundeservice på telefon **7011 10 20**
eller mail sundolitt.kundeservice@sundolitt.com
Læs mere om Sundolitt-løsninger på www.sundolitt.dk

► **Sundolitt Fundering** skaber et godt grundlag til opfyldelse af energikrav for byggeri i både klasse 2015 og 2020.

A photograph showing a construction site with large white foundation blocks being laid. A dark banner at the top contains the text 'Sundolitt Funderingselementer – For fremtidens byggeri'. The Sundolitt logo is in the top right. Contact information is in the bottom right.

Sundolitt **Funderingselementer** – For fremtidens byggeri

Kontakt Sundolitt Kundeservice på telefon **7011 10 20**
eller mail sundolitt.kundeservice@sundolitt.com
Læs mere om Sundolitt-løsninger på www.sundolitt.dk

'Sundolitt-matematik'

Omregning fra m² pris til m³ pris

m³ prisen fås ved at m² prisen divideres med tykkelsen i meter

Eksempel:

m² prisen for 200 mm Sundolitt S80 er kr. 192,20

m³ prisen bliver således:

Kr. 192,20 divideret med 0,2 meter = kr. 961,00 pr. m³.

m³ pris =

m² pris

tykkelse i meter

Omregning fra m³ pris til m² pris

m² prisen fås ved at m³ prisen ganges med tykkelsen i meter

Eksempel:

m³ prisen for Sundolitt S80 er kr. 961,00

m² prisen for 200 mm Sundolitt S80 bliver således:

Kr. 961,00 ganget med 0,2 meter = kr. 192,20 pr. m².

m² pris =

m³ pris x *tykkelse i meter*

Oversæt en kvalitet Sundolitt til en anden kvalitet med brug af isoleringens isolans

En isoleringsplades isolans (R) nås ved at dividere isoleringspladens tykkelse i meter med isoleringskvalitetens lambdaværdi.

Skal kvaliteten ændres kan isolansen bruges til sammenligning.

Eksempel:

320 mm Sundolitt S80 skal ændres til Sundolitt Climate C80.

$$R_{S80} = \text{Tykkelse}_{S80} / \lambda_{S80} = \text{Tykkelse}_{C80} / \lambda_{C80} = R_{C80}$$

Således er:

$$\text{Tykkelse}_{C80} = \text{Tykkelse}_{S80} / \lambda_{S80} * \lambda_{C80}$$

Tykkelse_{C80} = 0,32/0,038 * 0,031 = 0,261 m, det vil sige standardtykkelsen 265 mm.

S80 tykkelse i meter divideret med lambdaværdi S80 gange med lambdaværdi C80 = C80 tykkelse (nærmeste større standardtykkelse kan vælges som erstatning).

Isolans (R) =

isoleringstykkelse i meter

lambdaværdi

Angiver isoleringslagets modstand mod at lede varme. Højere værdi giver bedre evne til at isolere.

Ved flere lag kan lagenes isolanser lægges sammen

$$\text{Isolans } R = \frac{\text{tykkelse}_{(lag1)}}{\lambda_{(lag1)}} + \frac{\text{tykkelse}_{(lag2)}}{\lambda_{(lag2)}} + \dots$$

Tykkelse i meter. λ i W/mK.

Sammenligning af isolans kan også bruges ved flere lag

Isolans (R) før =

$$\frac{\text{isoleringstykkelse før}}{\text{lambda-værdi før}} = \frac{\text{isoleringstykkelse lag 1}}{\text{lambda-værdi lag 1}} + \frac{\text{isoleringstykkelse lag 2}}{\text{lambda-værdi lag 2}} + \lambda_{osv.}$$

NB! Husk isoleringstykkelse i meter.

Sundolitt S60 (600x1200)

Deklareret varmeledningsevne $\lambda_{\text{dekl}} = 0,041 \text{ W/mK}$
 Langtidstrykstyrke ved 2% def. 18 kN/m^2



Varenr.	Tykkelse mm	Pakkeindhold stk.	m ²	DB nr.	Antal pk./palle	Antal m ² /palle	Leveringstid	Kr./m ²
90601002	100	5	3,60	1670602	10	36,00	3 dage	111,50
90601502	150	3	2,16	5770994	12	25,92	Lager	167,25
90601752	175	3	2,16	1455979	10	21,60	5 dage	195,10
90602002	200	2	1,44	1673296	14	20,16	Lager	223,00
90602202	220	2	1,44	5770999	12	17,28	Lager	245,30

Sundolitt S60 (1200x1200)

Deklareret varmeledningsevne $\lambda_{\text{dekl}} = 0,041 \text{ W/mK}$
 Langtidstrykstyrke ved 2% def. 18 kN/m^2



Varenr.	Tykkelse mm	Pakkeindhold stk.	m ²	DB nr.	Antal pk./palle	Antal m ² /palle	Leveringstid	Kr./m ²
90601004	100	5	7,20	5323241	5	36,00	Lager	111,50
90601504	150	3	4,32	5771002	6	25,92	Lager	167,25
90601754	175	3	4,32	1455981	5	21,60	5 dage	195,10
90602004	200	2	2,88	1537408	7	20,16	Lager	223,00
90602204	220	2	2,88	5771000	6	17,28	5 dage	245,30
90602504	250	2	2,88	1746305	5	14,40	5 dage	278,70

Sundolitt S80 (600x1200)

Deklareret varmeledningsevne $\lambda_{\text{dekl}} = 0,038 \text{ W/mK}$
 Langtidstrykstyrke ved 2% def. 24 kN/m^2



Varenr.	Tykkelse mm	Pakkeindhold stk.	m ²	DB nr.	Antal pk./palle	Antal m ² /palle	Leveringstid	Kr./m ²
90800102	10	50	36,00	2366417	10	360,00	Lager	22,75
90800152	15	33	23,76	2366433	10	237,60	Lager	33,50
90800202	20	25	18,00	2366441	10	180,00	Lager	40,15
90800252	25	20	14,40	2366458	10	144,00	Lager	49,60
90800302	30	16	11,52	2366466	10	115,20	Lager	59,40
90800402	40	12	8,64	2366482	10	86,40	Lager	61,20
90800502	50	10	7,20	2366508	10	72,00	Lager	63,05
90800752	75	7	5,04	2366540	10	50,40	Lager	94,60
90801002	100	5	3,60	2366573	10	36,00	Lager	126,10
90801252	125	4	2,88	5661443	10	28,80	5 dage	157,65
90801502	150	3	2,16	2366581	12	25,92	Lager	189,15
90801602	160	3	2,16	1455982	10	21,60	5 dage	201,80
90802002	200	2	1,44	2366599	14	20,16	Lager	252,20
90802752	275	2	1,44	5135690	10	14,40	3 dage	346,80

Sundolitt S80 (1200x1200)

Deklareret varmeledningsevne $\lambda_{\text{dekl}} = 0,038 \text{ W/mK}$
 Langtidstrykstyrke ved 2% def. 24 kN/m^2



Varenr.	Tykkelse mm	Pakkeindhold		DB nr.	Antal pk./palle	Antal m ² /palle	Leveringstid	Kr./m ²
		stk.	m ²					
90800504	50	10	14,40	5771007	5	72,00	5 dage	63,05
90800754	75	7	10,08	5770977	5	50,40	5 dage	94,60
90801004	100	5	7,20	5770978	5	36,00	Lager	126,10
90801254	125	4	5,76	5770980	5	28,80	5 dage	157,65
90801504	150	3	4,32	5770981	6	25,92	Lager	189,15
90801604	160	3	4,32	1455984	5	21,60	5 dage	201,80
90802004	200	2	2,88	5770982	7	20,16	Lager	252,20
90802204	220	2	2,88	1948593	6	17,28	5 dage	277,45
90802504	250	2	2,88	5210193	5	14,40	Lager	315,25
90802754	275	2	2,88	5135693	5	14,40	5 dage	346,80

Sundolitt S150 (1200x1200)

Deklareret varmeledningsevne $\lambda_{\text{dekl}} = 0,035 \text{ W/mK}$
 Langtidstrykstyrke ved 2% def. 45 kN/m^2



Varenr.	Tykkelse mm	Pakkeindhold		DB nr.	Antal pk./palle	Antal m ² /palle	Leveringstid	Kr./m ²
		stk.	m ²					
91500504	50	10	14,40	5770988	5	72,00	5 dage	104,30
91500754	75	7	10,08	5770989	5	50,40	5 dage	156,45
91501004	100	5	7,20	5770983	5	36,00	3 dage	208,60
91501254	125	4	5,76	5770984	5	28,80	5 dage	260,75
91501504	150	3	4,32	5770985	6	25,92	Lager	312,90
91502004	200	2	2,88	5770986	7	20,60	Lager	417,20
91502504	250	2	2,88	5138604	5	14,40	5 dage	521,50

Tung vare, der kræver aflæsningshjælp. (Sundolitt tilbyder aflæsningshjælp med truck på tunge varer mod et gebyr på kr. 500,-)

Sundolitt MX250 (600x1200)

Deklareret varmeledningsevne $\lambda_{\text{dekl}} = 0,033 \text{ W/mK}$
 Langtidstrykstyrke ved 2% def. 75 kN/m^2



Varenr.	Tykkelse mm	Pakkeindhold		DB nr.	Antal pk./palle	Antal m ² /palle	Leveringstid	Kr./m ²
		stk.	m ²					
92500102	10	50	36,00	5661444	10	360,00	5 dage	50,85
92500202	20	25	18,00	5661446	10	180,00	5 dage	101,65
92500302	30	16	11,52	5661448	10	115,20	5 dage	140,20
92500402	40	12	8,64	5661450	10	86,40	5 dage	144,40

Tung vare, der kræver aflæsningshjælp. (Sundolitt tilbyder aflæsningshjælp med truck på tunge varer mod et gebyr på kr. 500,-)

Sundolitt MX250 (1200x1200)

Deklareret varmeledningsevne $\lambda_{\text{dekl}} = 0,033 \text{ W/mK}$
 Langtidstrykstyrke ved 2% def. 75 kN/m^2



Varenr.	Tykkelse mm	Pakkeindhold		DB nr.	Antal pk./palle	Antal m ² /palle	Leveringstid	Kr./m ²
		stk.	m ²					
92500504	50	10	14,40	5771003	5	72,00	5 dage	144,60
92500754	75	7	10,08	5771004	5	50,40	5 dage	216,90
92501004	100	5	7,20	5770990	5	36,00	3 dage	289,20
92501254	125	4	5,76	5770991	5	28,80	5 dage	361,50
92501504	150	3	4,32	5770992	6	25,92	Lager	433,80
92502004	200	2	2,88	5770993	7	20,16	Lager	578,40

Tung vare, der kræver aflæsningshjælp. (Sundolitt tilbyder aflæsningshjælp med truck på tunge varer mod et gebyr på kr. 500,-)

Sundolitt MX300 (1200x1200)

Deklareret varmeledningsevne $\lambda_{\text{dekl}} = 0,033 \text{ W/mK}$
 Langtidstrykstyrke ved 2% def. 90 kN/m^2



Varenr.	Tykkelse mm	Pakkeindhold		DB nr.	Antal pk./palle	Antal m ² /palle	Leveringstid	Kr./m ²
		stk.	m ²					
93000504	50	10	14,40	1455985	5	72,00	10 dage	153,30
93000754	75	7	10,08	1455987	5	50,40	10 dage	229,90
93001004	100	5	7,20	1455989	5	36,00	10 dage	306,55
93001254	125	4	5,76	1455990	5	28,80	10 dage	383,15
93001504	150	3	4,32	1455991	6	25,92	10 dage	459,80
93002004	200	2	2,88	1455992	7	20,16	10 dage	613,05

Tung vare, der kræver aflæsningshjælp. (Sundolitt tilbyder aflæsningshjælp med truck på tunge varer mod et gebyr på kr. 500,-)

Sundolitt MX400 (1200x1200)

Deklareret varmeledningsevne $\lambda_{\text{dekl}} = 0,033 \text{ W/mK}$
 Langtidstrykstyrke ved 2% def. 120 kN/m^2




Varenr.	Tykkelse mm	Pakkeindhold		DB nr.	Antal pk./palle	Antal m ² /palle	Leveringstid	Kr./m ²
		stk.	m ²					
94000504	50	10	14,40	1455994	5	72,00	10 dage	171,55
94000754	75	7	10,08	1455995	5	50,40	10 dage	257,30
94001004	100	5	7,20	1455996	5	36,00	10 dage	343,10
94001254	125	4	5,76	1455998	5	28,80	10 dage	428,85
94001504	150	3	4,32	1455999	6	25,92	10 dage	514,60
94002004	200	2	2,88	1456001	7	20,16	10 dage	686,15

Tung vare, der kræver aflæsningshjælp. (Sundolitt tilbyder aflæsningshjælp med truck på tunge varer mod et gebyr på kr. 500,-)

Sundolitt Climate C60BE (600x1200)

Deklareret varmeledningsevne $\lambda_{\text{dekl}} = 0,033 \text{ W/mK}$
 Langtidstrykstyrke ved 2% def. 18 kN/m^2

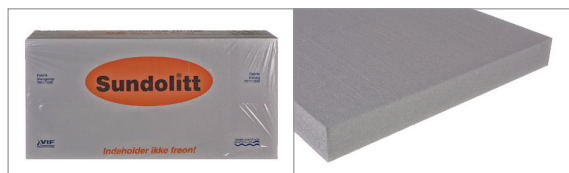


Varenr.	Tykkelse mm	Pakkeindhold stk.	m ²	DB nr.	Antal pk./palle	Antal m ² /palle	Leveringstid	Kr./m ²
60601002	100	5	3,60	1543944	10	36,00	5 dage	146,45
60601502	150	3	2,16	1543945	12	25,92	Lager	219,65
60602002	200	2	1,44	1543947	14	20,16	5 dage	292,85
60602302	230	2	1,44	1543948	12	17,28	5 dage	336,80
60602802	280	2	1,44	1670608	10	14,40	Lager	410,00

Ved leverancer til Sjælland skal der påregnes en ekstra dag i fragt.

Sundolitt Climate C60BE (1200x1200)

Deklareret varmeledningsevne $\lambda_{\text{dekl}} = 0,033 \text{ W/mK}$
 Langtidstrykstyrke ved 2% def. 18 kN/m^2

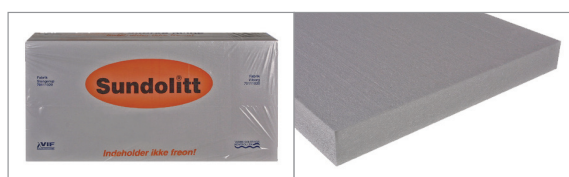


Varenr.	Tykkelse mm	Pakkeindhold stk.	m ²	DB nr.	Antal pk./palle	Antal m ² /palle	Leveringstid	Kr./m ²
60601004	100	5	7,20	1543950	5	36,00	5 dage	146,45
60601404	140	4	5,76	1670610	5	28,80	5 dage	205,00
60601504	150	3	4,32	1543951	6	25,92	Lager	219,65
60601604	160	3	4,32	1636221	5	21,60	Lager	234,30
60601804	180	3	4,32	1543952	5	21,60	5 dage	263,55
60602004	200	2	2,88	1543953	7	20,16	Lager	292,85
60602304	230	2	2,88	1543954	6	17,28	Lager	336,80
60602804	280	2	2,88	1543955	5	14,40	Lager	410,00

Ved leverancer til Sjælland skal der påregnes en ekstra dag i fragt.

Sundolitt Climate C80BE (600x1200)

Deklareret varmeledningsevne $\lambda_{\text{dekl}} = 0,031 \text{ W/mK}$
 Langtidstrykstyrke ved 2% def. 24 kN/m^2

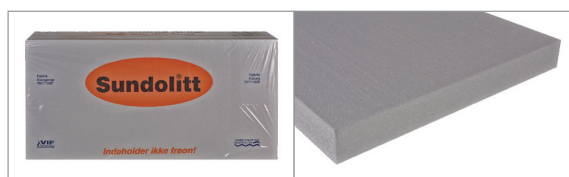


Varenr.	Tykkelse mm	Pakkeindhold stk.	m ²	DB nr.	Antal pk./palle	Antal m ² /palle	Leveringstid	Kr./m ²
60800502	50	10	7,20	1456003	10	72,00	Lager	83,05
60800752	75	7	5,04	1456004	10	50,40	Lager	124,60
60801002	100	5	3,60	1456005	10	36,00	Lager	166,10
60801502	150	3	2,16	1456006	12	25,92	Lager	249,15
60801602	160	3	2,16	1882218	10	21,60	Lager	265,75
60802002	200	2	1,44	1456007	14	20,16	Lager	332,15
60802302	230	2	1,44	1456008	12	17,28	Lager	382,00
60802502	250	2	1,44	1543977	10	14,40	Lager	415,20
60803202	320	2	1,44	1670612	8	11,52	5 dage	531,45

Ved leverancer til Sjælland skal der påregnes en ekstra dag i fragt.

Sundolitt Climate C80BE (1200x1200)

Deklareret varmeledningsevne $\lambda_{\text{dekl}} = 0,031 \text{ W/mK}$
 Langtidstrykstyrke ved 2% def. 24 kN/m²

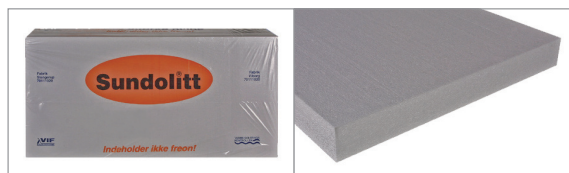


Varenr.	Tykkelse mm	Pakkeindhold stk.	m ²	DB nr.	Antal pk./palle	Antal m ² /palle	Leveringstid	Kr./m ²
60800504	50	10	14,40	1456009	5	72,00	3 dage	83,05
60800754	75	7	10,08	1456011	5	50,40	3 dage	124,60
60801004	100	5	7,20	1456012	5	36,00	3 dage	166,10
60801504	150	3	4,32	1456014	6	25,92	Lager	249,15
60801604	160	3	4,32	1708925	5	21,60	Lager	265,75
60801804	180	3	4,32	1882213	5	21,60	Lager	298,95
60802004	200	2	2,88	1456015	7	20,16	Lager	332,15
60802204	220	2	2,88	1912042	6	17,28	5 dage	365,35
60802304	230	2	2,88	1456016	6	17,28	Lager	382,00
60802504	250	2	2,88	1543976	5	14,40	Lager	415,20
60802654	265	2	2,88	1456017	5	14,40	Lager	440,10
60802804	280	2	2,88	1948589	5	14,40	Lager	465,00
60803204	320	2	2,88	1670613	4	11,52	Lager	531,45
60803604	360	1	1,44	1882208	7	10,08	Lager	597,85
60804404	440	1	1,44	1886212	6	8,64	Lager	730,70

Ved leverancer til Sjælland skal der påregnes en ekstra dag i fragt.

Sundolitt C80F TG (585x1185) *fer & not*

Deklareret varmeledningsevne $\lambda_{\text{dekl}} = 0,031 \text{ W/mK}$
 Langtidstrykstyrke ved 2% def. 24 kN/m²




Varenr.	Tykkelse mm	Pakkeindhold stk.	m ²	DB nr.	Antal pk./palle	Antal m ² /palle	Leveringstid	Kr./m ²
60860508	50	10	6,93	1651965	10	69,30	5 dage	103,75
60860758	75	7	4,85	1651966	10	48,50	5 dage	155,65
60861008	100	5	3,47	1651967	10	34,70	5 dage	207,50
60861258	125	4	2,77	1651968	10	27,70	5 dage	259,35
60861508	150	3	2,08	1651969	12	24,96	5 dage	311,25
60861758	175	3	2,08	1651970	10	20,80	5 dage	363,10
60862008	200	2	1,39	1651971	14	19,46	5 dage	414,95

Ved leverancer til Sjælland skal der påregnes en ekstra dag i fragt.

Sundolitt C80F BE (600x1200) *skarp-kantet*

Deklareret varmeledningsevne $\lambda_{\text{dekl}} = 0,031 \text{ W/mK}$
 Langtidstrykstyrke ved 2% def. 24 kN/m²



Varenr.	Tykkelse mm	Pakkeindhold stk.	m ²	DB nr.	Antal pk./palle	Antal m ² /palle	Leveringstid	Kr./m ²
60860502	50	10	7,20	1651972	10	72,00	10 dage	Indhent tilbud
60860752	75	7	5,04	1651973	10	50,40	10 dage	
60861002	100	5	3,60	1651974	10	36,00	10 dage	
60861502	150	3	2,16	1651976	12	25,92	10 dage	
60862002	200	2	1,44	1651978	14	20,10	10 dage	

Ved leverancer til Sjælland skal der påregnes en ekstra dag i fragt.

Sundolitt XPS250SL (585x1185) med fals

Deklareret varmeledningsevne $\lambda_{\text{dekl}} = 0,034-0,039$ W/mK
Langtidstrykstyrke ved 2% def. 110 kN/m²



Varenr.	Tykkelse mm	Pakkeindhold		DB nr.	Antal pk./palle	Antal m ² /palle	Leveringstid	Kr./m ²
		stk.	m ²					
98426050	50	8	5,54	1911982	12	66,60	10 dage	162,50
98426100	100	4	2,77	1911983	12	33,24	10 dage	325,00

Tung vare, der kræver aflæsningshjælp. (Sundolitt tilbyder aflæsningshjælp med truck på tunge varer mod et gebyr på kr. 500,-)

Sundolitt XPS300SL (585x1185) med fals

Deklareret varmeledningsevne $\lambda_{\text{dekl}} = 0,034-0,039$ W/mK
Langtidstrykstyrke ved 2% def. 140 kN/m²



Varenr.	Tykkelse mm	Pakkeindhold		DB nr.	Antal pk./palle	Antal m ² /palle	Leveringstid	Kr./m ²
		stk.	m ²					
98431050	50	8	5,55	1258190	12	66,60	Lager	163,40
98431060	60	7	4,85	1258191	12	58,20	10 dage	196,10
98431070	70	6	4,16	1258192	12	49,92	10 dage	228,80
98431080	80	5	3,47	1258193	12	41,64	10 dage	261,45
98431100	100	4	2,77	1258194	12	33,24	Lager	326,80

Tung vare, der kræver aflæsningshjælp. (Sundolitt tilbyder aflæsningshjælp med truck på tunge varer mod et gebyr på kr. 500,-)

Sundolitt XPS300BE (600x2400) skarp-kantet

Deklareret varmeledningsevne $\lambda_{\text{dekl}} = 0,034-0,039$ W/mK
Langtidstrykstyrke ved 2% def. 140 kN/m²



Varenr.	Tykkelse mm	Pakkeindhold		DB nr.	Antal pk./palle	Antal m ² /palle	Leveringstid	Kr./m ²
		stk.	m ²					
98430050	50	8	11,52	1911914	6	69,12	10 dage	163,40
98430100	100	4	5,76	1911980	6	34,56	10 dage	326,80

Tung vare, der kræver aflæsningshjælp. (Sundolitt tilbyder aflæsningshjælp med truck på tunge varer mod et gebyr på kr. 500,-)

Sundolitt XPS400SL (585x1185) med fals

Deklareret varmeledningsevne $\lambda_{\text{dekl}} = 0,034-0,039$ W/mK
Langtidstrykstyrke ved 2% def. 180 kN/m²



Varenr.	Tykkelse mm	Pakkeindhold		DB nr.	Antal pk./palle	Antal m ² /palle	Leveringstid	Kr./m ²
		stk.	m ²					
98441050	50	8	5,54	1911986	12	66,48	10 dage	195,00
98441100	100	4	2,77	1911987	12	33,24	10 dage	390,00

Tung vare, der kræver aflæsningshjælp. (Sundolitt tilbyder aflæsningshjælp med truck på tunge varer mod et gebyr på kr. 500,-)

Sundolitt XPS500SL (585x1185) med fals

Deklareret varmeledningsevne $\lambda_{\text{dekl}} = 0,034-0,039 \text{ W/mK}$
Langtidstrykstyrke ved 2% def. 225 kN/m²



Varenr.	Tykkelse mm	Pakkeindhold stk.	m ²	DB nr.	Antal pk./palle	Antal m ² /palle	Leveringstid	Kr./m ²
98451050	50	8	5,54	1911989	12	66,48	10 dage	205,05
98451100	100	4	2,77	1911990	12	33,24	10 dage	410,05

Tung vare, der kræver aflæsningshjælp. (Sundolitt tilbyder aflæsningshjælp med truck på tunge varer mod et gebyr på kr. 500,-)

Sundolitt XPS700SL (585x1185) med fals

Deklareret varmeledningsevne $\lambda_{\text{dekl}} = 0,034-0,039 \text{ W/mK}$
Langtidstrykstyrke ved 2% def. 250 kN/m²




Varenr.	Tykkelse mm	Pakkeindhold stk.	m ²	DB nr.	Antal pk./palle	Antal m ² /palle	Leveringstid	Kr./m ²
98471050	50	8	5,54	1911991	12	66,48	10 dage	246,05
98471100	100	4	2,77	1911993	12	33,24	10 dage	492,05

Tung vare, der kræver aflæsningshjælp. (Sundolitt tilbyder aflæsningshjælp med truck på tunge varer mod et gebyr på kr. 500,-)

Sundolitt S80 Drænplade (585x2385) med fals

Deklareret varmeledningsevne $\lambda_{\text{dekl}} = 0,038 \text{ W/mK}$
Langtidstrykstyrke ved 2% def. 24 kN/m²

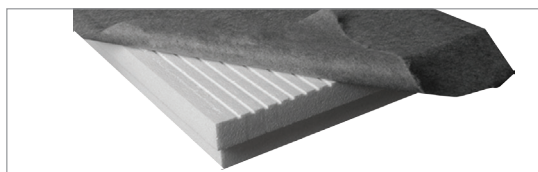


Varenr.	Tykkelse mm	Pakkeindhold stk.	m ²	DB nr.	Antal pk./palle	Antal m ² /palle	Leveringstid	Kr./m ²
90840756	75	5	7,00	1591171	12	84,00	5 dage	146,20
90841006	100	4	5,60	1591189	12	67,20	Lager	194,90
90841256	125	3	4,20	1591197	12	50,40	5 dage	243,60
90841506	150	3	4,20	5051613	10	42,00	Lager	292,35
90842006	200	2	2,79	1318926	8	22,32	Lager	389,80
90842256	225	2	2,79	1670618	8	22,32	5 dage	438,50
90842506	250	2	2,79	1746368	5	13,95	5 dage	487,20

Sundolitt Drænplader kan leveres i større tykkelser, andre kvaliteter og større format, Sundolitt BIG.

Kontakt Sundolitt Kundeservice for yderligere information på 7011 1020 eller mail sundolitt.kundeservice@sundolitt.com

Sundolitt XPS300SL Drænplade (585x2385) med fals

Deklareret varmeledningsevne $\lambda_{\text{dekl}} = 0,034-0,039 \text{ W/mK}$
Langtidstrykstyrke ved 2% def. 140 kN/m²

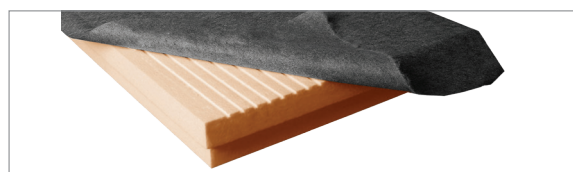


Varenr.	Tykkelse mm	Pakkeindhold stk.	m ²	DB nr.	Antal pk./palle	Antal m ² /palle	Leveringstid	Kr./m ²
98439050	50	10	13,95	1456020	5	69,75	10 dage	239,17
98439100	100	5	6,97	1456022	5	34,85	10 dage	415,80

Tung vare, der kræver aflæsningshjælp. (Sundolitt tilbyder aflæsningshjælp med truck på tunge varer mod et gebyr på kr. 500,-)

Sundolitt Vandnæser

Søvandsbestandig aluminium tykkelse 0,5 mm
Dim. Forkant 30 mm og bagkant 45 mm.
Bredde drænpladetykkelse +5 mm.

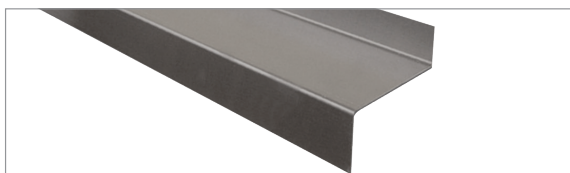

Varenr.	Betegnelse	DB nr.	Antal pk./palle	Antal m ² /palle	Leveringstid	Kr./stk.
90360501	50 mm vandnæse 2,5 m	1456031			Lager	143,00
90360751	75 mm vandnæse 2,5 m	8758898			5 dage	147,85
90361001	100 mm vandnæse 2,5 m	8758906			Lager	152,50
90361251	125 mm vandnæse 2,5 m	8758914			5 dage	160,70
90361501	150 mm vandnæse 2,5 m	5054132			Lager	191,65
90362001	200 mm vandnæse 2,5 m	1318927			Lager	234,50
90362251	225 mm vandnæse 2,5 m	1670636			5 dage	259,35
90362501	250 mm vandnæse 2,5 m	1670621			5 dage	270,90

Sundolitt S80 Strimler

Deklareret varmeledningsevne $\lambda_{\text{dekl}} = 0,038 \text{ W/mK}$
Langtidstrykstyrke ved 2% def. 24 kN/m²



Varenr.	Betegnelse	DB nr.	Antal stk./pakke	Leveringstid	Kr./pakke
90808024	Strimler 10x100x1200	3588878	300	Lager	1.430,95
90808064	Strimler 20x100x1200	8003113	150	Lager	1.430,95
90808105	Strimler 30x100x1200	8003121	96	Lager	1.430,95
90808147	Strimler 50x100x1200	1544003	60	Lager	1.430,95
90808027	Strimler 10x120x1200	1456023	250	3 dage	1.430,95
90808066	Strimler 20x120x1200	1456024	125	3 dage	1.430,95
90808106	Strimler 30x120x1200	1456025	80	3 dage	1.430,95
90808148	Strimler 50x120x1200	1544005	50	3 dage	1.430,95
90808329	Fundamentisolering 125x190x1200	5189963	12	3 dage	962,50
90808387	Fundamentisolering 150x190x1200	1636238	9	Lager	962,50
90808441	Fundamentisolering 175x190x1200	1636244	9	3 dage	962,50
90808470	Fundamentisolering 200x190x1200	1670624	6	Lager	962,50

Sundolitt C80 Strimler


Deklareret varmeledningsevne $\lambda_{\text{dekl}} = 0,031 \text{ W/mK}$
Langtidstrykstyrke ved 2% def. 24 kN/m²



Varenr.	Betegnelse	DB nr.	Antal stk./pakke	Leveringstid	Kr./pakke
60808470	Fundamentisolering 200x190x1200	1912043	6	Lager	1.251,75
60808460	Fundamentisolering 175x190x1200	1912044	9	3 dage	1.251,75
60808450	Fundamentisolering 150x190x1200	1912045	9	3 dage	1.251,75

Sundolitt F-element MX250

Deklareret varmeledningsevne $\lambda_{\text{dekl}} = 0,033 \text{ W/mK}$
 Langtidstrykstyrke ved 2% def. 75 kN/m^2

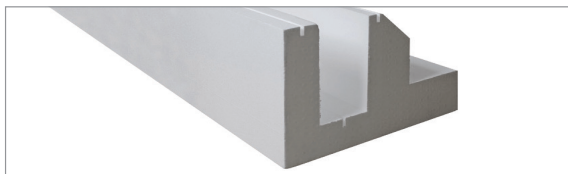


Varenr.	Betegnelse	DB nr.	Antal stk./pakke	Leveringstid	Kr./stk.
11600022	Lige element 400x600x1200 mm	1456026	1	Lager	Indhent tilbud

Udvendigt og indvendigt hjørne bestilles og produceres i MX300 kvalitet

Tung vare, der kræver aflæsningshjælp. (Sundolitt tilbyder aflæsningshjælp med truck på tunge varer mod et gebyr på kr. 500,-)

Sundolitt F-element MX300

Deklareret varmeledningsevne $\lambda_{\text{dekl}} = 0,033 \text{ W/mK}$
 Langtidstrykstyrke ved 2% def. 90 kN/m^2

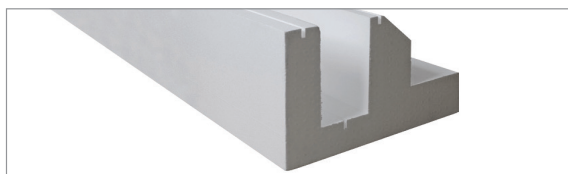

Varenr.	Betegnelse	DB nr.	Antal stk./pakke	Leveringstid	Kr./stk.
11600026	Lige element 400x600x1200 mm	1557632	1	Lager	Indhent tilbud
11600027	Udvendigt hjørne 400x600x600 mm	1557642	1	Lager	
11600028	Indvendigt hjørne 400x600x600 mm	1557648	1	Lager	

Kan leveres i kvalitet MX400. Indhent tilbud

Tung vare, der kræver aflæsningshjælp. (Sundolitt tilbyder aflæsningshjælp med truck på tunge varer mod et gebyr på kr. 500,-)

U- og L-element MX300

Deklareret varmeledningsevne $\lambda_{\text{dekl}} = 0,033 \text{ W/mK}$
 Langtidstrykstyrke ved 2% def. $90,0 \text{ kN/m}^2$



Varenr.	Betegnelse	DB nr.	Antal stk./pakke	Leveringstid	Kr./stk.
99519856	U-element 480x430x1200 mm	1977372	1	5 dage	Indhent tilbud
99519880	L-element 480x600x1200 mm	1977374	1	5 dage	

NB: Hjørner tilskæres af hele elementer på byggepladsen

Sundolitt Element tilbehør

Elementsøm i PP materiale
 Z-binder af rustfri syrefast ribbet rundstål 5,5 mm



Varenr.	Betegnelse	DB nr.	Antal stk./pakke	Leveringstid	Kr./pakke
80000150	Elementsøm – lev. i poser *	1456029	50	Lager	196,50
80000160	Z-bindere – lev. i hele pakker af 50 **	1456030	50	Lager	942,00

* 3 stk. pr. element / ** Ca. 1 stk. pr. 600 mm

Sundolitt RadonSafety


Isolans, uventileret 0,888 m²K/W
 Isolans, svagt ventileret 0,816 – 0,888 m²K/W
 Isolans, ventileret 0,000 m²K/W



Varenr.	Betegnelse	DB nr.	Antal stk./pakke	Antal m ² /stk.	Leveringstid	Kr./m ² Kr./stk.
11600058	S80 50x1200x1200	1602364	1	1,44	Lager	159,50/229,68
11600059	S150 50x1200x1200	1748288	1	1,44	10 dage	Indhent tilbud

Sundolitt Gulvvarme Ø20 (600x600)

Isolans indbygget 0,714 m²K/W
 Langtidstrykstyrke ved 2% def. 75 kN/m²

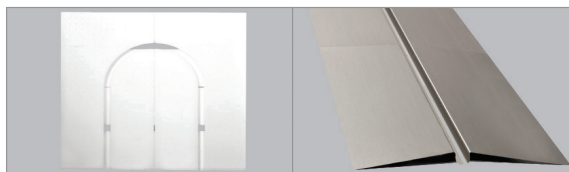

Varenr.	Betegnelse	DB nr.	Antal stk./kasse	Antal m ² /stk.	Leveringstid	Kr./kasse
11600052	Sundolitt Gulvvarme EPS, 30 mm	1418316	16	5,76	Lager	1.046,50
80000181	Sundolitt Gulvvarme ALU, 0,5 mm	1634311	14	4,50	Lager	762,00

Supplerende isolering under Sundolitt Gulvvarme anbefales som minimum Sundolitt MX250
 Se TRÆfakta nr. 12 fra Træinformation.

Sundolitt Gulvvarme Ø16 (800x1200)

Isolans indbygget 0,523 m²K/W
 Langtidstrykstyrke ved 2% def. 75 kN/m²



Varenr.	Betegnelse	DB nr.	Antal stk./palle stk./kasse	Antal m ² /palle	Leveringstid	Kr./palle
11600060	Sundolitt Gulvvarme EPS, 22 mm	1911998	52/palle	49,92	Lager	8.705,00
80000182	Sundolitt Gulvvarme ALU, 0,5 mm	1912002	60/kasse	12,42	Lager	2.766,40

Supplerende isolering under Sundolitt Gulvvarme anbefales som minimum Sundolitt MX250
 Se TRÆfakta nr. 12 fra Træinformation.

Sundolitt Trinlyd 4000 (500x1000)

Deklareret varmeledningsevne $\lambda_{\text{dekl}} = 0,042 \text{ W/mK}$
 Brugslast 4,0 kN/m²



Varenr.	Tykkelse mm	Pakkeindhold stk. m ²	DB nr.	Antal pk./palle	Antal m ² /palle	Leveringstid	Kr./m ²
99040201	20	22 11,00	5189959	15	165,00	10 dage	46,25
99040301	30	15 7,50	5189960	15	112,50	10 dage	69,35

Kan leveres i andre tykkelser – Kontakt Sundolitt Kundeservice på 7011 1020 eller via mail sundolitt.kundeservice@sundolitt.com

Sundolitt Trinlyd 5000 (500x1000)

Deklareret varmeledningsevne $\lambda_{\text{dekl}} = 0,040 \text{ W/mK}$
Brugslast $5,0 \text{ kN/m}^2$



Varenr.	Tykkelse mm	Pakkeindhold stk.	m ²	DB nr.	Antal pk./palle	Antal m ² /palle	Leveringstid	Kr./m ²
99050201	20	22	11,00	1670626	15	165,00	Lager	53,60
99050301	30	15	7,50	1670627	15	112,50	Lager	80,25

Kan leveres i andre tykkelser – Kontakt Sundolitt Kundeservice på 7011 1020 eller via mail sundolitt.kundeservice@sundolitt.com

Sundolitt Perler



Varenr.	Betegnelse	DB nr.		Leveringstid	Kr./pose
90606100	Sundolitt Perler 100 ltr.	3762309		Lager	128,55
90606250	Sundolitt Perler 250 ltr.	3310562		Lager	321,10
60908250	Sundolitt Climate Perler* 250 ltr.	1634234		Lager	406,00

* Sundolitt Climate Perler leveres i $\lambda_{\text{dekl}} = 0,033 \text{ W/m}^2\text{K}$

NB! Sundolitt Perler leveres ikke som isoleringsmateriale – anvend i stedet Sundolitt Climate Perler.


Sundolitt Handelsvarer



Varenr.	Betegnelse	DB nr.	Antal m/rulle	Antal m ² /rulle	Leveringstid	Kr./rulle
90308010	Vintermåtte txb 10 mm x 1,6 m	8741886	50,00	80	Lager	1.907,95
90356001	Radonspærre bredde 60 cm	5189955	50,00	30	Lager	777,95

Sundolitt KUB-system

Sundolitt KUB kan leveres i henholdsvis U-værdi
 $0,10 \text{ W/m}^2\text{K}$ og $0,17 \text{ W/m}^2\text{K}$ løsning.

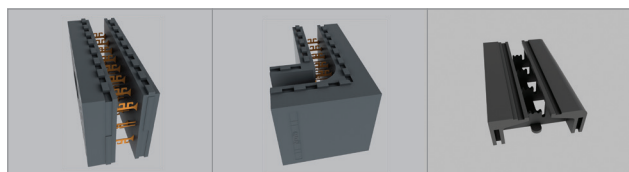

Betegnelse	Længde	Bredde	Højde	Kr.
KUB	1200	450	600/300	Indhent tilbud
KUB udvendigt hjørne	1280	680	600/300	
KUB indvendigt hjørne	1180	580	600/300	
Endeblok	1200	450	600	
Grundblok	1200	580	300	
Topliste 100	1200	100	75	
Topliste 200	1200	200	75	

BETINGELSER:

Ordre på specialvarer kan ikke afbestilles eller ændres.

Vær opmærksom på, at der for specialvarer kan forekomme krav om minimumsmængder.

TILLÆG:	Tillæg for specialvarer: Opstilling af produktion – kr. 1.500,00 pr. vare Specialvarer: Pris på forespørgsel
----------------	---

FRAGTTILLÆG:	Ved ordre under 15 m ³ debiteres et tillæg på kr. 600,00
---------------------	---

TIDSLEVERINGSTILLÆG:	Ved levering i et bestemt tidsrum fx. kl. 09.00-10.00 eller 12.00-13.00 debiteres tidsleveringstillæg på kr. 500,00
-----------------------------	--

VENTETID FOR AFLÆSNING:	Ventetid udover 1 time, kr. 500,00 pr. time Ventetid for kran, kr. 1.000,00 pr time
--------------------------------	--



Generelle leveringsbetingelser

Rammerne for levering fra Sundolitt as

Levering finder sted ved vognkant på offentlig vej, så nær det aftalte leveringssted som muligt og som vejforhold tillader. Køber skal stille fornødent mandskab til rådighed ved aflæsning. Sundolitt as er berettiget til at debitere køber for unødigt ventetid for lastbilen, og debitere omkostninger som følge af, at køber ikke kan modtage varerne på den aftalte tid.

Er køber (modtager) ikke repræsenteret ved varens ankomst til leveringsstedet, kan Sundolitt as enten foranledige varerne aflæsset for købers (modtagers) regning, hvorefter varerne henstår for købers (modtagers) regning og risiko, eller tage varerne med tilbage. Tages varerne med tilbage, skal køber (modtager) afholde omkostningerne i forbindelse med den ekstra af- og pålæsning, ventetid o.lign.

Levering til ikke broforbundne øer sker til nærmeste udskibningshavn.

Returvarer

Varer, der er leveret i overensstemmelse med købsaftalen, tages kun retur efter nærmere aftale i hvert enkelt tilfælde, og det vil være en betingelse at de tilbageleveres i samme stand som den, hvori de blev leveret. Sundolitt as vil i så fald være berettiget til at kreditere købesummen med et fradrag på minimum 20% ved franko levering på vor adresse.

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser

Sundolitt A/S benævnes i nærværende salgs- og leveringsbetingelser som sælger. Enhver leverance mellem køber og sælger finder sted på grundlag af nærværende salgs- og leveringsbetingelser. Dette gælder også fremtidige leverancer, uden det er nødvendigt med fornyet tilkendegivelse heraf over for køber. Fravigelse af nærværende salgs- og leveringsbetingelser kan kun ske, hvis andet er fastsat på forsiden af ordrebekræftelsen og underskrevet af en af sælger hertil bemyndiget repræsentant, eller i anden skriftlig aftale som er underskrevet af hertil af såvel køber som sælger bemyndigede repræsentanter. Ved eventuel uoverensstemmelse med købers generelle handelsvilkår, går sælgers almindelige salgs- og leveringsbetingelser forud.

Tilbud og accept

Salgstilbud er fritblivende. Salgsaftalen er først kommet i stand ved sælgers fremsendelse af underskrevet ordrebekræftelse eller ved effektuering af ordren. Køber bærer risikoen for at de tekniske data og varen i sin helhed passer til hans behov. Levering finder sted i henhold til gældende INCOTERMS.

Sælger forbeholder sig ejendomsretten til det leverede, indtil hele købesummen, tillige med renter, omkostninger mv. fuldt ud er betalt. Veksel, check eller andre betalingsanvisninger anses ikke som betaling før de er indfriet i sin helhed. Sælger har ret til at tage varerne tilbage, hvis betalingsfristen overskrides.

Betalingsbetingelser

Betalingsbetingelserne er de på leveringsdagen gældende. Betales købesummen ikke rettidigt, er køber pligtig til at betale morarente med sælgers til enhver tid gældende morarentesats. Beregning af morarenter afskærer ikke sælger fra at kræve erstatning for det yderligere tab, købers misligholdelse af betalingspligten måtte medføre. Købers berettigede reklamation pga. ikke uvæsentlige mangler fritager ham ikke for rettidig betaling. Modregning med bestridte krav eller modkrav, der ikke nedeligt er fastslået ved påankelig dom eller forlig, samt udøvelse af tilbageholdelsesret/tilbageholdelse af købesum, kan kun ske med sælgers skriftlige accept. Opstår der usikkerhed om købers betalingsevne, herunder som følge af restance over for sælger, er denne berettiget til, som vilkår for levering i henhold til indgåede aftaler, at kræve forudbetaling eller sikkerhed for såvel forfaldent tilgodehavende som tilgodehavender i henhold til indgåede aftaler. Ved købers misligholdelse er sælger berettiget til at standse yderligere leveringer samt til at annullere tidligere givne tilsagn om betalingsfrister vedrørende såvel dette som andre samhandelsforhold.

Pris

Sælger forbeholder sig ret til at forhøje priserne, medmindre der udtrykkeligt er aftalt faste priser for et bestemt tidsrum ved kontrakt eller ordrebekræftelse. Leveringsdagens pris er gældende. I denne forbindelse er leveringsdagen af fabrik. Alle priser er excl. moms og andre afgifter.

Tekniske specifikationer

Angivelse af værdier i tekniske specifikationer er gennemsnitsværdier medmindre andet udtrykkeligt er anført. Sælger fraskriver sig ansvaret for sådanne afgivelser, som det ved almindelig omhu ved fremstilling af produktet eller ved bestemmelse af værdierne er umuligt – eller vanskeligt – at undgå. Sælgers rådgivning med hensyn til den tekniske anvendelse af produkterne sker på basis af sælgers forskning og erfaring og er uforbindende. Alle angivelser og oplysninger om produkternes egnethed og anvendelse er vejledende og fritager ikke køber for egne undersøgelser og forsøg. Køber er ved anvendelse af produkterne ansvarlig for overholdelse af den hertil knyttede lovgivning og andre offentlige forskrifter.

Risiko

Medmindre andet er bestemt ved særlig aftale, transporteres alle forsendelser for købers risiko, også selv om sælger afholder transportomkostningerne. Reklamation på grund af transportskader skal ske straks ved påtegning på styklister/følgeseddel eller fragtbrev, og krav fremsættes direkte over for transportfirmaet inden for de tidsfrister, der er gældende i henhold til lov, handelssædvane, branchesædvane og lignende.

Reklamation

Køber er forpligtet til at foretage indgangskontrol. Reklamation i tilfælde af mangler, herunder fejll levering, som køber konstaterer eller bør konstatere ved indgangskontrol, skal ske straks og i alle tilfælde uden ugrundet ophold. I modsat fald er køber afskåret fra at påberåbe sig manglen som misligholdelse.

Ved rettidig reklamation er sælger berettiget til at efterleve manglende kvantum, og ved kvalitetsmangler eller ved fejll levering at ombytte produktet. Ønsker sælger ikke at omlevere eller efterlevere produktet, eller er produktet ved omlevering fortsat behæftet med mangler, tager sælger produktet tilbage eller giver køber et forholdsmæssigt nedslag i købesummen. Køber er ikke berettiget til at returnere varer uden sælgers samtykke.

Sælgers ansvar

Ved faktiske mangler, produktskade og forsinkelse er sælger kun ansvarlig, hvis det bevises at manglen, skaden eller forsinkelsen skyldes fejl eller forsømmelse fra sælgers side, og da kun såfremt manglen, skaden eller forsinkelsen skyldes at sælger har handlet groft uagtsomt. Sælger er ikke ansvarlig for indirekte tab, herunder driftstab, tidstab, avancetab eller lignende. I det omfang sælger måtte blive pålagt produktansvar over for tredjemand, er køber forpligtet til at holde sælger skadesløs i det omfang, som sælgers ansvar er begrænset til i henhold til nærværende bestemmelser.

Leveringshindringer

Krig, driftsforstyrrelser, strejke, lockout, energi- og råstofmangel, trafikforstyrrelser, offentlige dekretter samt alle tilfælde af force majeure, også hos sælgerens leverandører, fritager sælger for enhver leveringsforpligtelse, så længe hindringen varer og i det omfang denne har betydning for den indgåede aftale. Vil sælger påberåbe sig en leveringshindring, skal han uden ugrundet ophold underrette køber om hindringens karakter, opståen og forventet varighed. Hindres rettidig levering midlertidigt som følge af omstændigheder som nævnt ovenfor, udskydes leveringstiden i et tidsrum svarende til hindringens varighed. Levering til det således udskudte leveringstidspunkt anses i enhver henseende som rettidig. Såvel sælger som køber er dog berettiget til, forinden levering har fundet sted, ved skriftlig meddelelse herom til den anden part, at annullere aftalen, såfremt forsinkelsen bevirker, at aftalen mister økonomisk betydning for den pågældende. Påfører annulleringen sælger omkostninger, er køber forpligtet til at betale disse.

Værneting

Værneting er efter sælgers valg Sø- og Handelsretten i København eller købers hjemting. Kontraktforholdet mellem køber og sælger skal bedømmes efter dansk ret.



www.sundolitt.dk