




## Klæbe- og tætningsbånd

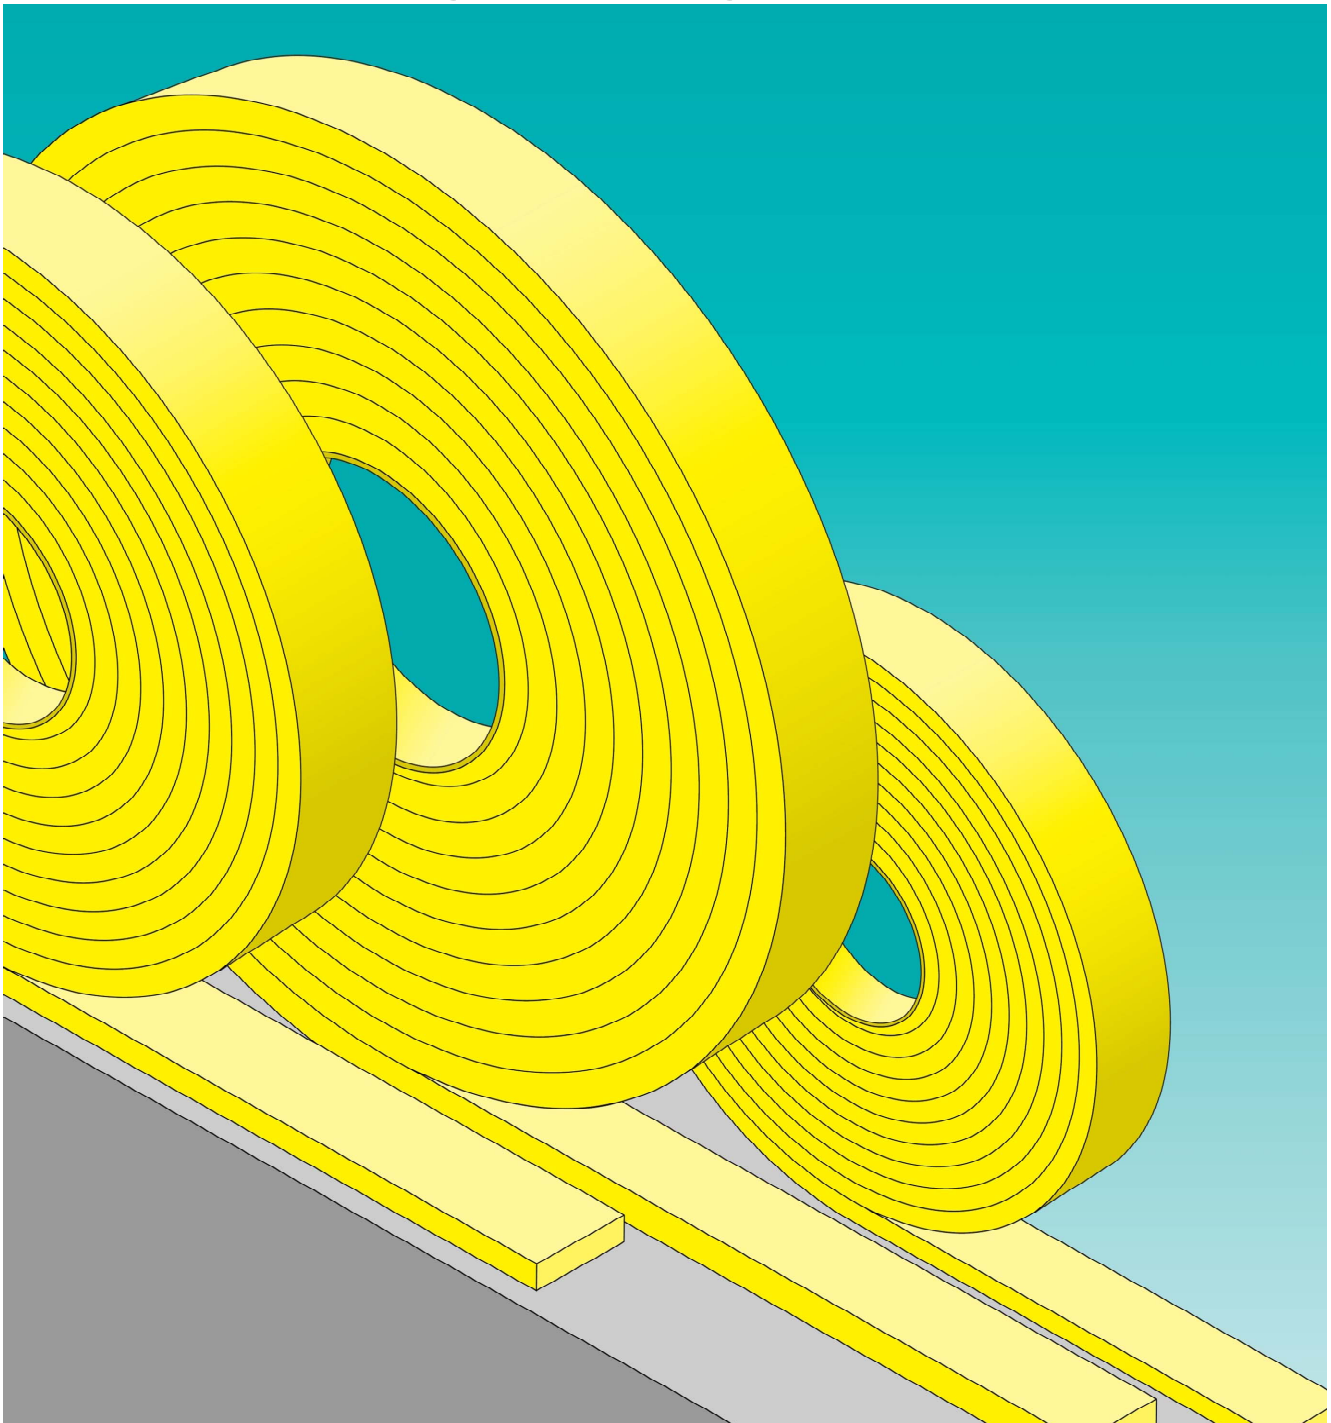

### Indhold

#### Tætningsbånd

Type 3257 - grå.....	81-01
Type 3259 - sort.....	81-01
Type 3207 - grå.....	81-02
Type 3209 - sort.....	81-02

#### Klæbebånd

CLEAR klæbebånd.....	81-03
Gummi-harpiks klæbebånd 0485.....	81-04
PUR-skum klæbebånd 5669.....	81-05
PR-skum klæbebånd 5454.....	81-06
PE-skum klæbebånd 5464.....	81-07
PE-skum klæbebånd 5474.....	81-08
PE-skum klæbebånd 5589.....	81-09
Butyl klæbebånd 0303.....	81-10
Butyl klæbebånd 0316.....	81-11

#### Skridsikker tape

Siaway 5770 - skridsikker tape.....	81-12
-------------------------------------	-------

### Indhold

815 200 .....	81-01	815 301 .....	81-02	815 384 .....	81-02	815 803 .....	81-12
815 201 .....	81-01	815 302 .....	81-02	815 385 .....	81-02		
815 202 .....	81-01	815 303 .....	81-02	815 386 .....	81-02	817 701 .....	81-10
815 203 .....	81-01	815 304 .....	81-02	815 391 .....	81-02	817 702 .....	81-10
815 204 .....	81-01	815 305 .....	81-02	815 392 .....	81-02	817 704 .....	81-10
815 205 .....	81-01	815 306 .....	81-02	815 393 .....	81-02	817 705 .....	81-10
815 206 .....	81-01	815 311 .....	81-02	815 394 .....	81-02	817 706 .....	81-10
815 207 .....	81-01	815 312 .....	81-02	815 395 .....	81-02	817 721 .....	81-11
815 208 .....	81-01	815 313 .....	81-02	815 396 .....	81-02	817 722 .....	81-11
815 209 .....	81-01	815 314 .....	81-02	815 596 001 .....	81-03	817 723 .....	81-11
815 210 .....	81-01	815 315 .....	81-02	815 601 001 .....	81-03	817 724 .....	81-11
815 211 .....	81-01	815 316 .....	81-02	815 603 001 .....	81-03		
815 212 .....	81-01	815 321 .....	81-02	815 604 001 .....	81-03		
815 213 .....	81-01	815 322 .....	81-02	815 605 001 .....	81-03		
815 215 .....	81-01	815 323 .....	81-02	815 606 001 .....	81-03		
815 216 .....	81-01	815 324 .....	81-02	815 607 001 .....	81-03		
815 225 .....	81-01	815 325 .....	81-02	815 608 001 .....	81-03		
815 230 .....	81-01	815 326 .....	81-02	815 610 001 .....	81-03		
815 231 .....	81-01	815 331 .....	81-02	815 611 .....	81-05		
815 232 .....	81-01	815 332 .....	81-02	815 612 .....	81-05		
815 235 .....	81-01	815 333 .....	81-02	815 613 .....	81-05		
815 239 .....	81-01	815 334 .....	81-02	815 614 .....	81-05		
815 240 .....	81-01	815 335 .....	81-02	815 615 .....	81-05		
815 245 .....	81-01	815 336 .....	81-02	815 616 .....	81-05		
815 246 .....	81-01	815 341 .....	81-02	815 621 .....	81-08		
815 250 .....	81-01	815 342 .....	81-02	815 622 .....	81-08		
815 251 .....	81-01	815 343 .....	81-02	815 623 .....	81-08		
815 252 .....	81-01	815 344 .....	81-02	815 624 .....	81-08		
815 253 .....	81-01	815 345 .....	81-02	815 625 .....	81-08		
815 254 .....	81-01	815 346 .....	81-02	815 626 .....	81-08		
815 255 .....	81-01	815 351 .....	81-02	815 631 .....	81-07		
815 256 .....	81-01	815 352 .....	81-02	815 632 .....	81-07		
815 257 .....	81-01	815 353 .....	81-02	815 633 .....	81-07		
815 258 .....	81-01	815 354 .....	81-02	815 634 .....	81-07		
815 259 .....	81-01	815 355 .....	81-02	815 635 .....	81-07		
815 260 .....	81-01	815 356 .....	81-02	815 636 .....	81-07		
815 261 .....	81-01	815 361 .....	81-02	815 641 .....	81-09		
815 262 .....	81-01	815 362 .....	81-02	815 642 .....	81-09		
815 263 .....	81-01	815 363 .....	81-02	815 643 .....	81-09		
815 264 .....	81-01	815 364 .....	81-02	815 651 .....	81-06		
815 281 .....	81-01	815 365 .....	81-02	815 652 .....	81-06		
815 283 .....	81-01	815 366 .....	81-02	815 653 .....	81-06		
815 284 .....	81-01	815 371 .....	81-02	815 661 .....	81-04		
815 285 .....	81-01	815 372 .....	81-02	815 662 .....	81-04		
815 289 .....	81-01	815 373 .....	81-02	815 663 .....	81-04		
815 290 .....	81-01	815 374 .....	81-02	815 664 .....	81-04		
815 292 .....	81-01	815 375 .....	81-02	815 665 .....	81-04		
815 293 .....	81-01	815 376 .....	81-02	815 666 .....	81-04		
815 294 .....	81-01	815 381 .....	81-02	815 800 .....	81-12		
815 295 .....	81-01	815 382 .....	81-02	815 801 .....	81-12		
815 296 .....	81-01	815 383 .....	81-02	815 802 .....	81-12		

**TITGEMEYER** <sup>GTO</sup>

**YOUR SOLUTION**

KATB2 (08/14)DK

## PVC-tætningsbånd type 3257 / 3259

Ensidet klæbende, blød PVC-tætningsbåndet acrylklæbemiddel  
Lukket skumkerne der yder en effektiv beskyttelse mod vand, støv og lign.  
Kræver ingen tørretid, men trykkes fast og er klar til brug  
Vibrations-og lyddæmpende  
let at tilpasse



<b>Materiale</b>	PVC-skum
<b>Vedhæftningsevne</b>	13 N/25 mm efter 24 timer
<b>Brandklasse</b>	DIN 4102-B2
<b>Anbefalet kompression</b>	30%
<b>Temperaturbestandighed Celcius</b>	-30°C til +70°C
<b>Trækstyrke (DIN 53504)</b>	> 45 N/cm <sup>2</sup>

Tykkelse [mm]	Bredde [mm]	Længde [m]	Hårdhed DIN 53505 [Shore A]	Artikelnr.	
				Grå (3257)	Sort (3259)
1,5	15	50	25	815 215	815 200
1,5	20	50	25	815 216	815 201
1,5	25	50	25	815 225	815 202
1,5	30	50	25	815 230	815 203
1,5	35	50	25	815 231	815 204
1,5	40	50	25	815 232	815 205
3,0	15	25	25	815 235	815 206
3,0	20	25	25	815 239	815 207
3,0	25	25	25	815 240	815 208
3,0	30	25	25	815 245	815 209
3,0	35	25	25	815 246	815 210
3,0	40	25	25	815 250	815 211
3,0	50	25	25	815 255	815 212
3,0	70	25	25	815 260	815 213
4,5	15	15	25	815 251	815 295
4,5	20	15	25	815 252	815 281
4,5	25	15	25	815 253	815 283
4,5	30	15	25	815 254	815 296
4,5	35	15	25	815 256	815 285
4,5	40	15	25	815 257	815 284
6,0	15	12	25	815 258	815 289
6,0	20	12	25	815 259	815 290
6,0	25	12	25	815 261	815 291
6,0	30	12	25	815 262	815 292
6,0	35	12	25	815 263	815 293
6,0	40	12	25	815 264	815 294

## PVC-tætningsbånd

### PVC-tætningsbånd type 3207 / 3209

Ensidet klæbende, blød PVC-tætningsbåndet acrylklæbemiddel  
Lukket skumkerne der yder en effektiv beskyttelse mod vand, støv og lign.

Kræver ingen tørretid, men trykkes fast og er klar til brug

Vibrations-og lyddæpende

let at tilpasse



<b>Materiale</b>	PVC-skum
<b>Vedhæftningsevne</b>	13 N/25 mm efter 24 timer
<b>Brandklasse</b>	DIN 4102-B2
<b>Anbefalet kompression</b>	30%
<b>Temperaturbestandighed Celcius</b>	-30°C til +70°C
<b>Trækstyrke (DIN 53504)</b>	> 95 N/cm <sup>2</sup>

Tykkelse [mm]	Bredde [mm]	Længde [m]	Hårdhed DIN 53505 [Shore A]	Artikelnr.	
				Grå (3207)	Sort (3209)
0,8	15	60	50	815 301	815 351
0,8	20	60	50	815 302	815 352
0,8	25	60	50	815 303	815 353
0,8	30	60	50	815 304	815 354
0,8	35	60	50	815 305	815 355
0,8	40	60	50	815 306	815 356
1,5	15	50	50	815 311	815 361
1,5	20	50	50	815 312	815 362
1,5	25	50	50	815 313	815 363
1,5	30	50	50	815 314	815 364
1,5	35	50	50	815 315	815 365
1,5	40	50	50	815 316	815 366
3,0	15	25	50	815 321	815 371
3,0	20	25	50	815 322	815 372
3,0	25	25	50	815 323	815 373
3,0	30	25	50	815 324	815 374
3,0	35	25	50	815 325	815 375
3,0	40	25	50	815 326	815 376
4,5	15	15	50	815 331	815 381
4,5	20	15	50	815 332	815 382
4,5	25	15	50	815 333	815 383
4,5	30	15	50	815 334	815 384
4,5	35	15	50	815 335	815 385
4,5	40	15	50	815 336	815 386
6,0	15	12	50	815 341	815 391
6,0	20	12	50	815 342	815 392
6,0	25	12	50	815 343	815 393
6,0	30	12	50	815 344	815 394
6,0	35	12	50	815 345	815 395
6,0	40	12	50	815 346	815 396

Tekniske specifikationer er retningsgivende og uden garanti! Ret til ændringer forbeholdes.

**CLEAR**

Dobbeltklæbende montagebånd med ekstrem trækstyrke

UV-resistent

Suveræn temperaturbelastning

Enkel og let i brug

Anvendes til blandt andet emblemer, pyntelister og lign.



<b>Materiale</b>	Acrylklæbemiddel
<b>Vedhæftningsevne</b>	45 N/25 mm efter 24 timer
<b>Elasticitet</b>	> 700%
<b>UV-resistens</b>	Meget god
<b>Temperaturbestandighed Celcius</b>	-40°C til +120°C
<b>Kuldeslagtest ved -30°C</b>	> 100 slag

Tykkelse [mm]	Bredde [mm]	Længde [m]	Trækstyrke DIN 53504 [N/cm <sup>2</sup> ]	Farve	Artikelnr.
0,5	6	66	> 150	Klar	815 596 001
0,5	8	66	> 150	Klar	815 608 001
0,5	12	66	> 150	Klar	815 601 001
0,5	19	66	> 150	Klar	815 610 001
0,5	21	66	> 150	Klar	815 603 001
1,0	12	33	> 150	Klar	815 604 001
1,0	16	33	> 150	Klar	815 607 001
1,0	19	33	> 150	Klar	815 605 001
1,0	25	33	> 150	Klar	815 606 001

## Klæbebånd

### Gummi-harpiks klæbebånd 0485

Dobbeltklæbende montagebånd til overlappning af metalliske og ikke-metalliske emner  
Fremragende vedhæftning, også på polyethylen og gummi

Skal ikke afhærde

Enkel og let i brug

Anvendes til blandt andet i møbelindustri til montage af lister, skinner mv.



<b>Materiale</b>	Harpiksklæbemiddel
<b>Vedhæftningsevne</b>	200 N/25 mm
<b>Kemikalieresistens</b>	Kemikalier, benzin og olie angriber produktet.
<b>UV-resistens</b>	Uegnet. Skal beskyttes
<b>Temperaturbestandighed Celcius</b>	-10°C til +60°C
<b>Giftighed</b>	Ingen

Tykkelse [mm]	Bredde [mm]	Længde [m]	Dynamisk trækstyrke [N/cm <sup>2</sup> ]	Farve	Artikelnr.
0,4	12	30	50	Beige	815 661
0,4	19	30	50	Beige	815 662
0,4	25	30	50	Beige	815 663
1,0	12	20	50	Beige	815 664
1,0	19	20	50	Beige	815 665
1,0	25	20	50	Beige	815 666

Tekniske specifikationer er retningsgivende og uden garanti! Ret til ændringer forbeholdes.



## PUR-skum klæbebånd 5669

Dobbeltklæbende montagebånd med god trækstyrke

UV-resistent

Modstandsdygtig overfor olie, benzin og kemikalier

Udviklet specielt til bilindustrien

Anvendes til blandt andet emblemer, pyntelister og lign.



**Materiale** PUR-skum med acrylklæbemiddel

**Vedhæftningsevne** 19 N/25 mm efter 24 timer

**Brudstyrke** > 300%

**UV-resistens** Meget god

**Temperaturbestandighed Celcius** -40°C til +120°C

**Trækstyrke (DIN 53504)** > 200 N/cm<sup>2</sup>

Tykkelse [mm]	Bredde [mm]	Længde [m]	Trækstyrke DIN 53504 [N/cm <sup>2</sup> ]	Farve	Artikelnr.
0,4	12	60	> 200	Sort	815 611
0,4	19	60	> 200	Sort	815 612
0,4	25	60	> 200	Sort	815 613
0,8	12	60	> 200	Sort	815 614
0,8	19	60	> 200	Sort	815 615
0,8	25	60	> 200	Sort	815 616

## Klæbebånd

### PE-skum klæbebånd 5454

Dobbeltklæbende montagebånd med lav tykkelse

Enkel og let i brug

Anvendes til blandt andet skiltedisplay, lette montageopgaver i butikker, industri og bolig



<b>Materiale</b>	PE-skum med harpiksklæbemiddel
<b>Vedhæftningsevne</b>	16 N/25 mm efter 24 timer
<b>Brudstyrke</b>	> 110%
<b>UV-resistens</b>	Frarådes. Særligt hvor klæbemiddel kommer i direkte kontakt med UV
<b>Temperaturbestandighed Celcius</b>	-40°C til +70°C
<b>Holdbarhed</b>	1 år ved stuetemperatur 20°C

Tykkelse [mm]	Bredde [mm]	Længde [m]	Trækstyrke [N/cm <sup>2</sup> ]	Farve	Artikelnr.
3,0	12	25	> 55	Hvid	815 651
3,0	19	25	> 55	Hvid	815 652
3,0	25	25	> 55	Hvid	815 653

Tekniske specifikationer er retningsgivende og uden garanti! Ret til ændringer forbeholdes.

## PE-skum klæbebånd 5464

Dobbeltklæbende montagebånd med god trækstyrke

UV-resistent

Modstandsdygtig overfor olie, benzin og kemikalier

Udviklet specielt til bilindustrien

Anvendes til blandt andet emblemer, pyntelister og lign.



**Materiale** PUR-skum med acrylklæbemiddel

**Vedhæftningsevne** 23 N/25 mm efter 24 timer

**Brudstyrke** > 150%

**UV-resistens** Meget god

**Temperaturbestandighed Celcius** -40°C til +80°C

**Trækstyrke (DIN 53504)** > 100 N/cm<sup>2</sup>

Tykkelse [mm]	Bredde [mm]	Længde [m]	Trækstyrke DIN 53504 [N/cm <sup>2</sup> ]	Farve	Artikelnr.
1,0	12	60	> 100	Hvid	815 631
1,0	19	60	> 100	Hvid	815 632
1,0	25	60	> 100	Hvid	815 633
2,0	12	30	> 100	Hvid	815 634
2,0	19	30	> 100	Hvid	815 635
2,0	25	30	> 100	Hvid	815 636

## Klæbebånd

### PE-skum klæbebånd 5474

Dobbeltklæbende montagebånd med god vedhæftning  
God modstandsdygtighed mod fortyndede syrer og baser  
Særlig egnet til montage af lettere emner, som eksempelvis spejle og lign.



<b>Materiale</b>	PE-skum med harpiksklæbemiddel
<b>Vedhæftningsevne</b>	27 N/25 mm efter 24 timer
<b>Brudstyrke</b>	> 150%
<b>UV-resistens</b>	Frarådes. Særligt hvor klæbemiddel kommer i direkte kontakt med UV
<b>Temperaturbestandighed Celcius</b>	-40°C til +70°C
<b>Trækstyrke</b>	> 100 N/cm <sup>2</sup>

Tykkelse [mm]	Bredde [mm]	Længde [m]	Trækstyrke [N/cm <sup>2</sup> ]	Farve	Artikelnr.
1,0	12	60	> 100	Hvid	815 621
1,0	19	60	> 100	Hvid	815 622
1,0	25	60	> 100	Hvid	815 623
2,0	12	30	> 100	Hvid	815 624
2,0	19	30	> 100	Hvid	815 625
2,0	25	30	> 100	Hvid	815 626

Tekniske specifikationer er retningsgivende og uden garanti! Ret til ændringer forbeholdes.

**PE-skum klæbebånd 5589**

Udviklet specielt til bilindustrien og overholder de fleste OEM-specifikationer

UV-resistent

Modstandsdygtig overfor olie, benzin og kemikalier

Udviklet specielt til bilindustrien

Anvendes til blandt andet emblemer, pyntelister og lign.



<b>Materiale</b>	PUR-skum med acrylklæbemiddel
<b>Vedhæftningsevne</b>	20 N/25 mm efter 24 timer
<b>Brudstyrke</b>	> 300%
<b>UV-resistens</b>	Meget god
<b>Temperaturbestandighed Celcius</b>	-40°C til +80°C / kortvarigt +120°C
<b>Trækstyrke (DIN 53504)</b>	> 200 N/cm <sup>2</sup>

Tykkelse [mm]	Bredde [mm]	Længde [m]	Trækstyrke DIN 53504 [N/cm <sup>2</sup> ]	Farve	Artikelnr.
0,8	12	60	> 200	Sort	<b>815 641</b>
0,8	19	60	> 200	Sort	<b>815 642</b>
0,8	25	60	> 200	Sort	<b>815 643</b>

## Klæbebånd

### Butyl-tætningsbånd 0303

Ekstruderet, fleksibelt tætningsbånd

Ideelt til tætning af overlapning mellem metalliske og ikke-metalliske emner

Hæfter på stål, aluminium, glas, træ, kunststof, beton, murværk og lign.

Lang levetid: > 20 år

Anvendes blandt andet som tætning mellem murværk og øvrige bygningsdele, facadebyggeri mv.



**Materiale** Blanding af gummi og inaktive fyldstoffer

**Massefylde** 1,7 g/cm<sup>3</sup>

**Fugebevægelighed** ±10%

**UV-resistens** Meget god

**Temperaturbestandighed Celcius** -40°C til +90°C

**Toksicitet** Ingen

Tykkelse [mm]	Bredde [mm]	Længde [m]	Farve	Artikelnr.
1,5	12	30	Grå	817 701
1,5	19	30	Grå	817 702
3,0	12	15	Grå	817 704
3,0	19	15	Grå	817 705
3,0	25	15	Grå	817 706

Tekniske specifikationer er retningsgivende og uden garanti! Ret til ændringer forbeholdes.

## Butyl-tætningsbånd 0316

Ekstruderet tætningsbånd med en sølvfarvet UV-resistent folie

Særdeles høj vedhæftningsevne

Hæfter på stål, aluminium, glas, træ, kunststof, beton, murværk og lign.

Lang levetid: > 20 år

Anvendes blandt andet som tætning mellem murværk og øvrige bygningsdele, facadebyggeri mv.



**Materiale** Blanding af gummi og inaktive fyldstoffer

**Massefylde** 1,58 g/cm<sup>3</sup>

**Brudstyrke** > 300%

**UV-resistens** Meget god

**Temperaturbestandighed Celcius** -40°C til +80°C

**Toksicitet** Ingen

Tykkelse [mm]	Bredde [mm]	Længde [m]	Farve	Artikelnr.
1,5	40	20	Sølv	817 721
1,5	50	20	Sølv	817 722
1,5	60	20	Sølv	817 723
1,5	80	20	sølv	817 724

## Skridsikker tape

### Siaway 5770

Selvklæbende skridsikker tape

UV-resistent og vandfast

Brandhæmmende i henhold til DIN EN 13510-1

Maksimal skridmodstand "R13" i henhold til DIN 51130 og BGR 181

Anvendes til blandt andet ladværge, lifte, trapper og lign.



<b>Materiale</b>	Polyfilm med akrylklæb og bundne korn
<b>Vedhæftningsevne</b>	27,4 N/25 mm efter 24 timer
<b>Brandklasse</b>	DIN EN 13501-1
<b>UV-resistent</b>	Meget god
<b>Temperaturbestandighed Celcius</b>	-40°C til +160°C
<b>Vægt</b>	600g/m <sup>2</sup>

Tykkelse [mm]	Bredde [mm]	Længde [m]	Farve	Artikelnr.
0,7	50	20	Mørkegrå	815 800
0,7	100	20	Mørkegrå	815 801
0,7	300	20	Mørkegrå	815 802
0,7	400	20	Mørkegrå	815 803

Tekniske specifikationer er retningsgivende og uden garanti! Ret til ændringer forbeholdes.