

# BÅTSLANGER

---

Hydroscand er et selskap som har som målsetting å selge slanger og ledningskomponenter i en desentralisert, kundenær organisasjon. Vi er i dag markedsledende innen denne bransjen, og arbeider med mange produsenter og distributører innen marinesektoren.



## 1 1432-30 MARINE PÅFILLINGSSLANGE



### Konstruksjon:

Innv.: Olje- og bensin bestandig NBR gummi  
 Utv.: CR-gummi god mot slitasje, olje og bensin. Varme- og ozonbestandig.  
 Innlegg: Tekstil  
 Sikkerhetsfaktor: 1:3  
 Temperatur: -35°C – +80°C  
 Utførelse: Glatt, sort



### Anvendelse/Egenskaper

Flammebestandig slange for påfylling av drivstoff til fritidsbåter (maks lengde 24m.) med innvendig permanent installert motor. Produsert i h.h.t. ISO 7840 A1 CE:2013

**Dimensjoner:** 1/4" – 1"

**Slangeklemme:** 5563 / 5564

## 2 1434-70 MARINE VÅTEKSSOSSLANGE



### Konstruksjon:

Innv.: Sort EPDM  
 Utv.: Sort EPDM korrugert  
 Innlegg: Syntetisk tekstilkord med stålspiral  
 Sikkerhetsfaktor: 1:3  
 Temperatur: -30°C – +120°C  
 Utførelse: Korrugert, sort



### Anvendelse/Egenskaper

Marinediesel våteksosslange i.h.h.t. SAE J2006 R1 og R2. Meget resistent mot sjøvann, våteksosgasser, ozon og UV stråler. Lett vekt med korrugert yttergummi. Stålspiralen samt slangens utførelse, gjør den svært fleksibel.

**Dimensjoner:** 1 1/4" - 8"

**Slangeklemme:** 5566 / 5567

## 4 1458-10 FERSKVANNSLANGE



### Konstruksjon:

Innv.: Blå PVC  
 Utv.: Hvit PVC  
 Innlegg: Polyester, strikket  
 Sikkerhetsfaktor: 1:3  
 Temperatur: -15°C – +60°C  
 Utførelse: Glatt, hvit



### Anvendelse/Egenskaper

En meget god vannslange spesielt tilpasset båt- og campingmarkedet. Utvendig god motstandsdyktighet mot UV-stråler. Innertuben er phtalatfri. Konstruksjonen forhindrer oppbygging av alger i slangen.

**Dimensjoner:** 1/2" – 5/8"

**Slangeklemme:** 5563 / 5564

## 5 1410 VARMEAPPARATSLANGE



### Konstruksjon:

Innv.: Sort EPDM  
 Utv.: Sort EPDM  
 Innlegg: Syntetisk kord  
 Sikkerhetsfaktor: 1:3  
 Temperatur: -40°C – +100°C  
 Utførelse: Glatt, sort



### Anvendelse/Egenskaper

For kjøle- og varmesystemet på båten. Slangen tåler glycol og høye temperaturer.

**Dimensjoner:** 3/8" – 1"

**Slangeklemme:** 5563 / 5564

## 6 1461-10 TRANSPARENT SUGESLANGE



### Konstruksjon:

Innv.: PVC  
 Utv.: PVC  
 Innlegg: Stålspiral  
 Sikkerhetsfaktor: 1:3  
 Temperatur: -5°C – +65°C  
 Utførelse: Glatt, transparent



### Anvendelse/Egenskaper

En utmerket sug- og trykkslange. Slangen er glatt utvendig og innvendig som gjør at den er lett og holde ren. Slangen har en kraftig konstruksjon, men er samtidig veldig fleksibel. En ypperlig slange til transport av ferskvann og saltvann samt næringsmidler.

**Dimensjoner:** 3/8" – 4"

**Slangeklemme:** 5565 / 5567

## 7 1442 PROPANSLANGE EN 559/ISO 3821



### Konstruksjon:

Innv.: Sort NBR gummi  
 Utv.: Oransje glatt EPDM gummi  
 Innlegg: Syntetisk kord  
 Sikkerhetsfaktor: 1:3  
 Temperatur: -30°C – +70°C  
 Utførelse: Glatt, oranje




### Anvendelse/Egenskaper

Slange til propan.

**Dimensjoner:** 5/16" – 3/8"

**Slangeklemme:** 5563 / 5564 / 5561-10

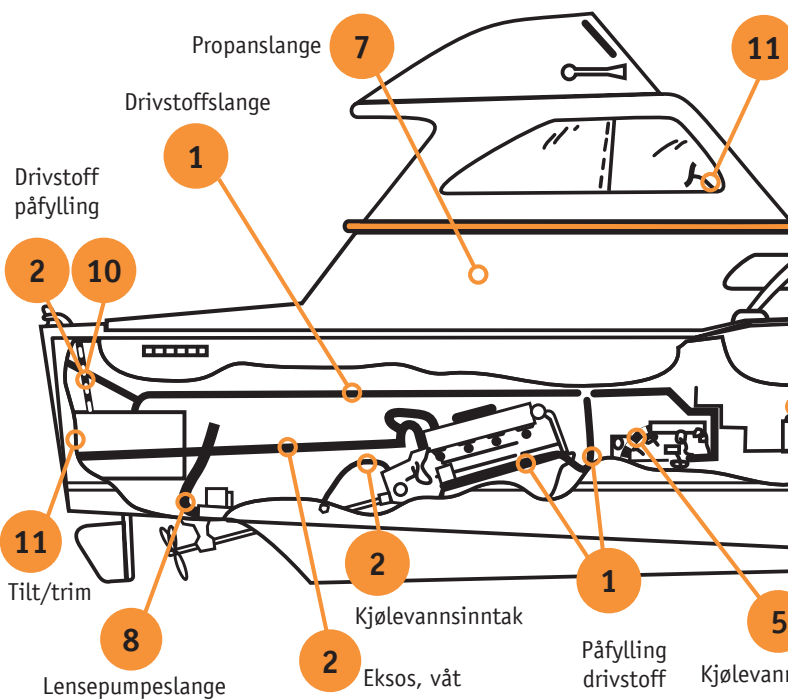

## 2 1434-80 MARINE VÅTEKSOSSLANGE



### Konstruksjon:

Innv: Sort gummi  
 Utv: Sort gummi  
 Innlegg: Tekstil og stålspiral  
 Sikkerhetsfaktor: 1:3  
 Temperatur: -30°C – +100°C  
 Utførelse: Vevviklet, sort



### Anvendelse/Egenskaper

Spesialslange for våtekso i marineapplikasjoner. I tillegg er slangen godt egnet for transport av sjøvann. Slangen er sertifisert iht. Lloyd's register, sertifikat nummer 96/00126 (E3).

**Dimensjoner:** 3/4" - 4"  
**Slangeklemme:** 5565 / 5567

## 3 1458-60 BÅTSANITÆRSLANGE



### Konstruksjon: Blåspesial

Innv: Gummi (diffusjonstett)  
 Utv: Hvit spesialgummi  
 Innlegg: Syntetisk tekstilarmering med stålspiral  
 Sikkerhetsfaktor: 1:3  
 Temperatur: -30°C – +80°C  
 Utførelse: Vevviklet, hvit



### Anvendelse/Egenskaper

Slange for toaletter på fritidsbåter. Slipper ikke igjennom lukt fra toalettsystemer.

**Dimensjoner:** 3/4" – 1 1/2"  
**Slangeklemme:** 5565 / 5566

## 11 1045-01 HYDROSCAND T7011



### Konstruksjon:

Innv: Polyester elastomer  
 Utv: Oljebestendig Polyuretan  
 Innlegg: Polyester  
 Sikkerhetsfaktor: 1:4  
 Temperatur: -40°C – +100°C NB luft og vann maks +70°C  
 Utførelse: Sort glatt, prikket

### Anvendelse/Egenskaper for marine applikasjoner

Denne hydraulikkslangen er meget godt egnet til hydraulikkstyring tilt, trim etc. Polyester innv. gjør at slangen er fleksibel for montering i trange områder.

**Dimensjoner:** 1/8" – 1"

## 10 1432-33 MARINE PÅFILLINGSSLANGE



### Konstruksjon:

Innv: Glatt sort olje- og bensinbestandig NBR gummi  
 Utv: Glatt sort gummi god mot slitasje, olje og bensin. Varme-, vær-, og ozonbestandig.  
 Innlegg: Tekstil og stålspiral  
 Sikkerhetsfaktor: 1:8  
 Temperatur: -20°C – +80°C  
 Utførelse: Vevviklet sort



### Anvendelse/Egenskaper

Flammebestandig slange for påfylling av drivstoff til fritidsbåter (maks lengde 24m.) med innvendig permanent installert motor. Produsert i h.h.t. ISO 7840 A1 CE:2013

**Dimensjoner:** 3/4" – 60mm  
**Slangeklemme:** 5565 / 5566

## 8 1433 PVC OLJE SUGESLANGE



### Konstruksjon:

Innv: PVC  
 Utv: Blå PVC  
 Innlegg: Hvit PVC spiral  
 Sikkerhetsfaktor: 1:3  
 Temperatur: -20°C – +55°C  
 Utførelse: Korruert, blå



### Anvendelse/Egenskaper

Sug - og trykkslange for olje og bensin og egner seg godt som lensepumpeslange

**Dimensjoner:** 1" – 4"  
**Slangeklemme:** 5565 / 5567

## 9 1452/1452-R NÆRINGSMIDDEL SLANGE



### Konstruksjon:


Innv: Hvit NM gummikvalitet  
 Utv: Værbestandig gummi  
 Innlegg: Syntetisk tekstilkord  
 Sikkerhetsfaktor: 1:3  
 Temperatur: -35°C – +100°C  
 Utførelse: Glatt, blå eller rød



### Anvendelse/Egenskaper

Næringsmiddelsslange for transport av ferskvann som finnes i to utførelser; blå for kaldtvann og rød for varmtvann. Fargekoden gjør det enkelt å skille slangene.

**Dimensjoner:** 1/2"  
**Slangeklemme:** 5563 / 5564

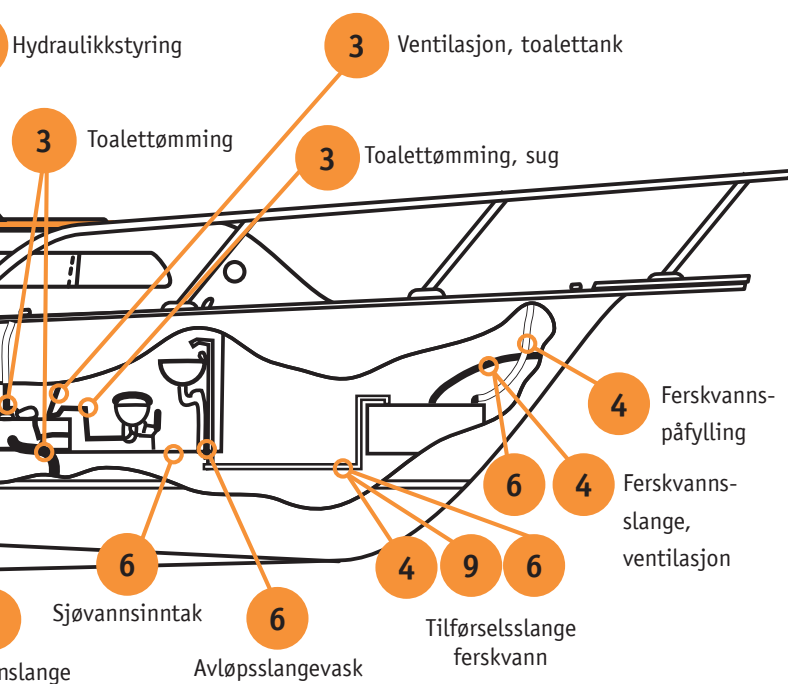

Hydraulikkstyring

3 Ventilasjon, toalettank

3 Toalettømming

3 Toalettømming, sug

4 Ferskvanns-påfylling


4 Ferskvanns-slange, ventilasjon

6 Sjøvannsinntak

6 Tilførselsslange ferskvann

6 Avløpslangevask

6 Avløpslange

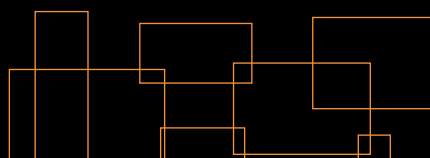


# SORTIMENT AV BÅTSLANGER

Hydroscand er et selskap som har som målsetting å selge slanger og ledningskomponenter i en desentralisert og kundenær organisasjon. Vi er i dag markedsledende innen denne bransjen og arbeider med mange produsenter og distributører innen marinesektoren. Vi håper du finner løsningen for dine behov i denne brosjyren og hilser deg velkommen til våre butikker der du vil finne et bredt spekter av produkter.

## KOBLINGER OG SLANGEKLEMMER

Å montere og anvende rette komponenter til slanger i marine miljøer er en selvfølge! Passform, utførelse materialvalg påvirker driftssikkerheten betraktelig. Også behandling av produktene under montering er viktig!

Hydroscand kan tilby deg rett produkt og gir monteringsstips slik at slangevalget blir så sikkert som mulig.

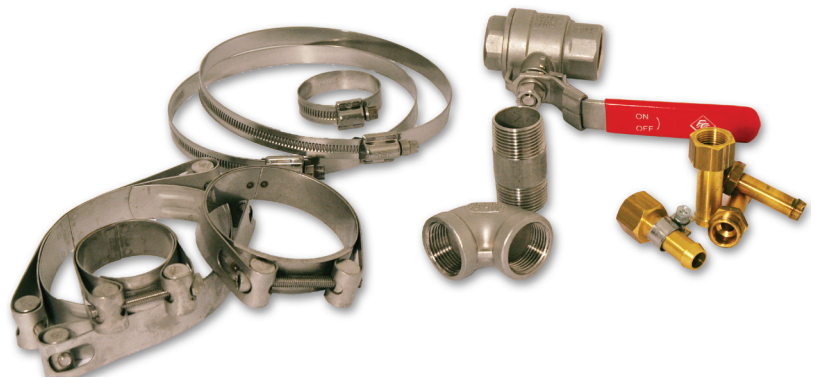


## MARINE SMØREMIDLER

I Hydroscands butikker finner du også egnede smøremidler for marine applikasjoner, et enkelt og selvfølgelig valg for driftssikkerheten.


Besøk oss gjerne og finn mange andre produkter, som passer og oppfyller dine krav og behov.



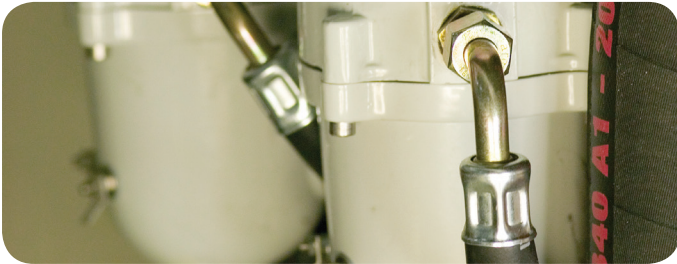


## DRIVSTOFF

Drivstoffsystemet på båten har i dag en mengde krav å oppfylle. Brannsikkerheten, permabilitet og arbeidstrykk er viktige detaljer som våre slanger klarer i.h.h.t. de internasjonale reglene. Hydroscand har også muligheten med et stort utvalg av ulike koblinger, å gjøre sikre monteringer på drivstoffslangene, og dermed øke driftssikkerheten ytterligere.

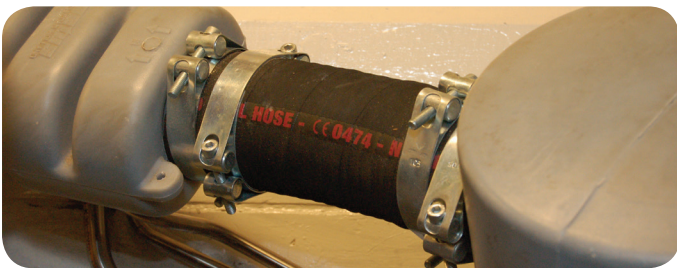

## AVGASS

Avgasssystemet på båten skal også oppfylle krav i.h.h.t. de internasjonale standardene. Hydroscands eksosslanger møter disse kravene, og er også brannklassifisert. Slangenes konstruksjon gir en meget god fleksibilitet for bruk i trange områder. En anbefaling er å alltid anvende to slangeklemmer i hver ende for å få en sikker tilkobling.

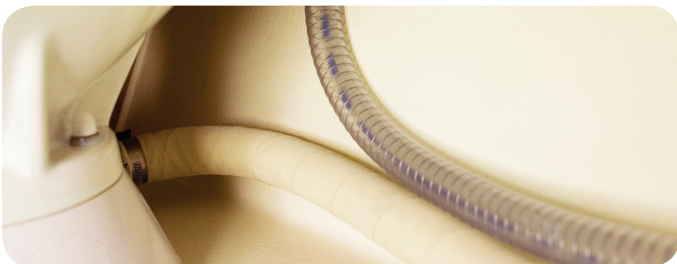


## TOALETT

Et tett system for toalettet er en forutsetning for et bra miljø i båten. Kravet er bl.a. at slangen skal være diffusjonstett. Hydroscands sanitærslange er derfor produsert i en spesiell gummi som minsker lukt. En god fleksibilitet gjør det lett å dra slangen gjennom båtens trange områder.




## FERSKVANN

Det er viktig at slangene i ferskvannsystemet ikke avgir smak og forandrer kvalitet på vannet. Hydroscand kan tilby et bredt sortiment av ulike slanger etter dine ønsker, alt fra undertrykk med stor fleksibilitet til slanger som indikerer kaldt- og varmtvann.

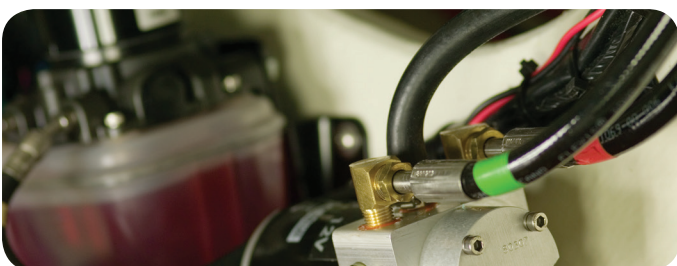

## STYRING, TILT- OG TRIMFUNKSJONER

Å styre og håndtere båten på et mykt og sikkert sett, er en selvfølge. Hydroscand tilbyr en meget god løsning på kravet rundt slangen og koblingene. Vårt brede sortiment og store kunnskap i slangemontering, gjør at vi kan produsere driftssikre ledninger.

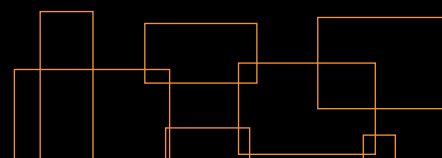

## MARKEDETS BREDESTE SORTIMENT

Vi har et komplett sortiment av slanger og ledningskomponenter, med totalt over 45.000 artikler i vårt sortiment. Foruten hydraulikk- og industrislanger, markedsfører vi alle typer av slangekupper, adaptors, snittringsarmatur, kragekupper, ORFS-kupper, rørklammer, kuleventiler og forskjellig tilbehør. Vi tar også fram kundetilpassede løsninger.

Besøk en av våre mange avdelinger, fra Kirkenes i nord, til Kristiansand i sør.



DEDICATED  
TO THE FLOW



[www.hydroscand.no](http://www.hydroscand.no)

