

Model NPU 1250



RONDA® NPU 1250 er en handy og effektiv lille luftrensere til de mindre opgaver. Maskinen sikrer et godt arbejdsmiljø i forbindelse med f.eks. nedbrydning, asbestsanering eller renoveringsopgaver, da den både kan reducere mængden af svævestøv i luften og skabe undertryk i det rum, hvor der arbejdes, så man forhindrer, at støvet breder sig til andre dele af bygningen.

Maskinen er udstyret med et stort forfilter (G4), som opfanger det meste af svævestøvet, og efterfølgende et HEPA-14 filter, som tilbageholder de fineste og mest sundhedsskadelige partikler. Filterbelastningen kan følges på et manometer, som viser trykfaldet over filtret, når maskinen er i drift.

RONDA® NPU 1250 er en såkaldt overtryksenhed, hvilket betyder at den er konstrueret, så der er overtryk i kammeret med blæseenheden. Dette er en stor fordel ved arbejde med sundhedsfarligt støv som f.eks. asbestfibre, da maskinen er lettere at vedligeholde og rengøre, fordi der ikke kommer sundhedsskadelige partikler ind i blæseren og blæserkammeret.

Luftrenseren anbringes i rummet, hvor der arbejdes, og en Ø315 mm ventilationslange føres ud af lokalet. Maskinen leveres med en adapter, så man også kan tilkoble en slange på sugesiden, som kan føres hen i nærheden af arbejdsstedet til direkte afsugning.

Fire kraftige kørehjul, hvoraf to er låsbare, og fire bærehåndtag gør maskinen let at manøvrere.

Tekniske data

Luftflow, max./nom.*	1250/650 m ³ /t
Luftflow, alarm**	500 m ³ /t
Tryk alarm	500 Pa
Anbefalet rumstrørrelse**	11 m ²
Max. effekt	270 W
Spænding	240 V
Støjniveau (SPL)	88 dB(A)
Forfilter	G4
HEPA-filter	H14
Højde	570 mm
Bredde	485 mm
Længde (inkl. adapter)	790 mm
Vægt	26 kg
Indsug/udblæsningsstuds	Ø 315 mm
Ledning H07BQ-F	8 m

* iso 5802/5801

** Ved 15 x luftudskiftning (3 m rumhøjde)


- **Robust luftrensere**
- **HEPA filter**
- **Indikator for filterbelastning**
- **Nem at håndtere**



Model NPU 1250

Standardtilbehør

- 1. Forfilter84.67.7050
- 2. HEPA-filter84.67.7090

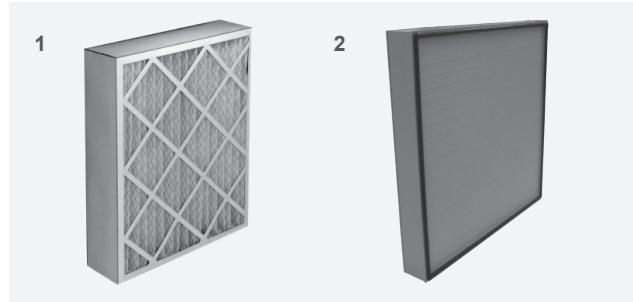

Ekstra tilbehør

- 1. Ventilationslange Ø-315mm med ståltråd, 6 m.....84.54.3150
- 2. Spændebånd 380-60/7mm, rustfri.....83.97.0064