

MAGNETBOREMASKIN ELEMENT 50 PM

Ø50x80
KJERNEBOR

Ø23
SPIRALBOR

M20
GJENGETAPP

Ø30
FORSENKER



ELEMENT 50PM er en allsidig og fleksibel maskin med morsekon 2 innfesting. Element 50PM har 2 svingbare permanentmagneter som gjør at maskinen enkelt kan plasseres på kurvede overflater, rør (>Ø89mm) og tynnplate (>3mm). Maskinen har hastighetsregulering og revers. Brukes med både kerne- og spiralbor, gjengetapper, brotsjer og forsenkere. Drillchuck medfølger. Matehåndtaket kan flyttes fra side til side. 80mm bordybde forutsetter bruk av delt senterspiss.




ANBEFALTE KJERNEBOR

30 mm BORDYBDE	55 mm BORDYBDE	40 mm BORDYBDE	55 mm BORDYBDE	80 mm BORDYBDE	110 mm BORDYBDE	30 mm BORDYBDE	30 mm BORDYBDE	80 mm BORDYBDE
HIGH SPEED STEEL HSS-M2AL	HIGH SPEED STEEL HSS-M2AL	HARDMETALL TCT-STD	HARDMETALL TCT-STD	HARDMETALL TCT-STD	HARDMETALL TCT-STD	HARDMETALL TCT-RAIL	HARDMETALL TCT-HARD	HARDMETALL TCT-PLUS
Ø11-52 mm RAP	Ø12-65 mm RAPL	Ø12-52 mm CWC	Ø12-52 mm CWCL	Ø18-52 mm CWCT	Ø18-65 mm CWCX	Ø18-36 mm SCRWC	Ø18-36 mm CTCT	Ø66-200 mm CWCT+

TEKNISKE SPECIFIKASJONER

Varenummer:	100 0442
EAN:	5055558542149
NOBB:	---
Motor - spenning:	230V - 50-60Hz
Motor - output:	1500 Watt
Verktøyholder:	Morsekon 2 Ø13mm drillchuck
Turtall:	1. gir 100 - 265 RPM 2. gir 200- 500 RPM 3.gir --- 4.gir ---
Slaglengde:	165 mm
Magnetfot:	2 stk. 48 x 220 mm
Holdekraft:	8.430 N
Vekt:	17,7 kg

EGENSKAPER

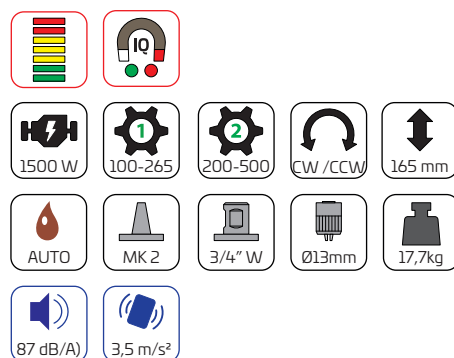

UTSTYR

- Maskinkoffert i plast
- Skjæreljetank med slange
- Sponskjerm
- Sikkerhetslenke
- Matearmer
- Norsk brukerveiledning

DIMENSJONER

