



BOBACH GELÆNDERE / VÆRN

Til svalegange, trapper, altaner,
tagterrasser og meget andet.

BOBACH
STÅLENTREPRISE
Alt i stål til byggeriet


GELÆNDERE OG VÆRN I STÅL

Vi har mange års erfaring med gelændere og værn, og sørger for alt fra rådgivning og beregning til fremstilling og montering, uanset omfang.

Vores gelændere/værn leveres til både ind- og udvendig brug. Løsningerne er fleksible - om der skal bruges gelænder/værn til altaner, svalegange, tagterrasser, trapper eller som indvendig sikkerhedsværn ved forhøjninger, er vores gelændere/værn en oplagt mulighed.

Der tilbydes flere valgmuligheder med henblik på udseende og materiale, således at der opnås et gelænder efter eget ønske, og som matcher de givende omgivelser.

Alle vores indendørs gelændere/værn overfladebehandles med pulverlak eller varmgalvanisering, som sikrer en slidstærk og slagfast overflade. Til udendørs gelændere/værn anvendes varmgalvanisering.

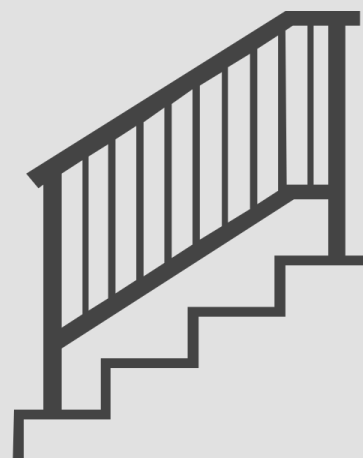

MODELLER

G7.0

Opbygget med:

- Yderamme af firkantrør på 50x30 mm.
- Udfyldning af balustre af firkantrør på 15x15 mm.



G7.1

Opbygget som G7.0, men er forsynet med en håndliste placeret over gelænderet.



- Yderamme af firkantrør på 50x30 mm.
- Udfyldning af balustre af firkantrør på 15x15 mm.
- Håndliste på ø 38 mm.



G7.2

Opbygget som G7.0 og G7.1, men er aktuel ved behov for et højere gelænder ved trapper med en bredere lysning end 0,3 m. og derfor en højde på 1,2 m. Den ekstra håndliste vil blive placeret på siden af gelænderet for at øge komforten ved det højere gelænder.

- Yderamme af firkantrør på 50x30 mm.
- Udfyldning af balustre af firkantrør på 15x15 mm.
- Håndliste på ø 38 mm.

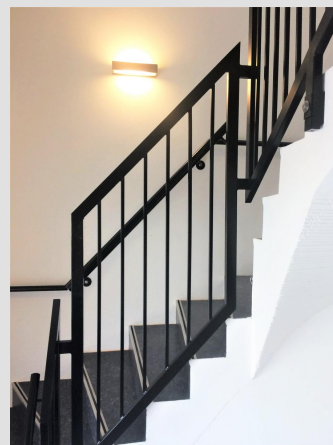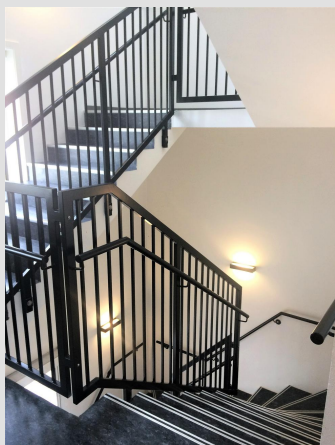


**Vær opmærksom på at håndlisten sidder over trappetrin, og dette har betydning for fribredden på trappen.*

G7.3

Profil udført omvendt af G7.0 for at øge styrken.




- Yderamme af firkantrør på 30x50 mm.
- Udfyldning af balustre af firkantrør på 15x15 mm.

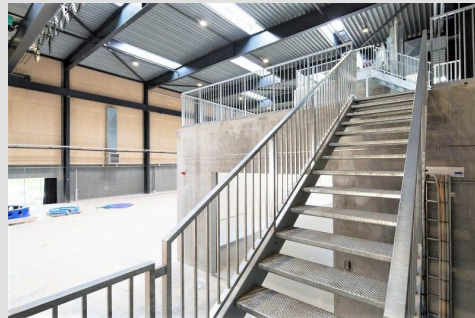

G7.4

Høj udgave af G7.3, som er aktuell ved behov for øget sikkerhed.



- Yderamme af firkantrør på 30x50 mm.
- Udfyldning af balustre af firkantrør på 15x15 mm.
- Højde på 1,2 m.

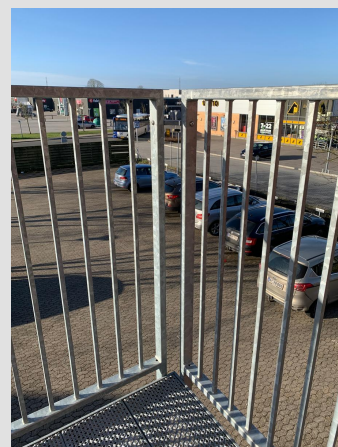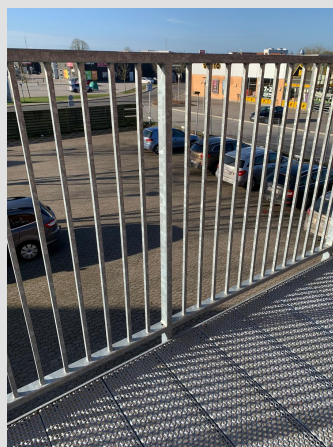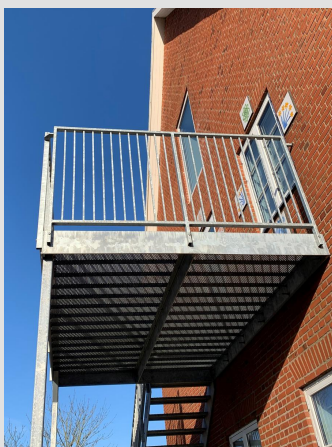

G7.5

Opbygget med:

- Yderamme af firkantrør på 60x20 mm.
- Udfyldning af balustre af firkantrør på 15x15 mm.

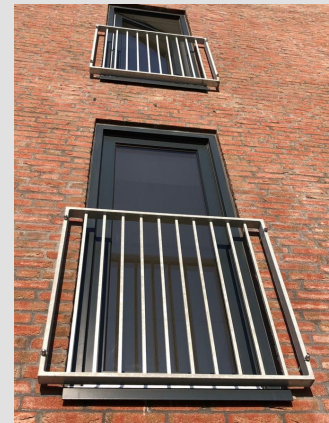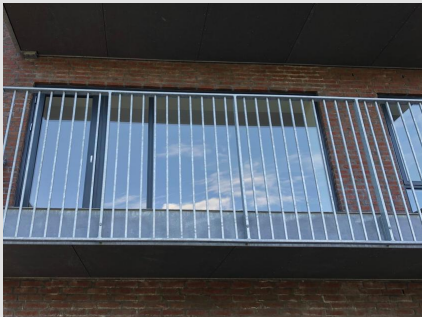

G7.6

Høj udgave af G7.5, som er aktuel ved behov for øget sikkerhed.


- Yderamme af firkantrør på 60x20 mm.
- Udfyldning af balustre af firkantrør på 15x15 mm.
- Højde på 1,2 m.



G7.8

Opbygget med:

- Yderamme af firkantrør på 40x10 mm.
- Udfyldning af balustre af firkantrør på 30x10 mm.

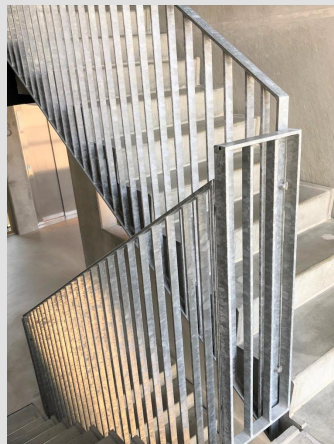


**Kan kun udføres på trapper og i 900 mm. høj. Ønskes det på anden konstruktion, henviser vi i stedet til G7.3 eller G7.4 pga. styrken.*

G7.10

Opbygget med:

- Sceptre af firkantrør på 60x20 mm.
- Udfyldning med glas.

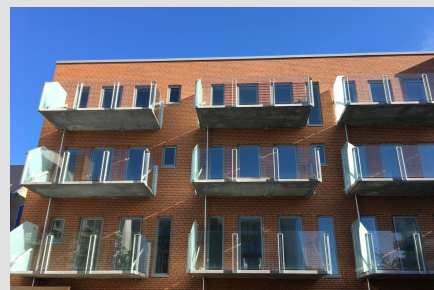

G7.11

Høj udgave af G7.10, aktuell ved behov for ekstra sikkerhed.

- Sceptre af firkanttrør på 60x20 mm.
- Udfyldning med glas.
- Højde på 1,2 m.



TILVALGSMULIGHEDER

Ønskes anden udfyldning end vores standard i gelænder/værn, kan der tilvælges udfyldning af enten glas, 30x10 mm. firkanttrør, ø 12 mm. rør, perforerede plader eller strækmetal samt med en ø 12 mm. håndliste.




G7.6 med glas enten glas




30x10 mm.



ø 12 mm.



Strækmetal

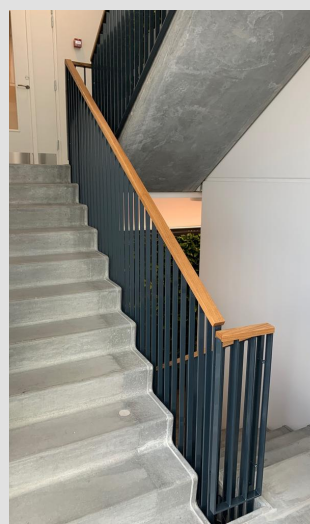

G7.8 med træhåndliste

Vi udfører selvfølgelig også gelændere/værn efter andre ønsker.

Se meget mere på www.bobach.dk/loesninger/gelaendere-vaern.aspx

KONTAKT

Rørdalsvej 198 - 9220 Aalborg Øst

Tlf. +45 9815 1800 - www.bobach.dk

MERE END 100 ÅRS ERFARING AT BYGGE PÅ

BOBACH

STÅLENTREPRISE

Alt i stål til byggeriet