



AROM-DEKOR

PRODUKTSORTIMENT

GÄLLER FR.O.M OKTOBER 2026 OCH TILLS VIDARE



AROM-DEKOR KEMI – DIN FLEXIBLA OCH PÅLITLIGA PARTNER

Vi kombinerar modern produktion med innovation och nytänkande. Genom att vara flexibla, personligt engagerade och alltid ha respekt för våra kunder sätter vi deras behov i centrum.

Med en av Skandinavien mest avancerade produktionsanläggningar för kemiska produkter – såsom AdBlue®, fordonsglykoler, tvättprodukter för fordon och mycket mera – kan vi garantera hög kvalitet och full kontroll genom hela tillverkningskedjan.

Sedan juli 2026 är vi en del av [GreenChem](#), en av Europas ledande aktörer inom AdBlue® och utsläppsreducerande lösningar. Det ger våra kunder fortsatt lokal service, ökad leveranssäkerhet och tillgång till ett starkt europeiskt nätverk.

INNEHÅLL

4 - 5	FOKUS PÅ MILJÖN
6 - 11	ADBLUE, EFFINOX & TANKSTATIONER
12 - 13	SPOLARVÄTSKA
14 - 18	GLYKOLER
19 - 23	FORDONSRENGÖRING
24 - 25	ALKYLATBENSIN & ÖVRIGA PRODUKTER
26 - 27	KÖLDBÄRARE & VÄRMEÖVERFÖRING
28 - 29	FÖRTUNNING & LÖSNINGSMEDEL
30 - 31	PRODUKTGUIDE & FÖRPACKNING/INFO

HÅLLBARA OCH MILJÖVÄNLIGA PRODUKTER

Vi arbetar kontinuerligt med att miljömärka så många produkter som möjligt. Det innebär att vi ständigt förbättrar både innehåll och emballage för att leva upp till strikta miljökrav.

TRYGGA OCH HÅLLBARA VAL FÖR BYGG- OCH FASTIGHETSBRANSCHEN

För att skapa trygghet för våra kunder inom bygg, VVS och fastighet har vi låtit flera av våra produkter bedömas och godkännas av Sunda Hus samt Byggvarubedömningen. Detta är en tydlig del av vårt åtagande att leverera lösningar som bidrar till ett mer hållbart samhälle.



MINSKAD KLIMATPÅVERKAN

En oberoende miljömärkning som bidrar till en friskare natur och färre hälsofarliga ämnen i vardagsprodukter. Kriterierna är strikta och följs upp och kraven skärps regelbundet.

FÖLJANDE AV VÅRA PRODUKTER BÄR MÄRKNINGEN BRA MILJÖVAL:

AdProLine® Spolarvätska Koncentrerad, se sid 13.
AdProLine® Spolarvätska Färdigblandad -18°C, se sid 13.
AdProLine® Spolarvätska Färdigblandad -30°C, se sid 13.



SVANEN, SVÅR ATT FÅ - LÄTT ATT VÄLJA

Svanen ställer krav på alla relevanta delar, från resurseffektivitet och kemikalier till klimat och biologisk mångfald – under produktens hela liv.

FÖLJANDE AV VÅRA PRODUKTER BÄR SVANENMÄRKNINGEN:

AdProLine® Krafttvätt, se sid 20.
AdProLine® Proline Clean, se sid 22.
AdProLine® Proline Brush, se sid 22.
AdProLine® Proline Foam, se sid 22.



FASTIGHETSÄGARES TRYGGHET

SundaHus Miljödata är marknadens största system för hälso- och miljöbedömning av varor för bygg- och fastighetssektorn vid ny- och ombyggnation samt drift. SundaHus erbjuder fastighetsägare trygghet genom ett brett utbud av tjänster för medvetna materialval.

FÖLJANDE AV VÅRA PRODUKTER ÄR BEDÖMDA AV SUNDAHUS:

AdTechLine® Propylen IH VVS se sid 27.
AdTechLine® Etylen IH VVS se sid 27.
AdTechLine® Köldbärarsprit se sid 27.



BYGGVARUBEDÖMNINGEN

Byggvarubedömningen utvärderar, informerar om, och bedömer byggvaror med visionen att främja en giffri och hållbar miljö för nuvarande och framtida generationer.

FÖLJANDE AV VÅRA PRODUKTER ÄR BEDÖMDA AV BYGGVARUBEDÖMNINGEN:

AdTechLine® Propylen IH VVS (Blå och Ofärgad) se sid 27.
AdTechLine® Etylen IH VVS se sid 27.
AdTechLine® Köldbärarsprit se sid 27.

DU KAN TRYGGT VÄLJA ADBLUE® FRÅN OSS

Vår AdBlue® produceras i en av Skandinavien's modernaste produktionsanläggning. Produktionen sker enligt gällande ISO-standard, ISO/PAS 22241 vilket innebär maximal kvalitetssäkring.



ADBLUE®

För katalysatorer på fordon med SCR teknik, klar att använda. Endast avsedd för dieseldrivna fordon med SCR-katalysator i enlighet med fordonstillverkarens instruktioner. Skyddas mot direkt solljus, lagras mellan -5°C till +25°C. Kristalliseras vid temperaturer under -11,5°C, om vätskan fryser kan den tinas och användas igen. Undvik föroreningar vid fyllning. Produkten får inte blandas med andra vätskor. Produktens hållbarhet är minst 18 mån efter produktionsdatum. Förvara vätskan utom räckhåll för barn och djur. Innehåll: 32.5% högren Urea-lösning. Varning: Håll ej denna vätska i fordonets dieseltank. Eventuellt spill skall omedelbart tvättas bort.

100004, 4 l - Påse

100005 5 l - Dunk med påfyllnadspip



100025

25 l - Dunk



Art.nr

Frp.

Stl.

100004	Påse	4 l
100005	Dunk med påfyllnadspip	5 l
100010	Dunk med kort påfyllnadspip	10 l
100011	Dunk med lång påfyllnadspip	10 l
100025	Dunk	25 l
100210	Fat	210 l
101000	IBC	1000 l
100000	Bulk	-

100010, 100011

10 l - Dunk med påfyllnadspip



100210

210 l - Fat

101000

1000 l - IBC



100000

Bulk, leverans med lastbil



Crystal Clean & Protect

Förebygger uppkomsten av kristallavlagningar, löser upp mindre kristaller och håller SCR-systemet rent.
- 1 flaska (0,5 l) behandlar ca 45-75 liter AdBlue
- 1 st dunk (2 l) behandlar en IBC (1 000 l) AdBlue

Art.nr

Frp.

Stl.

102201	Flaska	0,5 l
102202	Dunk	2 l





RENGÖR, AVLÄGSNAR OCH FÖREBYGGER

En premiumprodukt inom AdBlue® – en urealösning (32,5 %) med en tillsats som används i dieselfordon för att minska utsläppen av skadliga kväveoxider (NOx) till atmosfären. EFFINOX® hjälper till att avlägsna och förebygga bildandet av ureaavlagringar i fordonets SCR-system, särskilt när motorn arbetar med låg belastning.

EFFINOX®



EFFINOX®

En urealösning (32,5 %) med en tillsats som används i dieselfordon för att minska utsläppen av skadliga kväveoxider (NOx) till atmosfären. EFFINOX® uppfyller renhetskraven för AdBlue® enligt ISO 22241-1.o.

Art.nr	Frp.	Stl.
120010	Dunk med lång påfyllnadspip	10 l
120200	Fat	200 l
121000	IBC	1000 l

RENGÖR,
AVLÄGSNAR &
FÖREBYGGER
KRISTALLISERING
I SCR-SYSTEM

ADBLUE®-TANK EFTER DITT BEHOV

Hyr eller köp en AdBlue®-tank anpassad efter din verksamhet. Med PIUSI B.SMART kan du dessutom övervaka tankningar, följa förbrukningen och få rapporter i realtid via app eller webb. Kontakta oss så hjälper vi dig att hitta rätt lösning.



OUTDOOR 10 000, 5 000

Tillverkad i en robust konstruktion för att garantera säker AdBlue®förvaring. Tanken består av dubbla väggar med värmesystem för att förhindra frysrisk. Den är också UV-beständig och kan därför utan problem förvaras i direkt solljus. Levereras komplett med pump, flödesmätare, automatiskt pistolhandtag och slang.

TEKNISKA DATA, 10 000 L

Pump:	Maxkapacitet ca 34 l/min.
Volym:	10 000 l.
Mått:	Bredd 2,45 m, Höjd 2,75 m, Längd 3,4 m
Flödesmätare:	Elektrisk med kalibreringsmöjligheter.
Handtag:	Pistolhandtag med automatavstängning.
Slang:	6 m.
Strömbrytare:	Ja.
Övrigt:	Låsbar manlucka. Lampa och värme i skåpet.

Artnr: 971050

TEKNISKA DATA, 5 000 L

Pump:	Maxkapacitet ca 35 l/min.
Volym:	5 000 l.
Mått:	Bredd 2,38 m, höjd 2,03 m, längd 2,95 m.
Flödesmätare:	Elektrisk med kalibreringsmöjligheter.
Handtag:	Pistolhandtag med automatavstängning.
Slang:	6 m.
Strömbrytare:	Ja.
Övrigt:	Låsbar manlucka. Låsbar dörr med dubbla lås. Dubbla väggar. Värmesystem.

Artnr: 971002



10 000 l
För utomhusbruk



5 000 l
För utomhusbruk



5 000 l

För inomhusbruk



OUTDOOR 2500

Tillverkad i en robust konstruktion för att garantera säker AdBlue®-förvaring. Tanken består av dubbla väggar med värmesystem för att förhindra frysrisk. Den är också UV-beständig och kan därför utan problem förvaras i direkt solljus. Levereras komplett med pump, flödesmätare, automatiskt pistolhandtag och slang.

TEKNISKA DATA

Pump:	Maxkapacitet ca 35 l/min.
Volym:	2 500 l
Mått:	Bredd 1,79 m, höjd 1,97 m, längd 2,30 m.
Flödesmätare:	Elektrisk med kalibreringsmöjligheter.
Handtag:	Pistolhandtag med automatavstängning.
Slang:	6 m.
Övrigt:	Låsbar lucka med dubbla lås. Dubbla väggar. Värmesystem.

Artnr: 971025

2 500 l

För utomhusbruk



10 ADBLUE®

INDOOR 5000

Tillverkad i en robust konstruktion för att garantera säker AdBlue®-förvaring. Tanken levereras komplett med pump, flödesmätare, automatiskt pistolhandtag och slang.

TEKNISKA DATA

Pump:	Maxkapacitet ca 35 l/min.
Volym:	5 000 l.
Mått:	Bredd 2,20 m, höjd 1,89 m, längd 2,20 m.
Flödesmätare:	Elektrisk flödesmätare med kalibreringsmöjligheter.
Handtag:	Pistolhandtag med automatavstängning.
Slang:	6 m.
Strömbrytare:	Ja.
Övrigt:	Låsbar manlucka.
Artnr:	971000

PUMP ADPRO PLUS



PUMP ADPRO MED FLÖDESMÄTARE



PUMP ADBASIC



ADBASIC FATPUMP 230 V



PUMP ADPRO PLUS

Självsugande membranpump vilket gör att den inte behöver fyllas med vätska före start. Pumpen har utformats för att enkelt kunna flyttas från en IBC till en annan. Den här modellen är också utrustad med skyddsbåge för att skydda pumpen, ett säkerhetssystem för uppfästning av pump samt 3D Filter för att filtrera bort eventuella föroreningar. Pistolhandtaget har automatisk avstängning som stoppar flödet när tanken är full samt inbyggd flödesmätare som är möjlig att kalibrera. Pistolhandtaget är konstruerat så att pipen går av vid kraftiga ryck i slangen. Tack vare denna konstruktion kan man byta pip istället för att kassera hela handtaget.

TEKNISK SPECIFIKATION

Kapacitet:	35 l/min
Volt:	230 V
Mätare:	Ja
Handtag:	Automatiskt pistolhandtag med inbyggd flödesmätare, brytskydd och rostfri stålpip.
Slang:	6 meter EPDM slang och hållare för pistolmunstycke
Strömbrytare:	Ja
Vikt:	16 kg
Övrigt:	AdBlue® 3D Filter
Artnr:	970022

PUMP ADPRO MED FLÖDESMÄTARE

Självsugande membranpump vilket gör att den inte behöver fyllas med vätska före start. Pumpen har utformats för att enkelt kunna flyttas från en IBC till en annan. Pumpen är försedd med automatiskt pistolhandtag som slår av när tanken är full. Den är också utrustad med flödesmätare. Pistolhandtaget är konstruerat så att pipen går av vid kraftiga ryck i slangen. Tack vare denna konstruktion kan man byta pip istället för att kassera hela handtaget.

TEKNISK SPECIFIKATION

Kapacitet:	35 l/min	Volt:	230 V
Flödesmätare:	Ja	Handtag:	Automatiskt
Slang:	6 m	Vikt:	16 kg
Artnr:	970020		

PUMP ADBASIC

Självsugande membranpump vilket gör att den inte behöver fyllas med vätska före start. Pumpen har utformats för att enkelt kunna flyttas från en IBC till en annan. Alla komponenter i och runt pumpen är anpassade för att tåla AdBlue®.

TEKNISK SPECIFIKATION

Kapacitet:	35 l/min	Volt:	230 V
Mätare:	Nej	Handtag:	Manuellt
Slang:	6 m	Strömbrytare:	Ja
Vikt:	16 kg		
Artnr:	970010		

ADBASIC FATPUMP 230 V

Smidig fatpump anpassad för AdBlue® som enkelt kan flyttas mellan olika fat. Levereras komplett med pump, 6 m slang, manuellt pistolhandtag och Dip-Tube-anslutning (Dip-Tube gäller 970030) för ett slutet och kontamineringsfritt system.

TEKNISK SPECIFIKATION

Kapacitet:	32 l/min	Volt:	230 V
Mätare:	Nej	Handtag:	Manuellt
Slang:	6 m	Strömbrytare:	Ja
Vikt:	16 kg		
Artnr:	970030		

HANDPUMP INKL. ADAPTER

Tillverkad och anpassat för AdBlue®. En enkel och lättanvänd handpump för att tömma plast- eller plåtfat till mindre behållare.

TEKNISK SPECIFIKATION

Slang:	1,5 m
Artnr:	970083



HANDPUMP INKL.
ADAPTER

ADBLUE® 11

KLAR SIKT – HÖGRE SÄKERHET
Spolarvätska är en viktig del av trafiksäkerheten. AdProLine® Spolarvätska ger en kristallklar sikt genom att ta bort smuts, vägsalt och trafikfilm. Den är skonsam mot bilens alla ytor – från lack till torkarblad.

ADPROLINE® SPOLARVÄTSKA – ETT MILJÖVÄNLIGT VAL
AdProLine® Spolarvätska är märkt med Bra Miljöval, som är Naturskyddsföreningens miljömärkning som listar de produkter och tjänster som är minst skadliga för miljön.

SPOLARVÄTSKA KONCENTRERAD, -65°C

Löser effektivt smuts, vägsalt och trafikfilm på vindruta och strålkastare.
Är skonsam mot lack, torkarblad, lister och andra delar på bilen.
Ger effektivt frostskydd ner till under -65°C.

Blandas med vatten och ger följande skydd. Tabellen visar ungefärliga temperaturer enligt de angivna blandningsförhållandena.

Dosering	Temp
1:1 Spolarvätska	-30°C
1:2 Spolarvätska	-15°C
1:3 Spolarvätska	-10°C

Art.nr	Frp.	Stl.
200001	Flaska	1 l
200004	Dunk	4 l
200111	Dunk	10 l
200025	Dunk	25 l
200210	Fat	210 l
201000	IBC	1000 l

SPOLARVÄTSKA FÄRDIGBLANDAD, -18°C

Löser effektivt smuts, vägsalt och trafikfilm på vindruta och strålkastare.
Är skonsam mot lack, torkarblad, lister och andra delar på bilen.
Ger effektivt frostskydd ner till -18°C.

Art.nr	Frp.	Stl.
210003	Påse	3 l
210004	Dunk	4 l
210210	Fat	210 l
211000	IBC	1000 l

SPOLARVÄTSKA FÄRDIGBLANDAD, -30°C

Löser effektivt smuts, vägsalt och trafikfilm på vindruta och strålkastare.
Är skonsam mot lack, torkarblad, lister och andra delar på bilen.
Ger effektivt frostskydd ner till -30°C.

Art.nr	Frp.	Stl.
210224	Dunk	4 l
210225	Dunk	25 l
210220	Fat	210 l
212000	IBC	1000 l

SOMMARSPOLARVÄTSKA FÄRDIGBLANDAD, -5°C

Sommarspolarvätska löser effektivt upp flugor, andra insekter, smuts, vägsalt och trafikfilm från vindruta och strålkastare. Är skonsam mot lack, torkarblad, lister och andra delar på bilen. Ger effektivt frostskydd ner till -5°C.

Art.nr	Frp.	Stl.
220003	Påse	3 l
220025	Dunk	25 l
221210	Fat	210 l
221000	IBC	1 000 l

DE-ICER

AdProLine® De-icer är en flytande isskrapa som effektivt avlägsnar is och frost på bilens vindruta och övriga rutor. Hjälper till att förbättra sikten.

Art.nr	Frp.	Stl.
650750	Flaska/Spray	750 ml



TILLFÖRLITLIGT SKYDD – VÄL RÄTT GLYKOL

Våra glykoler uppfyller höga krav från ledande motor- och fordons-tillverkare och skyddar mot korrosion, frost, överhettning och kavitation – för trygg drift och lång livslängd. Glykoler till VVS- och kylsystem, se sid 27.



FÖR ELBILAR

GLYKOL EV, FÄRDIGBLANDAD

En speciellt utvecklad kylarvätska med reducerad konduktivitet för indirekt kylning av batteripaket i elbilar. Förhindrar fryssning och innehåller ett inhibitorpaket som ger ett långvarigt allroundskydd mot korrosion. Tack vare den unika kombinationen av inhibitorer och stabilisatorer säkerställer Glykol EV Färdigblandad låg och stabil elektrisk ledningsförmåga under lång tid i kylsystemet.

Rekommenderas till bl.a. följande fordon och specifikationer: Delta Cosworth, Hyundai 00232-19091, Hyundai 07100J2A20EU, Hyundai BSC-1, Hyundai BSC-2, Kia UM020-CH237, Kia 07100J2A20EU, Kia BSC-1, Kia BSC-2. Tata Harrier EV. Rekommenderas till följande standard: ASTM D8566.

FÄRDIGBLANDAD		
Procent	Temp	
50% Glykol	-37°C	

Art.nr	Frp.	Stl.
376005	Dunk	5 l
376025	Dunk	25 l
376210	Fat	210 l

GLYKOL BLÅ, KONCENTRERAD & FÄRDIGBLANDAD

För alla typer av vätskekylda förbränningsmotorer. Förhindrar fryssning i motorer samt innehåller ett inhibitorpaket för skydd mot korrosion av alla metaller inklusive aluminium. Specifikation: BS6580: 2010. Standard: ASTM D3306.

KONCENTRERAD, blandas med vatten och ger följande frysskydd.

Procent	Temp	
50% Glykol	-37°C	
40% Glykol	-25°C	
33% Glykol	-18°C	

Art.nr	Frp.	Stl.
300001	Flaska	1 l
300004	Dunk	4 l
300025	Dunk	25 l
300210	Fat	210 l
301000	IBC	1 000 l



FÄRDIGBLANDAD

Procent	Temp	
50% Glykol	-37°C	

Art.nr	Frp.	Stl.
302204	Dunk	4 l
302225*	Dunk	25 l
302210	Fat	210 l
302100*	IBC	1 000 l

* Beställningsvara.



GLYKOL RÖD, KONCENTRERAD & FÄRDIGBLANDAD

En koncentrerad glykol för alla typer av vätskefyllda förbränningsmotorer. Baserad på monoetylglykol utan 2-EHA, amin, borat, fosfat, nitrit eller silikat. Förhindrar fryssning i motorer samt innehåller ett inhibitorpaket för skydd mot korrosion av alla metaller inklusive aluminium.

Rekommenderas till bl.a. följande fordon/specifikationer: VAG TL 774D & 774F (VW, Skoda, Audi, Seat), MAN 324 SNF. Rekommenderas till bl.a. följande standarder: Afnor NF R 15601, ASTM D3306-20, BS6580:2010, JIS K2234-220618.

KONCENTRERAD, blandas med vatten och ger följande frysskydd.

Procent	Temp	
50% Glykol	-40°C	
40% Glykol	-28°C	
33% Glykol	-20°C	

Art.nr	Frp.	Stl.
310001	Flaska	1 l
310004	Dunk	4 l
310025	Dunk	25 l
310210	Fat	210 l
311000	IBC	1 000 l



FÄRDIGBLANDAD

Procent	Temp	
50% Glykol	-40°C	

Art.nr	Frp.	Stl.
312001	Flaska	1 l
312004	Dunk	4 l
312025*	Dunk	25 l
312210*	Fat	210 l
312100*	IBC	1 000 l



GLYKOL SUPERCELSIUS, KONCENTRERAD & FÄRDIGBLANDAD

En högkvalitativ glykol med extra lång livslängd. SuperCelsius är baserad på ett nyutvecklat inhibitorpaket med organisk syra. Blandbar med de flesta andra etylglykolbaserade glykolerna på marknaden. Är ofärgad och ändrar ej originalfärg vid toppfyllning. Består av monoetylglykol och ett nyutvecklat inhibitorpaket baserat på OAT som ger ett utmärkt korrosionsskydd för de flesta metaller inklusive aluminium. Innehåller ej 2-EHA, aminer, borater, nitriter eller silikater.

Rekommenderas till bl.a. följande fordon/specifikationer: Ford WSS-M97B44-D, Mercedes-Benz 325.3, Renault 41-01-001, General Motors GM 6277M, Volkswagen VAG TL 774D & F, MAN 324 SNF. Rekommenderas till bl.a. följande standarder: ASTM D3306, ASTM D4340, BS6580:2010, Cuna NC 956-16, SAE J1034.

KONCENTRERAD, blandas med vatten och ger följande frysskydd.

Procent	Temp	
50% Glykol	-40°C	
35% Glykol	-23°C	

Art.nr	Frp.	Stl.
330001	Flaska	1 l
330004	Dunk	4 l
330025	Dunk	25 l
330210	Fat	210 l
331000	IBC	1 000 l



FÄRDIGBLANDAD

Procent	Temp	
50% Glykol	-40°C	

Art.nr	Frp.	Stl.
380001	Flaska	1 l
380004	Dunk	4 l
381025*	Dunk	25 l
380210*	Fat	210 l
381000*	IBC	1 000 l



GLYKOL HD OEM ORANGE, KONCENTRERAD & FÄRDIGBLANDAD

Består av monoetylglykol och ett inhibitorpaket baserat på OAT-tekniken. Innehåller tillsatser för att neutralisera negativa effekter från fluxrester. Ger ett utmärkt korrosionsskydd för de flesta metaller inklusive aluminium. Innehåller ej nitrit, borat eller 2-EHA.

Uppfyller, möter eller rekommenderas till bl.a. följande fordon/specifikationer: Claas, DAF, Jaguar STJLR.03.5212, Land Rover.03.5212, Renault Trucks VCS-2, Perkins, Voith, Volvo Bus VCS-2, Volvo Construction VCS-2, Volvo Penta VCS-2, Volvo Trucks VCS-2. Möter bl.a. följande standarder: ASTM D3306-20, ASTM D 6210-17, JIS K2234-2018.

KONCENTRERAD, blandas med vatten och ger följande frysskydd.

Procent	Temp	
50% Glykol	-40°C	
40% Glykol	-27°C	
33% Glykol	-20°C	

Art.nr	Frp.	Stl.
345001	Flaska	1 l
345004	Dunk	4 l
345025	Dunk	25 l
345210	Fat	210 l
345100	IBC	1 000 l



FÄRDIGBLANDAD

Procent	Temp	
50% Glykol	-40°C	

Art.nr	Frp.	Stl.
345304	Dunk	4 l
345325	Dunk	25 l
345310	Fat	210 l
345311	IBC	1 000 l

* Beställningsvara.



GLYKOL P-OAT OEM BLÅ, KONCENTRERAD & FÄRDIGBLANDAD

En modern högkvalitativ longlife glykol. Utvecklad och formulerad för att klara de allt högre krav som ställs från ledande fordons- och motortillverkare. Passar särskilt bra för fordon från Japan och Korea. Skyddar mot korrosion, frysning, kokning samt motverkar uppkomsten av kavitation och är kompatibel med de flesta andra kylvätskor baserade på etylenglykol.

Uppfyller, möter eller rekommenderas till bland annat följande specifikationer/fordon: Alpine, Bobcat, Dacia RNES-B-00014 v2.1, Daewoo, Daihatsu A95-10, Datsun RNES-B-00014_3.0, Fuso, Hino, Honda HES, Hyundai MS591-08, Hyundai LLC-2, Hyundai LLC-5, Hyundai LLC-10, Hyundai LLC-110A, Kia MS591-08, Kia LLC-2, Kia LLC-5, Kia LLC-10, Kia LLC-110A, Kubota, Lexus TSK2601G, Maruti-Suzuki 17011-50F20-F, Mazda MES MN121J, Mitsubishi ES-X64201, Nissan RNES-B-00014 v2.1, Peugeot Motorcycles, Renault 41-01-001 –V, Renault RNES-B-00014 v2.1 Typ E och bakåt-kompatibla med typ D med undantag för motorerna B4A och B4D, Renault Samsung RNES-B-00014_3.0, Ssangyong, Subaru, Suzuki 17011-50F20-F, Toyota TSK2601G. **Rekommenderas till bland annat följande standarder:** ASTM D3306-20, ASTM D6210-17, GB 29743-2013, GB 27943.1-2022, JIS K2234-2018, KS M 2142:2014, UNE 26-361-88/1.

KONCENTRERAD, blandas med vatten och ger följande frysskydd.		
Procent	Temp	
50% Glykol	-40°C	
30% Glykol	-18°C	

Art.nr	Frp.	Stl.
379001	Flaska	1 l
379004	Dunk	4 l
379025	Dunk	25 l
379210	Fat	210 l
379000	IBC	1 000 l



FÄRDIGBLANDAD		
Procent	Temp	
50% Glykol	-40°C	

Art.nr	Frp.	Stl.
379301	Flaska	1 l
379304	Dunk	4 l
379325	Dunk	25 l
379321	Fat	210 l
379300	IBC	1 000 l



GLYKOL 900Y OEM, KONCENTRERAD & FÄRDIGBLANDAD

Utvecklad och formulerad för att klara de allt högre krav som ställs från ledande fordons- och motortillverkare. Passar särskilt bra för fordon från Japan och Korea. Skyddar mot korrosion, frysning, kokning samt motverkar uppkomsten av kavitation. AdProline® Glykol 900Y OEM är kompatibel med de flesta andra kylvätskor baserade på etylenglykol.

Uppfyller, möter eller rekommenderas till bland annat följande specifikationer/fordon: Alpine, Bobcat, Dacia RNES-B-00014 v2.1, Daewoo, Daihatsu A95-10, Datsun RNES-B-00014_3.0, Ford WSS-M97B57-A1, Fuso, Hino, Honda HES, Hyundai MS591-08, Hyundai LLC-2, Hyundai LLC-5, Hyundai LLC-10, Hyundai LLC-110A, Kia MS591-08, Kia LLC-2, Kia LLC-5, Kia LLC-10, Kia LLC-110A, Kubota, Lexus TSK2601G, Maruti-Suzuki 17011-50F20-F, Mazda MES MN121J, Mercedes-Benz 325.7, Mitsubishi ES-X64201, Nissan RNES-B-00014 v2.1, Peugeot Motorcycles, Renault 41-01-001 –V, Renault RNES-B-00014 v2.1 Typ E och bakåtkompatibla med typ D, med undantag för motorerna B4A och B4D, Renault Samsung RNES B-00014_3.0, Ssangyong, Subaru, Suzuki 17011-50F20-F, Toyota TSK2601G. **Rekommenderas till bland annat följande standarder:** STM D3306-20, ASTM D6210-17, GB 29743-2013, GB 27943.1-2022, JIS K2234-2018, KS M 2142:2014, UNE 26-361-88/1.

KONCENTRERAD, blandas med vatten och ger följande frysskydd.		
Procent	Temp	
50% Glykol	-40°C	
30% Glykol	-18°C	

Art.nr	Frp.	Stl.
378001	Flaska	1 l
378004	Dunk	4 l
378025	Dunk	25 l
378210	Fat	210 l
378000	IBC	1 000 l



FÄRDIGBLANDAD		
Procent	Temp	
50% Glykol	-40°C	

Art.nr	Frp.	Stl.
378301	Flaska	1 l
378304	Dunk	4 l
378325	Dunk	25 l
378321	Fat	210 l
378300	IBC	1 000 l



GLYKOL 822B OEM, KONCENTRERAD & FÄRDIGBLANDAD

En högkvalitativ OEM-godkänd longlife glykol. Utvecklad och formulerad för att klara de höga krav som ställs på en modern kylarglykol.

Uppfyller kraven i följande originalspecifikation:

Abarth, Alfa Romeo, Chrysler, Citroën, Dodge, DS Automobiles, Fiat, Fiat Professional, Jeep, Lancia, Maserati, Opel, Peugeot, RAM, Vauxhall. MS.50203.

Blandas med vatten och ger följande frysskydd.		
Procent	Temp	
50% Glykol	-37°C	
40% Glykol	-24°C	
33% Glykol	-18°C	

Art.nr	Frp.	Stl.
397001	Flaska	1 l
397004	Dunk	4 l
397025	Dunk	25 l
397210	Fat	210 l



Färdigblandad.		
Procent	Temp	
50% Glykol	-37°C	

Art.nr	Frp.	Stl.
397325	Dunk	25 l



GLYKOL 774F RÖD NG, KONCENTRERAD & FÄRDIGBLANDAD

En modern högkvalitativ longlife glykol. Nyutvecklad och formulerad för att klara de allt högre krav som ställs från ledande fordons- och motortillverkare. Består av monoetylenglykol och ett nyutvecklat inhibitorpaket som ger ett utmärkt korrosionsskydd för de flesta metaller inklusive aluminium. Innehåller ej 2-EHA, amin, borat, nitrit eller silikat.

Rekommenderas till bl.a. följande fordon/specifikationer: Cummins 14439, Jaguar STJLR 651.5003, MAN Typ 324 SNF, Mercedes-Benz 325.3, VW TL-774 D/F. **Rekommenderas till bl.a. följande standarder:** Afnor NF R 15601, ASTM D3306-20, ASTM D4340, BS6580.2010, JIS K2234-220618.

KONCENTRERAD, blandas med vatten och ger följande frysskydd.		
Procent	Temp	
50% Glykol	-40°C	
35% Glykol	-23°C	

Art.nr	Frp.	Stl.
349001	Flaska	1 l
349004	Dunk	4 l
349025	Dunk	25 l
349210	Fat	210 l
349000	IBC	1 000 l



FÄRDIGBLANDAD		
Procent	Temp	
50% Glykol	-40°C	

Art.nr	Frp.	Stl.
349325	Dunk	25 l
349321	Fat	210 l
349300	IBC	1 000 l



GLYKOL 774C BLÅGRÖN, KONCENTRERAD & FÄRDIGBLANDAD

En modern högkvalitativ longlife glykol. Utvecklad och formulerad för att klara de höga krav som ställs från ledande bil- och motortillverkare.

Rekommenderas till bl.a. följande fordon/specifikationer: Alfa Romeo 9,55523, BMW LC-18, BMW LC-87, BMW LC-97, JI Case JIC-501, Chrysler MS-7170, Deutz DQC CA-14, Fiat 9,55523, Ford ESD-M97B49-A, Iveco Standard 18-1830, Lancia 9,55523, MAN 324 NF, MB 325.0, MTU 5048, Opel GME L1301, Tesla, Vauxhall GME L-1301, VW TL-774 C, VW G12 EVO (TL-774 L), Volvo Cars TR-31854114-002. **Möter bl.a. följande standarder:** ASTM D3306-20, BS6580.2010, JIS K2234-2018, NF R15-601-20.

KONCENTRERAD, blandas med vatten och ger följande frysskydd.		
Procent	Temp	
50% Glykol	-40°C	
33% Glykol	-23°C	

Art.nr	Frp.	Stl.
344001	Flaska	1 l
344004	Dunk	4 l
344025	Dunk	25 l
344210	Fat	210 l
344100	IBC	1 000 l



FÄRDIGBLANDAD		
Procent	Temp	
50% Glykol	-40°C	

Art.nr	Frp.	Stl.
344325	Dunk	25 l
344312	Fat	210 l
344310	IBC	1 000 l



GLYKOL G12++ NG, KONCENTRERAD & FÄRDIGBLANDAD

Består av monoetylenglykol och ett nyutvecklat inhibitorpaket baserat på OAT samt silikat som ger ett utmärkt korrosionsskydd för de flesta metaller inklusive aluminium. Innehåller ej 2-EHA, aminer, borater eller nitriter.

Uppfyller, möter eller rekommenderas till bl.a. följande fordon/specifikationer: Cummins CES 14603, Cummins 85T8-2, Deutz DQC-CC14, Ford ESD-M97B49-A, Ford WSS-M97B57-A1, MAN Typ 324 Si-OAT, Mercedes-Benz Cars 325.6, Mercedes-Benz Trucks 325.5, MTU MTL 5048, Scania, VW 774G (G12++), VW 774L (G12evo). **Rekommenderas till bl.a. följande standarder:** ASTM D3306, ASTM D4340, ASTM D4985, ASTM D6210, BS6580.2010, Cuna NC 956-16, JIS K2234-2018, SAE J1034.

KONCENTRERAD, blandas med vatten och ger följande frysskydd.		
Procent	Temp	
50% Glykol	-40°C	
35% Glykol	-23°C	

Art.nr	Frp.	Stl.
374001	Flaska	1 l
374004	Dunk	4 l
374010	Dunk	10 l
374025	Dunk	25 l
374210	Fat	210 l
374100	IBC	1 000 l



FÄRDIGBLANDAD		
Procent	Temp	
50% Glykol	-40°C	

Art.nr	Frp.	Stl.
374304	Dunk	4 l
374325	Dunk	25 l
374321	Fat	210 l
374300	IBC	1 000 l



GLYKOL G13 NG, KONCENTRERAD & FÄRDIGBLANDAD

Består av monoetylenglykol och ett nytvecklade inhibitorpaket baserat på OAT samt silikat som ger ett utmärkt korrosionsskydd för de flesta metaller inklusive aluminium. Innehåller ej 2-EHA, aminer, borater eller nitriter.

Specifikation: VW/Audi/Seat/Skoda TL 774J.

KONCENTRERAD, blandas med vatten och ger följande frysskydd.

Procent	Temp
50% Glykol	-38°C
35% Glykol	-20°C

Art.nr	Frp.	Stl.
348001	Flaska	1 l
348004	Dunk	4 l
348025	Dunk	25 l
348210	Fat	210 l
348100	IBC	1 000 l



FÄRDIGBLANDAD

Procent	Temp
50% Glykol	-38°C

Art.nr	Frp.	Stl.
348301	Flaska	1 l
348304	Dunk	4 l
348325	Dunk	25 l
348321	Fat	210 l
348300	IBC	1 000 l



GLYKOL G12EVO NG, KONCENTRERAD & FÄRDIGBLANDAD

Utvecklad och formulerad för att klara de allt högre krav som ställs från ledande fordons- och motortillverkare. Speciellt utvecklad för fordon tillverkade från 2018 inom VW-koncernen där specifikation G12evo (774L) rekommenderas. Skyddar mot korrosion, frysning, kokning samt motverkar uppkomsten av kavitation. AdProLine® Glykol G12evo NG är kompatibel med de flesta andra kylvätskor baserade på etylenglykol.

Rekommenderas till bland annat följande specifikationer: Daimler Truck DTFR 29C120, MAN Typ 324 Si-OAT, MAN Typ 324 Si-OAT plus, Mercedes-Benz 325.5, Mercedes-Benz 325.6, VW 774D (G12), VW 774F (G12+), VW 774G (G12++), VW 774J (G13), VW 774L (G12evo). Rekommenderas till bland annat följande standarder: ASTM D3306, ASTM D4985, ASTM D6210, BS6580:2010.

KONCENTRERAD, blandas med vatten och ger följande frysskydd.

Procent	Temp
50% Glykol	-40°C
30% Glykol	-18°C

Art.nr	Frp.	Stl.
377001	Flaska	1 l
377004	Dunk	4 l
377025	Dunk	25 l
377021	Fat	210 l
377010	IBC	1 000 l



FÄRDIGBLANDAD

Procent	Temp
50% Glykol	-40°C

Art.nr	Frp.	Stl.
377101	Flaska	1 l
377104	Dunk	4 l
377125	Dunk	25 l
377111	Fat	210 l
377110	IBC	1 000 l



KG PROPYLEN IH, KONCENTRERAD & FÄRDIGBLANDAD

KG Propylen IH rekommenderas till förbränningsmotorer, förhindrar frysning i motorer samt innehåller ett inhibitorpaket för skydd mot korrosion av alla metaller, inklusive aluminium.

Möter kraven från: British Standard BS6580:2010.

KONCENTRERAD, blandas med vatten och ger följande frysskydd.

Procent	Temp
50% Glykol	-33°C
40% Glykol	-20°C
33% Glykol	-15°C

Art.nr	Frp.	Stl.
340004	Dunk	4 l
340025	Dunk	25 l
340210	Fat	210 l
341000	IBC	1 000 l



FÄRDIGBLANDAD

Procent	Temp
50% Glykol	-33°C

Art.nr	Frp.	Stl.
370025	Dunk	25 l
370210*	Fat	210 l
371000*	IBC	1 000 l



VÄLJ RÄTT GLYKOL TILL DITT FORDON

PÅ VÅR WEBBSIDA WWW.AROMDEKOR.SE
HITTAR DU VÅR GLYKOL-GUIDE SOM HJÄLPER DIG VÄLJA RÄTT!



VAD ÄR SKILLNADEN PÅ OLIKA AVFETTNINGSMEDEL?

Kallavfettning är petroleumbaserad och effektiv mot exempelvis olja och fett. Alkalisk avfettning är vattenbaserad och innehåller tensider och alkoholer för att lösa många typer av smuts. Mikroavfettning kombinerar egenskaperna hos kallavfettning och alkalisk avfettning.

KALLAVFETTNING OPTIMAL - LÅGAROMAT

Utvecklad för att lösa alla de problem som en modern avfettning ställs inför och är extremt effektiv. Avlägsnar effektivt smuts som asfalt, oljor och fett.

Art.nr	Frp.	Stl.
440001	Flaska/Spray	1 l
440005	Dunk	5 l
440025	Dunk	25 l
440210	Fat	210 l
441000	IBC	1000 l



KALLAVFETTNING EXTRA - LÅGAROMAT

Lämplig för rengöring av fordon och maskindelar nedsmutsade av exempelvis asfalt, tjära, fett och dylikt. Mycket effektivt vid applicering på våta ytor. Klarar Kemikaliesvepets miljökrav.

Art.nr	Frp.	Stl.
420001	Flaska/Spray	1 l
420005	Dunk	5 l
420025	Dunk	25 l
420210	Fat	210 l
421000	IBC	1 000 l



KALLAVFETTNING STANDARD - LÅGAROMAT

Lämplig för rengöring av fordon och maskindelar nedsmutsade av exempelvis asfalt, tjära och fett. Innehåller ett effektivt emulgatorpaket vilket ger produkten en extremt bra förmåga att väta på olika ytor och därmed kraftigt öka lösningsförmågan.

Art.nr	Frp.	Stl.
400025	Dunk	25 l
400210	Fat	210 l
401000	IBC	1000 l



MIKROAVFETTNING

Lämplig för rengöring av starkt nedsmutsade fordon, motorer, verkstadsmaskiner mm. Innehåller emulgatorer som på ett unikt sätt binder lösningsmedlet till vatten, vilket gör att man får både den alkaliska effekten och petroleumens effekt. Produkten är speciellt lämplig när man bara vill använda en produkt. Klarar Kemikaliesvepets miljökrav.

Art.nr	Frp.	Stl.
570005	Dunk	5 l
570025	Dunk	25 l
570210	Fat	210 l
571000	IBC	1 000 l



RENT OCH SNYGGT

Vill du få bort de där irriterande flugorna från vindrutan, få fälgarna att blänka på nytt eller tvätta bort olja, asfalt och smuts som har satt sig på lacken? Här hittar du avfettningsmedel, vaxschampo, syratvätt och andra fordonskemikalier som passar de flesta tillfällen.

KRAFTVÄTT

Klarar besvärliga typer av vägsmuts. Ett kraftfullt men skonsamt alkaliskt avfettningsmedel med hög rengöringsförmåga. Fungerar utmärkt även på våta ytor. Innehåller biologiskt nedbrytbara tensider. Klarar Kemikaliesvepets miljökrav.

Blandningsförhållande:

Blandas med vatten.
Lågtrycksspruta 1:4 - 1:25
Manuell rengöring 1:10 - 1:100
Högtrycksagg, injicering 2 - 10%

Art.nr	Frp.	Stl.
500001*	Flaska/Spray	1 l
500005	Dunk	5 l
500025	Dunk	25 l
500210	Fat	210 l
501000	IBC	1 000 l



30130121

KRAFTVÄTT MED VAX

Klarar besvärliga typer av vägsmuts. Ett kraftfullt men skonsamt alkaliskt avfettningsmedel med hög rengöringsförmåga. Fungerar utmärkt även på våta ytor. Innehåller biologiskt nedbrytbara tensider. Innehåller äkta carnaubavax som ger en skyddande och smutsavvisande yta. Klarar Kemikaliesvepets miljökrav.

Blandningsförhållande:

Blandas med vatten.
Lågtrycksspruta 1:4 - 1:25
Manuell rengöring 1:10 - 1:100
Högtrycksagg, injicering 2 - 10%

Art.nr	Frp.	Stl.
500215	Dunk	25 l
500211	Fat	210 l
500200	IBC	1000 l



VAXSCHAMPO

Ett schampo för effektiv rengöring av lastbilar, bussar, personbilar, truckar, maskiner m.m. Passar både för handtvätt och maskintvätt. Produkten innehåller äkta carnaubavax som ger en skyddande och smutsavvisande yta. Uppbyggt av skummande tensider med hög rengöringsförmåga. Löser vägdam, trafiksmuts och insekter effektivt samt har goda fettlösende egenskaper. Fungerar utmärkt även på våta ytor och kan användas i både hårt och mjukt vatten.

Blandningsförhållande

Blanda 1-15% vaxschampo med ljummet vatten beroende på nedsmutsningsgrad, rör sedan om. Varmvatten ökar effekten.

Art.nr	Frp.	Stl.
460001	Flaska	1 l
460005	Dunk	5 l
460025	Dunk	25 l
460210	Fat	210 l
461000	IBC	1 000 l



INSEKTSBORT

Ett alkaliskt, högeffektivt rengöringsmedel som effektivt och enkelt avlägsnar flugor och andra insekter från front och vindruta.

Blandningsförhållande

Blandas med vatten.
Normaltvätt 1:5
Svår tvätt/intorkade insekter 1:1

Art.nr	Frp.	Stl.
560504	Dunk	4 l
560525	Dunk	25 l



OXIDLÖSARE

En oxidlösare som är mycket effektiv på framför allt flygrost och andra sura föroreningar. Fungerar utmärkt på alla exteriöra ytor av fordonet som t.ex. lackade ytor, plast, gummi, glas, rostfritt, aluminium, kromade detaljer mm. När AdProLine® Oxidlösare avlägsnar föroreningarna sker en kemisk reaktion och när den verkat klart ändrar den färg till lila.

Art.nr	Frp.	Stl.
590001	Flaska/Spray	1 l
590005	Dunk	5 l
590025	Dunk	25 l
590210	Fat	210 l



SYRATVÄTT

Effektiv rengöring av svårt nedsmutsade fälgar. Kan även användas på väggar, gol, portar, tågagnar, båtar etc. Löser oxid, rost och järnfläckar samt kalk och cement. Vid användning på lättmetall, vidtag försiktighet beträffande verkningstid samt spädning. Vid för lång verkningstid kan frätskador uppstå på ytan.

Blandningsförhållande

Skall blandas med vatten.
Kraftigt nedsmutsade ytor 1:1
Lätt nedsmutsade ytor 1:10

Art.nr	Frp.	Stl.
480001*	Flaska/Spray	1 l
480025	Dunk	25 l
480210	Fat	210 l
481000	IBC	1 000 l



* Färdigblandad produkt, klar att använda.

CITROFOAM

Ett högskummande alkaliskt tvätt-/avfettningsmedel. Löser vägdam, sot, pigmentsmuts och avlägsnar effektivt insekter. Kan också användas som bilschampo. På mindre än några minuter täcker man enkelt t.ex. ett helt lastbilskepp med effektivt rengörande skum som sedan hänger kvar och löser upp smutsen.

Art.nr	Frp.	Stl.
530001	Flaska	1 l
530005	Dunk	5 l
530025	Dunk	25 l
530210	Fat	210 l
531000	IBC	1 000 l



FÄLGTVÄTT

Kraftfull alkalisk fälgtvätt för besvärliga typer av smuts som t.ex. sot, salt, bromsamm och oxider. Avlägsnar också oljrik smuts och fett. Fungerar utmärkt på såväl plåt- som aluminiumfälgar.

Blandningsförhållande

Blandas med vatten.
Svår smuts 1:1
Enklare smuts 1:10

Art.nr	Frp.	Stl.
550500*	Flaska/Spray	0,5 l
550005	Dunk	5 l
550025	Dunk	25 l
550210	Fat	210 l



BETONGLÖSARE

Ett mycket effektivt medel för borttagning av betongrester på fordon, utrustning, verktyg och väggar mm. Betydligt mindre aggressiv och korrosiv jämfört med traditionella syror. Klarar även att lösa tjocka lager av betongrester. Appliceras med lågtrycksspruta, skumspruta eller skuminjektor på högtryckstvätt.

Blandningsförhållande

Vanlig dosering är att späda med 50% vatten men produkten kan även användas i koncentrerad form. Vid behov kan koncentrationen ökas och verknings-tiden förlängas (normalt 20–40 minuter), vilket förbättrar effekten vid arbete med extra tjocka och hårda betongskikt.

Art.nr	Frp.	Stl.
490005	Dunk	5 l
490025	Dunk	25 l
490210	Fat	210 l



TVÄTT APL 100

Mycket kraftfullt alkaliskt avfettningsmedel med högt pH-värde. Många användningsområden. Löser effektivt fett, olja, sot, kåda, proteiner osv. Fungerar utmärkt även på våta ytor. Innehåller biologiskt nedbrytbara tensider.

Blandningsförhållande

Blandas med vatten.
Normaltvätt 1:10
Svår rengöring 1:2

Art.nr	Frp.	Stl.
504001*	Flaska/Spray	1 l
504005	Dunk	5 l
504025	Dunk	25 l
504210	Fat	210 l
504000	IBC	1 000 l



PROLINE CLEAN - HÖGALKALISKT

Ett högalkaliskt schampo för fordonstvätt. Lämpligt för borst- och högtryckstvättar för effektiv borttagning av damm, sot, salt och trafikfilm. För tvätt av alla typer av fordon såsom personbilar, lastbilar, bussar, truckar, släp, jordbruks- och entreprenadmaskiner. Kan användas i automatiska doserutrustning eller blandas manuellt enligt instruktion. Produkten är Svanenmärkt.

Blandningsförhållande

Beroende på nedsmutsningsgrad spädes Proline Clean med vatten från 1:5 delar till 1:25.

Art.nr	Frp.	Stl.
513025	Dunk	25 l
513210	Fat	210 l
513000	IBC	1 000 l



30130121



PROLINE FOAM - HÖGSKUMMANDE

Ett mycket effektivt högskummande fordonsschampo för användning i automatiserade och manuella tvättanläggningar. Skumschampot ger ett stabilt och vidhäftande skum med lång verkningstid. Tar bort sot, vägdamm och trafikfilm och lämnar en skyddande och blank yta. Lämplig för tvätt av bilar, båtar och husvagnar mm. Går att använda i både högtryckstvätt och borsttvätt. Proline Foam kan användas i skumbågen i automatiska borsttvättmaskiner och skumaggregat. Produkten är Svanenmärkt.

Blandningsförhållande

Beroende på nedsmutsningsgrad spädes Proline Foam med vatten från 1:5 delar till 1:20.

Art.nr	Frp.	Stl.
516001	Flaska	1 l
516005	Dunk	5 l
516025	Dunk	25 l
516210	Fat	210 l
516000	IBC	1 000 l



30130121



PROLINE BRUSH - MEDELSKUMMANDE

Ett alkaliskt medelskummande borstschampo för användning i automatiska biltvättar och GDS-anläggningar. Champot håller tvättborstarna i god kondition, rena och lättglidande, samtidigt som medlet markant förbättrar borstarnas rengörande förmåga. Passar alla typer av högtryckstvättar och automatiska fordonstvättar. Produkten är Svanenmärkt.

Blandningsförhållande

Beroende på nedsmutsningsgrad spädes Proline Brush med vatten 1:10 delar till 1:100.

Art.nr	Frp.	Stl.
514025	Dunk	25 l
514210*	Fat	210 l

* Ej Svanenmärkt.



30130121



PROLINE RINSE - AVRINNINGSMEDEL

Ett avrinningsmedel som används som torkmedel i automatiska biltvättanläggningar och GDS-anläggningar. Medlet ger en snabb fläckfri torkning med en god finish, en smutsavvisande yta samt en varaktig glans. Kan användas i högtrycks-, automat- och borsttvättanläggningar. Produkten är frostkänslig.

Blandningsförhållande

Proline Rinse skall spädas med vatten 1:200.

Art.nr	Frp.	Stl.
517025	Dunk	25 l
517210	Fat	210 l



PROLINE DEGREASER - KALLAVFETTNING

Ett emulgerande kallavfettningsmedel med mycket bra lösningsförmåga. Proline Degreaser har extra tillsatser som ökar effekten samt gör produkten mer snabbverkande än andra lågaromatiska kallavfettningsmedel. Lämplig för rengöring av fordon och maskindelar nedsmutsade av exempelvis asfalt, tjära, fett och dylikt. Klarar Kemikaliesvepets miljökrav.

Blandningsförhållande

Produkten skall användas utspädd.

Art.nr	Frp.	Stl.
515005	Dunk	5 l
515025	Dunk	25 l
515210	Fat	210 l
515000	IBC	1000 l



PROLINE - OPTIMERAT FÖR TVÄTTANLÄGGNINGAR

Upplev ett optimerat tvättresultat oavsett om det sker i en automatisk tvättanläggning eller manuellt. Produkternas komponenter är nogra utvalda för att ge bästa tvättresultat och är Svanenmärkta*.

ÖVRIGA PRODUKTER

ALKYLATBENSIN 2-TAKT

Alkylatbensin 2-takt är färdigblandad Alkylatbensin med 2% helsyntetisk tvåtaktsolja till 2-takts motorer, vissa utombordare kan dock behöva inblandning av en särskild olja.

Art.nr	Frp.	Stl.
600001	Flaska	1 l
600005	Dunk	5 l
600025	Dunk	25 l
600200	Fat	200 l
601000*	IBC	1000 l

ALKYLATBENSIN 4-TAKT

Alkylatbensin 4-takt är oblandad och används främst i 4-taktsmotorer men även i 2-takts motorer med separat smörjning där oljan fylls i separat tank.

Art.nr	Frp.	Stl.
610001	Flaska	1 l
610005	Dunk	5 l
610025	Dunk	25 l
610200	Fat	200 l
611000*	IBC	1000 l

* Beställningsvara.



WINDOW CLEAN

Rengör snabbt och lätt fönster, kakel, bilrutor mm. Tar bort smuts, stänk och fläckar”

Art.nr	Frp.	Stl.
519050	Flaska/Spray	750 ml
519024	Dunk	5 l



TOAKEM VINTER

ToaKem Vinter ger ett effektivt frysskydd och är avsedd för behandling av toaletter i bussar, husbilar, husvagnar, båtar osv. Tar bort oönskade dofter. Antibakteriell, ej brandfarlig. Skall spädas.

Art.nr	Frp.	Stl.
682004	Dunk	4 l
682200	IBC	1 000 l



MULTI CLEAN

Allrengöringsmedel avsett för daglig städning. Passar utmärkt till interiörer, golv, väggar, dörrar, kakel. Funkar också utmärkt till skurmaskiner.

Art.nr	Frp.	Stl.
519026	Dunk	5 l

Blandningsförhållande
Blandas med vatten 1-10% beroende på nedsmutningsgrad.



FRYSSKYDD

Frostskyddande medel för trycklufts-system, vattenlås, vvs-system mm. Kan också användas som rengörings- och lösningsmedel. Det kan/får ej spädas med vatten. Effektiv ner till ca -89°C.

Art.nr	Frp.	Stl.
640001	Flaska	1 l
640005	Dunk	5 l

Fara
Brandfarliga vätskor. Irriterar ögonen.
Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.



K-SKYDD

Motverkar effektivt motorstörningar till följd av kondenserat vatten och förhindrar isbildningar i bränslesystemet. K-Skydd ska hällas i fordonets bränsletank (endast bensin).

Dosering
0,5 l räcker till 50 l drivmedel beroende på körförhållanden.

Art.nr	Frp.	Stl.
850001	Flaska	0,5 l

Fara
Brandfarliga vätskor. Irriterar ögonen. Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.



ALGTVÄTT

Koncentrerad ytrensning för utomhusmiljöer. Utvecklad för att effektivt behandla påväxt av alger. Passar för de flesta utomhusytor såsom tak, sten, tegel, träfasader, staket, markiser, stenplattor, takpapp och plast. Med sin höga verkningsgrad är detta ett utmärkt val för professionell rengöring i miljöer där resultat och hållbarhet spelar roll.

Art.nr	Frp.	Stl.
489001	Flaska	1 l
489005	Dunk	5 l
489010	Dunk	10 l
489025	Dunka	25 l



ALGTVÄTT READY TO USE

Ytrensning för utomhusmiljöer – färdig att använda. En effektiv rengörings-produkt som behandlar påväxt av alger på ett enkelt och säkert sätt. Produkten är klar att användas direkt och kräver ingen spädning. Passar för de flesta typer av utomhusytor såsom tak, sten, tegel, träfasader, staket, markiser, stenplattor, takpapp och plast.

Art.nr	Frp.	Stl.
485001	Flaska/Spray	1 l
485005	Dunk	5 l



BATTERIVATTEN

Batterivatten är ett rent avjoniserat vatten. Det kan användas inom ett flertal användningsområden där höga krav ställs på ett rent vatten. Batterier, syra-nivån i bil- och båtbatterier ska ligga ca 5 mm ovanför plattorna i batteriet. Kontrollera batteriet regelbundet och fyll på med Batterivatten. Ångstrykjärn, användning av vanligt kranvatten i ett ångstrykjärn kan orsaka att det sätts igen av kalk. Använd därför alltid Batterivatten för att undvika problem.

Art.nr	Frp.	Stl.
620001	Flaska	1 l
620005	Dunk	5 l
620025	Dunk	25 l
620210	Fat	210 l
621000	IBC	1 000



SPISBRÄNSLE

En ren naturprodukt som används till inomskaminer och kaminer utan skorsten. Den är rök- och sofri.

Art.nr	Frp.	Stl.
661001	Flaska	1 l
661004	Dunk	4 l
661000	IBC	1000 l

TÄNDVÄTSKA

En tändvätska baserad på speciellt utvalda råvaror för att undvika besvärande lukt samt skapa en jämn antändning på grillkol och briketter.

Art.nr	Frp.	Stl.
642001	Flaska	1 l

LAMPOLJA

En extra ren paraffinolja till lampor och lyktor. Lämplig till samtliga oljelampor med vekbrännare, båtvarmare, fotogenlampor osv.

Art.nr	Frp.	Stl.
643001	Flaska	1 l



MARINGLYKOL

För vinterkonservering som ger frysskydd samtidigt som den ger ett utmärkt korrosionsskydd. Fungerar lika bra till sjövattnen- och färskvattnenkylda inom-bordsmotorer som till utombordsmotorer. AdTechLine® Maringlykol är baserad på propylenglykol och har ett inhibitorpaket utan nitriter, aminer, fosfater, silikater och borater. Propylenglykol är jämfört med etylenglykol mer fördel-aktigt ur miljö- och hälsosynpunkt. AdTechLine® Maringlykol är biologiskt nedbrytbar, har låg giftighet för vattenorganismer och bioackumuleras inte i vattenmiljö.

Blandas med vatten och ger följande frysskydd:

Procent	Temperatur
50%	-33 °C
40%	-20 °C
33%	-15 °C

Art.nr	Frp.	Stl.
341004	Dunk	4 l
341025	Dunk	25 l
341220	Fat	210 l
341015	IBC	1000 l



Gjord på återvunnen glykol

KÖLDBÄRARE & VÄRMEÖVERFÖRING

Vårt utbud av köldbärare och vätskor för värmeöverföring är framtagna för olika tekniska tillämpningar där noggrann temperaturkontroll är viktig. De hjälper till att effektivt kyla eller värma olika system och komponenter.

PROPYLEN IH VVS BLÅ

Baserad på propylenglykol och rekommenderas för användning i kyl- och värmesystem. AdTechLine® Propylen IH VVS förhindrar fryssing samt innehåller inhibitorer för skydd mot korrosion. För ett fullgott korrosionsskydd rekommenderas en inblandning av minst 33% AdTechLine® Propylen IH VVS vilket ger ett frysskydd på -15°C. Produkten är baserad på 90% återvunnen propylenglykol och rekommenderas för användning i kyl- och värmesystem. Propylen IH VVS bryts lätt ner biologiskt, har låg giftighet för vattenorganismer samt bioackumuleras inte i vattenmiljö. Låg hälsofara. Bör ej blandas med etylen-glykolbaserade produkter. Leverans kan även ske som färdig brukslösning.

Blandas med vatten och ger följande frysskydd:

Procent	Temperatur
50%	-33 °C
40%	-20 °C
33%	-15 °C

Art.nr	Frp.	Stl.
341104	Dunk	4 l
341125	Dunk	25 l
341210	Fat	210 l
341100	IBC	1 000 l



Gjord på återvunnen glykol



ETYLEN IH VVS

Baserad på etylenglykol och rekommenderas för användning i kyl- och värmesystem. AdTechLine® Etylen IH VVS förhindrar fryssing samt innehåller inhibitorer för skydd mot korrosion. För ett fullgott korrosionsskydd rekommenderas en inblandning av minst 33% Etylen IH VVS vilket ger ett frysskydd på -18°C. Etylenglykol har bättre termofysikaliska egenskaper jämfört med propylenglykol och köldbärarsprit. AdTechLine® Etylen IH VVS är giftig och får ej förtäras. Den är biologiskt nedbrytbar och utsläpp av mindre mängder orsakar ej störningar i reningsverkens nedbrytningssteg. Bör ej blandas med propylenglykolbaserade produkter. Leverans kan ske i koncentrat eller färdig brukslösning.

Blandas med vatten och ger följande frysskydd:

Procent	Temperatur
50%	-38 °C
40%	-25 °C
33%	-18 °C

Art.nr	Frp.	Stl.
350025	Dunk	25 l
350210	Fat	210 l
351000	IBC	1 000 l



KALCIUMKLORIDLÖSNING 25% IH

En bruksfärdig lösning som innehåller en lågttoxisk organisk inhibitor för skydd mot korrosion. Tack vare kalciumkloridens höga densitet och värmekapacitet samt låga viskositet är den lämplig att använda i kalla system som t.ex. konstfrusna isbanor. AdTechLine® Kalciumkloridlösning 25% IH är ett bra miljöval eftersom produkten sönderfaller snabbt utan syreförbrukning. Vid blandning med kromatinnehållande produkt rekommenderas att inhibitorhalten beräknas på systemets totalvolym. Saltlösningar som innehåller klorider ställer höga krav på materialval. Kontakta därför alltid en kylkonsult eller er vätskeleverantör vid ny- eller ombyggnation. Produkten ska alltid blandas/omröras före användning.

Art.nr	Frp.	Str.
760225	unk	25 l
760200	Fat	200 l
761000	IBC	1000 l



KÖLDBÄRARSPRIT (KBS)

Köldbärarsprit är baserad på bioetanol och är en köldbärare som framförallt används inom kylsektorn men också för värmeöverföring och frysskydd i värmepumpsanläggningar som sjövärme, bergvärme eller yttjordvärme. För den här typen av anläggningar krävs en produkt med låg påverkan på miljön eftersom den ofta används i områden där produkten kan komma i kontakt med jord, vattentäkter och livsmedel. KBS innehåller inga korrosionshämmande tillsatser. AdTechLine® Köldbärarsprit har bättre värmetekniska egenskaper än glykolbaserade produkter och är ett alternativ med låg giftighet och som snabbt bryts ner i naturen. Vid blandning i blandningsbehållare måste vatten tillsättas först – därefter kan koncentrerad KBS fyllas på.

Blandas med vatten. Tabellen visar ungefärliga temperaturer enligt de angivna blandningsförhållandena.

1:1	-31°C
1:2	-18°C
1:3	-11°C

Art.nr	Frp.	Str.
771004	Dunk	4 l
771025	Dunk	25 l
771210	Fat	210 l
771000	IBC	1000 l



RETURNERA ANVÄND GLYKOL TILL OSS

Vi vill att all glykol ska återvinnas och om ni har använd glykol så kan vi ta den i retur för återvinning.

Kontakta oss på 0320 - 605 00
eller info@aromdekor.se

CELLULOSAFÖRTUNNING

För spädning av lackfärger vid sprutmålning. Kan även användas till tvättning och rengöring av målarverktyg, samt tvättning och avfettning av metall- och lackytor som ska målas.

Art.nr	Frp.	Stl.
810005*	Dunk	5 l
810025*	Dunk	25 l
810210	Fat	210 l
811000	IBC	1 000 l



ACETON

För tvätt av plastytor innan lackering. För rengöring och förtunning av polyester. Löser fläckar från oljeprodukter, lim och klistermärken.

Art.nr	Frp.	Stl.
800001*	Flaska	1 l
800005	Dunk	5 l
800025*	Dunk	25 l
800200*	Fat	210 l



Fara

Brandfarliga vätskor. Irriterar ögonen. Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad. Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor.

LACKNAFTA, LÅGAROMATISKT

Ett petroleumbaserat lösningsmedel. Används för spädning av alkyd- och oljefärger samt rengöring av penslar och andra målarverktyg. Löser effektivt oljelösliga fläckar. Fungerar utmärkt som fläckborttagare på tåliga ytor.

Art.nr	Frp.	Stl.
630001	Flaska	1 l
630025	Dunk	25 l
630210	Fat	210 l
631000	IBC	1000 l



RÖDSPRIT

Bränsle till sprit- och stormkök. Brinner utan att sota. Kan också användas för rengöring av vindrutor och speglar samt för fläckborttagning.

Art.nr	Frp.	Stl.
670001	Flaska	1 l
670004	Dunk	4 l
670025	Dunk	25 l
670210	Fat	210 l



ISOPROPANOL

Är kemiskt ren (min 99,5%) helt utan tillsatser. Kan bl a användas för rengöring av elektronik, mekanik, fiberoptik mm. eller som kemisk tillsats i fuktvatten vid offsettryck. Avlägsnar oxid, vax, bläck, smuts och olja. Andra benämningar kan vara; IPA, Isopropylalkohol eller 2-propanol.

Art.nr	Frp.	Stl.
700001	Flaska	1 l
700005	Dunk	5 l
700025	Dunk	25 l
700210	Fat	210 l
701000	IBC	1 000 l



Fara

Brandfarliga vätskor. Irriterar ögonen. Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.

ISO/N-PARAFFIN

En emulgatorfri avfettning för spädning av färg, övrig rengöring osv. Svag egendoft.

Art.nr	Frp.	Stl.
745025	Dunk	25 l



THINNER 10

Ett lösningsmedel som används för att tunna ut oljebaserade målarfärger. Går också att använda som rengöringsmedel.

Art.nr	Frp.	Stl.
820003*	Dunk	5 l
820025*	Dunk	25 l

D60, D 80

Emulgatorfri avfettning för spädning av färg, övrig rengöring osv.

Produkt	Art.nr	Frp.	Stl.
D60	742005	Dunk	5 l
D60	742025	Dunk	25 l
D60	742210	Fat	210 l
D60	742000	IBC	1 000 l
D80	743025	Dunk	25 l
D80	743210	Fat	210 l
D80	743000	IBC	1 000 l



FÖRTUNNING OCH LÖSNINGSMEDEL

Förtunning och lösningsmedel för olika ändamål, t ex rengöring, underhåll och målning.



VAD LÖSER VAD?

Vår guide gör det enkelt att se vilka produkter som passar bäst för att avlägsna olika typer av nedsmutsning.

	TJÄRA	ASFALT	OLJA	SALT	VÄGDAMM	SOT	INSEKTER	ROST	KALK	OXID	CEMENT
Betonglösare								X	X	X	X
Proline Brush				X	X	X	X				
Citrofoam				X	X	X	X				
Proline Clean				X	X	X	X				
Proline Degreaser	X	X	X	X							
Proline Foam				X	X	X	X				
Fälgtvätt				X	X	X	X				
Insektsbort							X				
Krafttvätt				X	X	X	X				
Krafttvätt med vax				X	X	X	X				
Kallavfettning Standard	X	X	X	X							
Kallavfettning Extra	X	X	X	X							
Kallavfettning Optimal	X	X	X	X							
Mikroavfettning	(X)	(X)	X	X	X	X	X				
Oxidlösare								X	X	X	
Syratvätt								X	X	X	X
Tvätt APL 100			X	X	X	X	X				
Vaxschampo				X	X	X	X				

FÖRPACKNINGSPER INFORMATION

Nedan ser du hur många produkter varje förpackning innehåller och hur många förpackningar det går på en pall.

Flaska	(artnr. 850001)	0,5 l	20 st/frp.	640 st/pall
Flaska	(artnr. 550500/560500)	0,5 l	24 st/frp.	576 st/pall
Flaska	(artnr. 519050)	0,75 l	12 st/frp.	480 st/pall
Flaska/Spray		1 l	12 st/frp.	480 st/pall
Påse		3 l	4 st/frp.	192 st/pall
Dunk		4 l	3 st/frp.	144 st/pall
Dunk		5 l	3 st/frp.	108 st/pall
Dunk		10 l	–	60 st/pall
Dunk		25 l	–	24 st/pall


BILVÅRDSHINK

Bilvårdshink, ett bilvårdspaket för utsidan av fordonet.

- 1 st Hink med återförslutningsbart lock
- 1 st Tvättsvamp
- 1 st Vaxschampo, 1 l
- 1 st Fälgtvätt, 0,5 l spray
- 1 st Kallavfettning Extra, 1 l spray

Art.nr 580001



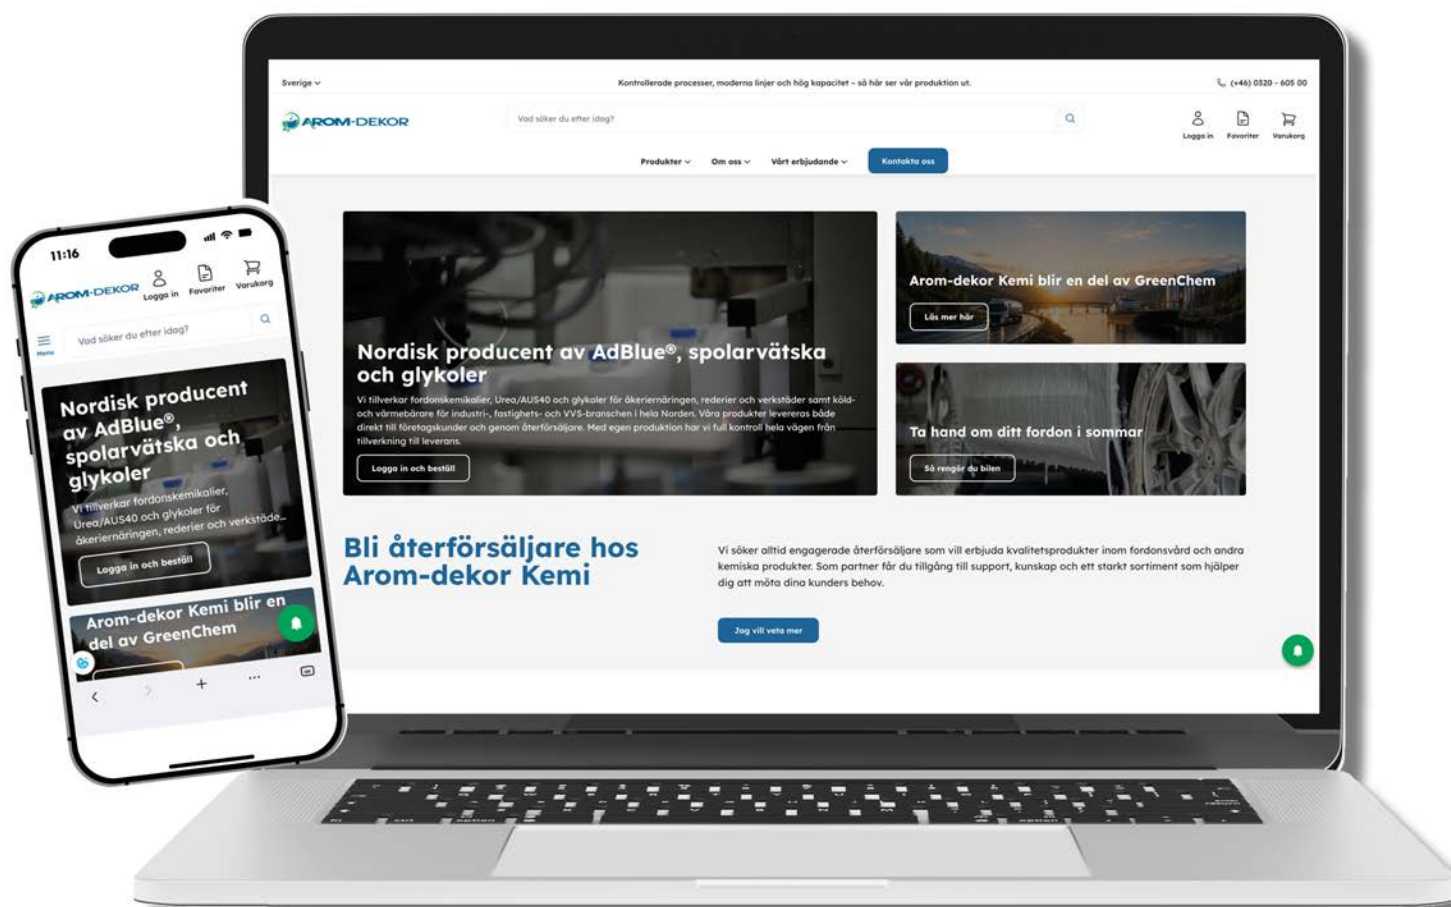

SKAFFA ETT KONTO I VÅR WEBBSHOP - ALLTID ÖPPET

- Beställ direkt via webben
- Se dagsaktuella priser
- Se tidigare order och fakturor
- Öppet 24/7

RING ELLER MAILA OSS

Du är varmt välkommen att ringa oss på **0320 - 605 00** eller maila oss på **info@aromdekor.se**. Kundtjänst finns här för att hjälpa dig mån - tors kl. 07.30 - 16.30 och fre kl. 07.30 - 16.00.