

MAGNETBOREMASKIN ELEMENT 50 LP

Ø50x50
KJERNEBOR

RRTW
SPIRALBOR

GJENGETAPP

Ø30
FORSENKER

Rotabroach
CutSMART™



Når bordybde overstiger 30mm,
må senterspissen fjernes.

ELEMENT 50 LP er en lavprofil magnetbormaskin for trange arbeidsområder. Maskinen har intern spindel, og derfor alltid en konstant maskinhøyde på kun **179,5 mm**. Element 50 LP er kun egnet for bruk med kjernebor eller korte spiralbor med 3/4" Weldon tange. Maskinen har CutSMART som hjelper operatøren med å finne riktig belastning under boring. Matchåndtak kan brukes på begge sider. CutSmart indikatoren er også på begge sider av maskinen.




ANBEFALTE KJERNEBOR

30 mm BORDYBDE	55 mm BORDYBDE	40 mm BORDYBDE	55 mm BORDYBDE	80 mm BORDYBDE	110 mm BORDYBDE	30 mm BORDYBDE	30 mm BORDYBDE	80 mm BORDYBDE
HIGH SPEED STEEL HSS-M2AL	HIGH SPEED STEEL HSS-M2AL	HARDMETALL TCT-STD	HARDMETALL TCT-STD	HARDMETALL TCT-STD	HARDMETALL TCT-STD	HARDMETALL TCT-RAIL	HARDMETALL TCT-HARD	HARDMETALL TCT-PLUS
Ø11-52 mm RAP	Ø12-65 mm RAPL	Ø12-52 mm CWC	Ø12-52 mm CWCL	Ø18-52 mm CWCT	Ø18-65 mm CWCX	Ø18-36 mm SCRWC	Ø18-36 mm CTCT	Ø66-200 mm CWCT+

TEKNISKE SPECIFIKASJONER

Varenummer:	100 0145
EAN:	5055558542163
NOBB:	---
Motor - spenning:	230V - 50-60Hz
Motor - output:	1200 Watt
Verktøyholder:	3/4" Weldon
Turtall:	1. gir 250 - 500 RPM 2. gir --- 3. gir --- 4. gir ---
Slaglengde:	59 mm
Magnetfot:	82 x 192 mm
Holdekraft:	10.000 N
Vekt:	11,0 kg

EGENSKAPER

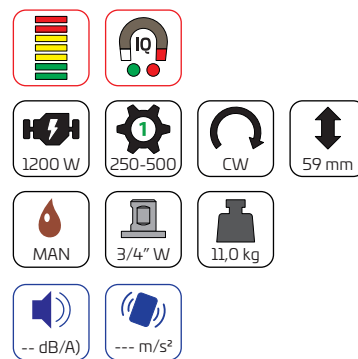

UTSTYR

- Maskinkoffert i plast
- Skjæreloljeflaske
- Sponskjerm
- Sikkerhetslenke
- Matearm (skralle)
- Norsk brukerveiledning

DIMENSJONER

