


RUSTIKOTTA FJELDPANEL[®]

C2 Elements

Skærmtegl - et moderne og fleksibelt facadevalg

**OPLEV DEN
RÅ OG RUSTIKKE OVERFLADE**

**EN NATURLIG PATINA
TIL FACADER**

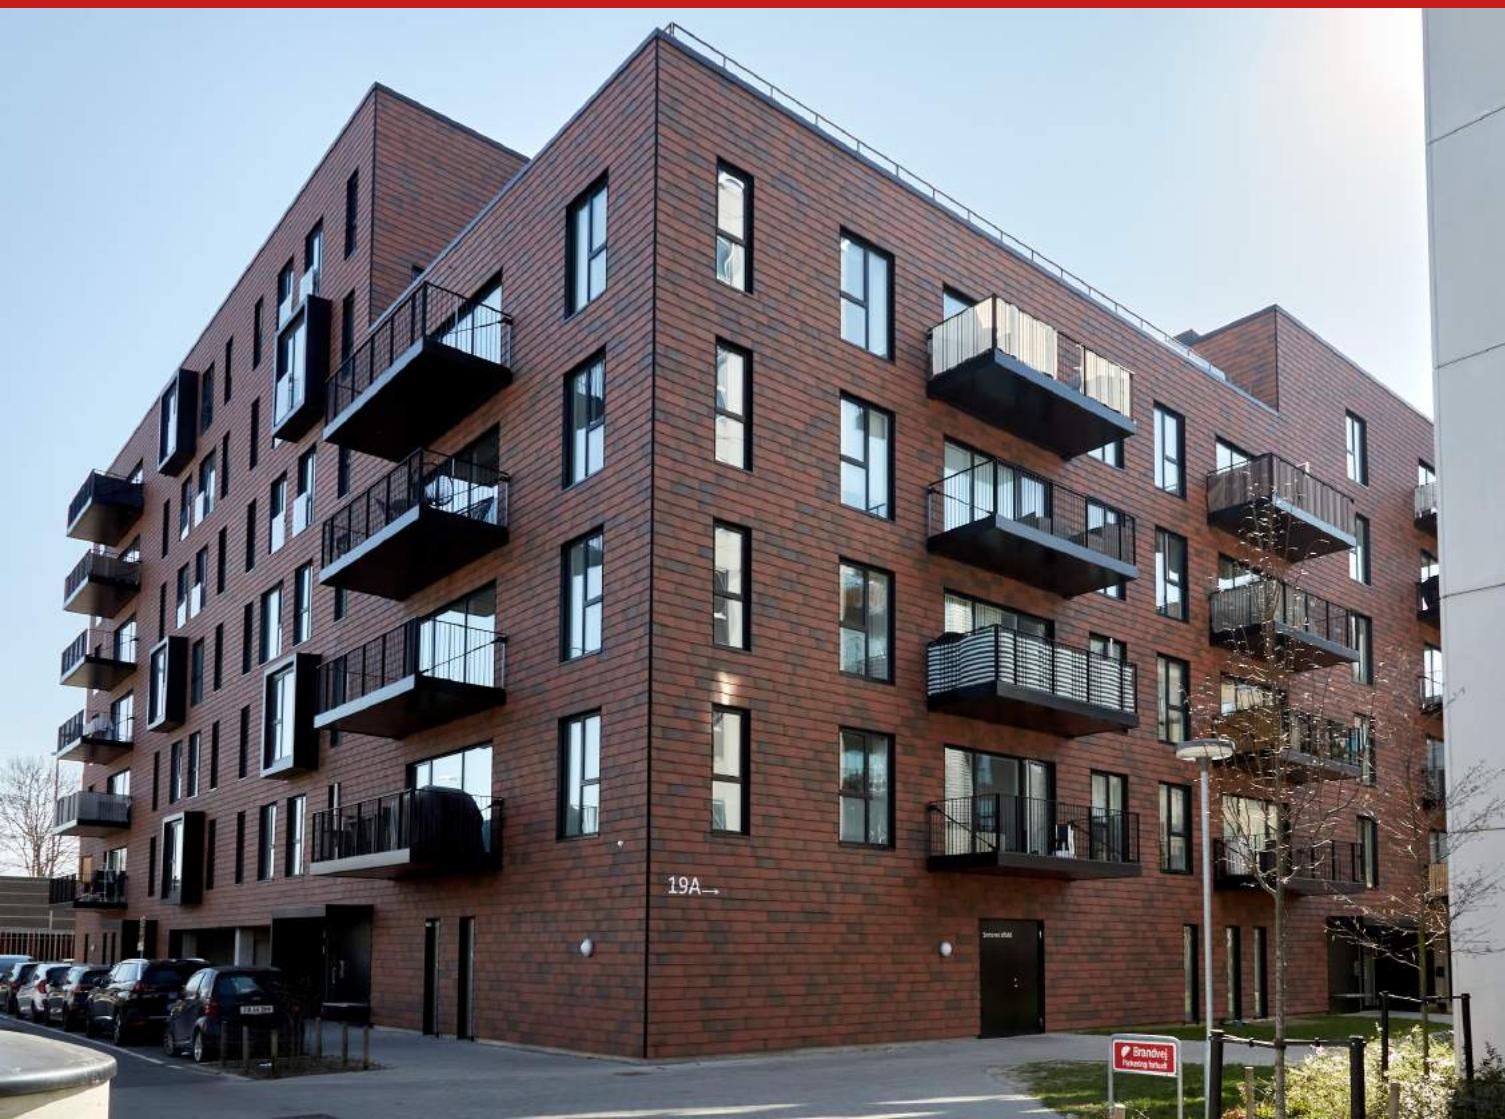

REFERENCER

Hos C2elements har vi mange års erfaring og et stort antal af referenceprojekter. Her er et lille udsnit af referenceprojekter

Den Grønne Fatning - DK

RUSTIKOTTA FJELDPANEL

**ØNSKER DU EN UNIK
BEKLÆDNINGSTEGL TIL DIN
FACADE?**

Kig nærmere på vores Rustikotta Fjeldpanel C2.

FACADEVALG

Et moderne og spændende facadevalg, som giver et rustik udtryk med mange nye design muligheder og hvor facaden har et varierede udtryk med et helt naturligt farveskift.

EGENSKABER

RUSTIKOTTA FJELDPANEL C2

Kan anvendes til nybyggeri /
renoveringsprojekter.

Det er et fleksibelt produkt, som har en rå
og rutisk overflade, der giver en naturlig
patina til facaden, så den fremstår flot og
elegant.

UANEDE MULIGHEDER

Rustikotta Fjeldpanel har flere
anvendelsemuligheder, både til tag og
facadebeklædning. Ventilationstegl og
specielle hjørnetegl indgår også i
Rustikotta Fjeldpanel, endnu en løsning
som gør anvendelsen af sortimentet mere
spændende.

VI TILBYDER

Mulighederne for at Rustikotta Fjeldpanel C2
kan leveres med et komplet
ophængningssystem i søvandsbestandigt
aluminium. Hvis der er ønske om en særlig
farve, glaserings eller form i facadetegl, så
vil den blive produceret direkte til opgaven

GIVER EKSTRA KVADRATMETER

En helt særlig gevinst ved at benytte
Rustikotta Fjeldpanel C2 er trykkelsen på
vægopbygningen 71 mm, hvilket giver
flere m² boligareal, fx i en ganske
almindelig boligblok svarende, det til 1 til 2
m² ekstra pr. lejlighed.



ENKEL MONTERING

Beklædningsteglen er pakket vilkårligt på pallerne, de skal ikke blandes på pladsen. Beklædningsteglen kan monteres vinter og sommer. Med 2,3 kg pr. tegl tilgodeses de arbejdsmæssige miljøforhold også.

Facaden har en vægt på ca. 35 kg pr. m². Montering er med 2 skruer i hver tegl, skruer som er med gummiskiver, så teglen ikke hviler på telgen, men ligger på gummiskiverne. Montagen kan ske på aluminiumsregler eller træregler.

Beklædningsteglen håndteres enkel ved deling, idet der kan bruges, men det tager længere tid.

Mondulhøjde kan reguleres fra 145 til 175 mm. Ved synlige skruer i teglen, leverer vi farvet skruer til. Når platforme skal nedtages, leverer vi såkaldte erstatningstegl, som monteres uden at øvrige tegl skal skrues af.


INGEN VEDLIGEHOLDELSE

Det er værd at bemærke, at til trods for at produktet har en utrolig lang levetid, består det i al sin enkelhed af ler, der er klinkebrændt ved 1200 grader.

Rustikotta Fjeldpanel C2 er 100% frostbestandig, det er genanvendeligt, og ved destruktion vil det ikke ligge miljøet til last.

PRODUKT INFORMATION

**RUSTIKOTTA FJELDPANEL C2
FREMSTILLET I TERRAKOTTA LER
KLINKEBRÆNDT VED 1200 GRADER**

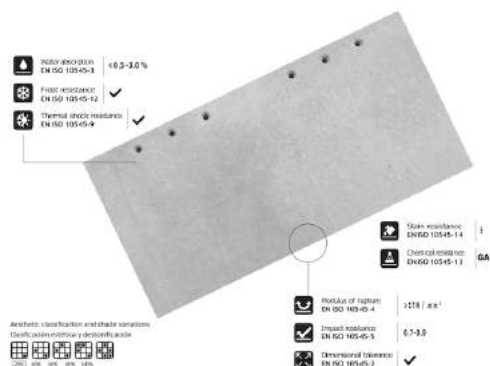

Længde: 400 mm

Højde: 200 mm

Tykkelse: 14 mm

Vægt: 35 kg pr. m²

Modulhøjden: 175 mm (standard)

Forbrug: 14,3 stk. pr. m²

Levetid: +50 år.

OVERFLADER

Beklædningsteglens rå, rustikke og flammede overflade findes i fire farver: lysegrå / gul / rødflammet / antracit sort

Vores leverandør har en stor ekspertise inden for komplekse blandingsteknikker og traditionelle brændingsmetoder.

Vi hjælper gerne til med udvikling af nye spændende facadefarver.

HJØRNELØSNINGER

I Rustikotta Fjeldpanel`sortiment kan man også få enkel hjørnetegl og smigskåret tegl til indvendige og udvendige hjørner. Hjørnetegl fås i alle fire farver

Hjørnetegl



Smigskåret tegl



Hjørneløsning m. aluminiumsprofil





Fall







Classic





Winter

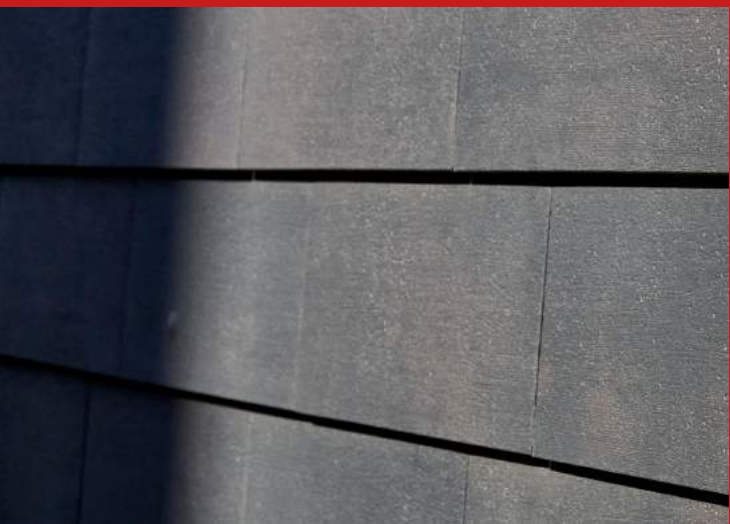

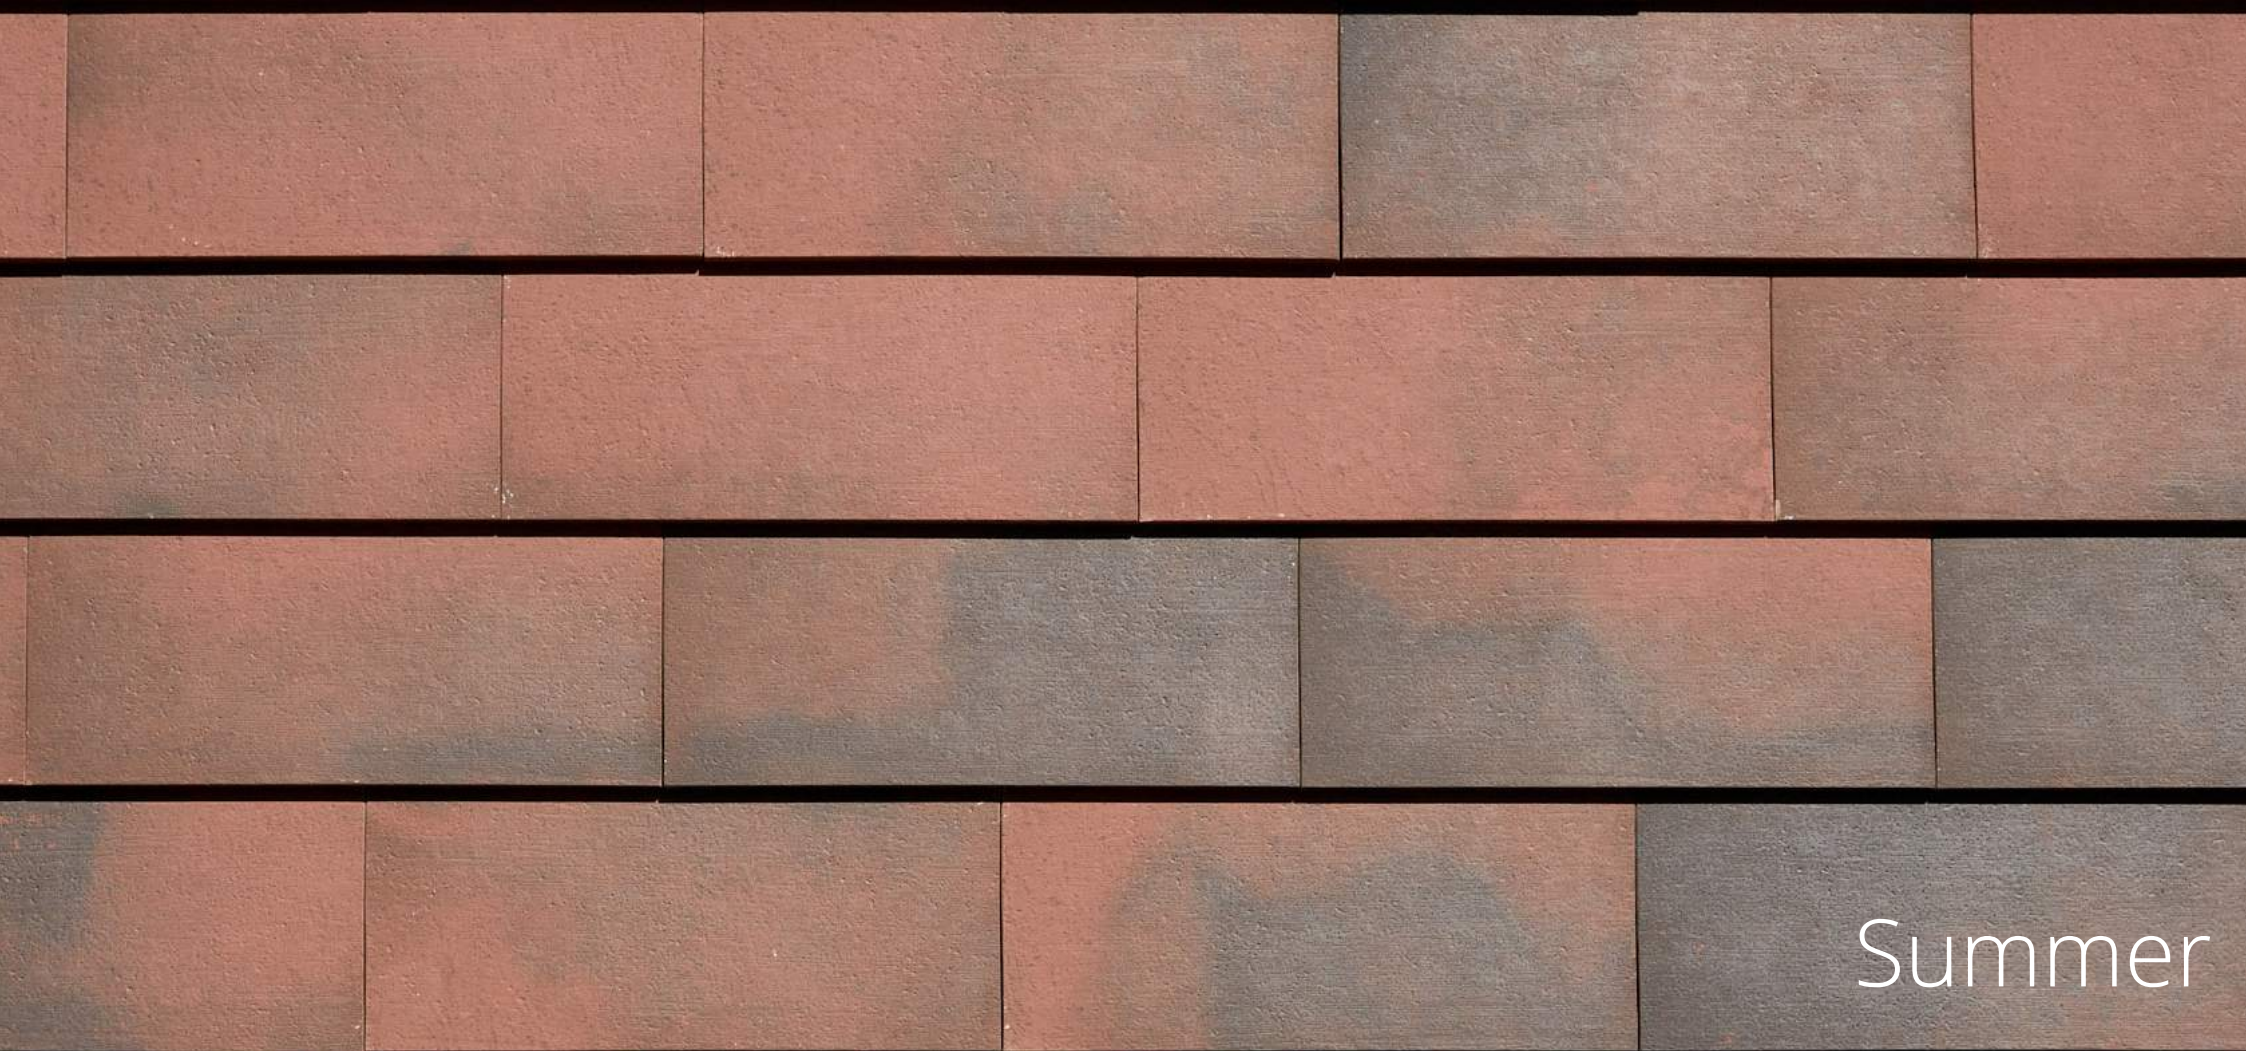

Summer





C2 Elements

Skærmtegl - et moderne og fleksibelt facadevalg