

ALVA ER **ESY**, FORDI DEN SAMMENKOBLER INTELLIGENT UDENDØRS BELYSNING



**ROBUSTE UDENDØRS
LED-LAMPER I MANGE
FORSKELLIGE VARIANTER**

INTELLIGENT. INDIVI



HAVLUFTBESKYTTET

DUEL. LANG LEVETID.

ALVA-serien viser på imponerende vis, hvordan der kan skabes en moderne, fast udendørs belysning. De havluftbeskyttede kabinetter i trykstøbt aluminium garanterer optimal modstandsdygtighed og er særdeles resistente mod vand og støv. Dens pulverlakerede overflade ser ikke kun flot ud, men udmærker sig også ved at være smudsafvisende samt have en graffitimodstandsdygtig belægning. En anden ting, der imponerer, er lyset. LED'erne lyser med et rent hvidt lys, er yderst holdbare og sørger for en naturlig farvegengivelse af de belyste omgivelser. Der er mulighed for integrerede bevægelsessensorer og digital netværkstilslutning, hvilket giver en intelligent lysstyring – til individuelle koncepter efter dine helt personlige ønsker!


ALVA-PULLERTLAMPE

- Trykstøbt aluminiumskabinet i høj kvalitet
- Fås med klar eller opalhvid diffuser
- Afskærmning til valgfri lysbegrænsning
- Bevægelsessensor, der passer til kabinetfarven
- Orienteringslys/skumringsrelæ
- Kan forbindes med DALI (ekstraustyr)
- Lysafgivelse 180° eller 360°
- Lampehøjde 540 mm, 700 mm eller 940 mm
- Diameter 100 mm eller 170 mm
- Bestandig over for saltsprøjt iht. EN ISO 9227 (96 h)
- Kan fjernbetjenes



ALVA-UP-/DOWNLIGHT

- Solid aluminiumskonstruktion
- Smudsafvisende vha. pulverlakering
- Kegleformet belysning til en stemningsfyldt atmosfære
- Lysende designringe
- Strålevinkel 13°, 28° eller 50°

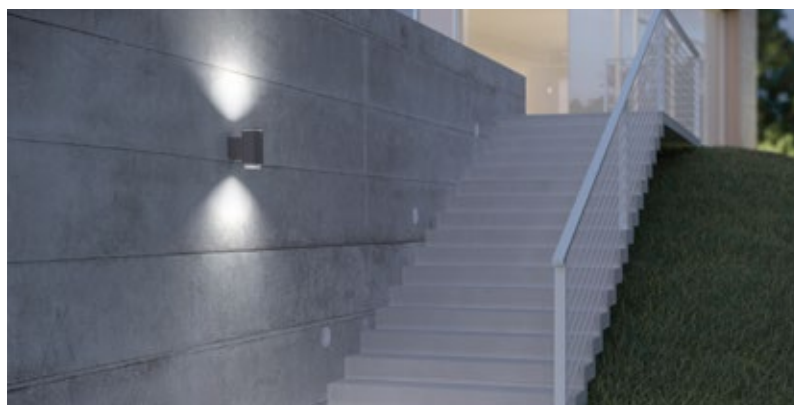


ALVA-VÆG-, LOFTS- OG HUSNUMMERLAMPE

- Stabilt kabinet af førsteklasses aluminium
- Smudsafvisende vha. pulverlakering
- Velegnet som husnummerlampe eller udendørs-belysning til væg- og loftsmontering
- Bevægelsessensor, der passer til kabinetfarven
- Begrænsning af den maksimale lysstyrke
- Kan fjernbetjenes



INTELLIGE

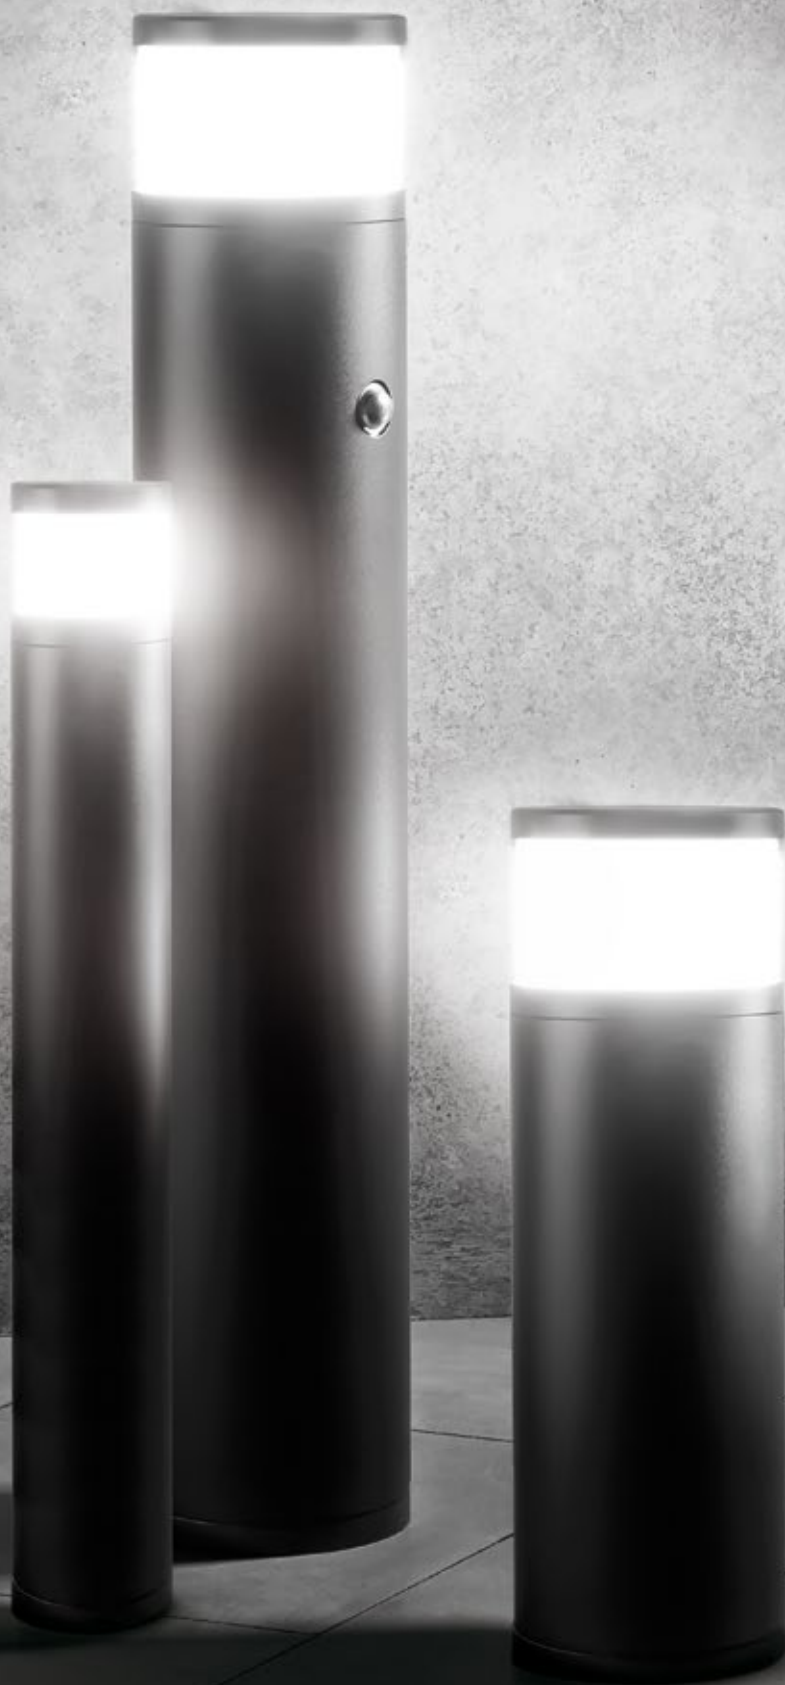

NTE VEJ-NETVÆRK

ALVA-PULLERTLAMPE

Med ALVA-pullertlamperne kan du i udendørsområdet omkring bygningen realisere det, som for længst er blevet en selvfølge mange steder indendørs: En intelligent lysstyring, som ved hjælp af individuelle opsætninger frembringer en stemning, der passer til ethvert tidspunkt.


Hvis pullertlampen samtidig er udstyret med en bevægelsessensor, kan du styre hele belysningsgrupper automatisk. Selv lamper, der allerede var installeret forinden, kan integreres såvel som andre slutenheder. Det øger sikkerheden, komforten – og det sparer energi. Desuden udmærker pullertlampen sig med sin solide aluminiumkonstruktion og med det bedste, blændfrie lys.

Læs mere om pullertlampens styringsfunktioner på side 12 - 13.

Generelle tekniske data

Mærkespænding	230 V / 50 Hz
Leverid $L_{80B_{50}}$ ved 25 °C	70.000 h
Farvegengivelsesindeks R_a	> 80
Color Quality Scale	> 80
Farvetolerance	SDCM < 3
Tilladt omgivelsestemperatur	-25 °C...+40 °C
Kapslingsklasse	IP65
Isolationsklasse	I
Montering	Stå
Monteringssted	Gulv
Materiale	Aluminium, pulverlakeret
Slagfasthed	IK09
Med integreret bevægelsessensor:	
Dækningsvinkel	140°
Registreringsrækkevidde tværs	3 m
Detekteringsområde	3 m²
Efterløbstid	1 - 30 min.
Lysstyrkeværdi	10 - 1000 lux

Ret til tekniske og optiske ændringer uden varsel forbeholdes.
Ved effektangivelserne kan der forekomme afvigelser på +/- 10 %. Lampen har indbyggede LED-pærer. Lysarmaturets lyskilder kan ikke udskiftes.

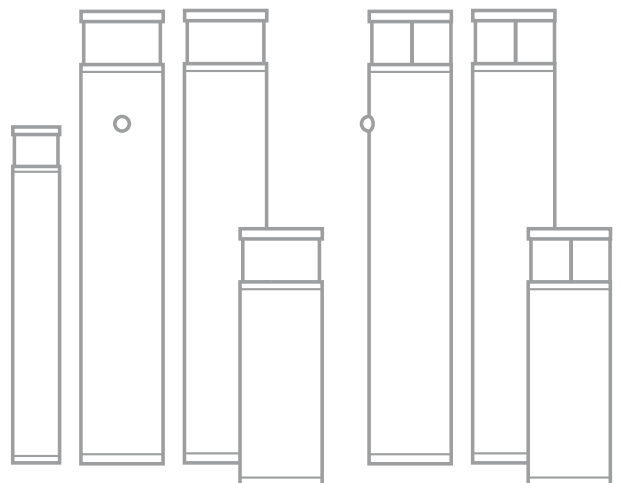

PRODUKTOVERSIGT



ALVA-PULLERTLAMPE 360°

Produktgruppe / Produktnavn	Art.-Nr.	Diffusor	Farvetemperatur	Lysstrøm (lampe)	Nominel effekt	Lysudbytte	Bredde ϕ	Højde	230 V (ON / OFF)	DALI	Sensor
ALVA / 3000 K / 360° / 540 mm / ϕ 170 mm											
ALVA BL 360° 540 / 170 16W 3K ANTH. MILKY ON/OFF antracitgrå, svarende til RAL 7016	EL10820120	opal	3000 K	845 lm	16 W	53 lm/W	170 mm	540 mm	•		
ALVA BL 360° 540 / 170 16W 3K ANTH. MILKY DALI antracitgrå, svarende til RAL 7016	EL10820137	opal	3000 K	845 lm	16 W	53 lm/W	170 mm	540 mm			
ALVA BL 360° 540 / 170 16W 3K ANTH. CLEAR ON/OFF antracitgrå, svarende til RAL 7016	EL10820106	klar	3000 K	1030 lm	16 W	64 lm/W	170 mm	540 mm	•		
ALVA BL 360° 540 / 170 16W 3K ANTH. CLEAR DALI antracitgrå, svarende til RAL 7016	EL10820113	klar	3000 K	1030 lm	16 W	64 lm/W	170 mm	540 mm		•	
ALVA / 3000 K / 360° / 940 mm / ϕ 170 mm											
ALVA BL 360° 940 / 170 16W 3K ANTH. MILKY ON/OFF antracitgrå, svarende til RAL 7016	EL10820045	opal	3000 K	845 Lm	16 W	53 lm/W	170 mm	940 mm	•		
ALVA BL 360° 940 / 170 16W 3K ANTH. MILKY DALI antracitgrå, svarende til RAL 7016	EL10820243	opal	3000 K	845 Lm	16 W	53 lm/W	170 mm	940 mm		•	
ALVA BL 360° 940 / 170 16W 3K ANTH. MILKY AUT DALI antracitgrå, svarende til RAL 7016	EL10820441	opal	3000 K	845 Lm	16 W	53 lm/W	170 mm	940 mm		•	•
ALVA BL 360° 940 / 170 16W 3K ANTH. CLEAR ON/OFF antracitgrå, svarende til RAL 7016	EL10820007	klar	3000 K	1030 lm	16 W	64 lm/W	170 mm	940 mm	•		
ALVA BL 360° 940 / 170 16W 3K ANTH. CLEAR DALI antracitgrå, svarende til RAL 7016	EL10820205	klar	3000 K	1030 lm	16 W	64 lm/W	170 mm	940 mm		•	
ALVA BL 360° 940 / 170 16W 3K ANTH. CLEAR AUT DALI antracitgrå, svarende til RAL 7016	EL10820403	klar	3000 K	1030 lm	16 W	64 lm/W	170 mm	940 mm		•	•
ALVA / 3000 K / 360° / 700 mm / ϕ 100 mm											
ALVA BL 360° 700 / 100 7W 3K ANTH. MILKY ON/OFF antracitgrå, svarende til RAL 7016	EL10821059	opal	3000 K	400 lm	7 W	57 lm/W	100 mm	700 mm	•		
ALVA BL 360° 700 / 100 7W 3K WHITE MILKY ON/OFF hvid, svarende til RAL 9016	EL10821042	opal	3000 K	400 lm	7 W	57 lm/W	100 mm	700 mm	•		
ALVA BL 360° 700 / 100 7W 3K ANTH. CLEAR ON/OFF antracitgrå, svarende til RAL 7016	EL10821134	klar	3000 K	530 lm	7 W	76 lm/W	100 mm	700 mm	•		
ALVA BL 360° 700 / 100 7W 3K WHITE CLEAR ON/OFF hvid, svarende til RAL 9016	EL10821127	klar	3000 K	530 lm	7 W	76 lm/W	100 mm	700 mm	•		
ALVA / 4000 K / 360° / 540 mm / ϕ 170 mm											
ALVA BL 360° 540 / 170 16W 4K ANTH. MILKY ON/OFF antracitgrå, svarende til RAL 7016	EL10820304	opal	4000 K	980 lm	16 W	61 lm/W	170 mm	540 mm	•		
ALVA BL 360° 540 / 170 16W 4K ANTH. MILKY DALI antracitgrå, svarende til RAL 7016	EL10820311	opal	4000 K	980 lm	16 W	61 lm/W	170 mm	540 mm		•	
ALVA BL 360° 540 / 170 16W 4K ANTH. MILKY DALI antracitgrå, svarende til RAL 7016	EL10820328	klar	4000 K	1160 lm	16 W	73 lm/W	170 mm	540 mm	•		
ALVA BL 360° 540 / 170 16W 4K ANTH. CLEAR DALI antracitgrå, svarende til RAL 7016	EL10820335	klar	4000 K	1160 lm	16 W	73 lm/W	170 mm	540 mm		•	
ALVA / 4000 K / 360° / 940 mm / ϕ 170 mm											
ALVA BL 360° 940 / 170 16W 4K ANTH. MILKY ON/OFF antracitgrå, svarende til RAL 7016	EL10820069	opal	4000 K	980 lm	16 W	61 lm/W	170 mm	940 mm	•		
ALVA BL 360° 940 / 170 16W 4K ANTH. MILKY DALI antracitgrå, svarende til RAL 7016	EL10820267	opal	4000 K	980 lm	16 W	61 lm/W	170 mm	940 mm		•	
ALVA BL 360° 940 / 170 16W 4K ANTH. MILKY AUT DALI antracitgrå, svarende til RAL 7016	EL10820465	opal	4000 K	980 lm	16 W	61 lm/W	170 mm	940 mm		•	•
ALVA BL 360° 940 / 170 16W 4K ANTH. CLEAR ON/OFF antracitgrå, svarende til RAL 7016	EL10820021	klar	4000 K	1160 lm	16 W	73 lm/W	170 mm	940 mm	•		
ALVA BL 360° 940 / 170 16W 4K ANTH. CLEAR DALI antracitgrå, svarende til RAL 7016	EL10820229	klar	4000 K	1160 lm	16 W	73 lm/W	170 mm	940 mm		•	
ALVA BL 360° 940 / 170 16W 4K ANTH. CLEAR AUT DALI antracitgrå, svarende til RAL 7016	EL10820427	klar	4000 K	1160 lm	16 W	73 lm/W	170 mm	940 mm		•	•
ALVA / 4000 K / 360° / 700 mm / ϕ 100 mm											
ALVA BL 360° 700 / 100 7W 4K ANTH. MILKY ON/OFF antracitgrå, svarende til RAL 7016	EL10821073	opal	4000 K	460 lm	7 W	66 lm/W	100 mm	70 m	•		
ALVA BL 360° 700 / 100 7W 4K WHITE MILKY ON/OFF hvid, svarende til RAL 9016	EL10821066	opal	4000 K	460 lm	7 W	66 lm/W	100 mm	70 m	•		
ALVA BL 360° 700 / 100 7W 4K ANTH. CLEAR ON/OFF antracitgrå, svarende til RAL 7016	EL10821158	klar	4000 K	560 lm	7 W	80 lm/W	100 mm	70 m	•		
ALVA BL 360° 700 / 100 7W 4K WHITE CLEAR ON/OFF hvid, svarende til RAL 9016	EL10821141	klar	4000 K	560 lm	7 W	80 lm/W	100 mm	70 m	•		

ALVA-PULLERTLAMPE 180°



Produktgruppe / Produktnavn	Art.-Nr.	Diffusor	Farvetemperatur	Lysstrøm (lampe)	Nominal effekt	Lysudbytte	Bredde Ø	Højde	230 V (ON / OFF)	DALI	Sensor
ALVA / 3000 K / 180° / 540 mm / Ø 170 mm											
ALVA BL 180° 540 / 170 16W 3K ANTH. MILKY ON/OFF antracitgrå, svarende til RAL 7016	EL10820700	opal	3000 K	510 lm	16 W	32 lm/W	170 mm	540 mm	•		
ALVA BL 180° 540 / 170 16W 3K ANTH. MILKY DALI antracitgrå, svarende til RAL 7016	EL10820717	opal	3000 K	510 lm	16 W	32 lm/W	170 mm	540 mm		•	
ALVA BL 180° 540 / 170 16W 3K ANTH. CLEAR ON/OFF antracitgrå, svarende til RAL 7016	EL10820687	klar	3000 K	640 lm	16 W	40 lm/W	170 mm	540 mm	•		
ALVA BL 180° 540 / 170 16W 3K ANTH. CLEAR DALI antracitgrå, svarende til RAL 7016	EL10820694	klar	3000 K	640 lm	16 W	40 lm/W	170 mm	540 mm		•	
ALVA / 3000 K / 180° / 940 mm / Ø 170 mm											
ALVA BL 180° 940 / 170 16W 3K ANTH. MILKY ON/OFF antracitgrå, svarende til RAL 7016	EL10820649	opal	3000 K	510 lm	16 W	32 lm/W	170 mm	940 mm	•		
ALVA BL 180° 940 / 170 16W 3K ANTH. MILKY DALI antracitgrå, svarende til RAL 7016	EL10820809	opal	3000 K	510 lm	16 W	32 lm/W	170 mm	940 mm		•	
ALVA BL 180° 940 / 170 16W 3K ANTH. MILKY AUT DALI antracitgrå, svarende til RAL 7016	EL10820960	opal	3000 K	510 lm	16 W	32 lm/W	170 mm	940 mm		•	•
ALVA BL 180° 940 / 170 16W 3K ANTH. CLEAR ON/OFF antracitgrå, svarende til RAL 7016	EL10820601	klar	3000 K	640 lm	16 W	40 lm/W	170 mm	940 mm	•		
ALVA BL 180° 940 / 170 16W 3K ANTH. CLEAR DALI antracitgrå, svarende til RAL 7016	EL10820762	klar	3000 K	640 lm	16 W	40 lm/W	170 mm	940 mm		•	
ALVA BL 180° 940 / 170 16W 3K ANTH. CLEAR AUT DALI antracitgrå, svarende til RAL 7016	EL10820922	klar	3000 K	640 lm	16 W	40 lm/W	170 mm	940 mm		•	•
ALVA / 4000 K / 180° / 540 mm / Ø 170 mm											
ALVA BL 180° 540 / 170 16W 4K ANTH. MILKY ON/OFF antracitgrå, svarende til RAL 7016	EL10820847	opal	4000 K	590 lm	16 W	34 lm/W	170 mm	540 mm	•		
ALVA BL 180° 540 / 170 16W 4K ANTH. MILKY DALI antracitgrå, svarende til RAL 7016	EL10820854	opal	4000 K	590 lm	16 W	34 lm/W	170 mm	540 mm		•	
ALVA BL 180° 540 / 170 16W 4K ANTH. CLEAR ON/OFF antracitgrå, svarende til RAL 7016	EL10820861	klar	4000 K	720 lm	16 W	45 lm/W	170 mm	540 mm	•		
ALVA BL 180° 540 / 170 16W 4K ANTH. CLEAR DALI antracitgrå, svarende til RAL 7016	EL10820878	klar	4000 K	720 lm	16 W	45 lm/W	170 mm	540 mm		•	
ALVA / 4000 K / 180° / 940 mm / Ø 170 mm											
ALVA BL 180° 940 / 170 16W 4K ANTH. MILKY ON/OFF antracitgrå, svarende til RAL 7016	EL10820663	opal	4000 K	590 lm	16 W	37 lm/W	170 mm	940 mm	•		
ALVA BL 180° 940 / 170 16W 4K ANTH. MILKY DALI antracitgrå, svarende til RAL 7016	EL10820823	opal	4000 K	590 lm	16 W	37 lm/W	170 mm	940 mm		•	
ALVA BL 180° 940 / 170 16W 4K ANTH. MILKY AUT DALI antracitgrå, svarende til RAL 7016	EL10820984	opal	4000 K	590 lm	16 W	37 lm/W	170 mm	940 mm		•	•
ALVA BL 180° 940 / 170 16W 4K ANTH. CLEAR ON/OFF antracitgrå, svarende til RAL 7016	EL10820625	klar	4000 K	720 lm	16 W	45 lm/W	170 mm	940 mm	•		
ALVA BL 180° 940 / 170 16W 4K ANTH. CLEAR DALI antracitgrå, svarende til RAL 7016	EL10820786	klar	4000 K	720 lm	16 W	45 lm/W	170 mm	940 mm		•	
ALVA BL 180° 940 / 170 16W 4K ANTH. CLEAR AUT DALI antracitgrå, svarende til RAL 7016	EL10820946	klar	4000 K	720 lm	16 W	45 lm/W	170 mm	940 mm		•	•

Ret til tekniske og optiske ændringer uden varsel forbeholdes.

Ved effektangivelserne kan der forekomme afvigelser på +/- 10 %. Lampen har indbyggede LED-pærer. Lysarmaturets lyskilder kan ikke udskiftes.

ATT



RAKTIVE DETALJER

ALVA UP-/DOWNLIGHT

Generelle tekniske data


Mærkespænding	230 V / 50 Hz
Leverid L ₈₀ B ₅₀ ved 25 °C	140.000 h
Farvegengivelsesindeks R _a	> 80
Color Quality Scale	> 80
Farvetolerance	SDCM < 3
Tilladt omgivelsestemperatur	-25 °C...+40 °C
Kapslingsklasse	IP65
Isolationsklasse	I
Montering	Opbygning
Monteringssted	Væg
Materiale	Aluminium, pulverlakeret
Slagfasthed	IK09

Ret til tekniske og optiske ændringer uden varsel forbeholdes.

Ved effektangivelserne kan der forekomme afvigelser på +/- 10 %. Lampen har indbyggede LED-pærer. Lysarmaturets lyskilder kan ikke udskiftes.

Ikke alle facader er en fryd for øjet. Ofte mangler det specielle præg, det æstetiske islæt, som aldrig kan opnås ved belysning alene.

Lige den rigtige opgave for ALVA up-/downlights: Med deres opdelte keglelys i op- og nedadgående retning skaber de en fascinerende lyseffekt på alle ydervægge, mens de to lyskranser, der er indarbejdet i kabinettet, kroner helhedsindtrykket med stor virkning. Således bliver facaden endelig smuk – og bygningen får sat prikken over i'et i en tidløs moderne elegance!



Produktgruppe / Produktnavn	Art.-Nr.	Diffusor	Farvetemperatur	Lysstrøm (lampe)	Nominal effekt	Lysudbytte	Bredde	Længde	Højde/dybde	230 V (ON / OFF)
ALVA / 3000 K / 2 x 13°										
ALVA UDL 2x13° 10W 3K AN ON/OFF antracitgrå, svarende til RAL 7016	EL10830006	klar	3000 K	910 lm	10 W	91 lm/W	100 mm	176 mm	160 mm	•
ALVA UDL 2x13° 10W 3K WH ON/OFF hvid, svarende til RAL 9016	EL10830013	klar	3000 K	910 lm	10 W	91 lm/W	100 mm	176 mm	160 mm	•
ALVA / 3000 K / 2 x 28°										
ALVA UDL 2x28° 10W 3K AN ON/OFF antracitgrå, svarende til RAL 7016	EL10830044	klar	3000 K	910 lm	10 W	91 lm/W	100 mm	176 mm	160 mm	•
ALVA UDL 2x28° 10W 3K WH ON/OFF hvid, svarende til RAL 9016	EL10830051	klar	3000 K	910 lm	10 W	91 lm/W	100 mm	176 mm	160 mm	•
ALVA / 3000 K / 2 x 50°										
ALVA UDL 2x50° 10W 3K AN ON/OFF antracitgrå, svarende til RAL 7016	EL10830099	klar	3000 K	910 lm	10 W	91 lm/W	100 mm	176 mm	160 mm	•
ALVA UDL 2x50° 10W 3K WH ON/OFF hvid, svarende til RAL 9016	EL10830082	klar	3000 K	910 lm	10 W	91 lm/W	100 mm	176 mm	160 mm	•
ALVA / 4000 K / 2 x 13°										
ALVA UDL 2x13° 10W 4K AN ON/OFF antracitgrå, svarende til RAL 7016	EL10830020	klar	4000 K	1050 lm	10 W	105 lm/W	100 mm	176 mm	160 mm	•
ALVA UDL 2x13° 10W 4K WH ON/OFF hvid, svarende til RAL 9016	EL10830037	klar	4000 K	1050 lm	10 W	105 lm/W	100 mm	176 mm	160 mm	•
ALVA / 4000 K / 2 x 28°										
ALVA UDL 2x28° 10W 4K AN ON/OFF antracitgrå, svarende til RAL 7016	EL10830068	klar	4000 K	1050 lm	10 W	105 lm/W	100 mm	176 mm	160 mm	•
ALVA UDL 2x28° 10W 4K WH ON/OFF hvid, svarende til RAL 9016	EL10830075	klar	4000 K	1050 lm	10 W	105 lm/W	100 mm	176 mm	160 mm	•
ALVA / 4000 K / 2 x 50°										
ALVA UDL 2x50° 10W 4K AN ON/OFF antracitgrå, svarende til RAL 7016	EL10830105	klar	4000 K	1050 lm	10 W	105 lm/W	100 mm	176 mm	160 mm	•
ALVA UDL 2x50° 10W 4K WH ON/OFF hvid, svarende til RAL 9016	EL10830112	klar	4000 K	1050 lm	10 W	105 lm/W	100 mm	176 mm	160 mm	•

EFFEKTIV IN



56

DGANGS BELYSNING

ALVA-VÆG-, -LOFTS- OG -HUSNUMMERLAMPE

Generelle tekniske data

Mærkespænding	230 V / 50 Hz
Åbningsvinkel	120°
Leverid $L_{50}B_{50}$ ved 25 °C	45.000 h
Farvegengivelsesindeks R_a	> 80
Color Quality Scale	> 80
Farvetolerance	SDCM < 3
Tilladt omgivelsestemperatur	-25 °C...+40 °C
Kapslingsklasse	IP65
Isolationsklasse	I
Montering	Opbygning
Monteringssted	Loft / Væg
Materiale	Aluminium, pulverlakeret
Slagfasthed	IK09

Med integreret bevægelsessensor:

Dækningsvinkel	140°
Registreringsrækkevidde tværs	4 m
Detekteringsområde	5 m²
Efterløbstid	1 - 15 min.
Lysstyrkeværdi	10 - 1000 lux

Ret til tekniske og optiske ændringer uden varsel forbeholdes.
Ved effektangivelserne kan der forekomme afvigelser på +/- 10 %. Lampen har indbyggede LED-pærer. Lysarmaturets lyskilder kan ikke udskiftes.

Også i ALVA-seriens væg- og loftslamper bliver fordelene ved en kombination af lyskvalitet og integreret intelligens tydelige. Til serien fås en førsteklasses bevægelsessensor, der både øger energieffektiviteten og giver lamperne flere nyttige funktioner – f.eks. orienteringslys og skumringsrelæfunktion. Og hvis der samtidig mangler et husnummer på facaden: Lamperne kan forsynes med tal efter behov og kaste glans over din adresse*!

*Talsættene fås som ekstra tilbehør.



Produktgruppe / Produktnavn	Art.-Nr.	Diffusor	Farvetemperatur	Lysstrøm (lampe)	Nominal effekt	Lysudbytte	Længde	Bredde	Højde/dybde	230 V (ON / OFF)	Sensor
ALVA / 3000 K											
House number ALVA WL 15W 3000K AN MILKY ON/OFF antracitgrå, svarende til RAL 7016	EL10840005	opal	3000 K	745 lm	15 W	49 lm/W	250 mm	200 mm	75 mm	•	
House number ALVA WL 15W 3000K WH MILKY ON/OFF hvid, svarende til RAL 9016	EL10840012	opal	3000 K	745 lm	15 W	49 lm/W	250 mm	200 mm	75 mm	•	
House number ALVA WL 15W 3000K AN MILKY AUTO antracitgrå, svarende til RAL 7016	EL10840203	opal	3000 K	745 lm	15 W	49 lm/W	250 mm	200 mm	75 mm	•	•
House number ALVA WL 15W 3000K WH MILKY AUTO hvid, svarende til RAL 9016	EL10840210	opal	3000 K	745 lm	15 W	49 lm/W	250 mm	200 mm	75 mm	•	•
ALVA / 4000 K											
House number ALVA WL 15W 4000K AN MILKY ON/OFF antracitgrå, svarende til RAL 7016	EL10840029	opal	4000 K	1005 lm	15 W	67 lm/W	250 mm	200 mm	75 mm	•	
House number ALVA WL 15W 4000K WH MILKY ON/OFF hvid, svarende til RAL 9016	EL10840036	opal	4000 K	1005 lm	15 W	67 lm/W	250 mm	200 mm	75 mm	•	
House number ALVA WL 15W 4000K AN MILKY AUTO antracitgrå, svarende til RAL 7016	EL10840227	opal	4000 K	1005 lm	15 W	67 lm/W	250 mm	200 mm	75 mm	•	•
House number ALVA WL 15W 4000K WH MILKY AUTO, hvid, svarende til RAL 9016	EL10840234	opal	4000 K	1005 lm	15 W	67 lm/W	250 mm	200 mm	75 mm	•	•


INDIVIDUEL LYSSTYRING TIL BEHOVSORIENTERED E LYSOPSÆTNINGER

Hvis du ønsker at udnytte belysningens fulde potentiale, har du brug for en gennemtænkt lysstyring. For kun ved hjælp af en intelligent styring kan du skabe en stemningsbelysning, der er tilpasset dine personlige behov. Forbindes lamperne indbyrdes, er dette særligt nemt at opnå.

ESYLUX er også i ALVA-serien baseret på den digitale DALI-standard. DALI optimerer LED'ernes dæmpningsadfærd, kan let integreres i overordnede bygningsinstallationer og muliggør en nem opsætning af lysscener til enhver situation. Med ALVA-pullertlampens DALI-kompatible design kan dine egne ønsker og koncepter derfor nemt gøres til virkelighed.

Er pullertlamperne samtidig udstyret med bevægelsessensor, er de i stand til at styre ikke kun sig selv, men også hele belysningsgrupper automatisk. Når en person kommer i nærheden af lamperne, tænder de netværksforbundne lamper f.eks. samtidig, og de slukker igen, så snart personen er gået væk igen. Det har ingen betydning, hvilken retning det kommer fra. Således anvender lampen kun energi, når der reelt er behov for det.

Sikker og energieffektiv belysning af stier med netværksforbundne lamper. ▼

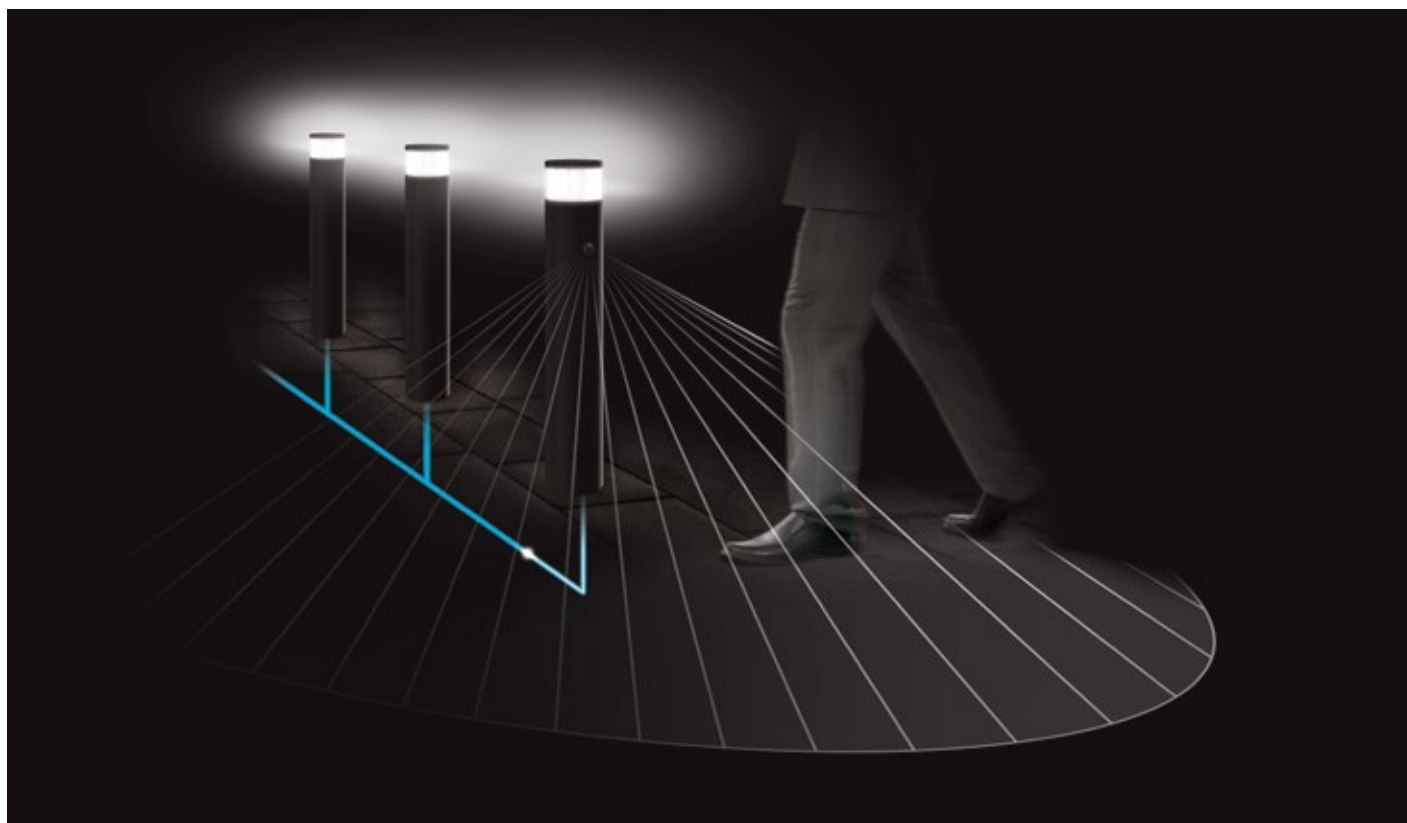




Individuel styring af forskellige slutenheder med et ►
intelligent DALI-netværk.

Vil du integrere andre lamper i netværket? Ikke noget problem: Enheder, som ikke er DALI-kompatible, kan nemt integreres ved hjælp af et ekstra modul (DALI-Switch) fra ESYLUX. F.eks. ALVA-Up-/Downlights, væg- eller loftslamperne –og måske endda springvandet i dit indgangsområde.

Hvis du ønsker det, kan du altid tænde og slukke manuelt ved at trykke på en knap. Hvis du skulle glemme at slukke for lyset, sørger vores teknologi automatisk for det.

Den bevægelsessensor, som kan integreres i pullert- og væg-/loftslamperne, giver dig således endnu flere nyttige styringsfunktioner: Efter behov sørger den for et orienteringslys, som let og behageligt forbliver tændt, når der ikke længere er personer umiddelbart i nærheden. Du kan også benytte dens skumringsrelæfunktion. Ved hjælp af denne funktion tænder belysningen af sig selv, så snart det bliver mørkt udenfor. Når solen står op om morgenen, slukker det kunstige lys igen af sig selv.

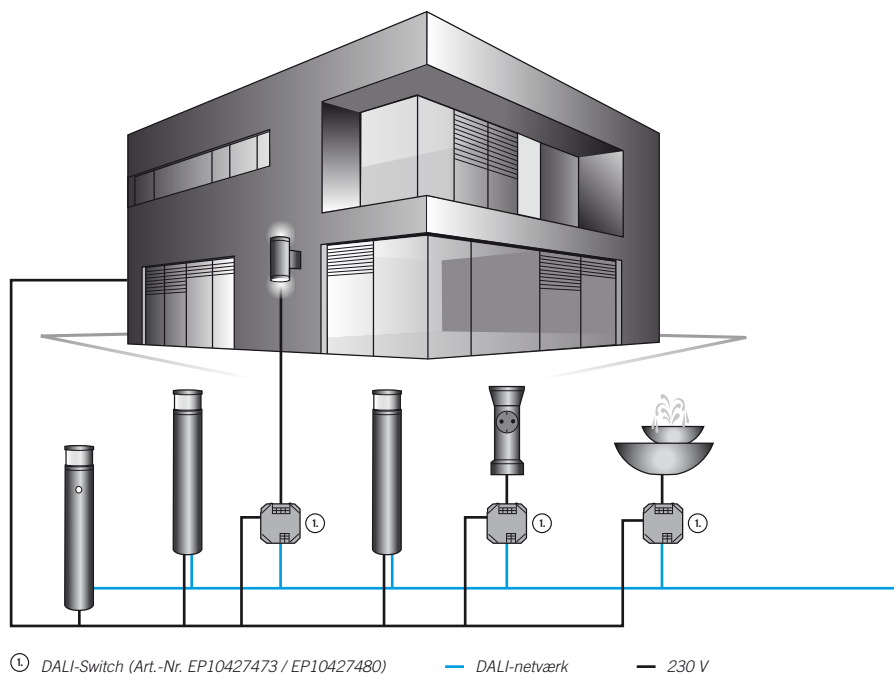

Ⓛ DALI-Switch (Art.-Nr. EP10427473 / EP10427480)

— DALI-netværk

— 230 V

Produktgruppe / Produktnavn	Art.-Nr.	Montering	230 V (ON / OFF)	DALI
Tilbehør				
BL-ALV jordanker, Stål, galvaniseret	EL10820083			
SW DALI Full Automation, hvid, svarende til RAL 9010	EP10427473	Indbygning	•	•
SW DALI Semi Automation, hvid, svarende til RAL 9010	EP10427480	Indbygning	•	•

FLERE LØSNINGER TIL UDENDØRS BELYSNING

ESYLUX tilbyder et omfattende sortiment til udendørs belysning: Lige fra elegante lamper til indgangspartier over projektører til oplysning af facader til indirekte ambient-belysninger af blomster og bed. De innovative belysningsløsninger fra ESYLUX stråler takket være en holdbar og energieffektiv LED-teknologi, robust udførelse og et elegant design.



UDENDØRS LED-LAMPER OL/AOL-SERIEN

Ser blændende godt ud uden at blænde.



UDENDØRS LED-PROJEKTØRER OFR/AFR-SERIEN

Blændfrit lys ved hjælp af refleksionsteknologi.





**UDENDØRS LED-PROJEKTØRER
OFL/AFL SUN-SERIEN**

Robust, intelligent styret og nem at installere.



**UDENDØRS LED-PROJEKTØRER
OFL/AFL BASIC-SERIEN**

Kompakt, diskret og effektiv.

ESYLUX Deutschland GmbH

An der Strusbek 40
22926 Ahrensburg | Deutschland
t: +49 4102 489 0
info@esylux.de
www.esylux.de

ESYLUX Belgium nv

Vlamstraat 7 bus 2
9450 Denderhoutem-Haaltert | België
t: +32 53 850 570
info@esylux.be
www.esylux.be

ESYLUX Danmark ApS

Kokholm 3A
6000 Kolding | Danmark
t: +45 76 72 90 90
info@esylux.dk
www.esylux.dk

ESYLUX France SARL

5 rue de Castiglione
75001 Paris | France
t: +33 1 5345 10 55
info@esylux.fr
www.esylux.fr

ESYLUX Nederland B.V.

Leeghwaterstraat 35
3364 AE Slidrecht | Nederland
t: +31 184 647 000
info@esylux.nl
www.esylux.nl

ESYLUX Norge AS

Strandveien 33
1366 Lysaker | Norge
t: +47 2255 52 00
info@esylux.no
www.esylux.no

ESYLUX Österreich GmbH

Hafenstraße 2A
4020 Linz | Österreich
t: +43 732 788 188 0
info@esylux.at
www.esylux.at

ESYLUX Portugal, Lda.

Lagoas Park Edifício 8, Piso 1
2740-244 Porto Salvo | Portugal
t: +351 214 236 170
comercial@esylux.pt
www.esylux.pt

ESYLUX Russia

ООО "ИЗИЛЮКС РУ"
ул. Малая Калужская
д. 15, стр. 17 | эт. 3, оф. 541
119071 г. Москва | Россия
t: +7 495 782 72 40
info@esylux.ru
www.esylux.ru

ESYLUX Suomi Oy

Valimotie 21
00380 Helsinki | Suomi
t: +358 20 779 26 60
info@esylux.fi
www.esylux.fi

ESYLUX Sverige AB

Färögatan 33
164 51 Kista | Sverige
t: +46 470 853 00
info@esylux.se
www.esylux.se

ESYLUX Swiss AG

Steinackerstrasse 29
Postfach
8302 Kloten | Schweiz
t: +41 44 808 61 00
info@esylux.ch
www.esylux.ch

ESYLUX Asia Ltd.

No. 4 32/F Saxon Tower
7 Cheung Shun Street
Lai Chi Kok | Kowloon | Hong Kong
t: +852 3107 89 12
sales@esylux.com.hk
www.esylux.com.hk

ESYLUX GmbH (Export)

An der Strusbek 40
22926 Ahrensburg | Germany
t: +49 4102 888 80 0
sales@esylux.com
www.esylux.com



www.esylux.com

Billede:
Fotolia: 71267036
iStock: 000019125406
Thinkstock: 187227425
GettyImages: 475980520