YstaMaskiner

Produktkatalog 2022/23

Entreprenad • Grönytor • Lantbruk

Försäljning / Eftermarknad

Fredrik Lidberg [Försäljningschef]

T +46 (0) 411–139 51
M +46 (0) 70–752 19 99
E fredrik.lidberg@ystamaskiner.se

Jonas Nilsson [Försäljning]

T +46 (0) 411–220 781
M +46 (0) 76–540 37 81
E jonas.nilsson@ystamaskiner.se

Andreas Andersson [Försäljning]

T +46 (0) 411–139 53
M +46 (0) 76–540 37 70
E andreas.andersson@ystamaskiner.se

Kristoffer Persson [Försäljning/Reservdelar]

T +46 (0) 411–139 52
M +46 (0) 70–298 37 70
E kristoffer.persson@ystamaskiner.se

Försäljnings- och leveransvillkor

- Leveransbestämmelser enligt NL17.
- Rätt till konstruktionsändringar och tekniska specifikationer förbehålles.
- Reservdelar tas endast i retur efter överenskommelse och krediteras med minimum 20 procents returavgift. Delarna skall returneras fraktfritt.
- Garantiarbete får endast utföras efter av oss godkänd överenskommelse.
- Garantianspråk skall insändas på YstaMaskiners reklamationsrapport senast 30 dagar efter utfört arbete.
- Arbetstiden krediteras till av oss fastställd timkostnad. Hydraulik, slagor, kilrem och växellådsolja omfattas ej av garantin.
- Används icke original reservdelar bortfaller YstaMaskiners produktansvar och vidare reklamationsrätt.
- Reklamerade delar skall, om ej annat överenskommes, returneras fraktfritt senast 30 dagar efter utskiftning.
- Garantitiden är 12 månader räknat från Leveransdagen till kunden eller om annat villkor anges av tillverkaren.
- YstaMaskiner AB behåller äganderätten på maskinen fram tills hela fakturabeloppet är betalt.
- Fraktvillkor FCA Ystad.
- YstaMaskiner AB reserverar sig för eventuella tryckfel i denna katalog

Produktkatalog 2022-2023. Kontakta Er återförsäljare eller Ystamaskiner AB för gällande priser

Välkommen till YstaMaskiner – maskiner för yrkesfolk

Efter 170 år i branschen vet vi att det lönar sig att lyssna på våra kunder. Vi vet mycket om dina professionella behov, men allra bäst vet du förstås själv. De maskiner vi levererar är ofta anpassade efter kundens önskemål. Kundanpassning och hög servicegrad i kombination med solida och beprövade konstruktioner, det är vad vi på YstaMaskiner kallar kvalitet. Våra kunder är lantbruk, maskinstationer, entreprenörer och kommuner.

YstaMaskiner grundades 1853 och var länge en av Ystads största industrier och redan då sattes kvalitet och kundens behov i första rummet. Den egna tillverkningen upphörde i slutet av 1980-talet.

Idag importerar och marknadsför YstaMaskiner några av marknadens starkaste varumärken inom entreprenad-, grönyte- och lantbruksmaskiner. Tillsammans med våra tillverkare har vi möjlighet att erbjuda Er som kund ett brett sortiment av kvalitetsmaskiner för yrkesfolk.

Några exempel på varumärken som vi tar ansvar för i Sverige är: GreenTec, Suire, GT Bunning, Michaelis, Zocon, Kimadan, Padagas och vårt eget varumärke YSTA´.

Vårt sortiment marknadsförs via ett rikstäckande nätverk av utvalda återförsäljare. Ofta levereras produkterna direkt från vårt lager i Ystad. För att ytterligare minska leveranstiden sker dock allt fler leveranser direkt från tillverkare till slutkund. Förutom en genomgående hög kvalitet på vårt maskinsortiment garanterar vi en god servicenivå och reservdelsförsörjning.

Besök gärna vår hemsida www.ystamaskiner.se med fokus på optimal kundnytta för dig som Lantbrukare, Entreprenör eller som arbetar inom Grönytesektorn. Hemsidan uppdateras och utökas med information fortlöpande.

Vi finns även på Facebook, Instagram & YouTube, där kan ni hitta nyheter, filmer m.m. Besök oss gärna och gilla, kommentera, följ och dela.

Om Ni har några frågor är Ni välkomna att ringa oss på 0411-13950 eller maila till info@ystamaskiner.se

Produktkatalog 2022-2023. Kontakta Er återförsäljare eller Ystamaskiner AB för gällande priser

Produktnyheter 2022

sida 102

Redskapsarm Fox

Redskapsarm FOX är speciellt utvecklad för att bära kant- och stolpklippare RI 80. Redskapet är en idealisk lösning för att klippa runt stolpar och träd, längs kanter samt under inhägnad och staket. Redskapsarmen har mekanisk sidoförskjutning.

sida 90

Scorpion 330/430 PLUS

Scorpionserien uppdateras med en ny armklippare. Det är en kompakt och robust armklippare som både finns för front- och bakmontering. I kombination med Rotor Flex och Auto Flex uppnås optimal arbetsmiljö då klipphuvudet alltid hålls inom förarens naturliga synfält. Arbetsområdet uppgår till 155°

sida 88

Scorpion 330/430 BASIC PLUS

En ny armklippare som är ett tillskott i Scorpionserien. Den monteras på lastmaskin eller i traktorns frontlyft och drivs av bärarens hydrauliksystem. Tillsammans med Rotor Flex och Auto Flex uppgår arbetsområdet till 155°.

Produktkatalog 2022-2023. Kontakta Er återförsäljare eller Ystamaskiner AB för gällande priser

Produktnyheter 2022

sida 41

Vägsladd YVL 240

Sortimentet av vägsladdar utvidgas med ytterligare en 3-punktsupphängd vägsladd som har en arbetsbredd på 240 cm. Liksom tidigare modeller har den tre skär, där de två främsta är tandade och det bakre har släta skär. Standardutrustad med mekanisk skärvinkeljustering och 4 st betongvikter.

sida 15

Sopvals SV-60 Gräv

En ny sopvals för kabelschakt för montering på grävmaskin. Sopvalsen är tätpackad med borstringar och med invändigt monterad hydraulmotor. Passar utmärkt för friläggning av kablar.

sida 60-67

Spridaraggregat

GT Bunning presenterar helt ny spridarbakdel till deras modell MK 2 och MK 4 tvåstegsspridare. Bredden på liggande valsarna ökas med 33 cm till 183 cm vilket gör att de är bredare än själva spridarbaljan och spridningskapaciteten ökar. Valsen med vändbara rivartänder (20 mm) med stödklackar helt uppbyggda i Boron stål.

Produktkatalog 2022-2023. Kontakta Er återförsäljare eller Ystamaskiner AB för gällande priser

Innehåll

Produktnyheter 2022	4-5
Sopvals Ysta´	
Sopvals Ysta´ SV	8-15
Sopskopa Ysta´ SS	16-18
Ysta´ borsten YB	19
Borstlameller/Borstringar	20-21
Snöplog Ysta´	
Snöplog/vikplog Ysta´ SSVL	23-25
Snöplog/diagonalblad Ysta´ SSV	26
Sandspridare Ysta´	
Sandspridare Ysta´ SP	27-29
Vallmaskiner Zocon	
Gräs- och planeringsharv Zocon W	30
Gräsmarksluftare/-harv Zocon G	31-33
Frösåmaskin PRO	34-35
Vägsladd Ysta´	
Gårdsräfsa Ysta´ YVR	37
Vägsladd Ysta´ YVP	38-39
Vägsladd Ysta´ YVL	40-41
Vägsladd Ysta´ YVB	44
Vägsladd Ysta´ YVS	45
Ogräsbekämpning	
Ogräsborste KM	46-47
Ogräsborste BR	48
Ogräsborste SV	49
Rotorklippare Suire	
Rotorklippare Turbogyr Pro	50-53
Gödselhantering	
Stallgödselspridare GT Bunning	54-69
Gödselskrapa Zocon RS	70-72
Gödselpump Kimadan	73-74
Dikesunderhåll Michaelis	
Vasskopa för rensning av vattendrag	75-77
Armklippare GreenTec Scorpion	
Armklippare Scorpion Introduktion	78-86
Scorpion 330/430 Basic	87-88
Scorpion 330/430 S/PLUS	89-90
Scorpion 330/430 S/PLUS Front	91-92
Scorpion 530/630 S	93
Scorpion 530/630 Plus	94
Scorpion 730/830 S	95
Scorpion 730/830 Plus	96
Redskaparm GreenTec FOX/HXF	
Redskapsarm FOX med RI	102
Redskapsarm HXF 2302	104-105
Redskapsarm HXF 2802	106-107
Redskapsarm HXF 3302	108-109
Redskap GreenTec	
Slaghackshuvud FR	97-99
Kättinghuvud GT	100
Häckklippare RM	101
Stolpklippare RI	103
Grensåg LRS	110-111
Häckklippare HL	112
Häckklippare HS	113
Häckklippare HX	114
Häckklippare RC	115

Produktkatalog 2022-2023. Kontakta Er återförsäljare eller Ystamaskiner AB för gällande priser

Fördelar med Ysta´ Sopvals

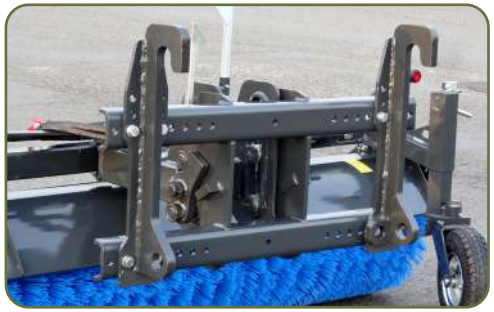

Multifäste

- Multifästet är ett mycket flexibelt fästessystem med bultbara redskapskrokar
- Fästeskonstruktionen har inbyggt flytläge, vilket ger en följsam körning
- Fästessystemet gör det väldigt enkelt att byta fästet om behovet uppkommer
- Många olika fästen för montering på traktor eller lastmaskin

Extrautrustning / Tillval

- Vattensystem som binder damm under sopning, vilket minskar dammbildning i den omgivande miljön.
- Sidoborste för att kunna sopa rent längs med t.ex. husväggar och trottoarkanter

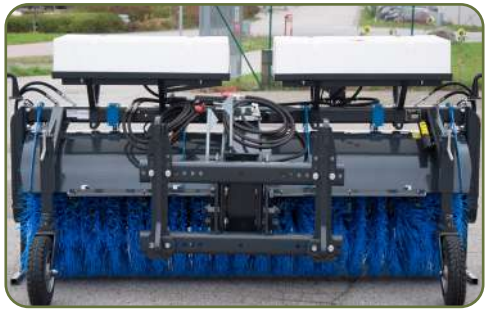

Vattensystem

Sidoborste

Sopvals Ysta´

Sopvals Ysta´ finns i flera olika modeller beroende på vad den ska användas till.

- Alla våra Ysta´ sopvalsar är blästrade, grundlackerade och pulverlackerade.
- Många olika modeller och storlekar från 130 cm till 350 cm

Sopvals

Sopvals uppsamlande

Sopskopa

Produktkatalog 2022-2023. Kontakta Er återförsäljare eller Ystamaskiner AB för gällande priser

Sopvals Ysta´ SV 130 - 180

Användningsområde:
- Vägunderhåll
- Industriområden
- Parkeringar

Produktfördelar:
- Flytlägeskonstruktion
- 3 stödhjul
- ZigZack borstlameller

Hydraulisk sopvals för montering i 3-punktsfäste eller med redskapsfäste med flytlägeskonstruktion. Avsedd för frontmontering på traktorer, frontlastare och kompaktlastare såsom Bobcat, Avant, Schäffer, Kramer, Wille och Weidemann. Flytlägeskonstruktionen gör att sopvalsen följer markens ojämnheter. Sopvalsen drivs av bärarens hydrauliksystem. Mekanisk inställning av borstvinkeln 25°, 3 st justerbara stödhjul och reversibel borstriktning är standard. Kan även användas/köras utan fronthjul. Kan extrautrustas med hydraulisk borstvinkling 25°, vattensystem och sidoborste. Dessa tillbehör kan eftermonteras. Hydraulkopplingar ingår, ½ ”hane.

Beskrivning / Art. nr.	SV-130	SV-150	SV-180
Arbetsbredd (cm)	130	150	180
Total bredd (cm)	160	180	210
Höjd exkl. fästkrokar (cm)	80	80	80
Längd exkl. fästkrokar (cm)	180	180	180
Vikt exkl. fästkrokar (kg)	130	140	170
Borst Ø (mm) / Antal (st)	520/26	520/30	520/36
Antal oljemotorer / Oljebehov (l/min), vid 180 bar	1/25-40	1/25-40	1/25-40
Max kont. oljeflöde (l/min) / Oljetryck (bar)	60/180	60/180	60/180
Extrautrustning / Tillval			
664000xx	Multifäste inkl. flytläge t.ex. Trima, L20, L30, Euro, Weidemann, Kramer, Bobcat		
66190022	Hydraulisk borstvinkling 25° (1 extra dubbelverkande uttag krävs)		
SV-1	Hydraulisk sidoborste Ø 700 mm inkl reglerventil (nylon-alt stålborst)		
66490003	3-punktsfäste utan flytläge		
66190011	Vattensystem med tank (150l), pump och spridarramp (ange 12V eller 24V)		

Produktkatalog 2022-2023. Kontakta Er återförsäljare eller Ystamaskiner AB för gällande priser

Sopvals Ysta´ SV 130 - 180 HB

Användningsområde:
- Vägunderhåll
- Industriområden
- Parkeringar

Produktfördelar:
- Flytlägeskonstruktion
- Hydraulisk tömning
- ZigZack borstlameller

Hydraulisk sopvals med hydraulisk uppsamlingsbox för frontmontering på frontlastare och kompaktlastare såsom Bobcat, Avant, Schäffer, Kramer, Wille och Weidemann. Flytlägeskonstruktion gör att sopvalsen följer markens ojämnheter. Sopvalsen drivs av bärarens hydrauliksystem. Mekanisk inställning av borstvinkeln 25° och 3 st justerbara stödhjul är standard. Hydrauliken är seriekopplad så att endast ett dubbelverkande hydrauluttag behövs för drivning av sopvals, sidoborste och hydraulisk tömning. Vattensystem och sidoborste kan eftermonteras. Hydraulkopplingar ingår, ½ ”hane.

Beskrivning / Art. nr.	SV-130HB	SV-150HB	SV-180HB
Arbetsbredd (cm)	130	150	180
Total bredd (cm)	160	180	210
Höjd exkl. fästkrokar (cm)	80	80	80
Längd exkl. fästkrokar (cm)	180	180	180
Vikt exkl. fäste, sidoborste och vattentank (kg)	190	220	240
Borst Ø (mm) / Antal (st)	520/26	520/30	520/36
Antal oljemotorer / Oljebehov (l/min), vid 180 bar	1/25-40	1/25-40	1/25-40
Max kont. oljeflöde (l/min) / Oljetryck (bar)	60/180	60/180	60/180
Volym uppsamlingsbox (l)	156	180	216
Extrautrustning / Tillval			
664000xx	Multifäste inkl. flytläge t.ex. Trima, L20, L30, Euro, Weidemann, Kramer, Bobcat		
SV-1	Hydraulisk sidoborste Ø 700 mm inkl reglerventil (nylon-alt stålborst)		
66490003	3-punktsfäste utan flytläge		
66190011	Vattensystem med tank (150l), pump och spridarramp (ange 12V eller 24V)		

Produktkatalog 2022-2023. Kontakta Er återförsäljare eller Ystamaskiner AB för gällande priser

Sopvals Ysta´ SV 160 - 290

Användningsområde:
- Vägunderhåll
- Industriområden
- Parkeringar

Produktfördelar:
- Flytlägeskonstruktion
- Justerbara stödhjul
- ZigZack borstlameller

Hydraulisk sopvals med flytlägeskonstruktion utan hydraulisk uppsamlingsbox. Utmärkt för frontmontering på kompaktlastare, lastmaskin, traktor, teleskoplastare eller frontlastare (t.ex. Wille, Volvo). Flytlägeskonstruktionen med inbyggd påkörningssäkring gör att sopvalsen följer markens ojämnheter. Sopvalsen drivs av bärarens hydrauliksystem. 600 mm miljövänliga polypropylen ZigZack borstlameller, mekanisk inställning av borstvinkeln 25°, 2 st justerbara stödhjul, justerbar frontskärm, LED-sidolampor och reversibel borstriktning är standard. Kan extrautrustas med hydraulisk borstvinkling 25°, vattensystem och sidoborste. Dessa tillbehör kan eftermonteras. Hydraulkopplingar ingår, ½ ”hane.

Beskrivning / Art. nr.	SV-160	SV-180	SV-210	SV-250	SV-290
Arbetsbredd (cm)	160	180	210	250	290
Total bredd (cm)	188	208	238	278	334
Höjd exkl. fästkrokar (cm)	102	102	102	102	102
Längd exkl. fästkrokar (cm)	123	123	123	123	123
Vikt exkl. fästkrokar (kg)	432	453	487	550	593
Borst Ø (mm) / Antal (st)	600/32	600/36	600/42	600/50	600/58
Antal oljemotorer / Oljebehov (l/min), vid 200 bar	1/40-60	1/40-60	1/40-60	1/40-60	2/60-80
Max kont. oljeflöde (l/min) / Oljetryck (bar)	75/210	75/210	75/210	75/210	150/210
LED-sidolampor	Standard	Standard	Standard	Standard	Standard

Extrautrustning / Tillval	
664000xx	Multifäste inkl. flytläge t.ex. Trima, L20, L30, Euro, Weidemann, Kramer, Bobcat
SV-2	Hydraulisk sidoborste Ø 800 mm inkl reglerventil (nylon-alt stålborst)
66490004	3-punktsfäste utan flytläge
66190014	Vattensystem med tank (150l), pump och spridarramp (ange 12V eller 24V)
66190020	Hydraulisk borstvinkling 25° (1 extra dubbelverkande uttag krävs)
SV-2-HYDR	Sidoborste Ø 800 mm inkl. reglerventil med **hydr. uppfällning** (kräver 1 extra hydrauluttag)

Produktkatalog 2022-2023. Kontakta Er återförsäljare eller Ystamaskiner AB för gällande priser

Sopvals Ysta´

Sopvals Ysta´ SV 210 - 290 HB

Användningsområde:
- Vägunderhåll
- Industriområden
- Parkeringar

Produktfördelar:
- Flytlägeskonstruktion
- Hydraulisk tömning
- ZigZack borstlameller

Hydraulisk sopvals med flytlägeskonstruktion och hydraulisk uppsamlingsbox. Utmärkt för frontmontering på lastmaskin, teleskoplastare eller frontlastare (t.ex. Wille, Volvo). Flytlägeskonstruktionen gör att sopvalsen följer markens ojämnheter. Sopvalsen drivs av bärarens hydrauliksystem. 600 mm miljövänliga polypropylen ZigZack borstlameller, mekanisk inställning av borstvinkeln 25°, 3 st justerbara stödhjul, LED-sidolampor samt inbyggd säkerhetsventil för tömning av uppsamlarboxen är standard. Vid tömning av uppsamlarboxen reverseras oljeflödet och aktiverar den kolv som är monterad på sidan av boxen. Hydrauliken är seriekopplad så att endast ett dubbelverkande hydrauluttag behövs för drivning av sopvals, sidoborste och hydraulisk tömning. Vattensystem och sidoborste kan eftermonteras. Hydraulkopplingar ingår, ½ ”hane.

Beskrivning / Art. nr.	SV-210HB	SV-250HB	SV-290HB
Arbetsbredd (cm)	210	250	290
Total bredd exkl. sidoborste (cm)	238	278	334
Höjd exkl. fästkrokar (cm)	102	102	102
Längd exkl. fästkrokar (cm)	213	213	213
Vikt exkl. fäste, vattentank och sidoborste (kg)	535	620	700
Borst Ø (mm) / Antal (st)	600/42	600/50	600/58
Antal oljemotorer / Oljebehov (l/min), vid 200 bar	1/40-60	1/40-60	2/60-80
Max kont. oljeflöde (l/min) / Oljetryck (bar)	75/210	75/210	150/210
Volym uppsamlingsbox (l)	367	437	507
LED-sidolampor	Standard	Standard	Standard

Extrautrustning / Tillval	
664000xx	Multifäste inkl. flytläge t.ex. Trima, L20, L30, Euro, Weidemann, Kramer, Bobcat
SV-2	Hydraulisk sidoborste Ø 800 mm inkl reglerventil (nylon-alt stålborst)
66190014	Vattensystem med tank (150l), pump och spridarramp (ange 12V eller 24V)
SV-2-HYDR	Sidoborste Ø 800 mm inkl. reglerventil med **hydr. uppfällning** (kräver 1 extra hydrauluttag)

Produktkatalog 2022-2023. Kontakta Er återförsäljare eller Ystamaskiner AB för gällande priser

Sopvals Ysta´ SV 300-350

Användningsområde:
- Vägunderhåll
- Industriområden
- Parkeringar

Produktfördelar:
- Flytlägeskonstruktion
- ZigZack borstlameller
- Dubbla invändigt monterade hydraulmotorer

Hydraulisk sopvals med dubbla hydrauliska motorer och flytlägesfäste. Utmärkt för frontmontering på traktor, lastmaskin, teleskoplastare eller frontlastare (t.ex. Kramer, Volvo, Weidemann, Wille). Flytlägeskonstruktionen med inbyggd påkörningssäkring gör att sopvalsen följer markens ojämnheter. Sopvalsen drivs av bärarens hydrauliksystem och kräver 1 st dubbelverkande hydrauluttag, samt 1 st eluttag (12V alt. 24V). 915 mm miljövänliga polypropylen ZigZack borstlameller, hydraulisk inställning av borstvinkeln 25° , 2 st justerbara stödhjul, rotationsventiler, övertrycksventiler, LED-sidolampor samt reversibel borstriktning är standard. Kan extrautrustas med vattensystem som kan eftermonteras. Hydraulkopplingar ingår, ½ ”hane.

Beskrivning / Art. nr.	SV-300	SV-350
Arbetsbredd (cm)	300	350
Totalbredd (cm)	332	382
Höjd exkl. fästkrokar (cm)	118	118
Längd exkl. fästkrokar (cm)	158	158
Vikt exkl. fäste (kg)	625	725
Borst Ø (mm) / Antal (st)	915/42	915/50
Antal oljemotorer / Oljebehov (l/min), vid 190 bar	2/80-100	2/80-100
Max kont. oljeflöde (l/min) / Oljetryck (bar)	150 / 210	150 / 210
Hydraulisk borstvinkling 25° med elventil	Standard	Standard
LED-sidolampor	Standard	Standard
Rotationsventiler och övertrycksventiler på motorerna	Standard	Standard
Extrautrustning / Tillval		
664000xx	Multifäste inkl. flytläge som t.ex. Trima, L20, L30, Euro, Weidemann, Kramer, Bobcat	
66490004	3-punktsfäste utan flytläge	
66190016	Vattensystem med 2 tankar (300l), pump och spridarramp (ange 12V eller 24V)	
66190024	Mängdfördelarventil (Max 240 l/min/210 Bar/justerbart inflöde 0-150 l/min)	

Produktkatalog 2022-2023. Kontakta Er återförsäljare eller Ystamaskiner AB för gällande priser

Sopvals Ysta´ SV 200 - 260 HB Proffs

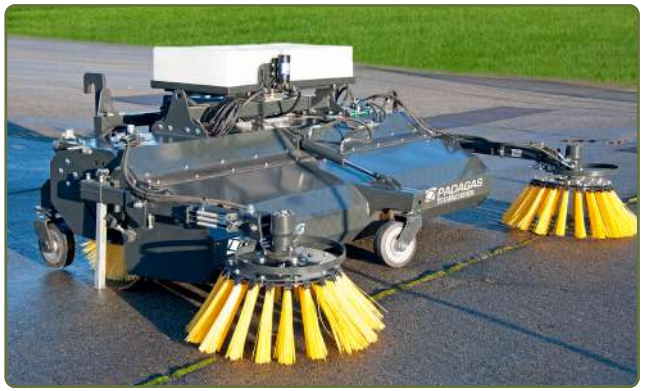

Användningsområde:
- Vägunderhåll
- Industriområden
- Parkeringar

Produktfördelar:
- Justerbar borstvals i höjdled
- Invändigt monterad hydraulmotor
- Kan köras med uppsamlingsboxen uppfälld

Hydraulisk sopvals med flytlägesfäste och hydraulisk uppsamlingsbox med hjul. Utmärkt för frontmontering på lastmaskin, teleskoplastare eller frontlastare. Flytlägeskonstruktionen med inbyggd påkörningssäkring gör att sopvalsen följer markens ojämnheter. 650 mm miljövänliga polypropylen ZigZack borstlameller, hydraulisk inställning av borstvinkeln 20° samt 3 st stödhjul är standard. Vid tömning av uppsamlarboxen reverseras oljeflödet och aktiverar den kolv som är monterad på mitten av boxen. Drivning av valsen och tömningen av uppsamlarboxen kräver 1 st dubbelverkande hydrauluttag. Monteras en eller två sidoborstar kan hydrauliken seriekopplas så endast 1 st dubbelverkande hydrauluttag krävs. Vattensystem och sidoborste kan eftermonteras. Hydraulkopplingar ingår, ½ ”hane. **Kan köras med uppsamlingsboxen uppfälld**.

Beskrivning / Art. nr.	SV-200HB PROFFS	SV-230HB PROFFS	SV-260HB PROFFS
Arbetsbredd / Arbetsbredd vinklad 20°	200/195	230/214	260/243
Totalbredd exkl. sidoborste (cm)	237	264	294
Höjd exkl. / inkl. fästkrokar (cm)	100/130	100/130	100/130
Längd exkl. fästkrokar (cm)	201	201	201
Vikt exkl. fäste, vattentank och sidoborste (kg)	755	788	835
Borst Ø (mm) / Antal (st)	650/48	650/55	650/62
Antal oljemotorer / Oljebehov (l/min), vid 180 bar	1/40-60	1/40-60	1/40-60
Max kont. oljeflöde (l/min) / Oljetryck (bar)	75/210	75/210	75/210
Volym uppsamlingsbox (l)	480	550	625
LED-sidolampor	Standard	Standard	Standard
Övertrycksventiler till motorerna	Standard	Standard	Standard
Extrautrustning / Tillval			
664000xx	Multifäste inkl. flytläge t.ex. Trima, L20, L30, Euro, Weidemann, Kramer, Bobcat		
SV-2 Proffs	Hydraulisk sidoborste Ø 800 mm inkl reglerventil (nylon-alt stålborst)		
66190014	Vattensystem med tank (150l), pump och spridarramp (ange 12V eller 24V)		
PA-0133440000	Mekanisk borstvinkling 20°		
66190024	Mängdfördelarventil (Max 240l/min, 210 Bar/0-150 l/min)		

Produktkatalog 2022-2023. Kontakta Er återförsäljare eller Ystamaskiner AB för gällande priser

Sopvals Ysta´ SV 280 HB Proffs HD

Användningsområde:
- Vägunderhåll
- Industriområden
- Parkeringar

Produktfördelar:
- Justerbar borstvals i höjdled
- Invändigt monterad hydraulmotor
- Kan köras med uppsamlingsboxen uppfälld

Hydraulisk sopvals med flytlägesfäste och hydraulisk uppsamlingsbox med hjul. Utmärkt för frontmontering på lastmaskin, teleskoplastare eller frontlastare. Flytlägeskonstruktionen med inbyggd påkörningssäkring gör att sopvalsen följer markens ojämnheter. 800 mm miljövänliga polypropylen ZigZack borstlameller, hydraulisk inställning av borstvinkeln 20°, rotationsventiler, LED-sidolampor samt 3 st stödhjul är standard. Vid tömning av uppsamlarboxen reverseras oljeflödet och aktiverar den kolv som är monterad på mitten av boxen. Drivning av valsen och tömningen av uppsamlarboxen kräver 1 st dubbelverkande hydrauluttag. Monteras en eller två sidoborstar kan hydrauliken seriekopplas så endast 1 st dubbelverkande hydrauluttag krävs. Vattensystem och sidoborste kan eftermonteras. Hydraulkopplingar ingår, ½ ” hane. **Kan köras med uppsamlingsboxen uppfälld.**

Beskrivning / Art. nr.	SV-280HB PROFFS HD
Arbetsbredd / Arbetsbredd vinklad 20°	280 / 262
Totalbredd exkl. sidoborste (cm)	310
Höjd exkl. / inkl. fästkrokar (cm)	116/146
Längd exkl. fästkrokar (cm)	226
Vikt exkl. fäste, vattentank och sidoborste (kg)	1100
Borst Ø (mm) / Antal (st)	800/36
Antal oljemotorer / Oljebehov (l/min), vid 200 bar	2/80-100
Max kont. oljeflöde (l/min) / Oljetryck (bar)	150 / 210
Volym uppsamlingsbox (l)	750
LED-sidolampor	Standard
Övertrycksventiler till motorerna	Standard

Extrautrustning / Tillval	
664000xx	Multifäste inkl. flytläge t.ex. Trima, L20, L30, Euro, Weidemann, Kramer, Bobcat
SV-2 Proffs	Hydraulisk sidoborste Ø 800 mm inkl reglerventil (nylon-alt stålborst)
66190013	Vattensystem med tank (150l), pump och spridarramp (ange 12V eller 24V)
66190021	Mekanisk borstvinkling 20°
66190024	Mängdfördelarventil (Max 240l/min, 210 Bar/0-150 l/min)

Produktkatalog 2022-2023. Kontakta Er återförsäljare eller Ystamaskiner AB för gällande priser

Sopvals Ysta´ SV 60-150 Gräv

Användningsområde:
- Trappuppgångar och gångbanor
- Hustak
- Spårväxlar

Produktfördelar:
- ZigZack borstlameller
- Mångsidig
- Invändigt monterad hydraulmotor

Sopvals Ysta´ Gräv kan tillsammans med grävmaskinens tiltrotator, vinklas i olika arbetslägen och möjliggör sopning vertikalt och på varierande höjder. En sopvals som sommartid kan användas vid sopning av sand, gräsmattor, mossborttagning på murar, friläggning av kablar mm. Vintertid sopas snön bort från trappuppgångar, gångbanor, spårväxlar och från hustak. En mångsidig och lönsam sopvals som erbjuder många möjligheter till att sopa rent. Levereras med hållare för grindfäste. Hydraulkopplingar ingår, ½ ” hane.

Borstlamell framtagen speciellt för snösopning. Mellanrummen mellan borstknippen gör sopningen mer kraftfull samt ökar borstens “kastförmåga” för snö. Dessa lameller är tillval.

Beskrivning / Art. nr.	SV-60G	SV-150G
Arbetsbredd (cm)	60	150
Total bredd (cm)	84	180
Höjd (cm)	116	116
Längd (cm)	92	92
Vikt (kg)	165	230
Borst Ø (mm) / Antal (st)	915/8	915/20-22
Antal oljemotorer / Oljebehov (l/min), vid 160 bar	1/40-75	1/40-75
Max kont. oljeflöde (l/min) / Oljetryck (bar)	75/210	75/210
Hållare för grindfäste	Standard	Standard

Extrautrustning / Tillval	
66400024	S40 Grindfäste
66400025	S45 Grindfäste
66460009	S60 Grindfäste
66190024	Mängdfördelarventil (Max 240l/min, 210 Bar/0-150 l/min)

Produktkatalog 2022-2023. Kontakta Er återförsäljare eller Ystamaskiner AB för gällande priser

Sopskopa Ysta´ SS 130 - 185

Användningsområde:
- Industriområden
- Parkeringar
- Trottoarer

Produktfördelar:
- Kan köras antingen framåt eller bakåt vid sopning
- Miljövänliga ZigZack borstlameller
- Stödrullar

Hydraulisk sopskopa som antingen kan köras framåt eller bakåt under sopning och är mycket enkel att använda. Sopskopan är utrustad med två stödrullar i skopans bakkant (ej SS 130) och kan utrustas med olika redskapsfästen. Sopskopan behöver 1 st dubbelverkande hydrauluttag för drivning av soprotorn och den hydrauliska tömningen. För att skydda hydraulmotorn och sopskopan har hydrauliken en s.k. friflödesventil monterad som tillåter oljan att fortsätta cirkulera vid hastiga stopp eller ändrat flödesriktning. Sopskopan är förberedd för vattensystem och sidoborste som kan eftermonteras. Hydraulkopplingar ingår, ½ ” hane.

Beskrivning / Art. nr.	SS-130	SS-155	SS-185
Arbetsbredd (cm)	130	155	185
Totalbredd (cm)	153	178	209
Höjd (cm)	75	75	75
Längd exkl. fäste (cm)	145	145	145
Vikt exkl. fäste(kg)	372	445	493
Borst Ø (mm) / Antal (st)	650/31	650/37	650/44
Antal oljemotorer / Oljebehov (l/min), vid 200 bar	1/40-60	1/40-60	1/40-60
Max kont. oljeflöde (l/min) / Oljetryck (bar)	75/210	75/210	75/210
Max volym uppsamlingsbox (l)	370	420	480
Hydraulisk tömmning, 2 st hydraulcylindrar	Standard	Standard	Standard

Extrautrustning / Tillval

664000xx	Multifäste t.ex. Bobcat, Trima, Stora BM, Euro, L20, L30
66490046	Flytlägeskonstruktion (sopskopan följer marken oberoende av lastaren, se bild sida 18)
SV-1-SS	Hydraulisk sidoborste Ø 700 mm inkl. reglerventil (nylon- alt. stålborste)
66190010	Vattensystem med tank (150l), pump och spridarramp (ange 12 V eller 24V)

Produktkatalog 2022-2023. Kontakta Er återförsäljare eller Ystamaskiner AB för gällande priser

Sopskopa Ysta´ SS 230 - 250

Användningsområde:
- Industriområden
- Parkeringar
- Trottoarer

Produktfördelar:
- Kan köras antingen framåt eller bakåt vid sopning
- Miljövänliga ZigZack borstlameller
- Stödrullar

Hydraulisk sopskopa som antingen kan köras framåt eller bakåt under sopning och är mycket enkel att använda. Sopskopan är utrustad med två stödrullar i skopans bakkant och kan utrustas med olika redskapsfästen. Sopskopan behöver 1 st dubbelverkande hydrauluttag för drivning av soprotorn och den hydrauliska tömningen. För att skydda hydraulmotorn och sopskopan har hydrauliken en s.k. friflödesventil monterad som tillåter oljan att fortsätta cirkulera vid hastiga stopp eller ändrat flödesriktning. Sopskopan är förberedd för vattensystem och sidoborste som kan eftermonteras. Hydraulkopplingar ingår, ½ ” hane.

Beskrivning / Art. nr.	SS-230	SS-250
Arbetsbredd (cm)	230	250
Totalbredd (cm)	265	286
Höjd (cm)	75	75
Längd exkl. fäste (cm)	145	145
Vikt exkl. fäste(kg)	565	596
Borst Ø (mm) / Antal (st)	650/55	650/60
Antal oljemotorer / Oljebehov (l/min), vid 200 bar	1/40-60	1/40-60
Max kont. oljeflöde (l/min) / Oljetryck (bar)	75/210	75/210
Max volym uppsamlingsbox (l)	570	620
Hydraulisk tömmning, 2 st hydraulcylindrar	Standard	Standard

Extrautrustning / Tillval

664000xx	Multifäste t.ex. Bobcat, Trima, Stora BM, Euro, L20, L30
66490046	Flytlägeskonstruktion (sopskopan följer marken oberoende av lastaren, se bild sida 18)
SV-1-SS	Hydraulisk sidoborste Ø 700 mm inkl. reglerventil (nylon- alt. stålborste)
66190010	Vattensystem med tank (150l), pump och spridarramp (ange 12 V eller 24V)

Produktkatalog 2022-2023. Kontakta Er återförsäljare eller Ystamaskiner AB för gällande priser

Sopskopa Ysta´ SS 250 - 300 HD

Användningsområde:
- Industriområden
- Parkeringar
- Trottoarer

Produktfördelar:
- Kan köras antingen framåt eller bakåt vid sopning
- Miljövänliga ZigZack borstlameller
- Stödrullar 2 + 2

Hydraulisk sopskopa som antingen kan köras framåt eller bakåt under sopning. Sopskopan är utrustad med fyra stödrullar och kan utrustas med olika redskapsfästen. Hydraulisk tömning, övertrycks- och rotationsventiler samt flytlägesfäste är standard. Sopskopan behöver 1 st dubbelverkande hydrauluttag för drivning av soprotorn och den hydrauliska tömningen. För att skydda hydraulmotorn och sopskopan har hydrauliken en s.k. friflödesventil monterad som tillåter oljan att fortsätta cirkulera vid hastiga stopp eller ändrat flödesriktning. Sopskopan är förberedd för vattensystem och sidoborste som kan eftermonteras. Hydraulkopplingar ingår, ½ ” hane.

Beskrivning / Art. nr.	SS-250HD	SS-300HD
Arbetsbredd (cm)	250	300
Totalbredd (cm)	286	336
Höjd (cm)	100	100
Längd exkl. fäste (cm)	186	186
Vikt exkl. fäste (kg)	930	1037
Borst Ø (mm) / Antal (st)	915/34	915/40
Antal oljemotorer / Oljebehov (l/min), vid 160 bar	2/80-100	2/80-100
Max volym uppsamlingsbox (l)	1040	1150
Hydraulisk tömmning, 2 st hydraulcylindrar	Standard	Standard
Övertrycks- och rotationsventil på motorn	Standard	Standard
LED-sidolampor	Standard	Standard
Flytlägeskonstruktion	Standard	Standard

Extrautrustning / Tillval

664000xx	Multifäste inkl. flytläge t.ex. Bobcat, Trima, Stora BM, Euro, L20, L30
SV-1-SS	Hydraulisk sidoborste Ø 700 mm inkl. reglerventil (nylon- alt. stålborste)
66190010	Vattensystem med tank (150l), pump och spridarramp (ange 12 V eller 24V)
66190024	Mängdfördelarventil (Max 240 l/min/210 Bar/justerbart inflöde 0-150 l/min)

Produktkatalog 2022-2023. Kontakta Er återförsäljare eller Ystamaskiner AB för gällande priser

Sopvals Ysta´

Ysta´ borsten YB 150 - 245

Användningsområde:
- Parkeringar, gårdsplaner
- Industri- och lagerlokaler
- Grävarbeten m.m.

Produktfördelar:
- Enkel konstruktion
- Inga rörliga delar
- Mångsidig

Ysta´ borsten är en mångsidig, stabil och effektiv sopborste som sopar skräp, glas, sand, jord, snö, vatten, spannmål mm på många olika användningsområden som gårdsplaner, industribyggnader, lagerlokaler, spannmålsanläggningar, stallar, återvinningsstationer, parkeringar, grävarbeten mm. Den enkla konstruktionen utan hydraulik och rörliga delar gör att den är utmärkt att använda i närheten av människor, djur, fordon och byggnader utan risk för stenskott eller att det dammar.

Passar utmärkt att montera på truckar, kompaktlastmaskiner, lastmaskiner, traktor och mindre grävmaskiner och kan levereras med gaffelfäste, redskapsfäste för lastare eller fäste för grävmaskin. För att avlasta borsten när den inte används är den standardutrustad med stödben, som fälls upp under användning.

Beskrivning / Art. nr.	YB-150	YB-180	YB-245
Arbetsbredd (cm)	150	180	245
Yttermått bxd (cm)	154 x 65	185 x 65	249 x 65
Borstyta bxd (cm)	150 x 42	180 x 42	245 x 42
Höjd (cm) i grundutförande	58	58	58
Vikt (kg)	150	175	230

Extrautrustning / Tillval

66400024	S40 Grindfäste
66400025	S45 Grindfäste
66460009	S60 Grindfäste
664000xx	Ram för multifäste inkl. Trima, Euro, Stora BM, L20, L30 etc.
66490048	Gaffelfäste litet (140 mm)
66490047	Gaffelfäste stort (180 mm)

Produktkatalog 2022-2023. Kontakta Er återförsäljare eller Ystamaskiner AB för gällande priser

Borstlameller/Borstringar

Produktfördelar:

- Fler trådar per lamell
- ZigZack lameller
- Trådtjockleken
- UV-/Väderbeständig
- Lägre vikt per lamell
- Längre livslängd

Våra borstringar produceras av en marknadsledande europeisk tillverkare.

ZigZack borstlameller av polypropylen är monterade på våra sopredskap för bästa kvalitet och enastående livslängd. ZigZack borstlameller tar bort behovet av distansringar mellan varje lamell. Cirka 40 procent mer borstmaterial än i någon annan borstlamell. Ett extremt effektivt och hållbart alternativ för raka/platta borstlameller. På grund av dess flexibla struktur, är borsten lätt att installera på axeln.

Konventionella borstlameller där innerringen är av metall har en nackdel att den endast har plats för en begränsad mängd trådar. Ju mer trådar du har i innerringen desto större risk att innerringen går sönder vid belastning. Denna nackdel gäller inte våra ZigZack lameller. Eftersom innerringen och trådarna är av samma material smälts de tillsammans och då kan fler trådar tillsättas än i innerringar av metall. Dessutom, eftersom innerringen är veckad/ZigZack, har den mer yta än en rak/platt innerring och även detta ger möjlighet att kunna öka antalet trådar i våra lameller, vilket totalt ger en betydligt längre livslängd.

Våra borstlameller kan användas i alla väder, sommar som vinter. Lamellen kan även motstå extremt låga temperaturer utan att brytas och korrosion förekommer inte då allt är av plast.

Var ska använda slitna lameller slängas? Konventionella lameller är en blandning av plast och stål, dessa måste lämnas på en avfallsanläggning. Våra lameller kan slängas i det vanliga "samhällsavfallet" ihop med annat avfall som eldas upp.

Produktkatalog 2022-2023. Kontakta Er återförsäljare eller Ystamaskiner AB för gällande priser

Borstlameller/Borstringar

En borstrotor bestående av ZigZack lameller har sexkants-öppningar mellan lamellerna, dessa gör sopningen mer kraftfull men förbättrar även lamellens kastförmåga avsevärt.



ZigZack lamellerna är utformade för att användas utan distansering mellan varje lamell. Raka/platta lameller med distansringar har en tendens när de blir slitna att lämna ränder efter sig eftersom borstspröten inte överlappar varandra.

ZigZack lameller är lättare jämfört med konventionella lameller, vilket minskar sopredskapets vikt. Praktiska förpackningar av lamellerna gör hantering, transport och lagring både lätta och bekväma. Lamellerna kan lagras utomhus. Lamellerna är lätta att montera och demontera , eftersom de inte kommer att rosta.

Beskrivning	Borstdiameter Ø (mm)	Antal (st)
SV-130/150/180/230	520	26/30/38/48
SV-130HB/150HB/180HB/230HB	520	26/30/38/48
SV-130K/150K	600	29/32/38
SV-1 & SV-1-SS (sidoborste)	-	14
SV-160/180/210/250/290	600	33/37/44/52/60
SV-210HB/250HB/290HB	600	44/52/60
SV-2 & SV-2-SS (sidoborste)	-	20
SV-200HB Proffs/230HB Proffs/260HB Proffs/290HB Proffs	650	49/55/62/69
SV-210HB Proffs HD/250HB Proffs HD/280HB Proffs	800	27/32/36
SV-150 Gräv (äldre modell)	800	20-22
SV-60 Gräv/SV-150 Gräv	915	8-9/20-22
SV-300/800 & SV-350/800 (äldre modell)	800	42/50
SV-300 & SV-350	915	42/50
SS-130/155/185/230	650	31/37/44/55
SS-250HD/300HD	915	34/40

Produktkatalog 2022-2023. Kontakta Er återförsäljare eller Ystamaskiner AB för gällande priser

Fördelar med Ysta´ Snöplog

Multifäste

- Multifästet är ett mycket flexibelt fästessystem med bultbara redskapskrokar
- Fästeskonstruktionen har inbyggt flytläge, vilket ger en följsam körning
- Fästessystemet gör det väldigt enkelt att byta fästet om behovet uppkommer
- Många olika fästen för montering på traktor eller lastmaskin

Konstruktion

- Alla våra Ysta´ snöredskap är blästrade, grundlackerade och pulverlackerade.
- Utrustad med fjädrande klaffar och vändbara slitstål med standard håldelning 30,5 cm
- Många olika modeller och storlekar från 150 cm till 400 cm
- Enkel kundanpassad och flexibel lösning för styrning av vikplogen med inbyggda skyddssystem

Diagonalplog

Vikplog

Arbetspositioner Vikplog

Vikplog Ysta´ kan ställas in i fem olika arbetspositioner: Y-läge, V-läge, diagonalläge höger/vänster och rakt.



Diagonalläge



V-läge



Y-läge

Produktkatalog 2022-2023. Kontakta Er återförsäljare eller Ystamaskiner AB för gällande priser

Snöplog/vikplog Ysta´ SSVL 17 - 28

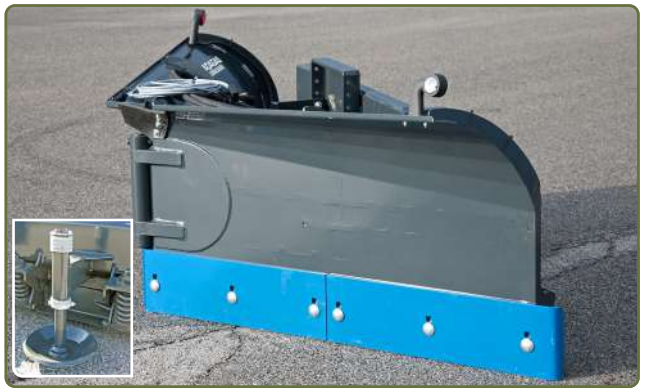

Användningsområde:
- Trottoarer och gator
- Parkeringar
- Parker och gångbanor

Produktfördelar:
- 35° arbetsvinkel/vinge
- Flytlägeskonstruktion
- Slitstål standard håldelning 30,5 cm

Vikplog för lastare och kompakttraktorer. Kan ställas in i 5 olika arbetspositioner och är perfekt för snöröjning vid parkeringar, trottoarer, mindre vägar och parker. Vikplogarna är utrustade med stödtallrikar samt fjäderbelastade klaffar som viker undan vid påkörning. Varje sidovinge är vridbart 35° på den 40 mm kraftiga centrumaxeln med **bussningar**. Vid behov kan plogen utrustas med vändbara gummiskär. Flytlägeskonstruktionen med redskapsfäste gör att snöplogen följer markens ojämnheter. Vikplogen kan utrustas med elektrisk styrventil inkl. chockventil, då behövs endast ett dubbelverkande hydrauluttag för att styra plogvingarna. Hydraulkopplingar ingår, ½ ”hane. Rekommenderad traktorstorlek upp till 80 Hk.

Beskrivning / Art. nr.	SSVL -17	SSVL-21	SSVL-25	SSVL-28
Arbetsbredd (cm)	170	212	258	289
Arbetsbredd 35 ° diagonalposition (cm)	141	176	213	239
Arbetsbredd V position (cm)	137	172	209	236
Arbetsbredd Y position (cm)	145	180	217	243
Höjd utsida / mitten (cm)	73/68	73/68	73/68	73/68
Längd exkl. flytlägesfäste (cm)	72	79	79	09
Vikt exkl. flytlägesfäste (kg)	291	326	358	415
LED-sidolampor	–	Standard	Standard	Standard

Extrautrustning / Tillval

664000xx	Mutlifäste inkl. flytläge t.ex. Trima, Avant, A-ram, 3-punkt, Blankt fäste
664000xx	Multifäste inkl. flytläge t.ex. Schäffer, L20, L30, Stora BM, Euro, Bobcat, Kramer, Atlas
66070012	Elektriskt 6/2- ventil inkl. chockventiler (kräver 1 st dubbelverkande uttag och 1 st eluttag)
66070010	4-slangs chockventilsystem (kräver 2 dubbelverkande uttag)
66070011	5-slangs chockventilsystem (kräver 2 dubbelverkande uttag och 1 st fri retur)

Produktkatalog 2022-2023. Kontakta Er återförsäljare eller Ystamaskiner AB för gällande priser

Snöplog/vikplog Ysta´ SSVL 25 - 28 M

Användningsområde:
- Vägar
- Parkeringar
- Industriområden

Produktfördelar:
- 35° arbetsvinkel/vinge
- Flytlägeskonstruktion
- Slitstål standard håldelning 30,5 cm
- Stötdämpare i flytlägesfästet

Denna snöplog är avsedd för snöröjning på platser med stora snömängder. Modellerna kombinerar de större modellernas arbetsbredder opch styrkla med de mindre modellernas låga höjd för bättre sikt i bebyggelse.
Varje sidovinge är vridbart 35° på den 50 mm kraftiga centrumaxeln med **bussningar**. Vikplogarna är utrustade med fjäderbelastade klaffar, som vid för hög belastning kan ge med sig och vinklas bakåt och fjädrarna återför sedan klaffarna till sitt utgångsläge. Flytlägeskonstruktionen med redskapsfäste gör att snöplogen följer markens ojämnheter. Vid behov kan plogen utrustas med vändbara gummiskär. Hydraulkopplingar ingår, ½ ”hane.

Rekommenderad traktorstorlek upp till 100 Hk.

Beskrivning / Art. nr.	SSVL-25M	SSVL-28M
Arbetsbredd (cm)	257	289
Arbetsbredd 35 ° diagonalposition (cm)	213	239
Arbetsbredd V position (cm)	209	235
Arbetsbredd Y position (cm)	217	243
Höjd utsida / mitten (cm)	78/85	78/85
Längd exkl. flytlägesfäste (cm)	108	108
Vikt exkl. flytlägesfäste (kg)	520	703
LED-sidolampor	Standard	Standard

Extrautrustning / Tillval

664000xx	Multifäste inkl. flytläge t.ex. Stora BM, Euro, Trima, 3-punkt, blankt fäste, L20, L30
66070006	Stödhjul
67070008	Stödtallrik
66070017	Diagonalventil inkl. elstyrning, ackumulator & chockventil (kräver 1 st dubbelverkande uttag och 1 st eluttag)
66070018	Diagonalventil exkl. elstyrning ackumulator & chockventil ingår (kräver 2 st dubbelverkande uttag)
66070012	Elektrisk 6/2-ventil inkl. chockventiler (kräver 1 st dubbelverkande uttag och 1 st eluttag)
66070010	4-slangs chockventilsystem (kräver 2 dubbelverkande uttag)
66070011	5-slangs chockventilsystem (kräver 2 dubbelverkande uttag och 1 st fri retur)

Produktkatalog 2022-2023. Kontakta Er återförsäljare eller Ystamaskiner AB för gällande priser

Snöplog/vikplog Ysta´ SSVL 32 - 40

Användningsområde:
- Vägar
- Parkeringar
- Industriområden

Produktfördelar:
- 35° arbetsvinkel/vinge
- Flytlägeskonstruktion
- Slitstål standard håldelning 30,5 cm
- Stötdämpare i flytlägesfästet

Denna snöplog är avsedd för snöröjning på platser med stora snömängder. Varje sidovinge är vridbart 35° på den 50 mm kraftiga centrumaxeln med **bussningar**. Vikplogarna är utrustade med fjäderbelastade klaffar, som vid för hög belastning kan ge med sig och vinklas bakåt och fjädrarna återför sedan klaffarna till sitt utgångsläge. Flytlägeskonstruktionen med redskapsfäste gör att snöplogen följer markens ojämnheter. Vid behov kan plogen utrustas med vändbara gummiskär. Hydraulkopplingar ingår, ½ ”hane.

Beskrivning / Art. nr.	SSVL-32	SSVL-37	SSVL-40
Arbetsbredd (cm)	330	369	397
Arbetsbredd 35 ° diagonalposition (cm)	272	305	327
Arbetsbredd V position (cm)	269	301	324
Arbetsbredd Y position (cm)	276	308	337
Höjd (cm)	106	106	106
Längd exkl. flytlägesfäste (cm)	112	112	112
Vikt exkl. flytlägesfäste (kg)	1164	1226	1269
LED-sidolampor	Standard	Standard	Standard

Extrautrustning / Tillval

664000xx	Multifäste inkl. flytläge t.ex. Stora BM, Euro, Trima, 3-punkt (kat 2), blankt fäste, L20, L30
66070005	Stödhjul (100kg) (kräver 600 mm mellan infästning plog och framhjul maskin). Rek. hast. 25 km/h
67070007	Stödtallrik (80 kg)
66070017	Diagonalventil inkl. elstyrning, ackumulator & chockventil (kräver 1 st dubbelverkande uttag och 1 st eluttag)
66070018	Diagonalventil exkl. elstyrning ackumulator & chockventil ingår (kräver 2 st dubbelverkande uttag)
66070012	Elektrisk 6/2-ventil inkl. chockventiler (kräver 1 st dubbelverkande uttag och 1 st eluttag)
66070010	4-slangs chockventilsystem (kräver 2 dubbelverkande uttag)
66070011	5-slangs chockventilsystem (kräver 2 dubbelverkande uttag och 1 st fri retur)

Produktkatalog 2022-2023. Kontakta Er återförsäljare eller Ystamaskiner AB för gällande priser

Snöplog/diagonalplog Ysta´ SSV 15 - 25

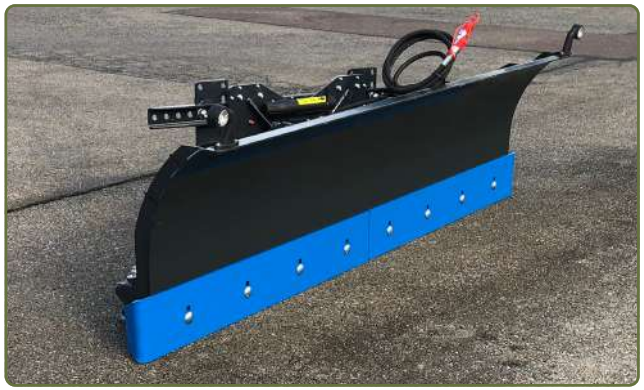

Användningsområde:
- Gator
- Parkeringar
- Parker och gångbanor

Produktfördelar:
- Fjäderbelastade klaffar
- Flytlägeskonstruktion
- Slitstål standard håldelning 30,5 cm

Diagonalplog för mindre lastare och kompakttraktorer. Perfekt för snöröjning vid parkeringar, trottoarer, mindre vägar och parker. Diagonalplogen är utrustad med fjäderbelastade klaffar som viker undan vid påkörning och den kan vinklas 26° på den 40 mm kraftiga centrumaxeln med **bussningar**. Flytlägeskonstruktionen med redskapsfäste gör att snöplogen följer markens ojämnheter. Levereras som standard med stödtallrikar, hydraulisk vinkling av bladet samt fjäderbelastade skär. Diagonalplogen kopplas till ett dubbelverkande hydrauluttag. Vid behov kan plogen utrustas med vändbara gummiskär. Hydraulkopplingar ingår, ½ ”hane.

Rekommenderad traktorstorlek upp till 70 Hk.

Beskrivning / Art. nr.	SSV-15	SSV-17	SSV-21	SSV-25
Arbetsbredd (cm)	149	169	211	257
Arbetsbredd 26 ° diagonalposition (cm)	132	152	190	231
Höjd (cm)	62	62	62	67
Längd exkl. flytlägesfäste (cm)	69	69	69	75
Vikt exkl. flytlägesfäste (kg)	228	239	278	358
Hydraulisk vinkling	Standard	Standard	Standard	Standard
Stödtallrikar	Standard	Standard	Standard	Standard

Extrautrustning / Tillval

664000xx	Multifäste inkl. flytläge t.ex. Trima, Avant, A-ram, 3-punkt, Blankt fäste
664000xx	Multifäste inkl. flytläge t.ex. Schäffer, L20, L30, Stora BM, Euro, Bobat, Kramer, Atlas

Produktkatalog 2022-2023. Kontakta Er återförsäljare eller Ystamaskiner AB för gällande priser

Sandspridare Ysta´ SP 400 - 1000

Användningsområde:
- Vägar
- Parkeringar
- Gång- och cykelbanor

Produktfördelar:
- Godstjocklek
- Sprider sand, stenflis och salt
- Omrörare
- Skyddsgaller, öppningsbart

Sandspridare för torrt material. Ysta valsspridare drivs hydrauliskt och kan monteras med självlastande 3-punktsfäste bak eller i frontlyften på traktor, i Trima- eller Eurofästet på traktorns frontlastare eller Stora BM, L20, L30 fäste på lastmaskin. Oavsett vilket fäste som väljs kan valsspridaren vinklas ner som en skopa och därmed lasta materialet direkt från upplaget. Material upp till 40 mm silas genom öppningsbara skyddsgaller och fördelas av en omrörare försedd med fingrar. Därefter matas materialet ut via en kraftig utmatarvals, hastigheten på utmatarvalsen kan regleras steglöst via den monterade flödesventilen. En fjäderbelastad gummiduk trycks mot utmatarvalsen och trycket justeras med ett handtag på sidan av sandspridaren. Hydraulkopplingar ingår, ½ ”hane.

Beskrivning / Art. nr.	SP-400	SP-800	SP-1000
Arbetsbredd (cm)	125	155	215
Volym (l)	400	800	1 000
Vikt tom behållare exkl. fäste (kg)	254	334	435
Godstjocklek (mm)	4	4	4
Yttermått exkl. fäste, bxlxh (cm)	153 x 99 x 73	183 x 111 x 88	243 x 111 x 88
Rotordiameter (mm)	133	133	133
Materialgrovlek (mm)	0-40	0-40	0-40
Antal oljemotorer / Oljebehov (l/min), vid 200 bar	1/25-40	1/25-40	1/25-40
Max kont. oljeflöde (l/min) / Oljetryck (bar)	60/210	60/210	60/210
Flödesventil (Max 45 l/min/180 Bar)	Standard	Standard	Standard

Extrautrustning / Tillval

66480003	3-punktsfäste med hydraulisk lyftkolv (kat. 0 och 1 för mindre traktorer) för 400-800l
66480002	3-punktsfäste med hydraulisk lyftkolv (kat. 2) för 800-1000 l
664000xx	Multifäste t.ex. Stora BM, Trima, L20, L30, Euro, Weidemann, Kramer, Bobcat

Produktkatalog 2022-2023. Kontakta Er återförsäljare eller Ystamaskiner AB för gällande priser

Sandspridare Ysta´ SP 1500 - 3000

Användningsområde:
- Vägar
- Parkeringar
- Gång- och cykelbanor

Produktfördelar:
- Godstjocklek
- Sprider sand, stenflis och salt
- Omrörare
- Skyddsgaller, öppningsbart

Sandspridare för torrt material. Ysta valsspridare drivs hydrauliskt och kan monteras med självlastande 3-punktsfäste bak eller i frontlyften på traktor, i Trima- eller Eurofästet på traktorns frontlastare eller Stora BM, L20, L30 fäste på lastmaskin. Oavsett vilket fäste som väljs kan valsspridaren vinklas ner som en skopa och därmed lasta materialet direkt från upplaget. Material upp till 40 mm silas genom öppningsbara skyddsgaller och fördelas av en omrörare försedd med fingrar. Därefter matas materialet ut via enkraftig utmatarvals, hastigheten på utmatarvalsen kan regleras steglöst via den monterade flödesventilen. En fjäderbelastad gummiduk trycks mot utmatarvalsen och trycket justeras med ett handtag på sidan av sandspridaren. Hydraulkopplingar ingår, ½ ”hane.

Beskrivning / Art. nr.	SP-1500	SP-2000	SP-3000
Arbetsbredd (cm)	236	236	236
Volym (l)	1500	2000	2900
Vikt tom behållare exkl. fäste (kg)	623	741	804
Godstjocklek (mm)	6	6	6
Yttermått exkl. fäste, bxlxh (cm)	262 x 123 x 102	262 x 139 x 132	262 x 139 x 152
Rotordiameter (mm)	133	133	133
Materialgrovlek (mm)	0-40	0-40	0-40
Antal oljemotorer / Oljebehov (l/min), vid 200 bar	1/25-40	1/25-40	1/25-40
Max kont. oljeflöde (l/min) / Oljetryck (bar)	60/210	60/210	60/210
Flödesventil (Max 45 l/min/180 Bar)	Standard	Standard	Standard

Extrautrustning / Tillval

66480002	3-punktsfäste med hydraulisk lyftkolv (kat. 2) för 1500 l
66400029	3-punktsfäste med hydraulisk lyftkolv (kat. 2) för 2000-3000 l
664000xx	Multifäste t.ex. Stora BM, Trima, L20, L30, Euro, Weidemann, Kramer, Bobcat

Produktkatalog 2022-2023. Kontakta Er återförsäljare eller Ystamaskiner AB för gällande priser

Sandspridare Ysta´ SP 4000 - 9000

Användningsområde:
- Vägar
- Parkeringar
- Gång- och cykelbanor

Produktfördelar:
- Sprider sand, stenflis och salt
- Hastighetsanpassad spridning
- Hydrauliskt fjädrat drag
- Kamera med belysning

Bogserad sandspridare med stor volym på hjul för spridning på stora ytor och långa avstånd. Ysta bogserade valsspridare drivs hydrauliskt. Sandspridaren har hydrauliska bromsar, mekanisk handbroms och LED belysning som standard. Hydrauliskt justerbart drag med ackumulatorer för att kunna ta upp stötar/ojämnheter under körningen. Material upp till 40 mm silas genom ett skyddsgaller och fördelas av en omrörare försedd med fingrar, därefter matas materialet ut via en kraftig utmatarvals. Mot utmatarvalsen trycks en fjäderbelastad gummiduk och trycket justeras hydrauliskt. Under draget finns en kamera med belysning för att kunna se utmatarvalsen i drift. Med hjälp av en medföljande manöverbox anpassas spridningsmängden efter hastigheten. Hydraulkopplingar ingår, ½ ”hane.

Beskrivning / Art. nr.	SP-4000	SP-6000	SP-9000
Arbetsbredd (cm)	224	224	224
Volym (l)	4400	6400	9000
Vikt tom behållare fäste (kg)	2200	2350	2480
Yttermått, bxlxh (cm)	257 x 378 x 186	257 x 378 x 224	257 x 378 x 269
Rotordiameter (mm)	219	219	219
Materialgrovlek (mm)	0-40	0-40	0-40
Hydrauluttag, dubbelverkande (st)	3	3	3
Oljebehov (l/min)	60	60	60
Max kont. oljeflöde (l/min) / oljetryck (Bar)	75/210	75/210	75/210
Hjuldimension Ø / bredd (mm)	1050 / 300	1050 / 300	1050 / 300

Extrautrustning / Tillval

66300004	Skyddspressening med hydraulisk uppfällning (kräver 1 st dubbelverkande hydrauluttag)

Produktkatalog 2022-2023. Kontakta Er återförsäljare eller Ystamaskiner AB för gällande priser

Gräs- och planeringsharv Zocon W5 - 8

Användningsområde:
- Luftning av jord- och gräsytor
- Utjämning av jord- och gräsytor
- Planering av jord- och gräsytor

Produktfördelar:
- Hydraulisk uppfällning
- Vändbar harvmatta
- Kraftig konstruktion
- Släpmedar

Gräs- och planeringsharv Zocon är 3-punktsupphängd avsedd för jord- och gräsytor. Harvmattan är vändbar och har tandade eller släta rivare som är sammanfogade med 12 mm tjocka stålringar som effektivt jämnar ut tuvor, små jordhögar och djurspillning. Den tandade sidan används för luftning och rivning av jord- och gräsytor för att påskynda förmultning av växtrester. Den släta sidan används för utjämning och planering av jord- och gräsytor. Harven ändras från arbetsläge till transportläge via hydraulisk uppfällning.

Mycket stark konstruktion med robotsvetsad helgalvaniserad ram och extra kraftiga leder med dubbelverkande cylindrar. Alla gjutjärnsdelar är av högsta kvalitet GGG500.

Harven kan utrustas med 3-punktsfäste för frontmontering och frösåmaskin vilken kan eftermonteras. För jämnare och mer följsam körning kan maskinen extrautrustas med fler släpmedar eller stödhjul.

Beskrivning / Art. nr.		W5-4	W6-4	W8-4
Arbetsbredd (cm)		500	600	800
Transportbredd (cm)		231	231	231
Ringtjocklek/diameter (mm)		12/145	12/145	12/145
Vikt rivare (kg)		2,15	2,15	2,15
Rivare (antal rader)		4	4	4
Släpmedar (antal)		6	6	6
Vikt (kg)		635	715	835
Extrautrustning / Tillval				
21007001	Extra släpmedar (st)	-	3	5
21009001	Frontmontering			
21099009	Stödhjul (4 st)			
14510008	Frösåmaskin PRO 300 (se sida 34-35)			
21001034	Monteringsset för frösåmaskin PRO på W5-8			
21002001	Stege till frösåmaskin PRO			

Produktkatalog 2022-2023. Kontakta Er återförsäljare eller Ystamaskiner AB för gällande priser

Fördelar med Gräsmarksluftare/-harv Zocon G6 - 8

- **River upp 95 % av allt dött material**
- **Ger 10-15 % mer avkastning av gräs**
- **Ökar kvalitén på gräset med 5 %**
- **Ökar avkastningen på vall med över 2.000 kr/ha**

Aggressiv luftning av vallar tillsammans med hjälpsådd ger 10% till 15% mer gräsavkastning. Kvaliteten på gräset ökar med 5%. För en lantbrukare med djurhållning innebär detta att varje hektar kommer att öka produktionen av gräs till ett värde med över 2000 kr/ha.

Resultatet blir att lantbrukaren tjänar över 2000 kr per hektar vall efter omkostnader*.

*Enligt information från Zocon efter tester i Nederländerna.

- **Galvaniserad kraftig konstruktion**
- **Släpmedar för följsam bearbetning**
- **Kraftiga harvpinnar ø10 mm**
- **Tre rader fjädrande harvpinnar**
- **12 st djupjusteringsmöjligheter**
- **Hydraulisk upp/nedfällning**
- **Kan frontmonteras**
- **Kan utrustas med frösåmaskin och stege**
- **Hastighetsanpassad utmatning vid sådd**
- **Kan utrustas med efterharv och hjul**

Produktkatalog 2022-2023. Kontakta Er återförsäljare eller Ystamaskiner AB för gällande priser

Gräsmarksluftare/-harv Zocon G6 - 8

Användningsområde:
- Luftning av jord- och gräsytor
- Utjämning av jord- och gräsytor
- Ogräsbekämpning

Produktfördelar:
- Hydraulisk uppfällning
- 3 rader fjädrande pinnar
- 12 olika djuplägesinställningar
- Kraftig konstruktion

Gräsmarksluftare/-harv Zocon är 3-punktsupphängd och avsedd för luftning och utjämning av gräsytor. En kontinuerlig bearbetning av gräsmark och vall höjer gräskvalitén med 5% och stimulerar jordskotten vilket ökar gräsavkastningen med 10-15%. Utrustas den med frösåmaskin PRO är den lämplig för insådd/kompletteringssådd/direktsådd av gräs och fånggrödor.

Konstruktionen består av en ram i galvaniserat vinkeljärn vars syfte är att jämna ut och bära upp konstruktionen. För att få en jämnare och mer följsam körning utrustas maskinen med släpmedar eller stödhjul. Långfingerharven är utrustad med tre rader med fjädrande harvpinnar, á ø10 mm, vilka kan justeras i 12 olika djuplägen som fördelar det organiska materialet. Harven ändras enkelt från arbetsläge till transportläge via hydraulisk uppfällning.

Mycket stark konstruktion med robotsvetsad helgalvaniserad ram och extra kraftiga leder med dubbelverkade cylindrar. Harven kan utrustas med 3-punktsfäste för frontmontering och frösåmaskin PRO vilken kan eftermonteras.

Beskrivning / Art. nr.		G6-3	G8-3
Arbetsbredd (cm)		600	800
Transportbredd (cm)		272	272
Harvpinnar (antal/rader)		120/3	162/3
Fingrar tjocklek Ø (mm)		10	10
Släpmedar (antal)		6	6
Vikt (kg)		635	785
Extrautrustning / Tillval			
21007001	Extra släpmedar (st)	3	5
21009001	Frontmontering		
21099009	Stödhjul (4 st)		
14510008	Frösåmaskin PRO 300 (se sida 34-35)		
21001034	Monteringsset för frösåmaskin PRO på G6-8		
21002001	Stege till frösåmaskin PRO		
2100300x	Efterharv		

Produktkatalog 2022-2023. Kontakta Er återförsäljare eller Ystamaskiner AB för gällande priser

Gräsmarksluftare/-harv Zocon G6 - 8 PLUS

Användningsområde:
- Luftning av jord- och gräsytor
- Utjämning av jord- och gräsytor
- Jordbearbetning

Produktfördelar:
- Hydraulisk uppfällning
- Kraftig konstruktion
- Öppen bakkant

Gräsmarksluftare/-harv Zocon **PLUS** är 3-punktsupphängd och avsedd för luftning och utjämning av gräsytor och jordbearbetning. **PLUS-modellen har en öppen bakkant på harven som ger ett bättre genomsläpp och minskar risken för att dra med upprivet restmaterial.** En kontinuerlig bearbetning av gräsmark och vall höjer gräskvalitén med 5% och stimulerar jordskotten vilket ökar gräsavkastningen med 10-15%. Utrustas den med frösåmaskin PRO och stödhjul är den lämplig för insådd/kompletteringssådd/direktsådd av gräs och fånggrödor i svartjord. Frösåmaskin PRO kan eftermonteras.

För att få en jämnare och mer följsam körning är maskinen standardutrustad med släpmedar. Harven ändras enkelt från arbetsläge till transportläge via hydraulisk uppfällning. Mycket stark konstruktion med robotsvetsad helgalvaniserad ram och extra kraftiga leder med dubbelverkade cylindrar.

Beskrivning / Art. nr.		G6-3 PLUS	G8-3 PLUS
Arbetsbredd (cm)		600	800
Transportbredd (cm)		272	272
Harvpinnar (antal/rader)		120/3	162/3
Fingrar tjocklek Ø (mm)		10	10
Släpmedar fram/bak (antal)		6/2	6/2
Vikt (kg)		830	940
Extrautrustning / Tillval			
21007001	Extra släpmedar (st)	3	5
21099017	Stödhjul bak (2 st)		
21099019	Stödhjul fram (4 st)		
14510008	Frösåmaskin PRO 300 (se sida 34-35)		
21001034	Monteringsset för frösåmaskin PRO på G6-8		
21002001	Stege till frösåmaskin PRO		

Produktkatalog 2022-2023. Kontakta Er återförsäljare eller Ystamaskiner AB för gällande priser

Frösåmaskin PRO

Användningsområde:
- Sådd av fånggrödor
- Spridning av insektsmedel
- Kompletteringssådd i gräsmark och vall

Produktfördelar:
- Vindoberoende
- Sådd av olika utsäde/insektsmedel
- Flexibel att montera på olika redskap

Frösåmaskin för spridning av utsäde och insektsmedel

Zocon Frösåmaskin kan med fördel monteras på vår gräsmarksluftare/-harv eller något annat jordbearbetningsredskap. Frösåmaskinens dubbelfläkt och rotor drivs elektriskt, det finns fem olika rotorer som enkelt kan bytas ut beroende på vilket utsäde/medel som ska sås ut. Utsädet fördelas via 30 mm plastslangar ut till studsplåtar som fördelar utsädet med stor precision även i blåsiga förhållanden.

Zocon Frösåmaskin styrs från hytten

För styrning av frösåmaskinen medföljer en manöverbox som styr på- och avslag av rotor och fläkt samt inställning av sågivan. Manöverboxen monteras i traktorns hytt.

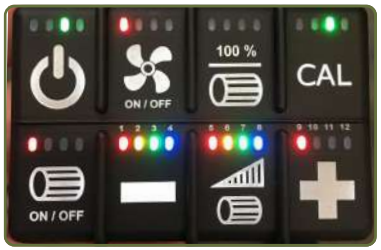

Elektrisk manöverbox

Beskrivning / Art. nr.	PRO 300
Arbetsbredd (m)	upp till 12
Volym (l)	300
Volt/ampere	12/ 30
Slangdiameter (mm)	30
Antal såmunstycken (st)	4-13
Plastslang (25 m)	Standard
Monteringsplatta	Standard
Manöverbox med kabel	Standard
Rotor (valfri)	Standard
Strömkabel från batteriet	Standard

Produktkatalog 2022-2023. Kontakta Er återförsäljare eller Ystamaskiner AB för gällande priser

Vallmaskiner Zocon

Frösåmaskin PRO

Spridning av insektsmedel och utsäde

Frösåmaskinen passar utmärkt för sådd av olika fånggrödor, kompletteringssådd i vall och spridning av insektsmedel med mycket liten giva (specialrotor). Frösåmaskinen är anpassad för arbetsbredder upp till 12 m med 4-13 st såmunstycken. Vid beställning ange antal såmunstycken.

Frösåmaskinen har integrerad uppsamlingsbox för såprovet och förvaringsutrymme för extra rotorer mm. Med frösåmaskinen medföljer en monteringsplatta, som underlättar monteringen av frösåmaskinen på ditt redskap, 25 m plastslang, 1 st valfri rotor, manöverbox och strömkabel för strömsättning direkt från traktorns batteri.

Det finns fem olika rotorer att välja på beroende på vad som skall sås ut.

Grön: raps, senap, klöver, lusern

Blå: raps, senap, klöver, honungsört, lusern

Gul: raps, senap, klöver, gräsfrö, honungsört, lusern

Röd: gräsfrö, spannmål

Svart: gräsfrö, spannmål

Olika rotorer

Uppsamlingsbox för såprov

Såmunstycke

Extrautrustning / Tillval	
24510017	Hjulsensor med 4 m kabel
245100xx	Hjulsensor med 6 m kabel
24510015	7-stifts signalkabel med 4,5 m kabel
24510016	7-stifts signalkabel med 7,5 m kabel
24510024	Såmunstycken
245100xx	Extra rotor
24510014	Extra monteringsplatta
21001034	Monteringsset till Zocon Gräsharv / Gräsmarksluftare
21005001	Hjul med hjulsensor
xxxxxxxx	Förlängningskablar / extra kablar

Produktkatalog 2022-2023. Kontakta Er återförsäljare eller Ystamaskiner AB för gällande priser

Fördelar med Ysta´ Vägsladd

Standardutrustning

- De två främsta skärbladen har tandade skär som river upp underlaget, det tredje skärbladet med släta skär jämnar sedan till.
- Betongvikter hjälper till att förbättra resultatet då vägsladden får en större tyngd mot underlaget
- Mekaniska eller hydrauliska inställningsmöjligheter av skärvinkeln

Tandade skär

Betongvikter

Strängspridare

Extrautrustning / Tillval

- Strängspridaren jämnar till och förflyttar efter de tre första skären så du slipper strängar av sten och grästuvor på körbanan.
- Strängspridaren kan även monteras i efterhand i fall behovet uppkommer
- Utöver strängspridare finns det andra extrautrustningar/tillval beroende på modell.

Vägsladd Ysta´

Vägsladd Ysta´ finns i flera olika modeller beroende på vad den ska användas till.

- Robust och varmgalvaniserad konstruktion
- Många olika modeller och storlekar för ATV och traktor

Vägsladd för traktor

Vägsladd för ATV

Gårdsräfsa

Produktkatalog 2022-2023. Kontakta Er återförsäljare eller Ystamaskiner AB för gällande priser

Gårdsräfsa Ysta´ YVR 15 för ATV

Användningsområde:
- Gårdsplaner
- Paddockar och ridhus
- Kyrkogårdar

Produktfördelar:
- Robust konstruktion
- Galvaniserad
- Jämn viktfördelning

Smidig och robust gårdsräfsa som är perfekt för underhåll av gårdsplaner, ridhus, paddockar, parkgångar och kyrkogårdar. Tillverkad i bästa stålkvalitet och varmgalvaniserad konstruktion. Gårdsräfsan är utrustad med tandade skär (kval. 500 Brinell) vilket luckrar upp underlaget. Detta jämnas sedan till av de efterföljande stängerna.
Arbetsbredd 150 cm. Bogserad modell med mekanisk inställning av höjd och skärvinkel.

Beskrivning / Art. nr.	YVR-ATV15
Modell	Bogserad
Arbetsbredd (cm)	150
Total längd (cm)	200
Vikt (kg)	150
Hjuldimension Ø / bredd (mm)	420 / 150
Mekanisk höjd-/skärvinkeljustering	Standard
Utjämningsstänger	Standard

Produktkatalog 2022-2023. Kontakta Er återförsäljare eller Ystamaskiner AB för gällande priser

Vägsladd Ysta´ YVP 120 - 165 för ATV

Användningsområde:
- Grusvägar
- Parkeringar
- Grusplaner

Produktfördelar:
- Robust konstruktion
- Galvaniserad
- Jämn viktfördelning
- Kraftigt elektriskt ställdon

Robust vägsladd för parkgångar och mindre vägar. Tillverkade i hög stålkvalitet och varmgalvaniserad konstruktion. Hyvlarna har tre skär där de två främsta är tandade (kval. 500 Brinell) och det bakre är slätt (kval. Domex 460). Modellen för ATV är försedd med 2 st robusta hjul som mekaniskt ställer in skärvinkeljusteringen, elektrisk höjdjustering med elkolv samt ledad dragstång med handske till dragkrok.

Beskrivning / Art. nr.	YVP-120-ATV	YVP-165-ATV
Modell	Bogserad	Bogserad
Arbetsbredd (cm)	120	165
Total längd (cm)	290	290
Vikt (kg)	200	250
Hjuldimension Ø / bredd (mm)	420 / 150	420 / 150
Mekanisk höjd-/skärvinkeljustering bak	Standard	Standard
Elektrisk höjdjustering fram	Standard	Standard
Manöverbox	Standard	Standard

Produktkatalog 2022-2023. Kontakta Er återförsäljare eller Ystamaskiner AB för gällande priser

Vägsladd Ysta´

Vägsladd Ysta´ YVP 120 T - 165 T för Kompakttraktor

Användningsområde:
- Grusvägar
- Parkeringar
- Grusplaner

Produktfördelar:
- Robust konstruktion
- Galvaniserad
- Jämn viktfördelning

Robust vägsladd för parkgångar och mindre vägar. Tillverkade i hög stålkvalitet och varmgalvaniserad konstruktion. Hyvlarna har tre skär där de två främsta är tandade (kval. 500 Brinell) och det bakre är slätt (kval. Domex 460). Modellen för kompakttraktor är försedd med 2 st robusta hjul som mekaniskt ställer in skärvinkeljusteringen. Höjdjusteringen görs med traktorns lyftarmar. Levereras med dragbom till traktorns lyftarmar. Vägsladden kan extrautrustas med hydrauliska kolvar för höjd- och skärvinkeljustering.

Beskrivning / Art. nr.	YVP-120-T	YVP-165-T
Modell	Bogserad	Bogserad
Arbetsbredd (cm)	120	165
Total längd (cm)	290	290
Vikt (kg)	200	250
Hjuldimension Ø / bredd (mm)	420 / 150	420 / 150
Mekanisk höjd-/skärvinkeljustering	Standard	Standard
Höjdjustering fram	Med lyftarmarna	Med lyftarmarna
Extrautrustning / Tillval		
68040005	Hydraulisk skärvinkeljustering (kräver 2 st enkelverkande hydrauluttag)	

Produktkatalog 2022-2023. Kontakta Er återförsäljare eller Ystamaskiner AB för gällande priser

Vägsladd Ysta´ YVL 200, 3-punktsupphängd

Användningsområde:
- Grusvägar
- Parkeringar
- Grusplaner

Produktfördelar:
- Robust konstruktion
- Galvaniserad
- Jämn viktfördelning

En stark och robust vägsladd för grusvägar och grusplaner, varmgalvaniserad och tillverkad i hög stålkvalitet. Arbetsbredd 200 cm. Hyveln har tre skär, där de två främsta är utrustade med tandade skär (kval. 500 Brinell) och det bakre är slätt (kval. Domex 460). Vägsladden är försedd med 2 st robusta hjul som mekaniskt ställer in skärvinkeljusteringen för att få samma lutning som vägen. Monteras i traktorns lyftarmar som gör den enkel att vända med. 2 st betongvikter ingår. Vägsladden kan extrautrustas med hydrauliska kolvar för höjd- och skärvinkeljustering och hydrauliskt manövrerad strängspridare som kan eftermonteras. Hydraulkopplingar ingår, ½ ”hane.

Beskrivning / Art. nr.	YVL-200
Modell	3-punktsupphängd
Arbetsbredd (cm)	200
Längd exkl. strängspridare/inkl. strängspridare (cm)	380/460
Vikt inkl. betongvikter, exkl sprängspridare (kg)	625
Hjuldimension Ø / bredd (mm)	420 / 150
Mekanisk höjd-/skärvinkeljustering	Standard
Betongvikter 100 kg/st (2 st)	Standard
Extrautrustning / Tillval	
68030001 Strängspridare (hydr. uppfällning kräver 1 st enkelverkande hydrauluttag), hjuldimension Ø / bredd (mm) 330/130	
68030002 Hydraulisk skärvinkeljustering (kräver 2 st enkelverkande hydrauluttag)	

Produktkatalog 2022-2023. Kontakta Er återförsäljare eller Ystamaskiner AB för gällande priser

Vägsladd Ysta´

Vägsladd Ysta´ YVL 240, 3-punktsupphängd

Användningsområde:
- Grusvägar
- Parkeringar
- Grusplaner

Produktfördelar:
- Robust konstruktion
- Galvaniserad
- Jämn viktfördelning

En stark och robust vägsladd för grusvägar och grusplaner, varmgalvaniserad och tillverkad i hög stålkvalitet. Arbetsbredd 240 cm. Hyveln har tre skär, där de två främsta är utrustade med tandade skär (kval. 500 Brinell) och det bakre är slätt (kval. Domex 460). Vägsladden är försedd med 2 st robusta hjul som mekaniskt ställer in skärvinkeljusteringen för att få samma lutning som vägen. Monteras i traktorns lyftarmar som gör den enkel att vända med. 4 st betongvikter ingår. Vägsladden kan extrautrustas med hydrauliska kolvar för höjd- och skärvinkeljustering och hydrauliskt manövrerad strängspridare som kan eftermonteras. Hydraulkopplingar ingår, ½ ”hane.

Beskrivning / Art. nr.	YVL-240
Modell	3-punktsupphängd
Arbetsbredd (cm)	240
Längd exkl. strängspridare/inkl. strängspridare (cm)	480/560
Vikt inkl. betongvikter, exkl sprängspridare (kg)	1000
Hjuldimension Ø / bredd (mm)	420 / 150
Mekanisk höjd-/skärvinkeljustering	Standard
Betongvikter 100 kg/st (4 st)	Standard
Extrautrustning / Tillval	
68030002 Hydraulisk skärvinkeljustering (kräver 2 st enkelverkande hydrauluttag)	

Produktkatalog 2022-2023. Kontakta Er återförsäljare eller Ystamaskiner AB för gällande priser

Fördelar med Ysta´ Vägsladd YVB och YVS

Mekanisk sidoförskjutning
Enkel mekanisk sidoförskjutning, där man flyttar dragbommen 20 cm åt sidan på YVB &YVS, som underlättar möjligheten att riva upp underlaget längre ut på höger sida.

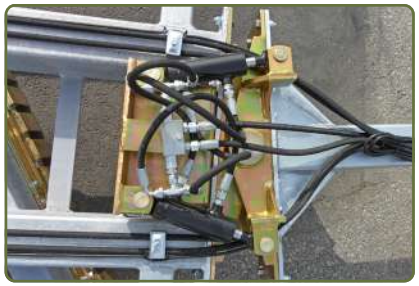

Hydraulisk ramstyrning
Hydraulisk ramstyrning på 0-30 cm till höger på YVS, tillsammans med den mekaniska sidoförskjutningen kan YVS totalt sidoförskjutas 50 cm. Denna funktion underlättar vid kurvor samt att öka möjligheten att riva upp underlaget längre ut på höger sida.

Skärblad
YVB och YVS kan utrustas med strängspridare och då har vägsladden totalt 4 skärblad. Tandat skär på första, andra och fjärde (strängspridaren) skärbladet och slätt skär på tredje. Bakom varje tandat/slätt skär sitter en extra skärhållare, som skyddar den varmgalvaniserade balken.

Breda hjul och Trafikbelysning
Trafikbelysning och breda hjul är standard på både YVB och YVS. Vid bombering på YVB regleras respektive hjul var för sig genom en enkelverkande hydraulisk kolv.

Kraftig vridled
På YVS är de tre skärbladen upphängda på en kraftig vridled som möjliggör att skärvinkeln kan justeras så att önskad bombering uppnås tillsammans med den hydrauliska skärvinkeljusteringen.

Produktkatalog 2022-2023. Kontakta Er återförsäljare eller Ystamaskiner AB för gällande priser

Vägsladd Ysta´

Fördelar med Ysta´ Vägsladd YVB och YVS

Hydraulisk skärvinkeljustering
Vid inställning av bombering på YVS så ställs skärvinkel in hydrauliskt oberoende av höjdjustering. Höjd- och djupjustering styrs hydrauliskt på de bakre hjulen som båda regleras parallellt.

Betongvikter
För att ytterligare öka vägsladdens tyngd mot underlaget är YVB och YVS standardutrustade med betongvikter. På YVB finns det 4 st vikter och YVS 6 st vikter.
Vikterna väger 100 kg/st.

Strängspridare
Med tillvalet strängspridare på våra vägsladdar, jämnas körbanan till och man undviker strängar av grus/sten på körbanan. Strängspridarens olika inställningsmöjligheter, bidrar till att stenar och grävstuvor flyttas ut till vägkanten. Extrautrustning på YVB och YVS.

Ackumulator
För att ytterligare skydda vägsladdens starka konstruktion och hjulupphängning under transport kan vägsladden utrustas med ackumulator. Ackumulatorn tar upp stötar under transport och därmed en jämnare gång och möjlighet till snabbare transporter mellan olika uppdrag. Extrautrustning på YVS.

Förhöjningsplåtar
Strävan är att ha mycket grusmaterial att arbeta med för bästa resultat, med förhöjningsplåtarna möjliggörs detta, då vägsladden kan flytta större mängder material och jämna ut ojämnheter på körbanan. Extrautrustning på YVS.

Produktkatalog 2022-2023. Kontakta Er återförsäljare eller Ystamaskiner AB för gällande priser

Vägsladd Ysta´ YVB 200 bogserad

Användningsområde:
- Grusvägar
- Parkeringar
- Grusplaner

Produktfördelar:
- Robust konstruktion
- Galvaniserad
- Jämn viktfördelning

En stark och robust vägsladd för grusvägar och grusplaner, varmgalvaniserad och tillverkad i hög stålkvalitet. Arbetsbredd 200 cm. Hyveln har tre skär, där de två främsta är utrustade med tandade skär (kval. 500 Brinell) och det bakre är slätt (kval. Domex 460). Vägsladd YVB har hydraulisk inställning av skärvinkel för att få samma lutning som vägen. Monteras i traktorns lyftarmar. 4 st betongvikter samt trafikbelysning är standard. Hydrauliskt manövrerad strängspridare kan eftermonteras. Hydraulkopplingar ingår, ½ ”hane.

Beskrivning / Art. nr.	YVB-200
Modell	Bogserad
Arbetsbredd (cm)	200
Längd exkl. strängspridare/inkl. strängspridare (cm)	500/600
Vikt inkl. betongvikter, exkl sprängspridare (kg)	1000
Hjuldimension Ø / bredd (mm)	640 / 300
Hydrauluttag, enkelverkande (st)	2
Hydraulisk inställning av skärvinkel och skärhöjd	Standard
Trafikbelysning	Standard
Dragbom med 20 cm sidoförskjutning (se bild ovan)	Standard
Betongvikter 100 kg/st (4 st)	Standard
Extrautrustning / Tillval	
68020001	Strängspridare inkl. LED-lampa (hydr. uppfällning kräver 1 st enkelverkande hydrauluttag), hjuldimension Ø / bredd (mm) 420/150
68020002	Fäste till lastmaskin YVB-200

Produktkatalog 2022-2023. Kontakta Er återförsäljare eller Ystamaskiner AB för gällande priser

Vägsladd Ysta´ YVS 240, bogserad

Användningsområde:
- Grusvägar
- Parkeringar
- Grusplaner

Produktfördelar:
- Robust konstruktion
- Galvaniserad
- Separat inställning av skärvinkel/ skärhöjd

En stark och robust vägsladd för grusvägar och grusplaner, varmgalvaniserad och tillverkad i hög stålkvalitet. Arbetsbredd 240 cm. Hyveln har tre skär, där de två främsta är utrustade med tandade skär (kval. 500 Brinell) och det bakre är slätt (kval. Domex 460). Monteras i traktorns lyftarm. YVS240 är utrustad med frihängande ram med hydraulisk inställning av skärvinkel. Den bakre hjulaxeln har separat hydraulisk inställning av skärhöjd. Denna konstruktion, där skärvinkel och höjd är oberoende av varandra, ger ett perfekt resultat. YVS240 är utrustad med hydrauliskt justerbar dragbom (ramstyrning, se bild) vilket gör att vägsladden kan förskjutas i sidled. 6 st betongvikter och trafikbelysning är standard. Förhöjningsplåtar, hydrauliskt manövrerad strängspridare och hjulupphägning med ackumulator är extrautrustning och kan eftermonteras. Hydraulkopplingar ingår, ½ ”hane.

Beskrivning / Art. nr.	YVS-240
Modell	Bogserad
Arbetsbredd (cm)	245
Längd exkl. strängspridare/inkl. strängspridare (cm)	620/715
Vikt inkl. betongvikter, exkl sprängspridare (kg)	1500
Hjuldimension Ø / bredd (mm)	640 / 300
Hydrauluttag, dubbelverkande (st)	3
Hydraulisk inställning av skärvinkel och skärhöjd	Standard
Trafikbelysning	Standard
Mekanisk-/hydraulisk sidoförskjutning max 50 cm	Standard
Betongvikter 100 kg/st (6 st)	Standard
Extrautrustning / Tillval	
68010001	Strängspridare inkl. LED-lampa (hydr. uppfällning kräver 1 st enkelverkande hydrauluttag) hjuldimension Ø / bredd (mm) 420/150
68010002	Förhöjningsplåtar till vägsladden och strängspridare
68010003	Ackumulatorset till hjulupphängning
68010004	Fäste till lastmaskin YVS-240

Produktkatalog 2022-2023. Kontakta Er återförsäljare eller Ystamaskiner AB för gällande priser

Ogräsborste KM 12 SV

Användningsområde:
- Gång- och cykelvägar
- Rännor och parkeringsplatser
- Skolgårdar och terrasser

Produktfördelar:
- Miljövänlig ogräsbekämpning
- Många justeringsmöjligheter
- Steglös höjdinställning med hjul
- Egen framdrivning

En mycket lättmanövrerad ogräsborste med stålogräsborste som tar bort ogräs och mossa från trottoarer och hårdgjorda ytor (t.ex. plattor, tegel etc.). Idealisk för rengöring av gång- och cykelvägar, rännor, parkeringsplatser, skolgårdar, terrasser etc. Även lämplig för borttagning av snö och is samt allmän sopning. Finns med stålogräsborste eller nylonborste.Ogräsborsten är försedd med löstagbar vattentank. Ställbar skyddsduk som kan ställas in steglöst runt borsttrissan. Chassi av stål, låg ljudnivå och stark drivkraft från en Honda motor. Höjden på styrhandtaget (säkerhetsgrepp) är justerbart för att passa alla användare. Ett stödhjul är monterat mitt i borstens platta, detta hjälper till att styra belastning av borsten och är även extra hjälp vid transport. KM 12 SV är utrustad med hydrostatisk framdrivning där användaren reglerar steglöst hastigheten framåt. Sidoförskjutningen av borsten gör det enkelt att arbeta vid kanter eller längs husväggar.

Beskrivning / Art. nr.	KM12SV
Effekt (hk)	4,3
Vikt (kg)	110
Yttermått, lxbxh (cm)	200 x 76 x 114
Borstdiameter (mm)	700
Avtagbar vattentank (l)	10
Sidoförskjutning av borste vänster/höger från ytterkant hjul (cm)	±15
Hydrostatisk framdrivning	Standard
Stödhjul under borsten (underlättar vid körning)	Standard
Stålogräsborste	Standard
Extrautrustning / Tillval	
KM12-2	Nylonborste

Produktkatalog 2022-2023. Kontakta Er återförsäljare eller Ystamaskiner AB för gällande priser

Ogräsborste KM 20 TB för frontmontering

Användningsområde:
- Trottoarer, gator och cykelvägar
- Större parkeringsplatser och torg
- Vägrenar och rännor

Produktfördelar:
- Miljövänlig ogräsbekämpning
- Hydraulisk justering i sidled
- Sopar höger eller vänster

Ogräsborsten drivs hydrauliskt och skall frontmonteras på frontlastmaskiner och kompakttraktorer. Maskinen passar utmärkt för rengöring av gång-, cykelvägar, vägrenar, rännor, parkeringsplatser, stora torg osv. Är också utmärk vid rengöring i cirkulationsplatser eftersom borsten kan arbeta på både vänster och höger sida om bäraren. Växling mellan höger och vänster görs manuellt medan justeringen i sidled görs hydrauliskt. Beroende på vilken sida maskinen skall användas på kan rotationsrikningen på borsten ändras.

Ogräsborsten är standardutrustad med stålogräsborste, hydraulisk borstvinkling och mängdfördelare. Den kräver ett 12V uttag och ett dubbelverkande hydrauluttag med ett oljebehov på 30l/min (160Bar).

Beskrivning / Art. nr.	KM20TB
Vikt (kg)	205
Hydraulisk sidoförskjutning (mm)	500
Yttermått, lxbxh (cm)	126 x 90 x 100
Borstdiameter (mm)	700
Räckvidd, från mitten av traktorn (mm)	1055
Oljebehov (l/min), vid 160 Bar	30
Hydrauluttag dubbelverkande (st)	1
Stålogräsborste	Standard
Hydraulisk borstvinkling	Standard
Mängdfördelare	Standard
Extrautrustning / Tillval	
KM20-8	Stålvajerborste (40st) inkl. ombyggnadsplatta
xxxxxxxx	Fäste t.ex. A-ram, Avant, Trima, 3-punkt etc.

Produktkatalog 2022-2023. Kontakta Er återförsäljare eller Ystamaskiner AB för gällande priser

Ogräsborste GreenTec BR 70

Användningsområde:
- Trottoarer, gator och cykelvägar
- Större parkeringsplatser och torg
- Vägrenar och rännor

Produktfördelar:
- Miljövänlig ogräsbekämpning
- Hydraulisk drivning
- Olika borsttyper

Ogräsborste med stålborst-/nylonborsttrissa som tar bort ogräs och mossa från trottoarer och hårdgjorda ytor (t.ex. plattor, tegel). Idealisk för rengöring av gång- och cykelvägar, rännor, parkeringsplatser, skolgårdar, terrasser etc. Ogräsborsten är även lämplig för borttagning av snö och is samt allmän sopning. Lämplig att montera på redskapsarm HXF 2302 och 2802. (se sida 104-107)

Lätt att köra runt hinder.

Skydd som stoppar material från att kastas ut mot trafiken.

Beskrivning / Art. nr.	BR 70
Vikt (kg)	55
Borstdiameter Ø (mm)	700
Oljemängd min (l/min) / Oljetryck (bar)	25 eller 40/190
Stålogräsborste	Standard

Extrautrustning / Tillval

KM12-2	Nylonborsttrissa
OPTE4131/35	Infästning för redskapsarm HXF 2302/2802 (se sida 104-107)
OPTExxxx	Infästning för Spearhead Compact

Produktkatalog 2022-2023. Kontakta Er återförsäljare eller Ystamaskiner AB för gällande priser

Ogräsborste Ysta´ SV-70 för grävmaskin/armklippare

Användningsområde:
- Trottoarer, gator och cykelvägar
- Parkeringsplatser och torg
- Vägrenar och rännor

Produktfördelar:
- Miljövänlig ogräsbekämpning
- Hydraulisk drivning
- Olika borsttyper

Hydrauliskt driven ogräsborste för grävmaskin, hjulgrävare och armklippare. Tillsammans med grävarens rotortilt kan ogräsborsten vinklas i olika arbetslägen för en effektiv mekanisk rengöring på hårdgjorda ytor. Ogräsborsten kan utrustas med mjuk stålborsttrissa, nylonborsttrissa eller blandat stålborst och nylon.

Ogräsborsten levereras med redskapsfäste S 40 (andra fästen mot pristillägg), runtomsvängande stänkskydd och mängdfördelare som man kan ställa hastigheten på borsten med. Levereras med 1 m långa hydraulslangar. Hydraulkopplingar ingår ej.

Ysta´ ogräsborste är blästrad, grundlackerad och pulverlackerad.

Beskrivning / Art. nr.	SV-70G
Vikt (kg)	75
Borstdiameter (mm)	700
Oljebehov (l/min), vid 160 Bar	25
Hydrauluttag dubbelverkande (st)	1
Längd hydraulslangar (mm)	1000
Mängdfördelare	Standard
Redskapsfäste S 40	Standard

Extrautrustning / Tillval

66490024	Redskapsfäste S 45

Produktkatalog 2022-2023. Kontakta Er återförsäljare eller Ystamaskiner AB för gällande priser

Rotorklippare Suire TURBOGYR PRO TR5

TURBOGYR från franska Suire är en bogserad hydrauliskt uppfällbar rotorslåmaskin av högsta kvalité. Rotorslåmaskinen lämpar sig för trädesmarker, grönytor samt gräsfrö- och stubbmarker. TURBOGYR-serien består av modellerna 6400, 7200 och 8000. Ramen är uppbyggd av en fackverkskonstruktion mellan det övre och undre planet vilket ger en extremt stark och vridstyv konstruktion, samtidigt som det blir lätt att hålla rent. Samtliga TURBOGYR-modeller levereras med 8 st höga och breda hjul och tandemaxlar för att säkerställa perfekt terrängföljning. Sidovingarna har en flytande position med möjlig rörelse upp till ±15° för att följa ojämn mark. Vid transport finns ackumulator som tar upp stötar.

Produktkatalog 2022-2023. Kontakta Er återförsäljare eller Ystamaskiner AB för gällande priser

Rotorklippare Suire TURBOGYR PRO 6400 - 8000 TR5

Användningsområde:
- Trädesmarker
- Skogsarealer och grönytor
- Gräsfrö- och stubbmarker

Produktfördelar:
- Slät ovandel
- Tandem med stora hjul
- Skyddstallrikar på alla rotorer
- Kraftig konstruktion

Suire TURBOGYR PRO 6400, 7200 och 8000 är kraftiga och högkvalitativa bogserade och hydrauliskt uppvikbara rotorslåmaskin. Rotorslåmaskinen lämpar sig för trädesmarker, grönytor samt gräsfrö- och stubbmarker. Rotorslåmaskinerna har kraftigt sugande knivar som överlappar varandra med hela 140 mm för bästa möjliga resultat även i hjulspåren från traktorn. Hastigheten vid bladens spets är 97 m/sek. Samtliga rotorer är utrustade med skyddstallrikar. Klipphöjden justeras mellan 50 och 190 mm. Sidovingarna är flytande med möjlig rörelse upp till ±15° för optimal anpassning vid körning på ojämn mark.

Rotorslåmaskinerna i TURBOGYR PRO-serien är utrustade med det patenterade systemet Paralift för hydraulisk horisontell justering av ramen samt 8st hjul 10/75R15,3 med tandem på alla hjulaxlar. Kräver ett dubbelverkande och ett enkelverkande hydrauluttag. Monteras i lantbruksdraget 35 mm.

Beskrivning / Art. nr.	6400-TR5	7200-TR5	8000-TR5
Arbetsbredd (cm)	640	710	790
Transportbredd/höjd (cm)	255/305	255/310	255/345
Vikt (kg)	3450	3900	4300
Effektbehov (hk)	160-260	180-300	180-340
Knivar/rotorer	30/5	30/5	30/5
Knivarna överlappning (mm)	140	140	140
Klipphöjd (mm)	50-190	50-190	50-190
Hjuldimension Ø / bredd (mm)	760 / 275	760 / 275	760 / 275
Skyddsgardin av kedja och gummiduk fram	Standard	Standard	Standard
PTO-axel med vidvinkel och slirkoppling	Standard	Standard	Standard
260 hk fördelarbox 1000 rpm, rotor växellådor 120 hk	Standard	Standard	Standard
PARALIFT. Lätt inställning till traktor. (patent)	Standard	Standard	Standard
Tandemaxel på alla hjulaxlar	Standard	Standard	Standard
Extrautrustning / Tillval			
11-138470053	Kuldrag		
11-007000002	Räkneverk		

Produktkatalog 2022-2023. Kontakta Er återförsäljare eller Ystamaskiner AB för gällande priser

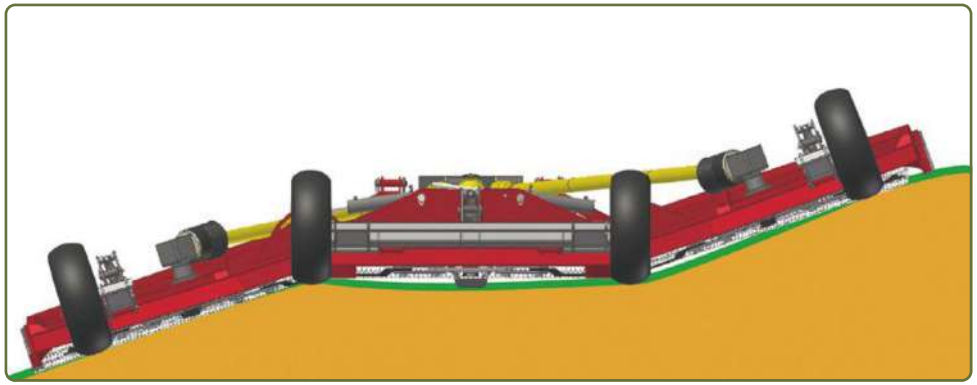

Flytande position
TURBOGYR PROs sidovingar är flytande med möjlig rörelse upp till ±15° under användning för optimal anpassning vid körning på ojämn mark.

Tandemaxlar
Tandemaxlar och höga, breda hjul för enkel körning och perfekt terrängföljning. Hjul kan utrustas med räkneverk.

Skyddsgardin
Klippare utrustad med gardinkedja bak samt kombinerad gummiduk och gardinkedja fram.



Fackverkskonstruktion
vilket ger en extremt stark och vridstyv konstruktion.

Kraftfulla växellådor
skyddas med slirkoppling på varje växellåda.

Produktkatalog 2022-2023. Kontakta Er återförsäljare eller Ystamaskiner AB för gällande priser

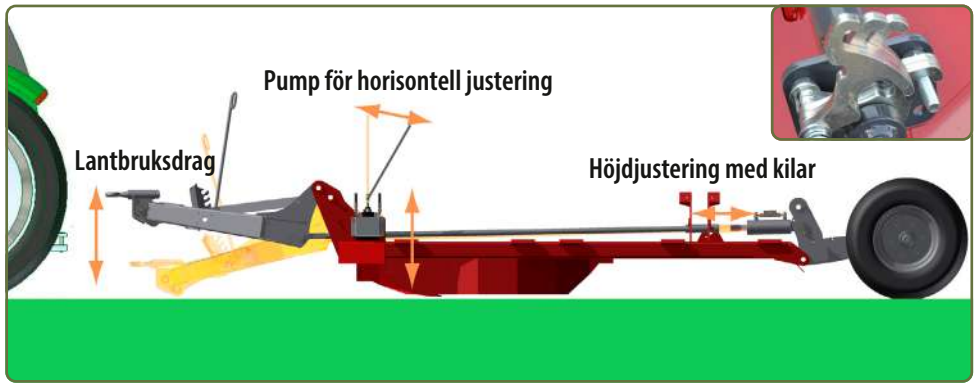

PARALIFT patenterat system för justering av höjd och horisontellt läge
Draget är justerbart i höjdläge och injusteringen av höjdreglering på bakdäcken är enkel med kilar. Utöver detta är samtliga modeller av TURBOGYR utrustade med det patenterade systemet PARALIFT, vilket innebär en enkel justering för att säkerställa att maskinen står horisontellt.

Överlappande knivar
Knivar som överlappar varandra med 140 mm optimerar klippningen, även bakom traktorns hjul.

Transportbredd
TURBOGYR PRO-sortimentet har en transportbredd som alltid understiger 2,55 m och transportvinkling över 90° för mer stabilitet och säker transport.

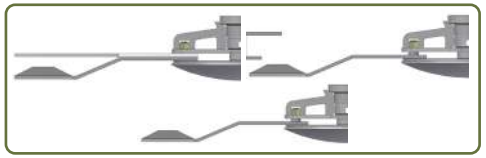

Knivtyper
Olika knivalternativ finns beroende på typ av material som ska slås.

Rotor med skyddstallrik
Rotor med sugande knivar och skyddstallrik under varje rotor. Skyddsringar på chassiet mot knivuppslag.

Produktkatalog 2022-2023. Kontakta Er återförsäljare eller Ystamaskiner AB för gällande priser

Stallgödselspridare GT Bunning Farmstar ST 80 - 100

Användningsområde:
- Djupströbädd
- Kompost
- Hönsgödsel

Produktfördelar:
- Sprider all sorts gödsel, även kalk
- Helsvetsad
- Robust konstruktion
- Kraftig hjulaxel

Farmstar ST 80 - 100 är försedd med dynamiskt balanserade stående spridarvalsar tillverkade i 10 mm **värmebehandlat Boronstål**, kraftiga spridarvingar och växellåda vilken ger en spridarhastighet på 420 rpm. vid PTO hastighet 1000 rpm. Den höga hastigheten på spridarna ger en spridningsbredd på upp till hela **16 meter**. Drivning mellan spridarvalsar och växellåda är utrustad med gummidämpning för att undvika chockbelastning. Invändig bredd är 1500 mm med 16 mm bottenkedja (32 t brottlast/kedja) och kraftiga "quick-fit" medbringare. **Medbringarna är inte fastsvetsade** i bottenkedjan, detta för att minska belastningen på kedjedreven.

Hela konstruktionen är helsvetsad där sidorna är gjorda av 4 mm plåt och botten av 5 mm plåt. Kraftöverföringsaxel med brytbult och vidvinkel, uppge 6 alt. 21 splines vid beställning.

Art. nr.	Produkt	Lastkap (m^3/ton)	Axelstyrka (ton)	Egenvikt (kg)	Däck
67010001	ST-80	8,0/8,0*	8	3500	480/70R34
67010002	ST-100	10,0/10,0*	13	3700	18,4 x 34

* lastkapacitet i ton vid körning i fält

Produktkatalog 2022-2023. Kontakta Er återförsäljare eller Ystamaskiner AB för gällande priser

Standardutrustning för Farmstar ST 80 - 100 omfattar:
- Nät för framstam.
- Kraftig, robust konstruktion där alla skarvar är svetsade.
- Vändbara rivartänder i kraftigt Boronstål.
- Hydrauliskt driven reversibel bottenmatta med övertrycksventil.
- Spridarvingar i botten på spridarvalsen för jämnare spridning och bättre fördelning av alla typer av gödsel.
- Valshastighet 420 varv/minut.
- Handbroms och hydraulisk broms.
- Reglerbar stödfot.
- Kraftig växellåda med 1 000 rpm.
- Vridbar hitchögla.
- Kraftöverföringsaxel med brytbult och vidvinkel.
- Bakljus med blinkers, skyddade.
- LGF- skylt.
- Stege.

Tvättlucka

Vridbar hitchögla

Rörstänger

Art. nr.	Extrautrustning / Tillval för Farmstar ST 80-100:
67040004	Rörstänger i valsar som gör det lättare att ta bort band.
67020001	Dubbelverkande hydraulisk giljotindörr innan valsarna (se övre bild)
67020005	Elektrisk styrning av bottenmatta (för stående valsar)
67020008	Tvättlucka
67020006	Löstagbar påhängslucka för kalk och hönsgödsel (se övre bild)
67020009	Färgtillägg, valfri kulör
6703000x	Andra däckstorlekar

Produktkatalog 2022-2023. Kontakta Er återförsäljare eller Ystamaskiner AB för gällande priser

Fördelar med GT Bunning Lowlander Mk4

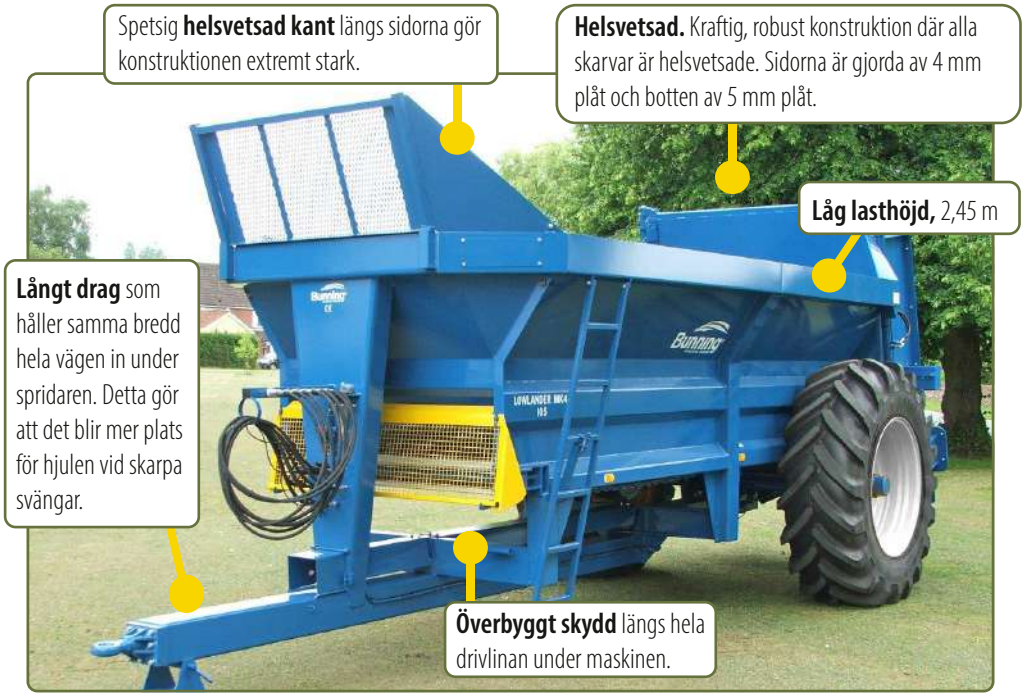

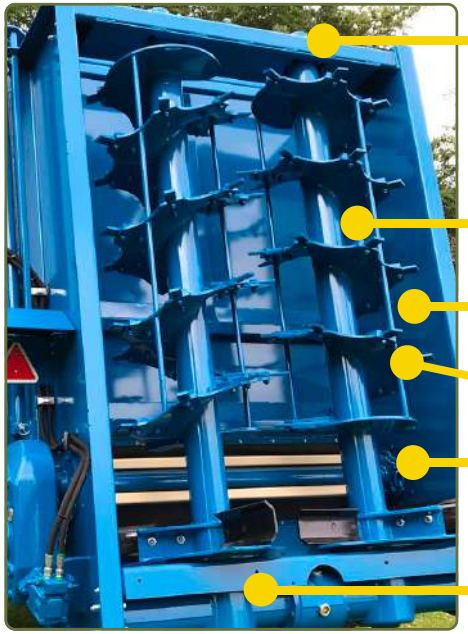

Kraftiga spridarvalsar och växellåda ger en spridarhastighet på 420 rpm. vid PTO hastighet 1000 rpm. Den höga hastigheten på spridarna ger en spridningsbredd på upp till hela **16 m**.

Rörstänger monterat i valsarna gör att **band/rep är lättare att ta bort.**

Alla rivarpiggar är av **Boronstål** och monteras mot en svetsad förstärkning vilket **ökar livslängden avsevärt.**

Avskrapare på alla kedjehjul till bottenmattan.

Spridarvingar i botten på spridarvalsen för **jämnare spridning och bättre fördelning** av alla typer av gödsel.

Kraftig helgjuten växellåda med **1000 rpm.**

Produktkatalog 2022-2023. Kontakta Er återförsäljare eller Ystamaskiner AB för gällande priser

GT Bunning Farmstar/Lowlander Mk4 specifikation

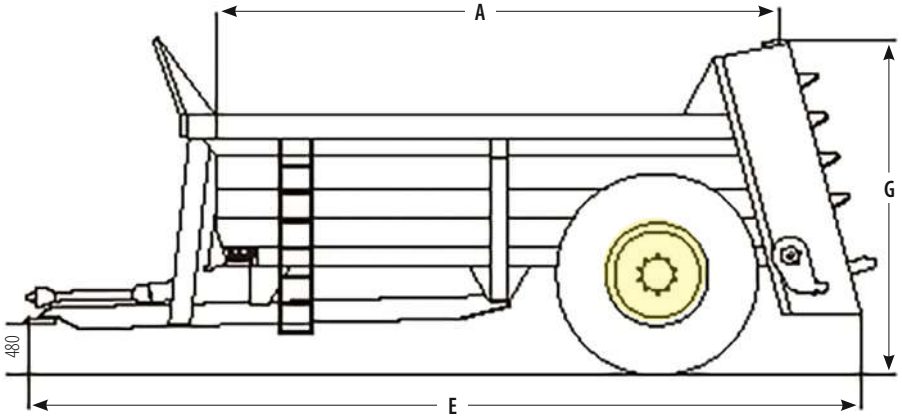

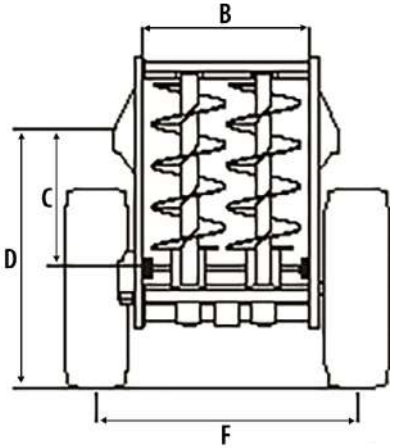

Nedanstående mått gäller vid följande däckutrustning:

ST-100	18.4 x 34
ST-150	710/70 R38
ST-165	710/70 R38
ST-185	710/70 R38
ST-230	650/55 R26,5
ST-380	650/55 R26,5

Modell	ST-80	ST-100	ST-120	ST-150	ST-165	ST-185
A (mm)	3550	4500	5200	5200	5500	6000
B (mm)	1500	1500	1500	1500	1500	1500
C (mm)	1025	1025	1000	1230	1290	1290
D (mm)	2026	2026	2010	2450	2450	2450
E (mm)	6095	7050	7560	7560	7950	8350
F (mm)	2519	2670	2670	3080	3080	3080
G (mm)	2340	2460	2680	3130	3135	3145

Beroende på utrustning kan ovanstående mått förändras

Produktkatalog 2022-2023. Kontakta Er återförsäljare eller Ystamaskiner AB för gällande priser

Stallgödselspridare GT Bunning Lowlander Mk4 ST 120 - 185

Användningsområde:
- Djupströbädd
- Kompost
- Hönsgödsel

Produktfördelar:
- Sprider all sorts gödsel, även kalk
- Helsvetsad konstruktion
- Låg lasthöjd
- Kraftig hjulaxel

Stallgödselspridare Mk4 är försedd med dynamiskt balanserade stående spridarvalsar tillverkade i 10 mm **värmebehandlat Boronstål**, kraftiga spridarvingar och växellåda vilken ger en spridarhastighet på 420 rpm. vid PTO hastighet 1000 rpm. Den höga hastigheten på spridarna ger en spridningsbredd på upp till hela **16 meter**. Drivning mellan spridarvalsar och växellåda är utrustad med gummidämpning för att undvika chockbelastning. Invändig bredd är 1500 mm med 16 mm bottenkedja (32 t brottlast/kedja) och kraftiga "quick-fit" medbringare. **Medbringarna är inte fastsvetsade** i bottenkedjan, detta för att minska belastningen på kedjedreven.

Hela konstruktionen är helsvetsad där sidorna är gjorda av 4 mm plåt och botten av 5 mm plåt. Med förhöjningssidorna kan volymen ökas med ytterligare ca 3-5 m³. Kraftöverföringsaxel med brytbult och vidvinkel, uppge 6 alt. 21 splines vid beställning.

Elstyrning bottenmatta


Större diameter utkastarvingarna

Drag bak

Art. nr.	Produkt	Lastkap (m³/ton)	Axelstyrka (ton)	Egenvikt (kg)	Däck
67010005	ST-120	12,0/12,0*	13	4150	18.4 x 38
67010007	ST-150	15,0/12,6*	14	4800	710/70 R38
67010008	ST-165	16,5/14,0*	15	5100	710/70 R38
67010009	ST-185	18,5/18,5*	18	5450	710/70 R38

* lastkapacitet i ton vid körning i fält

Produktkatalog 2022-2023. Kontakta Er återförsäljare eller Ystamaskiner AB för gällande priser

Standardutrustning för Lowlander Mk4 ST 120 - 185 omfattar:
- Nät för framstam.
- Kraftig, robust konstruktion där alla skarvar är svetsade.
- Vändbara rivartänder i kraftigt Boronstål.
- Hydrauliskt driven reversibel bottenmatta med övertrycksventil.
- Spridarvingar i botten på spridarvalsen för jämnare spridning och bättre fördelning av alla typer av gödsel.
- Valshastighet 420 varv/minut.
- Handbroms och hydraulisk broms.
- Reglerbar stödfot.
- Kraftig växellåda med 1000 rpm.
- Vridbar hitchögla.
- Kraftöverföringsaxel med brytbult och vidvinkel.
- Bakljus med blinkers, skyddade.
- Stege.

Art. nr.	Extra utrustning / Tillval för Lowlander Mk4 ST 120 - 185:
67040004	Rörstänger i valsar som gör det lättare att ta bort band.
6702001x	Dubbelverkande hydraulisk giljotindörr innan valsarna (se övre bild)
67020017	Höjdindikator för giljotindörr
67020033	ST -150 till ST-185 valsar till ST-90-120 modell
67020025	Förhöjningssidor vinklade + ca 3,8-4,3 kbm, bultade alt. helsvetsat (ST-120)
67020026	Förhöjningssidor raka + ca 2,4-3,5 kbm, bultat (ST-150 – ST-185)
67020005	Elektrisk styrning av bottenmatta (för stående valsar)
670203xx	Vågcellsutrustning med 4 st vågpunkter för precisionsspridning (kräver fjädrande drag)
67020031	Kuldrag Scharmuller 80 mm
67020028	Fjädrande drag (18 ton)
67020008	Tvättlucka
67020006	Löstagbar påhängslucka för kalk och hönsgödsel (se övre bild)
67020402	Färgtillägg, valfri kulör
67020xxx	Drag bak med bult eller kula
6702004x	Stänkskärmar med belysning
67020044	Förberedd för vågceller (kräver fjädrande drag)
67020037	Större spridardiameter utkastarvingarna
6703000x	Andra däckstorlekar

Produktkatalog 2022-2023. Kontakta Er återförsäljare eller Ystamaskiner AB för gällande priser

Fördelar med GT Bunning Lowlander Mk4 HBD

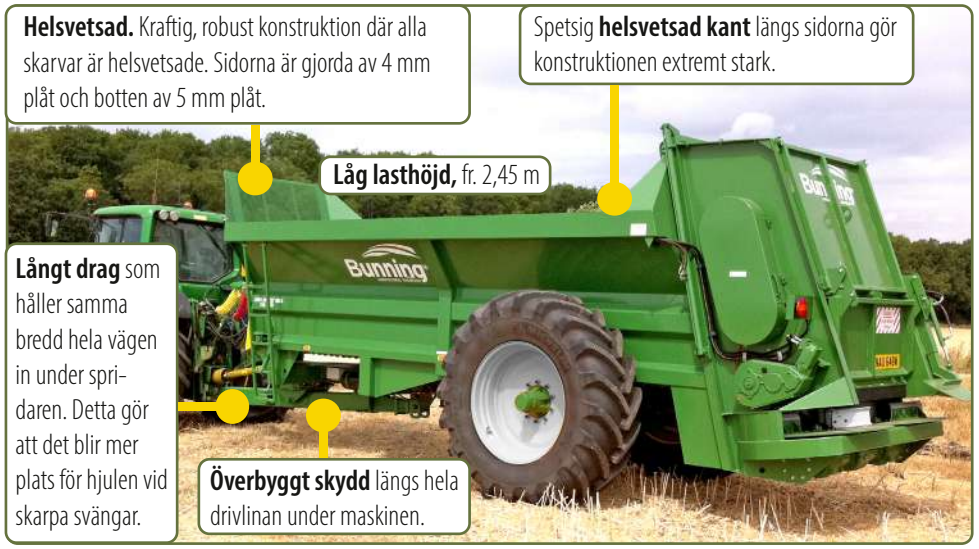

Helsvetsad. Kraftig, robust konstruktion där alla skarvar är helsvetsade. Sidorna är gjorda av 4 mm plåt och botten av 5 mm plåt.

Spetsig **helsvetsad kant** längs sidorna gör konstruktionen extremt stark.

Låg lasthöjd, fr. 2,45 m

Långt drag som håller samma bredd hela vägen in under spridaren. Detta gör att det blir mer plats för hjulen vid skarpa svängar.

Överbyggt skydd längs hela drivlinan under maskinen.

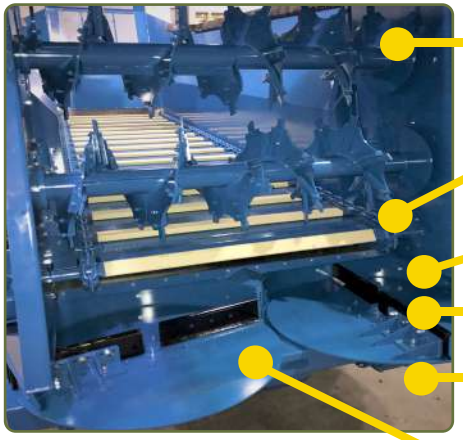

Alla rivarpiggar är av **Boronstål** vilket **ökar livslängden avsevärt** och är utbytbara.

Rörlig infästning på medbringare för minimalt slitage på kedjehjulen och kedjan.

Avskrapare på alla kedjehjul till bottenmattan.

Gummiavskrapare till medbringarna.

Utbytbar plåt bakom utkastarvingarna.

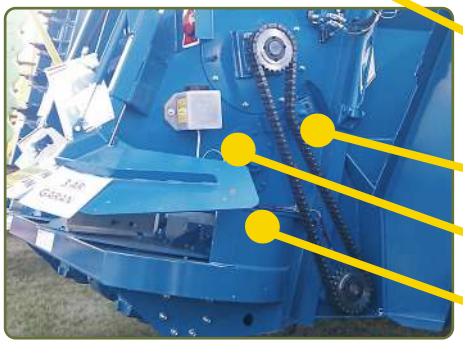

2 alt 4 st spridarvingar kan monteras på utkastarbordet och är försedda med kraftiga stöd och möjlighet att justera utkastarvinkeln.

Kraftiga kedjor för drivning av spridarvalsarna som tar upp chockbelastning.

Automatsmörjning av drivkedjorna.

Spridarreglering (extrautrustn.) höger alt. vänster sida.

Produktkatalog 2022-2023. Kontakta Er återförsäljare eller Ystamaskiner AB för gällande priser

GT Bunning Farmstar/Lowlander Mk4 HBD specifikation

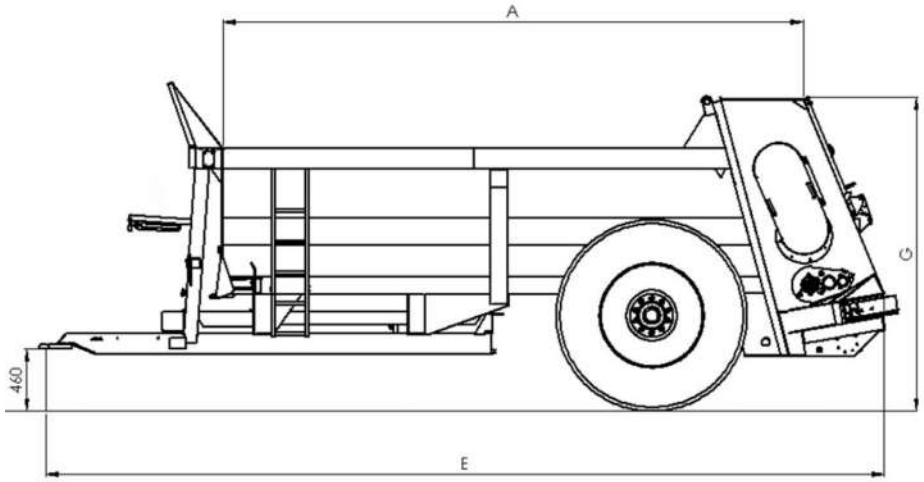

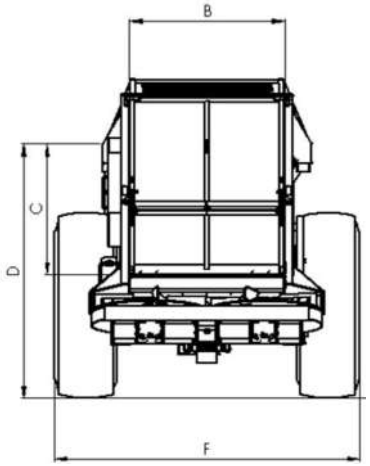

Nedanstående mått gäller vid följande däckutrustning

ST-150 HBD	710/70 R38
ST-165 HBD	710/70 R38
ST-185 HBD	710/70 R38
ST-230 HBD	650/55 R26,5
ST-380 HBD	650/55 R26,5

Modell	ST-150 HBD	ST-165 HBD	ST-185 HBD	ST-230 HBD	ST-380 HBD
A (mm)	5665	5950	6500	6000	8000
B (mm)	1500	1500	1500	1830	1830
C (mm)	1230	1290	1290	1460	1710
D (mm)	2450	2510	2510	2510	2520
E (mm)	7920	8204	8740	8740	11300
F (mm)	3080	3080	3080	*3350	*3500
G (mm)	3200	3200	3200	3175	3430

* 2900 mm med hjul under vagn

Beroende på utrustning kan ovanstående mått förändras

Produktkatalog 2022-2023. Kontakta Er återförsäljare eller Ystamaskiner AB för gällande priser

Stallgödselspridare GT Bunning Lowlander Mk4 HBD

Användningsområde:
- Spridning av kalk
- Spridning av kompost
- Spridning av hönsgödsel
- Spridning av djupströbädd

Produktfördelar:
- Helsvetsad
- Kraftig hjulaxel
- Låg lasthöjd
- Precisionsspridning

Stallgödselspridare Mk4 HBD 2-stegs spridare är försedd med **WIDEBODY** spridarbakdel med en bredd av 183 cm och med 2 st digitalt balanserade liggande spridarvalsar tillverkade i 10 mm **värmebehandlat Boronstål**. Kraftigt spridarbord med 2 st 1100 mm spridartallrikar och 1000 rpm. Invändig bredd är 1500 mm med 16 mm bottenkedja (32 t brottlast/kedja). Medbringarna till bottenmattan är av s.k. "quick-fit typ" och är **inte fastsvetsade i kedjan**, detta för att minska belastningen på kedjedreven. Den höga hastigheten på spridartallrikarna ger en spridningsbredd på upp till hela **48 meter** med våt hönsgödsel. Hela konstruktionen är helsvetsad där sidorna är gjorda av 4 mm plåt och botten av 5 mm plåt. Kraftöverföringsaxel med brytbult och vidvinkel, uppge 6 alt. 21 splines vid beställning.

Art. nr.	Produkt	Lastkap (m^3/ton)	Axelstyrka (ton)	Egenvikt (kg) **	Däck
67010014	ST-150 HBD	15,0/12,6*	14	7200	710/70R38
67010015	ST-165 HBD	16,5/14,0*	15	7500	710/70R38
67010016	ST-185 HBD	18,5/16,6*	18	8000	710/70R38
67010018	ST-230 HBD	26/23*	26	10500	Tandem 650/55R26,5
67010019	ST-380 HBD	40/38*	48	15500	Trippel 650/55R26,5

* lastkapacitet i ton vid körning i fält.
** I grundutförande

Produktkatalog 2022-2023. Kontakta Er återförsäljare eller Ystamaskiner AB för gällande priser

Standardutrustning för Lowlander Mk4 HBD omfattar:
- Nät för framstam.
- Reglerbar stödfot.
- Handbroms och hydraulisk broms.
- Kraftig, robust konstruktion där alla skarvar är svetsade.
- Mekanisk styrning av hydraulflödet till bottenmattan.
- Hydraulisk driven reversibel bottenmatta med övertrycksventil.
- Valsarna har kedjedrift för chockbelastning samt automatsmörjning.
- Kraftöverföringsaxel med brytbult och vidvinkel.
- Kraftig växellåda med 1000 rpm.
- Bakljus med blinkers, skyddade.
- Väl skyddad hydraulmotor.
- Stege.
- Vridbar hitchögla.
- Plattjärn längs med valsen för att lättare ta bort band.
- Kraftiga medbringare, 80x40x4 mm.

Art. nr.	Extra utrustning / Tillval för Lowlander Mk4 HBD:
67020015	Dubbelverkande hydraulisk giljotindörr innan valsarna
67020017	Höjdindikator för giljotindörr
6702002x	Förhöjningssidor
67020005	Elektrisk styrning av bottenmatta
670203xx	Vågcellsutrustning med 4 st vågpunkter för precisionsspridning (kräver fjädrande drag)
67020031	Kuldrag Scharmuller 80 mm
67020028	Fjädrande drag
67020071	Hydraulisk öppningsbar baklucka med gummibeklädd insida
67020402	Färgtillägg, valfri kulör
67020xxx	Drag bak med bult eller kula
6702004x	Stänkskärmar med belysning
67020072	Spridarreglering (ange höger och/eller vänster sida)
67020044	Förberedd för vågceller (kräver fjädrande drag)
6703001x	Andra däckstorlekar

Produktkatalog 2022-2023. Kontakta Er återförsäljare eller Ystamaskiner AB för gällande priser

Fördelar med GT Bunning Lowlander Mk2 HBD

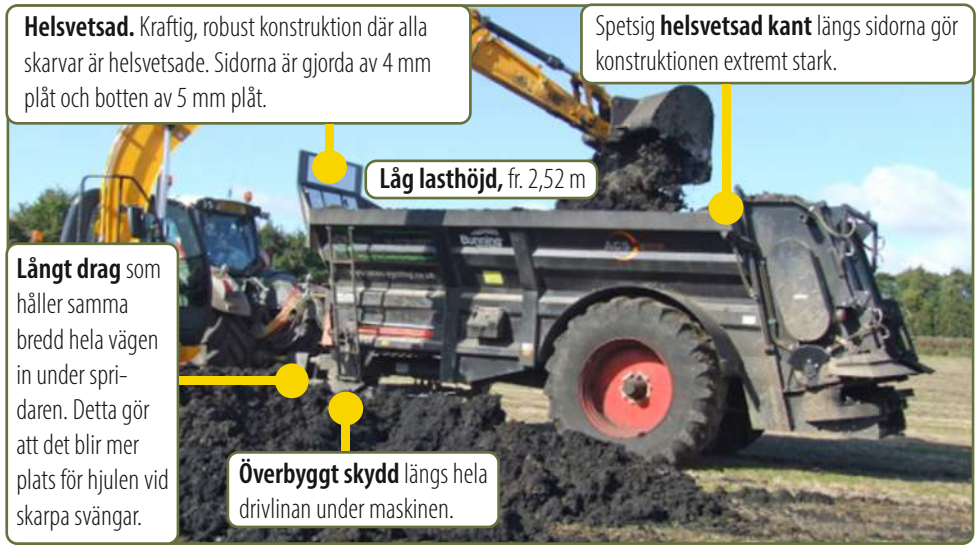

Helsvetsad. Kraftig, robust konstruktion där alla skarvar är helsvetsade. Sidorna är gjorda av 4 mm plåt och botten av 5 mm plåt.

Spetsig **helsvetsad kant** längs sidorna gör konstruktionen extremt stark.

Låg lasthöjd, fr. 2,52 m

Långt drag som håller samma bredd hela vägen in under spridaren. Detta gör att det blir mer plats för hjulen vid skarpa svängar.

Överbyggt skydd längs hela drivlinan under maskinen.

Alla rivarpiggar är av **Boronstål** vilket **ökar livslängden avsevärt** och är utbytbara.

Rörlig infästning på medbringare för minimalt slitage på kedjehjulen och kedjan.

Avskrapare på alla kedjehjul till bottenmattan.

Gummiavskrapare till medbringarna.

Utbytbar plåt bakom utkastarvingarna.

2 alt 4 st spridarvingar kan monteras på utkastarbordet och är försedda med kraftiga stöd och möjlighet att justera utkastarvinkeln.

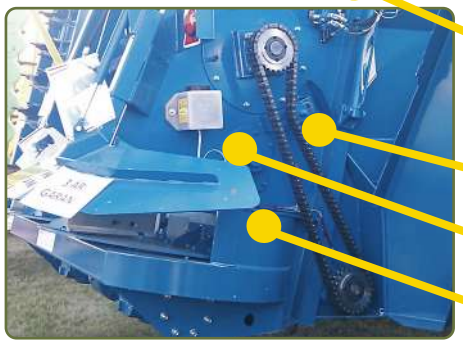

Kraftiga kedjor för drivning av spridarvalsarna som tar upp chockbelastning.

Automatsmörjning av drivkedjorna.

Spridarreglering (extrautrustn.) höger alt. vänster sida.

Produktkatalog 2022-2023. Kontakta Er återförsäljare eller Ystamaskiner AB för gällande priser

GT Bunning Lowlander Mk2 HBD specifikation

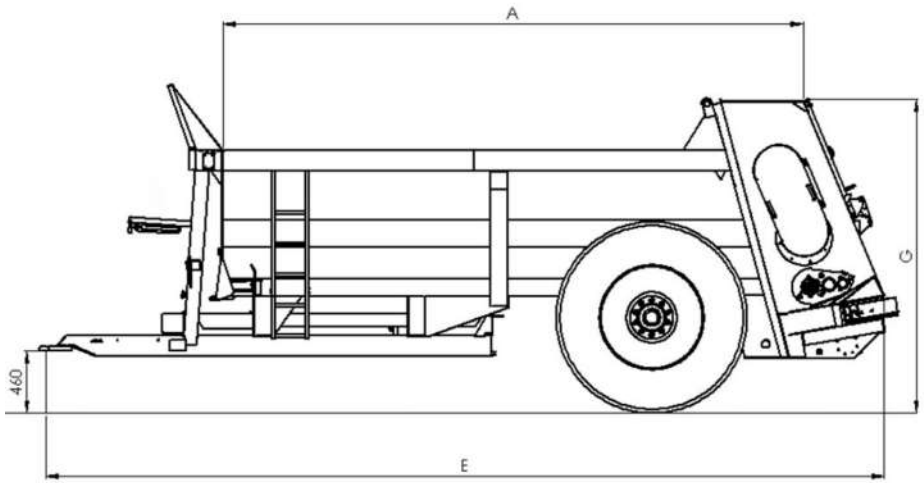

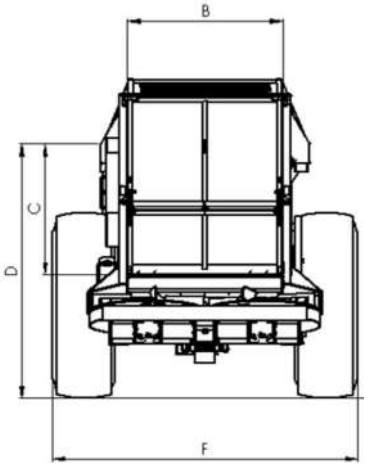

Nedanstående mått gäller vid följande däckutrustning

ST-200HBD	710/70 R38
ST-230 HBD	710/70 R42

Modell	ST-200 HBD	ST-230 HBD
A (mm)	5820	5820
B (mm)	1600	1600
C (mm)	1270	1580
D (mm)	2520	2890
E (mm)	8740	8740
F (mm)	3180	3180
G (mm)	3200	3200

Produktkatalog 2022-2023. Kontakta Er återförsäljare eller Ystamaskiner AB för gällande priser

Stallgödselspridare GT Bunning Lowlander Mk2 HBD

Användningsområde:
- Spridning av kalk
- Spridning av kompost
- Spridning av hönsgödsel
- Spridning av djupströbädd

Produktfördelar:
- Helsvetsad
- Kraftig hjulaxel
- Låg lasthöjd
- Precisionsspridning

Stallgödselspridare Mk2 HBD 2-stegs spridare är försedd med **WIDEBODY** spridarbakdel med en bredd av 183 cm och med 2 st balanserade liggande spridarvalsar tillverkade i 10 mm **värmebehandlat Boronstål**. Kraftigt spridarbord med 2 st 1100 mm spridartallrikar och 1000 rpm. invändig bredd är 1600 mm med 20 mm bottenkedja (50 t brottlast/kedja), 60 mm axlar till bottenmattan samt kraftigare drivlina och bredare rivarvalsar än Mk4 HBD. Medbringarna till bottenmattan är av s.k. "quick-fit typ" och är **inte fastsvetsade i kedjan**, detta för att minska belastningen på kedjedreven. Den höga hastigheten på spridartallrikarna ger en spridningsbredd på upp till hela **48 m** med våt hönsgödsel. Hela konstruktionen är helsvetsad där sidorna är gjorda av 4 mm plåt och botten av 5 mm plåt. Kraftöverföringsaxel med brytbult och vidvinkel, uppge 6 alt. 21 splines vid beställning.

Art. nr.	Produkt	Lastkap (m^3/ton)	Axelstyrka (ton)	Egenvikt (kg)**	Däck
67010023	ST-200 HBD	20/18,5*	30	8300	710/70R38
67010024	ST-230 HBD	23/18,5*	30	9500	710/70R42

* lastkapacitet i ton vid körning i fält.
** I grundutförande

Produktkatalog 2022-2023. Kontakta Er återförsäljare eller Ystamaskiner AB för gällande priser

Standardutrustning för Lowlander Mk2 HBD omfattar:
- Nät för framstam.
- Reglerbar stödfot.
- Vridbar hitchögla.
- Mekanisk styrning av hydraulflödet till bottenmattan.
- Kraftig, robust konstruktion där alla skarvar är svetsade.
- Hydraulisk driven reversibel bottenmatta med övertrycksventil.
- Valsarna har kedjedrift för chockbelastning samt automatsmörjning.
- Kraftöverföringsaxel med brytbult och vidvinkel.
- Kraftig växellåda med 1000 rpm.
- Handbroms och hydraulisk broms.
- Bakljus med blinkers, skyddade.
- Väl skyddad hydraulmotor.
- Stege.
- Plattjärn längs med valsen för att lättare ta bort band.
- Kraftiga medbringare, 80x40x4 mm.

Art. nr.	Extra utrustning / Tillval för Lowlander Mk2 HBD:
67020016	Dubbelverkande hydraulisk giljotindörr innan valsarna
67020017	Höjdindikator för giljotindörr
6702002x	Förhöjningssidor
67020005	Elektrisk styrning av bottenmatta
670203xx	Vågcellsutrustning med 4 st vågpunkter för precisionsspridning (kräver fjädrande drag)
67020031	Kuldrag Scharmuller 80 mm
67020028	Fjädrande drag
67020071	Hydraulisk öppningsbar baklucka med gummibeklädd insida
67020402	Färgtillägg, valfri kulör
67020xxx	Drag bak med bult eller kula
6702004x	Stänkskärmar med belysning
67020072	Spridarreglering (ange höger och/eller vänster sida)
67020044	Förberedd för vågceller (kräver fjädrande drag)
6703001x	Andra däckstorlekar

Produktkatalog 2022-2023. Kontakta Er återförsäljare eller Ystamaskiner AB för gällande priser

Precisionsspridning med framtidens Stallgödselspridare

GT Bunning har utarbetat ett GPS-styrt system med styrfiler och vågceller för utmatning av perfekt giva s.k. "**Precision Farming**". Systemet kan styras automatiskt eller manuellt med vår ISOCAN styrenhet eller med inkoppling till traktorns ISOBUS-system.
Vågcellssystemet på maskinen har 4 st vågpunkter: á 20 ton som väger var 5:e sekund som i sin tur styr hastigheten på bottenmattan för precisionsspridning.

Systemuppbyggnad

ISOCAN Apollo
- Spridarkontroller
- Reglerbar giva

ISOBUS Apollo
- Spridarkontroller
- Reglerbar giva & Överlappskontroll
  på upplåst terminal

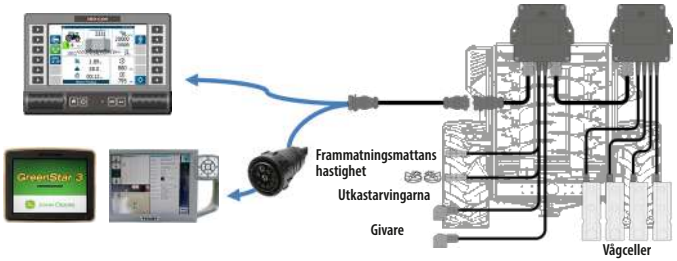

Huvudfunktioner

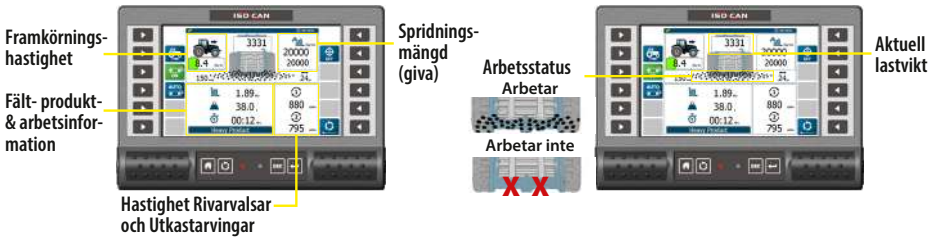

Produktkatalog 2022-2023. Kontakta Er återförsäljare eller Ystamaskiner AB för gällande priser

Precisionsspridning med framtidens Stallgödselspridare

Dataloggning med GPS

Hämtning av kartor från t.ex. Hushållnings-sällskapet samt sparan-de av färdiga arbeten.

Inläsning av spridningskarta

Hämta kartor och sparade arbeten från datorn.

Kontinuerlig vägning av last

Under spridning, vägs och visas återstående last på displayen med uppdatering var 5:e sekund.

Systemet har vinkelsensor på spridaren för korrigering av vikten vid spridning i kuperad terräng.

0° backe 3 331 kg

6° backe 3 331 kg

Bildskärm för 2 kameror

Ingång för anslutning av två kameror till övervakning.

Med framtidens Stallgödselspridare kan du...

... med hjälp av vågcellssystemet sprida enligt en fast giva.
... hämta ut information från systemet för dokumentation till brukaren och till myndigheter.
... ladda in spridningsplan som bygger på underlag från markkartering.
... styra givan enligt kartunderlag med stöd av GPS, vågcellssystemet och inladdad spridningsplan.

Produktkatalog 2022-2023. Kontakta Er återförsäljare eller Ystamaskiner AB för gällande priser

Gödselskrapa Zocon RS S190 - S300 Standard

Användningsområde:
- Renhållning
- Snöröjning
- Putsning av markytor

Produktfördelar:
- Stålförstärkt gummi
- Vinklingsbara sidovingar
- Kraftig konstruktion

Gödselskrapa Zocon för montering på lastmaskin eller traktorns 3-punktsfäste och avsedd för bl.a. renhållning och foderhantering i stallmiljö. Mycket stark konstruktion med robotsvetsad helgalvaniserad ram och återvunnet stålförstärkt gummi med mekaniskt vinklingsbara sidovingar som kan ställas i 3 positioner 0°, 20° och 40° för att kunna variera arbetsbredden. Utrustad med stödben för att underlätta av- och tillkoppling till lastmaskin och traktor.

Det vändbara gummiskäret ger mycket bra rengöring med lågt slitage på underlaget. För mer skonsam körning kan gödselskrapan extrautrustas med gummi utan stålförstärkning för användning på känsliga ytor för foder.

Beskrivning / Art. nr.	RS-S190	RS-S270	RS-S300
Arbetsbredd (cm)	190	270	300
Höjd gummi (cm)	40	40	50
Längd justerbar sidovinge (cm)	25	38	53
Vikt (kg)	148	173	190

Extrautrustning / Tillval

2255xxxx	Fäste t.ex. 3-punkt / gaffelfäste, Trima, Avant, Schäffer, L20, L30, Euro, Bobcat, Kramer, Stora BM
7201008x	Gummi utan stålförstärkning

Produktkatalog 2022-2023. Kontakta Er återförsäljare eller Ystamaskiner AB för gällande priser

Gödselskrapa Zocon RS M190 - M300 Mekanisk vinkling

Användningsområde:
- Renhållning
- Snöröjning
- Putsning av markytor

Produktfördelar:
- Stålförstärkt gummi
- Vinklingsbara sidovingar
- Kraftig konstruktion

Gödselskrapa Zocon med mekanisk vinkling för montering på lastmaskin eller traktorns 3-punktsfäste och avsedd för bl.a. renhållning och foderhantering i stallmiljö. Mycket stark konstruktion med robotsvetsad helgalvaniserad ram och återvunnet stålförstärkt gummi med mekaniskt vinklingsbara sidovingar som kan ställas i 3 positioner 0°, 20° och 40° för att kunna variera arbetsbredden. Utrustad med stödben för att underlätta av- och tillkoppling till lastmaskin och traktor.

Det vändbara gummiskäret ger mycket bra rengöring med lågt slitage på underlaget. För mer skonsam körning kan gödselskrapan extrautrustas med gummi utan stålförstärkning för användning på känsliga ytor för foder. Den mekaniska vinklingen kan justeras både åt höger och vänster i 5 st olika lägen från 0°- 60°, se bild nedan.

Beskrivning / Art. nr.	RS-M190	RS-M270	RS-M300
Arbetsbredd (cm)	190	270	300
Höjd gummi (cm)	40	40	50
Längd justerbar sidovinge (cm)	25	38	53
Vikt (kg)	213	238	255

Extrautrustning / Tillval

2255xxxx	Fäste t.ex. 3-punkt / gaffelfäste, Trima, Avant, Schäffer, L20, L30, Euro, Bobcat, Kramer, Stora BM
7201008x	Gummi utan stålförstärkning

Produktkatalog 2022-2023. Kontakta Er återförsäljare eller Ystamaskiner AB för gällande priser

Gödselskrapa Zocon RS H190 - H300 Hydraulisk vinkling

Användningsområde:
- Renhållning
- Snöröjning
- Putsning av markytor

Produktfördelar:
- Stålförstärkt gummi
- Vinklingsbara sidovingar
- Kraftig konstruktion

Gödselskrapa Zocon med hydraulisk vinkling för montering på lastmaskin eller traktorns 3-punktsfäste och avsedd för bl.a. renhållning och foderhantering i stallmiljö. Mycket stark konstruktion med robotsvetsad helgalvaniserad ram och återvunnet stålförstärkt gummi med mekaniskt vinklingsbara sidovingar som kan ställas i 3 positioner 0°, 20° och 40° för att kunna variera arbetsbredden. Utrustad med stödben för att underlätta av- och tillkoppling till lastmaskin och traktor.

Det vändbara gummiskäret ger mycket bra rengöring med lågt slitage på underlaget. För mer skonsam körning kan gödselskrapan extrautrustas med gummi utan stålförstärkning för användning på känsliga ytor för foder. Den hydrauliska vinklingen kan justeras steglöst både åt höger och vänster från 0°- 60°, se bild nedan.

Beskrivning	RS-H190	RS-H270	RS-H300
Arbetsbredd (cm)	190	270	300
Höjd gummi (cm)	40	40	50
Längd justerbar sidovinge (cm)	25	38	53
Vikt (kg)	218	243	260

Extrautrustning / Tillval

2255xxxx	Fäste t.ex. 3-punkt / gaffelfäste, Trima, Avant, Schäffer, L20, L30, Euro, Bobcat, Kramer, Stora BM
7201008x	Gummi utan stålförstärkning

Produktkatalog 2022-2023. Kontakta Er återförsäljare eller Ystamaskiner AB för gällande priser

Avlopps- och vätskepumpar Kimadan 700 M - 750 M

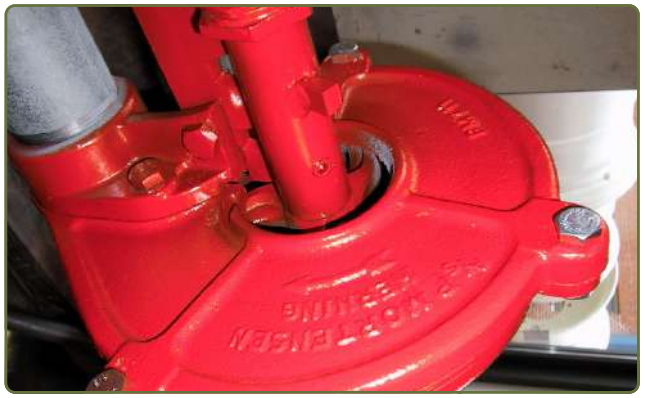

Användningsområde:
- Gödselpump
- Dräneringspump

Produktfördelar:
- Galvaniserad
- Kundanpassade lösningar
- Toppmatad
- Inmatningsskruv med motstål

Kimadans avlopps- vätskepumpar kan användas inom lantbruk, på slakterier, fiskmjöls- och fiskoljefabriker, fartyg eller till andra speciella pumpuppgifter.

Pumparna kan levereras i längder allt efter önskemål, för tankdjup från 75 till 500 cm. Pumparna kan också levereras med markanslutning för önskad höjd eller påmonterad böj för sidoutlopp.

Pumpen är toppmatad för högsta kapacitet och för att klara hantera svårpumpade material. Alla axelmellanlager är teflonbelagda och skyddsröret som skyddar drivaxeln är fyllt med ett vätsketåligt fett.

Samtliga Kimadan avlopps- och vätskepumpar kan kundanpassas.

Beskrivning / Art. nr.	700 M	700 M-A	750 M
Elmotor (hk/kW/volt)	1,5/1,1/3x400	4,0/3,0/3x400	4,0/3,0/3x400
Antal varv (rpm)	1400	2800	1400
Pumpkapacitet vid 2,5 m lyfthöjd (l/min)	550	700	1 100
Max lyfthöjd (cm)	750	1 500	800
Pumprörsdimension (tum)	2	2	3
Tankdjup standard (cm)	200	200	200

Extrautrustning / Tillval

221M-700M/221M-750M	Förlängningsrör per 0,5 m 2”/3”
22700-MB/22750-B	90° galv. böj 2”/3”
22700-MT/22750-T	Galv. böj med sidoutlopp 2”/3”
22110030	Nivågivare (automatisk start/stopp)

Produktkatalog 2022-2023. Kontakta Er återförsäljare eller Ystamaskiner AB för gällande priser

Gödselpump Kimadan toppmatad TP 1400

Användningsområde:
- Gödselpump

Produktfördelar:
- Galvaniserad
- El- eller PTO-drift
- Toppmatad/Skruvmatad
- Omrörare

Kimadans toppmatade gödselpump TP är speciellt framtagen för att klara av svåra förhållanden i pumpbrunnar med högt avgångstryck och för att klara pumpavståndet mellan pumpbrunn och gödselbrunn. Toppmatningen och inmatningsskruven gör att pumpen kan hantera svårpumpad gödsel med stora mängder hackad halm.

Kimadans eldrivna 5"-pumpar levereras med elmotor på 15 eller 25 hk. De PTO-drivna 6"-pumparna är för PTO-drift 64 resp.100 hk. Samtliga Kimadanpumpar är galvaniserade med fläns och skruvförband. Pumphuset är tillverkat av tåligt gjutgods med ett gödselsmort stödlager och har låg rotationshastighet, vilket ger en robust pump med minimalt slitage och lång livslängd. Pumpkapacitet från 3500 – 7000 l/min med rörlängder från 250–500 cm. Det vridbara omrörarhuset (extrautrustning) gör att gödseln kan pumpas runt till en homogen massa. Samtliga Kimadanpumpar kan kundanpassas

Beskrivning / Art. nr.	TP 1400/15	TP 1400/25	TP 1400-540	TP 1400-1000
Pumprörsdimension (tum)	5	5	6	6
Motor (hk/kW/volt)	15/11/3x400	25/18/3x400	–	–
Strömförbrukning (A)	22	34	–	–
Säkring (Amp)	36	50	–	–
PTO drivning (hk/rpm)	–	–	60/540	100/1000
Pumpkapacitet (l)	3500	5000	6000	7000
Rörlängd standard (cm)	250	250	250	250
Extrautrustning / Tillval				
22100027/22100028	Förlängningsrör per 0,5 m 5"/6"			
22100033/ 22100034	Vridbart omrörarhus 5"/6"			
221129xx/221149xx	Tömningsrör 3 m lutande eller horisontellt 5"/6"			
22114791	Universalfäste			
22114800/ 22114800A	Grundbeslag 5"/6"			
22590053	PTO-axel m/brytbult, 540 rpm - 64 hk eller 1000 rpm - 100 hk			

Produktkatalog 2022-2023. Kontakta Er återförsäljare eller Ystamaskiner AB för gällande priser

Vasskopa SGL med knivbalk för rensning av vattendrag

Användningsområde:
- Rensning av diken, åar och sjöar

Produktfördelar:
- Perfekt klippresultat
- Slitstarka komponenter
- Skonsam rensning

Klippskopa SGL finns i bredder mellan 150 cm och 200 cm och passar för trånga och smala diken. SGL-modellerna har reducerad egenvikt vilket gör den perfekt att montera på små grävmaskiner (upp till 5 ton) och traktorgrävare. Vasskopan har en mycket robust konstruktion under knivbalken med kraftiga knivfingrar som skyddar knivbladen vid klippning och rensning. Snabbfäste för direktmontering på grävmaskin finns som extrautrustning. Hydraulkopplingar ingår ej.

En miljöanpassad rensning med vasskopa som inte påverkar vattendraget mer än nödvändigt är av yttersta vikt då det inte är tillåtet att vare sig fördjupa eller bredda ett vattendrag. Konstruktionen och funktionen på vasskopan påverkar endast vegetationen och har ingen påverkan på vattendragets profil i övrigt eller på djurlivet i vattendraget.

Beskrivning / Art. nr.	M1500SGL	M1800SGL	M2000SGL
Klippbredd (cm)	150	180	200
Skophöjd (cm)	44	44	44
Vikt (kg)	140	165	195
Oljeflöde, konstant (l/min)	24	24	24
Max tryck i tryckledningen (Bar)	170	170	170
Max mottryck i returledning (Bar)	5	5	5
Extrautrustning / Tillval			
xxxxxxxx	Fäste B20, S45, S60, S70 etc.		
M11000300005	Mängdfördelare		
043117000301M	Säkerhetsventil		

Produktkatalog 2022-2023. Kontakta Er återförsäljare eller Ystamaskiner AB för gällande priser

Vasskopa SG med knivbalk för rensning av vattendrag

Användningsområde:
- Rensning av diken, åar och sjöar

Produktfördelar:
- Perfekt klippresultat
- Slitstarka komponenter
- Skonsam rensning

Klippskopa SG finns i bredder mellan 220 cm och 300 cm och passar för trånga och smala diken. Montering på medelstora grävmaskiner (5-10 ton) och traktorgrävare. Vasskopan har en mycket robust konstruktion under knivbalken med kraftiga knivfingrar som skyddar knivbladen vid klippning och rensning. Snabbfäste för direktmontering på grävmaskin finns som extrautrustning. Hydraulkopplingar ingår ej.

En miljöanpassad rensning med vasskopa som inte påverkar vattendraget mer än nödvändigt är av yttersta vikt då det inte är tillåtet att vare sig fördjupa eller bredda ett vattendrag. Konstruktionen och funktionen på vasskopan påverkar endast vegetationen och har ingen påverkan på vattendragets profil i övrigt eller på djurlivet i vattendraget.

Beskrivning / Art. nr.	M2200SG	M2500SG	M3000SG
Klippbredd (cm)	220	250	300
Skophöjd (cm)	52	52	52
Vikt (kg)	300	380	420
Oljeflöde, konstant (l/min)	24	24	30
Max tryck i tryckledningen (Bar)	170	170	170
Max mottryck i returledning (Bar)	5	5	5

Extrautrustning / Tillval

xxxxxxxx	Fäste B20, S60, S70 etc.
M11000300005	Mängdfördelare
043117000301M	Säkerhetsventil

Produktkatalog 2022-2023. Kontakta Er återförsäljare eller Ystamaskiner AB för gällande priser

Vasskopa G/CG med knivbalk för rensning av vattendrag

Användningsområde:
- Rensning av diken, åar och sjöar

Produktfördelar:
- Perfekt klippresultat
- Slitstarka komponenter
- Skonsam rensning

Klippskopa G/CG är den starkaste och kraftigaste vasskopan och lämpar sig för grävmaskiner över 10 tons vikt. G/CG har ny konstruktion med stängd växellåda som tål **högre mottryck (max 20 Bar)** i returledningen. G/CG drivs av en hydraulisk kugghjulsmotor med växellåda i oljebad. Pendelrörelsen dämpas med två gummikuddar och ger därmed en god anpassning till markförhållandena. Vasskopan har en mycket robust konstruktion under knivbalken med kraftiga knivfingrar som skyddar knivbladen vid klippning och rensning. Om mycket material ska rensas bort rekommenderar vi att skopan utrustas med påbyggnadsgaller (30 cm), för att behålla mer material i skopan kan vi erbjuda bultade muddringsplåtar. Snabbfäste för direktmontering på grävmaskin finns som extrautrustning. Hydraulkopplingar ingår ej.

En miljöanpassad rensning med vasskopa som inte påverkar vattendraget mer än nödvändigt är av yttersta vikt då det inte är tillåtet att vare sig fördjupa eller bredda ett vattendrag. Konstruktionen och funktionen på vasskopan påverkar endast vegetationen och har ingen påverkan på vattendragets profil i övrigt eller på djurlivet i vattendraget.

Beskrivning	M2500 G/CG	M3000 G/CG	M4000 G/CG	M5000 G/CG
Klippbredd (cm)	250	300	400	5,00
Skophöjd (cm)	52	52	52	52
Vikt (kg)	495	610	770	950
Oljeflöde, konstant (l/min)	25	25	40	50
Max tryck i tryckledningen (Bar)	180	180	180	180
Max mottryck i returledning (Bar)	20	20	20	20

Extrautrustning / Tillval

xxxxxxxx	Fäste B20, S60, S70 etc.
M11000300005	Mängdfördelare
043117000301M	Säkerhetsventil
M11903000xx	Påbyggnadsgaller (30 cm)
M11900xxxx	Muddringsplåtar

Produktkatalog 2022-2023. Kontakta Er återförsäljare eller Ystamaskiner AB för gällande priser

Manövrering i världsklass – GreenTec Scorpion

GreenTec Scorpion är en komplett serie av väg- och armklippare som finns i många olika modeller med räckvidder från 330 m till 830 cm. Arbetsområdet är 155˚ med framåtgående räckvidd, eftersom armens vridkrans är monterad till höger om traktorns mittpunkt.

Armklipparna kan levereras för montering fram eller bak i traktorns trepunktsfäste alternativt med fäste till lastmaskin. Vid lastmaskinsmontering drivs släntklipparen av bärarens hydrauliksystem.

Marknadsledande teknik och konstruktion

Armklipparna är konstruerad i högfastighetsstålet Strenx 700 som tillsammans med en optimerad design ger armen ökad styrka i förhållande till vikten. Optimeringen ger 25 % lägre vikt samt 50 % starkare konstruktion.

Scorpion har ett egenutvecklat och patenterat armsystem, Hybrid Arm System som gör att armen antingen kan köras med eller utan parallellföring. Val av funktion görs enkelt på maskinens manöverpanel i hytten. Med detta flexibla system kan de båda systemens fördelar utnyttjas i samma maskin, beroende på vilket redskap som är monterat, vilket arbete som ska göras och om maskinens manöverförmåga begränsas av omgivningen. En annan fördel är att detta reducerar transportbredden och trafiksäkerheten ökar.

För att uppnå en bättre stabilitet har ett nytt 4-punktsmontage utvecklats som standard för montering på traktor. Dessutom är infästningen av kolven som vrider armen uppflyttad, vilket ger en ännu starkare konstruktion.

Produktkatalog 2022-2023. Kontakta Er återförsäljare eller Ystamaskiner AB för gällande priser

Armklippare GreenTec Scorpion

Marknadsledande teknik och konstruktion

Hybrid Arm Systemet

Medger att armen kan köras med eller utan parallellföring vilket ökar flexibiliteten. Val av funktion görs enkelt på maskinens manöverpanel i hytten. Med detta flexibla system kan de båda systemens fördelar utnyttjas i samma maskin beroende på vilket redskap som är monterat, vilket arbete som ska göras och om maskinens manöverförmåga begränsas av omgivningen.

Danfoss Load Sensing

Armens funktioner och monterat redskap drivs av Danfoss Load Sensing hydrauliksystem som styrs med Danfoss CanBus joystick. Hydrauliksystemet medger att man kan köra på reducerat varvtal på bäraren och därmed spara diesel. 2 olika oljemängder kan ställas in beroende på vilka redskap som ska användas.

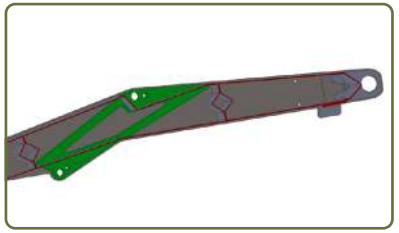

Specialstålet Strenx 700 optimerar armens styrka i förhållande till vikten. Konstruktionen ger 25 % lägre vikt med 50 % starkare konstruktion.

Armklipparredskap

Armklipparna kan utrustas med många olika redskap för släntklippning, häckklippning och grensågning med stort rörelsemönster.

Produktfördelar:

- Strenx 700 stål = Hög armstyrka med låg vikt
- Framåtgående räckvidd = Bra arbetsmiljö
- Reducerad transportbredd = Ökad trafiksäkerhet
- Hybrid Arm System = Ökad flexibilitet
- 4-punktsmontering = Stabilt och enkelt
- Flera redskap = Mångsidighet och lönsamhet
- Låga underhållskonstnader = Lönsamhet
- Hydraulisk påkörningssäkring = Ökad livslängd
- Danfoss hydraulik & styrning = Tillförlitlighet
- Traktor/lastmaskinsmontering = Mångsidighet

Produktkatalog 2022-2023. Kontakta Er återförsäljare eller Ystamaskiner AB för gällande priser

Typ och modeller

GreenTec Scorpion är en komplett serie av väg- och armklippare samt gren- och häckklippare. Nedan följer en tabell som visar vilka modeller som gäller för de olika monteringar som det finns att välja bland.

Scorpion S

• **Bakmontering**
Arm, oljetank och pump monterad som en komplett enhet.

Drivs av traktorns PTO helt oberoende från traktorns hydrauliksystem

Modeller:
Scorpion 330 S
Scorpion 430 S
Scorpion 530 S
Scorpion 630 S
Scorpion 730 S
Scorpion 830 S

Scorpion S Front



• **Frontmontering**
Armen monteras i fronten och drivs av bärarens egna hydrauliksystem.

105° vinkling framåt är endast för transportläge (ej arbetsläge)

50° vinkling bakåt är påkörningssäkringens funktion

Modeller:
Scorpion 330 S Front
Scorpion 430 S Front

Scorpion BASIC

• **Frontmontering**
Armen monteras i fronten och drivs av bärarens egna hydrauliksystem.

105° vinkling framåt är endast för transportläge (ej arbetsläge)

50° vinkling bakåt är påkörningssäkringens funktion

Modeller:
Scorpion 330 BASIC S
Scorpion 430 BASIC S

Produktkatalog 2022-2023. Kontakta Er återförsäljare eller Ystamaskiner AB för gällande priser

Armklippare GreenTec Scorpion

Typ och modeller

GreenTec Scorpion är en komplett serie av väg- och armklippare samt gren- och häckklippare. Nedan följer en tabell som visar vilka modeller som gäller för de olika monteringar som det finns att välja bland.

Scorpion BASIC PLUS med Rotor Flex

• **Frontmontering**
Armen monteras i fronten och drivs av bärarens egna hydrauliksystem.

155° arbetsområde

Modeller:
Scorpion 330 BASIC PLUS
Scorpion 430 BASIC PLUS

Scorpion PLUS med Rotor Flex



• **Bakmontering**
Arm, oljetank och pump monterad som en komplett enhet.

Drivs av traktorns PTO helt oberoende från traktorns hydrauliksystem

155° arbetsområde.

Modeller:
Scorpion 330 PLUS
Scorpion 430 PLUS
Scorpion 530 PLUS
Scorpion 630 PLUS
Scorpion 730 PLUS
Scorpion 830 PLUS

Scorpion PLUS Front med Rotor Flex

• **Frontmontering**
Armen monteras i fronten och drivs av bärarens egna hydrauliksystem.

Drivs av traktorns PTO helt oberoende från traktorns hydrauliksystem

155° arbetsområde.

Modeller:
Scorpion 330 PLUS Front
Scorpion 430 PLUS Front

Produktkatalog 2022-2023. Kontakta Er återförsäljare eller Ystamaskiner AB för gällande priser

Produktöversikt GreenTec Scorpion

Scorpion modell	Räckvidd vågrätt (cm)	Räckvidd lodrätt (cm)	Egenvikt utan redskap (kg)	Rek. lägsta vikt på traktor (kg)
Scorpion S				
Scorpion 330 S	330	310	570	1500
Scorpion 430 S	430	410	590	2000
Scorpion 530 S	530	510	1235	4500
Scorpion 630 S	630	610	1270	5500
Scorpion 730 S	730	710	1475	7000
Scorpion 830 S	830	810	1505	8000
Scorpion BASIC				
Scorpion 330 BASIC S	330	310	500	2500
Scorpion 430 BASIC S	430	410	520	3000
Scorpion 330 BASIC PLUS	330	310	540	2500
Scorpion 430 BASIC PLUS	430	410	560	3000
Scorpion PLUS				
Scorpion 330 PLUS	330	310	610	2500
Scorpion 430 PLUS	430	410	630	3000
Scorpion 530 PLUS	530	510	1370	4500
Scorpion 630 PLUS	630	610	1395	5500
Scorpion 730 PLUS	730	710	1600	7000
Scorpion 830 PLUS	830	810	1630	8000

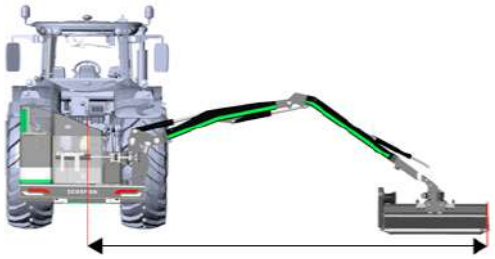

Räckvidd vågrätt

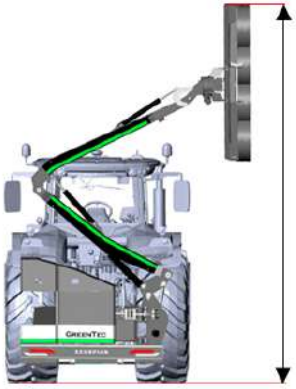

Räckvidd lodrätt

Produktkatalog 2022-2023. Kontakta Er återförsäljare eller Ystamaskiner AB för gällande priser

Redskapstabell för GreenTec armklippare Scorpion

Redskap modell	Armklippare 330 & 430	Armklippare 530 & 630	Armklippare 730 & 830
Slaghackshuvud GreenTec FR 92 - 162, sida 97-99			
FR 92	●		
FR 112	●		
FR 122		●	●
FR 162		●	●
Häckklippare GreenTec HL 152 - 242, sida 112			
HL 152	●		
HL 182	●		
HL 212	●		
HL 242	●		
Häckklippare GreenTec HS 172 - 242, sida 113			
HS 172	●		
HS 212		●	●
HS 242		●	●
Häckklippare GreenTec HX 170 - 270, sida 114			
HX 170		●	●
HX 230		●	●
HX 270		●	●
Häckklippare GreenTec RC 102 - 162, sida 115			
RC 102	●		
RC 132	●		
RC 162		●	●
Häckklippare GreenTec RM 232, sida 101			
RM 232		●	●
Grensåg GreenTec LRS, sida 110-111			
LRS 1402	●		
LRS 1602	●		
LRS 2002		●	●
LRS 2402		●	●
Ogräsborste GreenTec BR 70, sida 48			
BR 70	●		
Kättinghuvud GreenTec GT 135/155, sida 100			
GT 135		●	●
GT 155		●	●

Produktkatalog 2022-2023. Kontakta Er återförsäljare eller Ystamaskiner AB för gällande priser

Standardutrustning GreenTec armklippare Scorpion

Oljetank
Är monterad på vänster sida och blir då en motvikt. LED belysning, stödben och truckfäste är standard.

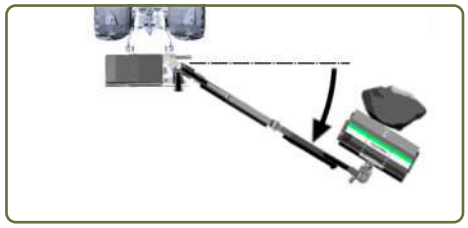

Påkörningssäkring (AHS)
Armklipparna har hydraulisk påkörningssäkring i alla positioner i arbetsområdet, flytställning på arm och klippvinkel, stödben, truckfäste samt LED belysning som standard.

Fyrpunktsmontage
Ökad stabilitet med 4-punktsmontage för montering i traktorns 3-punktsfäste. Infästningen av kolven som vrider armen är även uppflyttad för en starkare konstruktion.

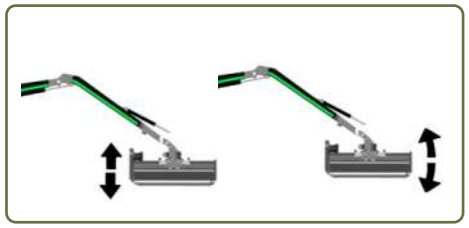

Flytställning arm- och klippvinkel
Underlättar körningen för föraren samt minskar slitaget. Detta innebär att armen kan röra sig med mottryck från marken upp och sen ner när mottrycket minskar.

Danfoss joystick med manöverpanel.
Vid för högt arbetstryck eller för varm olja varnar systemet med en signal. Till vänster är för Scorpion 330/430 och till höger med rullar 530/630/730/830.

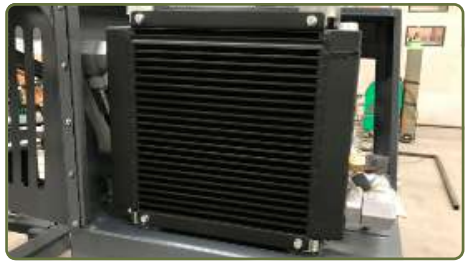

Oljekylare
Oljekylaren tillsammans med fläkten hindrar hydrauloljan att bli för varm. Fläkten startar och stänger automatiskt beroende på oljetemperaturen.

Produktkatalog 2022-2023. Kontakta Er återförsäljare eller Ystamaskiner AB för gällande priser

Armklippare GreenTec Scorpion

Extrautrustning GreenTec armklippare Scorpion

Rotor Flex med Auto Flex
Rotor Flex tillsammans med Auto Flex möjliggör att slaghackshuvudet alltid är i rätt position oavsett armens position. Rotor Flex tillsammans med den framåtgående räckvidden gör att klipphuvudet kommer fram i förarens naturliga synfält och arbetsmiljön förbättras betydligt. Övre rotorn på Rotor Flex kan vridas 270˚ och den undre rotorn 180° vilket medger att man kan köra med redskapet bakom traktorn vid smala passager, men även bakåt samtidigt som arbete utförs med redskapet.
Rotor Flex är standard på Scorpion PLUS-modellerna.

AHC – Auto Height Control
Gör att slaghackshuvudet "flyter" över terrängen och följer markens ojämnheter. AHC:n används vid gräsklippning där föraren kan fokusera på trafiken och ev. hinder samt slipper korrigera armen upp och ner via joysticken. Men den absolut största nyttan av Auto Height Control är att man ökar framkörningshastigheten. Dessutom minimeras även underhållskostnader då slaghackshuvudet inte slår i marken vid användande utsätts den för mindre påfrestningar vilket bidrar till mindre underhåll. (Tillval på 530/630/730/830)
OBS! Auto Height Control går inte att eftermontera

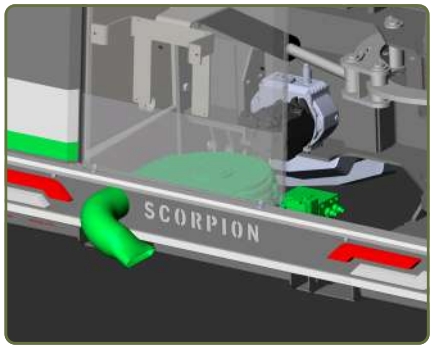

Lövblåsare
Blås rent vid klippning längs gång och cykelvägar. Den drivs av traktorns hydraulik och kräver 2 st hydrauluttag (tryck och retur) på 40 liter. Mängdfördelare medföljer och säkerställer rätt flöde. Dessutom är monteringen snyggt integrerat i konstruktionen. (Tillval på 530/630/730/830).

Produktkatalog 2022-2023. Kontakta Er återförsäljare eller Ystamaskiner AB för gällande priser

Extrautrustning GreenTec armklippare Scorpion

Hydraulisk snabbkoppling

Gör det snabbt och enkelt att byta redskap.
Med droppfria hydrualkopplingar minimeras läckage vilket gör att byte av redskap blir smidigare och oljan stannar kvar i slangarna istället för att rinna ur dem. Scorpion armklippare har som standard en avstängningskran som gör hydraulsystemet trycklöst som förenklar av- och tillkoppling av redskap.

Mekanisk snabbkoppling

Möjliggör snabba och enkla byte av redskap. Fästet är robust och välutvecklat eftermånga prövningar i fält. För att stabilisera distansrören på snabbfästena är dessa skurna koniska. Den mekaniska snabbfästena säkras tillsammans snabbt genom att montera en bult med mutter samt en säkerhets sprint.

K80 4-punktsmontering

För stabilare montering i traktorns 3-punktsfäste. Finns både till tryckstångsinfästningen (övre) och till stabiliseringsinfästningen (nedre) till lantbruksdraget. Perfekt för dem som redan har denna sort av infästning på sin bärare. Fördelen är att belastning läggs på större yta än med sprintar vilket möjliggör större rörelse med kula samt blir smidigare vid av- och påmontering av armklipparen.

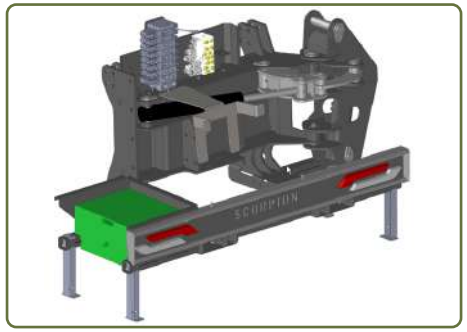

Motvikter

90 eller 430 kg beroende på modell. Monteras nere under hydrauliktanken. Detta gör att man får en bättre balans mellan redskap och bärare. Man får mer vikt i andra sidan av armens infästning vilket gör att bäraren får en mer jämn belastning mellan vänster och höger sida. Vi rekommenderar alltid att motvikspaket monteras.

Produktkatalog 2022-2023. Kontakta Er återförsäljare eller Ystamaskiner AB för gällande priser

Armklippare GreenTec Scorpion

GreenTec Scorpion 330/430 BASIC S

Användningsområde:
- Släntklippning
- Häckklippning
- Grönytor

Produktfördelar:
- Hybrid Arm System
- Enkel på- och avmontering
- Frontmontering

Scorpion BASIC-serien **monteras i traktorns frontlyft eller i lastmaskinens lastarfäste. BASIC-serien drivs av bärarens hydrauliksystem.** Alla modeller av GreenTec Scorpion kommer med Hybrid Arm System vilket innebär att armen kan styras både med och utan parallellarmfunktion. Scorpion 330 & 430 BASIC S är de minsta modellerna i Scorpionserien och är lämpliga för traktorer, mindre lastare och redskapsbärare. I grundutförandet ingår hydraulisk påkörningssäkring, LED-belysning, elektrisk styrning med Danfoss proportionalstyrda ventiler med Danfoss minijoystick med 3 proportionella funktioner samt flytställning på klippvinkeln och arm.

Kräver 1 st enkelverkande hydrauluttag med flöde på 52 l/min, 1 st retur samt 1 st läckledning till tank. Vid beställning ange typ av fäste. För redskap, se redskapstabell på sida 83.

Beskrivning / Art. nr.	Scorpion 330 BASIC S	Scorpion 430 BASIC S
Räckvidd vågrätt/lodrätt (cm)	330/310	430/410
Transportbredd /höjd (cm)	180/122	220/122
Hydraulikkrav	1 DV 52 l/min + 1 läckledning	1 DV 52 l/min + 1 läckledning
Vikt utan redskap (kg)	500	520
Minsta traktor- eller lastmaskinsvikt (kg)	2500	3000
Flytställning på klippvinkel och arm	Standard	Standard
Danfoss elektrisk proportionell joystick	Standard	Standard
Oljeflöde 2 inställningar 25 alt. 40 l	Standard	Standard
Oljekylare	Standard	Standard

Extrautrustning / Tillval	
OPTE1123	Mekanisk snabbkoppling, lev per redskap
OPTE1128	Hydraulisk snabbkoppling, lev per redskap
OPTE1115	Motviktspaket 90 kg
OPTE400x	Lastmaskinsfäste
OPTE113x	3-punktsfäste (kat 1-2)

Produktkatalog 2022-2023. Kontakta Er återförsäljare eller Ystamaskiner AB för gällande priser

GreenTec Scorpion 330/430 BASIC PLUS

Användningsområde:
- Släntklippning
- Häckklippning
- Grönytor

Produktfördelar:
- Hybrid Arm System
- Enkel på- och avmontering
- Frontmontering

Scorpion BASIC-serien **monteras i traktorns frontlyft eller i lastmaskinens lastarfäste. BASIC-serien drivs av bärarens hydrauliksystem.** Alla modeller av GreenTec Scorpion kommer med Hybrid Arm System vilket innebär att armen kan styras både med och utan parallellarmfunktion. I kombination med **Rotor Flex och Auto Flex** som är standard på PLUS maskinerna uppnås optimal arbetsmiljö då klipphuvudet alltid hålls inom förarens naturliga synfält. Scorpion 330 & 430 BASIC PLUS är de minsta modellerna i Scorpionserien och är lämpliga för traktorer, mindre lastare och redskapsbärare. I grundutförandet ingår hydraulisk påkörningssäkring, LED-belysning, elektrisk styrning med Danfoss proportionalstyrda ventiler med Danfoss minijoystick med 4 proportionella funktioner samt flytställning på klippvinkeln och arm. Kräver 1 st enkelverkande hydrauluttag med flöde på 52 l/min, 1 st retur samt 1 st läckledning till tank. Vid beställning ange typ av fäste. För redskap, se redskapstabell på sida 83.

Beskrivning / Art. nr.	Scorpion 330 BASIC PLUS	Scorpion 430 BASIC PLUS
Räckvidd vågrätt/lodrätt (cm)	330/310	430/410
Transportbredd /höjd (cm)	180/122	220/122
Hydraulikkrav	1 DV 52 l/min + 1 läckledning	1 DV 52 l/min + 1 läckledning
Vikt utan redskap (kg)	540	560
Minsta traktor- eller lastmaskinsvikt (kg)	2500	3000
Flytställning på klippvinkel och arm	Standard	Standard
Danfoss elektrisk proportionell joystick	Standard	Standard
Oljeflöde 2 inställningar 25 alt. 40 l	Standard	Standard
Oljekylare	Standard	Standard
Rotor Flex med Auto Flex	Standard	Standard
Extrautrustning / Tillval		
OPTE1123	Mekanisk snabbkoppling, lev per redskap	
OPTE1128	Hydraulisk snabbkoppling, lev per redskap	
OPTE1115	Motviktspaket 90 kg	
OPTE400x	Lastmaskinsfäste	
OPTE113x	3-punktsfäste (kat 1-2)	

Produktkatalog 2022-2023. Kontakta Er återförsäljare eller Ystamaskiner AB för gällande priser

Armklippare GreenTec Scorpion

GreenTec Scorpion 330/430 S

Användningsområde:
- Släntklippning
- Häckklippning
- Grönytor

Produktfördelar:
- Hybrid Arm System
- Enkel på- och avmontering
- Påkörningssäkring

En kompakt och robust armklippare tillverkad i Strenx 700 stål för **bakmontering där arm, oljetank och pump är monterade som en komplett enhet i traktorns 3-punktsfäste**. Armklipparen drivs av traktorns PTO (540 rpm). Alla modeller av GreenTec Scorpion kommer med Hybrid Arm System vilket innebär att armen kan styras både med och utan parallellarmfunktion. Scorpion 330 & 430 S är de minsta modellerna i Scorpionserien och är lämpliga för kompakttraktorer och redskapsbärare. I grundutförandet ingår hydraulisk påkörningssäkring, LED-belysning, eget oberoende hydrauliksystem med 80 liter oljetank, 4-punktsmontage i traktorns 3-punktsfäste (Kat.1 eller 2), elektrisk styrning med Danfoss proportionalstyrda ventiler med Danfoss minijoystick med 3 proportionella funktioner samt flytställning på klippvinkeln och arm. Vid beställning, ange kategori på fäste 1 eller 2. För redskap, se redskapstabell på sida 83.

Beskrivning / Art. nr.	Scorpion 330 S	Scorpion 430 S
Räckvidd vågrätt/lodrätt (cm)	330/310	430/410
Transportbredd /höjd (cm)	180/122	220/122
Pump	32cc kugghjulspump	32cc kugghjulspump
Hydrauliksystem	52 l/min, 210 Bar	52 l/min, 210 Bar
Vikt utan redskap (kg)	570	590
Minsta traktorvikt bakmonterad (kg)	1500	2000
Flytställning på klippvinkel och arm	Standard	Standard
4-punktsmontering kat. 1 eller 2	Standard	Standard
Danfoss elektrisk proportionell joystick	Standard	Standard
Oljeflöde 2 inställningar 25 alt. 40 l	Standard	Standard
Oljekylare	Standard	Standard
Extrautrustning / Tillval		
OPTE1123	Mekanisk snabbkoppling, lev per redskap	
OPTE1128	Hydraulisk snabbkoppling, lev per redskap	
OPTE1115	Motviktspaket 90 kg	

Produktkatalog 2022-2023. Kontakta Er återförsäljare eller Ystamaskiner AB för gällande priser

GreenTec Scorpion 330/430 PLUS

Användningsområde:
- Släntklippning
- Häckklippning
- Grönytor

Produktfördelar:
- Hybrid Arm System
- Enkel på- och avmontering
- Påkörningssäkring

En kompakt och robust armklippare tillverkad i Strenx 700 stål för **bakmontering där arm, oljetank och pump är monterade som en komplett enhet i traktorns 3-punktsfäste**. Armklipparen drivs av traktorns PTO (540 rpm). Alla modeller av GreenTec Scorpion kommer med Hybrid Arm System vilket innebär att armen kan styras både med och utan parallellarmfunktion. I kombination med **Rotor Flex och Auto Flex** som är standard på PLUS maskinerna uppnås optimal arbetsmiljö då klipphuvudet alltid hålls inom förarens naturliga synfält. Scorpion 330 & 430 PLUS är de minsta modellerna i Scorpionserien och är lämpliga för kompakttraktorer och redskapsbärare. I grundutförandet ingår hydraulisk påkörningssäkring, LED-belysning, eget oberoende hydrauliksystem med 80 liter oljetank, 4-punktsmontage i traktorns 3-punktsfäste (Kat.1 eller 2), elektrisk styrning med Danfoss proportionalstyrda ventiler med Danfoss minijoystick med 4 proportionella funktioner samt flytställning på klippvinkeln och arm.
Vid beställning, ange kategori på fäste 1 eller 2. För redskap, se redskapstabell på sida 83.

Beskrivning / Art. nr.	Scorpion 330 PLUS	Scorpion 430 PLUS
Räckvidd vågrätt/lodrätt (cm)	330/310	430/410
Transportbredd /höjd (cm)	180/122	220/122
Pump	32cc kugghjulspump	32cc kugghjulspump
Hydrauliksystem	52 l/min, 210 Bar	52 l/min, 210 Bar
Vikt utan redskap (kg)	610	630
Minsta traktorvikt bakmonterad (kg)	2500	3000
Flytställning på klippvinkel och arm	Standard	Standard
4-punktsmontering kat. 1 eller 2	Standard	Standard
Danfoss elektrisk proportionell joystick	Standard	Standard
Oljeflöde 2 inställningar 25 alt. 40 l	Standard	Standard
Oljekylare	Standard	Standard
Rotor Flex med Auto Flex	Standard	Standard
Extrautrustning / Tillval		
OPTE1261	Mekanisk snabbkoppling, lev per redskap	
OPTE1128	Hydraulisk snabbkoppling, lev per redskap	
OPTE1115	Motviktspaket 90 kg	

Produktkatalog 2022-2023. Kontakta Er återförsäljare eller Ystamaskiner AB för gällande priser

Armklippare GreenTec Scorpion

GreenTec Scorpion 330/430 S Front

Användningsområde:
- Släntklippning
- Häckklippning
- Grönytor

Produktfördelar:
- Hybrid Arm System
- Enkel på- och avmontering
- Påkörningssäkring

En kompakt och robust armklippare tillverkad i Strenx 700 stål för **frontmontering där arm, oljetank och pump är monterade som en komplett enhet i traktorns 3-punktsfäste**. Armklipparen drivs av traktorns PTO (1000 rpm). Alla modeller av GreenTec Scorpion kommer med Hybrid Arm System vilket innebär att armen kan styras både med och utan parallellarmfunktion. Scorpion 330 & 430 S är de minsta modellerna i Scorpionserien och är lämpliga för kompakttraktorer och redskapsbärare. I grundutförandet ingår hydraulisk påkörningssäkring, LED-belysning, eget oberoende hydrauliksystem med 80 liter oljetank, 4-punktsmontage i traktorns 3-punktsfäste (Kat.1 eller 2), elektrisk styrning med Danfoss proportionalstyrda ventiler med Danfoss minijoystick med 3 proportionella funktioner samt flytställning på klippvinkeln och arm. Vid beställning, ange kategori på fäste 1 eller 2. För redskap, se redskapstabell på sida 83.

Beskrivning / Art. nr.	Scorpion 330 S Front	Scorpion 430 S Front
Räckvidd vågrätt/lodrätt (cm)	330/310	430/410
Transportbredd /höjd (cm)	180/122	220/122
Pump	32cc kugghjulspump	32cc kugghjulspump
Hydrauliksystem	52 l/min, 210 Bar	52 l/min, 210 Bar
Vikt utan redskap (kg)	570	590
Minsta traktorvikt frontmonterad (kg)	1500	2000
Flytställning på klippvinkel och arm	Standard	Standard
4-punktsmontering kat. 1 eller 2	Standard	Standard
Danfoss elektrisk proportionell joystick	Standard	Standard
Oljeflöde 2 inställningar 25 alt. 40 l	Standard	Standard
Oljekylare	Standard	Standard
Extrautrustning / Tillval		
OPTE1123	Mekanisk snabbkoppling, lev per redskap	
OPTE1128	Hydraulisk snabbkoppling, lev per redskap	
OPTE1115	Motviktspaket 90 kg	

Produktkatalog 2022-2023. Kontakta Er återförsäljare eller Ystamaskiner AB för gällande priser

GreenTec Scorpion 330/430 PLUS Front

Användningsområde:
- Släntklippning
- Häckklippning
- Grönytor

Produktfördelar:
- Hybrid Arm System
- Enkel på- och avmontering
- Påkörningssäkring

En kompakt och robust armklippare tillverkad i Strenx 700 stål för **frontmontering där arm, oljetank och pump är monterade som en komplett enhet i traktorns 3-punktsfäste**. Armklipparen drivs av traktorns PTO (1000 rpm). Alla modeller av GreenTec Scorpion kommer med Hybrid Arm System vilket innebär att armen kan styras både med och utan parallellarmfunktion. I kombination med **Rotor Flex och Auto Flex** som är standard på PLUS maskinerna uppnås optimal arbetsmiljö då klipphuvudet alltid hålls inom förarens naturliga synfält. Scorpion 330 & 430 PLUS är de minsta modellerna i Scorpionserien och är lämpliga för kompakttraktorer och redskapsbärare. I grundutförandet ingår hydraulisk påkörningssäkring, LED-belysning, eget oberoende hydrauliksystem med 80 liter oljetank, 4-punktsmontage i traktorns 3-punktsfäste (Kat.1 eller 2), elektrisk styrning med Danfoss proportionalstyrda ventiler med Danfoss minijoystick med 4 proportionella funktioner samt flytställning på klippvinkeln och arm.
Vid beställning, ange kategori på fäste 1 eller 2. För redskap, se redskapstabell på sida 83.

Beskrivning / Art. nr.	Scorpion 330 PLUS Front	Scorpion 430 PLUS Front
Räckvidd vågrätt/lodrätt (cm)	330/310	430/410
Transportbredd /höjd (cm)	180/122	220/122
Pump	32cc kugghjulspump	32cc kugghjulspump
Hydrauliksystem	52 l/min, 210 Bar	52 l/min, 210 Bar
Vikt utan redskap (kg)	610	630
Minsta traktorvikt frontmonterad (kg)	2500	3000
Flytställning på klippvinkel och arm	Standard	Standard
4-punktsmontering kat. 1 eller 2	Standard	Standard
Danfoss elektrisk proportionell joystick	Standard	Standard
Oljeflöde 2 inställningar 25 alt. 40 l	Standard	Standard
Oljekylare	Standard	Standard
Rotor Flex med Auto Flex	Standard	Standard
Extrautrustning / Tillval		
OPTE1261	Mekanisk snabbkoppling, lev per redskap	
OPTE1128	Hydraulisk snabbkoppling, lev per redskap	
OPTE1115	Motviktspaket 90 kg	

Produktkatalog 2022-2023. Kontakta Er återförsäljare eller Ystamaskiner AB för gällande priser

Armklippare GreenTec Scorpion

GreenTec Scorpion 530/630 S

Användningsområde:
- Släntklippning
- Häckklippning
- Grönytor

Produktfördelar:
- Hybrid Arm System
- Enkel på- och avmontering
- Påkörningssäkring

Scorpion 530 och 630 S **monteras bak på traktorn som en komplett enhet.** Armklipparen drivs av traktorns PTO (1000 rpm). Alla modeller av GreenTec Scorpion har Hybrid Arm System vilket innebär att armen kan styras med eller utan parallellarmfunktion vilket ger stor flexibilitet och ökar kapaciteten och arbetsmiljön. Maskinen är standardutrustad med LED-belysning, Danfoss hydrauliksystem med 220 l hydrauliktank och oljekylare, Danfoss joystickbetjäning med 4 proportionalfunktioner, flytställning av klippvinkel och arm, hydraulisk påkörningssäkring och 4-punkts montering till traktorns 3-punktsfäste. Med tillvalet Rotor Flex och Autoflex uppnås optimal arbetsmiljö då klipphuvudet alltid hålls inom operatörens naturliga synfält. För redskap, se redskapstabell på sida 83.

Beskrivning / Art. nr.	Scorpion 530 S	Scorpion 630 S
Räckvidd vågrätt/lodrätt (cm)	530/510	630/610
Transportbredd (cm)	220	220
Pump	56cc kugghjulspump	56cc kugghjulspump
Hydrauliksystem	115 l/min, 230 Bar	115 l/min, 230 Bar
Vikt utan redskap (kg)	1235	1270
Minsta traktorvikt (kg)	4500	5500
Flytställning på klippvinkel och arm	Standard	Standard
4-punktsmontering kat. 2 eller 3	Standard	Standard
Danfoss elektrisk proportionell joystick	Standard	Standard
Oljeflöde 2 inställningar 50 alt. 85 l	Standard	Standard
Oljekylare	Standard	Standard
Extrautrustning / Tillval		
OPTE1154 / OPTE1153	Mekanisk / Hydraulisk snabbkoppling, lev per redskap	
OPTE1158	Motviktspaket 430 kg	
OPTE11xx	4-punktsmontage med K80-koppling	
OPTE1151/OPTE1263	Rotor Flex med Auto Flex	
OPTE1152	Auto Height Control (AHC) för slaghackshuvud	
OPTE1204	Lövblåsare LG	

Produktkatalog 2022-2023. Kontakta Er återförsäljare eller Ystamaskiner AB för gällande priser

GreenTec Scorpion 530/630 PLUS

Användningsområde:
- Släntklippning
- Häckklippning
- Grönytor

Produktfördelar:
- Hybrid Arm System
- Enkel på- och avmontering
- 270° vridning av redskapet

Scorpion 530 och 630 PLUS **monteras bak på traktorn som en komplett enhet**. Armklipparen drivs av traktorns PTO (1000 rpm). Alla modeller av GreenTec Scorpion har Hybrid Arm System vilket innebär att armen kan styras både med och utan parallellarmfunktion vilket ger stor flexibilitet och ökar kapaciteten och arbetsmiljön. I kombination med **Rotor Flex och Auto Flex** som är standard på PLUS maskinerna uppnås optimal arbetsmiljö då klipphuvudet alltid hålls inom förarens naturliga synfält. Maskinen är standardutrustad med LED-belysning, Danfoss hydrauliksystem med 220 l hydrauliktank och oljekylare, Danfoss joystickbetjäning med 5 proportionalfunktioner, flytställning av klippvinkel och arm samt hydraulisk påkörningssäkring och 4-punkts montering till traktorns 3-punktsfäste. För redskap, se redskapstabell på sida 83.

Beskrivning / Art. nr.	Scorpion 530 PLUS	Scorpion 630 PLUS
Räckvidd vågrätt/lodrätt (cm)	530/510	630/610
Transportbredd (cm)	220	220
Pump	Danfoss 60cc kolvpump	Danfoss 60cc kolvpump
Hydrauliksystem	125 l/min, 315 Bar	125 l/min, 315 Bar
Vikt utan redskap (kg)	1370	1395
Minsta traktorvikt (kg)	4500	5500
Flytställning på klippvinkel och arm	Standard	Standard
4-punktsmontering kat. 2 eller 3	Standard	Standard
Danfoss elektrisk proportionell joystick	Standard	Standard
Oljeflöde 2 inställningar 50 alt. 85 l	Standard	Standard
Rotor Flex med Auto Flex	Standard	Standard
Oljekylare	Standard	Standard
Extrautrustning / Tillval		
OPTE1154 / OPTE1159	Mekanisk / Hydraulisk snabbkoppling, lev per redskap	
OPTE1158	Motviktspaket 430 kg	
OPTE11xx	4-punktsmontage med K80-koppling	
OPTE1209	Auto Height Control (AHC) för slaghackshuvud	
OPTE1204	Lövblåsare LG	

Produktkatalog 2022-2023. Kontakta Er återförsäljare eller Ystamaskiner AB för gällande priser

Armklippare GreenTec Scorpion

GreenTec Scorpion 730/830 S

Användningsområde:
- Släntklippning
- Häckklippning
- Grönytor

Produktfördelar:
- Hybrid Arm System
- Enkel på- och avmontering
- Påkörningssäkring

Scorpion 730 och 830 S **monteras bak på traktorn som en komplett enhet.** Armklipparen drivs av traktorns PTO (1000 rpm). Alla modeller av GreenTec Scorpion har Hybrid Arm System vilket innebär att armen kan styras med eller utan parallellarmfunktion vilket ger stor flexibilitet och ökar kapaciteten och arbetsmiljön. Maskinen är standardutrustad med LED-belysning, Danfoss hydrauliksystem med 220 l hydrauliktank och oljekylare, Danfoss joystickbetjäning med 4 proportionalfunktioner, flytställning av klippvinkel och arm, hydraulisk påkörningssäkring och 4-punkts montering till traktorns 3-punktsfäste. Med tillvalet Rotor Flex och Auto Flex uppnås optimal arbetsmiljö då klipphuvudet alltid hålls inom operatörens naturliga synfält. För redskap, se redskapstabell på sida 83.

Beskrivning / Art. nr.	Scorpion 730 S	Scorpion 830 S
Räckvidd vågrätt/lodrätt (cm)	730/710	830/810
Transportbredd (cm)	240	250
Pump	56cc kugghjulspump	56cc kugghjulspump
Hydrauliksystem	115 l/min, 230 Bar	115 l/min, 230 Bar
Vikt utan redskap (kg)	1475	1505
Minsta traktorvikt (kg)	7000	8000
Flytställning på klippvinkel och arm	Standard	Standard
4-punktsmontering kat. 2 eller 3	Standard	Standard
Danfoss elektrisk proportionell joystick	Standard	Standard
Oljeflöde 2 inställningar 50 alt. 85 l	Standard	Standard
Oljekylare	Standard	Standard
Extrautrustning / Tillval		
OPTE1154 / OPTE1153	Mekanisk / Hydraulisk snabbkoppling, lev per redskap	
OPTE1158	Motviktspaket 430 kg	
OPTE11xx	4-punktsmontage med K80-koppling	
OPTE1151	Rotor Flex med Auto Flex	
OPTE1152	Auto Height Control (AHC) för slaghackshuvud	
OPTE1204	Lövblåsare LG	

Produktkatalog 2022-2023. Kontakta Er återförsäljare eller Ystamaskiner AB för gällande priser

GreenTec Scorpion 730/830 PLUS

Användningsområde:
- Sländklippning
- Häckklippning
- Grönytor

Produktfördelar:
- Hybrid Arm System
- Enkel på- och avmontering
- 270° vridning av redskapet

Scorpion 730 och 830 PLUS **monteras bak på traktorn som en komplett enhet**. Armklipparen drivs av traktorns PTO (1000 rpm). Alla modeller av GreenTec Scorpion har Hybrid Arm System vilket innebär att armen kan styras både med och utan parallellarmfunktion vilket ger stor flexibilitet och ökar kapaciteten och arbetsmiljön. I kombination med **Rotor Flex och Auto Flex** som är standard på PLUS maskinerna uppnås optimal arbetsmiljö då klipphuvudet alltid hålls inom förarens naturliga synfält. Maskinen är standardutrustad med LED-belysning, Danfoss hydrauliksystem med 220 l hydrauliktank och oljekylare, Danfoss joystickbetjäning med 5 proportionalfunktioner, flytställning av klippvinkel och arm samt hydraulisk påkörningssäkring och 4-punkts montering till traktorns 3-punktsfäste. För redskap, se redskapstabell på sida 83.

Beskrivning / Art. nr.	Scorpion 730 PLUS	Scorpion 830 PLUS
Räckvidd vågrätt/lodrätt (cm)	730/710	830/810
Transportbredd (cm)	240	250
Pump	Danfoss 60cc kolvpump	Danfoss 60cc kolvpump
Hydrauliksystem	125l/min, 315 Bar	125 l/min, 315 Bar
Vikt utan redskap (kg)	1600	1630
Minsta traktorvikt (kg)	7000	8000
Flytställning på klippvinkel och arm	Standard	Standard
4-punktsmontering kat. 2 eller 3	Standard	Standard
Danfoss elektrisk proportionell joystick	Standard	Standard
Oljeflöde 2 inställningar 50 alt. 85 l	Standard	Standard
Rotor Flex med Auto Flex	Standard	Standard
Oljekylare	Standard	Standard

Extrautrustning / Tillval	
OPTE1154 / OPTE 1159	Mekanisk / Hydraulisk snabbkoppling, lev per redskap
OPTE1158	Motviktspaket 430 kg
OPTE11xx	4-punktsmontage med K80-koppling
OPTE1209	Auto Height Control (AHC) för slaghackshuvud
OPTE1204	Lövblåsare LG

Produktkatalog 2022-2023. Kontakta Er återförsäljare eller Ystamaskiner AB för gällande priser

Slaghackshuvud GreenTec FR 92 - 162

GreenTecs slaghackshuvud är tillverkat i Strenx 700 höghållfasthetsstål som optimerar slaghackshuvudets vikt- och styrkeförhållanden. Strenx 700 stål är världens starkaste produktionsstål och används för att spara vikt, öka nyttolasten samt öka prestanda.



Dubbel spiralrotor
Slaghackshuvud FR är utrustad med dubbel spiralrotor som ger en mycket jämn belastning, jämnt flöde, hög kapacitet och låga underhållskostnader. Slagornas fästöron på rotorn sträcker sig över två slagor vilket ger en starkare konstruktion.



Remdrift med Powerrem
Slaghackshuvudet har remdrift som drivs av en s.k. Powerrem som är en hel bred rem som är starkare än flera enkla remmar. Konstruktionen medger också att remdrivningen kan monteras på både höger och vänster sida på slaghackshuvudet.

Slagor med optimal anläggningsyta
Slagans baksida har samma radie som rotorn vilket gör att kraften som slagan utsätts för när den viker undan, fördelas jämt över en större yta. Risken för slagorna bryts minskar betydligt.



Optimal totalbredd på slaghackshuvudet
Den nya konstruktionen på rotorn, där lagren är integrerade i rotorn, ger en mindre totalbredd.



Dubbellagrad stödrulle
Stödrullen har dubbla integrerade lager på varje sida för att fördela belastningen på axeln.



Integrated Airflow-design
Designen är skapad för att det ska uppstå ett naturligt vakuum som suger upp materialet. Resultatet blir 25 % högre kapacitet samt mindre effektbehov.

Produktkatalog 2022-2023. Kontakta Er återförsäljare eller Ystamaskiner AB för gällande priser

Slaghackshuvud GreenTec FR 92 - 112

Användningsområde:
- Parkområden
- Vägunderhåll
- Cykel- och gångvägar

Produktfördelar:
- Strenx 700 stålkonstruktion
- Integrated Airflow vakuum effekt
- Specialanpassade slagor
- Drivning vänster alt. höger sida

GreenTecs slaghackshuvud är tillverkat i Strenx 700 stål vilket optimerar slaghackens vikt- och styrkeförhållanden. Designen på slaghacken kallas för **"Integrated Airflow"** och skapar ett naturligt vakuum för att materialet ska passera genom huvudet snabbt och därmed öka kapaciteten med 25 % men med ett mindre effektbehov. Totalbredden på slaghackshuvudet är mindre än tidigare eftersom rotoraxelns lager är integrerade i rotorn.

Rotorn har dubbel spiralrotor och slagornas baksida är optimerade i förhållande till rotorns radie, vilket skyddar slagorna. Slaghackshuvudet har justerbar front och har skyddsduk både fram och bak. Standardutrustad med C-slagor.

Slaghackshuvudet passar på Scorpion armklippare 330/430 och andra armklippare men även på andra bärare som t.ex. hjul- och traktorgrävare.

Kräver ett dubbelverkande hydrauluttag och fri läckledning direkt till bärarens hydrauloljetank.

Beskrivning / Art. nr.	FR 92	FR 112
Arbetsbredd (cm)	90	110
Vikt (kg)	138	144
Oljebehov min (l/min)	40	40
Oljetryck min (Bar)	210	210
Arbetshastighet (km/h)	5-7	5-7
Dubbel spiralrotor	Standard	Standard
Antikavitationsventil	Standard	Standard
C-slagor / antal (st)	Standard / 24	Standard / 30

Extrautrustning / Tillval

OPTExxxx	Hydraulisk-/mekanisk snabbkoppling arm och redskap
OPTExxxx	Infästning för GreenTec Scorpion 330/430
OPTExxxx	Infästning för Spearhead Twiga Compact
OPTE1300	L-slagor

Produktkatalog 2022-2023. Kontakta Er återförsäljare eller Ystamaskiner AB för gällande priser

Slaghackshuvud GreenTec FR 122 - 162 HD

Användningsområde:
- Parkområden
- Vägunderhåll
- Cykel- och gångvägar

Produktfördelar:
- Strenx 700 stålkonstruktion
- Integrated Airflow vakuum effekt
- Specialanpassade slagor
- Drivning vänster alt. höger sida

GreenTecs slaghackshuvud är tillverkat i Strenx 700 stål vilket optimerar slaghackens vikt- och styrkeförhållanden. Designen på slaghacken kallas för **"Integrated Airflow"** och skapar ett naturligt vakuum för att materialet ska passera genom huvudet snabbt och därmed öka kapaciteten med 25 % men med ett mindre effektbehov. Totalbredden på slaghackshuvudet är mindre än tidigare eftersom rotoraxelns lager är integrerade i rotorn.

Rotorn har dubbel spiralrotor och slagornas baksida är optimerade i förhållande till rotorns radie, vilket skyddar slagorna. Slaghackshuvudet har justerbar front och har skyddsduk både fram och bak. C-slagor standard.

Slaghackshuvudet passar på Scorpion armklippare 530/630/730/830 och andra armklippare men även på andra bärare som t.ex. hjul- och traktorgrävare.

Kräver ett dubbelverkande hydrauluttag och fri läckledning direkt till bärarens hydrauloljetank.

Beskrivning / Art. nr.	FR 122	FR 122 HD	FR 162	FR 162 HD
Arbetsbredd (cm)	120	120	160	160
Vikt (kg)	320	320	360	360
Oljebehov min (l/min)	85	85	85	85
Oljetryck min (Bar)	230	315	230	315
Arbetshastighet (km/h)	5-7	5-7	5-7	5-7
Dubbel spiralrotor	Standard	Standard	Standard	Standard
Antikavitationsventil	Standard	Standard	Standard	Standard
C-slagor / antal (st)	Standard / 28	Standard / 28	Standard / 38	Standard / 38

Extrautrustning / Tillval

OPTExxxx	Hydraulisk-/mekanisk snabbkoppling arm och redskap
OPTExxxx	Infästning för GreenTec Scorpion 530/630/730/830
OPTExxxx	Infästning för Spearhead Twiga MID/FLEX
OPTE 1302	L-slagor
OPTE1304	T-slagor

Produktkatalog 2022-2023. Kontakta Er återförsäljare eller Ystamaskiner AB för gällande priser

Kättinghuvud GreenTec GT 135/155

Användningsområde:
- Kraftig vegetation
- Skogsvägar
- Steniga grönytor

Produktfördelar:
- **HARDOX**
- Ledad / rörlig ramkonstruktion
- Antikavitationsventil

Spearhead kättinghuvud GT är utvecklat för att användas i extrema förhållanden, där det finns mycket sten, grövre sly eller liknande. Insidan av kättinghuvudet är beklädd med **HARDOX**-plåt.
Kättinghuvudet levereras som standard med kedjemagasin med 10 mm kedja (finns även uttag för 13 mm kedja). Kättinghuvudet slår och finfördelar gräs och sly upp till 70 mm diameter. Kättinghuvudet passar på Scorpion armklippare 530/630/730/830 och andra armklippare men även på andra bärare som t.ex. hjul- och traktorgrävare. Kräver 1 dubbelverkande hydrauluttag och fri läckledning direkt till bärarens hydraultank.

Slittallrik under kedjemagasinet.

Insidan av kedjemagasinet.

Hållaren för redskapsfästet har rörlighet så kedjehuvudet följer underlaget.

Beskrivning / Art. nr.	GT 135	GT 155
Arbetsbredd (cm)	135	155
Vikt (kg)	410	460
Oljemängd min (l/min) / Oljetryck (bar)	85/280	85/280
Kedjemagasin med 10 mm kedja	Standard	Standard
Antikavitationsventil	Standard	Standard

Extrautrustning / Tillval	
OPTExxxx	Större hydraulmotor (110 l/min) vid 300 Bar
OPTExxxx	Infästning för GreenTec Scorpion 530/630/730/830 och Spearhead Twiga
OPTExxxx	Infästning för Spearhead Twiga
OTPExxxx	Kedja 13 mm

Produktkatalog 2022-2023. Kontakta Er återförsäljare eller Ystamaskiner AB för gällande priser

Häckklippare GreenTec RM 232

Användningsområde:
- Vägunderhåll
- Skogsvägar
- Parkområden

Produktfördelar:
- Hög kapacitet
- Fint snitt
- Minimal efterröjning av klippt material

Häckklippare RM 232 är stark och effektiv, perfekt för häckklippning av träd och buskar. Genom det patenterade dubbla knivsystemet med 6 knivar/rotor utför dessa maskiner tre operationer i en, materialet klipps, finfördelas och därefter behövs ingen eller minimal efterröjning av det klippta materialet. Knivsystemet har 4 överlappande rotorer med totalt 24 st knivar, som drivs av en powerrem. Häckklippare kapar grenar upp till Ø 4 cm och efterlämnar ett perfekt snitt, vilket ger kontrollerad återväxt och minimerad risk för sjukdom.

Häckklipparen passar på Scorpion armklippare 530/630/730/830 och andra armklippare men även på andra bärare som t.ex. hjul- och traktorgrävare.

Beskrivning / Art. nr.	RM 232
Arbetsbredd (cm)	230
Vikt (kg)	310
Oljemängd min (l/min) / Oljetryck (bar)	50/180
Antal rotorer/antal knivar per rotor (st)	4/6
Grentjocklek (Ø mm)	upp till 2
Arbetshastighet (km/h)	upp till 4
Maxhastighet på knivrotorerna (rpm/min)	2400
Stödhjul	Standard
Övertrycks - och Antikavitationsventil	Standard

Extrautrustning / Tillval	
OPTExxxx	Mängdfördelare inkl. övertrycksventil samt rotationsventil vid stillastående
OPTExxxx	Snabbkoppling hydraulisk/mekanisk (per set)
OPTExxxx	Infästning för Spearhead, McConnel, Bomford, Dücker, Agrimaster m.fl.
OPTExxxx	Infästning för GreenTec Scorpion 530/630/730/830

Produktkatalog 2022-2023. Kontakta Er återförsäljare eller Ystamaskiner AB för gällande priser

Redskapsarm FOX med stolpklippare RI 80

Användningsområde:
- Stolpklippning
- Kantklippning
- Grönytor

Produktfördelar:
- Låg totalvikt
- God sikt
- Räckvidd regleras mekaniskt

Redskapsarm FOX utrustad med redskapet kantklippare RI 80 är det perfekta redskapet för klippning runt stolpar och träd samt längs med kanter. Kantklipparens räckvidd regleras mekaniskt enkelt ut/in i fyra olika positioner från 1,28 cm till 1,88 cm från centrum räknat på bäraren till centrum på kantklipparen. FOX redskapsarm har flera monteringsalternativ, fram eller bak i traktorns 3-punktsfäste kat. 1-2 och till lastmaskin eller frontlastare. Bra arbetsmiljö då föraren har god sikt både på kantklipparen och trafiken. För montage krävs ett dubbelverkande uttag och fri läckledning direkt till bärarens hydraultank.

Beskrivning / Art. nr.	FOX-25 + RI 80	FOX-40 + RI 80
Räckvidd (cm)	128-188 c/c	128-188 c/c
Arbetsbredd RI 80 (cm)	80	80
Höjd från marken till tallrikens ovansida RI 80 (cm)	15	15
Vikt FOX / RI 80 (kg)	142 / 60	142 / 60
Oljemängd (l/min) vid max 190 Bar	25	40
Mängdfördelare med övertrycksventil och fri rotation	Standard	Standard
Stödben	Standard	Standard
Extrautrustning / Tillval		
OPTE308.x	Fästen tillgängliga, t.ex. Volvo, Bobcat	
OPTE577x	Fästen tillgängliga, t.ex. Euro, Trima, Weidemann, L30/L35, Schäffer, Avant	
OPTE1257	Fäste 3-punkt kat 1-2	
OPTExxxx	Andra fästen på förfrågan	

Produktkatalog 2022-2023. Kontakta Er återförsäljare eller Ystamaskiner AB för gällande priser

Stolpklippare GreenTec RI 80

Användningsområde:
- Stolpklippning
- Park- och vägunderhåll
- Cykel- och gångvägar

Produktfördelar:
- Kraftiga böjda knivar
- Fjädrande infästning
- Skyddstallrik
- Justerbar påkörningssäkring

RI 80 är det perfekta redskapet för klippning under inhängnad eller runt stolpar och staket. Kantklipparen är utrustad med en påkörningssäkring som kan justeras mekaniskt, vilket tillåter tallriken att röra sig runt även de minsta stolpar utan att de böjs. Gräset klipps med två kraftigt sugande knivar som skyddas av en slittallrik vilken även förhindrar att knivarna slår i marken. För drivning av RI 80 krävs ett dubbelverkande hydrauluttag och fri läckledning direkt till bärarens hydraultank. Lämplig att montera på redskapsarm FOX, HXF 2302 och 2802. Ange vid beställning om den ska vara höger- eller vänstermonterad.

Beskrivning / Art. nr.	RI 80
Arbetsbredd (cm)	80
Höjd från marken till tallrikens ovansida (cm)	15
Totalhöjd inkl. motor (cm)	35
Antal knivar (st)	2
Vikt (kg)	60
Oljemängd min (l/min) / Oljetryck (bar)	25 eller 40/190
Arbetshastighet (km/h)	3
Extrautrustning / Tillval	
OPTE1258	Infästning för redskapsarm FOX, se sida 102
OPTE4140/41	Infästning för redskapsarm HXF 2302/2802 (se sida 104-107)
OPTExxxx	Andra infästningar på förfrågan

Produktkatalog 2022-2023. Kontakta Er återförsäljare eller Ystamaskiner AB för gällande priser

Redskapsarm GreenTec HXF 2302

Användningsområde:
- Grensågning
- Häckklippning
- Ogräsbekämpning

Produktfördelar:
- Mångsidig redskapsarm 5 olika redskap
- AHS påkörningssäkring
- Vänster- eller högermodell

GreenTec HXF är en mångsidig redskapsarm för gren-/häck- kantklippning samt ogräsbekämpning. GreenTec HXF monteras exempelvis på traktorns frontlastare, teleskoplastare eller lastmaskiner och använder olja från bärarens hydrauliksystem.

I standardutförande ingår AHS påkörningssäkring med 45° redskapsretur, mekanisk hopfällning till transport, stödben, mekaniska och hydrauliska snabbkopplingar, 150 cm slangset och mängdfördelare.

För montage krävs ett dubbelverkande uttag och fri läckledning direkt till bärarens hydraultank.

Beskrivning	HXF 2302	HXF 2302 EL
Räckvidd vid lodrätt klippning från bärarens mitt till grensåg (cm)	180	180
Räckvidd vid lodrätt klippning från bärarens mitt till RI kantklippare (cm)	240	240
Transportbredd (cm)	130	130
Vikt utan redskap (kg)	110	110
Oljemängd min (l/min) / Oljetryck (bar)	25/180	25/180
Mängdfördelare (max 150 l/min/350 Bar)	Standard	Standard
Påkörningssäkring (hydraulisk med ackumulator)	Standard	Standard
Stödben för vertikal montering	Standard	Standard
Mekanisk klippvinkeljustering	Standard	-
Elhydraulisk styrning av klippvinkel och redskapet	-	Standard

Extrautrustning / Tillval

OPTE6000	Hydraulisk klippvinkeljustering (kräver 1 dubbelverkande hydrauluttag) (Till HXF 2302)
OPTE3500	Motvikter 55 kg
OPTE400x	Fästen tillängliga t.ex. Weidemann, Schäffer, Avant, L20, L30, Trima, Euro, Kramer
OPTE6004/6004.1	8,5 m slangset vid montering 3 st/5 st

Produktkatalog 2022-2023. Kontakta Er återförsäljare eller Ystamaskiner AB för gällande priser

Redskap GreenTec HXF 2302

Art. nr.	Beskrivning	Sida
LRS 1402	Grensåg LRS 1402, 25 l/min	110
HL 152	Häckklippare HL 152, 25 l/min	112
RC 102	Häckklippare RC 102, 25 l/min	115
RI 80	Stolp- och kantklippare RI 80, 25 l/min	103
BR 70	Ogräsborste BR 70, 25 l/min	48

Häckklippare HL monterad.

Kant-/Stolpklippare RI monterad.

Häckklippare RC monterad.

Grensåg LRS monterad.

Ogräsborste BR för mekanisk ogräsbekämpning på hårdgjorda ytor.

Hydraulisk snabbkoppling (standardutrustning)

AHS hydraulisk påkörningssäkring med 45° redskapsretur, optimerar arbetet och säkrar maskinen från överbelastning. Motvikter, 55 kg (extrautrustning).

Elhydraulisk styrning av hydraulisk klippvinkeljustering och redskap på HXF 2302 EL.

Mekanisk snabbkoppling (standardutrustning) och hydraulisk klippvinkeljustering (extrautrustning HXF 2302). Kräver 1 dubbelverkande hydrauluttag.

Produktkatalog 2022-2023. Kontakta Er återförsäljare eller Ystamaskiner AB för gällande priser

Redskapsarm GreenTec HXF 2802

Användningsområde:
- Grensågning
- Häckklippning
- Ogräsbekämpning

Produktfördelar:
- Mångsidig redskapsarm 10 olika redskap
- AHS påkörningssäkring
- Vänster- eller högermodell

GreenTec HXF är en mångsidig redskapsarm för gren-/häck- och kantklippning. GreenTec HXF monteras exempelvis på traktorns frontlastare, teleskoplastare eller lastmaskiner och använder olja från bärarens hydrauliksystem.

I standardutförande ingår AHS påkörningssäkring med 45° redskapsretur, mekanisk hopfällning till transport, 150 cm slangset och mängdfördelare.

För montage krävs ett dubbelverkande hydrauluttag och fri läckledning direkt till bärarens hydraultank.

Beskrivning / Art. nr.	HXF 2802	HXF 2802 EL
Räckvidd vid lodrätt klippning från mitten på bärare till redskapet (cm)	220	220
Transportbredd (cm)	200	200
Vikt utan redskap (kg)	150	150
Oljemängd min (l/min) / Oljetryck (bar)	25 eller 40/180	25 eller 40/180
Mängdfördelare (max 150 l/min/350 Bar)	Standard	Standard
Påkörningssäkring (hydraulisk med ackumulator)	Standard	Standard
Mekanisk klippvinkeljustering	Standard	-
Elhydraulisk styrning av klippvinkel och redskapet	-	Standard

Extrautrustning / Tillval

OPTE578.2	Hydraulisk klippvinkeljustering (kräver 1 dubbelverkande hydrauluttag)
OPTE527/527.1	8,5 m slangset vid montering 3 st/5 st
OPTE4083	Motvikter 105 kg
OPTE577x	Fästen tillängliga t.ex. Weidemann, Schäffer, Avant, L20, L30, Trima, Euro, Kramer

Produktkatalog 2022-2023. Kontakta Er återförsäljare eller Ystamaskiner AB för gällande priser

Redskap GreenTec HXF 2802

Art. nr.	Beskrivning	Sida
LRS 1402	Grensåg LRS 1402, 25 l/min	110
LRS 1602	Grensåg LRS 1602, 40 l /min	110
HL 152	Häckklippare HL 152, 25 l/min	112
HL 182	Häckklippare HL 182, 40 l/min	112
HL 212	Häckklippare HL 212, 40 l/min	112
HS 172	Häckklippare HS 172, 40 l/min	113
RC 102	Häckklippare RC 102, 25 l/min	115
RC 132	Häckklippare RC 132, 40 l/min	115
RI 80	Stolp- och kantklippare RI 80, 25 l/min	103
RI 80	Stolp- och kantklippare RI 80, 40 l/min	103
BR 70	Ogräsborste BR 70, 25 l/min	48

Häckklippare HL monterad.

Häckklippare HS monterad. Vänsterhängd modell finns t.ex. till teleskoplastare, anges vid beställning.

Kant-/Stolpklippare RI monterad.

Häckklippare RC monterad.

Grensåg LRS monterad.

Ogräsborste BR för mekanisk ogräsbekämpning på hårdgjorda ytor.

AHS hydraulisk påkörningssäkring med redskapsretur, detta optimerar arbetet och säkrar maskinen från överbelastning (standardutrustning).

Elhydraulisk styrning av hydraulisk klippvinkeljustering och redskap på HXF 2802 EL

Hydraulisk klippvinkejustering 110° (extrautrustning HXF 2802). Kräver 1 st dubbelverkande hydrauluttag.

Produktkatalog 2022-2023. Kontakta Er återförsäljare eller Ystamaskiner AB för gällande priser

Redskapsarm GreenTec HXF 3302

Användningsområde:
- Grensågning
- Häckklippning

Produktfördelar:
- Mångsidig redskapsarm 12 olika redskap
- AHS påkörningssäkring
- Vänster- eller högermodell

GreenTec HXF är en mångsidig redskapsarm för gren- och häckklippare. GreenTec HXF monteras exempelvis på traktorns frontlastare, teleskoplastare eller lastmaskiner och använder olja från bärarens hydrauliksystem.

I standardutförande ingår AHS påkörningssäkring med 45° redskapsretur, mekanisk hopfällning till transport, 150 cm slangset och mängdfördelare.

För montage krävs ett dubbelverkande hydrauluttag och fri läckledning direkt till bärarens hydraultank.

Beskrivning / Art. nr.	HXF 3302	HXF 3302 EL
Räckvidd vid lodrätt klippning från mitten på bärare till redskapet (cm)	250	250
Transportbredd (cm)	220	220
Vikt utan redskap (kg)	200	200
Oljemängd min (l/min) / Oljetryck (bar)	40 eller 50/180	40 eller 50/180
Mängdfördelare (max 150 l/min/350 Bar)	Standard	Standard
Påkörningssäkring (hydraulisk med ackumulator)	Standard	Standard
Mekanisk klippvinkeljustering	Standard	-
Elhydraulisk styrning av klippvinkel och redskapet	-	Standard

Extrautrustning / Tillval

OPTE6040	Hydraulisk klippvinkeljustering (kräver 1 extra dubbelverkande hydrauluttag)
OPTE6041/6041.1	8,5 m slangset vid montering 3 st/5 st
OPTE6044	Motvikter 130 kg
OPTE40xx	Fästen tillängliga t.ex. Weidemann, Schäffer, Avant, L20, L30, Trima, Euro, Kramer

Produktkatalog 2022-2023. Kontakta Er återförsäljare eller Ystamaskiner AB för gällande priser

Redskap GreenTec HXF 3302

Art. nr.	Beskrivning	Sida
LRS 1602	Grensåg LRS 1602, 40 l/min	110
LRS 2002	Grensåg LRS 2002, 50 l/min	111
LRS 2402	Grensåg LRS 2402, 50 l/min	111
HL 182	Häckklippare HL 182, 40 l/min	112
HL 212	Häckklippare HL 212, 40 l/min	112
HS 172	Häckklippare HS 172, 40 l/min	113
HS 212	Häckklippare HS 212, 50 l/min	113
HS 242	Häckklippare HS 242, 50 l/min	113
HX 170	Häckklippare HX 170, 50 l/min	114
HX 230	Häckklippare HX 230, 50 l/min	114
RC 132	Häckklippare RC 132, 40 l/min	115
RC 162	Häckklippare RC 162, 50 l/min	115

Häckklippare HL monterad.

Häckklippare HS monterad.

Häcklippare HX monterad.

Häckklippare RC monterad.

Grensåg LRS monterad.
Hydraulisk klippvinkejustering 110° (extrautrustning HXF 3302). Kräver 1 st dubbelverkande hydrauluttag.

Motvikter 130 kg (extrautrustning).

AHS hydraulisk påkörningssäkring med redskapsretur, detta optimerar arbetet och säkrar maskinen från överbelastning (standardutrustning).

Elhydraulisk styrning av hydraulisk klippvinkeljustering och redskap på HXF 3302 EL.

Vänsterhängd modell finns t.ex. till teleskoplastare, anges vid beställning.

Produktkatalog 2022-2023. Kontakta Er återförsäljare eller Ystamaskiner AB för gällande priser

Grensåg GreenTec LRS 1402/1602

Användningsområde:
- Vägunderhåll
- Skogsvägar
- Parkområden

Produktfördelar:
- Hög kapacitet
- Minimalt underhåll
- Sågsnitt upp till 12 cm
- Drivning med Powerbelt

En mycket stark och effektiv grensåg med fyra sågklingor för sågning av träd och buskar. Grenar upp till 12 centimeters tjocklek sågas. Grensågen efterlämnar ett perfekt snitt, vilket ger kontrollerad återväxt och minimerad risk för sjukdom. Sågklingor med 345-400 mm diameter beroende på modell. De fintandade sågklingorna är utrustade med karbidsegment för bästa snitt och minimalt underhåll. Mellan varje sågklinga sitter en s.k. grenstopp monterad som gör att även mindre grenar får ett fint snitt. För att skydda nedre sågklingan är ett stödhjul (LRS 1402) eller släpmed (LRS 1602) monterad längst ned på grensågen.

Grensågen passar på Scorpion armklippare, redskapsarm HXF och andra armklippare men även på andra bärare som t.ex. hjul- och traktorgrävare. Kräver 1 dubbelverkande hydrauluttag och fri läckledning direkt till hydraultanken på bäraren.

Beskrivning / Art. nr.	LRS 1402	LRS 1602
Arbetsbredd (cm)	140	160
Vikt (kg)	48	110
Oljemängd min (l/min) / Oljetryck (bar)	25/190	40/190
Sågkapacitet (cm)	0,5-10	0,5-12
Arbetshastighet (km/h)	upp till 5	upp till 5
Sågklingor med karbidsegment	4 st (Ø 345)	4 st (Ø 400)
Stödhjul	Standard	–
Släpmed	–	Standard

Extrautrustning / Tillval	
OPTE581.6	Mängdfördelare inkl. övertrycksventil samt rotationsventil vid stillastående (LRS 1602)
OPTExxxx	Snabbkoppling hydraulisk/mekanisk
OPTExxxx	Infästning för Spearhead, McConnel, Bomford, Dücker, Agrimaster m.fl.
OPTExxxx	Infästning för GreenTec Scorpion 330/430
OPTExxxx	Infästning för GreenTec Redskapsarm HXF 2302/2802

Produktkatalog 2022-2023. Kontakta Er återförsäljare eller Ystamaskiner AB för gällande priser

Grensåg GreenTec LRS 2002/2402

Användningsområde:
- Vägunderhåll
- Skogsvägar
- Parkområden

Produktfördelar:
- Hög kapacitet
- Minimalt underhåll
- Sågsnitt upp till 21 cm
- Drivning med Powerbelt

En mycket stark och effektiv grensåg med fyra sågklingor för sågning av träd och buskar. Grenar upp till 21 centimeters tjocklek sågas. Grensågen efterlämnar ett perfekt snitt, vilket ger kontrollerad återväxt och minimerad risk för sjukdom. Sågklingor med 490-600 mm diameter beroende på modell. De fintandade sågklingorna är utrustade med karbidsegment för bästa snitt och minimalt underhåll. Mellan varje sågklinga sitter en s.k. grenstopp monterad som gör att även mindre grenar får ett fint snitt. Grensågen passar på Scorpion armklippare, redskapsarm HXF och andra armklippare men även på andra bärare som t.ex. hjul- och traktorgrävare. Kräver 1 dubbelverkande hydrauluttag och fri läckledning direkt till hydraultanken på bäraren. Grensågen kan levereras med två olika storlekar på hydraulmotorn, 50 eller 85 l/min, anges vid beställning.

Beskrivning / Art. nr.	LRS 2002	LRS 2402
Arbetsbredd (cm)	200	240
Vikt (kg)	198	240
Oljemängd min (l/min)	50 eller 85	50 eller 85
Oljetryck min (Bar)	180 eller 150	180 eller 150
Sågkapacitet (cm)	0,5-16	0,5-21
Arbetshastighet (km/h)	upp till 5	upp till 5
Sågklingor med karbidsegment	4 st (Ø 490)	4 st (Ø 600)
Övertrycks - och Antikavitationsventil	Standard	Standard
Släpmed	Standard	Standard

Extrautrustning / Tillval	
OPTExxxx	Mängdfördelare inkl. övertrycksventil samt rotationsventil vid stillastående
OPTE953.4	90° hydraulisk vridled (kräver 1 dubbelverkande hydrauluttag)
OPTExxxx	Snabbkoppling hydraulisk/mekanisk (per set)
OPTExxxx	Infästning för Spearhead, McConnel, Bomford, Dücker, Agrimaster m.fl.
OPTExxxx	Infästning för GreenTec Scorpion 530/630/730/830 och HXF Redskapsarm 3302

Produktkatalog 2022-2023. Kontakta Er återförsäljare eller Ystamaskiner AB för gällande priser

Häckklippare GreenTec HL 152 - 242

Användningsområde:
- Parkområden
- Vägunderhåll
- Cykel- och gångvägar

Produktfördelar:
- Klippsnitt upp till 4 cm
- Momentstark planetväxellåda
- Drivning flyttbar i sidled

Med HL häckklipparen finns möjlighet att flytta drivningen längs hela klippbalken. Detta gör att häcksaxen kan användas exempelvis bakom staket. HL klipper upp till 4 cm tjocka grenar. Arbetshastighet 200-400 slag per minut. Kulor i ändarna på dubbelfingrarna motverkar att grenarna fastnar. Alla knivar är monterade med bultar vilket gör det enkelt att byta. Häckklipparen passar på Scorpion armklippare 330/430, redskapsarm HXF och andra armklippare men även på andra bärare som t.ex. hjul- och traktorgrävare. Kräver 1 st dubbelverkande hydrauluttag.

Beskrivning / Art. nr.	HL 152	HL 182	HL 212	HL 242
Arbetsbredd (cm)	150	180	210	240
Vikt (kg)	60	64	68	72
Oljemängd min (l/min) / Oljetryck (bar)	25/190	40/190	40/190	40/190
Klippkapacitet (cm)	0-4	0-4	0-4	0-4
Arbetshastighet (km/h)	upp till 2	upp till 2	upp till 2	upp till 2

Extrautrustning / Tillval	
OPTE893x	Mängdfördelare inkl. övertrycksventil samt rotationsventil vid stillastående
OPTExxxx	Snabbkoppling hydraulisk/mekanisk (per set)
OPTExxxx	Infästning för Spearhead, McConnel, Bomford, Dücker, Agrimaster m.fl.
OPTExxxx	Infästning för GreenTec Scorpion 330/430
OPTExxxx	Infästning för GreenTec Redskapsarm HXF 2302/2802

Produktkatalog 2022-2023. Kontakta Er återförsäljare eller Ystamaskiner AB för gällande priser

Häckklippare GreenTec HS 172 - 242

Användningsområde:
- Parkområden
- Vägunderhåll
- Cykel- och gångvägar

Produktfördelar:
- Klippsnitt upp till 6 cm
- Gummikoppling i drivlinan
- Momentstark planetväxellåda

HS-serien består av häckklippare med arbetsbredd från 170 till 240 cm. HS-serien skiljer sig från våra andra modeller av häckklippare, eftersom den kan användas för häck, större lähäck samt längs skogsväg. Grenar upp till 6 cm klipps av direkt eftersom dessa häckklippare är utrustade med speciellt utformade tandade fingrar och dubbelslipade knivar, vilket gör att man kan hålla en betydligt högre arbetshastighet, upp till 5 km/h. Kombinationen av dessa nyutvecklade fingrar ihop med de dubbelslipade knivbladen ökar kapaciteten samt finishen på det färdigklippta resultatet. Häckklipparen passar på Scorpion armklippare, redskapsarm HXF och andra armklippare, men även på andra bärare som t.ex. hjul- och traktorgrävare. Kräver 1 st dubbelverkande hydrauluttag.

Beskrivning / Art. nr.	HS 172	HS 212	HS 242
Arbetsbredd (cm)	170	210	240
Vikt (kg)	120	132	145
Oljemängd min (l/min) / Oljetryck (bar)	40/190	50/190	50/190
Klippkapacitet (cm)	0-6	0-6	0-6
Arbetshastighet (km/h)	upp till 5	upp till 5	upp till 5

Extrautrustning / Tillval	
OPTE1205/1206	Mängdfördelare inkl. övertrycksventil samt rotationsventil vid stillastående HS172/HS212-242
OPTExxxx	Snabbkoppling hydraulisk/mekanisk (per set)
OPTExxxx	Infästning för Spearhead, McConnel, Bomford, Dücker, Agrimaster m.fl.
OPTExxxx	Infästning för GreenTec Scorpion 330/430/530/630/730/830
OPTExxxx	Infästning för GreenTec Redskaparm HXF 2802/3302

Produktkatalog 2022-2023. Kontakta Er återförsäljare eller Ystamaskiner AB för gällande priser

Häckklippare GreenTec HX 170 - 270

Användningsområde:
- Parkområden
- Vägunderhåll
- Cykel- och gångvägar

Produktfördelar:
- Klippsnitt upp till 11 cm
- Perfekta snitt
- Robust/tystgående
- Knivbalk i **HARDOX**

Häckklippare HX är en mycket kraftig och effektiv häckklippare för beskärning av träd och buskar. Klipper grenar upp till 11 cm. Enkel konstruktion med kraftiga fingrar i **HARDOX**. Arbetshastighet 60 slag per minut. Soft-Turn funktion för att få en mjuk vändning varje gång slagcylindern kommer till sitt ändläge. Häckklipparen passar på Scorpion armklippare 530/630/730/830, redskapsarm HXF och andra armklippare men även på andra bärare som t.ex. hjul- och traktorgrävare. Kräver 1 st dubbelverkande hydrauluttag.

Beskrivning / Art. nr.	HX 170	HX 230	HX 270
Arbetsbredd (cm)	170	230	270
Vikt (kg)	180	220	260
Oljemängd min (l/min) / Oljetryck (bar)	50/190	50/190	50/190
Klippkapacitet (cm)	0-11	0-11	0-11
Arbetshastighet (km/h)	upp till 2	upp till 2	upp till 2
Mängdfördelare	Standard	Standard	Standard
Extrautrustning / Tillval			
OPTExxxx	Snabbkoppling hydraulisk/mekanisk (per set)		
OPTExxxx	Infästning för Spearhead, McConnel, Bomford, Dücker, Agrimaster m.fl.		
OPTExxxx	Infästning för GreenTec Scorpion 530/630/730/830		
OPTExxxx	Infästning för GreenTec Redskapsarm HXF 3302		

Produktkatalog 2022-2023. Kontakta Er återförsäljare eller Ystamaskiner AB för gällande priser

Häckklippare GreenTec RC 102 - 162

Användningsområde:
- Vägunderhåll
- Skogsvägar
- Parkområden

Produktfördelar:
- Hög kapacitet
- Fint snitt
- Minimal efterröjning av klippt material

Häckklippare RC 102 - 162 är starka och effektiva, perfekta för häckklippning av träd och buskar. Genom det patenterade dubbla knivsystemet med 6 knivar/rotor utför dessa maskiner tre operationer i en, materialet klipps, finfördelas och därefter behövs ingen eller minimal efterröjning av det klippta materialet. Knivsystemet har 3 överlappande rotorer med totalt 18 st knivar, som drivs av en powerrem. Kapar grenar upp till Ø 4 cm och efterlämnar ett perfekt snitt, vilket ger kontrollerad återväxt och minimerad risk för sjukdom. Häckklipparen passar på Scorpion armklippare, redskapsarm HXF och andra armklippare men även på andra bärare som t.ex. hjul- och traktorgrävare.

Beskrivning / Art. nr.	RC 102	RC 132	RC 162
Arbetsbredd (cm)	100	130	160
Vikt (kg)	100	150	200
Oljemängd min (l/min) / Oljetryck (bar)	25/190	40/190	50/190
Antal rotorer (st)	3	3	3
Antal knivar/rotor (st)	6	6	6
Grentjocklek (Ø mm)	0-2	0-3	0-4
Arbetshastighet (km/h)	upp till 2,5	upp till 2,5	upp till 2,5
Maxhastighet på knivrotorerna (rpm/min)	2500	2500	2000
Stödhjul	Standard	Standard	Standard
Extrautrustning / Tillval			
OPTE4257.1	Mängdfördelare inkl. övertrycksventil samt rotationsventil vid stillastående		
OPTExxxx	Snabbkoppling hydraulisk/mekanisk (per set)		
OPTExxxx	Infästning för Spearhead, McConnel, Bomford, Dücker, Agrimaster m.fl.		
OPTExxxx	Infästning för GreenTec Scorpion 330/430/530/630/730/830 och HXF Redskapsarm 2302/2802/3302		

Produktkatalog 2022-2023. Kontakta Er återförsäljare eller Ystamaskiner AB för gällande priser

Återförsäljare:

YstaMaskiner AB marknadsför några av marknadens starkaste varumärken inom entreprenad- och lantbruksmaskiner via utvalda återförsäljare över hela landet.

www.ystamaskiner.se

YSTAMASKINER | Norra Zinkgatan 3, SE–271 39 Ystad | Tel. +46 (0) 411–139 50 | info@ystamaskiner.se