

Ny Airless SKILL™ Dyse dobbelt forstøvning

Højtydende sprøjtedyse

Kære Kunder

Vi er glade for at kunne informere om kommercialisering af det nye Airless Skill™ dyse-sortiment til erstatning af det nuværende Skill™ -program.



1. Årsag:

Vi har besluttet at re-designe vor Airless Skill™ dyse program for at forbedre kvaliteten af vort udstyr.




2. Modifikationer i forhold til tidligere SKILL™ dyse program:

a. De nye Airless SKILL™ dyser kommer med en ny kuppelformet dyseholder:

- For at undgå forureninger i randen af den førstegenerations holdere
- Reducer risikoen for snavs på toppen af dysen og letter rengøringen

b. Nye forstøvningsindsatser med modificeret indre form:

- For at reducere den interne volume (dødvolumen)
- For at reducere kanal længde (forbedret viftebredde)

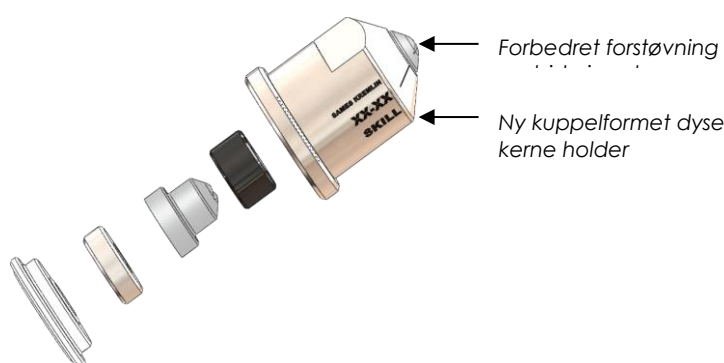

3. Funktioner og fordele:

Ingen rottehaler ved lavt tryk

Dobbelt dyse kerne tillader Airless forstøvning ved lavere tryk uden rottehaler.

Blødere sprøjtemønster

Den nye generation af Skill™ dyser leverer et blødere sprøjtemønster på vifte kanterne hvilket giver perfekt overlappning og letter indstillingerne på fladbane liste - og travers maskiner.

Bredere sprøjtemønstre

Ny Skill TM spids giver bredere sprøjtemønstre sammenlignet med første generation

Høj pålidelighed

Altid ren i produktionen for høj produktivitet med fremragende forstøvning

Alsiddighed

100% kompatibel med de fleste Automatiske Airless-pistoler til rådighed på markedet

Nem vedligeholdelse

Dysen er designet med en aftagelig nederste kerne for at lette demontering og rengøring. Denne dyse er lettere at rengøre på grund af den nye designet holder.

På nuværende tidspunkt kan der vælges mellem 15 nye Skill TM Airless-dyser som er tilgængelige på lager. Yderligere 24 Skill TM Airless-dyse størrelser kan bestilles på forespørgsel.

Se venligst nedenstående dysekema for at vælge en passende Skill TM Airless dyse.

Selection table of Double Atomization Skill™ Airless spray Tips 000.30X.XXX																																
Tip Caliber	Diameter in mm	Diameter in inches	Water Output @						Recommended Tip Diaphragm Auto gun ASI 24 & 40	Gun Filter			Pump Filter			Average Spray angle and fan width at gun target distance of 25 cm or 10 inches from substrate																
			Fluid Pressure - bar (psi)							Mesh	Microns	Filter	Mesh	Microns	Filter #	03	05	07	09	11	13	15	17	19	21							
			70 (1000)		140 (2000)		200 (2860)									15°	25°	35°	40°	50°	55°	70°	80°	90°	100°							
			cc/mn	oz/mn	cc/mn	oz/mn	cc/mn	oz/mn								8 cm	10 cm	16 cm	21 cm	24 cm	29 cm	35 cm	40 cm	48 cm	60 cm							
			cc/mn	oz/mn	cc/mn	oz/mn	cc/mn	oz/mn								3.5 "	3.9 "	6.3 "	8.3 "	9.5 "	11.4 "	13.8 "	15.7 "	18.9 "	23.6 "							
04	0.23	0.009	220	7.4	310	10.5	370	12.5	12	200	74	Red	140	100	4				04-07	04-09	04-11	04-13										
06	0.28	0.011	330	11.2	465	15.7	560	18.9																	06-07	06-09	06-11	06-13	06-15			
07	0.30	0.012	390	13.2	550	18.6	660	22.3																	07-05	07-07	07-09	07-11	07-13	07-15		
09	0.33	0.013	450	15.2	635	21.5	760	25.7																	09-07	09-09	09-11	09-13	09-15	09-17		
12	0.38	0.015	600	20.3	850	28.7	1015	34.3																	12-09	12-11	12-13	12-15	12-17			
14	0.41	0.017	720	24.3	1020	34.5	1215	41.1												70	210	8					14-11	14-13	14-15	14-17	14-19	
18	0.46	0.019	950	32.1	1345	45.5	1605	54.2	15	100	150	Yellow	55	280	12							18-13	18-15	18-17	18-19							
20	0.51	0.020	1060	35.8	1500	50.7	1790	60.5								20												20-13	20-15	20-17	20-19	

Available in stock

Made on demand - not minimum quantity per order