



## KITO Mighty CB



### Produktfördelar:


- Stort kapacitetsområde
- Låg dragkraft
- Stålkåpor
- Nickelpläterad kätting
- Kalibrerad lyftkätting av högsta kvalitet, klass 10

**KITO Mighty snabblyftblock finns i kapaciteter från 500 kg till 50 ton. Den slagtåliga stålkåpan kapslar in växelhuset och skyddar det mot fukt och damm. Med en hög teknisk nivå i tillverkningsprocessen garanteras ett lyftblock anpassat för krävande arbetsområden.**


Snabblyftblock är utrustad med dubbla spärrhaksfjädrar för ökad säkerhet. Svivande lastkrok samt kalibrerad lyftkätting i högsta kvalitet, klass 10. Den nickelpläterade lyftkättingens unika ytbehandling ger en utökad motståndskraft mot korrosion och slitage.

KITO Mighty Snabblyftblock kan direktmonteras eller krokmonteras i manuell eller haspeldriven blockvagn. För kapacitet från 7,5 ton endast med krokmontage.

Tillval: ATEX/Ex utförande eller överlastskydd.

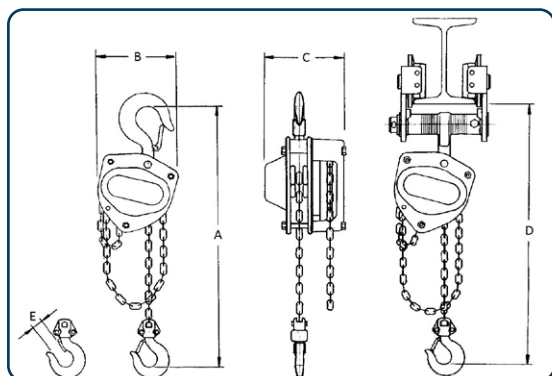

Måttskiss KITO Mighty CB

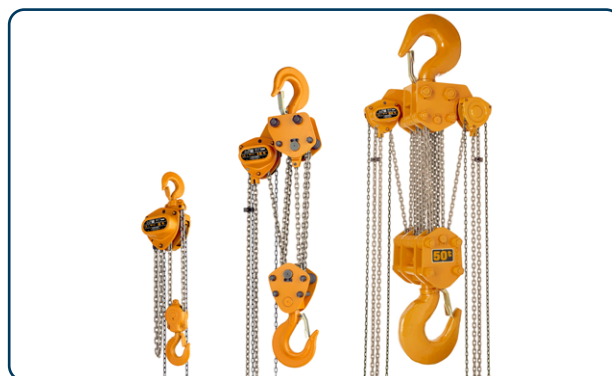

KITO Mighty CB i olika storlekar och kapaciteter

Artikel nr.	Typ	Kapacitet kg	Antal kättingplatser	Dragkraft vid max kg	Egenvikt kg	Mått A mm	Mått B mm	Mått C mm	Mått D mm	Mått E mm
12001030	CB005	500	1	24	11	285	161	158	305	27
12002030	CB010	1000	1	29	12	295	161	162	305	29
12003030	CB015	1500	1	35	15	350	182	171	365	34
12004030	CB020	2000	1	36	20	375	202	182	380	36
12005030	CB025	2500	1	33	27	420	233	192	435	40
12006030	CB030	3000	2	36	24	510	235	171	535	42,5
12007030	CB050	5000	2	34	41	600	282	192	660	46,5
12008030	CB075	7500	3	35	63	770	373	192	870	72,5
12009030	CB100	10.000	4	36	83	760	438	192	860	72,5
12010030	CB150	15.000	6	37	155	1020	492	268	1150	80
12060030	CB200	20.000	8	36x2	235	1180	746	374	1310	81
12061030	CB300	30.000	10	42x2	310	1300	746	404	1450	103
12062030	CB400	40.000	14	42x2	480	1480	760	502	x	96
12063030	CB500	50.000	16	48x2	640	1650	796	544	x	100

Lyfthöjd 3, manöverhöjd 3m. Andra lyfthöjder på begäran.