


Installationsledning

H07V-U 450/750 V

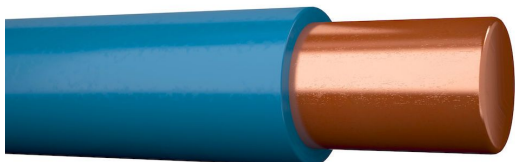

Anvendelse

PVC isoleret installationsledning til elektriske installationer i blandt andet rør og tavler og anlæg til elektriske maskiner og udstyr samt øvrig intern ledningsføring ifølge SB, afsnit 6.

Godkendelse

CE - Conformité Européenne

Funktion

SB 2001:6 - Særligt gode varmeafledningsforhold

Standard

HD 21.3 S3
EN 60228

Leder standard

Konstruktion

Kabelfaçon
Leder
Isolationsmateriale

Rund
Kobber, massiv kl. 1
PVC, blyfri

Temperatur

Max. tilladelig driftstemperatur
Min. driftstemperatur
Temperatur ved installation [°C]

max. 70°C
min. -40°C
min. -40°C to 70°C

Egenskab

Bøjeradius
REACH
RoHS

Under oplægning maks. 8 x D. Fast maks. 3 x D
Opfylder kravet til REACH
Opfylder kravet til RoHS

Elektriske data

Prøvespænding [kV]

2,5 kV AC

Leder og skærmtværsnit [mm ²]	Kappefarve	Diameter nom. [mm]	Kabelvægt [kg/km]	DC modtsand +20°C, leder [Ω/km]	Levering	EAN/UPC	Max. strømbelastning i fri luft [A]
1x1,5	Sort	2,8	20	12,1	C100	6430010751045	14
1x1,5	Hvid	2,8	20	12,1	C100	6430010751052	14
1x1,5	Rød	2,8	20	12,1	C100	6430010751069	14
1x1,5	Lyseblå	2,8	20	12,1	C100	6430010751076	14
1x1,5	Grå	2,8	20	12,1	C100	6430010751083	14

Leder og skærmtværsnit [mm2]	Kapfefarve	Diameter nom. [mm]	Kabelvægt [kg/km]	DC modtsand +20°C, leder [Ω/km]	Levering	EAN/UPC	Max. strømbelastning i fri luft [A]
1x1,5	Brun	2,8	20	12,1	C100	6430010751090	14
1x1,5	Orange	2,8	20	12,1	C100	6430010751106	14
1x1,5	G/G	2,8	20	12,1	C100	6430010751113	14
1x2,5	Lyseblå	3,5	32	7,4	C100	6430010752387	19
1x2,5	Sort	3,5	32	7,4	C100	6430010751120	19
1x2,5	Hvid	3,5	32	7,4	C100	6430010751137	19
1x2,5	Rød	3,5	32	7,4	C100	6430010751144	19
1x2,5	Brun	3,5	32	7,4	C100	6430010751175	19
1x2,5	G/G	3,5	32	7,4	C100	6430010751199	19
1x2,5	Lyseblå	3,5	32	7,4	C100	6430010752387	19