

REDSKABER

REDSKABER



SPEARHEAD



VISION

GreenTec leverer maskiner til pleje af grønne områder – i et enkelt og funktionelt koncept.

MISSION

Med passion for maskiner, giver vi dig en god oplevelse, uanset hvor du arbejder og anvender vores maskiner.

GreenTec A/S er en dansk virksomhed, der udvikler, producerer og sælger maskiner til pleje af grønne arealer til det meste af Europa.

Vi kan stolt præsentere denne brochure, som gennem innovativt arbejde repræsenterer et bredt produktprogram med fokus på kvalitet.

Søg inspiration i programmet af arbejdsredskaber og vores hjemmeside eller kontakt vores forhandlere for yderligere informationer og rådgivning.

GreenTec A/S





INDHOLD

HEGNSKLIPNING

Hegnssnitter RM 232 NYHED	6
Grensav LRS 1402	8
Grensav LRS 1602	9
Grensav LRS 2002	10
Grensav LRS 2402	11
Grensav LRS 4002 & 4802 NYHED	12
Fingerklipper HX 170-270	13

HÆKKLIPNING

Hækklipper HL 150-240 NYHED	16
Hæksnitter RC 102-162	17

RABATKLIPNING

Slagleklipper MP 90	20
Slagleklipper MP 120-160	21
Slagleknuser HD 120	22
Rotorknuser GT 135 & 155	23
Kantklipper RI 60 & 80	24
Fingergræsklipper S 165 & 190	25

DIVERSE REDSKABER

Grøfterenser GR 70	28
Rotorrive KR 250	29
Ukrudtsbørste BR 70 & 90	30
Tekniske specifikationer	32

HEGNSKLIPNING

A photograph of a natural landscape. In the foreground, there is a field of tall green grass interspersed with numerous yellow dandelions. In the background, a dense line of green trees and bushes stretches across the horizon under a clear blue sky.

Slagkraft til
vedligehold



NYHED

HEGNSSNITTER RM 232



Med præsentation af den nye Hegnssnitter RM 232 bringer vi et helt nyt innovativt koncept på markedet med en enorm kapacitet og et perfekt arbejdsresultat. På en gang klippes hegnet – og samtidig findeles de afklippede grene.

Hegnssnitter RM 232 har 4 overlappende rotor. Hver rotor har 6 frit svingende knive fordelt i to lag. De nederste knive ind imod hegnet klipper grenen af – og de øverste sørger for findelingen. Grene op til

4 cm klippes og findeles. De små grenstumper drysser stille og roligt ned fra bunden af maskinen – for at lande på jorden, og omsætningsprocessen går i gang.

Hegnssnitter RM 232 har en arbejdsbredde på 2,3 m. og er specielt målrettet til hegn, hvor der køres med op til 3 års interval imellem klipningerne. Arbejdshastigheden er helt op til 4 km i timen – afhængig af tætheden i hegnet. Rigtig stor kapacitet, og ingen oprydning.

↑
↓
2,3 m

< 4 cm

km/h
4 km/h


KG
310 kg



STÆRKE ARGUMENTER:

- Perfekt snitkvalitet ved grene op til 4 cm Ø
- Meget høj kapacitet: 2,3 m arbejdsbredde, op til 4 km/t
- Ingen omkostninger til bortskaffelse af det afklippede materiale
- Minimal slitage og vedligehold, knive der afviger helt ved overbelastning
- Mange monteringsmuligheder

Hegnsnitter RM 232 er et topprofessionel redskab til vedligehold af hegn, og vejsider. Stor kapacitet kombineret med et "all in one" concept, hvor alle funktioner udføres i én arbejdsgang. Hegnet klippes med et rent snit, og der efterlades kun flis fordelt i bunden af hegnet. Grene op til 4 cm klippes og findeles med stor kapacitet.

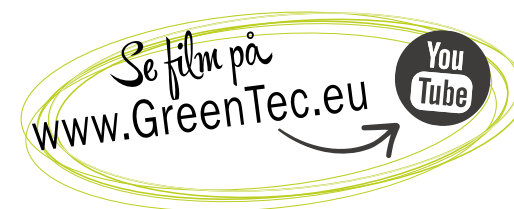

GRENSAV LRS 1402

↑
↓
1,4 m

< 10 cm

km/h
5 km/h


KG
48 kg



STÆRKE ARGUMENTER:

- Perfekt snitkvalitet både ved tykke grene og tynde kviste
- Meget høj effektivitet med Power Drive Transmission
- Savklinger med Videa tænder
- Lav egenvægt på 48 kg
- Fleksibel monteringsbeslag

Grensav LRS 1402 er en lille kraftkarl, der kan anvendes overalt. Grensaven egner sig perfekt til klipning og beskæring af læhegn i landbruget, kommunal eller privat. GreenTec serien af gresave kendetegnes ved et perfekt snit. Grensav LRS 1402 kan klippe både helt tynde kviste og tykke grene helt op til 10 cm.

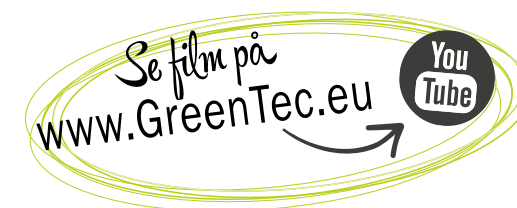

GRENSAV LRS 1602

↑
↓
1,6 m

< 12 cm

km/h
5 km/h


KG
110 kg



STÆRKE ARGUMENTER:

- Perfekt snitkvalitet, både ved tykke grene og tynde kviste
- Fremkørselshastighed, op til 5 km/t giver en høj kapacitet
- Grensaven har en meget høj effektivitet og lavt effektbehov med Power Drive Transmission
- Savklinger med Videa tænder sikrer en lang levetid og minimal vedligeholdelse

Grensav LRS 1602 er særdeles lydsvag og egner sig derfor til arbejde i både bolig- og kommunalområder. Både tykke og tynde grene vil blive beskåret med et rent snit. Grensaven har høj kapacitet og alle grentyper, også de tynde, efterlades med et perfekt resultat.

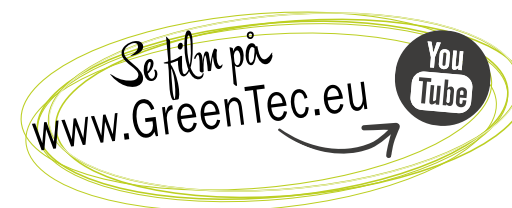

GRENSAV LRS 2002

↑
↓
2,0 m

< 16 cm

km/h
5 km/h


KG
198 kg



STÆRKE ARGUMENTER:

- Ekstrem ydelse, høj effektivitet
- Perfekt snitkvalitet, både tynde kviste og grene
- Power Drive Transmission med højt moment
- Savklinger med Videa tænder sikrer en lang levetid og minimal vedligeholdelse

GreenTec LRS 2002 er baseret på 17 års erfaring på området. Grensaven efterlader et perfekt snit og har en enorm kapacitet. Saven trækkes af en High Power hydraulik motor med indbygget overtryksventil og Anti-kavitationsventil, der sørger for sikkerhed og minimal slitage. Savklingerne er udstyret med Videa tænder med rigtig lang levetid.

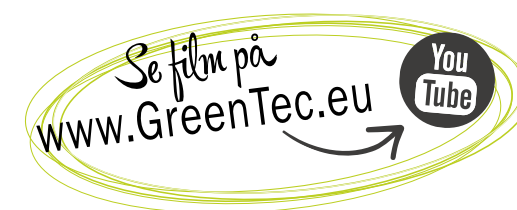

GRENSAV LRS 2402

↑
↓
2,4 m

< 21 cm

km/h
5 km/h

KG
239 kg




STÆRKE ARGUMENTER:

- Ekstrem ydelse, høj effektivitet
- Perfekt snitkvalitet, både ved tykke og tynde grene
- Power Drive transmission, høj effektivitet, lavt effekt-behov
- Savklinger med Videa tænder sikrer en lang levetid og minimal vedligeholdelse


Grensaven LRS 2402 er den kraftigste sav i serien med 2,4 m arbejdsbredde, og den er en ideel løsning til klipning af læhegn. Saven kendetegnes ved en enorm kapacitet og et perfekt glat snit af grenene.

Grensaven LRS 2402 anvendes hovedsageligt i landbruget og den kommunale sektor. Klipning af læhegn er ingen sag for Grensav LRS 2402, da grene helt op til 21 cm saves af med et helt rent snit.

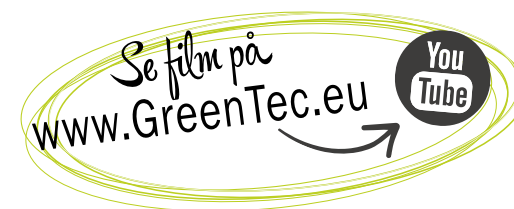

NYHED


GRENSAV LRS 4002 & 4802



STÆRKE ARGUMENTER:

- Ekstrem ydelse, høj effektivitet
- Perfekt snitkvalitet, både tynde kviste og grene
- Power Drive Transmission med højt moment
- Savklinger med Videa tænder, lange vedligeholdelsesintervaller

Grensavene LRS 4002 og 4802 har arbejdsbredder på 4,0 og 4,8 m. Med hensyntagen til egenvægten, kan saven monteres på kraftige armklippere – gravemaskiner m.m. Begge maskiner kræver i alt 100 l/min @ 200 bar. Det siger sig selv, at kapaciteten for de to modeller er enorm.

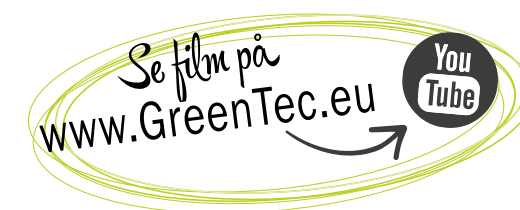


FINGERKLIPPER HX 170 - 270



STÆRKE ARGUMENTER:

- Knivbjælker fremstillet i Hardox stål, der giver ekstrem lang levetid
- Perfekt klippekvalitet ved grene og kviste
- Fremkørselshastighed på 2 km/t
- Snitfrekvens på 60 snit per minut
- Soft Turn vendeteknik
- Oliemængdedeler

Fingerklipperne HX 170, 230 og 270 er ekstremt kraftige og effektive fingerklippere, der kan beskære grene op til 11 cm tykkelse. De 3 modeller viser deres styrke, hvor grene eller hegn skal vedligeholdes. Fingerklipperne har en enkel og yderst stærk konstruktion og er udført i Hardox stål. Som standard, er HX modellerne leveret med Soft Turn teknik, hvorved klipperen kører helt roligt.

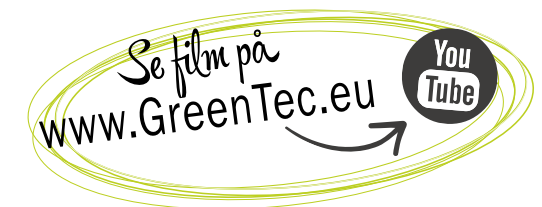

HÆKKKLIPNING



Perfekt findeling og
fordeling af materialet




HÆKKKLIPPER HL 150 - 240



STÆRKE ARGUMENTER:

- Perfekt klippekvalitet ved grene og kviste
- Hurtigfrekvens snitsystem imellem 200 og 400 snit pr. min
- Fingre med kugleender, hvorved det undgås at grenene hænger fast
- Hurtig udskifteligt knivblad med "rifled" bolte

De fire modeller i HL serien er kraftige hækkeklippere til regelmæssig vedligeholdelse af hække og hegn både i den kommunale og private sektor samt i landbruget. De specielle riflede knive efterlader et glat snit på grene, op til 4 cm tykkelse, hvor også helt tynde kviste klippes perfekt.

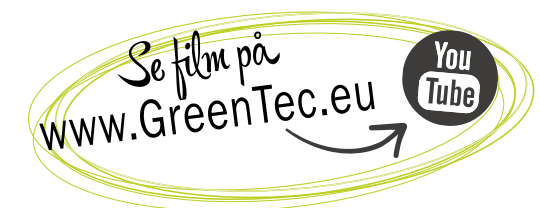

HÆKSNITTER RC 102-162




STÆRKE ARGUMENTER:

- Perfekt klipperesultat
- Reducererede sygdomme i hækken
- Høj fremkørselshastighed, op til 2,5 km/t
- Ingen omkostninger til bortskaffelse af hækaffald
- Minimal slitage og vedligeholdelsesomkostninger
- Det lukkede klippeskjold giver en øget sikkerhed
- Lavt lydniveau som mindsker støjgener

GreenTec Hæksnitter RC 102, 132 og 162 er et "all in one" topprofessionelt redskab til vedligeholdelse af hække og hegn.

Hæksnitter RC 102, 132 og 162 udfører tre funktioner i én arbejdsgang. Hækken bliver klippet med et rent snit, det afklippede materiale bliver findelt og hækaffaldet bliver bortskaffet ved forrådnelse på jorden.

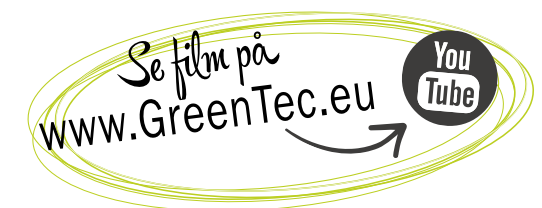

RABATKLIPNING



Vedligeholdelse af grønne-
områder bliver legende let



SLAGLEKLIPPER MP 90




STÆRKE ARGUMENTER:

- Dobbelt spiralrotor
- Forskellige slaglemuligheder
- Justerbar front
- Oliefow 40 l/min
- Lavt effektbehov

Slagleklipperhovedet med spiralrotor og frithængende slagler sikrer en perfekt græsklipning. Den robuste Slagleklipper MP 90 knuser også mindre grene og kviste med lethed.

ANVENDELSESMULIGHEDER:

- Vejrabatter
- Grøftekanter
- Langs cykelstier
- Småbuskads

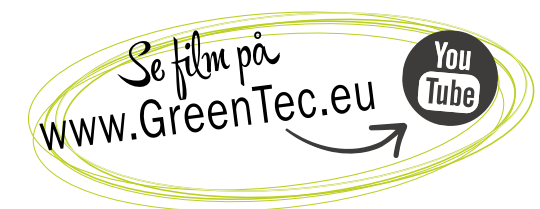

SLAGLEKLIPPER MP 120-160




STÆRKE ARGUMENTER:

- Dobbelt spiralrotor
- Kraftige rotorlejer
- 150 mm Ø bagrulle
- Dobbelt skjold
- Justerbar front
- Forskellige slaglemuligheder
- Lavt effektbehov
- Hydraulisk træk med anti-kavitationsventil

Innovative løsninger og mange års erfaring ligger bag udviklingen af Spearheads slagleklippere. Perfekt klippe-resultat og lave vedligeholdelsesomkostninger er resultatet. Klippehovedet har dobbelt spiralrotor, der giver en meget rolig arbejdsgang – en perfekt fordeling, bedre findeling med reduceret effektforbrug samt et ensartet flow.

ANVENDELSESMULIGHEDER:

- Vejrabatter
- Grøftekanter
- Småbuskads
- Diger

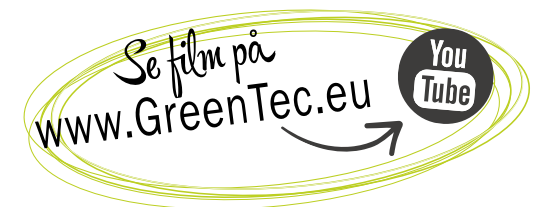


SLAGLEKNUSER HD 120




STÆRKE ARGUMENTER:

- Knuser og findeler grene
- Frit ophængte hammer-slagler der afviger ved overbelastning
- Bredt anvendelsesområde: græs, buskads og grene

Slagleknuser HD 120 er en meget kraftig slagleklipper til knusning af skrub, buskads og grene. Derudover anvendes den også til klipning af hække og hegn, hvor det afklippede materiale ønskes findelt med det samme. Grene helt op til 5 cm tykkelse afklippes og findeles. Rotoren er udstyret med kraftige hammerslagler, der er frit ophængte, hvorved de kan rotere 360°.

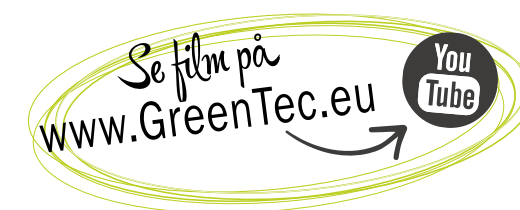

ROTORKNUSER GT 135 & 155




STÆRKE ARGUMENTER:

- Hardox
- Perfekt til buskads
- Enkel opbygning
- Dobbelt skjold
- Lav vedligeholdelsesomkostninger
- Pendelophæng

Rotorknuser GT 135 & 155 er specielt udviklet til brug under ekstreme forhold, hvor der er store stubbe, sten eller lignende. Den leveres med to knivsystemer: kæder eller knive. Kæderne anvendes, hvor der er mange sten, i forbindelse med klipning af græs og buskads. Knivene anvendes til hegns- og græsklipning under normale forhold. Begge systemer er meget robuste.

ANVENDELSESMULIGHEDER:

- Græs
- Buskads
- Småtræer
- Stenrige områder

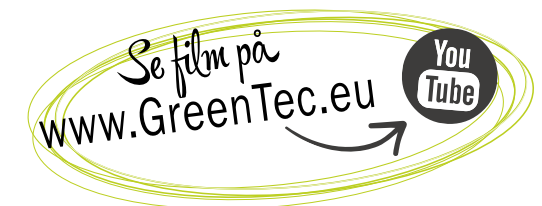

KANTKLIPPER RI 60 & 80




STÆRKE ARGUMENTER:

- Slidtallerken
- God jordfølgningsevne
- Justerbar fjedreduløser for tallerken
- Gummibeskyttelse omkring tallerken
- 2 stk. knive sikrer et ensartet klipperesultat

Kantklipper RI 60 og 80 er det perfekte redskab til at klippe ind under indhegningstråd, hegn ved hestefolde, autoværn eller til at klippe tæt rundt om træer i frugtplantager eller lignende. Under tallerkenen sidder der to stærke knive, som giver en god klipping af græsset.

ANVENDELSESMULIGHEDER:

- Under indhegningstråd
- Hestefolde
- Frugtplantager
- Alléer
- Under autoværn

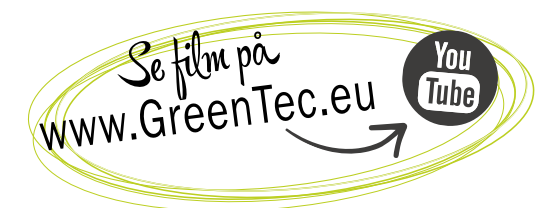

FINGERGRÆSKLIPPER S 165 & 190

↔
1,65-1,9 m

km/h
3 km/h

KG
70 - 82 kg




STÆRKE ARGUMENTER:

- Hydraulisk træk
- Kan leveres som højre- eller venstrearbejdende
- Bidux knivsystem
- Klipper op til 1 cm Ø

Fingergræsklipper S 165 & 190 anvendes til græsklipning på vanskeligt tilgængelige arealer, hvor der ikke ønskes findeling af materialet.

ANVENDELSESMULIGHEDER:

- Grøftekanter
- Diger
- Vandløb
- Græsarealer

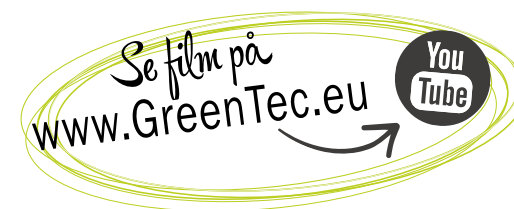

DIVERSE REDSKABER



Og så alt det andet



GRØFTERENSER GR 70



STÆRKE ARGUMENTER:


- Effektiv oprensning af grøfter
- Konstantydelsesmotor
- Slæbesko
- Justerbar front

Grøfterenser GR 70 er hydraulisk trukket og kan monteres på en armklipper.

Redskabet er særdeles effektivt til oprensning af grøfter og vandløb. Bundslam og grøde fjernes og kastes op på brinken.

ANVENDELSESMULIGHEDER:

- Grøfter
- Små vandløb

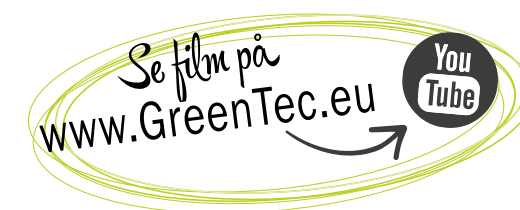


ROTORRIVE KR 250



STÆRKE ARGUMENTER:

- Hydraulisk træk
- Aftagelige rivearme
- God jordfølgningsevne

Rotorrive KR 250 anvendes til at fjerne afklippet græs fra grøften.

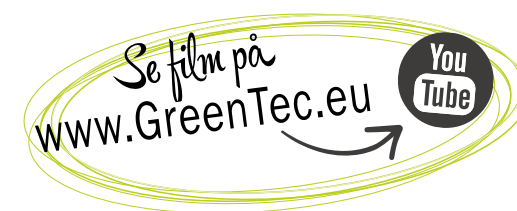

UKRUDTSBØRSTE BR 70 & 90




STÆRKE ARGUMENTER:

- Kraftig og effektiv maskine
- Stærke stålborster
- Hydraulisk træk



Ukrudtsbørste BR 70 & BR 90 til effektiv rengøring af fortove, rendestene, cykelstier, gårdspladser, overalt hvor der er fliser, asfalt eller brosten. Børsten er lavet af ståltråde og kan fjerne jord, slam og ukrudt uden problemer.

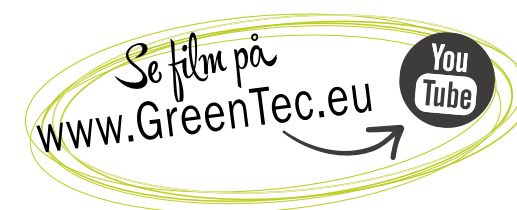



TEKNISKE SPECIFIKATIONER - HEGNSKLIPNING

ARBEJDSREDSKABER	HEGNS-SNITTER RM 232	GRENSAV LRS 1402	GRENSAV LRS 1602	GRENSAV LRS 2002	GRENSAV LRS 2402	GRENSAV LRS 4002	GRENSAV LRS 4802	FINGER- KLIPPER HX 170	FINGER- KLIPPER HX 230
ARBEJDSBREDDE	2,30 m	1,40 m	1,60 m	2,00 m	2,40 m	4,0 m	4,8 m	1,70 m	2,30 m
EGENVÆGT	310 kg	48 kg	110 kg	198 kg	239 kg	510 kg	600 kg	180 kg	220 kg
MAX. GRENTYKKELSE	4 cm	10 cm	12 cm	16 cm	21 cm	16 cm	21 cm	11 cm	11 cm
MAX. FREMKØRSELHASTIGHED	4 km/t	5 km/t	5 km/t	5 km/t	5 km/t	5 km/t	5 km/t	2 km/t	2 km/t
MIN. OLIEMÆNGDE/OLIETRYK	50 l / 180 bar	25 l / 190 bar	40 l / 190 bar	50 l / 180 bar	50 l / 180 bar	2x50 l / 180 bar	2x50 l / 180 bar	50 l / 190 bar	50 l / 190 bar
ALTERNATIV OLIEMÆNGDE/OLIETRYK	-	-	-	85 l / 150 bar	85 l / 150 bar	-	-	-	-

UDSTYRSOVERSIGT

OVERTRYKSVENTIL	●	-	-	●	●	●	●	●	●
ANTI-KAVITATIONSVENTIL	●	-	-	●	●	●	●	-	-
LYNKOBLING	○	○	○	○	○	○	○	○	○
HURTIGSKIFTE	○	○	○	○	○	○	○	○	○
OLIEMÆNGDEDELER	○	○	○	○	○	○	○	●	●
90° HYDRAULISK DREJELED	○	-	○	○	○	-	-	○	○

HÆKKKLIPNING

FINGER- KLIPPER HX 270	FINGER- KLIPPER HS 200
2,70 m	2,00 m
260 kg	130 kg
11 cm	4,5 cm
2 km/t	2 km/t
50 l / 190 bar	45 l / 200 bar
-	-

●	-
-	-
○	○
○	○
●	○
○	○

ARBEJDSREDSKABER	HÆK- SNITTER RC 102	HÆK- SNITTER RC 132	HÆK- SNITTER RC 162	HÆK- KLIPPER HL 150	HÆK- KLIPPER HL 180	HÆK- KLIPPER HL 210	HÆK- KLIPPER HL 240
ARBEJDSBREDE	1,00 m	1,30 m	1,60 m	1,50 m	1,80 m	2,10 m	2,40 m
EGENVÆGT	100 kg	150 kg	200 kg	60 kg	64 kg	68 kg	72 kg
MAX. GRENTYKKELSE	2 cm	3 cm	4 cm	4 cm	4 cm	4 cm	4 cm
MAX. FREMKØRSELHASTIGHED	2,5 km/t	2,5 km/t	2,5 km/t	2 km/t	2 km/t	2 km/t	2 km/t
MIN. OLIEMÆNGDE I L/MIN + OLIETRYK	25 l / 190 bar	40 l / 190 bar	50 l / 180 bar	16 l / 190 bar	16 l / 190 bar	20 l / 190 bar	20 l / 190 bar
ALTERNATIV OLIEMÆNGDE/OLIETRYK	-	-	-	32 l / 190 bar	32 l / 190 bar	40 l / 190 bar	40 l / 190 bar

UDSTYRSOVERSIGT

OVERTRYKSVENTIL	-	-	●	-	-	-	-
ANTI-KAVITATIONSVENTIL	-	-	●	-	-	-	-
LYNKOBLING	○	○	○	○	○	○	○
HURTIGSKIFTE	○	○	○	○	○	○	○
OLIE-MÆNGDEDELER	○	○	○	○	○	○	○

TEKNISKE SPECIFIKATIONER - GRÆSKLIPNING

ARBEJDSREDSKABER	SLAGLE- KLIPPER MP 90	SLAGLE- KLIPPER MP 120	SLAGLE- KLIPPER MP 150	SLAGLE- KLIPPER MP 160	SLAGLE- KNUSER HD 120	ROTOR- KNUSER GT 135	ROTOR- KNUSER GT 155
ARBEJDSBREDDE	0,90 m	1,20 m	1,50 m	1,60 m	1,20 m	1,35 m	1,55 m
EGENVÆGT	125 kg	340 kg	380 kg	410 kg	365 kg	410 kg	460 kg
MAX. GRENTYKKELSE	2,5 cm	3,5 cm	3,5 cm	3,5 cm	5 cm	7 cm	7 cm
MAX. FREMKØRSELHASTIGHED	4 km/t	5 km/t	5 km/t	6 km/t	3 km/t	5 km/t	5 km/t
MIN. OLIEMÆNGDE I L/MIN + OLIETRYK	40 l / 200 bar	85 l / 230 bar	85 l / 230 bar	85 l / 280 bar	85 l / 280 bar	85 l / 280 bar	85 l / 280 bar
ALTERNATIV OLIEMÆNGDE/OLIETRYK	-	85 l / 300 bar*	85 l / 300 bar*	85 l / 300 bar*	85 l / 280 bar	110 l / 300 bar	110 l / 300 bar

UDSTYRSOVERSIGT

OVERTRYKSVENTIL	-	●	●	●	-	●	●
ANTIKAIVATIONSVENTIL	-	●	●	●	-	●	●
LYNKOBLING	○	○	○	○	○	○	○
HURTIGSKIFTE	○	○	○	○	○	○	○
OLIEMÆNGDEDELER	-	○	○	○	○	-	-
HYDRAULISK INDSTILLELIG KLIPPEHØJDE	-	○	○	-	-	-	-
TRANSPORTBÅND	-	○	-	-	-	-	-
GUMMIBAGRULLE	-	○	○	-	-	-	-
VENTIL TIL DOBBELT ROTORDREJERETNING	-	-	-	-	○	-	-
TREPUNKTSOPHÆNG MED MEKANISK SIDEFORSKYDNING	-	-	-	-	-	-	-
KÆDEMAGASIN MED KÆDER	-	-	-	-	-	○	○

*Slagleklipper MP 120, 150 og 160 findes i tre forskellige varianter, spørg din GreenTec-forhandler for mere information.

DIVERSE ARBEJDSREDSKABER

KANT- KLIPPER RI 60	KANT- KLIPPER RI 80	FINGERGRÆS- KLIPPER S 165	FINGERGRÆS- KLIPPER S 190
0,60 m	0,80 m	1,65 m	1,90 m
45 kg	60 kg	70 kg	82 kg
-	-	-	-
3 km/t	3 km/t	3 km/t	3 km/t
25 l / 190 bar	25 l / 190 bar	34 l / 180 bar	34 l / 180 bar
40 l / 190 bar	40 l / 190 bar	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	○	○
-	-	○	○
○	○	○	○
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
○	○	-	-
-	-	-	-

ARBEJDSREDSKABER	GRØFTE- RENSER GR 70	ROTORRIVE KR 250	UKRUDTS- BØRSTE BR 70	UKRUDTS- BØRSTE BR 90
ARBEJDSBREDDE	0,65 m Ø	2,50 m Ø	0,70 m Ø	0,90 m Ø
EGENVÆGT	220 kg	120 kg	55 kg	230 kg
MAX. GRENTYKKELSE	-	-	-	-
MAX. FREMKØRSELSHASTIGHED	1 km/t	2 km/t	1 km/t	1 km/t
MIN. OLIEMÆNGDE I L/MIN + OLIETRYK	60 l / 230 bar	50 l / 190 bar	25 l / 190 bar	50 l / 230 bar
ALTERNATIV OLIEMÆNGDE/OLIETRYK	75 l / 320 bar	-	-	-

UDSTYRSOVERSIGT

OVERTRYKSVENTIL	-	-	-	●
ANTIKAIVATIONSVENTIL	-	-	-	-
LYNKOBLING	○	○	○	○
HURTIGSKIFTE	○	○	○	○
OLIEMÆNGDEDELER	○	○	○	○
RETNINGSVENTIL	-	-	-	●

FORHANDLER:

