

KCJ KØKKENVENTILATIONSLOFT

Med lavimpulserstatningsluft



 Capture Jet™ Teknologi
Op til 15 %
reduktion af
fraluftsmængden

 KSA cyclonfiltre
95% effektivitet
på 10 µm partikler

 Lavimpuls erstatningsluft
Bødre opfangning
og komfort

 T.A.B.™ Teknologi
Hurtig måling
af luftmængder

Anbefalet tilbehør

 Høj effektiv dobbelt FC filter
Overholder
DIN 18869-5

 M.A.R.V.E.L. VAV
Teknologi (MRV)
Reduktion på op til 53 %
af fraluftsmængden


 Halton Kulinarisk Lys (HCL)
Specielt LED baseret
køkkenbelysningsystem
(KCJ Skyline)

 Capture Ray™ Teknologi
Neutraliserer
fedtpartikler
og lugte

 Præinstalleret
brandslukning (FSS)
Dimensioneret og
præinstalleret fra fabrikken

 Overvågning af
kanalsystemet (KGS)
Overvåger fedt-
opbygningen i kanalerne

Kort fortalt om to af det anbefalede tilbehør



M.A.R.V.E.L. VAV Teknologi (MRV)

Dette behovsstyret VAV system til køkkener har en unik evne til uafhængigt at regulere luftmængden emhætte for emhætte!



Capture Ray™ Teknologi

Etabler dit køkken hvor du ønsker takket være UV filtrets egenskaber til at neutralisere fedtpartikler og lugte.

De vigtigste systemer og teknologier er beskrevet i detaljer i begyndelsen af dette katalog, side 26 til 38.

BESKRIVELSE

Halton KCJ køkkenventilationslofter er den mest optimale løsning set i forhold til arbejdsmiljøet i køkkenet. KCJ Capture Jet™ køkkenventilationslofter er udstyret med den nyeste Capture Jet™ teknologi og fortrængningsmoduler til erstatningsluft, hvilket sikrer optimal indfangning af kogedampe ved den lavest mulige luftmængde.

Køkkenet bliver fri for store emhætter så dagslyset kan strømme helt ind i køkkenet. Den visuelle komfort og indtrykket af plads er uforligneligt. Endvidere medvirker køkkenloftet til optimal brandbeskyttelse og forhindrer brandspredning i bygningen. Alle komponenter er designet til det ypperste inden for hygiejne samt nem vedligeholdelse.

Med den nyeste Capture Jet™ teknologi kan den udsugede luftmængde reduceres med op til 15 %.

- Rengøringsvenlig (HACCP* hygiejncertificeret PE-567-HM02I)
- Haltons specialister dimensionerer og designer hvert enkelt projekt, inkl. Installation
- Energibesparelse: op til 15 % reduktion af fraluftsmængder pga. Capture Jet™ teknologi

- Besparelser til vedligehold og forbedret sikkerhed: Højeffektive KSA cyklonfiltre (UL, NSF og LPS 1263 certificerede). Reducerer opbygningen af fedtansamlinger, hvilket forøger hygiejnen og reducerer brandrisiko
- Optimale arbejdsforhold takket være optimal luftkvalitet og termisk komfort, kombineret med fortrinlig visuel og akustisk komfort
- Hele systemet indeholder fraluft, tilluft, lys og nedhængt loft af rustfrit stål eller aluminium
- Nem at rengøre: Færre dele og samlinger. Rustfri stålkonstruktion
- Kan tilpasses senere ændringer og udvidelser i kogeudstyr
- Køkkenventilationsloftets design og udførelse kan hele tiden tilpasses nye ønsker og behov (show køkken)
- Kan leveres i malet udførelse
- Mulighed for kundetilpasset lys som giver kokken de mest optimale arbejdsbetingelser samt mulighed for ændring af farve og lysstyrke i løbet af dagen
- Overholder kravene i ventilationsnormen DS447



Haltons passive køkkenarealer

KCJ køkkenventilationslofter afsluttes med såkaldte passive arealer. De omgiver madlavningsområdet og kombinere flere funktioner: erstatningsluft, belysning og nedhængt loft.

Erstatningsluften sikres via Haltons lavimpulsenheder, LFU, som omhyggeligt integreres i de passive arealer sammen med lysarmaturer. Trækfri erstatningsluft og ensartet belysning er de vigtigste fordele ved Haltons passive køkkenarealer. De er konstrueret i rustfrit stål eller aluminium med mange valgmuligheder for overfladebehandling.




Køkkenventilationslofter sætter rammen

Et modulopbygget design kombineret med unikke muligheder for designtilpasninger gør Haltons køkkenventilationslofter til det ypperste inden for funktion og show.

Kreative køkkenventilationslofter er den æstetiske løsning der giver høj grad af visuel komfort og uforlignelig pladsfornemmelse.

* Hazard Analysis Critical Control Point

DIMENSIONER

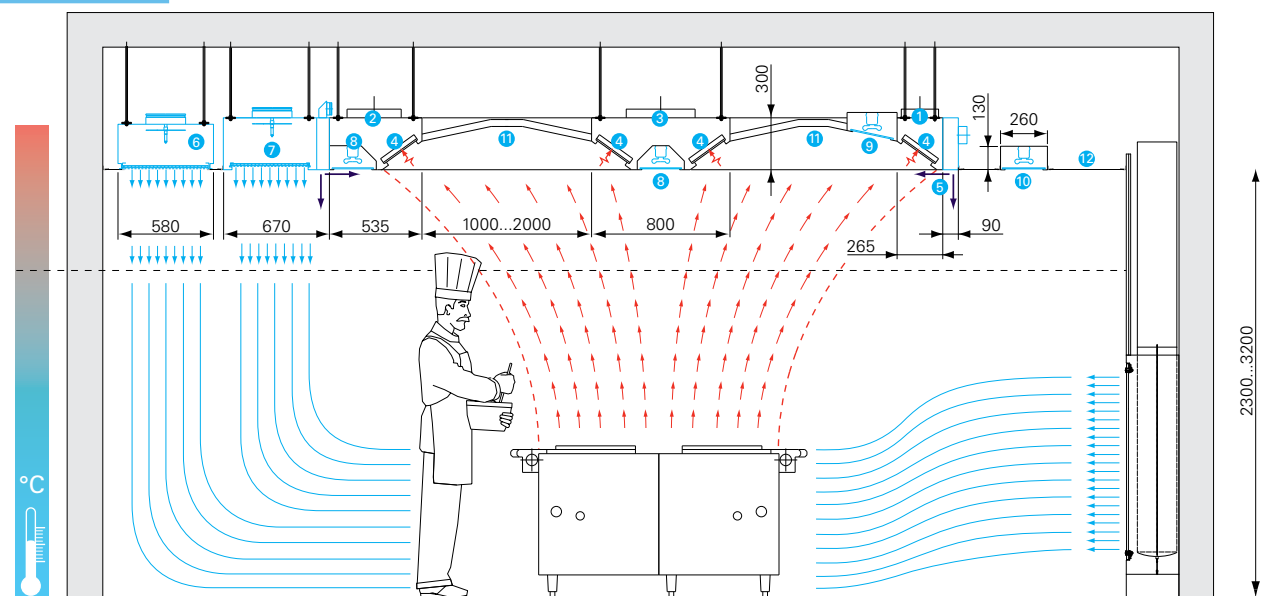

BESKRIVELSE

Fraluftskamre udført helt i rustfrit stål AISI 304, uden synlige skruer eller afstivninger og med sømløse svejsninger på de nederste dele. Flanger, sider og kammervægge udført i rustfrit stål.

- 1 Enkelt fraluftskammer
- 2 Enkelt fraluftskammer med indbygget lys
- 3 Dobbelt fraluftskammer med indbygget lys i fraluftskammer
- 4 Højeffektiv KSA cyklonfilter som let kan fjernes og maskinvaskes

Dobbel og perifer Capture Jet™ teknologi.

- 5 Individuelt Capture Jet™ modul

Fortrængningsmoduler med tilluft for luftfordeling. Front af rustfrit stål eller aluminium med indvendig honeycomb struktur.

- 6 Lavimpulsmodul
- 7 Lavimpulsmodul med Capture Jet™

2-lysstofrør, IP54, 6 mm-tykt sikkerhedsglas. System med 3-fasede strømforsyningsrækker

- 8 Lys indbygget i fraluftskamre
- 9 Lys indbygget i buerne
- 10 Lys indbygget i neutral zoner

Loft mellem fraluftskamre udført af rustfrit stål AISI 304, korn 320. Plant eller buet, med indbygget lys eller spots.

- 11 Buet loft

Neutral zone, uden køkkenudstyr, udført i aluminium (rustfrit stål som tilvalg) planforsænket lys i loftet eller spots

- 12 Neutral zone med lys

