

NIMALIFT

Kvalitets autolifte og værkstedsinventar

2 | Autolifte



DELUXE 2-SØJLET AUTOLIFT - 4000 KG

Data

Højde:	2820 mm
Bredde:	3460 mm
Afstand mellem søjler:	2830 mm
Maks løftehøjde:	1900 mm
Min. frihøjde:	110 mm
El-tilslutning:	400 V
Motorkraft:	2,2 kw
Løftetid:	50 sek
Sænketid:	40 sek
Højde på bundramme:	40 mm
Pulverlakeret:	Ja
Olietank:	9,5 liter
Antal hydraulik stempler:	2 stk. en i hver søjle

Ekskl. moms: 11.999,00 DKK


OBS:Husk tilkøb af 10L hydraulikolie, visk. 32.

Krav til gulvet

Betontykkelse for 4 tons:	min. 180 mm
Betonstyrke:	C25
Pakke dimensioner:	L: 2880 mm - B: 450 mm - H: 860 mm
Vægt:	650 kg

Sikkerhed

CE-godkendt:	Ja
Slangebrudsventil:	Ja, hvis olieslangen skulle springe
Arbejdsstøj:	65 db
Sænkealarm:	Ja
Antal sikkerhedslåse:	4 stk, automatisk udløsning
Arbejdstemperatur:	5 - 40 grader

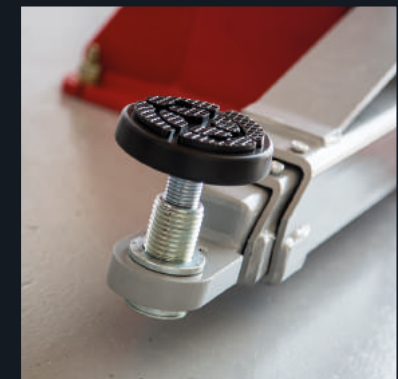



DELUXE SAXLIFT TIL NEDSÆNKNING - 3500 KG

Ekskl. moms: 18.999,00 DKK

OBS:Husk tilkøb af 20L hydraulikolie, visk. 32.

Data

Højde:	280 mm
Bredde:	1860 mm
Løfteplade bredde:	520 mm
Længde:	1580 - 1880 mm
Maks løftehøjde:	1750 mm
Min løftehøjde:	0 mm
El-tilslutning:	400 V
Motorkraft:	2,2 kw
Løftetid:	60 sek
Sænketid:	40 sek
Pulverlakeret:	Ja
Olietank:	16 liter
Maks afstand til kontrolboks:	3,2 m

Krav til gulvet

Betontykkelse for 3,5 tons:	min. 200 mm
Betonstyrke:	C25



Pakke dimensioner

Pakke 1:	L: 1600 mm - B: 560 mm - H: 640 mm
Pakke 2:	L: 1000 mm - B: 490 mm - H: 390 mm
Vægt:	700 kg

Sikkerhed

CE-godkendt:	Ja
Slangebrudsventil:	Ja, hvis olieslangen skulle springe
Arbejdsstøj:	65 db
Sænkealarm:	Ja
Antal sikkerhedslåse:	2 stk, automatisk udløsning
Arbejdstemperatur:	5 - 40 grader

4 | Autolifte

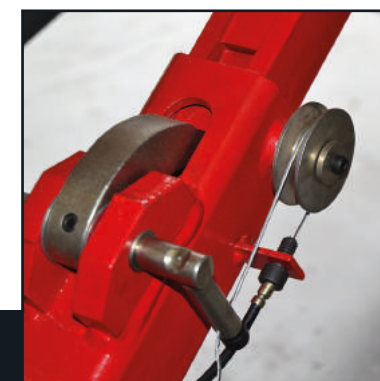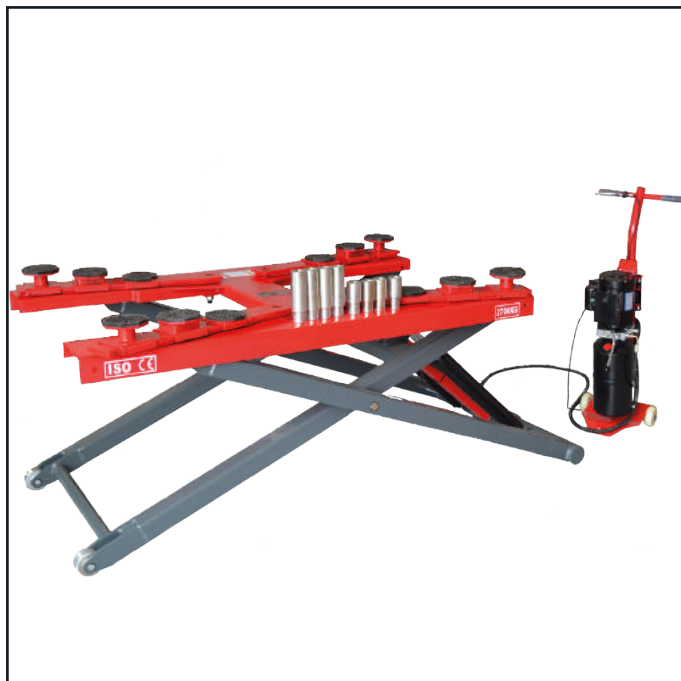

DELUXE SAXLIFT - 2700 KG

Data

Højde:	150 mm
Bredde:	1080 mm
Længde:	1690 mm
Maks løftehøjde:	1300 mm
Min. frihøjde:	150 mm
El-tilslutning:	400 V
Slangelængde:	2,5 m
Motorkraft:	2,2 kw
Løftetid:	25 sek
Sænketid:	30 sek
Pulverlakeret:	Ja
Olietank:	7,5 liter

Pakkedimensioner


Pakke 1:	L: 2300 mm - B: 1050 mm - H: 180 mm
Pakke 2:	L: 910 mm - B: 400 mm - H: 450 mm
Vægt:	400 kg





Sikkerhed

CE-godkendt:	Ja
Slangebrudsventil:	Ja, hvis olieslangen skulle springe
Arbejdsstøj:	65 db
Antal sikkerhedslåse:	1 stk, manuel udløsning
Arbejdstemperatur:	5 - 40 grader

Ekskl. moms: 8.999,00 DKK

OBS:Husk tilkøb af 10L hydraulikolie, visk. 32.

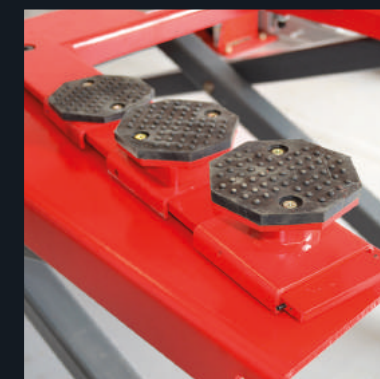

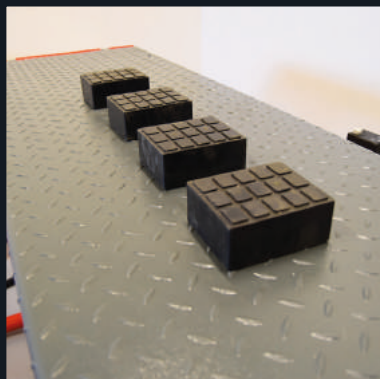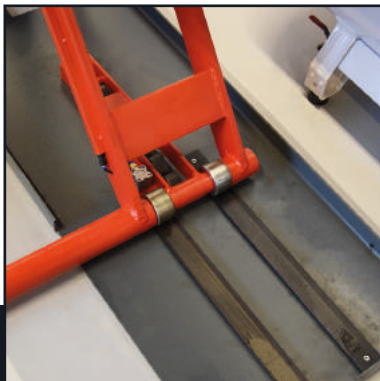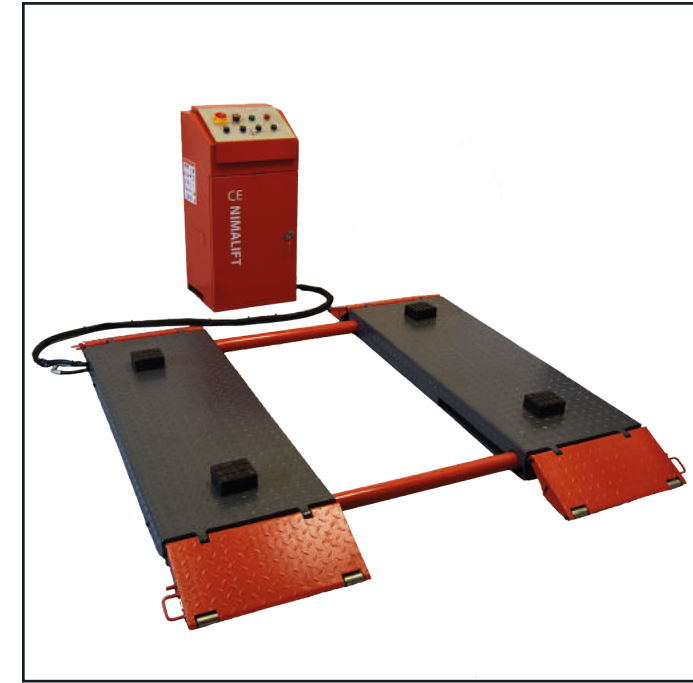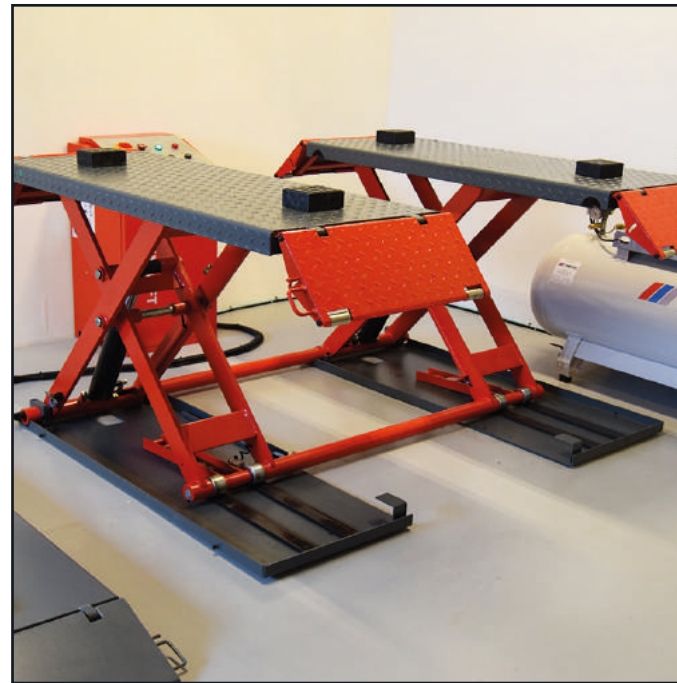

SAXLIFT TIL KLARGØRING - 3000 KG - LAVPROFIL

Ekskl. moms: 14.599,00 DKK

OBS:Husk tilkøb af 10L hydraulikolie, visk. 32.

Data

Højde:	110 mm
Bredde total:	1760 mm
Løfteplade bredde:	530 mm
Længde:	1400 mm (+køreramper 2 x 260 mm)
Slangelængde:	2 m
Maks løftehøjde:	1000 mm
Min. løftehøjde:	110 mm
El-tilslutning:	400 V
Motorkraft:	2,2 kw
Løftetid:	30 sek
Sænketid:	25 sek
Pulverlakeret:	Ja
Olietank:	7,5 liter

Krav til gulvet

Betontykkelse for 3 tons:	min. 150 mm
Betonstyrke:	C25


Pakke dimensioner

Pakke 1:	L: 1800 mm - B: 1500 mm - H: 210 mm
Pakke 2:	L: 1150 mm - B: 450 mm - H: 530 mm
Vægt:	600 kg

Sikkerhed

CE-godkendt:	Ja
Slangebrudsventil:	Ja, hvis olieslangen skulle springe
Arbejdsstøj:	65 db
Sænkealarm:	Ja
Antal sikkerhedslåse:	2 stk, automatisk udløsning
Arbejdstemperatur:	5 - 40 grader

6 | Autolifte

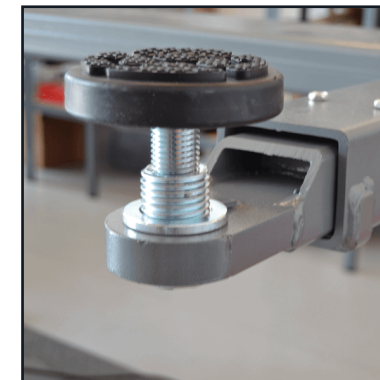

1-SØJLET LIFT - DELUXE 2500 KG

Data

Højde:	2500 mm
Bredde:	1290 - 1830 mm
Længde:	2270 - 2540 mm
Afstand mellem løftepunkter:	1100 - 1900 mm
Min. frihøjde:	140 mm
Maks løftehøjde:	1800 mm
El-tilslutning:	400 V
Motorkraft:	2,2 kw
Løftetid:	40 sek
Sænketid:	40 sek
Højde på bundramme:	50 mm
Pulverlakeret:	Ja
Olietank:	9,5 liter

Ekskl. moms: 18.349,00 DKK

OBS:Husk tilkøb af 10L hydraulikolie, visk. 32.

Krav til gulvet



Betontykkelse for 2,5 tons:	min. 100 mm
Betonstyrke:	C25

Pakke dimensioner

Pakke 1:	L: 2880 mm - B: 450 mm - H: 860 mm
Pakke 2:	L: 1800 mm - B: 1200 mm - H: 800 mm
Vægt:	750 kg

Sikkerhed

CE-godkendt:	Ja
Slangebrudsventil:	Ja, hvis olieslangen skulle springe
Arbejdsstøj:	65 db
Sænkealarm:	Ja
Sikkerhedslås:	Ja, manuel udløsning
Arbejdstemperatur:	5 - 40 grader

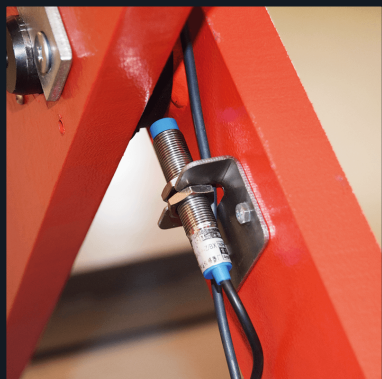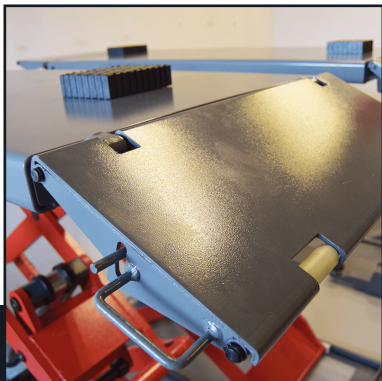

SAXLIFT - GULVMONTERING - 3000 KG - LAVPROFIL

Ekskl. moms: 21.199,00 DKK

OBS:Husk tilkøb af 20L hydraulikolie, visk. 32.

Data

Højde:	115 mm
Bredde total:	1860 mm
Løfteplade bredde:	660 mm
Længde:	1450 mm (+køreramper 2 x 260 mm)
Maks løftehøjde:	1890 mm
Min løftehøjde:	115 mm
El-tilslutning:	400 V
Motorkraft:	2,2 kw
Løftetid:	60 sek
Sænketid:	40 sek
Pulverlakeret:	Ja
Olietank:	16 liter
Slange længde:	2,5 m

Krav til gulvet

Betontykkelse for 3 tons:	min. 200 mm
Betonstyrke:	C25


Pakke dimensioner

Pakke 1:	L: 1600 mm - B: 560 mm - H: 640 mm
Pakke 2:	L: 1000 mm - B: 490 mm - H: 390 mm
Vægt:	700 kg

Sikkerhed

CE-godkendt:	Ja
Slangebrudsventil:	Ja, hvis olieslangen skulle springe
Arbejdsstøj:	65 db
Sænkealarm:	Ja
Antal sikkerhedslåse:	2 stk, automatisk udløsning
Arbejdstemperatur:	5 - 40 grader

8 | Autolifte

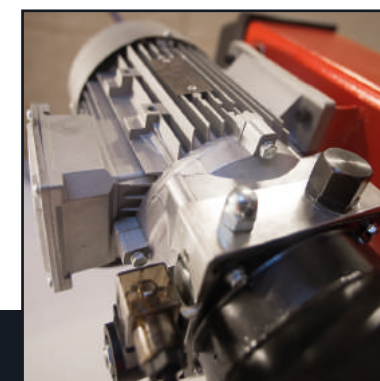

DELUXE 4-SØJLET AUTOLIFT - 4000 KG/ 5000 KG MED EN DONKRAFT - 2000 KG / 2500 KG

Data

Højde:	2230 mm
Bredde:	3190 mm
Bredde mellem søjler:	2745 mm
Længde:	4630/5360 mm + køreramper
Afstand mellem kørerbanerne:	0-1200 mm
Maks løftehøjde:	1800 mm
Min. Frihøjde:	130 mm
El-tilslutning:	400 V
Motorkraft:	2,2 kw
Løftetid:	55 sek
Sænketid:	50 sek
Pulverlakeret:	Ja
Olietank:	12 liter

Krav til gulvet

Betontykkelse:	min. 200/220 mm
Betonstyrke:	C25
Pakke dimensioner:	L: 4550 mm - B: 600 mm - H: 720 mm
Pakke dimensioner:	L: 5500 mm - B: 600 mm - H: 720 mm
Vægt:	1500/1600 kg





Sikkerhed

CE-godkendt:	Ja
Slangebrudsventil:	Ja, hvis olieslangen skulle springe
Arbejdsstøj:	65 db
Sænkealarm:	Ja
Antal sikkerhedslåse:	4 stk, automatisk udløsning
Arbejdstemperatur:	5 - 40 grader

Ekskl. moms: 27.999,00 DKK

Ekskl. moms: 32.599,00 DKK

OBS:Husk tilkøb af 15L hydraulikolie, visk. 32.

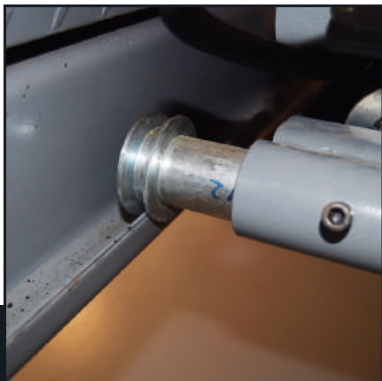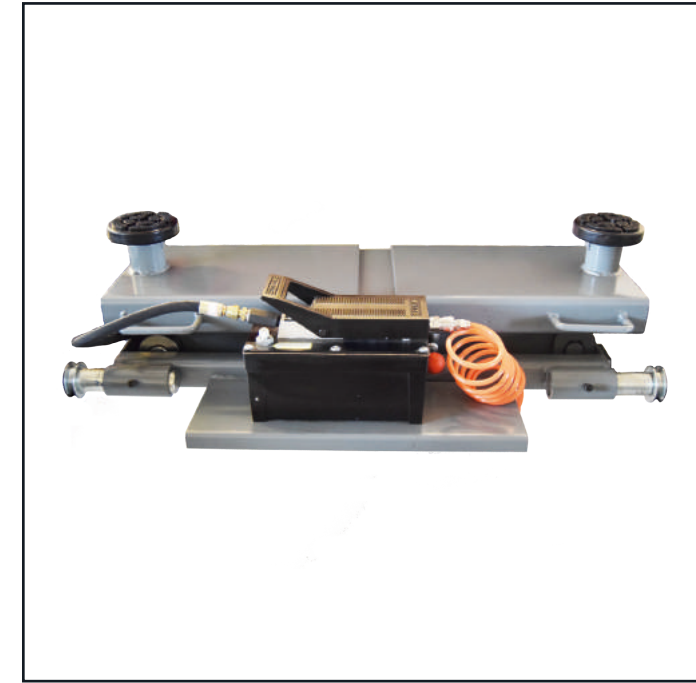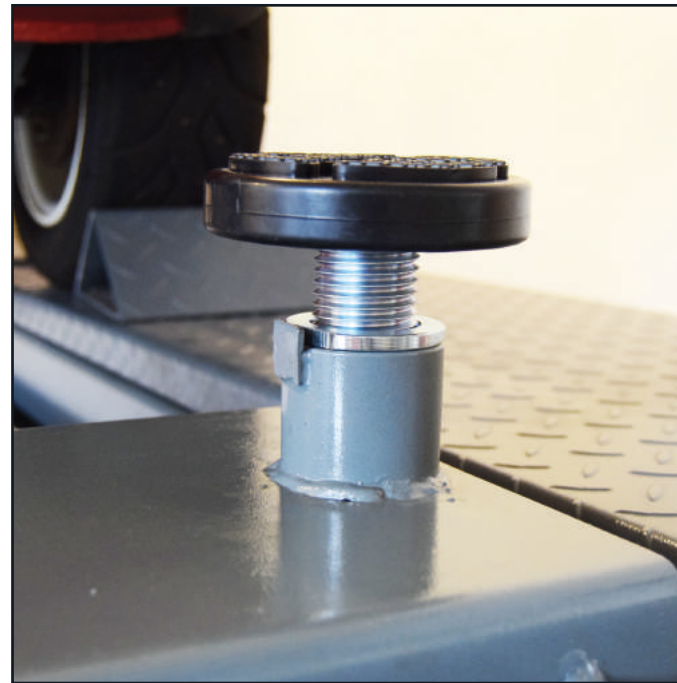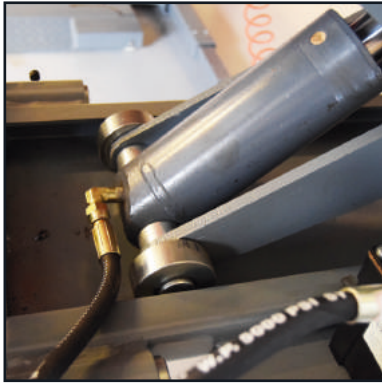

DONKRAFT TIL 4 SØJLET AUTOLIFT - 2000 KG



Ekskl. moms: 5.199,00 DKK

Data

Maks løftehøjde:	500 mm
Bredde mellem kørerbaner:	800 - 1280 mm
Bredden mellem løftepunkterne:	965 - 1320 mm
Løfteevne:	2000 kg (2 tons)
Min. frihøjde:	110 mm
CE-godkendt:	Ja
Slangebrudsventil:	Ja, hvis olieslangen skulle springe
Olietank:	1,6 liter

Arbejdstemperatur:	5 - 40 grader
Lufttilslutning:	6 - 8 bar
Løftetid:	48 sek
Sænketid:	20 sek
Pulverlakeret:	Ja
Vægt:	95 kg

10 | Dækmaskiner

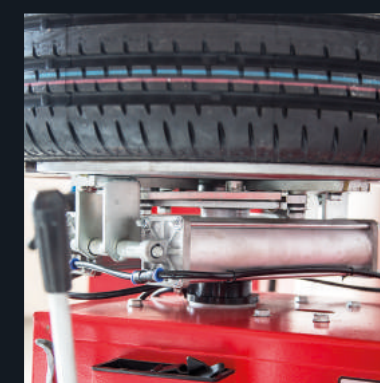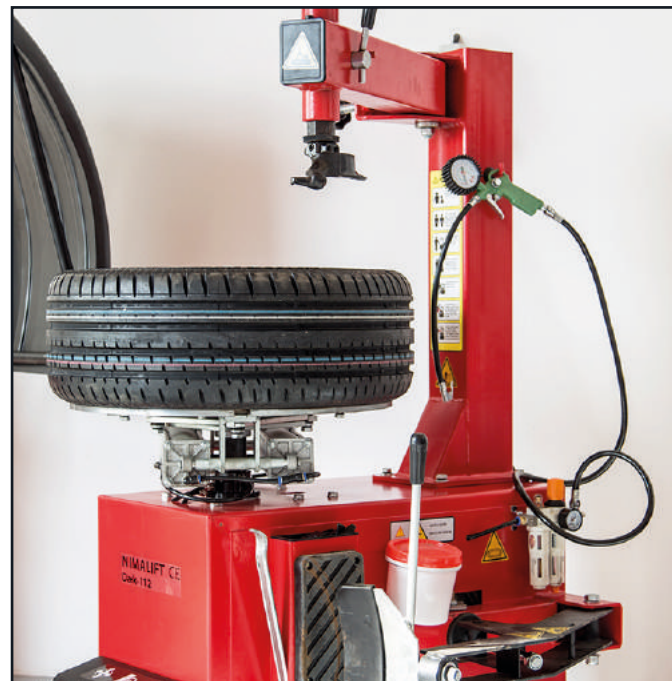

DÆKMASKINE - NIMADÆK 112

Data

Svingarm:	Semiautomatisk
Vipbar søjle:	Nej
Arbejdstryk:	8 - 10 bar
Arbejdstemp:	5 - 40 grader
Max fælg diameter:	20"
Max fælg bredde:	11"
Indvendige klør:	12 - 20"
Udvendige klør:	10 - 18"
Drejeplade:	580 mm / 22,8"
El-tilslutning:	400 V
Motorkraft:	1,1 kw

Ekskl. moms: 6.999,00 DKK

Pakkedimensioner


Pakke 1:	L: 970 mm - B: 770 mm - H: 870 mm
Vægt:	214 kg

Sikkerhed

CE-godkendt:	Ja
Arbejdsstøj:	65 db

Medfølgende tilbehør

Dækjern
Dæktryksmåler

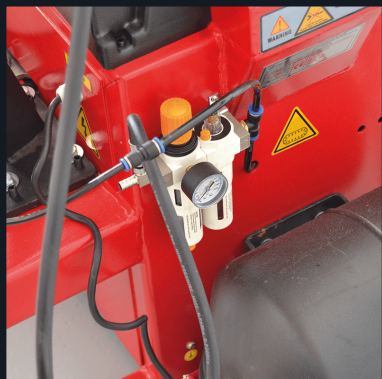

DÆKMASKINE - NIMADÆK 185

Data

Svingarm:	Fulldautomatisk
Vipbar søjle:	Ja
Hjælpearms:	Nej, kan tilkøbes
Arbejdstryk:	8 - 10 bar
Arbejdstemp:	5 - 40 grader
Max fælg diameter:	24"
Max fælg bredde:	14"
Indvendige klør:	12 - 24"
Udvendige klør:	10 - 21"
Drejeplade:	620 mm / 24,4"
El-tilslutning:	400 V
Motorkraft:	1,1 kw

Ekskl. moms: 10.299,00 DKK

Pakkedimensioner

Pakke 1:	L: 1100 mm - B: 960 mm - H: 950 mm
Vægt:	294 kg

Sikkerhed

CE-godkendt:	Ja
Arbejdsstøj:	70 db

Medfølgende tilbehør

Dækjern
Dæktryksmåler

Dækmonteringsæt 185 + 291
Ekskl. moms: 15.199,00 DKK

12 | Dækmaskiner



DÆKMASKINE - NIMADÆK 188

Data

Svingarm:	Fulldautomatisk
Vipbar søjle:	Ja
Hjælpearms:	Ja, for let montering
Arbejdstryk:	8 - 10 bar
Max fælge diameter:	24"
Max fælg bredde:	14"
Indvendige klør:	12 - 24"
Udvendige klør:	10 - 21"
Drejeplade:	620 mm / 24,4"
El-tilslutning:	400 V
Motorkraft:	1,1 kw
Arbejdstemp:	5 - 40 grader

Pakkedimensioner

Pakke 1:	L: 1100 mm - B: 960 mm - H: 950 mm
Pakke 2:	L: 1350 mm - B: 1080 mm - H: 350 mm
Vægt:	335 kg

Sikkerhed

CE-godkendt:	Ja
Arbejdsstøj:	70 db




Medfølgende tilbehør

Dækjern
Dæktryksmåler

Dækmonteringsæt 188 + 733

Ekskl. moms: 26.499,00 DKK

Ekskl. moms: 13.999,00 DKK

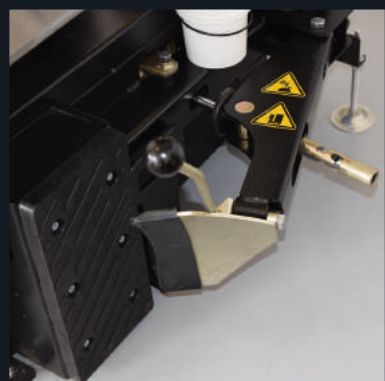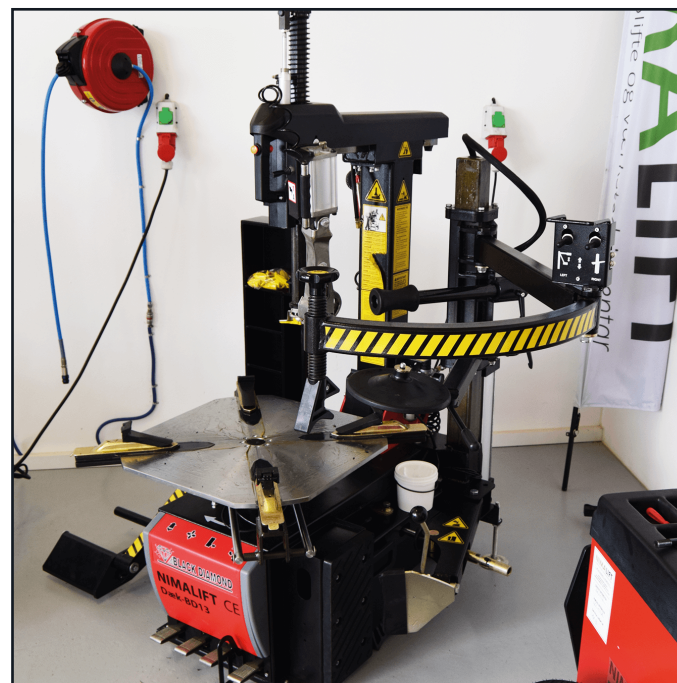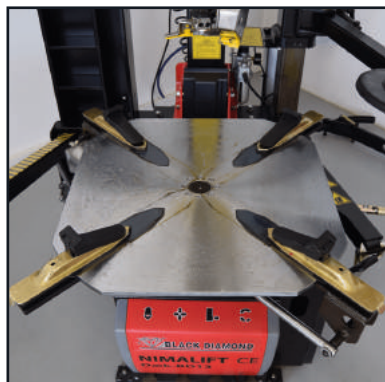

DÆKMASKINE - NIMADÆK BD13

Ekskl. moms: 19.499,00 DKK

Data

Svingarm:	Fulldautomatisk
Vipbar søjle:	Ja
Hjælpearms:	Ja, for let montering
Arbejdstryk:	8 - 10 bar
Max fælg diameter:	26"
Max fælg bredde:	14"
Fælg diameter:	8 - 26"
Dækafrækker:	Ja, automatisk
Dækløfter:	Ja, ingen tunge løft
Flere hastigheder:	Ja, 2 hastigheder
El-tilslutning:	400 V
Arbejdstemp:	5 - 40 grader
Motorkraft:	1,1 kW

Pakkedimensioner

Pakke 1:	L: 1380 mm - B: 1130 mm - H: 1850 mm
Vægt:	475 kg

Sikkerhed

CE-godkendt:	Ja
Arbejdsstøj:	70 db

Medfølgende tilbehør

Dæktryksmåler
Gummistick

14 | Afbalanceringsmaskiner



AFBALANCERINGSMASKINE - NIMADÆK 291

Ekskl. moms: 6.149,00 DKK

Data

Fælg diameter:	10 - 24"
Fælg bredde:	1,5 - 20"
Max hjul diameter:	900 mm / 35,5"
Max hjul vægt:	65 kg
Afbalanceringshastighed:	230 omdr./min
Præcision:	+/- 1 g
Mulighed:	For montering af MC-kit
Motorkraft:	0,33 kW
El-tilslutning:	230 V

Pakkedimensioner


Pakkedimensioner:	L: 880 mm - B: 620 mm - H: 1100 mm
Vægt:	95 kg


Sikkerhed

CE-godkendt:	Ja
Arbejdsstøj:	65 db

Medfølgende tilbehør

Hammer/tang
4 konusser
Sikkerhedsskærm

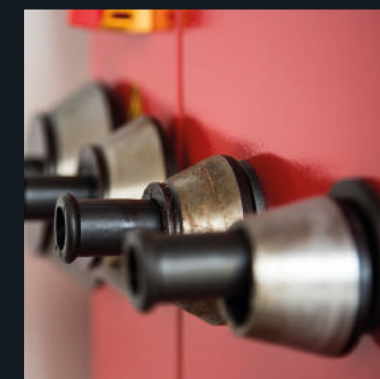

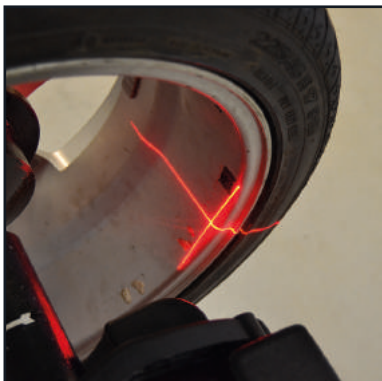

AFBALANCERINGSMASKINE - NIMADÆK 733

Ekskl. moms: 13.999,00 DKK

Data

Fælg diameter:	8 - 30"
Fælg bredde:	1,5 - 16"
Max hjul diameter:	1016 mm / 40"
Max hjul vægt:	100 kg
Afbalanceringshastighed:	180 omdr./min
Præcision:	+/- 1 g
Mulighed:	For montering af MC-kit
Automatisk hjulbremse:	Ja
Laserpoint:	Ja
Kan gemme klodser bag egerne:	Ja
El-tilslutning:	230 V

Pakkedimensioner

Pakkedimensioner: L: 1410 mm - B: 1020 mm - H: 1400 mm
Vægt: 125 kg

Sikkerhed

CE-godkendt: Ja
Arbejdsstøj: 65 db

Medfølgende tilbehør

Hammer/tang
4 konusser
Sikkerhedsskærm



Vi sørger også for det lovpligtige serviceeftersyn

Kontakt os og hør mere

info@nimalift.dk

+45 69 15 91 00

Kløvermarken 117, 7190 Billund

NIMALIFT

Kvalitets autolifte og værkstedsinventar