

Faldsikring



Personligt faldsikringsudstyr »

Ankerpunkter »

Treben, spil og redning »

Faldsikringssystemer »

Faldsikring

Faldsikringsæt	10:4
Faldseler	10:5 - 10:12, 10:24 - 10:26, 10:32 - 10:34
Faldsele med vest	10:11, 10:26 - 10:27, 10:34
Faldliner	10:13
Faldblokke	10:16
Sikkerhedskarabinhager	10:19 - 10:20
Stigekrog	10:20
Aflastningsstrop	10:20
Værktøjssikring Toolsaver	10:21
Evakuerings- og redningsudstyr	10:22
Sikkerhedsbælte	10:35
Båndstrop	10:37
Taske	10:38
Horisontalt sikkerhedsbånd	10:39
Bjælketang til faldsikring	10:39
Forankringspunkter	10:40, 10:41
Bjælkeklemme	10:41
Jackpod Davit system	10:43
Rebtrisse	10:47
Sikkerhedstreben og taske	10:47
Faldsikringssystemer	10:48 - 10:49

Faldsikring

Grundene til et personligt beskyttelsessystem

Loven siger:

"En medarbejder, som skal arbejde i over 2 meters højde over et lavere niveau, skal beskyttes fra at falde ned ved hjælp af et beskyttelsesskilt, sikkerhedsnet eller et personligt faldbeskyttelsessystem." Når man arbejder i høje højder, skal man overholde direktiv 89/686/EEG, AFS 1996:7/2006:4 og Arbejds-miljøloven SFS 1977:1160.

Vi har delt grundkomponenterne op i punkt 1, 2, 3 og 4

Punkt 1, 2, 3 og 4 udgør en samlet personlig faldbeskyttelse, og kan, hvis det anvendes rigtigt, nedsætte eller forhindre skader fra et fald. Det gælder om, at alle fire punkter skal opfyldes iht. gældende normer og anvendes samlet - først da er det en komplet personlig faldbeskyttelse.

1. Forankringspunkt

Forankringspunktet reguleres af EN 795, når det handler om personlig faldbeskyttelse og forankring. Et forankringspunkt kan være en bjælke, stillads, svejset konstruktion, midlertidigt vandret tov e.l. Standarden siger, at forankringspunktet skal kunne klare en statisk belastning på min. 12 kN på 3 minutter. Forankringspunktet skal placeres så højt som muligt for at minimere risikoen for fald og så lodret som muligt i forhold til arbejdsstedet for at undgå sidebevægelse og kontakt med lavere niveauer ved et evt. fald.

2. Koblingsanordning

Koblingsanordningen er det kritiske punkt, der forbinder forankringspunktet med faldæmper og helsele. En koblingsanordning kan være en slynge, stålline eller karabinhage. Den skal opfylde kravene i EN 362 og kan klare en belastning på min. 15 kN på 3 minutter.

3. Faldæmper

En faldæmper kan monteres direkte på forankringslinen eller indbygget i en glidelås eller faldskydeblok; løse faldæmpere findes også. Faldæmperens opgave er at sikre, at kroppen ikke belastes mere end 6 kN.

Det kræves, at samtlige indgående komponenter i systemet er udført i overensstemmelse med EN 365. Brug altid godkendt udstyr

i kombination med faldæmpere, ellers kan et fald føre til dødelige skader på indre organer. En faldæmper skal overholde EN 355.

4. Helsele

Den del af det personlige beskyttelsesudstyr, som bæres af brugeren. Helsen regnes for fuldt godkendt og fuldgældig personlig beskyttelse. Den skal opfylde kravene i EN 361. Helsen skal vælges med omhu ud fra anvendelsesområde, miljø og jobtype. Den skal klare en belastning på min. 15 kN i tre minutter.

Opbevaring

Personligt faldbeskyttelsesudstyr skal opbevares tørt og mørkt, så den ikke udsættes for for meget sollys (ultraviolet stråling) eller møl.

Kontakt venligst CERTEX for at få flere oplysninger om faldbeskyttelsesanalyser, besøg eller uddannelse i faldbeskyttelse.



Symbolforklaring



Kanttestet

Sæt 1 - Tagdækkere

Generelt: Standard sæt specielt designet til tagarbejde, indeholdende en båndstrop så arbejdstageren kan fastgøre sig selv på et tag, hvis der ikke er et indbygget fastgørelsespunkt, inklusiv en karabin for A-punktet på faldselen. Leveres med en taske til opbevaring.

Indhold:

- 1 x Faldsele P0902
- 1 x Faldsikring 10 m, P0043
- 1 x Sikkerhedskarbinhage SC, H-037
- 1 X Båndstrop 2,0 m P0008
- 1 x Taske til faldsikringsudstyr
- Faldsele størrelse one size.



POWERTEX

Art. nr.: 19.01PFPKIT01

Sæt 2 - universal sæt med faldsikringsblok for fastgørelse

Generelt: Universal sæt med en faldsikringsblok for fastgørelse, letvægtsprodukter for maksimering af mobiliteten. Leveres med en taske for opbevaring.

Indhold:

- 1 x Faldsele P0030
- 1 x Faldblok Marble 6,6 m.
- 1 X Båndstrop 2,0 m P0008
- 1 x Taske til faldsikringsudstyr
- Faldsele størrelse one size.



POWERTEX


Art. nr.: 19.01PFPKIT02

Sæt 3 - universal sæt for positionering

Generelt: Universal sæt uden faldsikringsblok, men med faldline og bælte for positionering. Leveres med en taske til opbevaring.

Indhold:

- 1 x Faldsele P0904
- 1 x Faldline 1,8 m P0626
- 1 x Positioneringsline 2,0 m P0031
- 1 X Båndstrop 2,0 m P0008
- 1 x Sikkerhedskarbinhage SC, H-037
- 1 x Taske til faldsikringsudstyr
- Faldsele størrelse one size.



POWERTEX

Art. nr.: 19.01PFPKIT03

Faldsele IGNITE ION STRAP

Generelt: Den nye allround sikkerhedsfaldsele, til alle klassiske anvendelser i byggeri og vedligeholdelse, udmærker sig med exceptionel pasform! Forenklede justeringsmuligheder ved brystet og benene.

Selv for brugere, der kun sjældent bærer personlige værnemidler mod fald fra højder, er IGNITE ION ekstremt nemt at bruge og "selvforklarende". Fidlock spændet ved brystet klikker magnetisk og lukker næsten automatisk. De to orange forankringsringe lavet af tekstil er godkendt til brug sammen og er udstyret med slid indikator for maksimal sikkerhed. Kan vaskes i hånden ved op til 40°C.

Brugervenlig, selvforklarende, sikker:

- Let at tage på og justere
- Meget god pasform
- Store forankringsringe (ved bryst) med slidindikator

Arbejdstemperatur: -35°C op til +45°C.

Mærkning: Leverandør symbol, produkt-id, størrelse/længde, produktionsdato, referencenummer, serienummer, CE.

Standard: EN 361.



Art. nr.	Str.	Taljemål mm	Maks. antal personer	Maks. nominel belastning kg	Vægt kg
19.02G-1135-XS/M	XS/M	700-1000	1	140	1,21
19.02G-1135-M/XXL	M/XXL	800-1100	1	140	1,26
19.02G-1135-XXL/5XL	XXL/5XL	900-1200	1	140	1,31

Faldsele IGNITE TRION

Generelt: Den nye højt-ydende fuldsele for håndværkere og til brug inden for industrien er ukompliceret og meget let at tage på. Selen er populær grundet ekstremt fleksible justeringer af bæltestropper, der er monteret gennem den tynde men effektive hofte polstring. På grund af sin asymmetriske form, sikrer polstringen at spændet ikke udøver tryk mod maveregionen. Ergonomiske øjer er perfekt foldet ind på hoften uden at genere. De foldes ud til brug og holder deres position efter fastgørelse.

Det innovative OKTALOCK klikspænde, fremstillet af rustfrit stål, har nye justeringselementer, der eliminerer uønsket løsning af bæltet under bevægelse og overflødiggør behovet for justering under arbejdet.

Kan vaskes i hånden ved op til 40°C.

Funktionalitet og ergonomi i overflod:

- Asymmetrisk polstring med integreret bælteguide
- 4 spænder tillader individuelle justeringer
- Fastholdelsesøjer passer hoften ergonomisk

Arbejdstemperatur: -35°C op til +45°C.

Mærkning: Leverandør symbol, produkt-id, størrelse/længde, produktionsdato, referencenummer, serienummer, CE.

Standard: EN 358 + EN 361.



OKTALOCK fladt, symmetrisk klik spænde for ens belastning på begge parter



Art. nr.	Str.	Talje mål mm	Maks. antal personer mm	Maks. nominel last kg	Vægt kg
19.02G-1131-XS/M	XS/M	750-1.250	1	140	2,13
19.02G-1131-M/XXL	M/XXL	800-1.300	1	140	2,22
19.02G-1131-XX/5XL	XXL/5XL	900-1.400	1	140	2,32

Faldsele ARG 110 Ergowest

Generelt: Faldselen ARG 110 Ergowest har en indbygget gul eller sort vest med lav vægt, den er let at håndtere og har høj komfort. Velegnet til alle typer arbejde inden for industri og byggeri. Produceret i åndbart materiale. Faldselen er forsynet med reflekterende bånd. Kan bestilles specielt med orange vest.

Kan håndvaskes ved op til 40°C.

Forankring: Ryg, bryst og positionering.

Arbejdstemperatur: -35°C op til +45°C.

Mærkning: Leverandør symbol, produkt id, størrelse/længde, produktionsdato, reference nr., serienummer og CE.

Standard: EN 358 + EN 361.



Art. nr.	Farve	Str.	Vægt kg
19.02G-0110-HCW	Sort	One size	1,62
19.02G-0110-HCW-GE	Gul	One size	1,71

Vest ARG 110 Entry West

Generelt: Vest i special design for arbejde i kanaler og skakter. Kan håndvaskes ved op til 40°C.

Arbejdstemperatur: -35°C op til +45°C.

Mærkning: Leverandør symbol, produkt id, størrelse/længde, produktionsdato, reference nr., serienr og CE.

Standard: EN 361.



Art. nr.	Str.	Farve	Vægt kg
19.02-G-0110-WMC-GE-M	M	Gul	2,55
19.02-G-0110-WMC-GE-L	L	Gul	2,55
19.02-G-0110-WMC-GE-XL	XL	Orange	2,66
19.02-G-0110-WMC-GE-XXL	XXL	Orange	2,80

Faldsele ARG 110 Ergotec Twin Plus/Click

Generelt: Faldsikringssele med høj komfort, den er let at håndtere og har lav vægt. Velegnet til alle typer arbejde inden for industri og byggeri. Delvist elastisk sele, men med samme sikkerhed som en statisk sele. Forankringspunkterne af aluminium gør selen let, og den er hurtig og nem at tage på. Kan håndvaskes ved op til 40°C.

Forankring: Ryg, bryst og positionering.

Arbejdstemperatur: -35°C op til +45°C.

Mærkning: Leverandør symbol, produkt id, størrelse/længde, produktionsdato, reference nr., serienr. og CE.

Standard: EN 358 + EN 361.



 **SKYLOTEC**

Art. nr.	Str.	Vægt kg
19.02G-0110-HC	One size	1,86

Faldsele ARG 110 HRS Ergotec Plus/Click

Generelt: Faldsikringssele med elastiske stropper giver høj komfort, den er let at håndtere og har lav vægt. Med klatrebeskyttelse af løfteøjet. Velegnet til alle typer arbejde inden for industri og byggeri. Delvist elastisk sele, men med samme sikkerhed som en statisk sele. Forankringspunkterne af aluminium gør selen let, og den er hurtig og nem at tage på.

Kan håndvaskes ved op til 40°C.

Forankring: Ryg, bryst og positionering.

Arbejdstemperatur: -35°C op til +45°C.

Mærkning: Leverandør symbol, produkt id, størrelse/længde, produktionsdato, reference nr., serienr. og CE.

Standard: EN 358 + EN 361.



 **SKYLOTEC**

Art. nr.	Str.	Vægt kg
19.02G-0110-HRSC	One size	1,86

Faldsele Offshore Master

Generelt: Stormende vind, piskende regn og meterhøje bølger – Folk der arbejder på det åbne hav eller dybt under jorden, er udsat for de hårdeste forhold. Disse eksperter skal stole mere end 100% på sig selv og deres udstyr. Offshore Master faldsele er udviklet komplet med rustfrit stålkomponenter, netop til disse forhold.

Kan håndvaskes ved op til 40°C.

Arbejdstemperatur: -35°C op til 45°C.

Mærkning: Leverandørsymbol. Produkt id, størrelse / længde, produktionsdato, referencenummer, serienummer, CE.

Standard: EN 358 + EN 361.



 **SKYLOTEC**

Art. nr.	Talje mål mm	Str.	Maks. antal personer	Maks. nominel belastning kg	Vægt kg
12.02G-0052-O-XS/M	700-1000	XS/M	1	140	3,42
G-0052-O-M/XXL	830-1200	M/XXL	1	140	3,6
G-0052-O-XXL/5XL	900-1300	XXL/5XL	1	140	3,62

Faldsele Rescue Pro 2.0

Generelt: RESCUE PRO 2.0 faldsele passer som en ekstra hud og har mange funktioner, såsom:

Integreret, udskiftelig faldstopglider, V-formet rygkonstruktion med komfortpolstring, afrundet båndkant for øget komfort i halsområdet, justerbare og udskiftelige skulderpuder, dobbeltlags benpolstring ergonomisk formet til øget komfort, gode justeringsmuligheder for lange arbejds-sessioner, samt løkker til fastgørelse af siddebræt (Sky-board) for bedre arbejds-komfort.

Stort fastgørelsespunkt i ryg (højkvalitets aluminium), bryst fastgørelsespunkt markeret med forskellige farver: EN361: sort, EN813: sølv, ergonomisk formet ryg- og hofteplade til bedre støtte, store side-D-ringe til positioneringsarbejde, højkvalitets aluminium klikspænder ved benene, faldindikator på bagsiden, 2 materialeløkker og 2 værktøjs løkker. Materialeløkker på lårstropperne giver hurtig tilgang. Tekstilbanderole for at beskytte og dække mærkningen, samt rednings kniv vedhæftet.

Kan håndvaskes ved op til 40°.

Arbejdstemperatur: -35°C op til +45°C.

Mærkning: Leverandørsymbol. Produkt id, størrelse / længde, produktionsdato, referencenummer, serienummer, CE.

Standard: EN 358 + EN 361 + EN 813.



 **SKYLOTEC**

Art. nr.	Talje mål mm	Str.	Maks. antal personer	Maks. nominel last kg	Vægt kg
19.02G-1083-AL-XS/M	850-1200	XS/M	1	140	2,6
19.02G-1083-AL-M/XXL	900-1300	M/XXL	1	140	2,6
19.02G-1083-AL-XXL/5XL	1000-1450	XXL/5XL	1	140	2,6

Faldsele ARG 31 Skyfizz

Generelt: ARG 31 SKYFIZZ er en videreudvikling af ARG 30. Selen er ideel til arbejde uden positioneringsreb, værktøj eller andre hjælpemidler. Den har et ekstremt robust anhugningspunkt ved bryst og ryg, lavet af robust stål, og den lever dermed op til internationale standarder. Det centrale brystanhugningspunkt sidder perfekt mod kroppen, takket være indstillingerne for individuel tilpasning.

Den komfortable ryg polstring gør det nemt at tage selen på, den fordeler belastningen jævnt og er åndbar. De krydsede selestroppe er syet på bagsiden af polstring og belastningen fordeles perfekt. På grund af kliklåsene er det lettere at iføre sig og håndtere selen. De dobbeltbestrøgne og fastsyede bælteender forhindrer selen i at glide. Kan håndvaskes ved op til 40°C.

Forankring: Ryg og bryst.

Arbejdstemperatur: -35°C op til +45°C.

Mærkning: Leverandør symbol, produkt-id, størrelse/længde, produktionsdato, reference nr., serienummer, CE.

Standard: EN 361.



Art. nr.	Str.	Vægt kg
19.02G-0031-M/L	M/L	2,13
19.02G-0031-L/XXL	L/XXL	2,17
19.02G-0031-XXXL	XXXL	2,22

Faldsele ARG 31 Skyfizz Lifter Click

Generelt: Avanceret sele med robust og elastisk forankring ved bryst og ryg, med individuelt justerbare forankringspunkter. Den komfortable ryg polstring gør det nemt at tage selen på, den fordeler belastningen jævnt og er åndbar. De krydsede selestroppe er påsyet bagsiden af polstringen og belastningen fordeles perfekt. På grund af kliklåsene er det lettere at iføre sig og håndtere selen. De dobbeltbestrøgne og fastsyede bælteender forhindrer selen i at glide. God til lang tids brug, for eksempel når der arbejdes med mandskabskurve, service eller vedligeholdelse takket være sin høje komfort. Godkendt til vægt op til 140 kg uafhængigt af størrelse. Kan på forespørgsel bestilles i størrelser XXL- XXXXL.

Kan håndvaskes ved op til 40°C.

Forankring: Ryg og bryst.

Arbejdstemperatur: -35°C op til +45°C.

Mærkning: Leverandør symbol, produkt-id, størrelse/længde, produktionsdato, reference nr., serienummer, CE.

Standard: EN 361.



Art. nr.	Str.	Vægt kg
19.02G-0031-LC-M/L	M/L	1,66
19.02G-0031-LC-L/XXL	L/XXL	1,69

Faldsele IGNITE PROTON WIND

Generelt: IGNITE PROTON er udviklingen af vores populære ARG 51 til et højere niveau. En sikkerhedsfaldsele med et omfattende og gennemtænkt design med AIRPAD termoformet hoftepolstring og sofistikeret konstruktion lader intet tilbage at ønske med hensyn til komfort og anvendelighed.

Den centrale brystrebhul kan tilpasses perfekt til brugeren. De anatomisk formede skulder- og benpolstringer tilpasser sig til kroppen og fordeler belastningen optimalt. Overskydende bæltestroper er ikke længere en forstyrrende faktor på grund af den praktiske bæltestropoprulning med fiksering.

Standard udstyret med præformede udstyrsløkker og værktøjsstropper er en selvfølge.

Kan vaskes i hånden ved op til 40°C.

Funktioner:

- Ergonomisk højteknologisk polstring AirPad.
- Farve kodning til identificering af de vigtigste forankringspunkter.
- Værktøjsrebhuller og udstyrsløkker til ethvert formål.

Arbejdstemperatur: -35°C til +45°C.

Mærkning: Leverandør symbol, produkt-id, størrelse/længde, produktionsdato, referencenummer, serienummer, CE.

Standard: EN 358 + EN 361.



Art. nr.	Str.	Talje mål mm	Maks. antal personer	Maks. nominel last kg	Vægt kg
19.02G-1132-WS-XS/M	XS/M	650-1150	1	140	2,8
19.02G-1132-WS-M/XXL	M/XXL	800-1300	1	140	2,9
19.02G-1132-WS-XX/5XL	XXL/5XXL	950-1450	1	140	3

IGNITE faldsele



AIRPAD
Anatomisk 3D hofte polstring
(PROTON)



MOVOR
for nem justering kombineret
med stærk fastspænding



OKTALOCK
fladt, symmetrisk klik spænde
for ens belastning på begge
parter

Faldsele IGNITE PROTON

Generelt: IGNITE PROTON er videreudviklingen af den populære ARG 51, til et højere niveau. En faldsele med et omfattende og gennemtænkt design med AIRPAD termoformet hoftepolstring og sofistikeret konstruktion lader intet tilbage at ønske med hensyn til komfort og brugervenlighed. Det centrale øje ved brystet kan tilpasses optimalt til brugeren. De anatomisk formede skulder- og benpolstringer tilpasser sig kroppen og fordeler belastningen optimalt. Overskydende bæltestropper er ikke længere en forstyrrende faktor på grund af den praktiske bæltestroppopulning med fiksering. Standard udstyret med præformede udstyrsløops og værktøjsstropper er en selvfølge. Kan vaskes i hånden ved op til 40°C.

Populær grundet komfort, farve koncept og design:

- Ergonomisk højteknologisk AIRPAD polstring
- Farvekodning for at identificere de vigtigste forankringspunkter
- Værktøjsøjer og udstyrsløops til ethvert formål

Arbejdstemperatur: -35°C op til +45°C.

Mærkning: Leverandør symbol, produkt-id, størrelse/længde, produktionsdato, referencenummer, serienummer, CE.

Standard: EN 358 + EN 361.



AIRPAD Anatomisk 3D hofte polstring (PROTON)



Art. nr.	Str.	Talje mål mm	Maks. antal personer	Maks. nominel last kg	Vægt kg
19.02G-1132-XS/M	XS/M	650-1.150	1	140	2,8
19.02G-1132-M/XXL	M/XXL	800-1.300	1	140	2,9
19.02G-1132-XX/5XL	XXL/5XXL	950-1.450	1	140	3,0

Faldsele IGNITE ARGON

Generelt: En solid faldsele for reb adgang, der imponerer gennem mange forbedringer i ergonomi og brugervenlighed, med meget høj komfort. Ved udviklingen af denne særlige faldsele i V-design, var der lagt stor vægt på ergonomiske justeringer og optimal bevægelsesfrihed. Den ekstremt fleksible bensamling bidrager i høj grad til denne præstation. Forankringsøjene tilpasser sig kropsformen helt perfekt, samt til hofterne både i foldet og udfoldet tilstand. Hertil kommer, at den anatomisk formede ben og hofte polstring sikrer ingen udvikling af trykpunkter når du sidder i selen, selv på lange arbejdsdage. Dette gør IGNITE ARGON til et ægte komfortmirakel.

Kan vaskes i hånden ved op til 40°C.

Perfekt justerbar faldsele for reb afgang:

- Anatomisk formet polstring for maksimal komfort
- Ring ved bryst for sikringsanordning, men også til redning
- Optimal bevægelsesfrihed uden trykpunkter

Arbejdstemperatur: -35°C til +45°C.

Mærkning: Leverandør symbol, produkt-id, størrelse/længde, produktionsdato, referencenummer, serienummer, CE.

Standard: EN 358 + EN 361 + EN 813.



Art. nr.	Str.	Talje mål mm	Maks. antal personer	Maks. nominel last kg	Vægt kg
19.02G-1133-XS/M	XS/M	800-1.200	1	140	2,71
19.02G-1133-M/XXL	M/XXL	900-1.300	1	140	2,82
19.02G-1133-XXL/5XL	XXL/5XL	1.000-1.500	1	140	2,93

Brandsikker faldsele ARG 30 Fire

Generelt: Let basis faldsele til vedligeholdelsesarbejde, byggeri og industriarbejde. Faldselen er brandsikker og godkendt til svejsebrug. Faldselen er godkendt til brug i elektriske miljøer og er testet og godkendt til lysbuer. Selen har justerbare lår- og skulderstropper.

Kan håndvaskes ved op til 40°C.

Forankring: Ryg, bryst og positionering, lavet af stål.

Arbejdstemperatur: -35°C op til +45°C.

Mærkning: Leverandør symbol. Produkt-id, størrelse/længde, produktionsdato, reference nr., serienummer, CE.

Standard: EN 358 + EN 361.



SKYLOTEC

Art. nr.	Str.	Vægt kg
19.02G-0030-F	One size	1,72

Siddebræt Skyboard

Generelt: Siddebrættet med stor sædeoverflade og specielle mulige kombinationer med løkkerne i faldselerne Rescue Pro, ARG 50, ARG 60, ARG 80 samt ARG 90, giver arbejdspladsen komfort som den ved en teknisk arbejdsplads. Brættet tjener som en hjælp til komfortabel positionering, når den bruges i lange perioder ved reb-understøttet arbejde.

Materiale: Polyester, aluminium.

Arbejdstemperatur: -35°C op til +45°C.



Bemærk: Karabinerne bestilles separat.

Bemærk: Siddebrættet er ikke en del af PPE, og må derfor aldrig bruges som eneste system. Som et overflødigt sikkerhedssystem til arbejdssædet skal du altid bruge et ekstra fangstsystem. Et glid ned i selen skal altid forventes. Når du bruger den til rebunderstøttet arbejde, skal du altid overholde de gældende regler for de offentlige sikkerhedsorganisationer med hensyn til levetiden. Brug af arbejdssædet er kun tilladt for personer, der er trænet i rebunderstøttet arbejde, i stand til at bestemme arbejds- og beskyttelsesafstande i henhold til reglerne i statslige sikkerhedsorganisationer og i en passende sundhedsmæssig tilstand. Arbejdspladsen er dimensioneret til personer, der vejer op til 100 kg og disponerer over tre materiale øyelets.

SKYLOTEC

Art. nr.	Sædebredde mm	Str.	Maks. nominel vægt kg	Maks. antal personer	Vægt kg
19.02G-0205-L	325	L	100	1	1,12
19.02G-0205-XL	420	XL	100	1	1,74

Faldline enkelt Skysafe Pro Flex (I)

Generelt: Revolutionerende, patenteret faldline med det store vægtspænd fra 50 kg til 140 kg, som altid modstår en maksimal effekt på mindre end 6 kN ved en maksimal absorptionslængde på 1,75 m. Opfylder de fleste internationale standarder med ét enkelt produkt. Fås i fire versioner med forskellige karabinhage kombinationer: I-reb, Y-reb, I-reb tie-back, Y-reb tie-back.

Kan håndvaskes ved op til 40°C.

Arbejdstemperatur: -35°C op til +45°C.

Mærkning: Leverandør symbol, produkt id, art. nr., serie nr., produktionsår, standarder, maks. belastning, CE.

Standarder: EN 354, EN 355.

Standard: EN 354 + EN 355.



Enkelt



Art. nr.	Type	Maks. længde m	Maks. antal personer	Vægt kg
19.04L-0566-1,8	Enkelt (I)	1,8	1	1,16

Faldline dobbelt Skysafe Pro Flex Y

Generelt: Revolutionerende, patenteret faldline med det store vægtspænd fra 50 kg til 140 kg, som altid modstår en maksimal effekt på mindre end 6 kN ved en maksimal absorptionslængde på 1,75 m. Opfylder de fleste internationale standarder med ét enkelt produkt. Fås i fire versioner med forskellige karabinhage kombinationer: I-reb, Y-reb, I-reb tie-back, Y-reb tie-back.

Kan håndvaskes ved op til 40°C.

Arbejdstemperatur: -35°C op til +45°C.

Mærkning: Leverandør symbol, produkt id, art. nr., serie nr., produktionsår, standarder, maks. belastning, CE.

Standard: EN 354 + EN 355.



Dobbelt (Y)



Art. nr.	Type	Maks. længde m	Maks. antal personer	Vægt kg
19.04L-0559-1,8	Dobbelt (Y)	1,8	1	2,04

Faldline Shockyard Flex (I)

Generelt: Faldline Shockyard er indpakket i et elastisk betræk. Dette fjerner risikoen for slapt reb når faldlinen ikke er hængt op. Risikoen for at snuble er lille, fordi det forbliver uden knude og sidder tæt til kroppen. Integreerede redningsbeslag tillader, at en redningsenhed kan knyttes direkte til Shockyard, hvilket gør redningsarbejdet nemmere og hurtigere. Kan bruges over hele verden, da den opfylder en lang række standarder.

Kan håndvaskes ved op til 40°C.

Maks. belastning: 100 kg.

Arbejdstemperatur: -35°C op til +45°C.

Mærkning: Leverandør symbol, produkt id, art. nr., serie nr., produktionsår, standarder, maks. belastning, CE.

Standard: EN 354 + EN 355.



Enkelt (I)



Art. nr.	Type	Maks. længde m	Maks. antal personer	Vægt kg
19.04L-0425-1,8	Enkelt (I)	1,8	1	1,2

Faldsikring enkelt BFD SK 12

Generelt: Energiabsorberende ankerline med en enkelt stor krog. Kan håndvaskes ved op til 40°C.

Maks. belastning: 100 kg.

Arbejdstemperatur: -35°C op til +45°C.

Mærkning: Leverandør symbol, produkt-id, art. nr., serienummer, produktionsår, standarder, maks. belastning, CE.

Standard: EN 354 + EN 355.



Enkelt

Art. nr.	Type	Længde m	Diameter mm	Maks. antal personer	Vægt kg
19.04L-0097-2	Enkelt	2	12	1	0,94

Faldsikring dobbelt BFD SK 12

Generelt: Energiabsorberende ankerline med dobbelt krog. Kan håndvaskes ved op til 40°C.

Maks. belastning: 100 kg.

Arbejdstemperatur: -35°C op til +45°C.

Mærkning: Leverandør symbol, produkt-id, art. nr., serienummer, produktionsår, standarder, maks. belastning, CE.

Standard: EN 354 + EN 355.



Dobbelt (Y)

Art. nr.	Type	Længde m	Diameter mm	Maks. antal personer	Vægt kg
19.04L-0103-1,5	Dobbelt	1,5	12	1	1,54
19.04L-0103-2	Dobbelt	2	12	1	1,58

Reblås ERGOGRIIP SK12

Generelt: Positioneringsreb for at positionere sig i den rigtige arbejdsstilling. Det bestrøgne kerne- reb kan modstå ekstrem kantbelastning, det er modstandsdygtigt overfor slid, forbliver blød i fugtige omgivelser og udviser lang levetid. Det er nemt at justere ERGO GRIP reblåsen med selvåsende karabin med en hånd.

Arbejdstemperatur: -35°C op til +45°C.

Mærkning: Leverandør symbol, produkt id, art. nr., serie nr., produktionsår, standarder, maks. belastning, CE.

Standard: EN 353-2 + EN 358.



Art. nr.	Maks. længde m	Diameter mm	Maks. antal personer	Vægt kg
19.04L-0205-1,5	1,5	12	1	1,07
19.04L-0205-2	2	12	1	1,07

Positioneringsline Atlas SK 12

Generelt: Positioneringsline kan bruges til at fastholdelse eller positionering.

Materiale: Polyamid, stål, aluminium. Kan håndvaskes ved 40°C.

Arbejdstemperatur: -35°C op til +45°C.

Ophængs element: Coated kerne reb 12 mm.

Standard: EN 358.



Art. nr.	Diameter mm	Maks. længde m	Maks. antal personer	Vægt kg
19.04L-0138-1,5	12	1,5	1	0,80
19.04L-0138-2	12	2,0	1	0,84

Faldsikringsblok Peanut I

Generelt: Denne ultrakompakte faldsikringsblok er allerede udstyret med den nye One-4-All falddæmper og derfor godkendt til alle vægte mellem 50-135 kg. Den kan også bruges til opgaver, der involverer lifte.

Maks. belastning: 135 kg.

Arbejdstemperatur: -35°C op til +45°C.

Mærkning: Leverandør logo, produkt id, artikel nr., serienummer, produktionsår, standarder, maks. belastning, CE.

Standard: EN 354 + EN 360.



Art. nr	Type	Længde m	Maks. antal personer	Vægt kg
19.07HSG-021-2,5-1	Enkelt (I)	2,5	1	1,61

Faldsikringsblok Peanut Y

Generelt: Denne ultrakompakte faldsikringsblok er allerede udstyret med den nye One-4-All falddæmper og derfor godkendt til alle vægte mellem 50-135 kg. Den kan også bruges til opgaver, der involverer lifte.

Maks. belastning: 135 kg.

Arbejdstemperatur: -35°C op til +45°C.

Mærkning: Leverandør logo, produkt id, artikel nr., serienummer, produktionsår, standarder, maks. belastning, CE.

Standard: EN 354 + EN 360.



Art. nr	Type	Længde m	Maks. antal personer	Vægt kg
19.07HSG-022-2,5-1	Dobbelt (Y)	2,5	1	2,75

Faldsikringsblok Marble

Generelt: Marble faldblok er af høj kvalitet, med pulverlakeret aluminiumshus, som modsvarer de skrappe krav i f. eks. offshorebranchen.

Båndet er lavet af polyamid. De indvendige dele er bevidst holdt i et enkelt design for at garantere en sikker drift og nem vedligeholdelse.

Materiale: Aluminium (pulverlakeret), polyamid.

Arbejdstemperatur: -35°C op til +45°C.

Mærkning: Leverandør logo, produkt id, art nr, serie nr, produktionsår, standarder, maks. last, CE.

Standard: EN 360.



Art. nr.	Længde m	Maks. antal personer	Vægt kg
19.07HSG-037-3,3	3,3	1	1,82
19.07HSG-037-6,6	6,6	1	3,06

Faldsikringsblok HSG HK

Generelt: Let og kompakt faldsikringsblok, der har maksimal funktionel sikkerhed og holdbarhed. Returfjederen er meget lille, den vejer kun 1,5 kg. Huset er fremstillet af brudsikkert ABS plast. Det indvendige er lavet af saltvandsresistent aluminium. Karabinhagen er udstyret med en faldindikator. Wiren er 5 mm tyk og fremstillet af stål. Omkostningerne til vedligeholdelse er lave og det påkrævede årlige eftersyn kan foretages uden at åbne enheden. Faldsikringsblokkene er også godkendt til horisontal anvendelse ifølge RFU. Brug falddæmper L-0005-F-HSG som tilbehør til horisontal anvendelse.

Arbejdstemperatur: -35°C op til +45°C.

Mærkning: Leverandør logo, produkt id, serie nr., serienr, fremstillingsår, standarder, maks. belastning, CE.

Standard: EN 360.



Art. nr.	Længde m	Maks. antal personer	Vægt kg
19.07HSG-002-3	3	1	2,41
19.07HSG-002-4	4	1	2,51
19.07HSG-002-5	5	1	2,6
19.07HSG-002-6	6	1	3,37
19.07HSG-002-8	8	1	3,57
19.07HSG-002-10	10	1	3,77
19.07HSG-002-15	15	1	7,05

Falddæmper 0,3 m

Generelt: Falddæmper med faldindikator. Som tilbehør til vandret brug med HSG sortiment af faldsikringsblokke. Kan håndvaskes ved op til ved 40°C.

Arbejdstemperatur: -35°C op til +45°C.

Karabinhage på bælte side: H-009.

Materiale: Polyamid, stål.

Mærkning: Leverandør logo, produkt id, artikel nr., serienummer, produktionsår, standarder, maks. belastning, CE.

Standard: EN 355.



Art. nr.	Længde m	Maks. antal personer	Vægt kg
19.07L-0005-F-HSG	0,3	1	0,42

Faldblok HK 4L

Generelt: Byrder på op til 250 kg kan sikres med faldblok HSG HK L. Højere belastninger (op til 500 kg) er mulige med en wireblok.

Enhederne er som standard designet til flere tusinde bevægelser med hastigheder på op til 1 m/s.

Materiale: Acrylonitril-butadien-styrol, stål, stål.

Ophængselement: Stål wire 5 mm.

Arbejdstemperatur: -35°C til +45°C.

Mærkning: Leverandør symbol, produkt id, art no, serienummer, produktionsår, standarder, max. belastning, CE.



Bemærk: Belastningsudstyr. Ikke godkendt til personlig sikkerhed.



Art. nr.	Længde. m	Materiale last, maks. kg	Vægt kg
19.07HSG-002-4-L	4	250	2,77

Faldblok HK 5L

Generelt: Byrder på op til 250 kg kan sikres med faldblok HSG HK L. Højere belastninger (op til 500 kg) er mulige med en wireblok.

Enhederne er som standard designet til flere tusinde bevægelser med hastigheder på op til 1 m/s.

Materiale: Acrylonitril-butadien-styrol, stål, stål.

Ophængselement: Stål wire 5 mm.

Arbejdstemperatur: -35°C til +45°C.

Mærkning: Leverandør symbol, produkt id, art no, serienummer, produktionsår, standarder, max. belastning, CE.



Bemærk: Belastningsudstyr. Ikke godkendt til personlig sikkerhed.



Art. nr.	Længde m	Materiale last, maks. kg	Vægt kg
19.07HSG-002-5-L	5	250	2,87

UltraRoll Redningsbåre

UltraRoll, den sammenrullede støtteordning, er ideel til redning i svært tilgængelige områder, i lukkede rum og skakte, samt for redning i bjerge. Båren kan bruges horisontalt, diagonalt og vertikalt. Den har en særlig stabilitet pga. den rørelignende form. Patienten er også beskyttet af de langsgående og tværgående stabiliserende elementer ved skulder, brystkasse, bækken og ryg. Den store fordel er den lave vægt og pakkestørrelse under transport, nem og hurtig montering på stedet og selvfølgelig den fleksible og alsidige håndtering under redningsaktionen.

Vægt: 7,3 kg.

Indeholder: En vandtæt rygsæk med kompakte dimensioner, 8 polstrede håndtag, 4 bånd med COBRA spænder til fastspænding af patienten, 1 udrulningsbånd, 2 justerbare ben-fixeringsbånd.

Bemærk: Transportstrop 19.09SAN-0086 bestilles separat.



Art. nr: 19.50SAN-9000

UltraBasket Redningsbåre

Generelt: Båre, anvendes til redning af offer.

Størrelse: 2178 x 618 x 189 mm.

Materiale: Polypropylen.



Art. nr.	Maks. antal personer	Maks.nomenel belastning kg	Vægt kg
19.15SAN-0087-1	1	315	14

Transportstrop for redningsbåre UltraBridles

Generelt: Transportstrop med 4 karabinkroge, for redningsbårer.

Materiale: Polyester, aluminium, stål (varmgalvaniseret).

Standard: EN 354.



Art. nr.	Str. mm	Vægt kg
19.15SAN-0086	1600	3,18

Fikseringsbælte Ultrabælt "X-TREME"

Generelt: Special 6-punkts fikseringsbælte for hurtig og sikker fiksering af den tilskadekomne i ekstreme redningssituationer. Selv transport af den tilskadekomne "med hovedet over" volder ingen problemer.

Materiale: Polyester.



Art. nr.	Vægt kg
19.15SAN-0087	1,8

Evakueringstalje Milan 2.0

Generelt: Redningsudstyr til hurtig og sikker nedfiring. Nedfiring med konstant hastighed.

Huset er opbygget af valset fly-aluminium, som gør produktet meget robust.

Materiale: Aluminium (anodiseret), stål (elektro galvaniseret), polyamid.

Ophængselement: Coated kernereb 9 mm.

Arbejdstemperatur: -35°C op til +60°C.

Standard: EN 341.



Bemærk: Reb bestilles i ønsket længde (ikke inkluderet i prisen på taljen).



Art. nr.	Maks. nominel belastning kg	Nedfiringshastighed m/s	Nedfiringshøjde maks. m	Maks. antal personer	Vægt kg
19.15A-027	260	0,9	500	2	2,3

Evakueringstalje Milan 2.0 HUB & Milan 2.0 Power

Generelt: Redningsudstyr til hurtig og sikker nedfiring. Nedfiring med konstant hastighed.

Huset er opbygget af valset flyaluminium, som gør produktet meget robust. Oven i det er Milan 2.0 HUB & Power udstyret med en løftfunktion, som gør det muligt at flytte et offer en kort afstand, for at muliggøre at frigøre ofrene fra liner og derefter fire offeret sikkert ned ved hjælp af Milan redningsudstyret. Redningsudstyret kan håndteres elektronisk ved at bruge godkendt elektronisk løftegrej (sælges separat).

Materiale: Aluminium (anodiseret), stål (elektro galvaniseret), polyamid.

Ophængselement: Coated kernereb 9 mm.

Arbejdstemperatur: -35°C op til +60°C.

Standard: EN 341 + EN 1496.



Bemærk: Reb bestilles i ønsket længde (ikke inkluderet i prisen på taljen).



Art. nr.	Model	Maks. nominel last kg	Nedfiringshastighed m/s	Nedfiringshøjde maks. m	Maks. antal personer	Vægt kg
19.15A-028	Milan Hub	260	0,9	500	2	3,11
19.15A-029	Milan Power	260	0,9	500	2	3,13

Lory Pro Descender og redningsenhed

Generelt: Redningsenhed til flere formål; rapelling, sikring, opstigning, indhaling, osv.

Med dobbelt-blokerende panik funktion.

Standarder: EN 12841-C: 2006, EN 341-A: 2011, EN 795-B: 2012; ANSI Z359.4: 2013.

Reb: Kernmantle reb. Forskellige diametre fra 10 til 12 mm, afhængigt af standard og anvendelse.

Maks. belastning: 180 kg (EN-341). Ved forskellige standarder er forskellige belastninger tilladt.

Se brugsanvisning.

Nedfiringshastighed: 2m/sek. maks. tilladte hastighed.

Maks. højde: 190 m.

Materiale: Aluminium.

Sikker brug i temperaturområde: -20°C op til +60°C.

Standard: EN 341 + EN 12841.



Art. nr.	Maks. last kg	Maks. nedfiringshøjde m	Maks. nedfiringshastighed m/sek.	Vægt kg
19.15A-041	180	190	2	0,37

Værktøjssikring Toolsaver

Generelt: Værktøjssikring.

Materiale: Rustfrit stål, polyurethan.

Mærkning: Leverandør symbol, produkt id, art. nr., serie nr., produktionsår, standarder, max. belastning, CE.



 **SKYLOTEC**

Art. nr.	WLL kg	Længde mm	Vægt kg
19.09ACS-0182	5	700	0,09

Falddæmper BFD 0,3m

Generelt: Falddæmperen absorberer faldenergien ved fald i forbindelse med faldsikringssystemer. Kan håndvaskes ved op til 40°C.

Materiale: Polyamid.

Arbejdstemperatur: fra -35°C til +45°C.

Fastgørelsepunkt: Båndmateriale.

Mærkning: Leverandør symbol, produkt id, art. nr., serie nr., produktionsår, standarder, maks. belastning, CE.

Standard: EN 355.



 **SKYLOTEC**

Art. nr.	Str. m	Maks. antal personer	Vægt kg
19.09L-005	0,3	1	0,18

Hercules wirestrop S 12

Generelt: Stålwire strop med polypropylen beskyttelse, med kovse i begge ender. Kan håndvaskes ved op til 40°C.

Arbejdstemperatur: fra -35° op til +45°C.

Fastgørelse: Stålwire 12 mm.

Standard: EN 354 + EN 795B.



 **SKYLOTEC**

Art. nr.	Str. m	Diameter mm	Maks. antal personer	Vægt kg
19.04L-0001-1	1	12	3	0,56

SKYCROWN sikkerhedshjelm

Generelt: SKYCROWN sikkerhedshjelm er en klassisk hjelm! Det integrerede udluftningssystem giver fremragende ventilation, mens den indre polstring sikrer fantastisk slid komfort. Vores SKYCROWN er også udstyret med en justeringsdrejeknap bagpå for nem justering og en perfekt pasform.

Standard: EN 397.



 **SKYLOTEC**

Art. nr.	Str. cm	Maks. levetid år	Vægt kg
19.09BE-016-WE	54-62	5	0,43

Stigekrog FS 90 Alu

Generelt: Stigekrog af aluminium, med én hånds låsesystem.

Materiale: Aluminium (anodiseret).

Mærkning: Leverandør symbol, art. nr., standarder, maks. belastning, CE.

Standard: EN 362.



Art. nr.	Brudlast, hovedakse kN	Indvendig rebhul mm	Maks. åbning mm	Vægt kg
19.09H-015	20	29	60	0,48

Sikkerhedskarabinhage DOUBLE

Generelt: Med den nye serie af karabinhager DOUBLE, leverer SKYLOTEC en løsning for alle dem, der arbejder og klatrer venstrehåndet eller bruger begge hænder. Med det innovative design (180° fjeder rotation), muffen, der lukker porten kan rotere i begge retninger. Konventionel Twist / kan TriLock karabinhager drejes kun til højre; derfor er de sværere at bruge venstrehåndet.

Materiale: Aluminium

Mærkning: Leverandør symbol, art. nr., standarder, maks. belastning, CE.

Standard: EN 362B + EN 12275H.



Art. nr.	Mål mm	Brudlast horisontal/åben kN	Brudlast vertikal kN	Materiale	Vægt g
19.09H-173-TRI	112x76	9 kN/7 kN	22	Aluminium	91
19.09H-173-TW	112x76	9 kN/7 kN	22	Aluminium	90
19.09H-176-TRI	109x58x12,7	9 kN/7 kN	24	Aluminium	85
19.09H-176-TW	109x58x12,7	9 kN/7 kN	24	Aluminium	85

Aflastningsstrop

Generelt: Tanken med aflastningsstroppen er at skabe mere tid til redning og evakuering og mindske presset på kroppen efter et fald. Stroppeerne er trukket ud og monteret efter et fald og skaber derefter en løkke, som brugeren kan stå i. Dette mindsker trykket fra faldsikringssele mod kroppen og mindsker derved risikoen for tab af blodforsyning til resten af kroppen.

Materiale: Polyamid, stål.



Art. nr.	Vægt kg
19.09ACS-0189	0,12

Sikkerhedskarabinhage SC

Generelt: Oval stålkarabinhage (skruelås).

Materiale: Stål (elektrogalvaniseret).

Mærkning: Leverandør symbol, art. nr., standarder, maks. belastning, CE.

Standard: EN 362.



Art. nr.	Brudlast åben kN	Brudlast, hovedakse kN	Brudlast, lille akse kN	Maks. åbning mm	Vægt kg
19.09H-037	8	25	9	18	0,16

Sikkerhedskarabinhage Ovalsteel TW

Generelt: Karabinhage af stål, med twistlås.

Materiale: Stål (elektrogalvaniseret).

Mærkning: Leverandør symbol, art nr., standarder, maks. belastning, CE.

Standard: EN 362.



Art. nr.	Brudlast, hovedakse kN	Brudlast, lille akse kN	Maks. åbning mm	Vægt kg
19.09H-038	22	7	18	0,19

Sikkerhedskarabinhage passO-Twist

Generelt: Karabinhage af aluminium, med twistlås.

Materiale: Aluminium (anodiseret).

Mærkning: Leverandør symbol, art. nr., standarder, maks. belastning, CE.

Standard: EN 362B + EN 12275H.



Art. nr.	Brudlast åben kN	Brudlast, hovedakse kN	Brudlast, lille akse kN	Str. mm	Maks. åbning mm	Vægt kg
19.09H-137-TW	7	22	10	112x76	30	0,08

Sikkerhedskarabinhage passO-SC

Generelt: Karabinhage af aluminium med skruelås.

Materiale: Aluminium (anodiseret).

Mærkning: Leverandør symbol, art. nr., standarder, maks. belastning, CE.

Standard: EN 362B + EN 12275H.



Art. nr.	Brudlast, hovedakse kN	Brudlast, lille akse kN	Brudlast åben kN	Str. mm	Maks. åbning mm	Vægt kg
19.09H-137-SC-GR	22	10	7	112x76	30	0,08

Faldblok HK 6L

Generelt: Byrder på op til 250 kg kan sikres med faldblok HSG HK L. Højere belastninger (op til 500 kg) er mulige med en wireblok.

Enhederne er som standard designet til flere tusinde bevægelser med hastigheder på op til 1 m/s.

Materiale: Acrylonitril-butadien-styrol, stål, stål.

Ophængselement: Stål wire 5 mm.

Arbejdstemperatur: -35°C til +45°C.

Mærkning: Leverandør symbol, produkt id, art no, serienummer, produktionsår, standarder, max. belastning, CE.



Bemærk: Belastningsudstyr. Ikke godkendt til personlig sikkerhed.



Art. nr.	Længde m	Materiale last, maks. kg	Vægt kg
19.07HSG-002-6-L	6	250	2,9

Faldblok HK 7L

Generelt: Byrder på op til 250 kg kan sikres med faldblok HSG HK L. Højere belastninger (op til 500 kg) er mulige med en wireblok.

Enhederne er som standard designet til flere tusinde bevægelser med hastigheder på op til 1 m/s.

Materiale: Acrylonitril-butadien-styrol, stål, stål.

Ophængselement: Stål wire 5 mm.

Arbejdstemperatur: -35°C til +45°C.

Mærkning: Leverandør symbol, produkt id, art no, serienummer, produktionsår, standarder, max. belastning, CE.



Bemærk: Belastningsudstyr. Ikke godkendt til personlig sikkerhed.



Art. nr.	Længde m	Materiale last, maks. kg	Vægt kg
19.07HSG-002-7-L	7	250	3,07

Faldsele Miller Revolution™ Comfort R2

Generelt: Denne Miller Revolution R2 Confort 2-punkts faldsele er perfekt til byggeri og generel industri.

Design: Udviklet med pivot link forbindelser på taljen og cam-spænde gjort justering for en mere komfortabel pasform og en større bevægelsesfrihed. Udstyret med automatisk spænder og Ergo Armor rygskjold.

Forankringspunkt: D-ring i ryggen og forankringsløkker foran.

Mærkning: Producent, produkt, størrelse/længde, dato for fremstilling, reference nr. og serienummer og CE-mærkning.

Arbejdstemperatur: -30°C op til +50°C.

Standard: EN 361.



Art. nr.	Str.	Bånd	Vægt kg
19.021014236	S/M	DuraFlex® stretchbånd	1,58
19.021014237	L/XL	DuraFlex® stretchbånd	1,7
19.021014238	XXL	DuraFlex® stretchbånd	1,82
19.021014239	S/M	DualTech™ vævet bånd	1,78
19.021014240	L/XL	DualTech™ vævet bånd	1,90
19.021014241	XXL	DualTech™ vævet bånd	2,02

Faldsele Miller Revolution™ R7 OFFS

Generelt: 2-punkts helfaldsele med positioneringsbælte. Denne sele er specielt designet til arbejde i højden på vindmøller og offshore vindmøller.

Høj korrosionsbestandighed og forstærket sele.

Design: Udstyret med faldindikator på D-rygpude og automatiske lynkoblingskamspænder for nem pasform.

Forankringspunkt: 2 Punkter + arbejdsstilling. Forreste og bagerste forankring (front båndløkker) og D-ring i siden til sikring af arbejdsstillingen.

Mærkning: Producent, produkt, størrelse/længde, dato for fremstilling, reference nr. og serienummer og CE-mærkning.

Arbejdstemperatur: -30°C op til +50°C.

AS/NZS 1891.1:2007

ANSI 359.1-2007

OSHA 1926.502

CSA Z.259.10-06.

Standard: EN 358 + EN 361.



Art. nr.	Str.	Båndmateriale Bånd- og lår-stropper	Vægt kg
19.021014807/OFFS	S/M	DualTech™ vævet bånd	2,86
19.021014808/OFFS	L/XL	DualTech™ vævet bånd	3,01
19.021014809/OFFS	XXL	DualTech™ vævet bånd	3,16

Faldsele Miller Revolution™ R7 WIND

Generelt: 2-punkts helfaldsele med positioneringsbælte. Denne sele er specielt designet til arbejde i højden på vindmøller og offshore vindmøller.

Høj korrosionsbestandighed og forstærket sele.

Design: Udstyret med fald indikator på D-rygpude og automatiske lynkoblingskamspænder for nem pasform.

Forankringspunkt: 2 Punkter + arbejdsstilling. Forreste og bageste forankring (front båndløgner) og D-ring i siden til sikring af arbejdsstillingen.

Mærkning: Producent, produkt, størrelse/længde, dato for fremstilling, reference nr. og serienummer og CE-mærkning.

Arbejdstemperatur: -30°C op til +50°C.

AS/NZS 1891.1:2007

ANSI 359.1-2007

OSHA 1926.502

CSA Z.259.10-06.

Standard: EN 358 + EN 361.



Art. nr.	Str.	Båndmateriale Bånd- og låstropper	Vægt kg
19.021014807/WIND	S/M	Type 10 bånd	2,61
19.021014808/WIND	L/XL	Type 10 bånd	2,76
19.021014809/WIND	XXL	Type 10 bånd	2,91

Faldsele Miller H-Design

Generelt: Faldsele Miller H-Design er den nye generation af seler dedikeret til byggeri og generelle industri-sektorer, den giver mere komfort, bevægelsesfrihed og sikkerhed for arbejdstagerne.

Design: Miller H-Design Duraflex 2 punkts sele med 2 båndløgner foran og automatiske spænder på bryst- og låstropper.

Forankringspunkt: 2 punkts ved bryst og ryg (forreste lange båndløgner og ryg D-ring).

Mærkning: Producent, produkt, størrelse/længde, dato for fremstilling, reference nr. og serienummer og CE-mærkning.

Arbejdstemperatur: -30°C op til +50°C.

Standard: EN 361.



Art. nr.	Betegnelse	Maks. last kg	Vægt kg
19.021032870	H-Design Duraflex 2 pkts m/auto. spænder, 2 løkker str. 0	140	1,06
19.021032871	H-Design Duraflex 2 pkts m/auto. spænder, 2 løkker str. 1	140	1,08
19.021032872	H-Design Duraflex 2 pkts m/auto. spænder, 2 løkker str. 2	140	1,10
19.021032873	H-Design Duraflex 2 pkts m/auto. spænder, 2 løkker str. 3	140	1,12

Faldsele Miller H-Design™

Generelt: Faldselen Miller H-Design monteret med en ny letvægtsvest for at lette at tage selen på. Denne aftagelige vest fås med 2-punkts DuraFlex H-Design sele versus automatisk spænder med enten båndløkker eller 2 D-ring-version.

Design: Miller H-Design DuraFlex 2-punkts sele med 2 båndløkker med faldindikator foran og automatiske spænder på bryst- og benstropper.

Forankringspunkt: D-ring (af stål) med faldindikator i ryg. Forankringspunkt ved bryst: lange båndløkker eller D-ring.

Mærkning: Producent, produkt, størrelse/længde, dato for fremstilling, reference nr. og serienummer og CE-mærkning.

Arbejdstemperatur: -30°C op til +50°C.

Standard: EN 361.



Art. nr.	Beskrivelse	Str.	Vægt kg
19.021032880	H-D Quick-fit		0,13
19.021032887	H-D DuraFlex Quick-fit 2-punkt m/automatisk spænde 2 båndløkker	S	1,21
19.021032888	H-D DuraFlex Quick-fit 2-punkt m/automatisk spænde 2 båndløkker	M/L	1,23
19.021032889	H-D DuraFlex Quick-fit 2-punkt m/automatisk spænde 2 båndløkker	XL	1,25
19.021032890	H-D DuraFlex Quick-fit 2-punkt m/automatisk spænde 2D	S	1,31
19.021032891	H-D DuraFlex Quick-fit 2-punkt m/automatisk spænde 2D	M/L	1,33
19.021032892	H-D DuraFlex Quick-fit 2-punkt m/automatisk spænde 2D	XL	1,35

Gul sikkerhedsvest inkl. faldsele

Generelt: Ny komfortabel letvægtsikkerhedsvest specielt udviklet til brug sammen med Miller H-Design® sele, for at være synlig på afstand og i mørke omgivelser.

Vest leveres med Miller H-Design® DuraFlex 2 pkts. sele med automatiske spænder (2 båndløkker ved bryst model eller 2 D-model).

Design: Side lynlåse med dobbelt oplukning giver en perfekt pasform til enhver kropsform. Vesten er velegnet for enhver sele: 2 store slidser foran tillader højdejustering af ankerpunktet ved brystet og stropper ved brystet. 1 slidse på ryggen med velcrolukning til D ring i ryg.

Mærkning: Producent, produkt, størrelse/længde, dato for fremstilling, reference nr., serienummer og CE-mærkning.

Arbejdstemperatur: -30°C op til +50°C.

Standard: EN 361.



Art. nr.	Beskrivelse	Str.
19.021032895	H-Design gul sikkerhedsvest	S - M/L
19.021032896	H-Design gul sikkerhedsvest	M/L - XL
19.021032917	Miller H-Design DuraFlex 2 båndløkker automatisk sele + gul sikkerhedsvest	S
19.021032918	Miller H-Design DuraFlex 2 båndløkker automatisk sele + gul sikkerhedsvest	M/L
19.021032919	Miller H-Design DuraFlex 2 båndløkker automatisk sele + gul sikkerhedsvest	XL
19.021032920	Miller H-Design DuraFlex 2 D- automatisk sele + gul sikkerhedsvest	S
19.021032921	Miller H-Design DuraFlex 2 D- automatisk sele + gul sikkerhedsvest	M/L
19.021032922	Miller H-Design DuraFlex 2 D- automatisk sele + gul sikkerhedsvest	XL

Orange sikkerhedsvest inkl. faldsele

Generelt: Ny komfortabel letvægtssikkerhedsvest specielt udviklet til brug sammen med Miller H-Design® sele, for at være synlig på afstand og i mørke omgivelser.

Vest leveres med Miller H-Design® DuraFlex 2 pkts. sele med automatiske spænder (2 båndløgner ved bryst model eller 2 D-model).

Design: Side lynlåse med dobbelt oplukning giver en perfekt pasform til enhver kropsform. Vesten er velegnet for enhver sele: 2 store slidser foran tillader højdejustering af ankerpunktet ved brystet og stropper ved brystet. 1 slids på ryggen med velcrolukning til D ring i ryg.

Mærkning: Producent, produkt, størrelse/længde, dato for fremstilling, reference nr., serienummer og CE-mærkning.

Arbejdstemperatur: -30°C op til +50°C.

Standard: EN 361.



Art. nr.	Beskrivelse	Str.
19.021032897	H-Design orange sikkerhedsvest	S - M/L
19.021032898	H-Design orange sikkerhedsvest	M/L - XL
19.021032929	Miller H-Design DuraFlex 2 båndløgner automatisk sele + orange sikkerhedsvest	S
19.021032930	Miller H-Design DuraFlex 2 båndløgner automatisk sele + orange sikkerhedsvest	M/L
19.021032931	Miller H-Design DuraFlex 2 båndløgner automatisk sele + orange sikkerhedsvest	XL
19.021032932	Miller H-Design DuraFlex 2 D- automatisk sele + orange sikkerhedsvest	S
19.021032933	Miller H-Design DuraFlex 2 D- automatisk sele + orange sikkerhedsvest	M/L
19.021032934	Miller H-Design DuraFlex 2 D- automatisk sele + gul sikkerhedsvest	XL

Miller Quick-fit vest for Miller H-Design™ faldsele

Generelt: Ny letvægtsvest specielt udviklet til Miller H-design faldseler, for endnu hurtigere iførelse af selen.

Størrelse: One size.

Materiale: 100% polyamid. Tekstil halvstiv og åndbar.

Vægt: 0,13 kg.



Art No: 19.021032880

Selv-oprullende faldblok Black Rhino

Generelt: Miller Black Rhino er den mindste og letteste 2,7 m kabel faldblok på markedet. Den er designet til at klare de daglige krav i barske miljøer. Ideel til arbejde med betonbyggeri, svejsning, stålopførelse og lagerapplikationer, der kræver holdbarhed og pålidelighed.

Stilladskrog: Aluminium (åbning 63 mm).

Swivel: Rustfrit stål (åbning 17 mm).

Mærkning: Producent, produkt, størrelse/længde, dato for fremstilling, reference nr. og serienummer og CE-mærkning.

Arbejdstemperatur: -30°C op til +50°C.

- Korrosionsbestandige komponenter.
- Opfylder alle gældende globale industristandarder.

Funktioner:

- Hurtigt aktiverende bremsesystem i højstyrke rustfrit stål.
- Integreret faldindikator.
- Integreret indvendig støddæmper.
- Aluminiumshus og spolekerne.

Standard: EN 360.



Art. nr.	Arbejdskapacitet m	Maks. arbejdsbelastning kg	Maks. standsestyrke kN	Vægt kg
19.071012392	2,7	140,6	6	1,9

Selv-oprullende faldblok Scorpion

Generelt: Scorpions lette og kompakte design af personlige faldblokke. Kant testet.

Giver arbejdstageren et overkommeligt alternativ til chok-absorberende liner.

Materiale: Holdbart thermoplast, lukket aluminiumshus.

Mærkning: Producent, produkt, størrelse/længde, dato for fremstilling, reference nr. og serienummer og CE-mærkning.

Arbejdstemperatur: -30°C op til +50°C.

Standard: EN 360.



Art. nr.	Forankring	Forbindelsesled Faldsele	Arbejdskapacitet m	Vægt kg
19.071016840	Skruekarabin af stål	Karabinhage af stål	2,8	2,7
19.071016841	Stilladskrog (åbning 63 mm)	Skruekarabin af aluminium	2,8	2,7
19.071016842	Stilladskrog (åbning 55 mm)	Karabinhage af stål	2,8	2,7

Selv-oprullende faldblok Falcon

Generelt: Den letteste og mest kompakte selv-oprullende faldblok vejer mindre end 1,36 kg. Basisenhed uden karabinhage. Med ekstrem holdbarhed med et stærkt, nærmest uforgængeligt hus, faldindikator for større sikkerhed og svirvel i toppen af enheden for at forhindre blokken i vridning under brug.

Materiale: Højstyrke termoplast hus. Livline af galvaniseret eller rustfrit stålwire.

Arbejdstemperatur: -30°C op til +50°C.

Mærkning: Producent, produkt, størrelse / længde, dato for fremstilling, reference nr. og serienummer og CE-mærkning.

Standard: EN 360.



Art. nr.	Type	Reb/bånd	Håndtag	Længde m	Vægt kg
19.071011728	1011728	Galvaniseret stålwire		6,2	4,1
19.071011729	1011729	Rustfri stålwire		6,2	4,1
19.071011742	1011742	Galvaniseret stålwire		10	5
19.071011743	1011743	Rustfri stålwire		10	5
19.071011746	1011746	Galvaniseret stålwire	X	15	6,7
19.071011747	1011747	Rustfri stålwire	X	15	6,7
19.071011750	1011750	Galvaniseret stålwire	X	20	7,7
19.071011751	1011751	Rustfri stålwire	X	20	7,7

Elastisk faldline med Barracuda krog 1,20 m

Generelt: Miller Barracuda stilladsfaldline kombinerer en stilladsforankringsklemme med en faldsikringsstrop for både lodrette og vandrette stilladsrør. 1,20m stilladsfaldline. Kompakt og nem at bruge, den kan monteres på stilladsrør med en hånd.

Mærkning: Producent, produkt, størrelse/længde, dato for fremstilling, reference nr. og serienummer og CE-mærkning.

Arbejdstemperatur: -30°C op til +50°C.

Standard: EN 795 Klasse B (klemme) og EN 355 (faldsikringsline).

Standard: EN 355.



Art. nr.	For rør dia. mm	Vægt kg
19.041010470	48,3 til 50	1,31



Horisontalt skinnesystem Skyrail

Skyrail SYSTEM er lavet af en aluminiumslegering der er modstandsdygtig overfor havvand. Systemet er certificeret som en faldbeskyttelsesanordning i henhold til EN 795/D, og kan også bruges til rebaseret arbejde. Designet til gulv-, væg- og loftsmontering. Forskellige radiusdrejemoduler til vandret retningsændringer. Den kuglelejemonterede løber er udsat for mindre slitage og giver fremragende glideegenskaber selv i rebapplikationer. Løberen kan indsættes eller fjernes hvor som helst i systemet. Eftersom en lang række af understøtninger er tilgængelige, er mange installationskrav opfyldt.

- Større monteringsafstande.
- Godkendt til 3-personers brug (maks.).
- EN 795/D: 2012 CEN/TS 16415:2013.

Standard: EN 795-D.




Vertikalt stålwiressystem Skytac

Højdeadgangssystem med faldsikringsindretning på et skydeforankringspunkt efter EN 353-1. Skytac højdeadgangssystemet giver mulighed for sikkert at klatre op og ned til enhver højde og dybde på installerede lodrette lejdere. Den klatrebeskyttende skinne med en C-profil er lavet af varmgalvaniseret, 3 mm stål, og trinene er forsynet med et ekstra zinklag til bedre beskyttelse mod korrosion.

SPEED, den nye patenterede skyder i højdeadgangssystemer fra SKYLOTEC er forud for sin tid. Mens arbejdet med at forbedre sikkerheden i henhold til standard EN 353-1 til glidesystemer på en stiv ankerline fortsætter, har vi løst problemet: Med vores nye skyder SPEED.

Standard: EN 353-1.

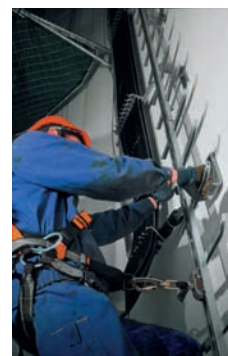

Speed Attach

Generelt: SPEED ATTACH er et skydeforankringspunkt af den nyeste generation, som kan fastgøres og frigøres på ethvert punkt af en C-profil, men består af to sikkerhedsfastholdelsessystemer som sædvanlig. Udformningen og dobbelt låsemekanisme forhindrer også omvendt placering eller åbning under belastning. En grøn indikator viser altid sikker låsning. Derfor er betjeningsfejl stort set umuligt. Løberen er velegnet til "back-pull" og trækdrift. Solid aluminiumshus, rustfrit stålakslar og metalstyreruller sikrer lav slitage. Selv efter et fald, kan løberen stadig sættes i stand. Forsynet med faldindikator. Karabinhage på enheden: SWIVEL belastningsindikator TRI.

Standard: EN 353-1: 2014-12.

Maks. antal personer: 1.

Arbejdstemperatur: -30°C op til +45°C.

Vægt: 1,27 kg.

Materiale: Aluminium, rustfrit stål, stål.

Standard: EN 353-1.



Art. nr.: 19.09TAC-0004.

Horisontalt stålwiressystem Skyline

Generelt: Det fleksible SKYLINE system er et rustfrit stålwire sikkerhedssystem for horisontal anvendelse.

Funktionsbeskrivelse: SKYLINE RUN kan fastgøres eller fjernes på ethvert punkt i systemet. Brugeren kan frit bevæge sig langs rebet uden at skulle flytte det mellemliggende anker og de buede dele.

Norm:

- SKYLINE RUN: EN 795-B/C

- SKYLINE ÜBERKOPFLÄUFER: EN 795-C.

Materialer: Alle systemkomponenter er fremstillet af rustfrit stål 8mm i diameter.

Fastgørelse i undergrund: Forankring i forskellige typer konstruktioner som stål, beton, murværk, træ, etc., ved hjælp af egnede fastgørelsesmetoder og -teknologi (involverer skruer/bolte og dyvler).

Positionering: Gulv, væg, loft.

Antal brugere: 2 i et felt, 4 i hele systemet.

Standard: EN 795.



Enkelt ankerpunkt Secupin

Den nye SECUPIN er specielt designet til brug med stationære ankerpunkter på flade tage. SECUPIN designet kan bruges til alle bygningstyper. Den kan være diskret, når den er monteret eller forevige et statement, hvis den anvendes på moderne arkitektur. SECUPIN's evner er demonstreret i sin anvendelse som et enkelt ankerpunkt i henhold til EN 795 A eller som en underenhed til SKYLINE System i henhold til EN 795 C. Som et enkelt ankerpunkt, kan SECUPIN anvendes samtidigt af op til tre mennesker. Ankerpunktet med [A] integreret faldindikator kan frit [B] drejes 360°. SECUPIN TUBE er samlemuffe til modeller, der anvendes på termisk isolerede tage og er valgfrit. Desuden er SECUPIN MONTAGEKITS til forskellige strukturer tilgængelige på forespørgsel.

SECUPIN enkelt ankerpunkt:

- I overensstemmelse med EN 795 A:2012; godkendt til forskellige fundamenter i henhold til CEN TS 16415:2013. Yderligere certificering i overensstemmelse med DIBt til beton og træbjælker med medfølgende og godkendt fastgørelsesmateriale.
- Kan bruges af op til tre personer
- Fås i tre modeller:
 - Beton
 - Profileret folie, termisk isoleret folietage med profilerede pladeunderlag
 - Træbeklædning, træbjælker
- 360° roterende sikringsanordning
- Faldindikator
- Ingen deformation med normal forbelastning uden et fald (statisk belastning op til 80 kg)
- Lavet af rustfrit stål
- Ø 20 mm massiv akse
- Defineret plastisk deformation i tilfælde af et fald, at sikre konsekvent kraft transmission til underkonstruktionen.


SECUPIN systemstøtte

- I henhold til EN 795 C som underenhed for mellemliggende begrænsninger i reb eller skinnesystemer
- Design som SECUPIN enkelt ankerpunkt

SECUPIN PLUS:

- Forstærket design med et Ø 42 mm rør
- I henhold til EN 795 C som underenhed til endestøtter og bøjninger i rebsystemer

SKYLOTEC

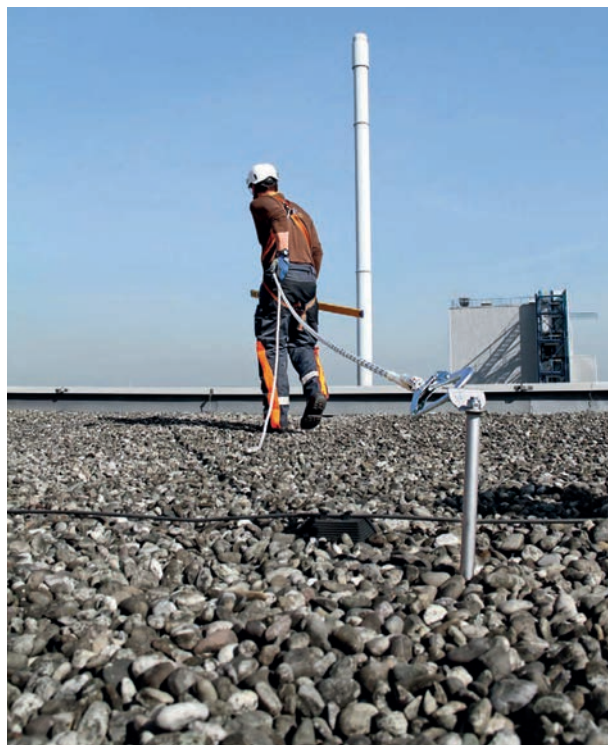


Personkran Jackpod davit sæt

Generelt: Jackpod davit sæt er en mobil davit, som kan bruges, når og hvor det er nødvendigt. Et davit system bruges til at fastholde arbejdere, der er ophængt under en overflade. En davit kan anvendes til at hæve og sænke en arbejdstager til et område under selve daviten. Brugen af en davit er vigtig for adgang til et lukket rum eller som en redningsplan.

Udligger: 495-718 mm.

Materiale: Aluminium, stål (elektro galvaniseret).

Standard: EN 795.

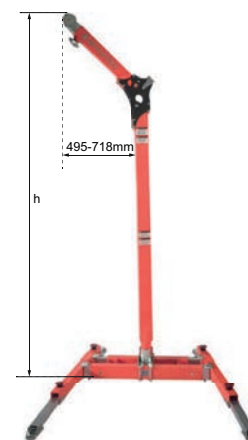


Art. nr.	Består af	Maks. antal personer	Total højde h mm	Vægt kg
19.15JP-100-1	JP-001-1+JP-002-1+JP-003-1	2	2.186-2.416	42,6
19.15JP-100-2	JP-001-1+JP-002-2+JP-003-1	2	2.490-2.720	42,6
19.15JP-100-3	JP-001-2+JP-002-1+JP-003-1	2	2.491-2.711	42,6
19.15JP-100-4	JP-001-2+JP-002-2+JP-003-1	2	2.795-3.015	42,6

Davit Jackpod Um

Udligger: 495-718 mm.

Overflade: Aluminium, elforsinket.

Standard: EN 795.



Art. nr.	Højde øverste pylon mm	Vægt kg
19.15JP-001-1	1.170-1.400	10,08
19.15JP-001-2	1.475-1.695	10,08

Jackpod Davit LM

Overflade: Aluminium.

Standard: EN 795.



Art. nr.	Højde laveste pylon mm	Vægt kg
19.15JP-002-1	1.016	5,24
19.15JP-002-2	1.320	5,24

Jackpod bærbar sokkel

Generelt: Bærbar sokkel.

Overflade: Aluminium, elforsinket.

Standard: EN 795.



 **SKYLOTEC**

Art. nr.	Vægt kg
19.15JP-003-1	27,28

Jackpod beslag for gulvmontage

Generelt: Monteringsbeslag til gulv montering.

Overflade: Varmgalvaniseret.

Standard: EN 795.



Art. nr.	Vægt kg
19.15JP-003-4	8,82

Jackpod beslag for vægmontage

Generelt: Monteringsbeslag til vægmontering.

Overflade: Varmgalvaniseret.

Standard: EN 795.



 **SKYLOTEC**

Art. nr.	Vægt kg
19.15JP-003-5	4,72

Jackpod cylinderbeslag

Generelt: Cylinderbeslaget er designet til montering over en eksisterende lodret struktur f.eks. støttevægge, tanksider, rækværker eller lignende.

Overflade: Elforsinket.

Standard: EN 795.



 **SKYLOTEC**

Art. nr.	Vægt kg
19.15JP-003-7	20,45

Jackpod kantsokkel

Generelt: Kantsokkel der er designet til montering på forskellige kantstrukturer.

Overflade: Aluminium, elforsinket.

Standard: EN 795.



 **SKYLOTEC**

Art. nr.	Vægt kg
19.15JP-006	36,44

Jackpod arm

Generelt: Leddelt arm-enhed til vandret adgangssystem.

Overflade: Aluminium, elforsinket.

Standard: EN 795.



 **SKYLOTEC**

Art. nr.	Vægt kg
19.15JP-005	16,86

Jackpod spil 1

Generelt: Spil inkl. stålwire og karabin.

Overflade: Elforsinket, syntetisk.

Standard: EN 795-B + EN 1496.



 **SKYLOTEC**

Art. nr.	Type	Stålwire m	Vægt kg
19.15JP-008-1	JP-008-1	18	16,4

Jackpod spil 2

Generelt: Spil inkl. stålwire og karabin.

Overflade: Elforsinket.

Standard: EN 795-B + EN 1496.



 **SKYLOTEC**

Art. nr.	Type	Stålwire m
19.15JP-008-2	JP-008-2	45

Jackpod beslag for spil 1

Generelt: Monteringsbeslag til spil på Jackpod Davit.

Overflade: Elforsinket, aluminium.

Standard: EN 795.



 **SKYLOTEC**

Art. nr.	Vægt kg
19.15JP-010-1	2,01

Jackpod bit

Generelt: Direkte kraftoverførsel til spil. Input rotationshastighed 300 rpm uden kobling.

Overflade: Elforsinket.



 **SKYLOTEC**

Art. nr.	Vægt kg
19.15JP-009-2	0,86

Jackpod overlastsikring til spil

Generelt: Spil med overlastsikringskobling til 200 kg overlastsikring.

Overflade: Elforsinket.



 **SKYLOTEC**

Art. nr.	Vægt kg
19.15JP-009-3	2,28

Jackpod treben 2

Generelt: Stativ med 3 førerhjul.

Overflade: Aluminium anodiseret.

Standard: EN 795.



 **SKYLOTEC**

Art. nr.	Højde min./maks. mm	Vægt kg
19.15JP-011-2	1.550-3.020	23,77

Rebtrisse Standard Roll 2L

Generelt: Rebtrisse reducerer rebfriktion ved transport med belastning. Skylotec rebtrisse er udstyret med kuglelejer. Alle rebtrisser opfylder EN 12278 og UIAA 127.

Anvendelsesområde: Redning, rebadgang/rigning.

Materiale: Aluminium.

Mærkning: Leverandør symbol, produkt id, art. nr., serie nr., produktionsår, standarder, maks. belastning, CE.

Standard: EN 12278.



Art. nr.	Maks. arbejdsbelastning kN	Brudlast, hovedakse kN	Hul diameter mm	Vægt kg
19.09H-072	2	32	27	0,21

Sikkerhedstreben TM-9

Generelt: Sikkerhedstreben til brug i brønde, skakter, evakuering og løft, leveres som standard med kæde, eller bånd for fiksering af ben.

Spil og faldblok skal bestilles separat.

Stålhovedet er udstyret med fire ankerpunkter. Teleskopiske aluminiumsben med 7-trins højdejustering. Hvert ben er udstyret med en spilmonteringsenhed. Skridsikre fødder giver mulighed for at bruge enheden på glatte overflader.

Transportdimensioner: 175x23x23 cm.

Materiale: Aluminium.

Standard: EN 795.



Art. nr.	WLL tons	Brud- styrke kN	Højde cm	Diameter på åbning under stativet cm	Afstand mellem fødderne cm	Maks. antal personer	Vægt med bånd kg	Vægt med kæde kg
19.19AT011	0,5	22	147-229	140-213	119-182	1	14,3	17,3

Kun treben.

Evakueringspil RUP-502

Typisk anvendelse: Evakueringspil til løft og sænkning med ø 6,3 mm stålwire og automatisk nødbremse.

Standard: EN 1496 Class B.



Art. nr.	WLL tons	Type	Med stålwire m	Vægt uden stålwire kg
19.19AT05020	0,14	AT 050 20	20	13
19.19AT05025	0,14	AT 050 25	25	14

Taske AX-016

Typisk anvendelse: Taske til sikkerhedstreben TM-9.

Materiale: PVC.

Farver: Blå, rød eller gul.



Art. nr.	Dimensioner mm
19.09AX-016	1800 x 230 x 200

Bjælkeklemme IPTKUM

Generelt: Denne bjælkeklemme er velegnet som ankerpunkt for én person, til fastgørelse af komponenter, der indgår som del i et system for person-sikring.

Klemmerne leveres med en dobbelt låseanordning og i en galvaniseret (sheradiseret) version.

Stålbjælken skal have en flangebredde på mindst 75 mm op til maksimalt 190 mm og en flangetykkelse på mindst 5 mm og højst 22 mm.


Overflade: Galvaniseret.

Mærkning: Maks. belastning, ID-nummer, RFID-chip og CE.


Fordele:

- Let at betjene (ergonomisk).
- Lav egenvægt.
- Dobbelt låsesystem.
- Op til 45° sidebelastning og 15° på tværs belastning med 100% WLL.
- Spindel med sekskantet hoved til hurtig pneumatisk eller elektronisk åbning og lukning.
- Leveres med certifikat og manual.
- Rammen er galvaniseret (sherardised).

Standard: EN 795.

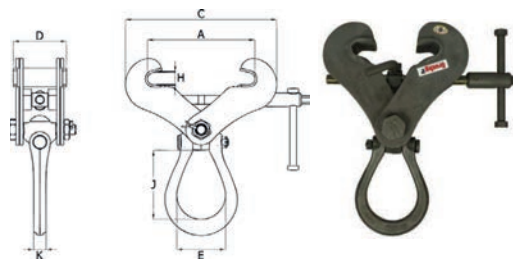

Crosby

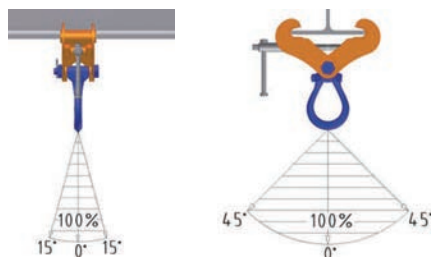

Art. nr.	Type	Maks. antal personer	Kloåbning A	C mm	D	E	H	J	K	Vægt kg
19.092709991	IPTKUM	1	75-190	A+100	121	76	22	99	19	6

Forankringspunkter

Generelt: Forankringspunkt for montering horisontalt, vertikalt eller skråt (12mm bolt anvendes/ ø14mm hul). Maks. belastning 12kN.

Vægt: 0,30 kg.

Materiale: Aluminium.

Standard: EN 795-A.



Art. nr.	Model	Maks. antal personer	Mål mm	Vægt kg.
19.101691001ALU	PA Alu	1	135 x 62	0,3
19.101691001G	PA Grå	1	135 x 62	0,3
19.10169100Y	PA Gul	1	135 x 62	0,3
19.10169100O	PA Orange	1	135 x 62	0,3

Forankringsbolt for faldsikring PLGW-PSA

Generelt: Pewag PLGW-PSA forankringspunkt er en del af et forankring system, hvortil personligt faldsikringsudstyr kan fastgøres.

PLGW-PSA fås i "Basic" og "Supreme" model: PLGW-PSA Basic er beregnet til permanent fastgørelse til forankringssystemet (f.eks et tripod stativ) og er monteret ved hjælp af en almindelig unbrakonøgle.

PLGW-PSA Supreme versionen har et patenteret system, som giver mulighed for montering og afmontering uden værktøj, når forankringspunktet ikke længere er i brug, og skal fjernes.

Materiale: Stållegering klasse 10.

Sikkerhedsfaktor: 5:1.

Mærkning: WLL, gevindlængde, tilladte antal personer og et individuelt serienummer.


Overflade: Orange pulverlakeret.

Standard: 795:2012 (1 person) og CEN/TS 16415 (2 personer).


Standard: EN 795.



PLGW-PSA Basic



PLGW-PSA Supreme



Art. nr. Basic	Art. nr. Supreme	Type	Gevind	Antal personer	a	b	c	d	e	f	n	n max.		Vægt
			mm											kg/stk.
19.0961066	19.0960928	PLGW PSA M12	M12	1	30	55	12	32	63	55	20	160	8	0,31
19.0961067	19.0960929	PLGW PSA M16	M16	2	35	64	14	36	70	62	25	160	10	0,48
19.0961069	19.0960927	PLGW PSA M20	M20	2	40	69	16	41	78	66	30	160	12	0,63

Forankringspunkt D-bolt

Generelt: Forankringspunkt, D-bolt.

Materiale: Stål.

Mærkning: Leverandør symbol, produkt id, art. nr., serie nr., fremstillingsår, standarder, maks. belastning, CE.

Standard: EN 795-A.



Bemærk: De nødvendige bolte til installationen følger ikke med som standard.



Art. nr.	Overflade	Maks. antal personer	Mål mm	Vægt kg
19.10AP-058	Pulverlakering	3	101,3 x 46 x 79,8	0,62
19.10AP-063-GE	Rustfri/Lakeret gul	3	101,3 x 46 x 79,8	0,62
19.10AP-063-GPS	Rustfri	3	101,3 x 46 x 79,8	0,62

Klemmfix forankringspunkt

Generelt: KLEMMFIX forankringspunkt er designet til at bruge til faldsikring, tilbageholdelse, arbejdspositionering, persontransport. Til fastspænding i 20 mm betonborehul.

Materiale: Rustfrit stål.

Standard: EN 795-B.



Art. nr.	Maks. antal personer	Vægt kg
19.09AP-043	1	0,16

Horisontalt sikkerhedsbånd

Generelt: Horisontalt sikkerhedsbånd, 20 m til brug som midlertidig forankring.

Materialer: Polyester, stål.

Mærkning: Leverandør symbol, produkt id, art. nr., serie nr., fremstillingsår, standarder, maks. belastning, CE.

Standard: EN 795-B.



 **SKYLOTEC**



Art. nr.	Maks. antal personer	Længde maks. m	Vægt kg
19.06L-0329	2	20	2,8

Bjælketang til faldsikring Beamtac

Generelt: Fastgørelsesklemme til ståltragere. For flangebredde fra 90 til maks. 300 mm.

Materialer: Aluminium (anodiseret), stål (varmgalvaniseret).

Mærkning: Leverandør symbol, produkt id, art. nr., serie nr., fremstillingsår, standarder, maks. belastning, CE.

Standard: En 795.

Standard: EN 795-B.



 **SKYLOTEC**

Art. nr.	Maks. nominel last kg	Maks. antal personer	Vægt kg
19.09AP-017	180	1	1,8

Mobilt forankringspunkt JAMBTAC

Generelt: Mobilt ankerpunkt som dækker alle former for dørbredder – selv hospitalsdøre med stor bredde. Afrundede profil kanter og plast hætter i enderne - reducerer slid og risikoen for skader og ridser. Kan anvendes af op til 2 personer samtidigt. Fås i to versioner - til døre med en bredde fra 600 til 1150 mm og en bredde fra 985 til 1525 mm.

Materialer: Aluminium.

Standard: EN 795-B.



 **SKYLOTEC**

Art. nr.	Antal personer	Mål mm	Vægt kg
19.09AP-0070-1	2	1125	6
19.09AP-0070-2	2	1525	7

Taske til faldsikringsudstyr, PS0009

Generelt: Klassisk tovtaske til nem transport og opbevaring af klatrereb.

Materiale: Polyamid.

Diameter: 300 mm.

POWERTEX



Art. nr.	Type	Materiale vægt maks. kg	Indhold l	Vægt kg
19.09PFPACS0009-3	PS0009M	20	30	0,39
19.09PFPACS0009-4	PS0009L	20	38	0,52

Taske til faldsikringsudstyr, rund

Generelt: Transport taske.

Materiale: Polyester/PVC.

Farve: Blå og rød.



Art. nr.	Højde cm	Diameter cm	Indhold l
19.09TRANS01	±47	±27	20

Faldsikring P0043

Generelt: Automatisk faldsikring på en fleksibel forankringline. Den glidende bevægelse langs det kerneindkapslede reb absorberer energien. Så snart enheden vipper, giver bremseklodserne tæt omkring rebet og SKN Band SK 11 fastholder den sikrede person med ekstremt kort reaktionstid og uden megen støj. Dette reducerer mærkbart det første chok fra faldet og arbejdstageren føler sig tryk.

Maks. antal personer: 1.

Rengøring: Håndvaskes ved maks. 40°C.

Arbejdstemperatur: -35°C op til +45°C.

Mærkning: Leverandør logo, produkt id, størrelse/længde, produktionsdato, reference nummer, serienr og CE.

Standard: EN 353-2.



POWERTEX



Art. nr.	Type	Reb diameter mm	Længde m	Maks. last kg	Vægt kg
19.04PFPL0043-10	P0043-10	11	10	100	1,65
19.04PFPL0043-15	P0043-15	11	15	100	2,02
19.04PFPL0043-20	P0043-20	11	20	100	2,4

Båndstrop 26kN

Generelt: Båndstrop af polyamid.

Maks. antal personer: 1.

Rengøring: Håndvaskes ved maks. 40°C.

Arbejdstemperatur: -35°C optil +45°C.

Mærkning: Leverandør logo, produkt id, størrelse/længde, produktionsdato, reference nummer, serienr og CE.

Standard: EN 354 + EN 566 + EN 795B.



POWERTEX



Art. nr.	Type	Længde m	Farve	Båndbredde mm	Vægt kg
19.09PFPL0008-1,5	P008-1,5	1,5	Rød	25	0,14
19.09PFPL0008-2,0	P008-2,0	2,0	Sort	25	0,19

Faldline P0624-1,5

Generelt: Faldline med en enkelt eller dobbelt krog. Begge med en stor stige-krog. Maks. belastning 100 kg.

Maks. antal personer: 1.

Rengøring: Håndvaskes ved maks. 40°C.

Arbejdstemperatur: -35°C op til +45°C.

Mærkning: Leverandør logo, produkt-id, varenummer, serie nummer, produktionsår, standarder, maks. belastning, CE.

Standard: EN 354 + EN 355.



POWERTEX



Art. nr.	Type	Model	Beskrivelse	Længde m	Reb diameter mm	Maks. last kg	Vægt kg
19.04PFPL0624-1,5	Enkelt	P0624-1,5	Med sort maxi karabin, FS90-ALU	1,5	12	100	0,90

Faldline P0625-2,0

Generelt: Faldline med en enkelt eller dobbelt krog. Begge med en stor stige-krog. Maks. belastning 100 kg.

Maks. antal personer: 1.

Rengøring: Håndvaskes ved maks. 40°C.

Arbejdstemperatur: -35°C op til +45°C.

Mærkning: Leverandør logo, produkt-id, varenummer, serie nummer, produktionsår, standarder, maks. belastning, CE.

Standard: EN 354 + EN 355.



POWERTEX



Art. nr.	Type	Model	Beskrivelse	Længde m	Reb diameter mm	Maks. last kg	Vægt kg
19.04PFPL0625-2,0	Dobbelt (Y)	P0625-2,0	Med dobbelte sorte maxi karabiner FS90-ALU	2	12	100	1,58

Positioneringsline P0031

Generelt: Positioneringsline til at komme i den rigtige arbejdsstilling. Rebets kernekappe kan modstå ekstreme kantbelastninger, er modstandsdygtigt over for slid, forbliver blød i fugtige forhold og har en lang levetid. Det er let at justere P0031 med selvlåsende karabinhager med én hånd.

Kan håndvaskes ved op til 40°C.

Arbejdstemperatur: -35°C op til +45°C.

Mærkning: Leverandør symbol, produkt-id, art. nr., serie nr., produktionsår, standarder, maks. belastning, CE.

Standard: EN 353-2 + EN 358.



POWERTEX



Art. nr.	Maks. længde m	Diameter mm	Maks. antal personer	Maks. last kg	Vægt kg
19.04PFPL0031-1,5	1,5	12	1	100	0,68
19.04PFPL0031-2,0	2	12	1	100	0,73

Sikkerhedsbælte PB-31

Generelt: Liftbælte. Klikspænde i alu. Må kun anvendes i lifte.
Standard: EN 358.



Bemærk: CERTEX anbefaler altid at bruge en faldsele.



Art. nr.	Model	Størrelse	Vægt kg
19.03PB31	PB-31	M-XL	0,9

Taske til sikkerhedsbælte PB-31

Generelt: Taske til sikkerhedsbælte PB-31. Med 2 store rum. Med velcro lukning.
Materiale: PVC.

Art. nr.: 19.09LIFTTASKE



Dobbelt faldline P0626-1,8

Generelt: Stødabsorberende dobbelt faldline med fleksible liner for brugervenlighed og øget sikkerhed.

Velegnet til brug, hvor der kræves dobbelt sikkerhed, såsom tårn- eller stigeclatring.
 Tri lås karabinhage og stilladskrog.

Testet i henhold til EN 354, EN 355 med test vægt på 100 kg.

Rengøring: Håndvaskes ved maks. 40°C.

Arbejdstemperatur: -35°C op til +45°C.

Mærkning: Leverandør logo, produkt-id, varenummer, serienummer, produktionsår, standarder, maksimal belastning, CE.

Standard: EN 354 + EN 355.



POWERTEX



Art. nr.	Type	Model	Sammentrukket/Udstrakt længde m	Maks. last kg
19.04PFPL0626-1,8	Dobbelt (V)	P0626-1,8	2x1,38/2x2,00	100

Enkelt faldline P0627-1,8

Generelt: Revolutionerende, patenteret faldline med det store vægtspænd fra 50 kg til 140 kg, der altid modstår med en maksimal effekt på mindre end 6 kN ved en maksimal absorption længde på 1,75 m. Opfylder de fleste internationale standarder i et enkelt produkt. Fås i fire versioner med forskellige karabinhage kombinationer: I-reb, Y-reb, I-reb tie-back, Y-reb tie-back.

Rengøring: Håndvaskes ved maks. 40°C.

Arbejdstemperatur: -35°C op til +45°C.

Mærkning: Leverandør logo, produkt-id, varenummer, serienummer, produktionsår, standarder, maksimal belastning, CE.

Standard: AS/NZS 1891.1.

Standard: EN 355.



POWERTEX



Art. nr.	Type	Model	Sammentrukket/Udstrakt længde m	Maks. last kg
19.04PFPL0627-1,8	Enkelt (I)	P0627-1,8	1,38/2,00	100

Faldsele P0002Y

Generelt: Sikkerhedsvest med indbygget faldsele.

Farve: Gul.

Maks. antal personer: 1.

Anhugningspunkt: Ryg.

Arbejdstemperatur: -35°C op til +45°C.

Rengøring: Håndvaskes ved maks. 40°C.

Mærkning: Leverandør logo, produkt id, størrelse/længde, produktionsdato, reference nummer, serienr og CE.

Standard: EN 361.



POWERTEX



Art. nr.	Størrelse	Maks. last kg	Vægt kg
19.02PFPG0002WY	M-L	100	1,7
19.02PFPG0002WYXL	XL	100	1,8
19.02PFPG0002WYXXL	XXL	100	1,8

Faldsele P0002O

Generelt: Sikkerhedsvest med indbygget faldsele.

Farve: Orange.

Maks. antal personer: 1.

Anhugningspunkt: Ryg.

Arbejdstemperatur: -35°C op til +45°C.

Rengøring: Håndvaskes ved maks. 40°C.

Mærkning: Leverandør logo, produkt id, størrelse/længde, produktionsdato, reference nummer, serienr og CE.

Standard: EN 361.



POWERTEX



Art. nr.	Størrelse	Maks. last kg	Vægt kg
19.02PFPG0002WO	M-L	100	1,7
19.02PFPG0002WOXL	XL	100	1,8
19.02PFPG0002WOXXL	XXL	100	1,8

Faldsele P0904

Generelt: Faldsele P0904 er den klassiske allround faldsele. Størrelse one size passer alle. Selen er let og nem at tage på. En enkel, god og sikker faldsele. Med indbygget værktøjs-/udstyrsøje.

Maks. antal personer: 1.

Anhugningspunkt: Ryg.

Arbejdstemperatur: -35°C til +45°C.


Rengøring: Håndvaskes ved maks. 40°C.

Mærkning: Leverandør logo, produkt id, størrelse/længde, produktionsdato, reference nummer, serienr og CE.

Standard: EN 358 + EN 361 + EN 813.



POWERTEX



Art. nr.	Størrelse	Maks. last kg	Vægt kg
19.02PFP0904	One size	100	2,0

Faldsele P0908

Generelt: Faldsele P0908 er den klassiske allround faldsele. Størrelse one size passer alle. Selen er let og nem at tage på. En enkel, god og sikker faldsele. Med indbygget værktøjs-/udstyrsøje.

Maks. antal personer: 1.

Anhugningspunkt: Ryg.

Arbejdstemperatur: -35°C til +45°C.


Rengøring: Håndvaskes ved maks. 40°C.

Mærkning: Leverandør logo, produkt id, størrelse/længde, produktionsdato, reference nummer, serienr og CE.

Standard: EN 358 + EN 361 + EN 813.



POWERTEX



Art. nr.	Størrelse	Maks. last kg	Vægt kg
19.02PFP0908	One size	100	1,7



Faldsele P0902

Generelt: Faldsele P0902 er den klassiske allround faldsele. Størrelse one size passer alle. Selen er let og nem at tage på. En enkel, god og sikker faldsele.

Maks. antal personer: 1.

Anhugningspunkt: Ryg.

Arbejdstemperatur: -35°C op til +45°C.

Rengøring: Håndvaskes ved maks. 40°C.

Mærkning: Leverandør logo, produkt id, størrelse/længde, produktionsdato, reference nummer, serienr og CE.

Standard: EN 361.



POWERTEX



Art. nr.	Størrelse	Maks. last kg	Vægt kg
19.02PFPG0902	One size	100	0,91

Faldsele P0030

Generelt: Speciel udgave af faldsele, med 0,5 m rygforlængelsesstrop til brug i stil-ladsbyggeri.

Maks. antal personer: 1.

Anhugningspunkt: Ryg.

Arbejdstemperatur: -35°C op til +45°C.

Rengøring: Håndvaskes ved maks. 40°C.

Mærkning: Leverandør logo, produkt id, størrelse/længde, produktionsdato, reference nummer, serienr og CE.

Standard: EN 361.



POWERTEX



Art. nr.	Størrelse	Maks. last kg	Vægt kg
19.02PFPG0030	One size	100	1,3

Faldsele P0040B

Generelt: Faldsele til almindelig brug.

Maks. antal personer: 1.

Anhugningspunkt: Ryg.

Arbejdstemperatur: -35°C op til +45°C.

Rengøring: Håndvaskes ved maks. 40°C.

Mærkning: Leverandør logo, produkt id, størrelse/længde, produktionsdato, reference nummer, serienr og CE.

Standard: EN 358 + EN 361.



POWERTEX



Art. nr.	Størrelse	Maks. last kg	Vægt kg
19.02PFPG0040B	One size	100	1,42

Elastisk faldline

Generelt: Den stødabsorberende faldline med sit strækbare design giver større manøvre frihed og sikkerhed. Faldlinen er hæftet på faldselen, når den ikke er i brug.

Design: Den specialvævede, stødabsorberende indre kerne udvider sig jævnt for at reducere faldsikringens kraft. Kraftig rørformet yderkappe fungerer som en ekstra båndline.

Mærkning: Producent, produkt, størrelse/længde, dato for fremstilling, reference nr. og serienummer og CE-mærkning.

Standard: EN 355.



MILLER

Art. nr.	Type	Forbindelsesled	Længde m
19.041005317	ME82-15	Karabin/Karabin	1,5
19.041005318	ME82-20	Karabinr/Karabin	2
19.041005326	ME83-15	Karabin/Sikkerhedskarabin	1,5
19.041005327	ME83-20	Karabin/Sikkerhedskarabin	2
19.041005324	ME86-15	Karabin/Stigekrog	1,5
19.041005325	ME86-20	Karabin/Stigekrog	2

Faldline Miller dobbelt Manyard

Generelt: Stødabsorberende faldline med sit strækbare design giver større bevægelsesfrihed og sikkerhed.

Bånd: 25 mm.

Materiale: 100% polyamid.

Brudstyrke: > 2200 daN.

CS20:

Materiale: Galvaniseret stål.

Standard: EN 362.

Åbning: 18 mm.

Brudstyrke: > 2500 daN.

Stigekrog:

Materiale: Legering.

Åbning: 65 mm.

Brudstyrke: > 2200 daN.

Mærkning: Producent, produkt, størrelse/længde, dato for fremstilling, reference nr. og serienummer og CE-mærkning.

Arbejdstemperatur: -30°C til +50°C.

Standard: EN 355.



MILLER

Art. nr.	Kroge	Maks. længde m
19.041013970	Karabin CS20 18mm/Stigekrog 65mm	1,5
19.041013491	Karabiner CS20 18mm/Stigekrog 65mm	2

Elastisk faldline kanttestet

Generelt: Falddæmperens kant har integreret støddæmper, integreret faldindikator og et nyt rørformet design i grønt og sort.

Stilladskrog: Aluminium (åbning 63 mm).

CS20 Karabinhage: Stål (åbning 18 mm).

Mærkning: Producent, produkt, størrelse/længde, dato for fremstilling, reference nr. og serienummer og CE-mærkning.

Arbejdstemperatur: -30°C til +50°C.

Standard: EN 355: 2002, og PR EN 354: 2006.

Standard: EN 355.



Art. nr.	Kroge	Båndbredde mm	Brudstyrke > daN	Vægt kg
19.041017916	Karabin/Stigekrog	60	2.500	1,206
19.041017918	Karabin/Karabin	60	2.500	1,040

Elastisk faldline Twin Edge

Beskrivelse: Twin Edge Manyard med 45 mm støddæmper.

Elastisk bånd: Polyamid 45 mm.

Brudstyrke: > 2200 daN.

Mærkning: Producent, produkt, størrelse/længde, dato for fremstilling, reference nr. og serienummer og CE-mærkning.

Arbejdstemperatur: -30°C til +50°C.

Standard: EN 354 + EN 355.



Art. nr.	Længde m	Kroge	Vægt kg
19.041028523	1,5	2 x Aluminium stigekroge 65 mm/Aluminium Zicral twist karabin	1,55
19.041028522	2	2 x Aluminium stigekroge 65 mm/Aluminium Zicral twist karabin	1,58
19.041028520	1,5	2 x Stål stigekroge 55 mm/Stål CS20 twist karabin	1,65
19.041028521	2	2 x Stål stigekroge 55 mm/Stål CS20 twist karabin	1,68