



UTRUSTNINGSKATALOG



CARSYSTEM
FÖRSTAHANDSVALET
NÄR DET GÄLLER





OM CARSYSTEM

Carsystem Sweden AB är ett import- och grossistföretag inom billack, industrifärg och tillbehör.

Vi har ett komplett tillbehörs program för plåt- och lackverkstäder. Eftersom vi arbetar utan mellanhänder kan vi erbjuda produkter av mycket bra kvalitet till förmånliga priser.

Carsystem Sweden AB har sitt huvudkontor i Huddinge söder om Stockholm. Vi är sedan 2002 miljöcertifierade enligt ISO 14001:2004.

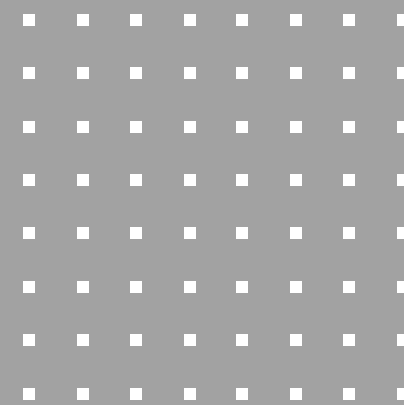

Vi har ett komplett tillbehörs program för plåt- och lackverkstäder. Eftersom vi arbetar utan mellanhänder kan vi erbjuda produkter av mycket bra kvalitet till förmånliga priser.

Carsystem Sweden AB har sitt huvudkontor i Huddinge söder om Stockholm. Vi är sedan 2002 miljöcertifierade enligt ISO 14001:2004.

Internationellt finns Vosschemie under namnet Carsystem i ett 60-tal länder och huvudkontoret ligger i tyska Uetersen. Carsystem Sweden AB har agenturen i Sverige för Vosschemie's unika tillbehörsprogram.

Carsystem Sweden AB var först i Sverige med att importera och marknadsföra PPG's och Max Meyer's billacker samt Selemix industriprodukter.

Vi samarbetar även med många andra välkända varumärken så som Sata, Hutchins, Norton & Flexovit, Ro-sAuto, Iwata, Scangrip och många fler.

Med Carsystems breda sortiment komplett med färg, tillbehör och utrustning behöver ni bara en leverantör och den heter Carsystem Sweden AB.

INDEX

LUFTMASKINER / **07**

ELMASKINER / **42**

SPRUTUTRUSTNING / **60**



LAMPOR/ARBETSBELYSNING / **78**

SKYDDSDUTRUSTNING / **94**


STÄLLNINGAR / **100**

TVÄTTAR & DESTILLATORER / **108**

ÖVRIGT / **122**

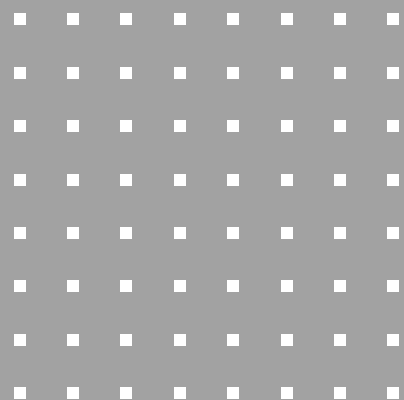

LUFTMASKINER

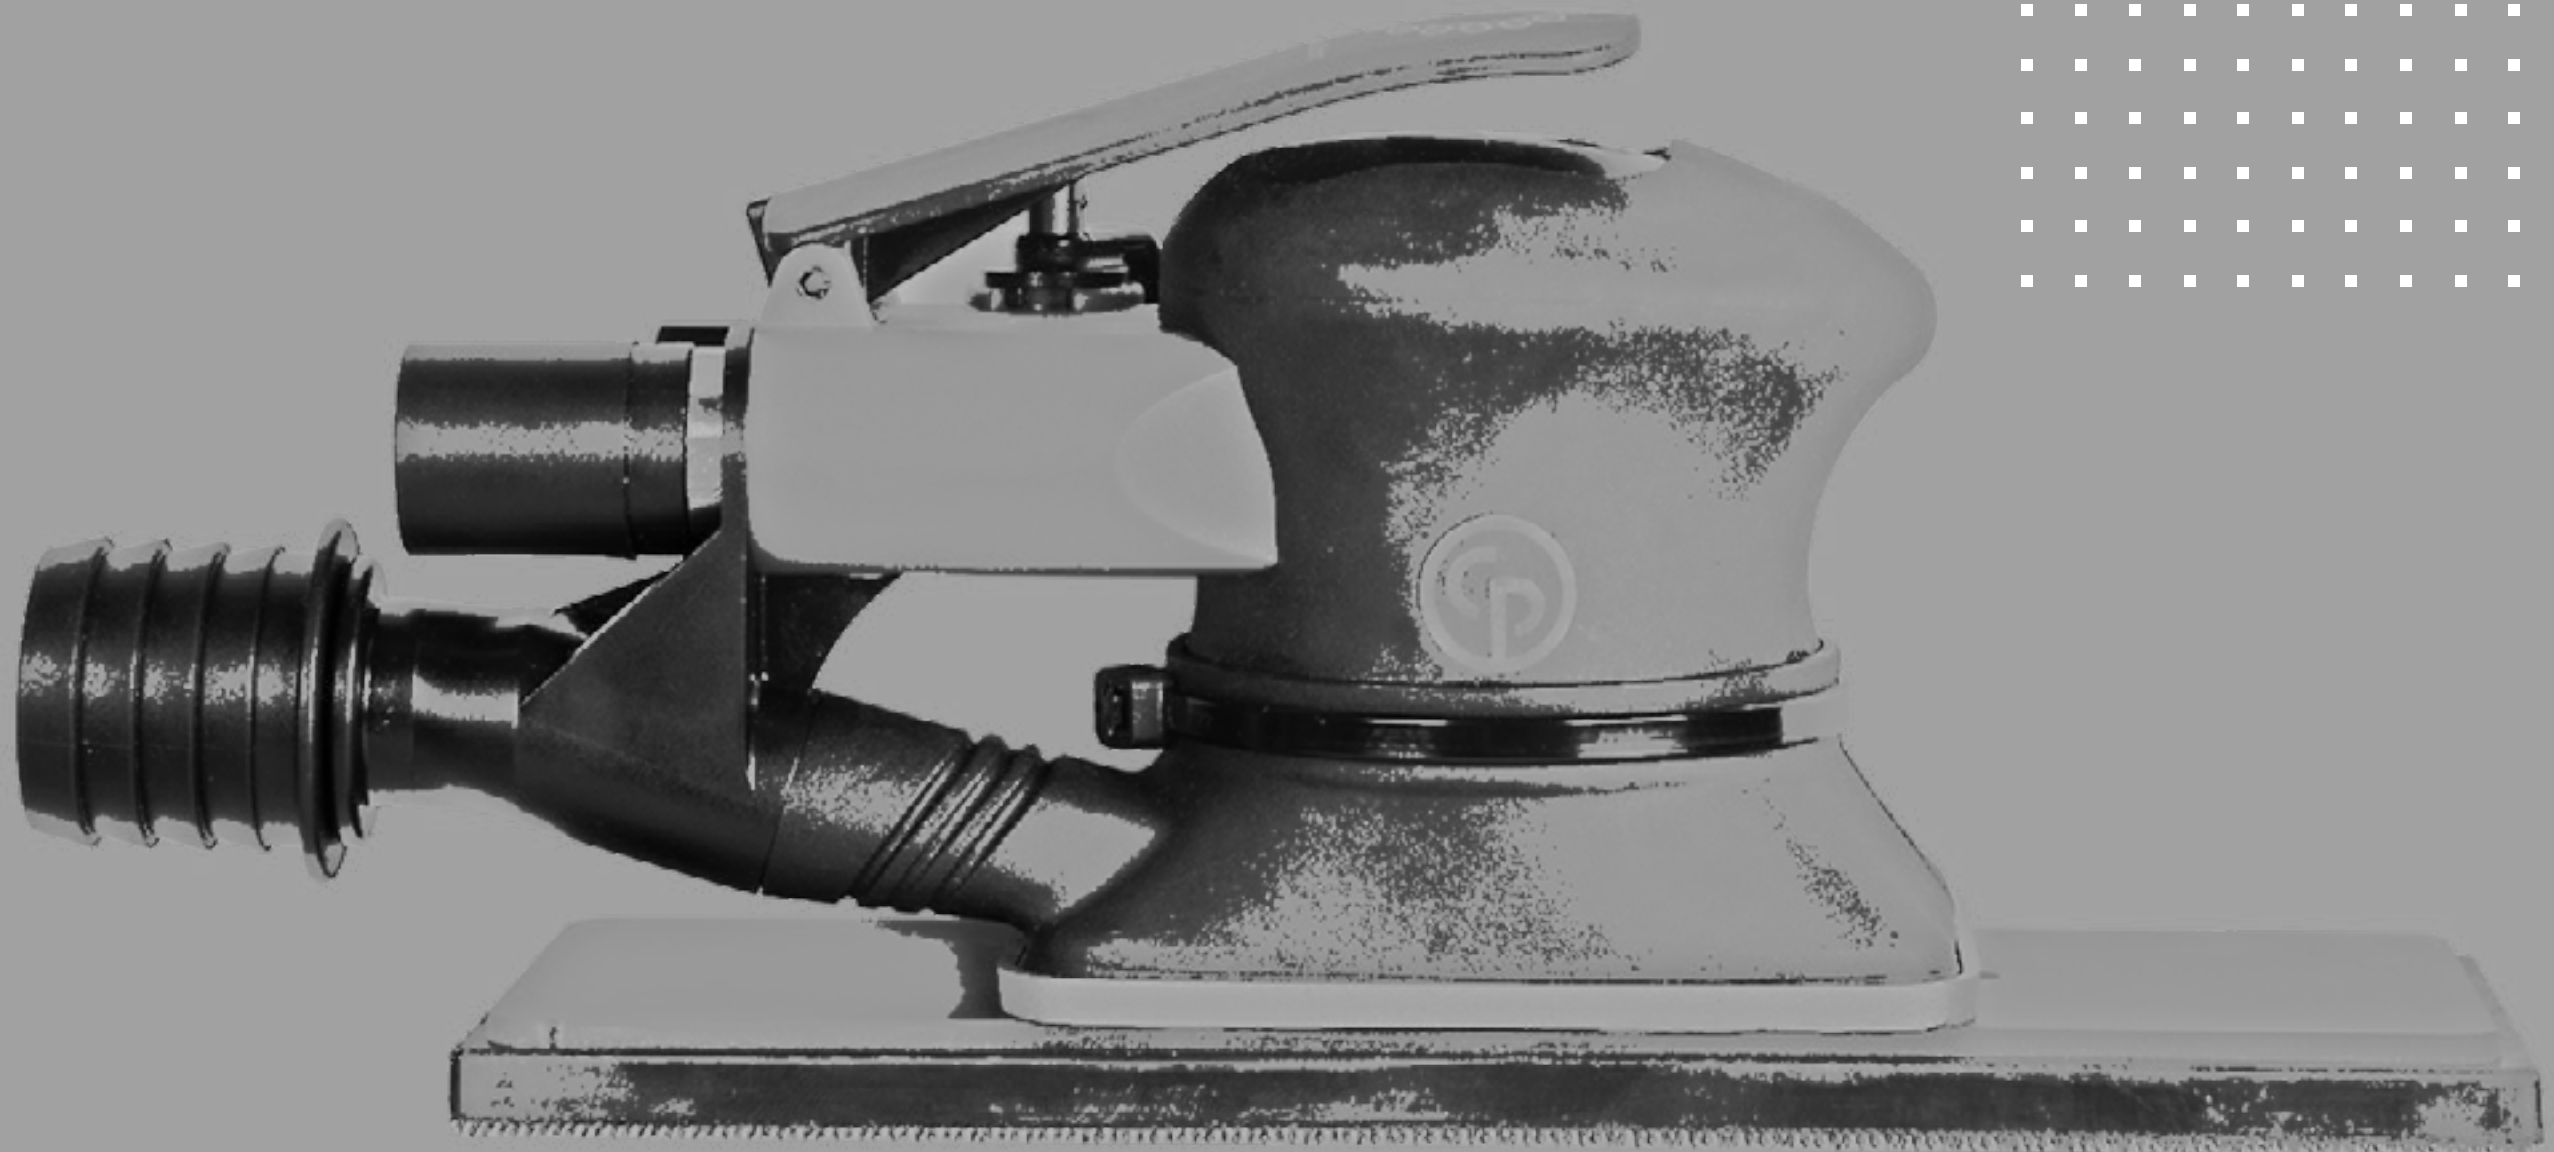

PLANSLIPMASKIN 70X198MM 2,5MM

CP7264CVE 70 x 198 mm



FÖRDELAR

- » Operatörskomfort med ergonomisk grepp
- » Kraftfull och enkel att använda
- » Lång pad perfekt för större ytor
- » 2,5 mm: används för slutlig slipning, efterbehandling och förpolering

EGENSKAPER

- » 70 x 198 mm Excenter slipmaskin
- » 2,5 mm slag
- » Kraftfull 0,3 hk (210 W) motor
- » Mjukt grepp, dropp design för perfekt kontroll
- » Central vakuum utsug
- » Kemiskt och slagttåligt komposithus
- » Hook & Loop platta

- » Paddiameter 70x198
- » Padtyp Hook & Loop ja
- » Pappersstorlek 70x198
- » Slagdiameter 2,5 mm
- » Fri fart 10000 varv per minut
- » Effekt 210 W 0,3 hk
- » Central vakuum
- » Vakuum Central-vakuum
- » Padhåll 8-håls
- » Höjd över spindel 100 mm
- » Längd 240 * 80 * 100
- » Nettovikt 0,75 kg

- » Ljudtryck 78 db (A)
- » Ljudstyrka 89 db (A)
- » Vibration a (ISO-28927-3) 7,2 m / s²
- » Vibration K (ISO-28927-3) 2,1 m / s²
- » Genomsnittlig luftförbrukning 4,3 l / s
- » Genomsnittlig luftförbrukning 255 l / mn
- » Faktisk luftförbrukning 8,5 l / s
- » Faktisk luftförbrukning 510 l / mn
- » Fri hastighet luftförbrukning 8,5 l / s
- » Min. slangstorlek 10 mm 3/8 "
- » Gångstorlek 1/4



SLIPMASKIN 74X109MM

CP7263CVE 74 x 109 mm

Fördelar

- » Operatörskomfort med ergonomisk grepp
- » Kraftfull och enkel att använda
- » Kompakt platta perfekt för slipning på små ytor
- » 2,5 mm: används för slutlig slipning, efterbehandling och förpolering

Egenskaper

- » 74x109 mm Excenter slipmaskin
- » 2,5 mm slag
- » Kraftfull 0,3 hk (210 W) motor
- » Mjukt grepp, dropp design för perfekt kontroll
- » Central-vakuum dammsug
- » Kemiskt och slagttåligt komposithus
- » Hook & Loop platta

- » Paddiameter 74x109
- » Padtyp Hook & Loop
- » Pappersstorlek 74x109
- » Slagdiameter 2,5 mm
- » Fri hastighet 10000 varv per minut
- » Effekt 210 W 0,3 hk
- » Central vakuum
- » Vakuum Central-vakuum

- » Padhåll 4-håls
- » Höjd över spindel 100 mm
- » Längd 195 * 75 * 100
- » Nettovikt 0,68 kg
- » Ljudtryck 78 db (A)
- » Ljudstyrka 89 db (A)
- » Vibration a (ISO-28927-3) 8,9 m / s²
- » Vibration K (ISO-28927-3) 2,1 m / s²

- » Genomsnittlig luftförbrukning 4,3 l / s
- » Genomsnittlig luftförbrukning 255 l / mn
- » Faktisk luftförbrukning 8,5 l / s
- » Faktisk luftförbrukning 510 l / mn
- » Fri hastighet luftförbrukning 8,5 l / s
- » Min. slangstorlek 10 mm
- » Gångstorlek 1/4



SLIPMASKIN 80X130 MM

CP7266CVE 80 x 130 mm

Fördelar

- » Operatörskomfort med ergonomisk grepp
- » Kraftfull och enkel att använda
- » Universalstorlek för mångsidig användning
- » 2,5 mm: används för slutlig slipning, efterbehandling och förpolering

Egenskaper

- » 80x130 mm Excenter slipmaskin
- » 2,5 mm slag
- » Kraftfull 0,3 hk (210 W) motor
- » Mjukt grepp, dropp design för perfekt kontroll
- » Central-vakuum dammsug
- » Kemiskt och slagttåligt komposithus
- » Hook & Loop pad

- » Paddiameter 80x130
- » Padtyp Hook & Loop ja
- » Padtyp H & L
- » Pappersstorlek 80x130
- » Slagdiameter 2,5 mm
- » Fri fart 10000 varv per minut
- » Effekt 210 W 0,3 hk
- » Central vakuum

- » Vakuum Central-vakuum
- » Padhåll 4-håls
- » Höjd över spindel 100 mm
- » Längd 195 * 70 * 100
- » Nettovikt 0,71 kg
- » Ljudtryck 78 db (A)
- » Ljudstyrka 89 db (A)
- » Vibration a (ISO-28927-3) 7,7 m / s²

- » Vibration K (ISO-28927-3) 2,8 m / s²
- » Genomsnittlig luftförbrukning 4,3 l / s
- » Genomsnittlig luftförbrukning 255 l / mn
- » Faktisk luftförbrukning 8,5 l / s
- » Faktisk luftförbrukning 510 l / mn
- » Fri hastighet luftförbrukning 8,5 l / s
- » Min. slangstorlek 10 mm 3/8 "
- » Gångstorlek 1/4



SLIPMASKIN 100X144 MM

CP7267CVE100 x 144 mm

- Fördelar**
- » Operatörskomfort med ergonomisk grepp
 - » Kraftfull och enkel att använda
 - » Universalstorlek för mångsidig användning
 - » 2,5 mm: används för slutlig slipning, efterbehandling och förpolering

- Egenskaper**
- » 80x130 mm jitterbug slipmaskin
 - » 2,5 mm slag
 - » Kraftfull 0,3 hk (210 W) motor
 - » Mjukt grepp, dropp design för perfekt kontroll
 - » Central-vakuum dammsug
 - » Kemiskt och slagtåligt kompositus
 - » Hook & Loop pad



- | | |
|---------------------------------|---|
| » Paddiameter 100x144 delta | » Höjd över spindel 100 mm |
| » Padtyp Hook & Loop ja | » Längd 240 * 100 * 100 |
| » Pappersstorlek 100x144 delta | » Nettovikt 0,71 kg 1,58 lb |
| » Slagdiameter 2,5 mm | » Ljudtryck 78 db (A) |
| » Fri fart 10000 varv per minut | » Ljudstyrka 89 db (A) |
| » Effekt 210 W 0,3 hk | » Vibration a (ISO-28927-3) 9 m / s² |
| » Central vakuum | » Vibration K (ISO-28927-3) 3,7 m / s² |
| » Padhåll 4-håls | » Genomsnittlig luftförbrukning 4,3 l / s |

- » Genomsnittlig luftförbrukning 255 l / mn
- » Faktisk luftförbrukning 8,5 l / s
- » Faktisk luftförbrukning 510 l / mn
- » Fri hastighet luftförbrukning 8,5 l / s
- » Min. slangstorlek 10 mm 3/8 “
- » Gångstorlek 1/4

RONDELLSLIPMASKIN 180 MM

CP7269S180 mm

- Fördelar**
- » Kraftfull motor för hög produktivitet
 - » Låga vibrationer och hållbarhet
 - » Perfekt för svetsutjämning och borttagning av rost.



- | | |
|------------------------|-----------------------|
| » Diameter 180 mm | » Externt vakuum 12,4 |
| » Effekt 530 W 0,71 hk | » vakuum 2,3 |
| » No-vakuum 110 | » Längd 315 mm |
| » Självvakuum 4.3 | » Nettovikt 2,3 kg |
| » Central vakuum 315 | » Ljudtryck 87 db (A) |

- » Ljudeffekt 98 db (A)
- » Vibration a (ISO-28927-3) <2,7 m / s²
- » Genomsnittlig luftförbrukning 6,2 l / s
- » Faktisk luftförbrukning 12,6 l / s
- » Luftinloppstrådstorlek 0,25 “

EXCENTERSLIP

CP7225CVE2,5mm
CP7255CVE5mm
CP7215CVE10mm

- Fördelar**
- » Operatörskomfort med ergonomisk palmform
 - » Ökad produktivitet med låg vibrationsnivå
 - » Kraftfull och ergonomiskt grepp för vertikala och horisontella applikationer

- Funktioner**
- » 150 mm slumpmässig oscillerande slipmaskin
 - » Kraftfull 0,3 hk (210 W) motor
 - » Mjukt grepp, dropp design för perfekt kontroll
 - » Låg ljudnivå
 - » Låga vibrationer
 - » Avstängnings- och varvtalsreglage



- | | | |
|---|----------------------------|-------------------------|
| » Faktisk luftförbrukning 453 l / mn | » Längd 221 * 150 * 105 mm | » Ljudtryck 81 db (A) |
| » Gångstorlek 1/4 “ | » Min. slangstorlek 10 mm | » Spindelgänga 5/16 |
| » Genomsnittlig luftförbrukning 3,8 l / s | » Nettovikt 0,83 kg | » Vakuum Central-vakuum |
| » Fri hastighet 12000 rpm | » Pappersstorlek 150 mm | » Vibration 3.7 m / s² |
| » Fri hastighet luftförbrukning 8 l / s | » Effekt 210 W | |
| » Höjd över spindel 105 mm | » Ljudeffekt 92 db (A) | |

Tillbehör till Excenterslip



CS Pad Saver
5-154099
Mer information hittar du på sida 127.



Stödplatta Multi Premium 15 håll Grip
5-145027
Mer information hittar du på sida 127.



CS Interf Pad Soft 10mm/150mm
5-154198
CS Interf Pad Soft 5mm/150mm
5-154199
Mer information hittar du på sida 127.



CS Fusion Back Pad Hård Blå 150 mm
5-154197
CS Fusion Back Pad Medium Svart 150 mm
5-154196
CS Fusion Back Pad Mjuk Orange 150 mm
5-154195
Mer information hittar du på sida 128.

HUTCHINS SLIPMASKIN ROTERANDE VA 152MM

8-4906

152 mm

Information

- » Avverkningsmaskin med utsug, roterande 150mm
- » Högt vridmoment, lågfart
- » Konstruerad till konceptet av sin storebror, 2001 byggdes till de krävande behoven på dagens kompositpaneler i en liten hanterbar 150 mm maskin
- » RPM: 1750
- » Vikt: 1,8 kg.
- » Luftförbrukning: 310 lpm @ 6 bar
- » Ljudnivå: 82 dBa
- » Slang ej inkluderad



HUTCHINS SLIPMASKIN 2001-VA 203MM ROTERANDE

8-4921

203 mm

Information

- » Avverkningsmaskin med utsug, roterande 203mm diameter
- » Högt vridmoment, låg hastighet "rakar" ytan istället för att "misshandla" den
- » Elimineras kostsamma slipningscykler. Damm elimineras direkt genom dynan för visuell kontroll vid eliminering. Superb för att ta bort gammal färg eller dimensionering.
- » RPM: 1600
- » Vikt: 2,72 kg
- » Luftförbrukning: 334 lpm @ 6 bar
- » Ljudnivå: 86 dBa
- » Slang ej inkluderad



HUTCHINS SLIPMASKIN 800-VA/DF 70X445

8-4932

70 x 445 mm

Information

- » Slipmaskin 70x445mm med utsug
- » Mångsidig
- » Anpassad till alla funktioner från tungt till efterbehandling. Utmärkt fullkontaktslipning med 5-punkts upphängningssystem och Hutchins kraftfulla luft-effektiva motor.
- » RPM: 8500+
- » Vikt: 2,4 kg
- » Luftförbrukning: 325 lpm @ 6 bar
- » Ljudnivå: 91 dBa
- » Slang ej inkluderad



SLIPMASKIN 7500V/MIN RC9330

5-143724

Användningsområde

- » Mini Sanding Machine RC 9330 används för ytfinish tillsammans med Mini Sanding Discs. Tillsammans med våra finish produkter MiniSanding Discs och Mini Sanding Discs Grip ger maskinen en jämnt slipad yta och därmed en perfekt ytfinish.

Kännetecken

- » En mycket effektiv enhands slipmaskin med kardborreplatta eller för självhäftande slipskivor. Reglerbart varvtal till 7500 r/min, vikt 0,6 kg, luftförbrukning: 113 l/min.



RONDELLSLIP RC9332 77MM

5-143388

77 mm

Kännetecken

- » Vibrationsfri och tystgående, 2,5mm slaglängd för 75mm slipapper.

Tillbehör till Rondellslip RC9332 77mm



Soft Interface Mellanlägg 73mm

5-144923

Mer information hittar du på sida 125.



CS Stödplatta 77mm

5-144917

Mer information hittar du på sida 125.



POLERMASKIN 75MM 2500V/MIN RC166

5-143723

Användningsområde

» Mini Polishing Machine RC 166 används för små reparationer inom ytfinish. Tillsammans med våra finishprodukter C10 och C30 pads i 85 mm ger den en perfekt yta.

Kännetecken

- » Lätt och effektiv enhands poleringsmaskin med kardborrerondell.
- » Rondelldiameter 75 mm
- » Reglerbart varvtal t.om. 2500 r/min
- » Vikt 0,9 kg
- » Luftförbrukning: 90 l/min.



Tillbehör till Polermaskin liten 75mm 2500v/min RC166



Soft Interface Mellanlägg 73mm
5-144923
Mer information hittar du på sida 125.

VINKELSLIP RAK

CP874

Fördelar

- » Exakt och säker kontroll
- » Perfekt för skärning genom komposit, plåt, bultar etc.

Funktioner

- » Höghastighetskap
- » Rondelldiameter 73 mm
- » Justerbar hastighetsregulator
- » Lock på handtaget förhindrar oavsiktlig start



- » Fri hastighet 22000 rpm
- » Effekt 370 W
- » Nettovikt 0,79 kg
- » Längd 184 mm 7,25 “
- » Chuck / hjulstorlek 73 mm

- » Genomsnittlig luftförbrukning 1,4 l / s
- » Faktisk luftförbrukning 5,9 l / s
- » Faktisk luftförbrukning 354 l / mn
- » Min. slangstorlek 10 mm 3/8 “
- » Ljudtryck 88 db (A)

- » Ljud DBA-tryck 99 db (A)
- » Vibration (ISO-8662-12) 4 m / s²
- » Vibration a (ISO-28927-8) 4 m / s²
- » Vibration K (ISO-28927-8) 4 m / s²

VINKELSLIP 50 MM

CP7500D

50 mm



FÖRDELAR

- » Allmänna underhållsapplikationer
- » Kompakt och lätt
- » Mångsidig: konstruerad för slipning och skärning
- » Perfekt för begränsade utrymmeapplikationer

EGENSKAPER

- » Gummihandtag grepp
- » Lås på handtaget förhindrar oavsiktlig start
- » 180° skyddskåpa
- » Sidutblås
- » 50 mm kapskivor
- » Verktygsadapter ingår

- » Spindelgänga 3 / 8-24
- » Hjulstorlek 50 mm 2 “
- » Fri hastighet 22000 rpm
- » Effekt 150 W 0,2 hk
- » Längd 140 mm
- » Nettovikt 0,59 kg
- » Ljudtryck 81 db (A)
- » Ljudeffekt 92 db (A)
- » Vibration (ISO-8662-4) 8,5 m / s²
- » Vibration a (ISO-28927-1) 19,94 m / s²
- » Vibration K (ISO-28927-1) 6.7 m / s²
- » Genomsnittlig luftförbrukning 1,9 l / s



- » Faktisk luftförbrukning 3,77 l / s
- » Fri hastighet luftförbrukning 8 l / s
- » Min. slangstorlek 10 mm 3/8 “
- » Gängstorlek 1/4

VINKELSLIP 100 MM LÅNG

CP9116100 mm

Fördelar

- » Utökad längd och kompakt växelhushus
- » Mycket bekväm och lätt att använda
- » Säker
- » Kraftfull och hållbar
- » Perfekt för skärning av komposit, metall, bultar, speciellt i trånga utrymmen
- » Levereras med 5 Norton kapskivor

Funktioner

- » 4 “= 100 mm för bättre räckvidd och enkel åtkomst till begränsade områden
- » Kompositgrepp för att minska kyla till överförare
- » Spindellåssystem för enklare hjulbyte
- » 11 lägesjusterbart svängskydd - 126 ° justerbar för bättre operatörsskydd och ökad synlighet för skärning
- » Lås på handtaget förhindrar oavsiktlig start
- » Bakutblås
- » 1 HP-motor och 14000 varv / min
- » Högkvalitativt stål i växelhuset
- » 360 ° svängluftinlopp

- » Max. hastighet 14000 rpm
- » Fri hastighet 14000 rpm
- » Effekt 746 W
- » Nettovikt 1,8 kg
- » Längd 370 mm
- » Chuck / hjulstorlek 100 mm 4 “

- » Genomsnittlig luftförbrukning 8,5 l / s
- » Genomsnittlig luftförbrukning 510 l / mn
- » Faktisk luftförbrukning 3,3 l / s
- » Faktisk luftförbrukning 198 l / mn
- » Fri luftförbrukning 17 l / s
- » Min. slangstorlek 10 mm 3/8 “

- » Ljudtryck 86 db (A)
- » Ljud DBA-tryck 97 db (A)
- » Vibration (ISO-8662-12) 3 m / s²
- » Vibration a (ISO-28927-8) 3 m / s²
- » Vibration K (ISO-28927-8) 3 m / s²



BORRMASKIN MED BACK 6MM 1/4”

CP7300RQC6 mm

Fördelar

- » Borrmaskin för allmänt underhåll, effektiv och bra för trånga utrymmen med sin storlek
- » God precision för att möjliggöra mycket långsam start och kontroll under hela borraringsprocessen
- » Utmärkt för borrar, honing, rening och hålsågning

Funktioner

- » 6 mm reversibel kompakt borrar
- » Ergonomiskt grepp och lättvikt, endast 0,61 kg
- » Steglös avtryckare
- » Slitstark växellåda för lågt slitage och lång livslängd

- » Chuckkapacitet 6 mm 1/4 “
- » Fri fart 2700 rpm
- » Effekt 200 W
- » Nettovikt 0,61 kg
- » Längd 127 mm
- » Genomsnittlig luftförbrukning 1,9 l / s

- » Genomsnittlig luftförbrukning 116 l / mn
- » Faktisk luftförbrukning 8 l / s
- » Faktisk luftförbrukning 464 l / mn
- » Fri hastighet luftförbrukning 8,9 l / s
- » Min. slangstorlek 10 mm
- » Ljudtryck 87 db (A)

- » Ljudeffekt 98 db (A)
- » Vibration (ISO-8662-6) <2,5 m / s²
- » Vibration a (ISO-28927-5) <2,5 m / s²



Tillbehör till Pistol Borr Reversering 6mm 1/4”



Metalborr Sats 19 st
8940172303
Mer information hittar du på sida 19.

BORRMASKIN 3/8” KIT

CP9790KIT3/8”

Fördelar

- » Borr för generellt underhåll med produktivitet och hållbarhet
- » Maximerad användarkomfort
- » Effekt lämplig för många applikationer
- » Perfekt verktyg för borrar och skruvkörning

Funktioner

- » 3/8 “(10 mm) vändbar pistolbör
- » Kraftfull motor
- » Industriell kvalitet Jacobs chuck
- » Bottenutblås
- » Satsen innehåller 13 borrar: 1,5, 2, 2,5, 3, 3,2, 3,5, 4, 4,5, 4,8, 5, 5,5, 6, 6,5 mm



Tillbehör till Borrmaskin 3/8” Kit



Metalborr Sats 19 st
8940172303
Mer information hittar du på sida 19.

METALBORR SATS 19 ST

8940172303

Information

- » 19 stycken metallbör set



NIBBLER

CP835

- Fördelar**
- » Lätt att använda och kontrollera
 - » Perfekt för noggrann klippning och bäst för snäva hörn och cirklar
 - » Används för nibbling av plast, tenn, aluminium och andra metaller

- Funktioner**
- » Kraftig nibbler
 - » Robust huvud och 0,177 “diameter stans skär upp till .060” och aluminium upp till .102 “
 - » Enkel åtkomst till stans för snabbt byte
 - » Spärrhandtag för lågsam start
 - » 4 valfria skärpositioner



- | | | |
|--|--------------------------------------|--|
| » Slag per minut 2750 | » Faktisk luftförbrukning 481 l / mn | » Vibration a (ISO-28927-8) 5.4 m / s² |
| » Nettovikt 0,59 kg | » Min. slangstorlek 10 mm 3/8 “ | » Vibration K (ISO-28927-8) 3 m / s² |
| » Längd 216 mm 7,5 “ | » Ljudtryck 86 db (A) | |
| » Genomsnittlig luftförbrukning 2 l / s | » Ljud DBA-tryck 97 db (A) | |
| » Faktisk luftförbrukning 8 l / s 17 cfm | » Vibration (ISO-8662-12) 5.4 m / s² | |

SÅG 10 MM

CP7901 10 mm

- Fördelar**
- » Minskad vibration för användarkomfort och kontroll
 - » Maximerad operatörskomfort och produktivitet
 - » Premium verktyg för alla skärande applikationer

- Funktioner**
- » Mycket låg vibration
 - » 10 mm slaglängd
 - » Bra kraft och hastighet på 10 000 slag per minut
 - » 360 ° svängluftinlopp



- | | | |
|---|--------------------------------------|---|
| » Slag per minut 10000 | » Faktisk luftförbrukning 2,6 l / s | » Vibration (ISO-8662-12) 4 m / s² |
| » Slag 10 mm 3/8 “ | » Faktisk luftförbrukning 156 l / mn | » Vibration a (ISO-28927-8) <2,5 m / s² |
| » Nettovikt 0,86 kg | » Min. slangstorlek 10 mm 3/8 “ | |
| » Längd 229 mm | » Ljudtryck 78 db (A) | |
| » Genomsnittlig luftförbrukning 0,6 l / s | » Ljud DBA-tryck 89 db (A) | |

MUTTERDRAGARE 1”

CP7773 1”

- Fördelar**
- » Perfekt för allmänna underhållsapplikationer
 - » Kraftfull motor och hållbar koppling
 - » Operatörskomfort med hjälp av minskad ljudnivå

- Funktioner**
- » 1 “Mutterdragare med ringhållare
 - » Tvillinghammarkoppling
 - » Hög effekt: 1627 Nm
 - » Kompakt storlek med endast 5,25 kg
 - » Kombinerad effektregulator med fram / bak
 - » Max moment 1627Nm



Tillbehör till Mutterdragare 1”



Air Flex 1/4”
CPAIRFLEX
Mer information hittar du på sida 30.

MUTTERDRAGARE 1/2”

CP7749 1/2”

- Fördelar**
- » Extremt vridmoment
 - » Kompakt
 - » Lättvikt
 - » Lätt att hantera en till operation
 - » Bekväm
 - » Hållbar

- Funktioner**
- » 1300 Nm maximalt riktigt vridmoment i back
 - » 1,8 kg
 - » 171 mm längd
 - » Aluminiumlegering framkåpa
 - » Komposithus
 - » Böjt handtag med Thermo-Plast gummi insprutat i höljet för ett hållbart och bekvämt grepp. Beständig mot de flesta kemikalier som används i verkstäder.
 - » Nytt kraftinställningssystem: 1 handoperation bakom avtryckaren
 - » 2 positioner bakåt: max och lägre vridmoment
 - » 2 position framåt: max och lågt vridmoment
 - » Sida till sida
 - » Bi-material 2-steps utlösare - mjukt grepp
 - » Tvillinghammarmekanism
 - » 360 ° svängluftinlopp



Tillbehör till Mutterdragare 1/2”



Hylssats 1/2”
SS4114
Mer information hittar du på sida 23.



Hylssats 1/2” Djup
SS4114D
Mer information hittar du på sida 23.



Air Flex 1/4”
CPAIRFLEX
Mer information hittar du på sida 30.

MUTTERDRAGARE 1/2” COMPACT

CP7732C 1/2”

- Fördelar
- » Ultra Lätt
 - » Enkel drift
 - » Kompakt
 - » Kraftfull
 - » Hållbar

- Funktioner
- » 1,0 kg
 - » 625 Nm maximalt vridmoment i backläge
 - » 108 mm längd
 - » Jumbo hammarmekanism
 - » Stålmotor
 - » Aluminiumkopplingshus
 - » Komposithus med böjt handtag med injektion av termo-plast-gummi
 - » S2S: 1 hand framåt - omvänd operation
 - » Nytt kraftinställningssystem: 1 handoperation bakom avtryckaren
 - » 2 positioner bakåt: max och lägre vridmoment
 - » 2 positioner framåt: max och lågt vridmoment
 - » Sockethållarring
 - » Steglös avtryckare



Tillbehör till Mutterdragare 1/2” Compact



Hylssats 1/2”
SS4114
Mer information hittar du på sida 23.



Hylssats 1/2” Djup
SS4114D
Mer information hittar du på sida 23.



Air Flex 1/4”
CPAIRFLEX
Mer information hittar du på sida 30.

MUTTERDRAGARE 3/4”

CP7763 3/4”

- Fördelar
- » Perfekt för allmänna underhållsapplikationer
 - » Kraftfull motor och hållbar koppling
 - » Operatörskomfort

- Funktioner
- » 3/4” mutterdragare med ring hållare
 - » Tvillinghammarkoppling
 - » Hög effekt: 1.627 Nm
 - » Kombinerad effekregulator med fram / bakåt



Tillbehör till Mutterdragare 3/4”



Air Flex 1/4”
CPAIRFLEX
Mer information hittar du på sida 30.

HYLSSATS 1/2”

SS4114 1/2”

- Information
- » Hylssats 1/2” fäste, korta hylsor
 - » Innehåller 14st hylsor i dimensioner 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 26 och 27 mm



HYLSSATS 1/2” DJUP

SS4114D 1/2”

- Information
- » Hylssats 1/2” fäste, långa hylsor
 - » Innehåller 14st hylsor i dimensioner 10,11,12,13,14,15,16,17, 18,19,21,22,26 och 27mm



SPÄRRNYCKEL 1/4”

CP94261/4”

- Fördelar
- » Mest kraftfulla i sin klass
 - » Operatörskomfort
 - » Kompakt och lätt

- Funktioner
- » 1/4” mini spär
 - » Hög effekt: 35 Nm
 - » En av de minsta spärrnycklarna är bara 130 mm lång
 - » Gummigrepp



- | | | |
|-------------------------------|---|--|
| » 1/4 “ | » Genomsnittlig luftförbrukning 1,4 l / s | » Vibration (ISO-8662-7) 5,5 m / s² |
| » Arbetsmoment Område 7-35 Nm | » Faktisk luftförbrukning 336 l / mn | » Vibration a (ISO-28927-2) 5 m / s² |
| » Max vridmoment 35 Nm | » Faktisk luftförbrukning 5,6 l / s | » Vibration K (ISO-28927-2) 1,5 m / s² |
| » Fri fart 270 rpm | » Min. slangstorlek 10 mm | |
| » Nettovikt 0,49 kg | » Ljud DBA-tryck 93 db (A) | |
| » Längd 128 mm 5.1 “ | » Ljudtryck 82 db (A) | |

SPÄRRSKAFT 1/4”

CP8241/4”

- Fördelar
- » Kompakt och lätt
 - » Designad för större räckvidd i begränsade områden
 - » Utmärkt för under-instrumentbräda, liten motorreparation och små fästelement

- Funktioner
- » 1/4“ spär
 - » Enkel hastighetskontroll
 - » Utökad längd



- | | | |
|-------------------------------|--|--|
| » 1/4 “ | » Genomsnittlig luftförbrukning 106 l / mn | » Ljudtryck 91 db (A) |
| » Arbetsmoment Område 5-17 Nm | » Genomsnittlig luftförbrukning 1,8 l / s | » Vibration (ISO-8662-7) 8,1 m / s² |
| » Max vridmoment 17 Nm | » Faktisk luftförbrukning 425 l / mn | » Vibration a (ISO-28927-2) 4.1 m / s² |
| » Fri fart 220 rpm | » Faktisk luftförbrukning 7 l / s | » Vibration K (ISO-28927-2) 2 m / s² |
| » Nettovikt 0,51 kg | » Min. slangstorlek 10 mm 3/8 “ | |
| » Längd 197 mm 7,75 “ | » Ljud DBA-tryck 102 db (A) | |

FILSLIPMASKIN 120° 1/4”

CP9108QB1/4”

- Fördelar
- » Allmänna underhåll
 - » Hög operatörskomfort
 - » Kraft och prestanda
 - » Perfekt för begränsade utrymmeapplikationer

- Funktioner
- » Gummibeklätt grepp
 - » Swivel luft inlopp
 - » Inbyggd luftregulator
 - » 0,32 hk (240W) motor
 - » 23 000 varv per minut
 - » Låg ljudnivå: endast 81 dB (A)
 - » Bakre utblås
 - » Inkluderar 1/4 “och 6 mm hylsor



- | | | |
|-----------------------------|---|---|
| » Kollettstorlek 6 mm 1/4 “ | » Ljudeffekt 91 db (A) | » Faktisk luftförbrukning 4,1 l / s |
| » Fri hastighet 23000 rpm | » Vibration (ISO-8662-13) 4,4 m / s² | » Faktisk luftförbrukning 226,41 l / mn |
| » Effekt 240 W 0,32 hk | » Vibration a (ISO-28927-12) 5.1 m / s² | » Fri hastighet luftförbrukning 9,1 l / s |
| » Längd 200 mm | » Vibration K (ISO-20643) 1,6 m / s² | » Min. slangstorlek 10 mm 3/8 “ |
| » Nettovikt 0,5 kg | » Genomsnittlig luftförbrukning 1,88 l / s | |
| » Ljudtryck 80 db (A) | » Genomsnittlig luftförbrukning 113,20 l / mn | |

Tillbehör till Filslipmaskin 120° 1/4”



Air Flex 1/4”
CPAIRFLEX
Mer information hittar du på sida 30.

FILSLIPMASKIN RAK 1/4” LÅNG

CP9110Q-B1/4”

- Fördelar
- » Allmänna underhåll
 - » Hög operatörskomfort
 - » Kraft och prestanda
 - » Perfekt för begränsade utrymmen

- Funktioner
- » Gummibeklätt grepp
 - » Swivel luft inlopp
 - » Inbyggd luftregulator 0,32 hk (240 W) motor
 - » 25 000 rpm
 - » Fri fart
 - » Låg ljudnivå: endast 81 dB (A)
 - » Bakre utblås
 - » Inkluderar 1/4” och 6 mm hylsor



- | | | |
|---------------------------|---|---|
| » Hylsstorlek 6 mm 1/4 “ | » Ljudeffekt 91 db (A) | » Faktisk luftförbrukning 4,1 l / s |
| » Fri hastighet 27000 rpm | » Vibration (ISO-8662-13) 4 m / s² | » Faktisk luftförbrukning 226,41 l / mn |
| » Effekt 240 W 0,32 hk | » Vibration a (ISO-28927-12) 4,9 m / s² | » Fri hastighet luftförbrukning 8,6 l / s |
| » Längd 260 mm | » Vibration K (ISO-20643) 2,5 m / s² | » Min. slangstorlek 10 mm 3/8 “ |
| » Nettovikt 0,7 kg | » Genomsnittlig luftförbrukning 1,88 l / s | |
| » Ljudtryck 80 db (A) | » Genomsnittlig luftförbrukning 113,20 l / mn | |

Tillbehör till Filslipmaskin Rak 1/4” Lång



Air Flex 1/4”
CPAIRFLEX
Mer information hittar du på sida 30.

FILSLIPMASKIN KIT 1/4”

CP875K 1/4”

- Fördelar**
- » Allmänna underhållsapplikationer
 - » Kompakt och lättviktigt verktyg för enkel manövrerbarhet
 - » Perfekt för begränsade utrymmen

- Funktioner**
- » 1/4” och 6 mm hylsa
 - » 90° vinkelhuvud ger flexibilitet i trånga utrymmen
 - » Inbyggd luftregulator
 - » Kit innehåller: (1) 50 mm bakplatta, (2) 50 mm grov ytbehandlingsplatta, (2) 50 mm fin ytbehandlingsplatta, (2) 50 mm 24, 36 och 50 korn i kraftig bärväska



- » Hyls storlek 6 mm 1/4 “
- » Fri hastighet 22500 rpm
- » Effekt 220 W 0,3 hk
- » Längd 124 mm
- » Nettovikt 0,45 kg
- » Ljudtryck 101,3 db (A)
- » Ljudeffekt 112,3 db (A)
- » Vibration (ISO-8662-13) 3 m / s²
- » Vibration a (ISO-28927-12) 4,4 m / s²
- » Vibration K (ISO-20643) 1,9 m / s²
- » Genomsnittlig luftförbrukning 5,18 l / s
- » Genomsnittlig luftförbrukning 311 l / mn

Tillbehör till Filslipmaskin Kit 1/4”



Air Flex 1/4”
CPAIRFLEX
Mer information hittar du på sida 30.

FILSLIPMASKIN VINKEL 90° 1/4”

CP9106Q-B 1/4”



FÖRDELAR

- » Hög operatörskomfort
- » Kraft och prestanda
- » Perfekt för begränsade utrymmen
- » Gummi grepp
- » Swivel luft inlopp
- » Inbyggd luftregulator0,32 hk (240W) motor
- » Låg ljudnivå: endast 81 dB (A)
- » Bakre utblås
- » Inkluderar 1/4” och 6 mm hylsor



Tillbehör till Filslipmaskin Kit 1/4”



Air Flex 1/4”
CPAIRFLEX
Mer information hittar du på sida 30.

FILSLIPMASKIN VINKEL 1/4”

CP8751/4”

Fördelar

- » Fördelar
- » Allmänna underhållsapplikationer
- » Kompakt och lättviktigt verktyg för enkel manövrerbarhet
- » Perfekt för begränsade utrymmen

Funktioner

- » 1/4 “och 6 mm hylsor
- » 90 ° vinkelhuvud ger flexibilitet i trånga utrymmen
- » Inbyggd luftregulator



- | | | |
|---------------------------|--|--|
| » Hylsa 6 mm 1/4 “ | » Ljudeffekt 112,3 db (A) | » Faktisk luftförbrukning 10,4 l / s |
| » Fri hastighet 22500 rpm | » Vibration (ISO-8662-13) 3 m / s² | » Faktisk luftförbrukning 623 l / mn |
| » Effekt 220 W 0,3 hk | » Vibration a (ISO-28927-12) 4.4 m / s² | » Fri hastighet luftförbrukning 10,4 l / s |
| » Längd 124 mm | » Vibration K (ISO-20643) 1,9 m / s² | » Min. slangstorlek 10 mm 3/8 “ |
| » Nettovikt 0,45 kg | » Genomsnittlig luftförbrukning 5,18 l / s | |
| » Ljudtryck 101,3 db (A) | » Genomsnittlig luftförbrukning 311 l / mn | |

Tillbehör till Filslipmaskin Vinkel 1/4”



Air Flex 1/4”
CPAIRFLEX
Mer information hittar du på sida 30.

FILSLIPMASKIN RAK 1/4”

CP8761/4”

Fördelar

- » Allmänna underhållsapplikationer
- » Kompakt och lättviktigt verktyg för enkel manövrerbarhet
- » Perfekt för begränsade utrymmen

Funktioner

- » 1/4 “och 6 mm hylsor
- » Hög fri hastighet: 30 000 varv / min
- » Inbyggd luftregulator
- » Utblås fram



- | | | |
|--------------------------|--|--|
| » Hylsa 6 mm 1/4 “ | » Ljudeffekt 112,3 db (A) | » Faktisk luftförbrukning 680 l / mn |
| » Fri fart 30000 rpm | » Vibration (ISO-8662-13) 3 m / s² | » Fri hastighet luftförbrukning 11,3 l / s |
| » Effekt 220 W 0,3 hk | » Vibration a (ISO-28927-12) <2,5 m / s² | » Min. slangstorlek 10 mm 3/8 “ |
| » Längd 121 mm | » Genomsnittlig luftförbrukning 5,65 l / s | |
| » Nettovikt 0,34 kg | » Genomsnittlig luftförbrukning 339 l / mn | |
| » Ljudtryck 101,3 db (A) | » Faktisk luftförbrukning 11,3 l / s | |

Tillbehör till Filslipmaskin Rak 1/4”



Air Flex 1/4”
CPAIRFLEX
Mer information hittar du på sida 30.

BANDSLIP 10MM X 330MM FLEX

CP977910 mm x 330 mm

Fördelar

- » Operatörskomfort
- » Utmärkt för färgborttagning, svets slipning, utjämning och rostborttagning i trånga utrymmen

Funktioner

- » Snabbbyte av slipband
- » Gummigrepp
- » Justerbar slpningsarm
- » 3/8 “(10 mm) band



- | | | |
|---------------------------|---|--------------------------------|
| » Pappersstorlek 10x330 | » Ljudeffekt 101,5 db (A) | » Fri luftkonsumtion 6,3 l / s |
| » Fri hastighet 22000 rpm | » Vibration (ISO-8662-8) <2,5 m / s² | » Min. slangstorlek 10 mm |
| » Effekt 260 W 0,35 hk | » Vibration a (ISO-28927-3) <2,5 m / s² | |
| » Längd 304 mm | » Genomsnittlig luftförbrukning 6,6 l / s | |
| » Nettovikt 0,9 kg | » Faktisk luftförbrukning 13,1 l / s | |
| » Ljudtryck 90,5 db (A) | » Faktisk luftförbrukning 793 l / mn | |

Tillbehör till Bandslip 10mm x 330mm Flex



Air Flex 1/4”
CPAIRFLEX
Mer information hittar du på sida 30.

BANDSLIP 20MM X 520MM

CP978020mm x 520mm

Fördelar

- » Utmärkt för färgborttagning, svets slipning, utjämning och rostborttagning i trånga utrymmen

Funktioner

- » Snabbbyte av slipband
- » Gummigrepp
- » Justerbar slpningsarm
- » 3/4 “(20 mm) band



- | | | |
|---------------------------|---|---|
| » Pappersstorlek 20x520 | » Ljudeffekt 101,5 db (A) | » Fri hastighet luftförbrukning 6,9 l / s |
| » Fri hastighet 20000 rpm | » Vibration (ISO-8662-8) <2,5 m / s² | » Min. slangstorlek 10 mm |
| » Effekt 380 W 0,51 hk | » Vibration a (ISO-28927-3) <2,5 m / s² | |
| » Längd 380 mm | » Genomsnittlig luftförbrukning 7.1 l / s | |
| » Nettovikt 1,5 kg | » Faktisk luftförbrukning 14,1 l / s | |
| » Ljudtryck 90,5 db (A) | » Faktisk luftförbrukning 849 l / mn | |

Tillbehör till Bandslip 20mmx520mm



Air Flex 1/4”
CPAIRFLEX
Mer information hittar du på sida 30.

AIR FLEX 1/4"

CPAIRFLEX

Fördelar

- » Mindre ansträngning
- » Lättare att arbeta på svåråtkomliga områden
- » Mindre slangslitage
- » Komfort, säkerhet och minska risken för tendinit

Funktioner

- » Lägre slangstyvhet
- » Slangen förblir i idealisk position

Beskrivning

- » AIR-FLEX 1/4 "BSP
- » Trådstorlek 1/4 "
- » Tråd typ BSP



STRIPPING TOOL BT 2904

5-133172

Användningsområde

- » Renskrapningsverktyg speciellt för användningen av tejborttagaren TapeOff Disc för komplett borttagning av dekortejp, folietexter, dekaler etc.

Kännetecken

- » Tryckluftsdriven med reducerat varvtal för att undvika skador på lacken.



UNIFLEX PLUS AIRGUN

5-139937

Användning

- » UNIFLEX Plus Airgun används speciellt för att uppnå olika typer av strukturer för att bygga upp den ursprungliga strukturen.

Egenskaper

- » UNIFLEX Plus Air Gun är speciellt utvecklad för att bearbeta alla typer av UNIFLEX aluminiumpåse upp till 400ml.



Tillbehör till Uniflex Plus Airgun



Air Flex 1/4"
CPAIRFLEX

Mer information hittar du på sida 30.

CS UNIFLEX AIR GUN

5-153224



FÖRDELAR

- » Carsystems nya Uniflex Air Gun är en högkvalitativ tryckluftspistol för applicering av våra Uniflex PU-tätningssmaterial. Pistolen är lämplig för max. 310 ml patroner och 400 ml påsar.



Tillbehör till CS Uniflex Air Gun



Air Flex 1/4"
CPAIRFLEX

Mer information hittar du på sida 30.

MS AIR GUN TILL 310ML

5-125681

Användningsområde

- » För bearbetning av Uniflex MS

Kännetecken

- » Tryckluftsdreven



BODY SPRUTA INKL 2 FÖRLÄNGNINGSRÖR

5-126040

Användningsområde

- » Pistol för korrosionsskydd, underredesskydd och konservering av hålrum.

Kännetecken

- » Tryckluftsdreven med snabbkoppling.



KS/UBS STRUKTURPISTOL

5-135396

Användningsområde

- » Strukturpistol för underredesskydd och stenskottsskydd. Materialtillförseln och luftmängden går att ställa in på pistolen. Pistolen är utrustad med en säkerhetsventil.

Kännetecken

- » Tryck max 10-12bar optimalt bearbetningstryck 2-4bar luftförbrukning 130-250l/min. Innehåller 1 liter.



CP NITPISTOL

CP9882

Fördelar

- » Enkel konstruktion för enkelt underhåll
- » Perfekt för släpvagnar, nummerplattor och alla typer av paneler

Funktioner

- » Luftdriven
- » För allmän underhåll
- » Kompakt storlek
- » 4,8 mm max kapacitet
- » För nitar i aluminium, koppar och mjukare material
- » Stark dragning: upp till 2 200 kg (1000 kg)
- » Transparent behållare med hål för snabb frigöring av nitarändar
- » Innehåller: näsdelar för nitar 3/32 “, 1/8”, 5/32 “och 3/16” (2,4, 3,2, 4 och 4,8 mm)

- » Max axiell dragbelastning 1000 kg
- » Nettovikt 1,5 kg
- » Längd 225 mm
- » Genomsnittlig luftförbrukning 0,4 l / s
- » Faktisk luftförbrukning 1,9 l / s
- » Faktisk luftförbrukning 114 l / mn

- » Min. slangstorlek 10 mm
- » Ljudtryck 62 db (A)
- » Ljud DBA-tryck 73 db (A)
- » Vibration (ISO-8662-12) <2,5 m / s²
- » Vibration a (ISO-28927-8) <2,5 m / s²



CP NITPISTOL HEAVY

CP9884

Fördelar

- » För stora applikationer
- » Hållbar, pålitlig och enkel att underhålla
- » Maximerad användarkomfort

Funktioner

- » Luftdriven
- » För allmänt underhåll eller lätt produktion
- » Kompakt storlek och kompositkropp
- » 1/4 “(6,4 mm) max kapacitet
- » Stark dragning: upp till 3,530 lbs (1,6 T)
- » Låga vibrationer och låg ljudnivå
- » Innehåller: 3/16 “, 1/4”, 1/4 “monobolt (4,8, 6,4 och 6,4 mm monobolt) näsor
- » Käft, spruta, servicenycklar och oljekolv

- » Max axiell dragbelastning 1600 kg
- » Nettovikt 1,9 kg
- » Längd 310 mm
- » Genomsnittlig luftförbrukning 1,05 l / s
- » Faktisk luftförbrukning 4,3 l / s
- » Faktisk luftförbrukning 258 l / mn

- » Min. slangstorlek 10 mm 3/8 “
- » Ljudtryck 56 db (A)
- » Ljud DBA-tryck 67 db (A)
- » Vibration (ISO-8662-12) <2,5 m / s²
- » Vibration a (ISO-28927-8) <2,5 m / s²



SATA BLÄSTERPISTOL MED UNDERKOPP

6-17335

Fördelar

- » SATA-blästerpistol med karbidrör och sugkopp av plast

Egenskaper

- » Sugkopppistol med 1 l blästersandsbehållare, perfekt lämpad för spotreparationer och områden med svår tillgång.



SATA BLÄSTERSET

6-38166

Fördelar

- » Mobil sandblästringsenhet för stora ytor med vagn och 27 l behållare (utan blästermedel). Sugslang 10 m, SGE-sprutpistol med sprutrör karbidinsats (livslängd på sprutrör ca 500 h).
- » Skyddshuva



INP SPOTBLASTER

25001

Fördelar

- » Blästerpistol inklusiv 4 munstycken



Tillbehör till INP Spotblaster



INP Blästersand 0,2-0,6 mm
25002
Kontakta oss för mer information.

TRYCKLUFTSTANK

IW-N87NY000	100L
IW-N87FY001	200L
IW-N87FY002	270L

IW-N87NY000

- » Max arbetstryck, MPa (Bar): 1.1 (11)
- » Tankens kapacitet, liter: 100
- » Anslutning, in / ut: 3/8 - 3/4
- » Mått WxDxH mm: 370 x 370 x 1156

IW-N87NY001

- » Max arbetstryck, MPa (Bar): 1.1 (11)
- » Tankens kapacitet, liter: 200
- » Anslutning, in / ut: 3/8 - 3/4
- » Mått WxDxH mm: 446 x 446 x 1554

IW-N87NY002

- » Max arbetstryck, MPa (Bar): 1.1 (11)
- » Tankens kapacitet, liter: 270
- » Anslutning, in / ut: 3/8 - 3/4
- » Mått WxDxH mm: 500 x 500 x 1648



STATIONÄR SLIPSTATION

WME-1P

Fördelar

- » ME-1P
- » Inbyggd sug modul, perfekt för förberedelse områden, enkel att installera och använda.
- » Två enfasiga turbiner.
- » Självrengörande filter system som inte behöver underhåll.
- » Den är utrustad med dubbla automatiska användningar både elektrisk och pneumatisk och kontrollerad torr luft.
- » Du kan lägga slangarna i de praktiska framfickorna.
- » Upp till 2 stycken användare.

Egenskaper

- » Spänning: 230 V 50 / 60Hz
- » Kontrollerar spänning: 12 Volt
- » Sugvolym: 300 m³ / h
- » Sugvakuum: 210 mbar
- » Tillufttryck: Max 8 bar
- » Vakuumbturbin: 1,3 + 1,3 kW
- » Buller: 72 dBa
- » Storlekar: 500 x 400 x 2000 mm
- » Vikt: 85 kg



Tillbehör till Stationär Slipsug 2 Operatörer



Stucchi Sugslang med Mataarlinje 5m
WMA5
Mer information hittar du på sida 39.



Stucchi Sugslang med Matarlinje 7m
WMA7
Mer information hittar du på sida 39.



Stucchi Sugslang med Matarlinje 9m
WMA9
Mer information hittar du på sida 39.



Stucchi Sugslang med Matarlinje 12m
WMA12
Mer information hittar du på sida 39.

STATIONÄR SLIPSTATION

WME-2

Fördelar

- » Inbyggd sug modul, perfekt för förberedelse områden, enkel att installera och använda.
- » Två enfasiga turbiner.
- » Självrengörande filter system som inte behöver underhåll.
- » Den är utrustad med dubbla automatiska användningar både elektrisk och pneumatisk och kontrollerad torr luft.
- » Du kan lägga slangarna i de praktiska framfickorna.
- » Upp till 2 stycken användare.

Egenskaper

- » Spänning: 380 V 50 / 60Hz
- » Kontrollerar spänning: 12 Volt
- » Sugvolym: 306 m³ / h
- » Sugvakuum: 240 mbar
- » Tillufttryck: Max 9 bar
- » Vakuumturbין: 2,2 kW
- » Buller: 72 dBa
- » Storlekar: 500 x 400 x 2000 mm
- » Vikt: 100 kg

Tillbehör till Stationär Slipsug 2 Operatörer



Stucchi Sugslang med Matarlinje 5m
WMA5
Mer information hittar du på sida 39.



Stucchi Sugslang med Matarlinje 9m
WMA9
Mer information hittar du på sida 39.



Stucchi Sugslang med Matarlinje 7m
WMA7
Mer information hittar du på sida 39.



Stucchi Sugslang med Matarlinje 12m
WMA12
Mer information hittar du på sida 39.

STATIONÄR SLIPSTATION

WME-2P

Fördelar

- » Inbyggd sug modul, perfekt för förberedelse områden, enkel att installera och använda.
- » Två enfasiga turbiner.
- » Självrengörande filter system som inte behöver underhåll.
- » Den är utrustad med dubbla automatiska användningar både elektrisk och pneumatisk och kontrollerad torr luft.
- » Du kan lägga slangarna i de praktiska framfickorna.
- » Upp till 2 stycken användare.

Egenskaper

- » Spänning: 380 V 50 / 60Hz
- » Kontrollerar spänning: 12 Volt
- » Sugvolym: 306 m³ / h
- » Sugvakuum: 240 mbar
- » Tillufttryck: Max 9 bar
- » Vakuumturbין: 2,2 kW
- » Buller: 72 dBa
- » Storlekar: 1000 x 400 x 2000 mm
- » Vikt: 130 kg



Tillbehör till Stationär Slipsug 2 Operatörer



Stucchi Pappershållare till ST1/2
WST-PT
Mer information hittar du på sida 38.



Stucchi Papperskorg för ST1/2
WAWW
Mer information hittar du på sida 39.



Stucchi Sugslang med Matarlinje 5m
WMA5
Mer information hittar du på sida 39.



Stucchi Sugslang med Matarlinje 9m
WMA9
Mer information hittar du på sida 39.



Stucchi Tillbehörshylla för ST1/2
WST-MPO
Mer information hittar du på sida 38.



Stucchi Komplet Panel till Dammsugare
WKITPC-1
Mer information hittar du på sida 39.



Stucchi Sugslang med Matarlinje 7m
WMA7
Mer information hittar du på sida 39.



Stucchi Sugslang med Matarlinje 12m
WMA12
Mer information hittar du på sida 39.

STUCCHI DAMMSUGARE INKL 5 M SLANG

WST1-C

Fördelar

- » Industriell dammsugare på hjul med 24V AC styrenhet enligt CEE-standarder.
- » Solid och kompakt form, manuell sugkontroll.
- » Elektrisk och pneumatisk automation

Egenskaper

- » 5 meters slang ingår.
- » Spänning: 230 V 50 / 60Hz
- » Kontrollerar spänning: 12 Volt
- » Sugvolym: 150 m³ / h
- » Sugvakuum: 210 mbar
- » Tillufttryck: Max 8 bar
- » Vakuumturbין: 1,3 kW
- » Buller: 67 dBa
- » Storlekar: 450 x 450 x 800 mm
- » Vikt: 32 kg



Tillbehör till Stucchi Sugsystem Inkl 5m Slang



Stucchi Pappershållare till ST1/2
WST-PT
Mer information hittar du på sida 38.



Stucchi Papperskorg för ST1/2
WAWW
Mer information hittar du på sida 39.



Stucchi Tillbehörshylla för ST1/2
WST-MPO
Mer information hittar du på sida 38.



Stucchi Komplet Panel till Dammsugare
WKITPC-1
Mer information hittar du på sida 39.



Stucchi Sugslang med Matarlinje 5m
WMA5
Mer information hittar du på sida 39.



Stucchi Sugslang med Matarlinje 7m
WMA7
Mer information hittar du på sida 39.



Stucchi Sugslang med Matarlinje 9m
WMA9
Mer information hittar du på sida 39.



Stucchi Sugslang med Matarlinje 12m
WMA12
Mer information hittar du på sida 39.

STUCCHI DAMMSUGARE INKL 5 M SLANG X 2

WST2-C

Fördelar

- » Industriell dammsugare på hjul med 24V AC styrenhet enligt CEE-standarder.
- » Enfas högpresterande turbiner.
- » Robust och kompakt form, manuell justering av central-sug
- » Automatiska och pneumatiska elektriska kontroller.
- » Automatisk och manuell filterrengöring.
- » Tyst, Transportabel, 2 motorer, Komplett; ST2-C.

Egenskaper

- » 2 stycken 5 meters slangar ingår.
- » Matningsspänning: 230 V 50 / 60Hz
- » Styrspänning: 12 Volt
- » Sugvolym: 300 m³ / h
- » Sugvakuum: 210 mbar
- » Tilluftstryck: Max 8 bar
- » Sugturbin: 1,3 + 1,3 kW
- » Buller: 67 dBa
- » Dimensioni: 450 x 450 x 800 mm
- » Vikt: 37 kg



STUCCHI PAPPERSHÅLLARE TILL ST1/2

WST-PT

Information

- » Pappershållare för WST1 och WST2.



STUCCHI TILLBEHÖRSHYLLA FÖR ST1/2

WST-MPO

Information

- » Tillbehörshylla för WST1 och WST2.



STUCCHI PAPPERSKORG FÖR ST1/2

WAWW

Information

- » Avfallskorg för WST1 och WST2.



STUCCHI KOMPLETT PANEL TILL DAMMSUGARE

WKITPC-1

Information

- » Stucchi komplett panel till dammsugare



STUCCHI SUGSLANG MED MATARLINJE

WMA5	5M
WMA7	7M
WMA9	9M
WMA12	12M

Information

- » Sugslang med tryckluftsförsörjning
- » Slanglängd 5m, 7m, 9m, 12m
- » Diameter Ø 29
- » Pneumatiska rördiameter Ø 10



CP BALLONG DOMKRAFT 2 TON

CP88221

Fördelar

- » Hög lyftkapacitet
- » Säkerhet
- » Lätt att använda
- » Lättvikt
- » Låg profil

Funktioner

- » Från 115 till 430 mm med förlängning
- » Mycket resistent membran och intern teleskopguide
- » Överbelastningsventil
- » På / Av ergonomisk spak
- » Justerbart handtag och komposithjul
- » 115 mm i ofyllt position
- » Förlängning ingår: 80 mm höjd
- » Justerbart handtag och komposithjul



CP BALLONG DOMKRAFT 2 TON

CP88222

Fördelar

- » Hög lyftkapacitet
- » Säkerhet
- » Lätt att använda
- » Lättvikt
- » Låg profil

Funktioner

- » Från 115 till 430 mm med förlängning
- » Mycket resistent membran och intern teleskopguide
- » Överbelastningsventil
- » På / Av ergonomisk spak
- » Justerbart handtag och komposithjul
- » 115 mm i ofyllt position
- » Förlängning ingår: 80 mm höjd
- » Justerbart handtag och komposithjul



CP BALLONG DOMKRAFT 2 TON

CP88232

Fördelar

- » Hög lyftkapacitet
- » Säkerhet
- » Lätt att använda
- » Lättvikt
- » Låg profil

Funktioner

- » Från 200 till 560 mm med förlängning
- » Mycket resistent membran och intern teleskopguide
- » Överbelastningsventil
- » På / Av ergonomisk spak
- » Justerbart handtag och komposithjul
- » 115 mm i ofyllt position
- » Förlängning ingår: 80 mm höjd
- » Justerbart handtag och komposithjul



ELMASKINER



CS ELECTRIC SANDER

5-154078	2,5mm
5-154079	5mm



ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

» Carsystems elektriska slipmaskin är en slipmaskin för allmänna slip-processer i verkstäderna. Den högeffektiva borstlösa motorn leder till mindre vibrationer och mindre ljud. Så den här slipmaskinen erbjuder en mycket mer komfortabel användning.

» Även väldigt lätt att kontrollera vid hög belastning och att byta mellan de fyra nivåerna

» Att tillägga utöver dessa egenskaper är den elektriska slipmaskinen i kontrast till den luftburna slipmaskinen mer ekonomisk och underlättar för kompressorn.

» **Test kommentar:** Maskinen känns välbyggd och välbalanserad. Genomgående hög kvalitet med väldigt lite vibrationer. Vid lägsta varvtal klarar maskinen att belastas utan att tappa någon större kraft. Helt klart en favorit.



BATTERIDRIVEN BORRMASKIN 3/8”

CP8528	Utan Batteri
CP8528PACK	Pack

Fördelar

- » Ultra kompakt
- » LED-belysning för svagt upplysta arbetsytor
- » Ergonomiskt handtag med bra passform

Funktioner

- » Spindellås och nyckelfri chuck
- » Max. vridmoment: 24 ft.lbs / 34 Nm
- » Steglös avtryckare
- » 12-volts CP12XP litiumjon 1,5Ah batteri

Kraft

- » Max. vridmoment: 34 Nm
- » 0-350 / 0-1.500 RPM
- » 2-växlad metallväxellåda
- » 1,5 Ah batteri
- » 12-volts litiumjon
- » Gummidämpare absorberar slag och stötar

Ultra Compact

- » 6,9 in / 171 mm längd
- » 17-steps vridmomentjustering plus 1 borrsteg

Bekvämlighet

- » LED-belysning för svagt upplysta arbetsytor
- » Lätt fram / bakomkopplare från sida till sida
- » Elektronisk avtryckare med variabel hastighet

Komfort

- » Ergonomiskt handtag med bra passform
- » Termoplastplastgummi (TPR) gjutet handtag

Tillbehör till CP8528



Metalborr Sats 19 st

8940172303

Mer information hittar du på sida 19.



BATTERIDRIVEN SLAGBORR 1/2”

CP8548	Utan Batteri
CP8548PACK	Pack

Fördelar

- » 3 lägen (skruvning, borrning och slagborrning)
- » Oberoende LED-belysning för svagt upplysta arbetsytor
- » Ergonomiskt handtag med bra passform
- » Innehåller vridmomentreaktionshandtag

Funktioner

- » ½ “spindellås och nyckelfri chuck
- » Max. vridmoment 60 ft / 82 Nm
- » Variabel avtryckare
- » 20 Volt CP20X Litium-Ion 4Ah-batteri



Kraft

- » Max. vridmoment: 60 ft.lb/82 Nm
- » Borstlös motor

Prestanda

- » 0-450 / 0-1 600 RPM
- » 2-växlad metallväxellåda
- » 4Ah batteri
- » 20 volts litiumjon
- » Laddningsmätare
- » Gummibatteringsdämpare absorberar slag och chocker

Användningsområde

- » 24-stegs vridmomentjustering
- » 3 lägen (skruvning, borrar och hammarborrning)

Bekvämlighet

- » Oberoende LED-belysning för svagt upplysta arbetsytor
- » Enkel omkopplare för fram och bak
- » Elektronisk avtryckare med variabel hastighet

Komfort

- » Ergonomiskt handtag med bra passform
- » Termoplastplastgummi (TPR) gjutet handtag



BATTERIDRIVEN SKRUVDRAGARE 1/4"

CP8818 Utan Batteri
CP8818PACK Pack

Egenskaper

- » 1/4" snabb bitshållare
- » Max. vridmoment: 85 ft.lb/115 Nm i omvänd
- » 900 gram / 0,9 kg
- » 6,3 i / 161 mm längd
- » Bare verktyg
- » 12-volts CP12XP litiumjon 1.5Ah

Kraft

- » Max. vridmoment: 115 Nm i omvänd

Prestanda

- » 2000 rpm
- » Metall växellåda och växlar

Runtime: CP12XP Batteri

- » 1,5 Ah batteri
- » 12-volts litiumjon

Ultra Compact

- » 6,3 in / 161 mm längd för arbete i små och
- » Begränsade utrymmen runt motorer, instrumentbrädor

Bekvämlighet

- » LED-belysning för svagt upplysta arbetsytor
- » Enhands fram / bakåt-drift
- » Steglös avtryckare
- » Säkerhetslåsläge

Komfort

- » Ergonomiskt handtag med bra passform
- » Termoplastplastgummi (TPR) gjutet handtag



BATTERIDRIVEN MUTTERDRAGARE 1/2" 6AH PACK

CP8848 6AH

Egenskaper

- » Hylsa 13 mm 1/2 "
- » Batterispänning 20 V
- » Ah 6 Ah
- » Batterityp 6Ah 20V litiumjon
- » Arbetsmoment 68-950 Nm
- » Maximal vridmoment (bakåt) 1150 Nm
- » Varv per minut 2500
- » Fri hastighet 1900 varv / min
- » Nettovikt 3,1 kg
- » Vikt utan batteri 2,43 kg
- » Längd 243 mm
- » Höjd 251 mm
- » Bredd 81 mm
- » Ljudtryck 89 db (A)
- » Ljudeffekt 100 db (A)
- » Vibration K (EN-60745-1) 12,2 (2,3) m / s²
- » Vibration a (ISO-28927-2) 12,2 m / s²
- » Vibration K (ISO-28927-2) 2,3 m / s²
- » Vibration K (EN-60745-1) 12.2 (2.3) m/s²
- » Vibration a (ISO-28927-2) 12.2 m/s²
- » Vibration K (ISO-28927-2) 2.3 m/s²



Tillbehör till Batteridrivnen Mutterdragare 1/2" 6Ah Pack



Hylssats 1/2"
SS4114
Mer information hittar du på sida 23.



Hylssats 1/2" Djup
SS4114D
Mer information hittar du på sida 23.

BATTERIDRIVEN MUTTERDRAGARE 1/2"

CP8848PACK

Fördelar

- » Momentreaktionsmekanism i aluminium
- » Laddningsmätare
- » Gummibatteringsdämpare absorberar slag och stötar
- » Kopplingshus av aluminium
- » Enhands fram / bakåt
- » Ergonomiskt handtag med bra passform
- » Stöttålig

Egenskaper

- » 1/2 "städ med ringhållare
- » Max. vridmoment: 775 Nm ft.lb/1,050 i omvänd
- » 3,1 kg
- » 9.5 in / 243 mm längd
- » 20-Volt CP20XP Lithium-Ion 4Ah batteri



Tillbehör till Batteridrivnen Mutterdragare 1/2"



Hylssats 1/2"
SS4114
Mer information hittar du på sida 23.



Hylssats 1/2" Djup
SS4114D
Mer information hittar du på sida 23.

BATTERIDRIVEN MUTTERDRAGARE 3/8”

CP8828 Utan Batteri
CP8828PACK Pack

- Egenskaper**
- » 3/8 “städ med ringhållare
 - » Max. vridmoment: 150 Nm ft.lb/205 i omvänd
 - » 1 kg / 1,08 kg
 - » 6.1 in / 152 mm längd
 - » 20-Volt CP20XP litiumjon 4Ah batteri
 - » Max. vridmoment: 205 Nm i omvänd
 - » 2 400 RPM
 - » Borstlös motor
 - » 4Ah batteri
 - » 20 volts litiumjon
 - » Laddningsmätare
 - » Gummibatteringsdämpare absorberar slag och stötar

- Hållbarhet**
- » Aluminiumkopplingshus

- Bekvämlighet**
- » LED-belysning för svagt upplysta arbetsytor
 - » Enhands fram / bakåt-drift
 - » Steglös avtryckare
 - » Säkerhetslåsläge

- Komfort**
- » Ergonomiskt handtag med bra passform
 - » Termoplastplastgummi (TPR) över gjutet handtag



ELEKTRONISK POLERMASKIN 900-2500V/M

CP8210E

- Fördelar**
- » Exakt kontroll och flexibilitet
 - » Lättanvänd
 - » Hög operatörskomfort

- Funktioner**
- » 150 mm elektrisk polermaskin
 - » Kompakt och lättviktigt verktyg
 - » Kraftfull 10 AMP - 3 hk (2200 W) motor
 - » Elektronisk effekregulator
 - » Unik och hållbar växling för högt vridmoment
 - » Handtag för montering Vä/Hö
 - » 4 m kraftig kabel

- | | |
|--------------------------|--------------------------------------|
| » Fri hastighet 900/2500 | » Ljud DBA-tryck 93 db (A) |
| » Nettovikt 2,6 kg | » Vibration (EN-60745-1) <2,5 m / s² |
| » Längd 500 mm | » Effekt 1,2 kw |
| » Ljudtryck 82 db (A) | |



FLEX POLERMASKIN XFE7-15 150

418080



BESKRIVNING

- » VR-microprocessor-elektronik: konstant varvtal, mjuk-start med steglös strömbrytare, återgångsspärr vid strömavbrott, överbelastningsskydd, förval av varvtal och temperaturövervakning
- » Frigående enhet för holografri slutbehandling
- » 15 mm excenterslag
- » Mjuk och ryckfri start. Lås för kontinuerlig drift
- » Med polstrad special kardborre-rondell dia 140 mm.
- » Tack vare dia-förminskning och dämpeffekt blir arbetsresultatet bättre
- » Motvikt för lugn gång
- » Optimerade luftkanaler för perfekt kylning av motor och växel.
- » Ingen irriterande frånluft
- » Platt växelhuvud minskar avståndet till ytan.
- » Maskinen kan därför drivas säkert i alla lägen.
- » Greppkåpan är ergonomiskt utformad med Softgrip.
- » Det gör att du styr maskinen med precision samt är den alltid bekväm och säker att hålla i
- » Idealiskt för temperaturkänsliga lacker tack vare låg värmeutveckling



EGENSKAPER

- » Upptagen effekt 710 Watt
- » Avgiven effekt 420 Watt
- » Tomgångsslag 2900-8600 /min
- » Slaglängd 15 mm
- » Max stödr.diam 160 mm
- » Vikt 2,4 kg
- » Kabellängd 4,0 m
- » Ljudtryck (LpA): 80
- » Ljudeffekt (LpW): 91
- » Vibrationsvärde: 7,5 m/s²
- » VR-microprocessor-elektronik: konstant varvtal, mjukstart med steglös strömbrytare, återgångsspärr vid strömavbrott,
- » Överbelastningsskydd, förval av varvtal och temperaturövervakning

- » Frigående enhet för holografri slutbehandling
- » 15 mm excenterslag
- » Mjuk och ryckfri start. Lås för kontinuerlig drift
- » Med polstrad special kardborre-rondell dia 140 mm.
- » Tack vare dia-förminskning och dämpeffekt blir arbetsresultatet än bättre
- » Motvikt för lugn gång
- » Optimerade luftkanaler för perfekt kylning av motor och växel.
- » Ingen irriterande frånluft
- » Platt växelhuvud minskar avståndet till ytan.
- » Maskinen kan därför drivas säkert i alla lägen.
- » Greppkåpan är ergonomiskt utformad med Softgrip.

- » Det gör att du styr maskinen med precision samt är den alltid bekväm och säker att hålla i
- » Idealiskt för temperaturkänsliga lacker tack vare låg värmeutveckling

FLEX POLERMASKIN XFE7-12 80

447129

Beskrivning

- » Friroterande excenterpolermaskin för små ytor
- » VR-microprocessor-elektronik: konstant varvtal, mjukstart, återgångsspärr vid strömavbrott, överbelastningsskydd, förval av varvtal och temperaturövervakning
- » Frigående enhet för holografri slutbehandling
- » 12 mm excenterslag
- » Med polstrad special kardborre-rondell dia 80 mm. Tack vare dia-förminskning och dämpeffekt blir arbetsresultatet än bättre
- » Motvikt för lugn gång
- » Optimerade luftkanaler för perfekt kylning av motor och växel. Ingen irriterande frånluft
- » Platt växelhuvud minskar avståndet till ytan. Maskinen kan därför drivas säkert i alla lägen.
- » Greppkåpan är ergonomiskt utformad med Softgrip. Det gör att du styr maskinen med precision samt är den alltid bekväm och säker att hålla i
- » Med gummerade hyllplan för säker avställning
- » Idealiskt för temperaturkänsliga lacker tack vare låg värmeutveckling

Egenskaper

» Upptagen effekt	700 Watt	» VR-microprocessor-elektronik: konstant varvtal, mjukstart, återgångsspärr vid strömavbrott, överbelastningsskydd, förval av varvtal och temperaturövervakning	» Platt växelhuvud minskar avståndet till ytan. Maskinen kan därför drivas säkert i alla lägen.
» Avgiven effekt	420 Watt	» Frigående enhet för holografri slutbehandling	» Greppkåpan är ergonomiskt utformad med Softgrip. Det gör att du styr maskinen med precision samt är den alltid bekväm och säker att hålla i
» Tomgångsvarvtal	1800-5500 /min	» 12 mm excenterslag	» Gummerad yta för säker avställning
» Tomgångsslag	3600-10800 /min	» Med polstrad special kardborre-rondell dia 40 mm. Tack vare dia-förminskning och dämpeffekt blir arbetsresultatet bättre	» Idealiskt för temperaturkänsliga lacker tack vare låg värmeutveckling
» Slaglängd	12 mm	» Motvikt för lugn gång	
» Max skivdiam.	80 mm	» Optimerade luftkanaler för perfekt kylning av motor och växel.	
» Max stödr.diam	75 mm	» Ingen irriterande frånluft	
» Vikt	2,1 kg		
» Kabellängd	4,0 m		
» Ljudtryck (LpA):	80		
» Ljudeffekt (LpW):	91		
» Vibrationsvärde:	<6,5 m/s²		
» Friroterande excenterpolermaskin för små ytor			



FLEX POLERMASKIN PE14-1 180

395749

Beskrivning

- » Polermaskin med steglös varvtalsjustering och högt vridmoment för stora ytor
- » VR-elektronik: steglös varvtalsinställning, takometer-generator, konstant varvtal, överbelastningsskydd, återstartspärr och temperaturövervakning.
- » Kraftfull 1400 W motor med optimerade luftkanaler för perfekt kylning av motor och växel.
- » Mjuk och ryckfri start. Starthastighet vid inställning 1 är 250 RPM. Lås för kontinuerlig drift.
- » Optimerade luftkanaler för perfekt kylning av motor och växel. Ingen irriterande frånluft.
- » Innovativ kombination av planetväxel och vinkelväxel gör ljudnivån minimal.
- » Platt växelhuvud minskar avståndet till ytan. Maskinen kan därför drivas säkert i alla lägen.
- » Greppkåpan är ergonomiskt utformad med Softgrip. Det gör att du styr maskinen med precision samt är den alltid



- » bekväm och säker att hålla i.
- » Spindellåsning: Det är idealiskt placerad för att förhindra oönskad åtkomst och stör inte i greppområdet.
- » Med gummerade hyllplan för säker avställning.
- » Speciellt för bearbetning av stora horisontella och vertikala ytor.
- » För fordon, båtar och flygplan.
- » Polerar med extremt låga varv och högt vridmoment, t ex för värmekänsliga ytor.
- » 4 meter PUR H05-BQF kabel: slitstark, flexibel och mycket motståndskraftig mot hack och nötning.

FLEX POLERMASKINTOP TOOL M2

100,240

Beskrivning

- » Polera lack och gelcoat snabbare
- » Optimal polering: 2 st polerrondeller vilket ger ännu snabbare arbetsförlopp med mindre ansträngning
- » Oscillerande Excenterrörelse 16 mm/var
- » Ergonomisk kraftig greppkrans
- » Avvibrerat utförande
- » Vibrationsvärde Ah = 2,3 m/s²
- » Kontinuerligt arbete 8 tim/dag
- » Bättre åtkomlighet vid t.ex. rails, dörrhandtag, backspeglar etc.
- » Tystare gång 76 dB (A)

Egenskaper

- » Upptagen effekt 1200 Watt
- » Avgiven effekt 700 Watt
- » Tomgångsvarvtal 1300-900 /min
- » Slaglängd 16 mm
- » Max skivdiam 160 mm
- » Max stödr.diam 100 mm
- » Vikt 3 kg
- » Kabellängd 4 m
- » Ljudeffekt (LpW): 87 dB
- » Ljudtryck (LpA): 76 dB
- » Vibrationer (m/s²): 2,3 m/s²



FLEX POLERMASKINTOP TOOL M1

100,239

Beskrivning

- » Polera lack och gelcoat snabbare
- » Optimal polering: 2 st polerrondeller vilket ger ännu snabbare arbetsförlopp med mindre ansträngning.
- » Oscillerande: excenterrörelse 16 mm/varv.
- » Kraftig greppkrans.
- » Vibrationsvärde Ah = 3,0 m/s
- » 2. Kontinuerligt arbete
- » 5 tim/dag.
- » Tyst gång 83 dB (A).
- » Levereras inkl dubbla polerrondeller (vita medium M1-51).

Egenskaper

- » Upptagen effekt 1200 Watt
- » Avgiven effekt 700 Watt
- » Tomgångsvarvtal 1200-5400 /min
- » Slaglängd 16 mm
- » Max skivdiam 140 mm

- » Max stödr.diam 100 mm
- » Vikt 3,6 kg
- » Kabellängd 4 m
- » Ljudtryck (LpA): 83 dB
- » Vibrationsvärde: 3 m/s²



FLEX BATTERIPOLERMASKIN PE150 18,0 SET

447153

Beskrivning

- » Standarutrustning
- » 1 stödrondell 150 Ø 350.745
- » 1 handtag 252.721
- » 2 batterier 5.0 Ah AP 18.0/5.0 445.894
- » 1 laddare CA 10.8/18.0 417.882
- » 1 transportväska L-BOXX® 238 414.093
- » 1 insats till transportväska 459.534
- » Sladdlös roterande polermaskin 18,0 V | Art nr 447.153



- » Elektroniska styrsystemet (EMS) skyddar maskinen, förlänger livslängden och ökar effektiviteten
- » Borstlös motor för ökad effektivitet och en längre livslängd
- » LED-batterikapacitetdisplay
- » Mjuk och ryckfri start. Lås för kontinuerlig drift
- » Innovativ kombination av planetväxel och vinkelväxel gör ljudnivån minimal
- » Platt växelhuvud minskar avståndet till ytan. Maskinen kan därför drivas säkert i alla lägen.
- » Greppkåpan är ergonomiskt utformad med Softgrip. Det gör att du styr maskinen med precision samt är den alltid bekväm och säker att hålla i
- » Spindellåsning: Det är idealiskt placerad för att förhindra oönskad åtkomst och stör inte i greppområdet.
- » Med gummerade hyllplan för säker avställning
- » Polerar med låg hastighet och högt vridmoment, speciellt för värmekänsliga ytor
- » Perfekt för bil-, båt- och flygplansapplikationer

» Max polerrondell Ø 160 mm	» Batterikapacitet	2,5 / 5,0 Ah	» Ljudtryck (LpA)	72 dB
» Max stödrondell Ø 150 mm	» Storlek (L x H)	370 x 120 mm	» Vibrationer (m/s²)	< 2,5 m/s²
» Varvtal, tomgång 150-1450 /min	» Vikt utan batteri	1,9 kg		
» Batteri/spänning 18 V	» Ljudeffekt (LpW)	83 dB		

FLEX BATTERIPOLERMASKIN PE150 18,0-EC

459062

Fördelar

- » Standarutrustning
- » 1 stödrondell 150 Ø 350.745
- » 1 handtag 252.721
- » 1 transportväska L-BOXX® 238 414.093
- » 1 insats till transportväska 459.534
- » Sladdlös roterande polermaskin 18,0 V | Art nr 459.062

- » Elektroniska styrsystemet (EMS) skyddar maskinen, förlänger livslängden och ökar effektiviteten
- » Borstlös motor för ökad effektivitet och en längre livslängd
- » LED-batterikapacitetdisplay
- » Mjuk och ryckfri start. Lås för kontinuerlig drift
- » Innovativ kombination av planetväxel och vinkelväxel gör ljudnivån minimal
- » Platt växelhuvud minskar avståndet till ytan. Maskinen kan därför drivas säkert i alla lägen.
- » Greppkåpan är ergonomiskt utformad med Softgrip. Det gör att du styr maskinen med precision samt är den alltid bekväm och säker att hålla i
- » Spindellåsning: Det är idealiskt placerad för att förhindra oönskad åtkomst och stör inte i greppområdet.



- » Med gummerade hyllplan för säker avställning
 - » Polerar med låg hastighet och högt vridmoment, speciellt för värmekänsliga ytor
 - » Perfekt för bil-, båt- och flygplansapplikationer
 - » FLEX batterisystem: lämpligt för alla 18,0 V batterier.
- Leverans utan batteri, snabbbladdare

» Max polerrondell Ø 160 mm	» Batterikapacitet	2,5 / 5,0 Ah	» Ljudtryck (LpA)	72 dB
» Max stödrondell Ø 150 mm	» Storlek (L x H)	370 x 120 mm	» Vibrationer (m/s²)	< 2,5 m/s²
» Varvtal, tomgång 150-1450 /min	» Vikt utan batteri	1,9 kg		
» Batteri/spänning 18 V	» Ljudeffekt (LpW)	83 dB		

Tillbehör till Flex Batteripolermaskin PE150 18,0-EC

	Flex Batteri 18,0 / 5,0 Ah 445894 Mer information hittar du på sida 54.		Flex Batteri 18,0 V / 2,5 Ah 445886 Mer information hittar du på sida 55.
	Flex Snabbbladdare CA 10,8 / 18,0V 417882 Mer information hittar du på sida 55.		

FLEX BATTERIPOLERMASKIN XFE15-150 SET

418099

15 mm slag

Fördelar

- » Standarutrustning
- » 1 stödrondell 125 Ø 442.445
- » 2 batterier 5.0 Ah AP 18.0/5.0 445.894
- » 1 laddare CA 10.8/18.0 417.882
- » 1 insats till transportväska 459.526
- » 1 transportväska L-BOXX® 238 414.093
- » Batteridrivnen fritt oscillerande polermaskin 18 V | Art nr 418.099



» Max polerrondell Ø 160 mm	» Tomgångsslagtal	4600-7600 /min	» Vikt utan batteri	2,1 kg
» Max stödrondell Ø 150 mm	» Batteri/spänning	18 V	» Ljudeffekt (LpW)	88 dB
» Slag 15 mm	» Batterikapacitet	2,5 / 5,0 Ah	» Ljudtryck (LpA)	77 dB
» Varvtal, tomgång 2300-3800 /min	» Storlek (L x H)	380 x 140 mm	» Vibrationer (m/s²)	5 m/s²

FLEX BATTERIPOLERMASKIN XFE15-150 18,0-EC

45908915 mm slag

Beskrivning

- » Standardutrustning
- » 1 stödrondell 125 Ø442.445
- » 1 transportväska L-BOXX® 238414.093
- » 1 insats till transportväska459.526
- » Batteridrivnen fritt oscillerande polermaskin 18 V | Art nr 459.089

- » Elektroniska styrsystemet (EMS) skyddar maskinen, förlänger livslängden och ökar effektiviteten
- » Borstlös motor för ökad effektivitet och en längre livslängd
- » LED-batterikapacitetdisplay
- » Frigående enhet för hologramfri slutbehandling
- » 15 mm excenterslag
- » Mjuk och ryckfri start. Lås för kontinuerlig drift
- » Med polstrad special kardborre-rondell dia 140 mm. Tack vare dia-förminskning och dämpeffekt blir arbetsresultatet än bättre
- » Motvikt för lugn gång
- » Platt växelhuvud minskar avståndet till ytan. Maskinen kan därför drivas säkert i alla lägen.
- » Greppkåpan är ergonomiskt utformad med Softgrip. Det gör att du styr maskinen med precision samt är den alltid bekväm och säker att hålla i
- » Idealiskt för temperaturkänsliga lacker tack vare låg värmeutveckling
- » FLEX batterisystem: lämpligt för alla 18,0 V batterier. Leverans utan batteri, snabbbladdare

» Max polerrondell Ø 160 mm	» Tomgångsslagtal	4600-7600 /min	» Vikt utan batteri	2,1 kg
» Max stödrondell Ø 150 mm	» Batteri/spänning	18 V	» Ljudeffekt (LpW)	88 dB
» Slag 15 mm	» Batterikapacitet	2,5 / 5,0 Ah	» Ljudtryck (LpA)	77 dB
» Varvtal, tomgång 2300-3800 /min	» Storlek (L x H)	380 x 140 mm	» Vibrationer (m/s²)	5 m/s²

Tillbehör till Flex Batteripolermaskin XFE15-150 18,0-EC



Flex Batteri 18,0 / 5,0 Ah
445894
Mer information hittar du på sida 54.



Flex Batteri 18,0 V / 2,5 Ah
445886
Mer information hittar du på sida 55.



Flex Snabbbladdare CA 10,8 / 18,0V
417882
Mer information hittar du på sida 55.

FLEX BATTERI 18,0 / 5,0 AH

445894

Beskrivning

- » Batteripack Li ion 18.0 V med integrerat laddnings- och urladdning skydd, batteriladdningsindikator, damm och stänkskyddat. Elektroniska styrsystemet (EMS) skyddar batteriet, förlänger livslängden och ökar effektiviteten.
- » Batterikapacitet: 5,0
- » Batteri/spänning: 18,0
- » Frp: 1

FLEX BATTERI 18,0 V / 2,5 AH

445886

Beskrivning

- » Batteripack Li ion 18.0 V med integrerat laddnings- och urladdning skydd, batteriladdningsindikator, damm och stänkskyddat. Elektroniska styrsystemet (EMS) skyddar batteriet, förlänger livslängden och ökar effektiviteten.
- » Batterikapacitet: 2,5
- » Batteri/spänning: 18,0
- » Frp: 1

FLEX SNABBLADDARE CA 10,8 / 18,0V

417882

Beskrivning

- » För laddning av 10.8 och 18.0 V batterier. Med stor LCD-display för batteridiagnostik och laddningsnivå. Laddningstid: ca: 40 min för 18,0 V / 2,5 Ah och ca: 50 min för 18,0 V / 5,0 Ah. Med integrerad batterikylare, laddningsöverhettningsskydd och överbelastningsskydd.
- » Frp: 1



FLEX DAMMSUGARE VCE33 LAC-KIT

445983	30L
446009	42L



BESKRIVNING 30L

- » Antistatisk sugslang Ø 32 mm x 4 m med clipanslutning inklusive luftreglering och sugadapter SAD-C D25-32AS 406.708
- » 1 L-BOXX® hållare 445.169
- » 1 flatvecksfilter PES, klass L/M/H 445.118
- » 1 dammsugarpåse, fleece, klass L/M 445.088
- » 1 dammsugarpåse, papper 445.061
- » 1 adapter Ø 25-32 mm, antistatisk 445.029
- » Slangklämma 2 st
- » 1 städset 445.053

BESKRIVNING 42L

- » Antistatisk sugslang Ø 32 mm x 4 m med clipanslutning inklusive luftreglering och sugadapter SAD-C D25-32AS 406.708
- » 1 L-BOXX® hållare 445.169
- » 1 flatvecksfilter PES, klass L/M/H 445.118
- » 1 dammsugarpåse, fleece, klass L/M 445.088
- » 1 dammsugarpåse, papper 445.061
- » 1 adapter Ø 25-32 mm, antistatisk 445.029
- » Slangklämma 2 st
- » 1 städset 445.053

- » » Säkerhetsdammsugare med automatiskt filterrengöringssystem, klass L
- » » Adapterplatta som kan installeras utan att använda verktyg för att mon- tera L-BOXX® och Tanos Systainrar på toppen av dammsugaren
- » » Den högpresterande turbinen garanterar både hög sugkapacitet och högt vakuum
- » » Konstant hög sugeffekt med automatisk filterrengöring
- » » Flatvecksfilter med teflonbeläggning / nano beläggning medger ett opti- malt utnyttjande av behållarvolymen
- » » Med permanent uttag och elektronisk automatisk on / off switch
- » » Flödesomkopplaren minimerar risken för ett vacuumsug på ytan under slipning
- » » Våtsugning: med elektronisk vätske-övervakning
- » » Mjukstart förhindrar spänningstoppar vid start och vid avstängning. Avstängningen fördröjs i 15 sekunder, så att kvarvarande damm hinner tömmas från dammsugarslangen
- » » Dubbelväggig robust behållare med integrerat handtag, för att lätt kunna tömma behållaren
- » » Dammskyddad antistatisk yta förhindrar elektrisk laddning av sugslangen
- » » Utrustad med stora hjul och två länkrullar av metall
- » » Separat motorluftkylningskanal med grovfilter. Skyddar turbinen mot in- trängning av smutsig luft och därmed förlängs livslängden. (Findammfilter PES finns som tillbehör)
- » » Enkelt filterbyte utan att ta demontera sughuven
- » » Med slanghållare och expander för enkel, snabb säkring av strömkabeln
- » » Med 4 gummistroppar (2 på varje sida) för att fästa slangar och giraffhål- lare
- » » Rekommendation: använder du filtersäck koppla AV automatiska filter- rengöringssystemet. Använder du avfallspåse sätter du PÅ det automatiska filterrengöringssystemet
- » » Godkänd för dammklass L AGW värden >0,1mg/m3

Tillbehör till Flex Dammsugare VCE33 LAC-Kit



Flex Avfallssäck 5-pack
445061
Mer information hittar du på sida 57.



Flex Dammsugarpåse, Tyg, 5-pack
445088
Mer information hittar du på sida 57.



Flex Longlife filterpåse, Tyg, 1-pack
445517
Mer information hittar du på sida 57.



L-Boxx Air Hållare
445177
Mer information hittar du på sida 58.

FLEX AVFALLSSÄCK 5-PACK

445061

Beskrivning
» Förslutningsbar sopsäck av PP, idealisk för grov smuts. För VCE 33/44 L/M AC.



FLEX LONGLIFE FILTERPÅSE, TYG, 1-PACK

445517

Beskrivning
» Förslutningsbar och återanvändbar filterpåse tillverkad av 3-lagers polyester fleece för att suga upp grovsmuts.



FLEX DAMMSUGARPÅSE, TYG, 5-PACK

445088

Beskrivning
» Klass M fleece-filterpåse. Mer hållbara och fuktresisten- ta jämfört med påsar av pappersfilter, samma filterpåse används för båda behållarna 33 och 44.



L-BOXX AIR HÅLLARE

445177

Beskrivning

» Fäste för att använda tryckluftsutrustning och för att montera L-BOXX och Tanos Systainrar. Reglerar automatisk aktivering när tryckluftsutrustning används.



INP MBX MASKIN PLUS TILLBEHÖR

17049

Beskrivning

» MBX Slipmaskin för grovslipning av rost m.m.
» Set med maskin, adapter, slipsten, gummipuck och 10 st metallborstar 23mm, 2st fin, 2st medium, och 6st grov.



INP MBX MASKIN

17051

Beskrivning

» MBX-system 3200, elektrisk. Elektrisk drivenhet (600 W, 220 V) och adaptersystem 23 mm.



INP MBX BORSTAR

17065

» INP MBX Borstar, Grov, Svart, Böjda Strån 11mm

17061

» INP MBX Rostfria Borstar, Grov, Blå, Böjda Strån 11mm

17053

» INP Adapter För MBX System (för 11mm MBX borstar)



INP MBX

17052

» INP Adapter För MBX (23mm)

17054

» INP MBX Metallborste Fin

17055

» INP MBX Metallborste Medium

17056

» INP MBX Metallborste Grov

17058

» INP MBX Rostfria Borstar, Fina, Blå, Raka Strån 23mm

17059

» INP MBX Rostfria Borstar, Grov, Blå, Böjda Strån 23mm



INP MBX DEKORBORTTAGARE GUMMI



17057

Beskrivning

» MBX Gummipuck för dekorborttagning



SPRUT UTRUSTNING

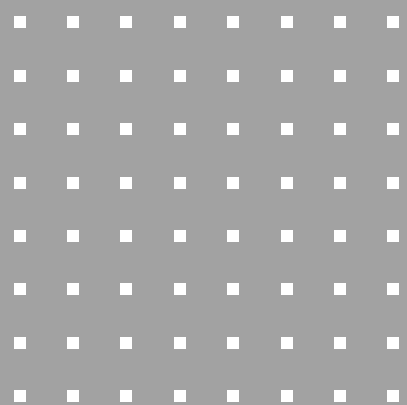

LS400 ETS ENTECH BASE 1,3 MM

IW-13186534P

1,3 mm



ANVÄNDNINGSMRÅDE

- » LS400 ETS Entech Base 1,3 har den senaste tekniken för vattenspådbara kulörer.
- » Perfekta ytor och finfördelning av materialet med hjälp av Split Nozzle Teknologi
- » Mjuk sprutmönster för enkel hantering vid utduschning
- » Hög materialöverföring= maximal materialbesparing
- » Stor och homogen spridningsbild
- » Konsekvent droppstorlek
- » VOC-kompatibel professionell sprutpistol, betydligt mer än 65% verkkningsgrad
- » Anatomiskt lätt sprutpistolropp
- » Enkel användning av vreden, för höger- och vänsterhanta
- » Designad för att vara lätt att underhålla



CLASSIC W400 BELLARIA

IW-13328512P

1,2 mm

IW-13328513P

1,3 mm

IW-13328514P

1,4 mm

IW-13328516P

1,6 mm

IW-13328518P

1,8 mm

IW-13328519P

2,0 mm

Beskrivning

- » Högkvalitativ sprutpistol
- » Bättre ytor genom det nya luftmunstycket "Flat & Thin"
- » Endast 250/270 l / min luftförbrukning
- » VOC-kompatibel professionell sprutpistol, med mer än 65% överföringseffektivitet
- » Karaktäristiskt för ANEST IWATA - lugnt och trevligt bakgrundsljud
- » Med 380g är den en av de lättaste sprutpistoler på marknaden
- » Konisk tätning på färgmunstycke, minimislitdelar
- » Hög ytfinish för enkel rengöring
- » Tydligare design lätt att underhålla



IWATA IMPACT HTE-S

IW-W0SPG90AG12C

1,2 mm

IW-W0SPG90AG13C

1,3 mm

IW-W0SPG90AG14C

1,4 mm

IW-W0SPG90AG16C

1,6 mm

IW-W0SPG90AG18C

1,8 mm

IW-W0SPG90AG20C

2,0 mm

Beskrivning

- » Iwata Impact HTE-S är en enklare sprutpistol med hög kvalitet för sitt konkurrenskraftiga pris.
- » Bestyckning: 1,2-2,0



W400 WBX SPRUTPISTOL PRO KIT

IW-13242112P	1,2 mm
IW-13242113P	1,3 mm
IW-13242114P	1,4 mm

- Beskrivning**
- » Speciellt utformad för finfördelning av vattenburen måln- ing, ger denna pistol även en mycket hög fördelning av lösningsbaserad färg, med en extremt hög grad av över- föring enligt europeisk miljölag.
 - » Bestyckning: 1,4-1,4 mm
 - » 15cm sprutavstånd
 - » 2,0 bar vid pistolen



LPH 80 SPRUTPISTOL 70/250ML

IW-131807271	1,0 mm
IW-131807371	1,2 mm

- Beskrivning**
- » Sprutpistol som är särskilt lämpad för spotrepairs.
 - » Bestyckning: 0,8-1,2mm
 - » 1,0 bar vid pistolen



WS400 SUPERNOVA EVO CLEAR

IW-13244111EP	1,2mm HD
IW-13244122EP	1,3mm HD
IW-13244124EP	1,4mm HD

- Beskrivning**
- » WS400 Supernova Evo Clear har den senaste tekniken för klarlack
 - » Perfekta ytor och finfördelning av materialet med hjälp av Split Nozzle Teknologi
 - » Mjuk sprutmönster för enkel hantering vid utduschning
 - » Hög materialöverföring= maximal materialbesparing
 - » Stor och homogen spridningsbild
 - » Konsekvent droppstorlek
 - » VOC-kompatibel professionell sprutpistol, betydligt mer än 65% verkningsgrad
 - » Anatomiskt lätt sprutpistol kropp
 - » Enkel användning av vreden, för höger- och vänsterhänta
 - » Designad för att vara lätt att underhålla



SATAJET 5000 B PHASER HVLP WSB

6-1006924



BESKRIVNING

- » En exklusiv sprutpistol som har utvecklats i samarbete med Porsche Design Studio. Exceptionell optik, excep- tionella material och ett exceptionellt designkoncept - för exceptionella projekt.
- » Genom att kombinera ett unikt utseende med högkvali- tativa material och sofistikerade tekniska lösningar som är ovanliga för sprututrustning, erbjuder PHASER T en helt ny syn på sprutpistol design.
- » Tekniskt sett är PHASER T HVLP identisk med SATA- jet® 5000 B HVLP sprutpistol. Med samma munstyck- eskoncept har det också alla andra beprövade tekniska egenskaper som redan definierar SATAjet® 5000 B-serien som en enastående sprutpistol.
- » PHASER T - den perfekta utrustningen för de exceptio- nella ögonblicken.



SATAJET 100 B F HVLP

6-146373	1,4
6-145722	1,7
6-145730	1,9
6-145748	2,1

Beskrivning

- » Denna sprutpistol för filler och primer är inte bara miljövänlig utan sparar också mycket material
- » Ergonomiskt optimerad sprutpistol kropp i toppmodern design med små dimensioner och låg vikt för lättare bearbetning
- » Munstycken från 1,4 till 2,1 för primer och filler
- » 100% handkontrollerade munstycksuppsättningar säkerställer konstant hög SATA-kvalitet
- » färgnål och munstycke är gjorda av rostfritt stål och sprutpistolen har noggrant anodiserats
- » Självjusterande luft- och materialpackningar med lång livslängd minskar avsevärt behovet av service
- » CCS -Clip (Color Code System) för att markera varje sprutpistol individuellt

SATAJET 100 B F RP

6-145193	1,6
6-145201	1,8
6-145219	2,0

Beskrivning

- » Ergonomiskt optimerad sprutpistol kropp i toppmodern design med små dimensioner och låg vikt för lättare bearbetning
- » Munstycken från 1,6 till 2,0 för primer och filler
- » 100% handkontrollerade munstycksuppsättningar säkerställer konstant hög SATA-kvalitet
- » Nu med materialflödesreglering
- » färgnål och munstycke är gjorda av rostfritt stål och sprutpistolen har noggrant anodiserats
- » Självjusterande luft- och materialpackningar med lång livslängd minskar avsevärt behovet av service
- » CCS -Clip (Color Code System) för att markera varje sprutpistol individuellt

SATAJET 100 B P

6-145185

Beskrivning

- » Speciell sprutpistol för spraybart kitt och högviskös fyllmedel
- » Bra finfördelning
- » Exakt sprutbild



SATAJET 5000 B HVLP

6-210435	1,2
6-210633	Digital 1,3
6-210450	1,3
6-210484	1,4

Beskrivning

- » Premium-sprutpistolen SATAjet 5000 B sätter nya kvalitetsstandarder.
- » Att vara extremt mångsidig när det gäller applikationssavstånd och inloppstryck , leder den här nya högpresterande sprutpistolen. Nu har lackerare möjlighet att ställa in tryck och avstånd som krävs av den färg som ska appliceras, klimatförhållandena och arbetsmetoden - för att uppnå perfekt finish.

LÅGTRYCKSPAKET 4

IW-LP4

Beskrivning

- » Tryckfatspaket LP4 innehåller följande:
- » Tryckfat: 2L
- » Pistol: 1st w200 T.E.C munstycke 0,8 - 2,0 mm
- » Slangset: Lågtryck 2mt / 6 mm

LÅGTRYCKSPAKET 5

IW-LP5

Beskrivning

- » Tryckfatspaketet innehåller följande:
- » Tryckfat: 2L
- » Pistol: 1st AZ1 HTE 2P munstycke 1,0 - 3,5 mm
- » Slangset: Lågtryck 2mt / 6 mm



LÅGTRYCKSPAKET 7

IW-LP7

Beskrivning

- » Pump: DPS90 membranpump, 10 l/min, för lösningsmedelsburna
- » färger. Levereras komplett på ställning med sugslang, försett med färgfilter,
- » regulatorer och uttagsfilter.
- » Pistol: 1 st AZ1 HTE 2P diam 1,0 - 3,5 mm
- » Slangset: 8 m/6 mm



LÅGTRYCKSPAKET LP10

IW-LP10

Beskrivning

- » Tryckfat: PET-10, 10 liters tryckfat med innerbehållare och rör i rostfritt, dubbla luftregulatorer och hållare.
- » Pistol: 1 st W200 tryckmatad, diam 0,8 - 2,0
- » Slangset: 5m/6 mm



AIRBRUSHPAKETET BASIC

IW-AP500

Beskrivning

- » Innehåller följande:
- » Kompressor Black Jet
- » Airbrush revolution CR
- » Handledsstöd
- » Färgset innehåller 10 flaskor á 28 ml med följande färger: black, white, hansa yellow, ultramarine, cobalt blue, toluedene red, chrome green, violet, dinitrile orange, raw sienna.



MANOMETER MED STRYPVENTIL “CONTROLLER II”

IW-W2012920700

Beskrivning

- » Luftflödesregulator med strypventil
- » Enklare variant



WS400 MANOMETER AFV-1

IW-14378610

Beskrivning

- » Luftflödesregulator med strypventil



WS400 MANOMETER AFV-2

IW-14378630

Beskrivning

- » Luftflödesregulator med strypventil som AFV-1 men med snabbkoppling



SATA ADAM 2

6-211540

SATA JET 5000

6-160846

Beskrivning

- » SATA adam 2 (sata jet 5000) visar sprutpistolens inloppstryck med en noggrannhet på +/- 0,05 bar
- » Trycket kan justeras via de stora reglervringarna. Alla SATA-sprutpistoler kan eftermonteras med SATA- adam 2. med denna kan lackeraren hålla trycket under control för att säkerställa exakt färgmatchning och högkvalitativa ytbehandlingar .
- » Displayen förblir alltid i det horisontella mittläget, vilket garanterar perfekt läsbarhet av trycket hela tiden.



IWATA FILTER REGULATOR 1/2" STEG 3

IW-89250232



BESKRIVNING

- » Levereras med:
- » 1 Inloppsventil 1/2 "F (avlägsnande av filterpatron utan stopp av kompressordrift).
- » 1 Filter 3µ: filtreringseffektivitet 99% med halvautomatisk dräneringsventil .
- » 1 luftregulator 0-8,5 bar med manometer 0-10 bar.
- » 1 Koalescens filter 0,01 µ: avskilningsgrad 99,99% med halvautomatisk dräneringsventil .
- » Aktivt kolfilter med avskilningsgrad <3,5 partiklar 0,3µ / l d'air.
- » 2 Utlopps kulventiler 1/4 "M, med avstängningsventil .
- » 1 Väggfäste med 4 monteringshål.
- » Filter kropp och skål behandlades med rostskyddsbe-lagd.
- » Kan användas med 2 eller 3 sprutpistoler

IWATA FILTER REGULATOR 1/2" STEG 2

IW-89250222

Beskrivning

- » Levereras med:
- » 1 Inloppsventil 1/2 "F (avlägsnande av filterpatron utan stopp av kompressordrift).
- » 1 Filter 3µ: filtreringseffektivitet 99% med halvautomatisk dräneringsventil .
- » 1 luftregulator 0-8,5 bar med manometer 0-10 bar.
- » 1 Koalescens filter 0,01 µ: avskilningsgrad 99,99% med halvautomatisk dräneringsventil .
- » 2 Utlopps kulventiler 1/4 "M, med avstängningsventil .
- » 1 Väggfäste med 4 monteringshål.
- » Filter kropp och skål behandlades med rostskyddsbe-lagd.
- » Kan användas med 2 eller 3 sprutpistoler .



SATA FILTER 103 PREP

6-157420

Beskrivning

- » SATA-filtret 100 prep är speciellt lämpligt för luftreningen i beredningsområdet.
- » Kondensat, oljedroppar och dammpartiklar separeras på ett tillförlitligt sätt, varigenom dyra och tidskrävande omarbetningar undviks
- » Det första filtreringssteget med cyklonavskiljare och sintrat bronsfilter.
- » Det andra filtreringssteget, mikrofiberfinsfiltret, separerar fina partiklar ner till en storlek av 0,1 mikron
- » Det tredje filtreringssteget, Aktivt kolfilter



SATA FILTER 100 PREP

6-148247

Beskrivning

- » SATA-filtret 100 prep är speciellt lämpligt för luftreningen i beredningsområdet.
- » Kondensat, oljedroppar och dammpartiklar separeras på ett tillförlitligt sätt, varigenom dyra och tidskrävande omarbetningar undviks
- » Det första filtreringssteget med cyklonavskiljare och sintrat bronsfilter.
- » Det andra filtreringssteget, mikrofiberfinsfiltret, separerar fina partiklar ner till en storlek av 0,1 mikron



CS LUFTSLANG 12,5M INKL KOPPLING

5-13903912,5 m

- Beskrivning**
- » Lufttillförseln för sprutpistoler
 - » Antistatisk gummislang. Säkerställer elektrostatisk kontakt
 - » (= 10 ^ 6 O / m) när slangen monteras på kopplingar.
 - » Inre rör: slät svart EPDM
 - » Yttre rör: slät blå EPDM
 - » Förstärkning: syntetfiber

- Egenskaper**
- » Antistatisk EPDM gummi förlängningsslang med Ø 9 x 16 mm, 12,5 m lång med non-scratch säkerhetskoppling och adapter, 12 bar.



CS LUFTSLANG UTAN KOPPLING 50 M

5-14313150 m

- Beskrivning**
- » Lufttillförseln för sprutpistoler.
 - » Antistatisk gummislang. Säkerställer elektrostatisk kontakt
 - » (= 10 ^ 6 O / m) när slangen monteras på kopplingar.
 - » Inre rör: slät svart EPDM
 - » Yttre rör: slät blå EPDM
 - » Förstärkning: syntetfiber

- Egenskaper**
- » Antistatisk EPDM gummi förlängningsslang med Ø 9 x 16 mm



CS LUFTKOPPLING HANE

5-1431299 mm

- Kännetecken**
- » Slangnippel 9mm



CS LUFTKOPPLING HONA

5-1431279 mm

- Kännetecken**
- » Slangkopplingen gör fränkopplingen av luftslangen säker, tack vare första frisläppandet av lufttrycket.



NIPPEL ¼ INV GÄNG

5-1390341/4"

- Kännetecken**
- » Nippel med invändig gänga 1/4 hane.



NIPPEL ¼ UTV GÄNG

5-1390331/4"

- Kännetecken**
- » Nippel med utvändig gänga 1/4 hane. Teflonbelagd.



PISTOLRENGÖRINGSSET 6 NÅLAR & 11 BORSTAR

5-140973

- Beskrivning**
- » Setet innehåller 6 olika nålar och 11 olika borstar

- Användningsområde**
- » Pistolrengöringssats i 17 delar.



SATA RENGÖRINGSSET

6-162628

- Beskrivning**
- » SATA-vårdset ger plats för alla redskap som krävs för rengöring och underhåll av sprutpistoler. Flera olika borstar för att rengöra sprutpistolens kropp, luftkåpa och fårgmunstycke samt alla materialpassager i sprutpistolen, ingår i kitet.
 - » Silikon -fri SATA högpresterande fett i ett 100 ml tub som ärtill för att skydda fjädrar och pistolens kontrollvred



PROTEK RENGÖRINGS SET SPRAY

27064

- Beskrivning**
- » Rengörings set för sprutpistoler (21 delar)



PROTEK BLÅSSTÄLLNING INKL. 2 BLÅSPISTOLER

20050	Inkl. 2 blåspistoler
20051	Protek Blåspistol

- 20050**
- » Blåsställnings för att snabbare torka vattenbaserad färg.
- 20051**
- » Extra blåspistol till blåsställning.



AQUADRY (2ST PISTOLER + STATIV)

IW-UIKIT60100
IW-13908400

- IW-UIKIT60100**
- » Aquadry Torkpistoler
 - » Oumbärligt kit för att påskynda torkprocessen för vattenburna färgsystem.
 - » Pistolerna är försedda med avstängningsventil
 - » Luftregulator är inkluderad
 - » Pistolerna är enkla att rikta in och kan användas oberoende av varandra.
 - » Ställningen är justerbar i höjd och sidled.
 - » Höjd: 180cm, bredden på armen 80cm(38,5 på var sida).

- IW-13908400**
- » Aquadry Torkpistol
 - » För manuell användning utan stativ



LUFTPENNA BLÅSPISTOL

5-154123

- Egenskaper**
- » Carsystems blåspenna är för snabb rengöring av ytor. På grund av det användbara spänne kan du enkelt fixera pennan på din byxa eller skjorta. En extra fördel är gummi-punkten som gör att du kan undvika skrapor på ytan.



BLÅSPISTOL INKL NIPPEL

5-145272	Inkl. nippel
5-143732	Ljuddämpad inkl. nippel

- Användningsområde**
- » Blåspistol används för att ta bort damm från ytor och ur fogar, skarvar och hål. Det ergonomiska hantaget gör pistolen lättanvänd, även vid längre tids användning.
- Kännetecken**
- » Blåspistolen med långt, smalt metallmunstycke kommer lätt åt i svårtillgänglig utrymmen. Pistolen med ljuddämpning reducerar bullernivån i verkstaden. Dessutom fungerar plastmunstycket samtidigt även som repskydd. Produkten levereras med luftnippel.



IWATA BLÅSPISTOL MINI

IW-DE51001

- Beskrivning**
- » Mini blåspistol för dammrengöring och torkning av verktyg och arbetsstationer.
 - » Kompakt, lätt, exakt och kraftfull med högt flöde och låg luftförbrukning.
 - » Ergonomiskt utformad och ultramodern med max. driftstryck på 12 bar



PROTEK VISKOSITETSMÄTARE 10-60SEK

27053

- Beskrivning**
- » Viskositetsmätare
 - » Viskositetstestintervallet 10-60 sekunder DIN



DAMMNÅLAR INKL HÅLLARE, 10 NÅLAR

- 5-140971**
- » Dammnålar inkl. hållare, 10 nålar

- 5-140972**
- » Dammnålar Refill 10 Nålar



AVFETTNINGSSPRUTA 1L

5-142808

Användningsområde

- » Pumpflaskan kan fyllas med olika rengöringsprodukter som siliconborttagare eller vattenrengöringsmedel.
- » Pumpflaskan är gjord av en solid, silikonfri plast.



MARKERINGSLOCK 5 ST

5-152642

Kännetecken

- » CS Coding Caps innehåller 5 markeringslock och vardera med en annan färg. Locken är lätta att montera på CS Avfettning sprutor och hjälper varje anställd att skilja på innehållet i alla på avfettning sprutor som är i bruk.

Teknisk specifikation

- » 5 markeringslock, var och en med olika färger
- » Färger; Röd, Blå, Orange, Grönt och Gult
- » Lätt och snabb att montera i alla CS Avfettning sprutor



MAGNETISK PISTOLHÅLLARE

5-140145

Användningsområde

- » Universal hållare för lackpistoler, samtliga tillverkare.

Kännetecken

- » Hållaren håller pistolen redo att användas tack vare en mycket stor dimensionerad magnet på metalliska underlag.



IWATA PISTOLHÅLLARE

IW-W2COM6120

Beskrivning

- » Magnetisk pistolhållare för en pistol



IWATA SLANGHÅLLARE

IW-W2COM6094

Beskrivning

- » Magnetisk slanghållare



IWATA PISTOLHÅLLARE

IW-W2COM6052

Beskrivning

- » Smart pistolhållare för flera pistoler
- » Magnetisk för enkel installation och flytt av hållaren



IWATA SPRAY TESTER KIT

IW-W2COM6118SV

Beskrivning

- » Spray tester kit är ett bra sätt att kontrollera sprutpistolens kondition.
- » Genom att regelbundet genomföra sprut test av sprutpistolen är det lätt att upptäcka brister i sprutmönstret.
- » Fästes med magnet på lackboxens vägg.




LAMPOR / ARBETSBELYSNING



CS UV SET 3XLED LAMPOR INKL. TRIPOD

5-154980

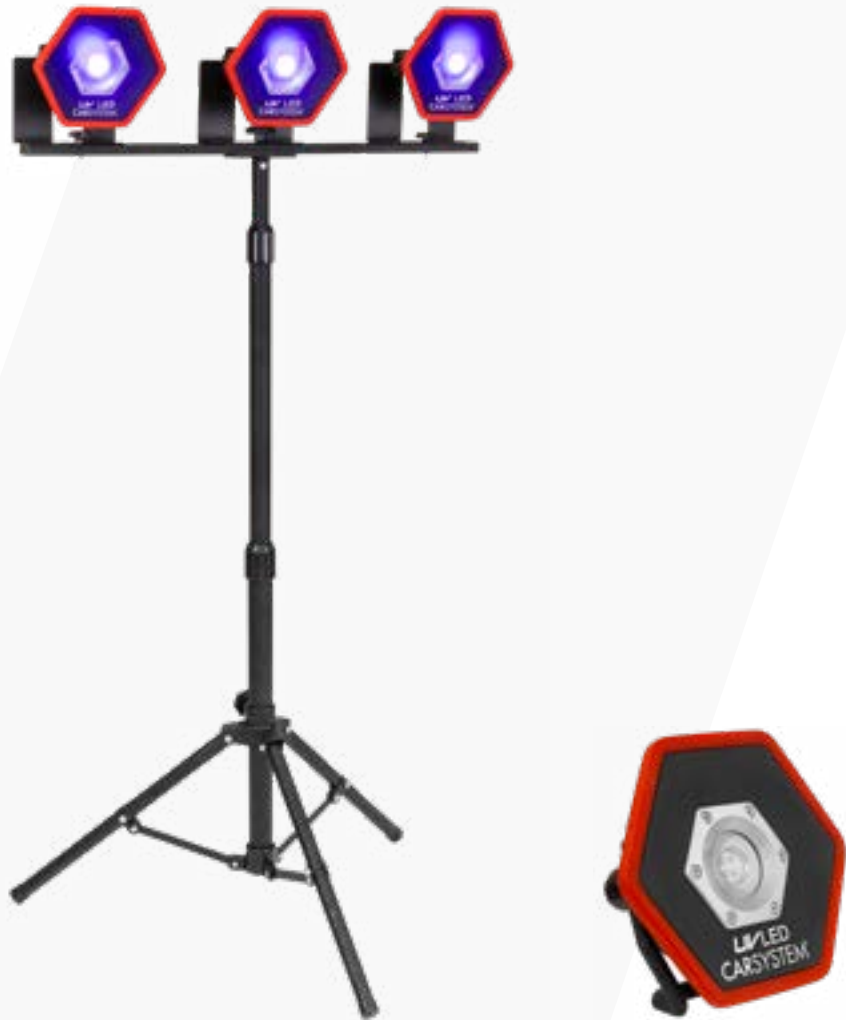

BESKRIVNING

» UV-lampan är en mobil UV-lampa som passar utmärkt för torkning av UV-produkter. Med hjälp av batteriet är den flexibelt att använda och fixerbar med en magnet eller stativ för att få den i perfekt läge direkt ovanför eller framför reparationsområdet.

Tillbehör till CS UV Set 3xLED Lampor Inkl. Tripod



CS UV Glasögon
5-154263
Mer information hittar du på sida 99.

CS UV LED LAMP

5-154645	CS UV LED Lamp
5-154648	CS Magnet for UV LED Lamp
5-154646	CS Tripod for UV LED Lamp

Egenskaper
» UV-lampan är en mobil UV-lampa som passar utmärkt för torkning av UV-produkter. Med hjälp av batteriet är den flexibelt att använda och fixerbar med en magnet eller stativ för att få den i perfekt läge direkt ovanför eller framför reparationsområdet.

Tillbehör till CS UV LED Lamp



CS UV Glasögon
5-154263
Mer information hittar du på sida 99.



CS UV SMART LAMP

5-153777

Egenskaper
» Carsystem UV Smart Lamp är en UV-handlampa som passar perfekt för torkning av UV-produkter. Med hjälp av den justerbara magnetfoten kan du använda den batteridrivna UV-lampan även på vertikala applikationsområden. Med hjälp av kroken är det lätt att hänga lampan om möjligt.

Tillbehör till CS UV SMART Lamp



CS UV Glasögon
5-154263
Mer information hittar du på sida 99.



CS UV DRYER

5-154261	CS UV Dryer
5-154262	CS spare bulb UV-A dryer 400 W

Användningsområde
» CS UV Torkare är ett innoativt ultraviolett UV-A- torksystem för UV produkter och färger. Tack vare dess snabba, väldigt effektiva torkning såväl som justerbar ställning upp till 2 m, är den perfekt för både små och mellanstora smart repairs.
» Med en special ställning är det möjligt att använda upp till 4 st UV-A torkenheter som kan drivas med en enda kontrollbox.

Användningsområde	
» Lampeffekt	- 400W
» Volt	- 220-230 V
» Effekt	- 2,1 A (0,92)
» Säkring	- 8A T / 250 V
» Kontrollbox	- 165mm x 140mm x 220mm
» Vikt (Kontrollbox)	- 6,2 Kg

» Lamp enheten	- 215mm x 125mm x 110mm
» Vikt (Lamp enheten)	- 2,6 Kg
» Ställning	- Högst 2 m



SCANGRIP MINI SLIM

035610

Beskrivning

» Det smala ljuset möjliggör inspektion även i de mest otillgängliga och smala arbetsområdena. 3-i-1: inspektion-slampa, arbetslampa och ficklampa i en lampa. Extremt kraftfull belysning upp till 500 lumen med ficklampa funktion. Uppladdningsbar upp till 6h drifttid. Välj mellan 2 ljusinställningar (50% eller 100%) för maximal drifttid. Stark inbyggd magnet och krok för flexibel positionering.

» Uppladdningsbar arbetslampa för inspektion.

» COB LED 100/200 lumen. SMD LED spot 100 lumen. 6h / 3h drifttid. 3,7V / 1200mAh Li-ion. 3 timmars laddningstid. IP30



SCANGRIP VEGA FLOODLIGHT

035453

SV4000F

035452

SV2600F

Scangrip Vega 4000 Floodlight

» LED-strålkastare av hög kvalitet med kraftfull, diffus, icke-bländande belysning. Lätt, robust och slitstarkt hus tillverkat av mycket stötdämpande plastmaterial. Stativ av kraftbelagt stål kan monteras direkt på SCANGRIP TRI-POD. För både inomhus och utomhusbruk. Ingen brandfara eftersom LED-lamporna inte producerar värme.

» Diffuserad strålkastare LED-kablage. 4000 lumen. 32W strömförbrukning. 230V AC. 5m ledning. IP54. IK07



Scangrip Vega 2600 Floodlight

» LED-strålkastare av hög kvalitet med kraftfull, diffus, icke-bländande belysning. Lätt, robust och slitstarkt hus tillverkat av mycket stötdämpande plastmaterial. Stativ av kraftbelagt stål kan monteras direkt på SCANGRIP TRI-POD. För både inomhus och utomhusbruk. Ingen brandfara eftersom LED-lamporna inte producerar värme.

» Diffuserad strålkastare LED-kablage. 2600 lumen. 32W strömförbrukning. 230V AC. 5m ledning. IP54. IK07

SCANGRIP UNIPEN

035420

Beskrivning

» UNIPEN flexibla lamphuvud lutar upp till 180 grader. Levereras med en stark inbyggd magnet för enkel placering i arbetsytan och ett ficklip. Den lilla och praktiska UNIPEN levereras exklusive laddare.

» Uppladdningsbar pennlampa med toppljus. COB LED 100 lumen. High Power LED-spot 50 lumen. 2,5h / 2,5h drifttid. 3,7V / 750mAh Li-ion. 3 timmars laddningstid. IP65



SCANGRIP SENSOR 2

035428

Beskrivning

» LED-pannlampa med batterier. Touchless Sensor Switch på / av. Flexibel belysningspositionering. Batteri strålkastare med 14h / 6h drifttid. 60/120 lumen. Flexibel belysningsläge och beröringsfri givarbrytare på / av. Inkl. 3 x AAA / 1,5V alkalisk. IP54



SCANGRIP DUAL 2 IN 1 SYSTEM

035440

Nova 3K

035443

Nova 5K C + R

Scangrip Dual 2 in 1 system Nova 3K

» Utmärkt arbetsljus utformat för den professionella, mest krävande användaren. Extremt hög ljusutgång med helt jämn belysning. Ljusedjusteringsfunktion för att justera ljuset i fem olika nivåer. Robust och stötdämpad kropp tillverkad av gjuten aluminium.

» Hög effektivitetslampa COB LED-kablage. 3000 lumen med 5 steg dimmer funktion. 26W strömförbrukning. 230V AC. 5m ledning. IP65. IK07



Scangrip Dual 2 in 1 system Nova 5K C + R

» Utmärkt arbetsljus utformat för den professionella, mest krävande användaren. Extremt hög ljusutgång med helt jämn belysning. Ljusedjusteringsfunktion för att justera ljuset i fem olika nivåer. Med DUAL SYSTEM - både laddningsbart och med kabel. Användarvänlig display som visar batterikapacitet och återstående drifttid. Robust och stötdämpad kropp tillverkad av gjuten aluminium.

» Hög effektivitetslampa COB LED uppladdningsbar och kablage. 5000 lumen med 5 steg dimmer funktion. 42W strömförbrukning. 1h / 12h drifttid. 11,1V / 5200mAh Li-ion. 2h laddningstid. 230V AC. 5m ledning. IP67. IK07

SCANGRIP MAG LAMPA

035400

Beskrivning

» Modern design med ergonomiskt, användarvänligt grepp. Kombinerat arbetsljus och ficklampa. Flera flexibla alternativ för positionering. Tre starka inbyggda magnetiska hållare. Två infällbara upphängningskrokar. Lamphuvudet är flexibelt och lutar upp till 180 grader. Uppladdningsbar med USB-kabel.

» Uppladdningsbar SMD LED 120 lumen. High Power LED-spot 50 lumen. 4h / 4h drifttid. 3,7V / 1800mAh Li-ion. 4h laddningstid. IP20



SCANGRIP MAG 3 LAMPA

035401

Beskrivning

» Modern design med ergonomiskt, användarvänligt grepp. Kombinerat arbetsljus och ficklampa. Flera flexibla alternativ för positionering. Tre starka inbyggda magnetiska hållare. Två infällbara upphängningskrokar. Lamphuvudet är flexibelt och lutar upp till 180 grader.
» Uppladdningsbart arbetsljus. COB LED 250 lumen. High Power LED-spot 150 lumen. 3h / 3h drifttid. 3,7V / 2200mAh Li-Ion. 4h laddningstid. IP20



SCANGRIP MINI MAG LAMPA

035403

Beskrivning

» Modern design med ergonomiskt, användarvänligt grepp. Liten och praktisk arbetslampa och ficklampa kombinerat. Flera flexibla alternativ för positionering. Stark inbyggd magnetisk hållare. Indragbar upphängningskrok. Lamphuvudet är flexibelt och lutar upp till 180 grader. Uppladdningsbar med USB-kabel.
» Uppladdningsbart arbetsljus. COB LED 120 lumen. High Power LED-spot 50 lumen. 4h / 4h drifttid. 3,7V / 1200mAh Li-Ion. 3 timmars laddningstid. IP20



SCANGRIP SUPERFORM

035406

Beskrivning

» Starkt arbetsljus med extremt hög ljusutgång. Designad för krävande verkstadsmiljö. Överträffar traditionella fluorescerande arbetsljus. Två inbyggda magneter kombinerat med två vridbara krokar. Lätt att placera och gör båda händerna fria. Damm och vattentät. Hållbar och långvarig.
» Extremt högt ljus arbetslampa. COB LED. 700 lumen. 230V AC. IP 54. 5m kabel



SCANGRIP FLASH PEN R

035120

Beskrivning

» Uppladdningsbar ficklampa i tunn design. Robust och hållbart aluminiumhus. Ergonomiskt för ett fast grepp. Ombärlig för det dagliga inspektionsarbetet. Med praktisk klämma för bröstfickan. Fokusfunktion med strålvinkel mellan 10 och 70 grader. Testad enligt ANSI / NEMA F1-standard. Uppladdningsbar med USB-kabel.
» CREE XP-G2. 100 lumen. 2h drifttid. 3,7V / 1100mAh Li-ion. 4h laddningstid. Ljus upp till 90 meter. Aluminiumhus och strålvinkel från 10 ° -70 °



SCANGRIP FLASH 12 V

035124

Beskrivning

» Kompakt och konstruerad att ha i fickan och alltid till hands när det behövs. Lätt laddad i cigarettändaruttaget i bilen. Utan att behöva laddningsenhet, kabel eller batterier ger en extremt stark ljusutgång på 130 lumen. Ljusutgången når upp till 100 m. Det ger en koncentrerad och fokuserad ljusstrålevinkel och ett fjärrljus.
» Uppladdningsbar fickstorlek 12-24V ficklampa. High Power LED. 130 lumen. 1h drifttid. 3,7V / 550mAh Li-ion. 2h laddningstid. Ligth upp till 100 meter. Aluminiumshus och strålvinkel från 10 ° -70 °



SCANGRIP FLASH 200 R

035126

Beskrivning

» Medelstor uppladdningsbar ficklampa i slimmad design. Robust och slitstarkt aluminiumhus av extra hög kvalitet för professionell användare. Med silikonarmband och praktisk bältepåse för att bära den under arbetet. Fokusfunktion med strålvinkel mellan 10 och 70 grader. Testad enligt ANSI / NEMA F1-standard. Uppladdningsbar med USB-kabel.
» Uppladdningsbar USB Flash-lampa. CREE XP-G2. 200 lumen. 2h drifttid. 3,7V / 2600mAh Li-ion. 6h laddningstid. Ljus upp till 200 meter. Aluminiumshus och strålvinkel från 10 ° -70 °



SCANGRIP FLASH 400 R

035128

Beskrivning

» Stor uppladdningsbar ficklampa i tunn design. Robust och slitstarkt aluminiumhus av extra hög kvalitet för professionell användare. Med silikonarmband och praktisk bältepåse för att bära den under arbetet. Fokusfunktion med strålvinkel mellan 10 och 70 grader. Testad enligt ANSI / NEMA F1-standarden Uppladdningsbar med USB-kabel. » Uppladdningsbar USB Flash-lampa. CREE XM-L2. 400 lumen. 2h drifttid. 3,7V / 2600mAh Li-ion. 6h laddningstid. Ljus upp till 280 meter. Aluminiumhus och strålvinkel från 10 ° -70 °



SCANGRIP LINE LIGHT BONNET C R

035240

Beskrivning

» Med ett ökat ljusflöde på 40% jämfört med dess föregångare och 75% starkare belysning än vanliga lysrör finns det inga anledningar till varför den nya, 1000 lumen starkare LINE LIGHT BONNET C+R inte kommer bli en storsäljare. » Scangrip DUAL SYSTEM gör det möjligt att använda LINE LIGHT BONNET C+R både med och utan sladd. Detta ger ditt arbete maximal flexibilitet. » Dessutom är LINE LIGHT BONNET C+R utrustad med en justerbar teleskophållare (1,2 - 1,7m), vars ändrar är skyddade av ett mjukt material för att garantera ett säkert och reptåligt grepp på ditt fordon



Egenskaper

» Ökat ljusflöde till 1000 lumen
» Vatten- och dammtät (IP65).
» Justera mellan de två ljusinställningarna (50% eller 100%) för att maximera batteritiden.
» Ny elektromagnetisk kontakt.
» Extremt låg vikt på bara 1000g inkl. hållare.

SCANGRIP I -VIEW

035026

Beskrivning

» Avancerad COB LED-pannlampa för professionella. Touchless Sensor Switch på / av. Optimal arbetslampa som belyser hela arbetsområdet. Robust och låg vikt. Uppladdningsbar med USB-kabel. Damm och vattentät. » Uppladdningsbar pannlampa. 2W COB LED. 6h / 3h drifttid. 100/200 lumen. Touchless sensor switch på / av. Ge optimal arbetsljusbelysning av hela arbetsområdet. 1600mAh li-polymer. 4h laddningstid. IP65



SCANGRIP STATIV PÅ HJUL TELESKOP 0,7M-1,9M

035433

Beskrivning

» Detta stativ på tre hjul kan man välja längden mellan 73-183 cm, och den är väldigt lätt att förflytta.
» De tre hjulen är av hög kvalitet då de är väldigt lätt att rulla även på ojämna ytor. Två av hjulen är även låsbara så att den håller sig på den plats man vill att stativet ska vara.



Tillbehör till Scangrip Stativ På Hjul Teleskop 0,7m-1,9m



Scangrip konsol För 2 Lampor

035308

Kontakta oss för mer information.

SCANGRIP STATIV TELESKOP 1,35M-3,0M

035431

Beskrivning

» Stabilit stativ för stationär placering av arbetslampor. Utdragbar från 1,35 m upp till 3 m. Ger flexibilitet för att placera ljuset i önskad höjd och vinkel. Med clips för kabel på varje ben för ökad säkerhet. 360 ° låssystem för ett fast grepp. Max belastning 10 kg. Max höjd 3 m. Min höjd 1,35 m.



SCANGRIP STAR

035620

Användningsområde

» Den nya Scangrip STAR bygger en bro mellan strålkastare och handhållna arbetslampor!
» Utformningen av den nya Scangrip STAR är revolutionerande. Förutom att den kan användas som handhållen arbetslampa kan STAR - tack vare att handtaget kan förlängas - även användas som strålkastare. Användningen av STAR som strålkastare blir dessutom ännu bättre då lampan kan monteras direkt på Scangrips Stativ eller Hjulställ.
» I tillägg till ovan så gör det extremt kraftiga ljusflödet att även större arbetsytor kan lysas upp av STAR. Detta trots att STAR-lampan är relativt liten.
» STARs flexibla handtag gör dessutom att positioneringen och därmed också ljusvinkeln är ytterst flexibel - samtidigt



som att STARs handtag har en kraftig, inbyggd magnet och är låsbar.

» Laddare ingår.

5 fördelar med STAR

- » Extremt kraftigt ljusflöde på upp till hela 1000 lumen.
- » Uppladdningsbar med en batteritid på upp till hela 5 timmar.
- » Vattentålig (IP65).
- » Ergonomisk design som garanterar ett skönt och säkert grepp.
- » Inbyggd powerbank med USB.

SCANGRIP I-MATCH 2

035446

Beskrivning

- » Den ger överlägsen handsfree-belysning för alla detaljer & färgarbeten
- » Levereras med den senaste COB LED-tekniken, den nya uppladdningsbara
- » I-MATCH 2 ger en extremt kraftfull belysning som sprider
- » enhetlig ljus till det maximala och lyser upp hela synfältet.
- » Genom att vifta med handen framför lampan, kommer du att slå på ljuset när det behövs. I sensorläge , kan ljuset lätt kopplas på / av, även när man använder handskar.
- » I-MATCH 2 är försedd med den allra nyaste laddningsbara batteritekniken med lång drifttid och sätter nya standarder för professionell arbetsbelysning .
- » I-MATCH 2 Levereras med 2 färgtemperaturalternativ, kalla eller varma och 2 lumen output alternativ, 50% eller 100%. Den robusta och eleganta I-MATCH 2 är både damm och vattentät (IP65) med en anmärkningsvärt låg vikt på endast 140g.



SCANGRIP D-MATCH 2

035448

Beskrivning

- » D-MATCH 2 är den starkaste och mest kraftfulla detalj-arbetsljuset på marknaden hittills, vilket kan ge upp till 5000 lumen.
- » Den kraftfulla belysningen gör den idealisk för inspektion
- » av större ytor och för att belysa ett särskilt arbetsområde i verkstaden.
- » Den nya ljusdimmerfunktion gör det möjligt att justera
- » ljuset i fem olika nivåer, 500-5000 lumen.
- » Levereras med två färgtemperaturalternativ, kalla eller varma och med lösningsmedels resistent glaslin.
- » Kroppen är gjord av gjuten aluminium, vilket gör den extremt robust och stötsäker för att uthärda även tunga slag och
- » chocker. Samtidigt är den damm och vattentät, IP67.
- » Med det nya integrerade bärhandtaget, är det lämpligt att hand bära lampan. Det flexibla stället kan användas som en hängare och att positionera lampan i önskad belysningsvinkeln. Stativet är utformat för direkt montering på
- » SCANGRIP stativet och WHEEL STAND



SCANGRIP MULTIMATCH 2

035447

Beskrivning

- » Enastående och kraftfulla laddningsbara arbetslampor för att ge detaljer upp till 2500 lumen. MULTIMATCH 2 är perfekt för inspektion av stora ytor under polering, målning och rengöring samt för färgmatchning. MULTIMATCH 2 är utformad med dubbla system och kan användas både med kabelanslutning och med batteri utan kabelanslutning, beroende på arbetsuppgiften i fråga. Detta ger dig fullständig flexibilitet och obegränsade användningsmöjligheter. Den nya 5-steps dimmerfunktionen gör det möjligt att justera ljuset i fem olika nivåer. MULTIMATCH 2 är också försedd med en användarvänlig display som visar både batterikapacitet och resterande drifttid. Levereras med två färgtemperaturalternativ, kalla eller varma och med lösningsmedels resistent glaslin. Kroppen är gjord av gjuten aluminium, vilket gör det extremt robust och stötsäker för att uthärda även tunga slag och chocker. Samtidigt är den damm och vattentät, IP67. Med det nya integrerade bärhandtaget, är det lämpligt att hand bära lampan. Det flexibla stället kan användas som en hängare och att positionera lampan i önskad belysningsvinkeln. Stativet är utformat för direkt montering på SCANGRIP stativet och WHEEL STAND.



SCANGRIP COLOUR MATCH KIT 2

490142



BESKRIVNING

» Kommer i en specialtillverkad stöttålig väska

INNEHÅLLER

- » Sunmatch 2 x1
- » Multimatch 2 x1
- » I - Match 2 x1
- » Matchpen x1

IWATA HEAT TEC 1000 SEPARAT STÄLLNING

- IW-VIU100010
- IW-VIU100010T
- IW-VIU100020
- IW-VIU100020T



BESKRIVNING

- » Användningen av infraröd teknologi med kortvåg gör att filler, primers och färger kan härddas på vanligtvis 10 minuter i motsats till 45 minuter i en ugn.
- » Anest Iwata infraröda mobila torkningssystem ger ett snabbt effektivt alternativ för alla dina behov.
- » Infraröda enheter ger en kostnadseffektiv metod för att torka färg och härdning kan uppnås på bara några minuter, med hjälp av den mycket effektiva kortvågsinfrarödlampan.
- » Anest Iwata infraröda enheter finns i ett antal alternativ som gör att du kan välja den mest lämpliga modellen för din lackering.
- »
- » Artikelförklaring:
- » T = Timer
- » DS = Avståndssensor
- » DT= Temperatursensor
- » DSDT = Temperatur- & Avståndssensor

- IW-VIU100010**
 - » Iwata Heat Tec 1000 Separat Ställning
- IW-VIU100010T**
 - » Iwata Heat Tec 1000 Separat Ställning+Timer
- IW-VIU100020**
 - » Iwata Heat Tec 1000 2 Lampor Separat Ställning
- IW-VIU100020T**
 - » Iwata Heat Tec 1000 2 Lampor Ställning+Timer

IWATA HEAT TEC 3000 3 PANEL

IW-VIU100030
IW-VIU100030DSTS



BESKRIVNING

- » Användningen av infraröd teknologi med kortvåg gör att filler, primers och färger kan härdas på vanligtvis 10 minuter i motsats till 45 minuter i en ugn.
- » Anest Iwata infraröda mobila torkningssystem ger ett snabbt effektivt alternativ för alla dina behov.
- » Infraröda enheter ger en kostnadseffektiv metod för att torka färg och härdning kan uppnås på bara några minuter, med hjälp av den mycket effektiva kortvågsinfrarödlampan.
- » Anest Iwata infraröda enheter finns i ett antal alternativ som gör att du kan välja den mest lämpliga modellen för din lackering.
- »
- » Artikelförklarning:
- » T = Timer
- » DS = Avståndssensor
- » DT= Temperatursensor
- » DSDT = Temperatur- & Avståndssensor

IW-VIU100030
» Iwata Heat Tec 3000 3 panel

IW-VIU100030DSTS
» Iwata Heat Tec 3000 Temperatur - Avståndssensor

IWATA HEAT TEC 4500

IW-VIU100045DSTS
IW-VIU300045
IW-VIU300045DS

- Beskrivning**
- » Användningen av infraröd teknologi med kortvåg gör att filler, primers och färger kan härdas på vanligtvis 10 minuter i motsats till 45 minuter i en ugn.
 - » Anest Iwata infraröda mobila torkningssystem ger ett snabbt effektivt alternativ för alla dina behov.
 - » Infraröda enheter ger en kostnadseffektiv metod för att torka färg och härdning kan uppnås på bara några minuter, med hjälp av den mycket effektiva kortvågsinfrarödlampan.
 - » Anest Iwata infraröda enheter finns i ett antal alternativ som gör att du kan välja den mest lämpliga modellen för din lackering.

Artikelförklarning:

- » T = Timer
- » DS = Avståndssensor
- » DT= Temperatursensor
- » DSDT = Temperatur- & Avståndssensor

IW-VIU100045DSTS
» Iwata Heat Tec 4500 Temperatur - Avståndssensor

IW-VIU300045
» Iwata Heat Tec 4500 Tre-Fas

IW-VIU300045DS
» Iwata Heat Tec 4500 Avståndssensor



IWATA HEAT TEC 6000

IW-VIU100060DS
IW-VIU100060DSTS
IW-VIU300060
IW-VIU300060DS
IW-VIU300060DSTS

- Beskrivning**
- » Användningen av infraröd teknologi med kortvåg gör att filler, primers och färger kan härdas på vanligtvis 10 minuter i motsats till 45 minuter i en ugn.
 - » Anest Iwata infraröda mobila torkningssystem ger ett snabbt effektivt alternativ för alla dina behov.
 - » Infraröda enheter ger en kostnadseffektiv metod för att torka färg och härdning kan uppnås på bara några minuter, med hjälp av den mycket effektiva kortvågsinfrarödlampan.
 - » Anest Iwata infraröda enheter finns i ett antal alternativ som gör att du kan välja den mest lämpliga modellen för din lackering.

Artikelförklarning:

- » T = Timer
- » DS = Avståndssensor
- » DT= Temperatursensor
- » DSDT = Temperatur- & Avståndssensor

IW-VIU100060DS
» Iwata Heat Tec 6000 Avståndsmätare

IW-VIU100060DSTS
» Iwata Heat Tec 6000 Temperatur - Avståndssensor

IW-VIU300060
» Iwata Heat Tec 6000 Tre-Fas

IW-VIU300060DS
» Iwata Heat Tec 6000 Avståndssensor

IW-VIU300060DSTS
» Iwata Heat Tec 6000 Temperatur - Avståndssensor



SKYDDSUTRUSTNING



IWATA FRISKLUFTSMASK MED BÄLTE

IW-VIUAF2010KIT
IW-VIUAF2112K10
IW-VIUAF2101K5
IW-VIUAF2010CHIN



BESKRIVNING

- » Anest Iwata's friskluftsmask är komfortabel att bära
- » och lätt att använda. Den uppfyller de Europeiska
- » Föreskrifterna för skyddsutrustning med lågtrycksluft.

IW-VIUAF2010KIT

- » Iwata Friskluftsmask med bälte

IW-VIUAF2112K10

- » Iwata Siktskydd
- » Utbytbara siktskivor till Iwata Friskluftsmask

IW-VIUAF2101K5

- » Iwata Svettband
- » Refill Svettband till Iwata Friskluftsmask.

IW-VIUAF2010CHIN

- » Iwata Visir
- » Reservdel visir till Iwata Friskluftsmask

SATA AIR VISION 5000

6-213819



BESKRIVNING

- » SATA air vision 5000 (med regulator)
- » sätter fokus på effektivt hälsoskydd och låter dig uppleva ett helt nytt och bekvämt sätt att andas, på grund av ett helt omformat andningsluftsystem. Med sin moderna ergonomiska design kan Hjälmens anpassas så att den passar nästan alla huvudformer.



SATA AIR VISION 5000 CARBON SET

6-1000124

Beskrivning

- » SATA air vision 5000 (med aktiv kolfilter)
- » sätter fokus på effektivt hälsoskydd och låter dig uppleva ett helt nytt och bekvämt sätt att andas, på grund av ett helt omformat andningsluftsystem. Med sin moderna ergonomiska design kan Hjälmens anpassas så att den passar nästan alla huvudformer.



IWATA VIPER HALVMASK

IW-VMIVIPER
IW-VIUGVGM123

- Beskrivning**
- » Halvmasken är Bekväm och enkel att använda och har två olika filter som ger ett effektivt skydd mot damm, gaser och ångor.
 - » Endast skyddsmasker och korrekt användning kan garantera ett effektivt skydd för hälsan mot giftiga ämnen.
 - » Fullständigt obegränsat synfält
 - » Snabba bajonettfästen
 - » Säkerhet vid användning
 - » Stora filterytor
 - » Filter i 2 versioner:
 - » A2P3 filter för högt skydd
 - » AB1P2 filter för standardskydd
 - » Inbyggda inhalationsventiler i filtret
 - » Lågt inandningsmotstånd

IW-VMIVIPER

- » Iwata Viper Halvmask

IW-VIUGVGM123

- » Iwata Viper Refill A2P3



CS STAR MASK A2 P2

5-141145
5-141143
5-141224
5-141154

- Användningsområde**
- » Prestationsduglig andningsskuddsmask med aktivt kol och partikelfilter.Masken skyddar pålitligt mot lösningsmedel såväl som organiska ångor och är kontrollerad enligt standard CE0120 EN140. Det utbytningsbara filtret garanterar maximalt skydd även vid långvarig användning.

Kännetecken

- » Kontroll CE120 EN 140,skyddsnivå FFA2 P2SL-förfilter och kolfilter går att byta ut.

5-141145

- » CS Star Mask A2 P2 Large (kolfiltermask komplett)

5-141143

- » CS Star Mask A2 P2 Medium (kolfiltermask komplett)

5-141224

- » CS Star Mask Refill A2 (kolfilter)
- » Ersättningsfilter med aktivt kol för andningsskyddsmasken star mask, skyddar mot organiska ångor och lösningsmedel. brun färgkodning. Kontroll CE0120 EN 141
- » Skyddsnivå A1 och A2

5-141154

- » Ersättningspartikelfilter för star mask one och star mask.
- » Skyddsnivå P2SL.



CS STAR MASK STARTKIT A2 P2

5-141634 Large
5-141633 Medium

- 5-141634**
- » CS Star Mask Startkit A2 P2 Large
 - » 1 Star Mask
 - » 1 Star Mask Refill Set
 - » 1 Star Mask Pre P2 (förpackning à 10 stycken)
 - » 1 PE-påse för förvaring

- 5-141633**
- » - 1 Star Mask
 - » - 1 Star Mask Refill Set
 - » - 1 Star Mask Pre P2 (förpackning à 10 stycken)
 - » - 1 PE-påse för förvaring



HÖRSELSKYDD PREMIUM

26429

- Användningsområde**
- » Högpresterande, icke-ledande hörselskydd med slitstarkt, lättanpassat och stabilt teleskopband med mjuk, bred huvudkudde för extra komfort, öronkuddar med mjuk skum med minimal värmehållning. Slip stirrup design minskar risken för att fastna i begränsade områden. Vikt 249 gr. EN 352-1: 2002, SNR 30dB.



CS UV GLASÖGON

5-154263

- Beskrivning**
- » CS UV Glasögon är till för att skydda ögonen mot UV strålning.
 - » Den inbyggda näsdelen ger mer komfort och stabilitet vilket också erbjuder möjligheten att justera storleken.



SKYDDSGLASÖGON VARIO

5-140954 Skyddsglasögon Vario
5-140955 Skyddsglasögon

- Användningsområde**
- » Lätta skyddsglasögon av polykarbonat med bra sidoskydd.
- Kännetecken**
- » Modell vario: individuellt anpassningsbara skalmar.



STÄLLNINGAR



GOLVSTÄLLNING INKL SOPSÄCKSHÅLLARE MAX 40 CM

5-139912

Användningsområde

» Denna golvställning passar för torkrullar med en bredd av upp till 40 cm.

Kännetecken

» För enklare avrivning av enskilda papper finns en tandad kant på ställningen. Dessutom finns en hållare för soppåsar på ställningen. Med denna golvställning har torkpapperet alltid en permanent plats i verkstaden.



VÄGGSTÄLLNING MAX 40 CM

5-139913

Användningsområde

» Denna väggställning passar för torkrullar med en bredd av upp till 40 cm.

Kännetecken

» För enklare avrivning av enskilda papper finns en tandad kant på ställningen. Med denna golvställning har torkpapperet alltid en permanent plats i verkstaden.



PAPPERSSTÄLLNING 22-60-90CM

5-138862

Användningsområde

» Mobil pappersrullvagn för 22, 60, 90/100 cm breda pappersrullar.



LACKERINGSSTÄLLNING TOP

5-138852

Kännetecken

» Höjd: 50-125 cm
» Max. vikt: 120 kg
» Ställning X inkl. förlängning: utförande som ställning x stor, men med två förlängningsstag a 55cm.



ARBETSBOCK X-STAND

5-137349

Kännetecken

» Höjd: 50-100 cm.
» Max vikt: 50 kg.



INP STÄLLNING MED 3 HYLLOR

12301

Beskrivning

» Verkstadsvagn med 3 hyllor med plats för paneler i kundvagnen. Vertikal lagring sparar värdefull golvyta.
» Öppen design för enkel lastning och lossning.
» Massor av lagringsutrymme tack vare de 3 stora hyllorna, 2 armar och 6 lagrings krokar.
» Hyllornas höjd är justerbara var 7,5 cm.
» Vikt per hylla: Max 56 kg.
» Inklusive panel rack med skum skyddshylsor för lagring av 3 stora paneler. Kan fällas upp för kompakt lagring av vagnarna på verkstaden.
» 1920mm hög
» 1270mm djup(760mm vid lagring)
» 940mm bredd



INP STÄLLNING FÖR SPOILERS/STÖTFÅNGARE

12030

Beskrivning

» För förvaring av lackerade karossdelar, så som spoilers, stötfångare m.m.



FÄLGSTÄLLNING 4 ST

12038

Beskrivning

- » Justerbart fälgställ. Lätt att justera, 2 låshjul. Perfekt för polering, målning och reparationer.
- » Längd: 880mm, bredd: 700 mm, höjd: 1100 mm.



LACKERINGSSTÄLLNING SMÅ DETALJER

5-148750

Användningsområde

- » Den idealiska hjälpen för moderna bilchassiarbeten och lackeringsverkstäder. För lackning, riktning eller sammanställning för fyllnads eller sliparbeten.

Kännetecken

- » Vinkel kan justeras oändligt
- » Ergonomisk arbetsställning
- » Säkert arbete
- » Mobil på hjul
- » Låsningsbar med fotbroms på alla fyra hjul
- » Användbar för olika storlekar och former



LACKERINGSSTÄLLNING STÖTFÅNGARE

5-148748

Användningsområde

- » Den idealiska hjälpen för moderna bilchassiarbeten och lackeringsverkstäder. För lackering, riktning eller sammanställning för fyllnads eller sliparbeten.

Kännetecken

- » Vinkel kan justeras oändligt
- » Ergonomisk arbetsställning
- » Säkert arbete
- » Mobil på hjul
- » Låsningsbar med fotbroms på alla fyra hjul
- » Användbar för olika storlekar och former



LACKERINGSSTÄLLNING HUVAR

5-148749

Användningsområde

- » Den idealiska hjälpen för moderna bilchassiarbeten och lackeringsverkstäder. För lackning, riktning eller sammanställning för fyllnads eller sliparbeten.


Kännetecken

- » Vinkel kan justeras oändligt
- » Ergonomisk arbetställning
- » Säkert arbete
- » Låsningsbar med fotbroms på alla fyra hjul
- » Användbar för olika storlekar och former



CS PAINT TROLLEY FLEXI PLUS INK. EXTENSION

5-152596

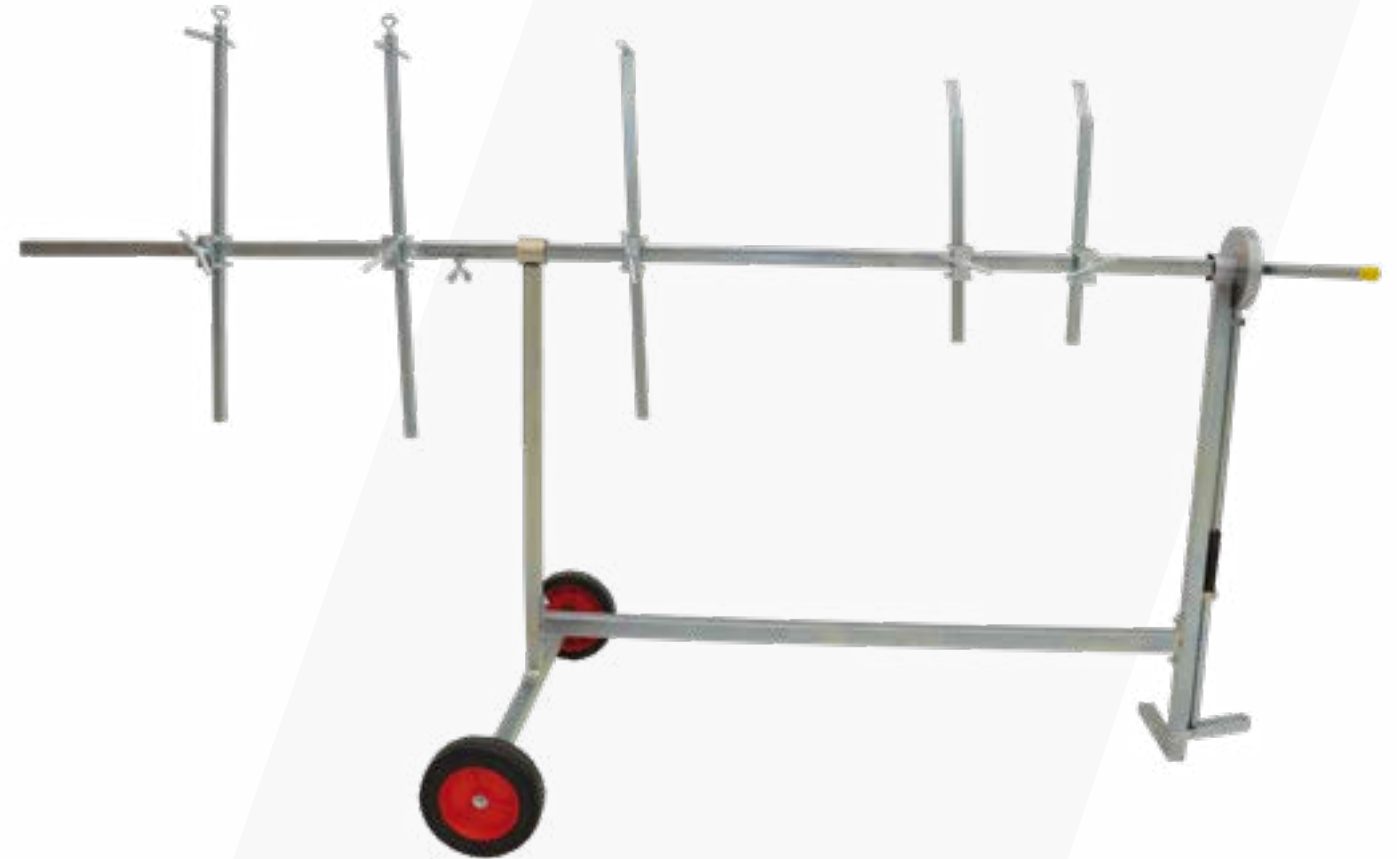

TEKNISK DATA

- » Justerbar axel låser 28 gånger, djupt in i ett särskilt hjul
- » Vridbar ledning med pedal
- » Fast läge på ojämna ytor på grund av tre-punktsstöd
- » Större flexibilitet tack vare ny fixerings arm
- » Högsta kvalitet



STÄLLNING FÖR MASKERINGSFILM BOX

5-151514

Beskrivning

- » På denna nya MMIR Trolley Box kan kartongen fästas och filmen kan bearbetas direkt ur lådan.
- » Filmen är skyddad från alla typer av föroreningar och kan enkelt och lätt tas bort direkt ur lådan.



INP MASKERINGSVAGN 5 RULLAR

12010

Användningsområde

- » Maskeringsvagn för 5 rullar av maskeringpapper av olika bredder max 120 cm.



INP ARBETSPALL ALUMINIUM

20005

Beskrivning

- » Arbetspall i aluminium
- » Kapacitet: 200kg
- » Dimension: Längd 96cm Bredd 30cm Höjd 50cm



INP ARBETSBOCK

20003

Beskrivning

- » Mått 104cm
- » Grov 6.7cm
- » Kapacitet 225 Kg.



ARBETSPALL PÅ HJUL

5-149427



KÄNNETECKEN

- » Carsystems nya arbetsstol har blivit framgångsrikt förbättrad och är nu perfekt för daglig användning i verkstäderna. Den komfortabla sitsen är densamma som på förra stolen.
- » Carsystem har förbättrat sitsen med en större bottenplatta som förbättrar balansen och undviker tippningar. De markant större hjulen är mycket mer resistenta mot daglig användning i verkstaden.
- » Den större bottenplattan erbjuder en större förvaringsyta för verktyg eller utrustning och i andra hand förbättrar stabiliteten medan man arbetar.



TVÄTTAR & DESTILLATORER



ROSAUTO PISTOLTVÄTT VATTEN MANUELL

R-P11

Beskrivning

- » Manuell tvättning av vattenburen färg
- » Perfekt för engångssystem
- » Venturi pump för tvätt med recirkulering
- » Nebulisator för rent vatten slutsköljning
- » Luftpistol för slutlig torkning
- » Vatten / färgseparationssats ingår ej
- » 100% rostfritt stål
- » ATEX II 2
- » VALFRITT: KIT M
- » Tank ingår ej

Teknisk data

- » Vikt: 38 kg
- » Mått mm: 490 x 690 x 1490 h
- » Drift pneumatisk / pneumatisk
- » Lufttryck min 6 - max 10 bar



Tillbehör till Rosauto Pistoltvätt Vatten Manuell



R-RE-5
R-RE-5

Mer information hittar du på sida 120.



R-RE-10
R-RE-10

Mer information hittar du på sida 120.

ROSAUTO PISTOLTVÄTT VATTEN MANUELL

R-P20M

Beskrivning

- » Manuell tvättning av vattenburen färg.
- » Förtvätt med pensel och pumpmatad återcirkulation
- » Nebulisator för rent vatten slutsköljning
- » Luftpistol för slutlig torkning
- » Vatten / färg separation kit ingår
- » 100% rostfritt stål
- » ATEX II 2G

Teknisk data

- » Vikt 50 kg
- » Mått mm 490 x 690 x 1490 h
- » Ståltankens kapacitet för vatten 50L
- » Drift pneumatisk / pneumatisk
- » Lufttryck min 6 - max 10 bar



Tillbehör till Rosauto Pistoltvätt Vatten Manuell



R-RE-5
R-RE-5

Mer information hittar du på sida 120.



R-RE-10
R-RE-10

Mer information hittar du på sida 120.

ROSAUTO PISTOLTVÄTT VATTEN AUTOMAT

R-P30

Beskrivning

- » Manuell och automatisk tvätt av vattenburen färg.
- » Automatisk tvätt med återcirkulerande membranpump.
- » Slutsköljning med rent vatten matas av Venturi pump och nebulisator.
- » Luftpistol för slutlig torkning.
- » Vatten / färg separation kit ingår.100% rostfritt stål.
- » ATEX II 2G.

Teknisk data

- » Vikt 55 kg
- » Mått mm 490 x 690 x 1490 h
- » Antal sprutpistoler per tvättcykel 1
- » Ståltankens kapacitet för vatten 50L
- » Drift pneumatisk / pneumatisk
- » Lufttryck min 6 - max 10 bar



ROSAUTO PISTOLTVÄTT THINNER MANUELL

R-P10

Beskrivning

- » Manuell tvättning av lösningsmedelsbaserad färg
- » Automatisk ventilation från arbetsområdet
- » Förtvätt med Venturipump som matar återcirkulerande lösningsmedel
- » Venturi pumpen matar rent lösningsmedel
- » Slutsköljning med nebulisator och rent lösningmedel
- » 100% rostfritt stål
- » ATEX II 2G

Teknisk data

- » Vikt 42 kg
- » Mått mm 490 x 690 x 1490 h
- » Avgasrörets diameter mm 120
- » Drift pneumatisk / pneumatisk
- » Lufttryck min 6 - max 10 bar



ROSAUTO PISTOLTVÄTT THINNER MANUELL

R-M10

Beskrivning

- » Manuell tvättning av lösningsmedelsbaserad färg
- » Automatisk ventilation från arbetsområdet
- » Förtvätt med Venturipump som matar återcirkulerande lösningsmedel
- » Venturi pumpen matar rent lösningsmedel
- » Slutsköljning med nebulisator och rent lösningsmedel
- » 100% rostfritt stål
- » ATEX II 2G

Teknisk data

- » Vikt 55 kg
- » Mått mm 490 x 690 x 1490 h
- » Antal sprutpistoler per tvättcykel 1
- » Ståltankens kapacitet för vatten 50L
- » Drift pneumatisk / pneumatisk
- » Lufttryck min 6 - max 10 bar



ROSAUTO PISTOLTVÄTT THINNER AUTOMAT

R-M30

Beskrivning

- » Automatisk och manuell tvättning av lösningsmedels-baserad färg
- » Automatisk ventilation från arbetsområdet
- » Automatisk tvätt med membranpump som matar recirkulerande
- » Tvätta med recirkulerande lösningsmedel av Venturi-pumpen
- » Venturi pumpen matar rent lösningsmedel
- » Nebulizer för slutsköljning med rent lösningsmedel
- » Lufttrycksregulator
- » 100% rostfritt stål
- » ATEX II 2G
- » Tillval: KIT M

Teknisk data

- » Vikt 67 kg
- » Mått mm 690 x 690 x 1490 h
- » Antal sprutpistoler per tvättcykel 2
- » Avgasrörets diameter mm 120
- » Drift pneumatisk / pneumatisk
- » Lufttryck min 6 - max 10 bar



ROSAUTO PISTOLTVÄTT VATTEN MANUELL

R-P20M

Beskrivning

- » Manuell tvättning av vattenburen färg.
- » Förtvätt med pensel och pumpmatad återcirkulation
- » Nebulisator för rent vatten slutsköljning
- » Luftpistol för slutlig torkning
- » Vatten / färg separation kit ingår
- » 100% rostfritt stål
- » ATEX II 2G

Teknisk data

- » Vikt 50 kg
- » Mått mm 490 x 690 x 1490 h
- » Ståltankens kapacitet för vatten 50L
- » Drift pneumatisk / pneumatisk
- » Lufttryck min 6 - max 10 bar



Tillbehör till Rosauto Pistoltvätt Vatten Manuell



R-RE-5
R-RE-5

Mer information hittar du på sida 120.



R-RE-10
R-RE-10

Mer information hittar du på sida 120.

ROSAUTO PISTOLTVÄTT THINNER AUTOMAT

R-M30F



BESKRIVNING

- » Manuell och automatisk tvätt av lösningsmedelbaserad färg.
- » Automatisk tvätt med återcirkulerande membranpump.
- » Slutsköljning med rent lösningsmedel matas av Venturi pump och nebulisator.
- » 100% rostfritt stål.
- » ATEX II 2G.
- » Slutlig tvätt med en extra membranpump som matar rent lösningsmedel som drivs med tryckknappen

TEKNISK DATA

- » Vikt 55 kg
- » Mått mm 490 x 690 x 1490 h
- » Antal sprutpistoler per tvättcykel 1
- » Ståltankens kapacitet för lösningsmedel 50L
- » Drift pneumatisk / pneumatisk
- » Lufttryck min 6 - max 10 bar



ROSAUTO PISTOLTVÄTT COMBI MANUELL

R-L10

Beskrivning

- » Combi-enhet för manuell tvättning av vattenburna och lösningsmedelsbaserade färger
- » Automatisk ventilation från arbetsområdet
- » Vattenzon
- » Venturi pump för tvätt med återcirkulerande vätska
- » Nebulisator för rent vatten slutsköljning
- » Luftpistol för slutlig torkning
- » Vatten / färgseparationssats ingår ej
- » Lösningsmedelzon
- » Förtvätt med Venturi pumpmatad återcirkulerande lösningsmedel
- » Venturi pumpen matar rent lösningsmedel
- » Nebulizer för slutsköljning med rent lösningsmedel
- » 100% rostfritt stål
- » ATEX II 2G
- » Tillval: KIT M för vatten och/eller lösningsmedel

Teknisk data

- » Vikt 55 kg
- » Mått mm 490 x 690 x 1490 h
- » Antal sprutpistoler per tvättcykel 1
- » Ståltankens kapacitet för vatten 50L
- » Drift pneumatisk / pneumatisk
- » Lufttryck min 6 - max 10 bar



Tillbehör till Rosauto Pistoltvätt Combi Manuell



R-RE-5
R-RE-5

Mer information hittar du på sida 120.



R-RE-10
R-RE-10

Mer information hittar du på sida 120.

ROSAUTO PISTOLTVÄTT COMBI MANUELL

R-L20M

Beskrivning

- » Combi-enhet för manuell tvättning av vattenburna och lösningsmedelsbaserade färger
- » Automatisk ventilation från arbetsområdet
- » Vattenzon
- » Förtvätt med pensel och pumpmatad återcirkulerande vätska
- » Nebulizer för slutsköljning med rent vatten
- » Luftpistol för slutlig torkning
- » Vatten / färg separation kit ingår
- » Lösningsmedelzon
- » Förtvätt med Venturi pumpmatad återcirkulerande lösningsmedel
- » Venturi pumpen matar rent lösningsmedel
- » Nebulizer för slutsköljning med rent lösningsmedel
- » 100% rostfritt stål
- » ATEX II 2G



Tillbehör till Rosauto Pistoltvätt Combi Manuell



R-RE-5
R-RE-5

Mer information hittar du på sida 120.



R-RE-10
R-RE-10

Mer information hittar du på sida 120.

ROSAUTO PISTOLTVÄTT COMBI HALV-AUTOMAT

R-G40M

Beskrivning

- » Combi-enhet, automatisk och manuell tvättning av vattenburna och lösningsmedelsbaserade färger
- » Automatisk ventilation från arbetsområdet
- » Vattenzon
- » Förtvätt med pensel och pumpmatad återcirkulerande vätska
- » Nebulizer för slutsköljning med rent vatten
- » Luftpistol för slutlig torkning
- » Vatten / färg separation kit ingår
- » Lösningsmedelzon
- » Automatisk tvätt med membranpump som matar återcirkulerande lösningsmedel
- » Mekaniskt block av locket med automatisk tvätt under rengöringscykeln
- » Venturi pumpen matar rent lösningsmedel
- » Nebulizer för slutsköljning med rent lösningsmedel
- » Lufttrycksregulator
- » 100% rostfritt stål
- » ATEX II 2G



Tillbehör till Rosauto Pistoltvätt Combi Halv-Automat



R-RE-5
R-RE-5

Mer information hittar du på sida 120.



R-RE-10
R-RE-10

Mer information hittar du på sida 120.

ROSAUTO PISTOLTVÄTT COMBI HEL-AUTOMAT

R-G60F



BESKRIVNING

- » Combi-enhet, automatisk och manuell tvättning av vattenburna och lösningsmedelsbaserade färger
- » Automatisk ventilation från arbetsområdet
- » Vattenzon
- » Automatisk tvätt med membranpump som matar återcirkulerande vätska
- » Slutsköljning med rent vatten matas av Venturi pump och nebulisator
- » Luftpistol för slutlig torkning
- » Vatten / färg separation kit ingår
- » Lösningsmedelzon
- » Automatisk tvätt med membranpump som matar återcirkulerande vätska
- » Slutlig tvätt med rent lösningsmedel matad med en extra membranpump
- » Mekaniskt block av locket med automatisk tvätt under rengöringscykeln
- » Tvättar med Venturi-pumpen som matar recirkulerande lösningsmedel
- » Venturi pumpen matar rent lösningsmedel
- » Slutlig tvätt av nebulisator med rent lösningsmedel
- » Lufttrycksregulator
- » 100% rostfritt stål
- » ATEX II 2G

Tillbehör till Rosauto Pistoltvätt Combi Halv-Automat



R-RE-5
R-RE-5

Mer information hittar du på sida 120.



R-RE-10
R-RE-10

Mer information hittar du på sida 120.

ROSAUTO DESTILLATOR 12L

R-801A

R-801B

Beskrivning

- » Tinnerdestillator 12 liter, finns även i utförande för installation tillsammans med pistoltvätt (R801B)

Teknisk data

- » Vikt: 79 kg
- » Mått: 510 x 720 x 1380 (höjd) mm
- » Destillerarens kapacitet: 12 L
- » Drift elektrisk kraft: 1 kW - 230 V
- » Arbetstemperatur: 2000 C
- » Cykeltid: 3 - 4 timmar
- » Mod. 801 - Deca Destillerare - Explosionssäker: 12 L

Deca Destillerare 12 L

- » Den explosionssäkra DECA DESTILLERAREN tillåter, tillsammans med utformningen av våra pistoltvättar, lösningsmedlen som används för tvättningen att återanvändas. Cykeln är helautomatisk. Genom att använda en enkel destillerare som använder det atmosfäriska trycket kan destilleraren separera de förorenande produkterna från det ursprungliga lösningsmedlet så att det kan återanvändas medan restprodukterna stannar i behållaren som enkelt kan tas bort efter destilleringscykeln. Kokningen av lösningsmedlet sker inne i beredaren som innehåller diatermisk olja som värms upp med en elektrisk resistor. Ångorna som bildas samlas i en luftkyld kondensator och skickas tillbaka till flytande form genom processen.

- » Modellen levereras i 2 versioner:

- » Art. 801-A: DECA-destilleraren kan tvätta själv och kan kombineras (även senare) med vår spraytvätt för tvätt och destillering i följd. I så fall är det nödvändigt att köpa paketet (säljs separat) som innehåller membran-luftpumpen och förbindelseslangarna: Art.801K.
- » Art. 801-B: DECA-destilleraren är försedd med en membran-luftpump och slangar för att dra ut vätskan från en yttre behållare eller så kan den förbindas med vår spraytvätt för att åstadkomma fördelarna med denna maskin som är beskriven i COMBI BÄSTA TVÄTT-DESTILLERARE Art. 1801.



ROSAUTO SPEEDY CLEAN

R-135

Beskrivning

- » Kompakt pistoltvätt för vatten och lösningsmedel
- » Kompakt enhet; endast 45 x 31 x 83h cm
- » 4 tankar om 5 liter vardera
- » En pump med smutsig vätska för båda zonerna (förtvätt)
- » En nebulisator med ren vätska för båda zonerna (slutsköljning)
- » Borste för manuell tvättning
- » Fungerar med vatten plus tvättmedel och lösningsmedel
- » Tvättar hela sprutpistolen, sprutmunstycket, kopp, färgfilter mm
- » Inbyggd ventilation
- » Luftpistol för torkning
- » Kan användas inuti eller utanför sprayboxen
- » 100% rostfritt stål
- » Vikt: 11 kg
- » Mått mm: 360 x 240 x 805 h
- » »Funktion: Pneumatik / Pneumatisk
- » »Lufttryck: 4 bar



Tillbehör till RosAuto Speedy Clean

	R-RE-5 R-RE-5 Mer information hittar du på sida 120.		R-RE-10 R-RE-10 Mer information hittar du på sida 120.
---	---	---	---

INP TINNER DESTILATOR

21007	15 liter
21008	30 liter
21019	Filterpåse

Återvinning av lösningsmedel genom destillation

Utrustningarna uppfyller följande krav:

- » Explosionssäker enl. elektronisk skyddsklass EEX od IIB T3
- » Mekanisk skyddsklass IP 44
- » CE-märkt
- » Godkänd av Statens Elektriska inspektion.
- » Godkänd av TÜV

21007, INP Tinner Destilator Di15A

- » Formeco Destillator
- » I Formecos destillationsanläggningar kan man återvinna upp till 98 % av lösnings-medel som är förorenade av harts, pigment, bläck, olja, fett etc.
- » Det förorenade lösningsmedelet destilleras, varvid det förångade och renade medlet kyls ned och automatiskt tappas i ett uppsamlingskärl. Processen förändrar inte vare sig funktionen eller kemin hos lösningsmedlet. Efter rening kan återanvändas om och om igen.
- » Utrustningarna är försedda med säkerhetstermostat som stoppar processen automatiskt om det uppstår fel i maskinen.



21008, INP Tinner Destilator Di30A

- » I Formecos destillationsanläggningar kan man återvinna upp till 98 % av lösnings-medel som är förorenade av harts, pigment, bläck, olja, fett etc.
- » Det förorenade lösningsmedelt destilleras, varvid det förångade och renade medlet kyls ned och automatiskt tappas i ett uppsamlingskärl. Processen förändrar inte vare sig funktionen eller kemin hos lösningsmedlet. Efter rening kan återanvändas om och om igen.
- » Utrustningarna är försedda med säkerhetstermostat som stoppar processen automatiskt om det uppstår fel i maskinen.

21019, Filterpåsar till INP 21008

ROSAUTO PAPPERS- OCH BURKPRESS

R-201

Teknisk data

- » Burk och papperspress
- » Vikt: 200 kg
- » Mått: 840 x 500 x 1660 (höjd) mm
- » Laddningsdörrens mått: 720 x 310 mm
- » Hoptryckningsutrymme: 700 x 450 x 770 (höjd) mm
- » Kolvkraft: 8 bar - 980 kg
- » Förpackningsvikt: 30 + 35 kg
- » Mod. 201 - LUFTTRYCKSPRESS JOLLY - för hoptryckning av burkar och förpackningar



» Vår “Jolly” tryckpress är en maskin som packar ihop papper, kartong och andra relativt vikbara material. Den förminskar volymen av avfall väsentligt och förenklar manuell hopbuntning och avfallshantering. Packat avfall som är lätt kan enkelt hanteras manuellt. En speciell pall levereras med enheten. När den sätts i pressen trycker den ihop använda burkar upp till max diameter 30.

ROSAUTO BURKPRESS UPP TILL 30L

R-206

- » Komprimering av burkar upp till 30 L

Teknisk data

- » Vikt: 95 kg
- » Mått: 500 x 450 x 1780 (höjd) mm
- » Hoptryckningsutrymme: 370 x 350 x 580 (höjd) mm
- » Kolvkraft: 8 bar - 1600 kg
- » Lufftryckspressen har en dubbel säkerhetsanordning och kan trycka ihop stålburkar av varierande storlek upp till 30 liter. Burkarna måste vara öppna och helt tömda.



ROSAUTO MIXBORD ROSTFRITT

R-250BX

- » Arbetsbord i rostfritt, med utsug
- » För rengöring av sprututrustning m.m.

Teknisk data

- » Vikt: 62 kg
- » Mått: 1090 x 690 x 1465 (höjd) mm
- » Utsugsrör diameter: 150 mm
- » Drift: Tryckluft
- » Lufftryck: Min 6 - Max 10 bar



ROSAUTO LÖSDELSTVÄTT MANUELL

R-510

Beskrivning

- » Lösdelstvätt
- » Pneumatisk
- » Lufftryck: min 8 - max 10 bar
- » Mått: 620 x 620 x 1250 mm
- » Arbetsbänkens invändiga mått: 610 x 610 x 85 mm



ROSAUTO LÖSDELS- BROMSTVÄTT

R-521

Teknisk data

- » Mobil Lösdelstvätt
- » Perfekt för tvätt med lösningsmedel eller vattenbaserat
- » För mekaniska delar och bromsar
- » Tvätta med pensel matad med pumpen
- » Lutande yta för tvätt under lyften
- » Justerbar höjd med hjälp av gasdämp
- » Luftpistol för slutlig torkning
- » Vikt 41 kg
- » Externa dimensioner mm 600 x 810 x 1040 h
- » Arbetsyta dimensioner mm 750 x 590 x 145 h
- » Drift pneumatisk / pneumatisk
- » Lufttryck min 6 - max 10 bar
- » ATEX II 3GD



ROSAUTO DETALJTVÄTT “BIG”

R-722

Beskrivning

- » Automatisk Detaljtvätt för lösningsmedel
- » Perfekt för tvätt för lösningsmedel eller vattenbaserat
- » För små mekaniska delar
- » Automatisk tvätt med fasta munstycken med en membranpump
- » Automatisk ventilation
- » Uttagbar korg
- » ATEX II 2G
- » Vikt: 85 kg
- » Mått utvändigt i mm: Bredd 720 x Djup 880 x Höjd 1260
- » Dimension på frånluftskanal i mm: 150 ø
- » Rekommenderat lufttryck: Min 6 - Max 10 bar



ROSAUTO REMOVER

R-RE-5	5 liter
R-RE-10	10 liter

Beskrivning

- » Koncentrerat tvättmedel för vattenfärg



ÖVRIGT



VELCRO SANDING BLOCK 70X125 8-H

5-141961

Användningsområde

- » Handslipkloss för torrslipning

Kännetecken

- » För bearbetning med 70x125mm slippapper.



VELCRO SANDING BLOCK 70X198 8-H

5-141962

Användningsområde

- » Handslipkloss för torrslipning

Kännetecken

- » För bearbetning med 70x198mm slippapper.



VELCRO SANDING BLOCK 70X198 22-H KIT

5-148702

Användningsområde

- » Handslipkloss i set med utbytbara plattor.

Kännetecken

- » Handslipkloss i set med utsug till slippapper 70x198. Med de utbytbara plattorna kan lika geometrier slipas. Slangdiametern kan justeras. 4 stycken olika plattor medföljer.



VELCRO SANDING BLOCK 70X400 14-H

5-141964

Användningsområde

- » Handslipkloss för torrslipning

Kännetecken

- » För bearbetning med 70x400mm slippapper



VELCRO SANDING BLOCK FLEX 70X400 14-H

5-150088

Användningsområde

- » Flexibel hand slip kloss för torr slipning med dammsug. Genom att använda det svarta handtaget där en skruv sitter så kan man lätt anpassa klossen till ytor som är konkava, konvexa och plana.

Kännetecken

- » För bearbetning med slippapper 70x400mm.



VELCRO SANDING BLOCK 115X230 10-H

5-141963

Användningsområde

- » Handslipkloss för torrslipning

Kännetecken

- » För bearbetning med 115x230mm slippapper



VELCRO VÄGGDISPENSER

5-150468

Anordning

- » Solid ABS-bräda för bättre arrangemang och snabbare tillgång till slipklossar och underläggsplattor i verkstaden.

Egenskaper

- » ABS plastbräda, svart med CARSYSTEM Logo
- » VELCRO®-ränder för säker hållning
- » Storlek 70 x 58 cm
- » Snabb montering på väggen

Hanteringsanvisning

- » Leverans utan slipklossar och underläggssplattor.



SOFT INTERFACE MELLANLÄGG 73MM

5-144923

Användningsområde

- » Denna nya Soft Interface Pad används som mjukt underlag för Finishline slipskivor. Den ger en avsevärt finare slipbild

Kännetecken

- » Mjuk Soft Interface Pad med kardborrefäste och en diameter på 73 mm. Den här dynan används som underlag för slipskivor inom finish (Finishline). Den ger en finare slipbild, vilket reducerar det efterföljande poleringsarbetet.



CS STÖDPLATTA 77MM

5-144917

Användning

- » Finish Sander Back Pad 77 mm är en reservdel för vår Finish Sander RC9332.

Egenskaper

- » Reservdel för slip- och poleringsområdet.



VELCRO SANDING BLOCK 150MM KIT

5-151904



BESKRIVNING

» Lämplig för slipning av spackel, filler och basfärg.

EGENSKAPER

» En handslipkloss med utsug för användning av 150 mm slippapper. Bra utsug och lätt att byta dem olika geometriska plattorna på klossen.

BEARBETNINGSVÄRKTYG


» För bearbetning med 150 mm slippapper.

CS PAD SAVER

5-154099

Egenskaper

» Carsystem Pad Saver är en 3 mm hög mellanlaggsplatta med 150 mm diameter vilket är perfekt kompatibelt för alla vanliga 150 mm underlaggsplattor. Pad Saver används mellan underlaggsplattan och det slippappret som ger skydd mot slitage på kardborren.
» Med hjälp av 97 hål är den kompatibel för nästan alla
» slippapper, mellanlaggsplattor och underlaggsplattor på marknaden.

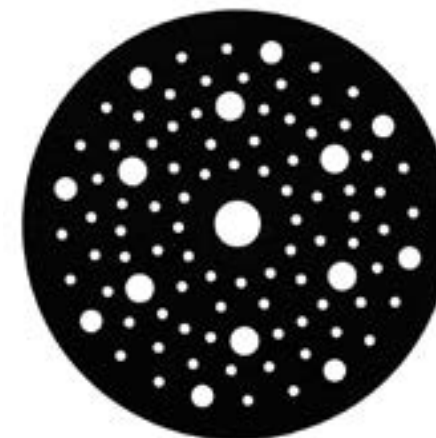

CS INTERF PAD SOFT

5-154198

10 mm

5-154199


5 mm

Kännetecken

» CS Interface Pads Mjuka 150 mm i 5 mm och 10 mm tjocklek stöder användaren under slipningen och ger perfekt ytjustering för slippappret även vid ojämna ytor.
» CS Interface Pads Soft passar perfekt för fin- och kant-slipningsprocesser.

Teknisk information

» 97 hål
» Diameter: 150 mm
» Kardborreband: röd
» Höjd: 5 mm och 10 mm

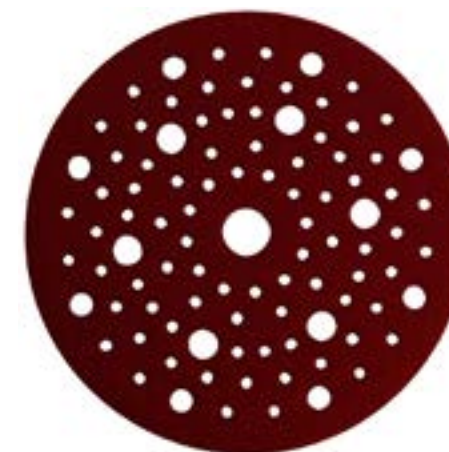

STÖDPLATTA MULTI PREMIUM 15 HÅL GRIP

5-145027

Användningsområde

» CS - Excenter Back Pad Multi Premium är en medelhård slipplatta som lämpar sig för samtliga sliparbeten inom bilindustri, karosseritillverkning, lackeringsförberedning, luftfartsindustri, tåg- och busstillverkning, båttillverkning, metall- och träbearbetning.

Kännetecken

» CS - Excenter Back Pad Multi Premium slipplatta är en universellt användbar stödplatta för allvanliga excenter-slipmaskiner som finns på marknaden. Speciella hål och strömningskanler i kombination med våra nya Greenline 15-håls slipskivor åstadkommer en upp till 20 % högre sugeffekt. Detta förlänger papprets livslängd avsevärt. Dessutom används en ny sorts kardborre med förbättrade häftegenskaper, vilket förbättrar plattans kvalitet och hållbarhet. De många hålen gör att alla våra slipskivor som 6.1 hål, 9-hål och 15-hål kan användas.
» Den nya CS - Excenter Back Pad Multi Premium kan användas för vitt skilda ytor, som t.ex. slipning av filler, grunder, spackel, lacker, reptåliga beläggningar. Men även för stål, aluminium, trä, gelcoats.



CS FUSION BACK PAD

5-154197	Hård Blå 150 mm
5-154196	Medium Svart 150 mm
5-154195	Soft Orange 150 mm

Egenskaper

- » Carsystem Fusion Pads är underläggsplatat med 150 mm diameter.
- » Genom de tre olika densiteterna är Fusion Pads lämpliga för alla vanliga slipprocesser.
- » På grund av den speciella stansningen är sugningen optimerad och undviker igensättning av slippappret.
- » En enastående balans minimerar vibrationerna under slipningen och gör Carsystem Fusion Pad till den perfekta underläggsplattan.

Teknisk information

- » 97 hål
- » 42 sughål
- » 55 hål för att avleda damm i speciella kanaler
- » Diameter: 150 mm
- » Vikt: 130 g
- » Kardborreband: röd

Skum

- » Mjuk - orange
- » Medium - svart
- » Hård - blå



UNIFLEX FOGPISTOL CLASSIC

5-135108

Användningsområde

- » Classic: för 310ml patroner



UNIFLEX FOGPISTOL TOP

5-139286

Användningsområde

- » Top: för 310 ml patroner och aluminiumpåsar till max. 400ml



DISPENSER FÖR 3KG PATRON MANUELL

5-123892

Användningsområde

- » Exakt dosering av polyesterspackel och härdare för att undvika feldoseringar.
- » Härdartillsatsmängden kan ställas in.

Kännetecken

- » Flyttbar, behändig maskin för 3 kg patroner för manuell användning.



DISPENSER PATRON AUTOMATISK

5-123859	3 kg
5-123840	10 kg

Användningsområde

- » Exakt dosering av polyesterspackel och härdare, med högsta fyllningsbekvämlighet. feldoseringar undviks genom definierade härdartillsatsmängder.

Kännetecken

- » Robust, stationär maskin för väggmontering. Tryckluftsdriven. A3C=för 3kg patroner, A10C=för 10kg patroner.



SPACKELSPADE PLAST 115X77MM RÖD

5-146961

Kännetecken

- » Okrossbar och lösningsmedelsbeständig plastspackel-spade 11,5cm



SPEEDMIXER II 3 KG S/N

5-143348



ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

» Speedmixern ger ett perfekt färdigblandat spackel-
el- homogent och utan luftbubblor.



CS EASY CLEAN BOX

5-153206



ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

» Spackelrengörare för t.ex. produkter som (5-
146.961), (5-139.356) dvs spackelspadar av olika
slag.
» Du öppnar locket och fyller med thinner. Inuti be-
hållaren finns en slipduk (Mattflex) som ser till att
det bli friktion när du drar av din spackelspade.



SPACKELSPADE “JAPANSET” 4 ST (5/8/10/12CM)

5-139356

Beskrivning

» Japanspackel i sats om fyra 5,8,10 och 12cm.



GUMMISPACKEL

5-137433	100mm
5-137434	80mm

Användningsområde

» Lösningsmedelsbeständig gummispatel för bearbetning av polyesterspackel.



GUMMISPACKEL

5-137435	60mm
5-137436	80mm
5-137437	100mm

Användningsområde

» Stålspatel med lösningsmedelsbeständigt plasthandtag.




CS BLANDSKIVA (PLAST)

5-142889

Kännetecken

» Blandskiva i plast.

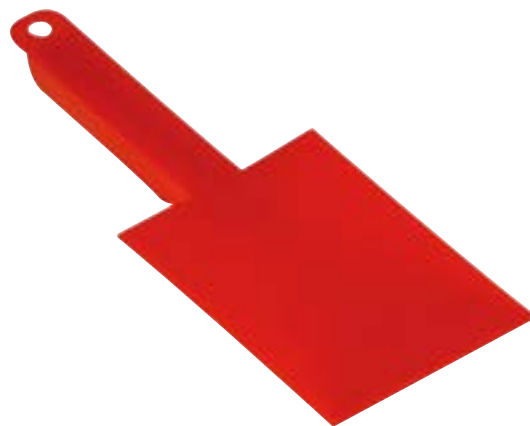

BLANDSKIVA

5-142206

Bearbetningsverktyg

» Spackelblandningsbricka för bearbetning av polyester-spackelmassor. Spacklet blandas på spackelblandnings-brickan. Efter torkning kan det översta bladet rivas bort och bearbetas vidare på spackelblandningsbrickan.



INP PROTECTION FILM

14200	60 cm x 10 m
14201	60 cm x 25 m
14202	100 cm x 25 m

Beskrivning

» INP Protection Film
» En självhäftande skyddsfolie för användning på färgblan-dingsbord, golv etc.
» Finns i storlekar: 100 cm x 25 m, 60 cm x 25 m och 60 cm x 10 m



INP SVETS SKYDD FÖR DÖRR

18008

Beskrivning

» Svetstäckes för dörr med magneter, dubbla lager. Storlek. 2x1,15 m



TERMOMETER INFRARÖD MINI

5-144557

Beskrivning

» Termometern är gjord för mätning av objektens yttertemperatur. Den ger en temperatur utan att ha kontakt med objektet. Temperaturskalan är mellan -33grader till +220 grader.



HINK 10LIT

5-139442

Beskrivning

» Verkstadshink 10 liter



CS KNIV

5-143894

Användningsområde

» Carsystem Allround-arbetskniv.



FOLIEKNIV PREMIUM 2ST

5-151513

Kännetecken

» Den ny film kniv kännetecknas av ett långt liv, har en speciell beläggning blad som garanterar hög skärhastighet.



NYLONBORSTE 30 MM

5-141453

Kännetecken

» Pensel med speciella nylonstrån för bearbetning av karosseritätningssmassa.



DOSERINGSPISTOL PLASTREPARATION 2-KOMPONENT

5-140927

Beskrivning

» Pistol för 50ml patron.



BLANDNINGSMUNSTYCKE PLASTREPARATION 2-KOMP.

5-140926

Beskrivning

» Blandningsspets för 50ml patroner.

Kännetecken

» Längd 8cm.



KLICKSKRAPA METALL

5-140984

Klickskrapa

5-140985

Blad till klickskrapa

Användningsområde

» Säkerhetsblad för borttagning av spraydimma från bilrutor.



GHIBLI F VARMLUFTSAPPARAT 230V, 2000W

101881



BESKRIVNING

- » Ghibli F
- » Universellt verktyg för svetsning och krympning. Tvåstegs luftflödesomkoppling och steglös temperatur.
- » Universellt verktyg för svetsning och krympning
- » Svetsresultat oberoende av spänningsfluktuationer och omgivande temperatur
- » Tvåstegsvalbart luftflöde
- » Omfattande utbud av tillbehör

TEKNISK DATA

- » Spänning V ~ 100
- » Strömförbrukning W 1500
- » Frekvens Hz 50/60
- » Temperatur ° C 20 - 600
- » Luftflöde (20 ° C) l / min Nivå 2: 300, Nivå 3: 350
- » Tryckstatisk Pa Nivå 2: 1500 (15 mbar), Nivå 3: 2100 (21 mbar)
- » Bullerutsläppsnivå LpA dB 65
- » Storlek (L x B x H) mm 195 x 85 x 160, handtag Ø 57
- » Vikt kg 1,25 (med 3 m sladd)

GHIBLI AW 2300 W

148061

Beskrivning

- » Ghibli AW - Robust och ergonomisk.
- » Ghibli AW är den robusta och ergonomiska värme-pannan som används för att krympa i tillverkning av kablar, uppvärmning och formning inom bilindustrin, varvtalssvetsning av lastbilsbeläggning och avbearbetning av plastdetaljer.
- » Tack vare den lättanvända tvåkomponentramen passar Ghibli AW perfekt i handen. Temperatur- och luftvolymen kan enkelt justeras med den beprövade och intuitiva “e-Drive” -enheten. Stativet som ingår i leveransomfånget och den praktiska suspensionen gör arbetet enklare. Luftfiltret kan lätt avlägsnas och rengöras. Och naturligtvis passar alla munstyckena från sin föregångare den nya Ghibli AW.

Teknisk data

- » Spänning V ~ 230/120/100
- » Frekvens Hz 50/60
- » Effekt W 1600/1800/1500
- » Temperatur ° C 40 - 620 °



LEISTER VARMLUFT SVETSMASKIN TRIAC

141314

Triac AT

141227

Triac ST

Triac AT

- » Den nya TRIAC AT är ett intelligent men robust het-luftverktyg för svetsning och krympande plast. Den är utformad för behoven av även den mest krävande professionella.
- » TRIAC AT Innehåller en ergonomisk design, säker hantering och ett modernt utseende.
- » Allt enkelt: Intuitiv hantering med beprövad “e-Drive”-enhet.
- » Allt i sikte: Tydligt synlig information på den stora “e-Drive”-skärmen.

Triac ST

- » Ergonomisk värmepistol
- » Digital temperaturkontroll
- » Femstegs luftvolymkontroll
- » “e-Drive” -enhet för optimal processkontroll
- » 100% Swiss Made
- » Värmepistol Ghibli AW

Teknisk data

- » Spänning V ~ 230/120/100
- » Frekvens Hz 50/60
- » Effekt W 1600/1800/1500
- » Temperatur ° C 40 - 620 °
- » Luftvolym l / min 140 - 270
- » ø munstyckshållare mm 36,5 (1,5 tum)
- » Utsläpp dB (A) 67
- » Mått (L x W x H) mm 280 x 220 x 90



ELCOMETER KIT MYMÄTARE

YKIT-AUTOMOTIVE-1



BESKRIVNING

- » Inspektionskit för billackering YKIT AUTOMOTIVE-1, utförd enligt bifogade broschyr.
- » Kittet innehåller en ELCOMETER 311CFNFBI som mäter lackskikt på karosseriplåt, dvs omagnetiska skikt på magnetiska basmaterial samt icke-metalliska ytskikt på omagnetiska metalliska basmaterial, t ex färg på aluminium . 311CFNFBI har 10 µm upplösning, mätområde 0 - 500 µm. ELCOMETER 311C1FNF är förkalibrerad för bilkaross och behöver inte kalibreras. Förutom Elcometer 311 innehåller även kittet en testplåt för Al & stål, kalibreringsfolier samt en ficklampa med förstoring för kontroll av lackskador.
- » Levereras i en transportväska med plats för ovanstående instrument.

MYMÄTARE ELCOMETER 311 STÅL

A311CFBI	Stål
A311CFNFBI	Stål, Alu
A311CFNFTI	Stål, Alu + Bluetooth

Beskrivning

- » Nästa generations billacksmätare för skadereparationer
- » Nya Elcometer 311 billacksmätare är den snabbaste mymätaren på marknaden idag. Mäter snabb och lätt upp bilens lackskikt och ger dessutom ett värde på lackskiktets totala kvalitet.
- » Elcometer 311 känner direkt av underlaget och växlar själv mätteknik beroende på om mätning sker på stål eller aluminiumkaross. Instrumentet har ett extra robust yttre och lämpar sig för mätning i alla miljöer.
- » Med Elcometer 311 kan du snabbt och lätt identifiera:
- » Dolda plåtreparationer
- » Krockskador
- » Omlackering
- » Lappade delar av bilens kaross
- » Kompatibelt med Elcomaster mjukvara som finns för PC såväl som mobil app. Överföring av mätvärden sker direkt via USB eller bluetooth.
- » Ex) starta appen Elcomaster på din telefon - anslut instrumentet och mät. Efter avslutad mätning kan du direkt skapa en proffsig rapport över bilens lack.

Elcometer 311 viktigaste funktioner:

- » Snabba mätningar för snabb inspektion
- » Mätning på både stål och aluminium utan knapptryckning
- » Förkalibrerad för bilkaross - direkt färdig för mätning
- » Ergonomisk design med autoroterande display
- » Trådlös överföring av mätvärden med bluetooth
- » Upplyst display i färg
- » Svenska instruktioner direkt i displayen
- » Damm och stötsäker IP 64
- » Vattensäker och reptålig display i färg
- » Elcometer 311 visar även statistik direkt i displayen under mätning. Du ser snabbt hur många mätningar som gjorts, aktuellt medelvärde, högsta och lägsta mätvärde mm.



ELCOMETER 311 KIT MYMÄTARE

YKIT-AUTOMOTIVE-2

Beskrivning

- » Inspektionskit för billackering YKIT AUTOMOTIVE-2, utförd enligt bifogade broschyr.
- » Kittet innehåller en ELCOMETER 311CFNFBI som mäter lackskikt på karosseriplåt, dvs omagnetiska skikt på magnetiska basmaterial samt icke-metalliska ytskikt på omagnetiska metalliska basmaterial, t ex färg på aluminium . 311CFNFBI har 10 µm upplösning, mätområde 0 - 500 µm. ELCOMETER 311C1FNF är förkalibrerad för bilkaross och behöver inte kalibreras. Förutom Elcometer 311 innehåller även kittet en testplåt för Al & stål, kalibreringsfolier, digital IR-termometer Elcometer 214L samt en ficklampa med förstoring för kontroll av lackskador.
- » Levereras i en transportväska med plats för ovanstående instrument



CP DOMKRAFT

CP80015	1,5 ton
CP80020	2 ton
CP80030	3 ton

Fördelar

- » Robust och hållbar
- » Snabb lyftning
- » Bekvämlighet
- » Lätt att använda

Funktioner

- » Kraftigt stålsvetsat chassi med förstärkta fälgar
- » Två pumpar och en fotpedal



CP PALLBOCK

CP82060	6 ton
CP82030	3 ton
CP82020	2 ton

Fördelar

- » Hög stabilitet
- » Förbättrad säkerhet
- » Hållbarhet
- » Lätt att använda



Carsystem Sweden AB
Gavénus väg 5
141 60 Huddinge

Telefon: +46 (0) 8 449 85 40
Fax: +46 (0) 8 779 81 88
Email: info@carsystem.se

