

# mpotec

## Magnetfot Type SU/FG

- Presis
- Kraftig
- Svært fleksibel
- Liten konstruksjon
- Progressiv spenning

### Dim. Type SU/FG:

Armlengde, uten magnet	245 mm
Magnet (h x b x d)	60 x 53 x 36 mm
Magnetholdkraft	ca. 50 kg

**SU Magnetfot – liten og sterk for de høyeste kvalitetskrav!**



mp-tec ag  
Werdstrasse 2  
CH-5106 Veltheim  
T. +41(0)56 443 09 70  
F. +41(0)56 443 09 72  
info@mp-tec.ch  
www.mp-tec.ch

# mpotec

## Magnetføtter og spennarmer for de høyeste krav



Maksimal stabilitet med ubegrenset fleksibilitet!


- Høy spennkraft
- Stor bevegelighet
- Sentral fiksering av 5 rotasjonsbevegelser med én klemskrue
- Universal bruk innen mekanikk, instrumentering, foto- og posisjoneringsteknikk mm.

**Ingen sig eller innstillingsproblemer!**

- Optimal posisjonering
- Fleksibel måling også i my-området

mp-tec ag  
Werdstrasse 2  
CH-5106 Veltheim  
T. +41(0)56 443 09 70  
F. +41(0)56 443 09 72  
info@mp-tec.ch  
www.mp-tec.ch

## mptec – Magnetfot Type MU/F

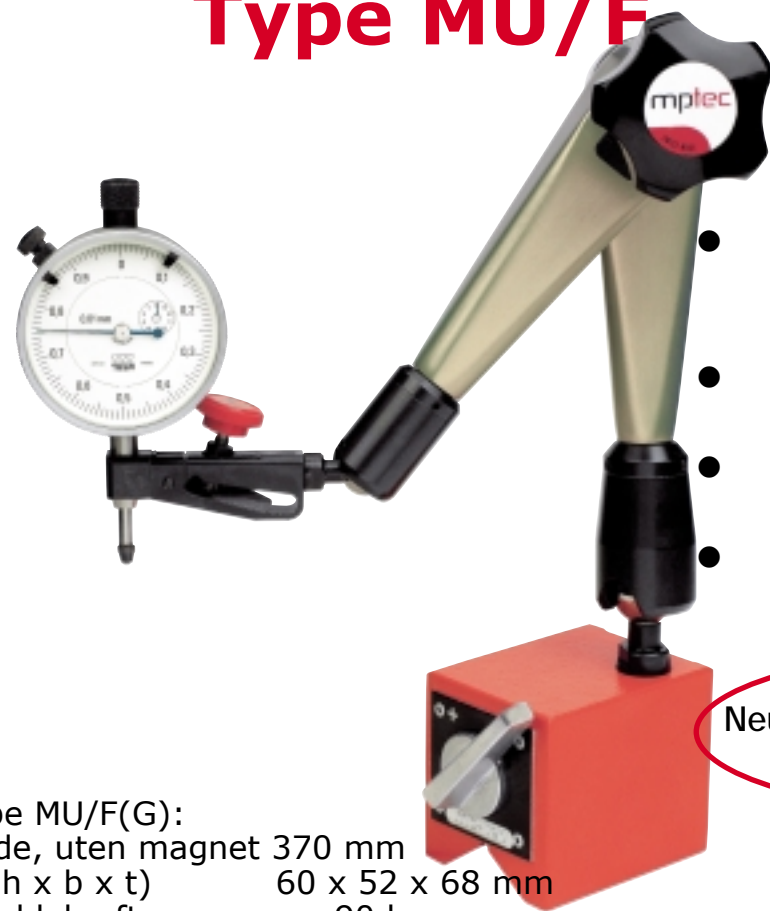

- Progressive fastspenning, bedre håndtering
- Stabil
- Fleksibel
- Tredimensjonell

Neuartige Messuhrenhalterungen  
gemäss Beiblatt

Dim. Type MU/F(G):  
Armlengde, uten magnet 370 mm  
Magnet (h x b x t) 60 x 52 x 68 mm  
Magnetholdekraft ca. 90 kg

## mptec – Spennarm Type MU/SG

Spennarm for eksakt posisjonering ved f.eks. liming, lodding og sveising.

Tredimensjonal arm. Løser alle vinkelproblemer på kortere tid og fikser de "umulige" oppspennings-problemene uten andre hjelpemidler.

I motsetning til magnetfotstativene så spenner SG armen synkront.

Dim. Type MU/SG – 3/4:  
Arm med tvinger, en av hver:  
Nr. 3 Spennområde 0 - 75 mm  
Nr. 4 Spennområde 0 - 100 mm


### Type MU/SG – 4/4

Arm med to like tvinger:  
Nr. 4 Spennområde 0 - 100 mm



• Den «tredje hånd» ...


## mptec – Magnetfot med gummibelger Type MU/FG

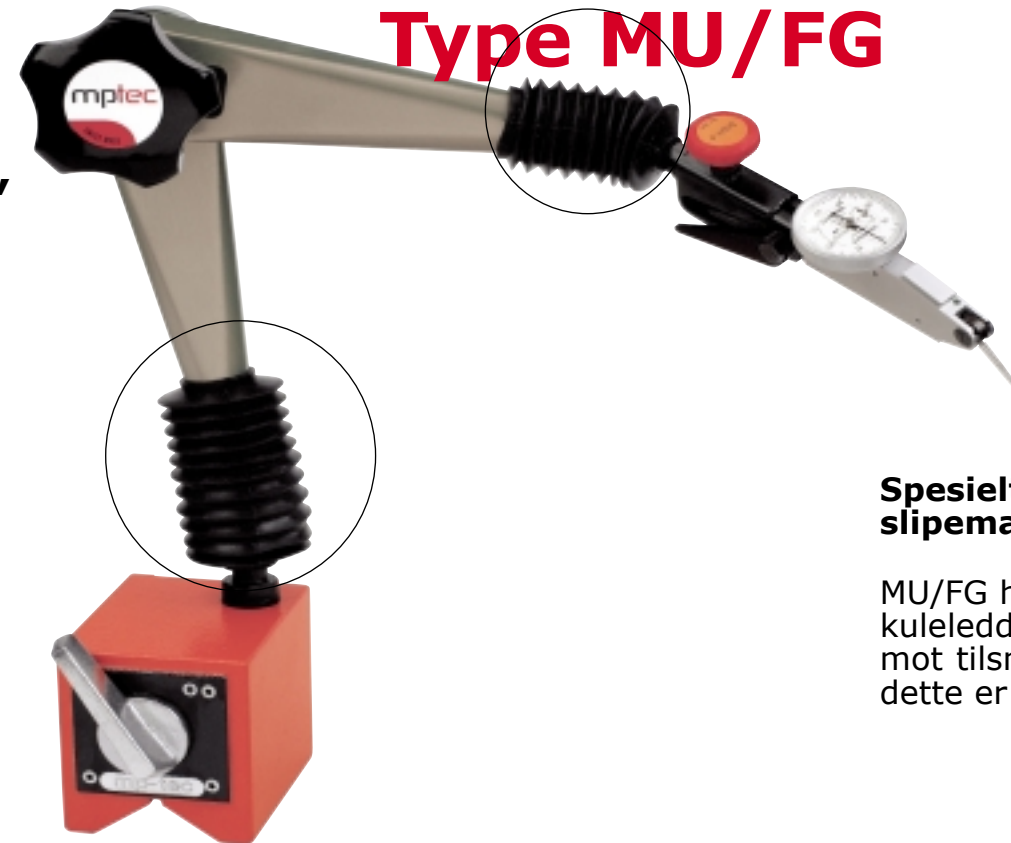

Spesielt for bruk også i  
slipemaskin

MU/FG har gummibelger på alle kuleledd, som beskytter leddene mot tilsmussing. Boresett fra dette er MU/F og MU/FG like.

## mptec – Måleurstativ med luftskyvefot Type MU/FS

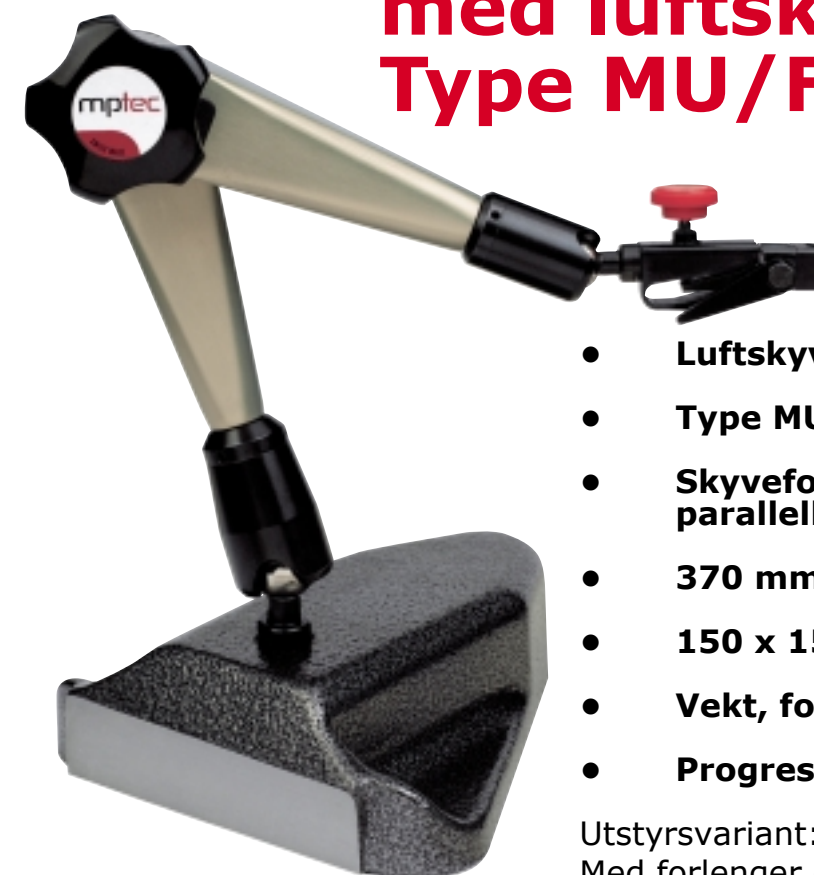

- Luftskyvefot for bruk på målebord
- Type MU/F-arm
- Skyvefot med lappede trepunktstøtter. For parallellitetsmåling
- 370 mm armlengde (u/fot)
- 150 x 150 mm fot
- Vekt, fot u/stativ: 3 kg
- Progressiv fastspenning

Utstyrsvariant:  
Med forlenger oppnås større arbeidsområde.  
Dim.: Ø 22 x 160 mm