


ALFIX[®]

Ansvarlig styrke

BÆREDYGTIG TRINLYDSDÆMPNING

NYHED

Nomineret til:
**Byggeriets
Miljøpris**



**EFFEKTIV OG BÆREDYGTIG
TRINLYDSDÆMPNING MED
ALFIX ACOUSTIC PS3 - RECYCLED**
- OP TIL 19 dB

Trinlydsbanevare til alle typer af gulvbelægning.
Fremstillet af genvunden gummi og naturligt kork.


Særlig velegnet til trinlydsdæmpning under
keramiske fliser på beton.

D K

Dansk produktion &
familieeje siden 1963

alfix.com

SYSTEM

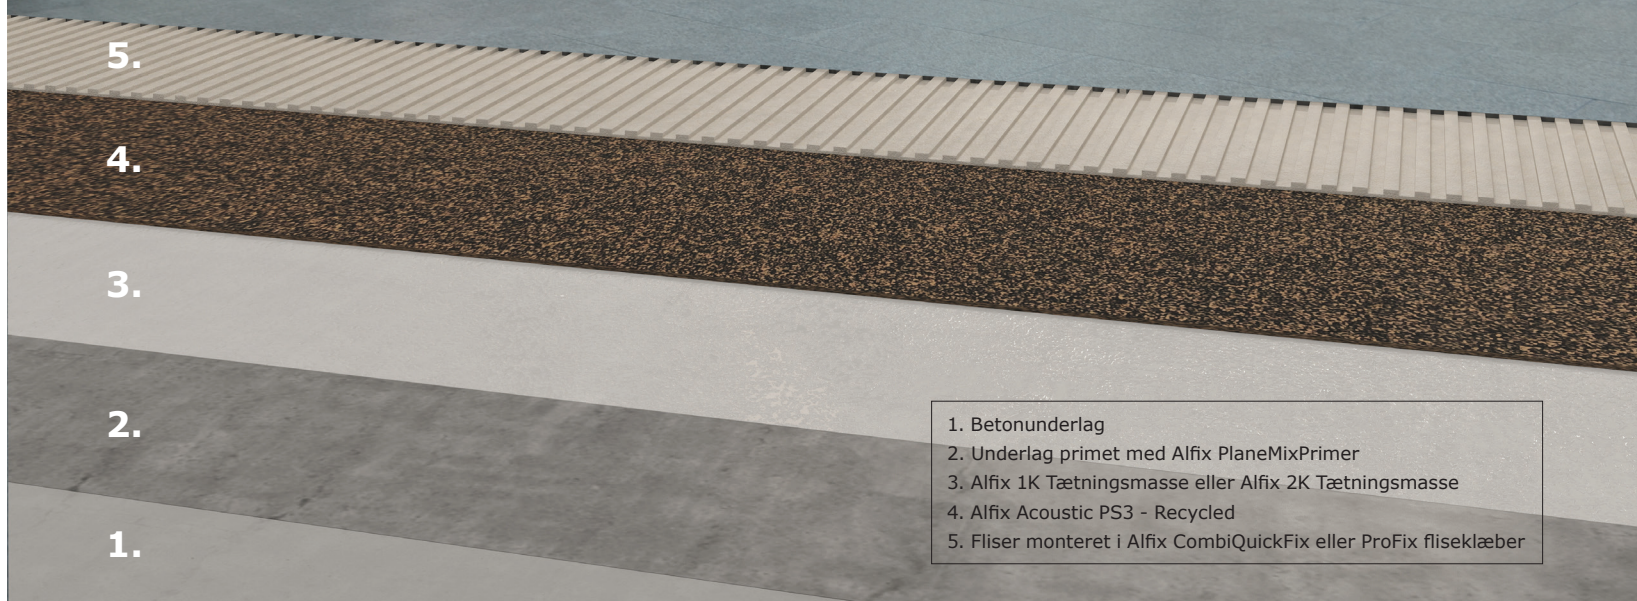

1. Betonunderlag
2. Underlag primet med Alfix PlaneMixPrimer
3. Alfix 1K Tætningsmasse eller Alfix 2K Tætningsmasse
4. Alfix Acoustic PS3 - Recycled
5. Fliser monteret i Alfix CombiQuickFix eller ProFix fliseklæber



Leveres i ruller med længde: 10 m.
Bredde: 1 m. Tykkelse: 3 mm.
Vægt: Ca. 22 kg pr. rulle



Hent vejledning

ALFIX ACOUSTIC PS3 - RECYCLED

Trinlydsbanevare

- Som underlag for alle typer gulvbelægnings
- Til montering direkte under topbelægning
- Trinlydsdæmpning op til 19 dB
- Indbygningshøjde på 3-4 mm
- Anvendes i tørre og våde rum
- Særlig egnet under keramiske fliser og natursten
- Til kontor, offentlige lokaler, boliger og trapper
- God trykstyrke og bæreevne
- Frakobler bevægelser i underlaget
- Fremstillet af 100% genvunden gummi og naturligt kork

Tekniske data

Trinlydsdæmpning 3 mm

$\Delta L_W = 16$ dB med klinker
(EN ISO 140-8) (ISO 10140-1) (ISO 717-2)

$\Delta L_W = 19$ dB med laminat
(EN ISO 140-8) (ISO 10140-1) (ISO 717-2)

$\Delta L_W = 16$ dB med limet trægulv
(EN ISO 140-8) (ISO 10140-1) (ISO 717-2)

$\Delta L_W = 19$ dB med LVT gulv
(EN ISO 140-8) (ISO 10140-1) (ISO 717-2)



Alfix PlaneMixPrimer

Alfix 1K Tætningsmasse /
2K Tætningsmasse

Alfix CombiQuickFix / ProFix
fliseklæbere

Vandtætning

I vådrum skal der altid udføres vandtætning ovenpå Acoustic PS3 - Recycled med Alfix 1K Tætningsmasse eller Alfix 2K Tætningsmasse.



ALFIX[®]
Ansvarlig styrke