



EPD DOKUMENTERET

Fremstillet på min

90%

genanvendt plast




**CLEVER
LEVEL**

2 i 1 justerbare
TERRASSEFØDDER



**TESTET
BÆREEVNE
500 KG**

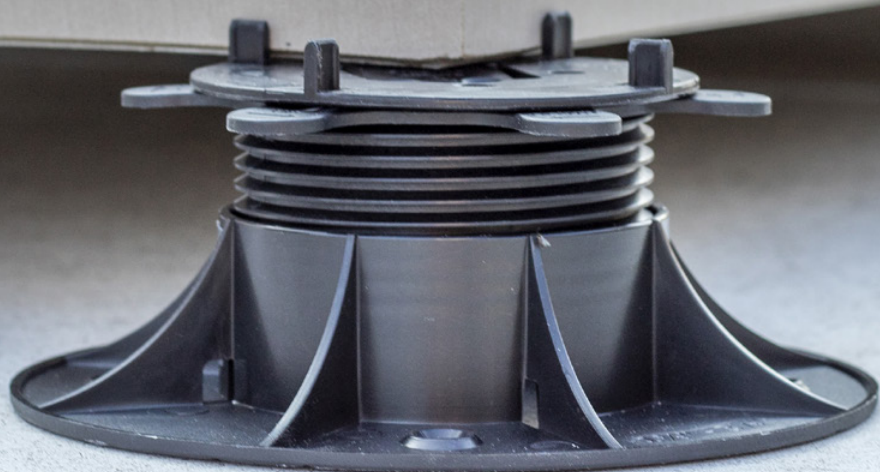

Atto
SUPPLY



Se videoen
- sådan anvender
du Clever Level



Justerbare terrassefødder 2 i 1

Clever Level terrassefod til ventilerede, hævede terrasser lavet med brædder på strøer, keramiske fliser eller beton fliser. Terrassefoden placeres på et fast underlag og justeres nemt til den ønsket højde med det indbyggede gevind.

Clever Level er anvendelig til opbygning på tagterrasser, altaner og bolig terrasser. De 3 modeller, dækker den mest nødvendige justering imellem 25-200 mm. Testet til en maksimal belastning på 500 kilo pr. fod, med en sikkerhedsfaktor på 2 giver det en belastningskapacitet på maks. 250 kilo 2,5 kN pr. fod.



Justerbar terrassefod
CLEVER LEVEL 025-040

Højde fra 25-40 mm

Sælges i kasser med 200 stk.



Justerbar terrassefod
CLEVER LEVEL 040-080

Højde fra 40-80 mm

Sælges i kasser med 120 stk.



Justerbar terrassefod
CLEVER LEVEL 080-200

Højde fra 80-200 mm


Sælges i kasser med 50 stk.

Forbrug 6-9 stk. afhængig af flisestørrelse, strøafstand og ønske til mulig vægt belastning per m²

Terrasse med FLISER




De indbyggede afstandsstykker skaber en 3 mm stor fuge imellem fliser. Terrassefødder fungerer perfekt sammen med en 20 mm tyk keramik terrasse flise. Kan anvendes til fliser lavet af sten, keramik eller beton. Med Clever Level terrassefødder har du ensartet pænt resultat hver gang.

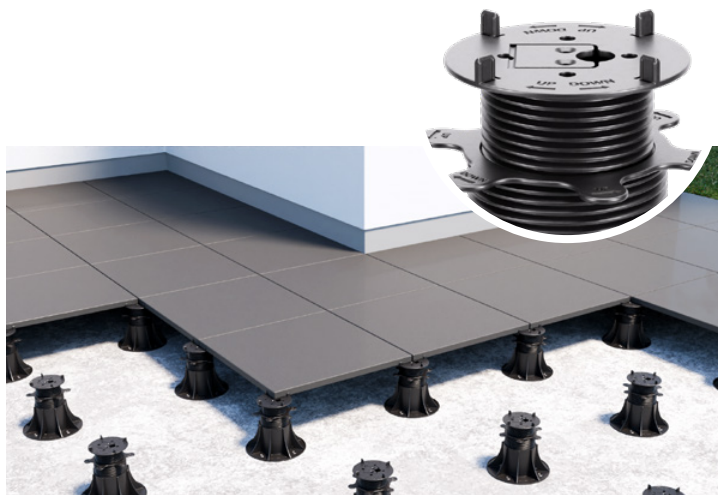

Terrasse med TRÆ DÆK




Med Clever Level terrassefødder har du et unikt produkt der er forberedt med en lille plade som man vipper op, hvori der er forberedt to huller til skruer, så strøen kan skrues fast. Man kan stadig lave den sidste justering og opnå et perfekt plant underlag i vater før terrassebrædderne at blive monteret på.

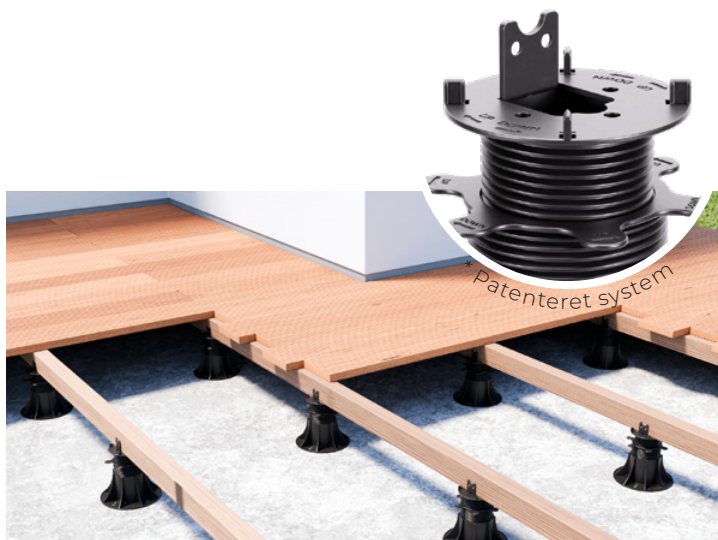

Tekniske specifikationer

Top diameter	Ø 93,5 mm (68,66 cm ²)
Base diameter	Ø 160 mm (201,06 cm ²)
Afstandsstykke	3 mm (luft imellem fliser)
Vægt	90-240 g
Belastningsevne	Testet 500 kg. / Anbefalet 250 kg
Drifts temperatur	-20°C til +65°C
Farve	Sort
Materiale	Genanvendt certificeret plastik PP

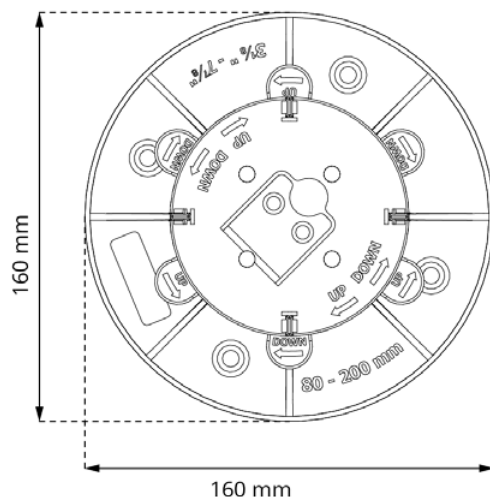



Navn	Varenummer	Mængde pr. palle	Mængde pr. kasse
CleverLevel 25-40	6363259	4000 stk.	200 stk.
CleverLevel 40-80	6363260	2400 stk.	120 stk.
CleverLevel 80-200	6363261	1000 stk.	50 stk.

Bestilles på telefon 98 55 10 75. Dag til dag levering på ordre før kl. 12.00
Alle varer kan købes enkeltvis - fragt og ekspeditionsgebyr pålægges alle ordre.



Har du spørgsmål kontakt os på:

Tlf.: 98 55 10 75 eller mail: salg@a2supply.dk

Bygaden 10 · 9610 Ravnkilde · www.a2supply.dk