
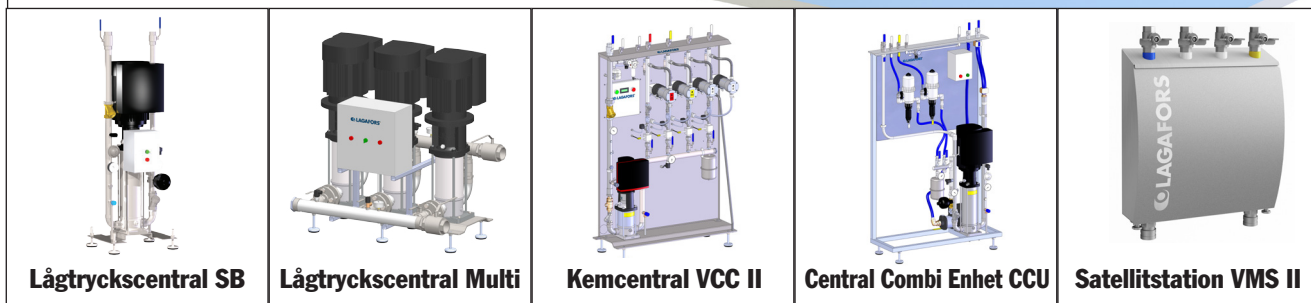


LAGAFORS®

MADE IN SWEDEN 

LAGAFORS® SYSTEM CCS - DCS - MCS - ACO

CENTRALA RENGÖRINGSSYSTEM - CCS

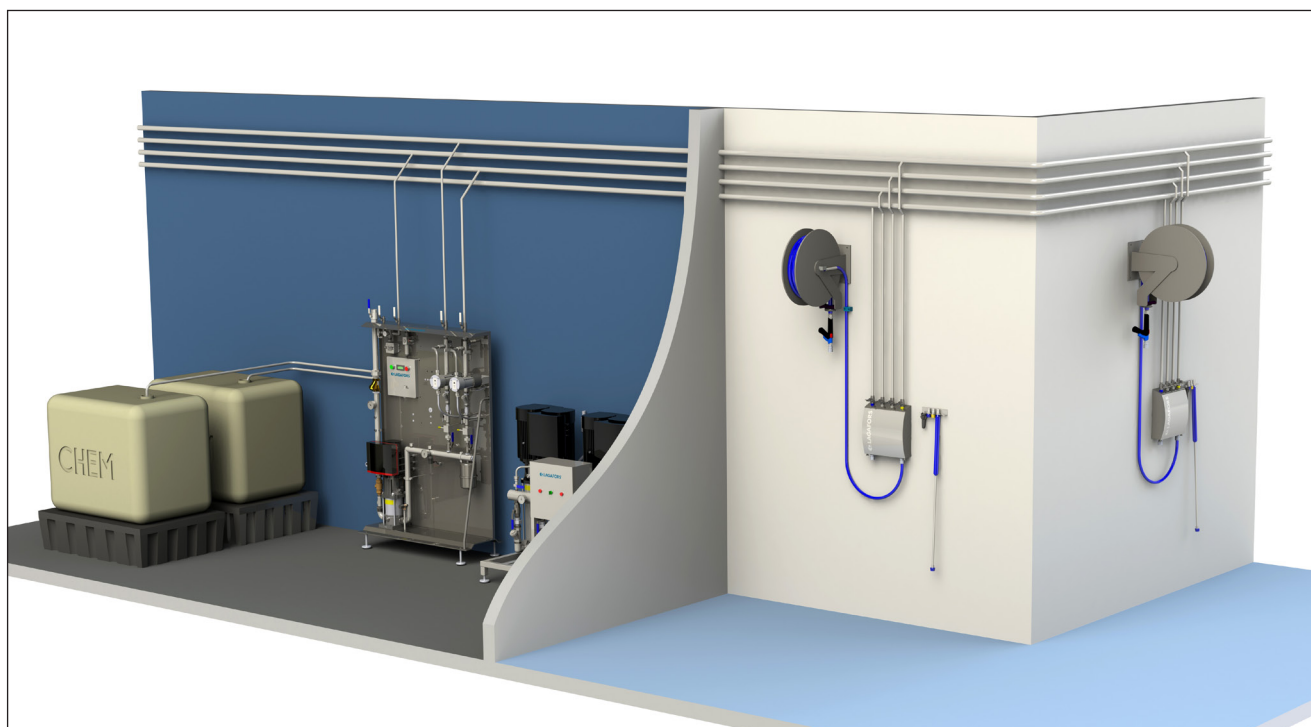

Lagafors® centrala rengöringssystem, CCS, möjliggör för livsmedelsindustrin att uppnå förstklassig hygien till minskad kostnad och miljöpåverkan i en förbättrad arbetsmiljö. Rengöringssystemet CCS består av fem huvudkomponenter som tillsammans möter de höga kraven på kapacitet, prestanda och kvalitet.


Genom att kombinera komponenterna i CCS, som består av den nyutvecklade kemcentralen Variable Chemical Centre (VCC II) och olika typer av pumpcentraler för vatten eller Central Combi Enhet CCU, kan kunderna uppnå kostnadsbesparingar på upp till 35% jämfört med de flesta befintliga rengöringssystem och rengöringsmetoder. Dessa besparingar, samt minskad miljöbelastning, är det direkta resultatet av reducerad förbrukning av varmvatten, kemikalier och mindre avloppsvatten.

De centrala komponenterna tillhandahåller rätt tryck, flöde och kemkoncentration där det behövs, för 1-20 användare samtidigt.

Vanligtvis står pumpcentralen (för vatten) och kemcentralen VCC II i ett centralt beläget rum. Därifrån går rör och ledningar ut i produktionslokalen till satellitstationerna. Varje satellitstation kan bestå av en slangupprullare med slang för vatten, kemikalier och desinfektion. På slangen sitter valfri spolpistol med snabbkoppling för anslutning av munstycke. Central dosering och förvaring av kemikalier möjliggör säker hantering och inga koncentrerade vätskor i produktionslokalerna. Service, underhåll och inställningar görs på en central plats.

Egenskaper	Fördelar	Fakta
Pumpcentral vatten	Flexibelt tryck och flöde	Önskat tryck och flöde för upp till 20 användare samtidigt samt reducerad vattenförbrukning
Kemcentral VCC II	Hög doseringsnoggrannhet	Optimerad kostnad och miljöpåverkan
Central Combi Enhet CCU	Allt i ett lösning	Lägre investering
Satellitstation VMS II	Användarvänlig med hygienisk design	Effektiv och hygienisk i produktionslokal

DECENTRALA RENGÖRINGSSYSTEM - DCS

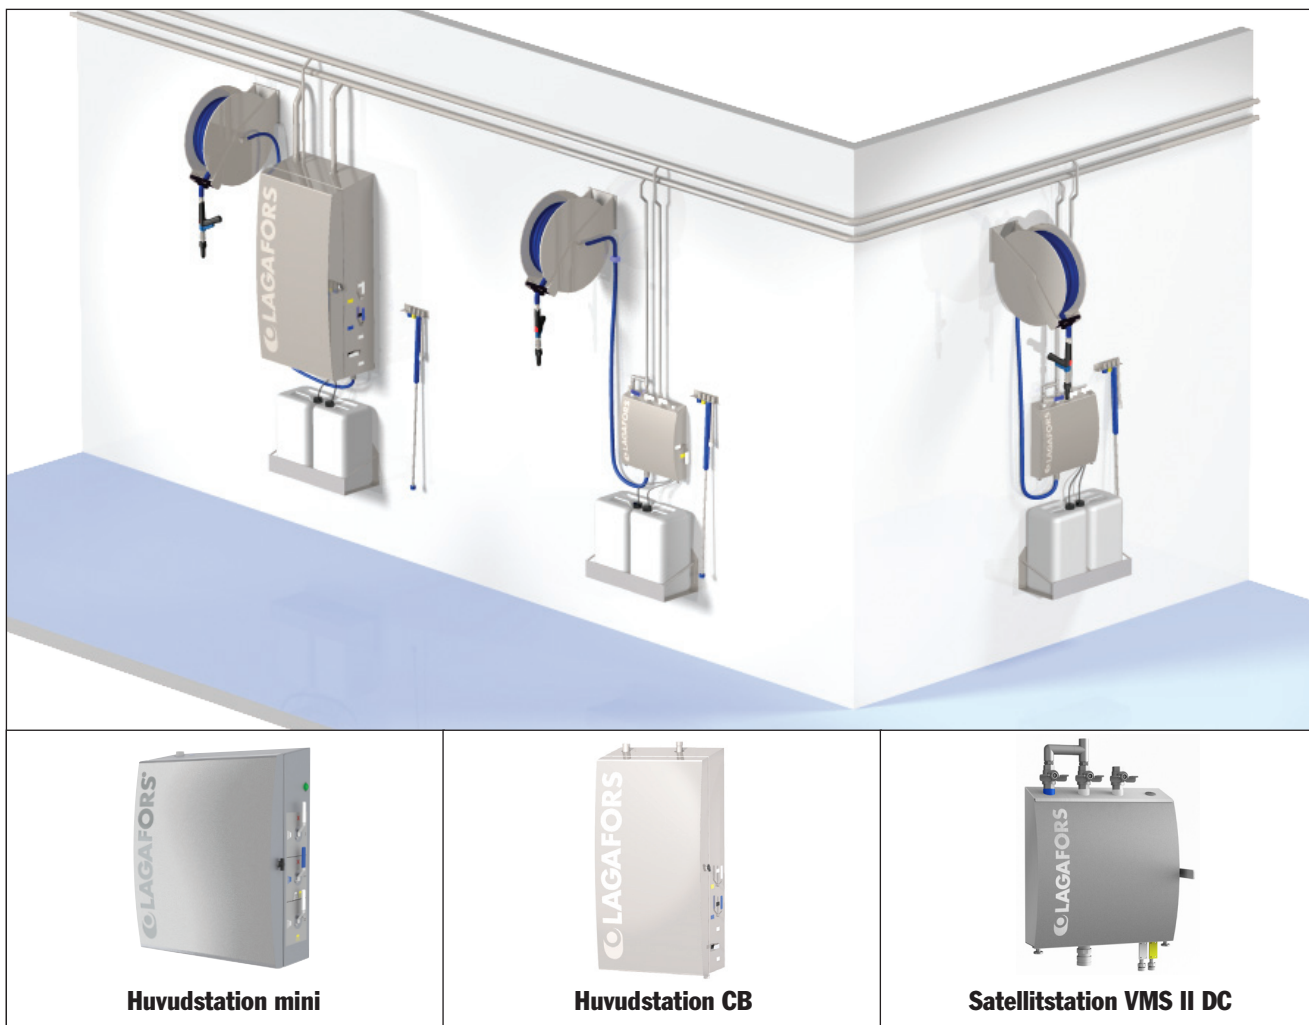

Lagafors® nya decentrala rengöringssystem, DCS, möjliggör för livsmedelsindustrin att uppnå förstklassig hygien och stor flexibilitet i rengöringsprocessen. Rengöringssystemet DCS består av fyra huvudkomponenter som tillsammans möter de höga kraven på kapacitet, prestanda och kvalitet.

Genom att kombinera komponenter i DCS tillhandahålls rätt tryck, flöde och kemkoncentration där det behövs.

Pumpenheten för vatten placeras i produktionslokalen. Därifrån går rör till satellitstationerna. Varje satellitstation kan bestå av en slangupprullare med slang för vatten, kemikalier och desinfektion. På slangen sitter valfri spolpistol med snabbkoppling för anslutning av munstycke.

Lagafors® DCS lämpar sig för alla storlekar av installationer men på större anläggningar (>5 satelliter) bör Lagafors® CCS, Central Cleaning System, övervägas.

Egenskaper	Fördelar	Fakta
Pumpenhet vatten	Flexibelt tryck och flöde	Önskat tryck och flöde
Satellitstation VMS II-DC	Hygienisk design	Lätt att göra rent
Injektordosering	Flexibel	Lätt att byta kemikalie

MOBIL LÅGTRYCKSENHET - LWP-M II



Lagafors® LWP-M II 2030 (Low Water Pressure Mobile), är en komplett mobil lågtrycksenhet för vattenspolning med tryckförhöjt vatten och applicering av kemikalieskum och desinfektionsmedel. LWP-M II är uppbyggd på ett rostfritt stativ med två bakre pivåhjul för smidig och effektiv förflyttning. Enheten består av en frekvensstyrd lågtryckspump, en kompressor för tryckluft, injektor och sugslangar för kemikalier. Upp till två 25 liters kemdunkar kan transporteras och det finns upphängningslösningar för kulventil, slang och dysor. LWP-M II har en hygieniskt utformad kåpa i rostfritt stål som enkelt kan öppnas vid service och underhåll.

LWP-M II är särskilt lämplig för rengöringsapplikationer inom livsmedelsindustrin, t.ex. kött- och charkindustrier, mejerier, bryggerier, fiskindustrier, färdigmatsindustrier, storkök och andra platser där hygien är av hög prioritet.

- Arbetstryck 20-25 bar.
- Mobil enhet med smidig rullvagn för effektiv förflyttning.
- Enkel att installera; anslut endast vatten och elektricitet.
- Ingår vid leverans: 20 meter slang, spolpistol och dysor för avspolning, skumning och desinfektion.

Egenskaper	Fördelar	Fakta
Tryckförhöjande pump	Bättre rengöringsenergi på ytor	Från 3-6 bar upp till 25 bar
Mobil rengöringsenhet	Passande för städning i mindre produktionslokaler	Behöver ej investera i stationär utrustning
Kompakt "allt-i-ett"-enhet	Flexibel	Möjlighet att använda olika kem

SLANG-KIT

Komplett slang-kit innehållande spolpistol, 15-30 meter 1/2" slang, rostfria kopplingar samt insticksnipplar för anslutning till Lagafors® VMS II satellit. Slang-kitet innehåller en 1/2" flexibel slang för tryck upp till 50 bar.



SLANGUPPRULLARE

Lagafors® slangupprullare

Professionell fjäderbelastad slangupprullare i rostfritt stål för 15, 20, 25 eller 30 meters slang. Kan utrustas med en rörlig arm som möjliggör installation i trånga utrymmen eller i taket samt med anslutningsslang.



Hygienisk slangupprullare

Slangupprullare speciellt framtagen för industrin där det ställs höga krav på hygien. Samtliga ytor är av rostfritt stål och konstruerade för att undvika smutsansamlingar och bakteriehärdar. Den dubbla fjäderkassetten ger en säker och effektiv återupprullning av slangen. Godkänd av den oberoende organisationen "Royal Institute of Public Health".



DYSOR & LANSAR

Dysor och lansar för olika tryck och applikationer. Varje dysa är utrustad med slangnippel för anslutning till spolpistol. Lagafors® färgkodningssystem är en integrerad del av alla dysor och lansar.



DYSPÅSE


En praktisk och hygienisk påse för dysor som erbjuder städaren tillgänglighet och bättre kontroll över sina munstycken. Med en enkel fästankordning kan påsen bäras i bältet. Efter avslutat städpass kan den rengöras tillsammans med sitt innehåll i en diskmaskin.



ÖVRIGT


Slanghylla

Slanghylla i rostfritt för upphängning av slang vid satellitstation eller på vagn. Robust och hygienisk.



Dunkhållare

Dunkhållare i rostfritt för placering av kemikaliedunkar. Robust och hygienisk. Finns i olika storlekar och utföranden.



DYSHÅLLARE

Rostfri hållare för munstycken med plats för upp till 5 munstycken.



ROTERANDE GOLVSPOLRAMP

Golvspolrampen är ett tillbehör vid högtrycksrengöring för snabb och enkel rengöring av plana ytor, exempelvis golv. Används med fördel i lokaler med stora öppna ytor och där man inte vill skvätta ner övrig inredning. Golvspolrampen är försedd med en roterande spolarm under den rostfria kåpan och har fyra hjul för smidig förflyttning. Spolpistol ingår ej.



**För fullständigt produktsortiment
besök vår hemsida www.lagafors.se**