



PROFILE LOFTTRAPPER

- den sikre adgang til loftrummet




MODEL TERMO



Robust og brugervenlig lofttrappe i træ. Består af 3 led, og er nem at åbne og lukke. Termo lofttrappen er let at montere i ethvert hjem – både som erstatning for en eksisterende trappe og som helt ny adgang til loftet.

- Leveres klar til montering
- 3-delt lofttrappe i fyrretræ
- Hvis produktet monteres udvendig eller i vådrum, kan ujævnheder på HDF pladen forekomme.
- Loftlem: 26 mm sandwichkonstruktion med polystyren isolering og hvide melaminbeklædte HDF plader på begge sider
- Karm: 135 mm knastrent fyrretræ
- Nyt robust låsesystem
- Robuste tappede trin
- Skridsikre trin
- Maksimum belastning: 150 kg
- Standardstørrelse: 60 x 120 cm
70 x 120 cm
60 x 130 cm
70 x 130 cm
- Max lofthøjde: 280 cm (målt fra loft til gulv)
- U værdi: $U = 1.2 \text{ W mk}$
- Mål, udvendig karmmål (b x h) 70 x 120 cm
- Lukkestang medfølger

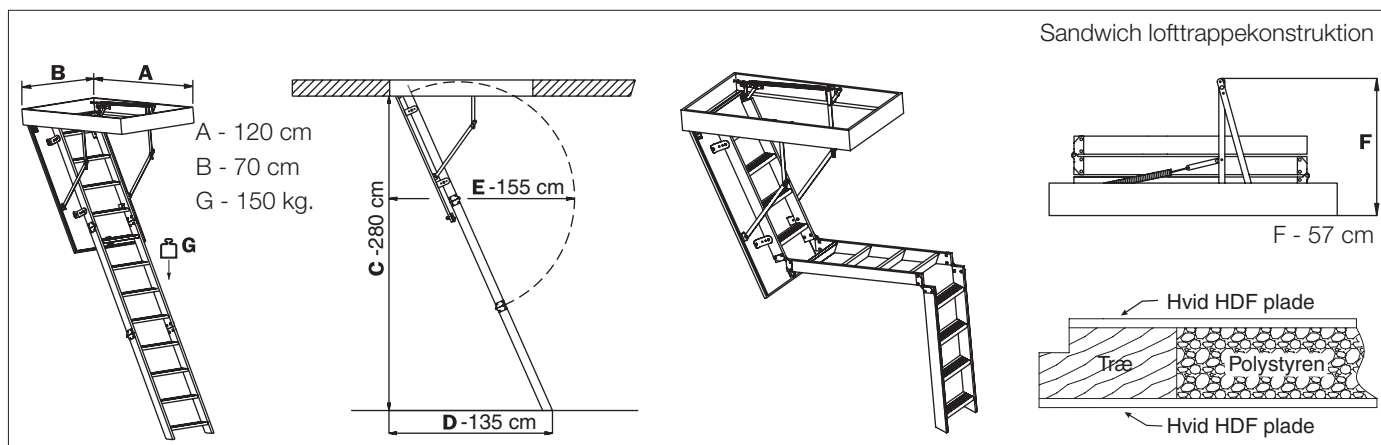

MODEL EXTRA


Flot og stabil lofttrappe i træ. Den tykke termo-isolering af loftpladen på enten 46 mm eller 56 mm giver en optimal isolering. Extra lofttrappen giver den sidste finish til såvel nybyggeri samt renovering. Trappen er nem at åbne og lukke og let at montere i ethvert byggeri.

- Leveres klar til montering
- 3-delt lofttrappe i fyrretræ
- Hvis produktet monteres udvendig eller i vådrum, kan ujævnheder på HDF pladen forekomme.
- Loftlem: 46 mm og 56 mm sandwichkonstruktion med polystyren isolering, tætningsliste og hvide melaminbeklædte HDF plader på begge sider
- Karm: 170 mm knastrent fyrretræ med tætningsliste
- Nyt robust låsesystem
- Robuste tappede trin
- Skridsikre trin
- Maksimum belastning: 150 kg
- Standardstørrelse:


60 x 120 cm
70 x 120 cm
60 x 130 cm
70 x 130 cm
54 x 113 cm

56 mm føres kun i 70 x 120 cm

- Max lofthøjde: 280 cm (målt fra loft til gulv)
- U værdi, 46 mm: $U = 0.8 \text{ W mk}$
U værdi, 56 mm: $U = 0.7 \text{ W mk}$
- Inklusiv skridsikre plasticfodder lavet til 90° afkortning af stigen
- Mål, udvendig karmmålt (b x h) 70 x 120 cm
- Lukkestang medfølger

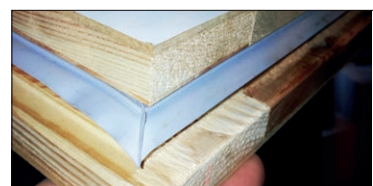

Sandwich lofttrappekonstruktion


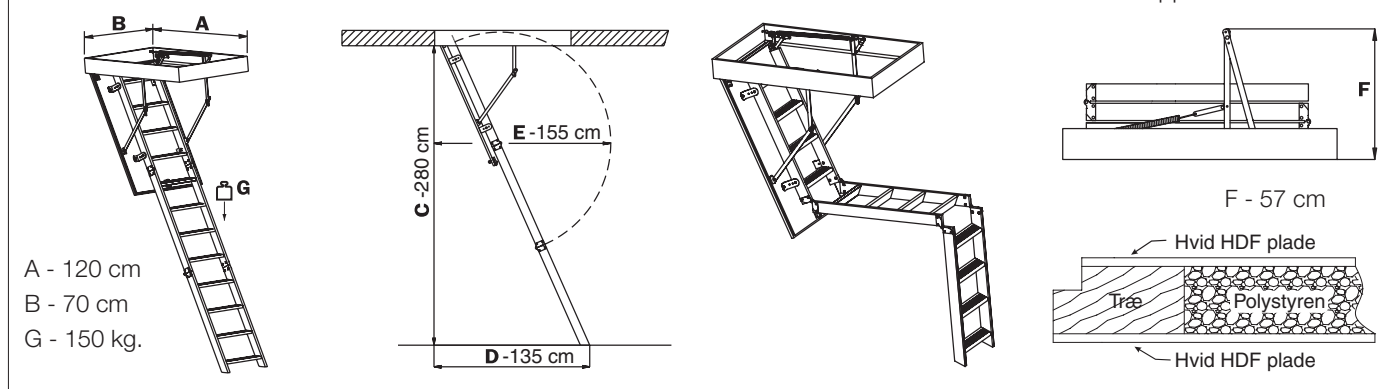


MODEL POLAR



Flot og stabil lofttrappe i træ. Den ekstra tykke termoisolering af loftpladen på 86 mm giver en optimal isolering. Polar lofttrappen giver den sidste finish til såvel nybyggeri samt renovering. Trappen er nem at åbne og lukke og let at montere i ethvert byggeri.

- Leveres klar til montering
- 3-delt lofttrappe i fyrretræ
- Hvis produktet monteres udvendig eller i vådrum, kan ujævnheder på HDF pladen forekomme.
- Loftlem: 86 mm sandwichkonstruktion med polystyren isolering, tætningsliste og hvide melaminbeklædte HDF plader på begge sider
- Karm: 32 x 180 mm knastrent fyrretræ med tætningsliste
- Nyt robust låsesystem
- Robuste tappede trin
- Skridsikre trin
- Maksimum belastning: 150 kg
- Standardstørrelse: 70 x 120 cm
- Max lofthøjde: 280 cm (målt fra loft til gulv)
- U værdi, 86 mm: $U = 0.36 \text{ W mk}$
- Inklusiv skridsikre plasticfodder lavet til 90° afkortning af stigen
- Mål, udvendig karm mål (b x h) 70 x 120 cm
- Lukkestang medfølger

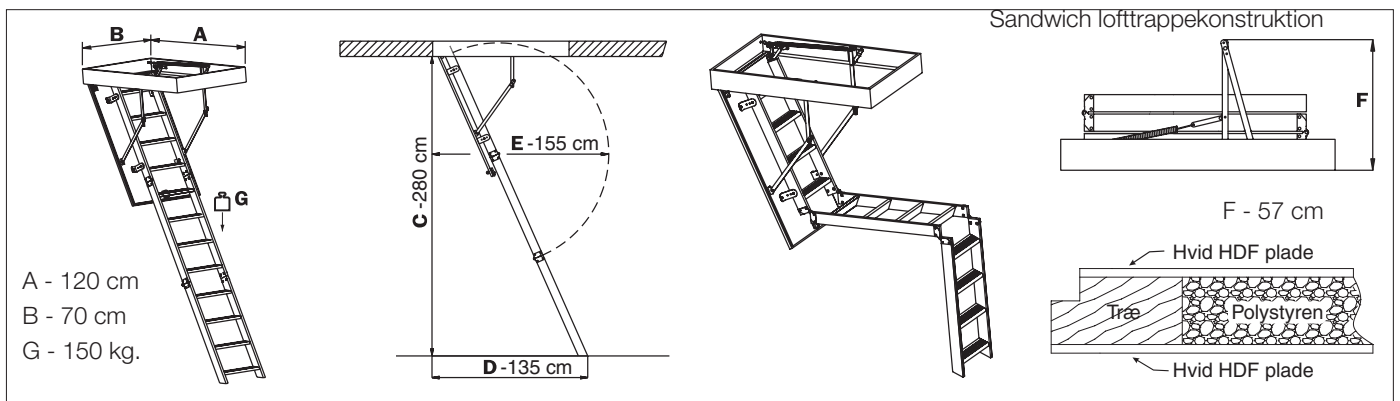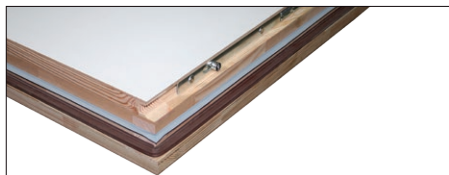

MODEL STALLUX MINI

4-delt foldetrappe, der er let at montere i små og smalle åbninger, f.eks. på tværs af spær. Den tykke termoisolering af loftpladen på 46 eller 86 mm giver en optimal isolering..

- Leveres klar til montering
- 4-delt lofttrappe
- Hvis produktet monteres udvendig eller i vådrum, kan ujævnheder på HDF pladen forekomme.
- Loftlem: 46 mm sandwichkonstruktion med polystyren isolering, tætningsliste og hvide melaminbeklædte HDF plader på begge sider.
- Karm: 170 mm fyrretræ med tætningsliste
- Pulverlakerede metalvanger
- Skridsikre trin fæstnet med 2 skruer i hver side
- Maksimum belastning: 150 kg
- Max lofthøjde: 265 cm
- U værdi: 46 mm = 0,80 W mk, 86 mm = 0,36 W mk
- Inklusiv skridsikre plasticfodder lavet til 90° afkortning af stigen
- Lukkestang medfølger

Standardstørrelser

46mm:	86mm:
60 x 80 cm	60 x 90 cm
70 x 80 cm	70 x 90 cm




Den kraftige tætningsliste i karmen er fremstillet i materiale af bedste kvalitet.




Unik fjederfastgørelse der forebygger eventuelle personskader



4-delt foldetrappe, der er let at montere i små og smalle åbninger f.eks. på tværs af spær.

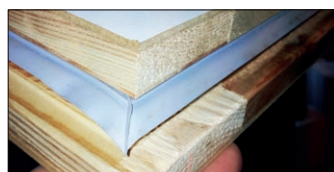

Varmeisoleret loftlem af "sandwich-typen" med en tykkelse på 46 eller 86 mm. Isoleret med polystyren, dobbeltsidet, beklædt på begge sider med hvid HDF-plade og med tætningsliste.

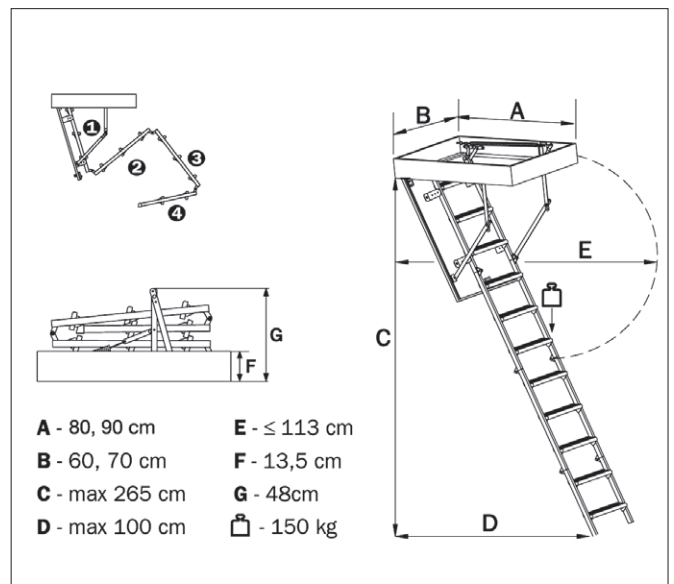


MODEL BD30



Professionel lofttrappe til de konstruktioner, hvor der er behov for brandhæmmende foranstaltninger.

- Leveres klar til montering
- 3-delt lofttrappe i fyrretræ
- Hvis produktet monteres udvendig eller i vådrum, kan ujævnheder på HDF pladen forekomme.
- Loftlem: 46 mm varmeisoleret, hvid brandhæmmende over- og underside.
- Brandmodstandsdygtighed = 30 minutter
- Robuste tappede trin
- Karm: 180 mm fyrretræ, 32 mm tykkelse
- Maksimum belastning: 150 kg
- Standardstørrelse: 70 x 120 cm
- Max lofthøjde: 280 cm
- 2 metallåse
- Mål, udvendig karm mål (b x h) 70 x 120 cm

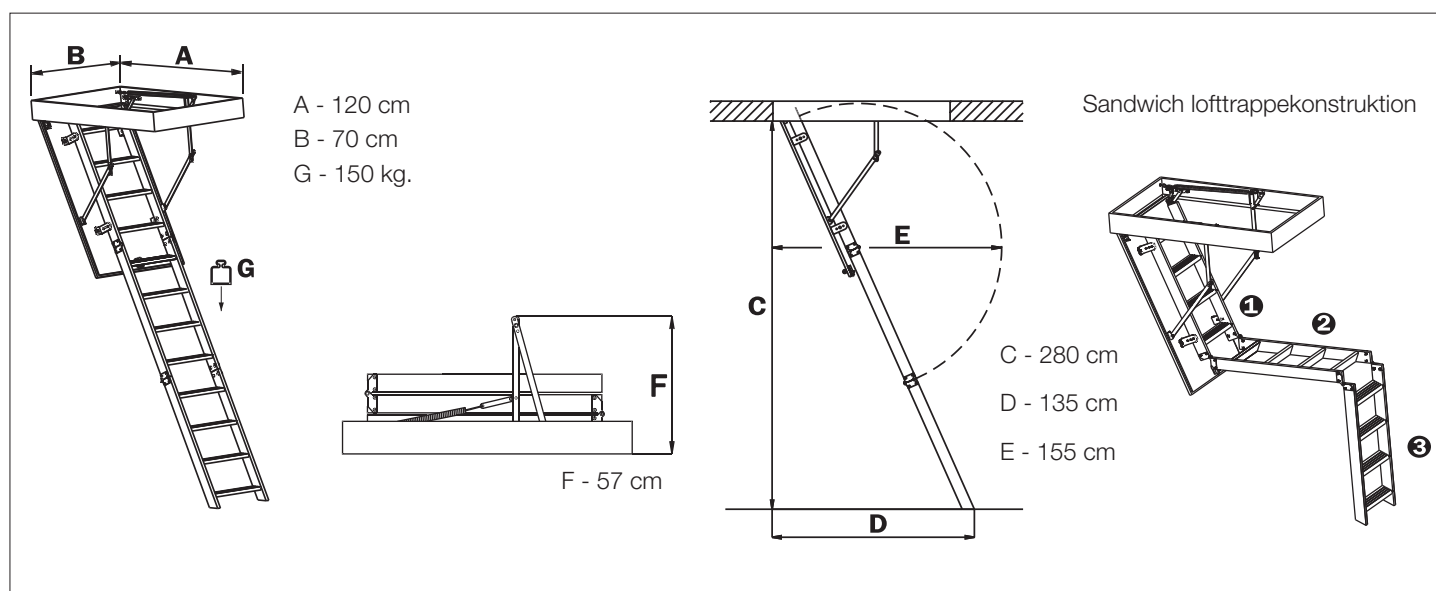



Model Extra 46 mm

Model Extra 46

Isoleret skunklem i træ, der hindrer træk og varmetab. Giver let adgang til skunken og integreres let i rummets helhed.

- Mål, udvendig karmmålt (b x h)
54 x 80 cm
70 x 70 cm
- Hvis produktet monteres udvendig eller i vådrum, kan ujævnheder på HDF pladen forekomme.
- Skunklem 46 mm sandwichkonstruktion med polystyren isolering og hvide melaminbeklædte HDF plader på begge sider
- U værdi: $U = 0,8 \text{ W mk}$
- Selvlukkende hængsler
- Karm er fremstillet i 95 mm fyrretræ
- Tætnings(gummi)liste



Model Polar 86 mm

Model Polar 86

Isoleret skunklem i træ, der hindrer træk og varmetab. Giver let adgang til skunken og integreres let i rummets helhed.

- Mål, udvendig karmmålt (b x h)
54 x 80 cm
70 x 70 cm
- Hvis produktet monteres udvendig eller i vådrum, kan ujævnheder på HDF pladen forekomme.
- Skunklem 86 mm sandwichkonstruktion med polystyren isolering og hvide melaminbeklædte HDF plader på begge sider
- U værdi: $U = 0,36 \text{ W mk}$
- Selvlukkende hængsler
- Karm er fremstillet i 100 mm fyrretræ
- Dobbelt tætningsliste

Forhandler

