

STÆRKE TILBUD

Kapema

Kampagnepriser 2016-01

STÆRKE TILBUD

Baykal bearbejdningscenter type BF 70150

Baykals vertikale bearbejdningscenter har enestående stabilitet og stivhed via den unikke svejsede stålkonstruktion. Der benyttes en "PYRAMIDE" struktur, der adskiller sig fra konventionelle maskincentre.


Pyramide-opbygningen sikrer fuld understøtning af bordet over hele længden, i modsætning til konventionelle konstruktioner med udhæng på bordet, hvilket forårsager afbøjning i begge ender af X-aksen.

Leveres med følgende:

- Vandringer X/Y/Z = 1500/700/700 mm
- FANUC OiMD styring med "FANUC manual guide"
- Spindelhastighed 9000 omdr./min.
- Vertikal værktøjsveksler til 32stk. (Værktøjs-skift = 2sek.)
- Automatisk centralsmøring
- Arbejdsbelysning
- Køling igennem spindlen med højtryk (15bar)
- Spåntransportør af bælte-typen.
- Vanddyser for skylning af spånrummet
- Høj-præcisions spindler



OMGÅENDE LEVERING !



FANUC OiMD
m. FANUC Manual Guide

Kampagnepris: BF 70150 598.000,- kr.

Baykal hydraulisk svingsnitsaks type MGH 3100x10

MGH er en solid opsvejst konstruktion der giver nøjagtige klip. Overbjælken svinger med høj præcision, en hurtig knivspalte regulering sikrer en højeffektiv saks.

MGH er derudover forsynet med sving-op baganslag for at klippe længere emner end baganslaget kan gå ud.

Baganslaget er med tilbagetrækningsfunktion.

MGH er forsynet med en kompakt servicevenlig hydraulikenhed under bordet for let tilgang.

MGH er som standard også med hydraulisk pladenedhold, hydraulisk overbelastningsbeskyttelse, finjustering af knivblade og snitlængdebegrænsere.

MGH er som standard med 250mm udlæg i gavle.

Specifikationer:

- Kapacitet: 3060x10 mm
- Klippevinkel: 2,0°
- Motor: 22kw
- Pladetilhold: 17stk
- Snit pr./min: 12
- Olie tank: 170
- Pladeanslag: 1000 mm
- Vægt: 9200kg
- Pneumatisk pladefang
- Opsvingbar fingerbeskyttelse

Kampagnepris: MGH 3100x10 290.000,- kr.



OMGÅENDE LEVERING !

Baykal hydraulisk svingsnitsaks type HGL 3100x6



OMGÅENDE LEVERING !

HGL er en solid opsvejt konstruktion der giver nøjagtige klip. Overbjælken svinger med høj præcision, en hurtig knivspalte regulering sikrer en højeffektiv saks. HGL er derudover forsynet med sving-op baganslag for at klippe længere emner end baganslaget kan gå ud. Baganslaget er med tilbagetrækningsfunktion. HGL er forsynet med en kompakt servicevenlig hydraulikenhed under bordet for let tilgang. HGL er som standard også med hydraulisk pladenedhold, hydraulisk overbelastningsbeskyttelse, finjustering af knivblade og snitlængdebegrænsere.

Specifikationer:

- Kapacitet: 3060x6 mm
- Cybtouch 6 styring
- Klippevinkel: 1,6°
- Motor: 11kw
- Pladetilhold: 17stk
- Snit pr./min: 20
- Olie tank: 160l
- Pladeanslag: 1000 mm
- Vægt: 5500 kg
- Pneumatisk pladefang
- Opsvingbar fingerbeskyttelse
- Gummibelagte pladetilhold
- Motoriseret justering af snitluft


Kampagnepris: HGL 3100x6 235.000,- kr. med pladefang

Kampagnepris: HGL 3100x6 195.000,- kr. uden pladefang

Baykal kantpresse type APHS 3108 x 160T

Leveres med følgende:

- Delem DA66T Touch screen
- 3100 mm x 160ton
- Akserne: Y1-Y2-X-R-Z1-Z2
- CNC styret Wila bomberings bord
- "Quick release" af overværktøj
- Fuld hydraulisk styret
- Akas laser guard
- Inkl. værktøj



Delem DA66T



Kampagnepris: APHS 3108x160T 495.000,- kr.




Kampagnepris: APHS 4110x240T 599.000,- kr.

OMGÅENDE LEVERING !

CoastOne servo-elektrisk kantpresse Type Cone 900

CoastOne kantpresse type Cone er en ny type af servo-elektriske kantpressere med et ergonomisk design, så operatøren kan betjene maskinen siddende. Finsk produceret. Ilgang kun retur, ellers påkræves lysgitter eller lasersafe.

Kapacitet: 220Kn
Arbejdslængde: 868 mm
Slaglængde: 150 mm
Indbygningshøjde: 400 mm
Udlæg: 200 mm
Afstand mellem gavle: 808 mm
X-akse: 400 mm
R-Akse: 135 mm
Arbejdshastighed: 10 mm/s
Ilgang: 100 mm/s (kun med lysgitter)
Motor: 4,4kw




- Omron Touch-screen styring
- Kompakt design
- Flytbar
- Servo-motorer med kuglespindler
- Ingen hydraulik olie
- Ingen støj
- Meget lavt strømforbrug (1-2kW)
- Minimal service og vedligehold
- X + R på bagstoppet
- Kan leveres med robot-interface

Kampagnepris: CoastOne Cone 900 340.000,- kr.

Kampagnepris: Inkl. Robot-Interface 375.000,- kr.

Robot-celle

bestående af følgende udstyr:
CoastOne Cone 900 elektrisk kantpresse 22Tx900 mm
Motoman robot 20kg
Opretterbord
Griber kombineret med magnet
Hegn samt sikkerhed



Kampagnepris: CoastOne Cone 900 + Motoman robot 20 kg 825.000,- kr.

CoastOne servo-elektrisk kantpresse Type Cone 1300

Kapacitet: 440Kn
Arbejdslængde: 1300 mm
Slaglængde: 150 mm
Indbygningshøjde: 400 mm
Udlæg: 200 mm
X-akse: 400 mm
R-Akse: 135 mm
Arbejdshastighed: 10 mm/s
Ilgang: 100 mm/s (kun med lysgitter)



Kampagnepris: CoastOne Cone 1300 399.000,- kr.

Davi pladevalse type MCA 20/20

Davi fordele

Permanent smøringsanlæg, energibesparende komponenter, total digital udførelse (Roll by Wire) og Servo-Tronic parallelitetssystem, sørger for at disse maskiner er banebrydende indenfor effektivitet, betjening, nøjagtighed og pålidelighed.

Planetgear

Takket være planetære bevægelser af sideruller, opnås resultater som ikke er muligt med normale lineære føringer. Dette system er patenteret, og forefindes kun hos Davi.

Top lejhhus

Eksklusiv DAVI selvjusterende "stress-fri" Top lejhuse (vipbar). Absorberer enhver deflektion uden problemer (andre mærker på markedet har stive, faste lejhuse, som bliver påvirket af deflektion af toprulle)

- Arbejdslængde: 2020mm
- Pladetykkelse: 11mm
- Ruller: 4
- CNC styring med Touch-screen (DAVI iRoll®-PRO)
 - Indeholdende Interpolation
- Ipad medfølger
- Induktionshærdede valser
- Konisk valseudstyr



Kampagnepris: MCA 20/20 480.000- kr.


Kimtech vandstråleskærer type XY-Small

Svenske Kimtech er blandt pionererne indenfor produktion og udvikling af moderne og højproduktive maskiner. Produktion og udvikling foregår i Sverige, og sikrer en uovertruffen kvalitet i alt fra produkt til service.

Pumperne er leveret af verdens førende producent indenfor sit felt, FLOW.

Specifikationer XY-SMALL

- 3x1,5m
- 1 Jet
- Automatisk højdestyringssystem
- GSM-alarmer
- Styresystemet specielt tilpasset vandskæring
- Sandstopovervågning
- Maskinopbygning i rustfrit stål og aluminium
- Ergonomisk betjeningspanel
- HP Pumpe, 30hk 3800bar
- Sandbeholder 1500kg
- Kuglespindel på alle akser
- Vandkar i rustfrit stål

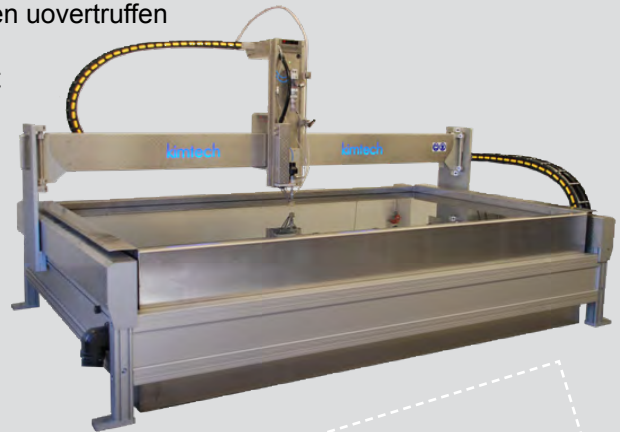

Kampagnepris: XY-Small 1.255.000,- kr.

Style HighTech Teach-in styret drejebænk type 510x1350

Specifikationer:

- Industriel Pentium 4 3,0 Ghz PC
- 512Mb RAM
- 19" LCD "Touch" farveskærm
- USB forbindelse
- Netkort
- Digital positionering, såfremt manuel funktion vælges
- Hærdede og slebne vanger (56-58 HRC)
- A.C. spindelmotor med elektromagnetisk bremse
- D.C. motorer for X- og Z-bevægelse
- Præcisionslebne kuglespindler
- Elektroniske håndhjul for X- og Z-bevægelse
- Automatisk veksler VDI40 8-pos.
- Aut. central-smøreanlæg
- Kølevandsanlæg
- Konverteringsprogram for DXF-filer
- Fuld beskyttelseskærm
- Arbejdsbelysning
- Div. værktøj, instruktionsbog og programmeringsvejledning
- Konstant skærehastighed
- Diverse sikkerheds anordninger iht. CE direktivet.
- CE godkendt



Style-styringen gør det nemt for dig. Operatører som er vant til traditionelle maskiner kan arbejde direkte med Style teach-in maskinerne. Softwaren er også skrevet på dansk. Sammen med maskinen kan der leveres en ekstra software-pakke, så man kan udarbejde programmer og træne på en ekstern PC.

Det grafiske dialogprogram sætter dig i stand til at programmere/ tegne et produkt hurtigt, og nemt få det udført på maskinen. Man kan også importere en DXF-fil.

Du kan simulere alle trin i produktions-processen på skærmen i 3D med henblik på at efterprøve det program, du har lavet.



Kampagnepris: 510x1350 595.000,- kr.

510x1350

Style BT1000 "Teach-in" bearbejdningscenter



BT1000

Specifikationer:

- Automatisk værktøjsveksler vertikal (24 positioner)
- Værktøjs system BT 40
- Maskinbelysning (halogen)
- **Køling igennem spindlen med højtryk**
- Automatisk smøring
- Teleskop stål kabinet til beskyttelse af kuglespindler samt vanger
- Spåntransportør samt spånvogn
- Elektroniske håndhjul til manuel kørsel

Style CNC fræsemaskiner byder på hurtigere programmeringstider og hurtigere skift mellem produktionsserier - maskinerne er ganske enkel uovertruffen i sin klasse og giver optimal fleksibilitet til at håndtere en bred vifte af produkter.

Stativet består af tungt støbejern. X-aksen er understøttet med føringer. Y- og Z-akserne er understøttet med kraftige box-vanger. Føringerne er induktionshærdede og slebne. Vangerne er belagte med Turcite-B. Hovedspindlen er forsynet med FAG højpræcisionslejer og er standard velegnet til at køre 8.000 omdr./min., uden brug af køling. X-, Y- og Z-akserne er forsynet med NSK kuglespindler som sikrer højest mulige nøjagtighed.

Kampagnepris: BT1000 625.000,- kr.

Pegas Gonda dobbelt styret båndsav type Profi A-CNC 400

Type Profi A-CNC-400 er en dobbelt styret båndsav, med komplet hydraulisk styring. Konstruktionen med dobbeltsøjle og lineære føringer, sikrer maksimal præcision og hastighed. Båndsaven er med fast 90 grader vinkel og derfor beregnet til vanskelige vertikale opgaver.

Kapacitet:

Rund 90°:	410 mm
Rektangel liggende 90°:	400x400 mm
Rektangel liggende bundt:	400x340 mm
Rektangel stående 90°:	400x400 mm
Rektangel stående bundt:	400x340 mm

Motor: 3kw
Hastighed: 20 / 100 m/min
Klingestørrelse: 4520x34x1,1 mm
Vægt: 1300kg



Profi A-CNC 400


Kampagnepris: Profi A-CNC 400 150.000,- kr.

Kapema fræsemaskine type TM

Standard med 3-akset SINO digital udlæsning, pneumatisk værktøjsantræk og motoriseret X, Y og Z-akse

Maskinen leveres standard med:

- Motoriseret tilspænding af X, Y og Z-aksen
- Kølevæskeanlæg indbygget
- 3-akset digital udlæsning
- Centralsmøring
- Pneumatisk værktøjsantræk
- Halogenbelysning
- Kraftig søjle i støbejern
- Sikkerhedsafskærmning af bordplan og spindel med afbryder

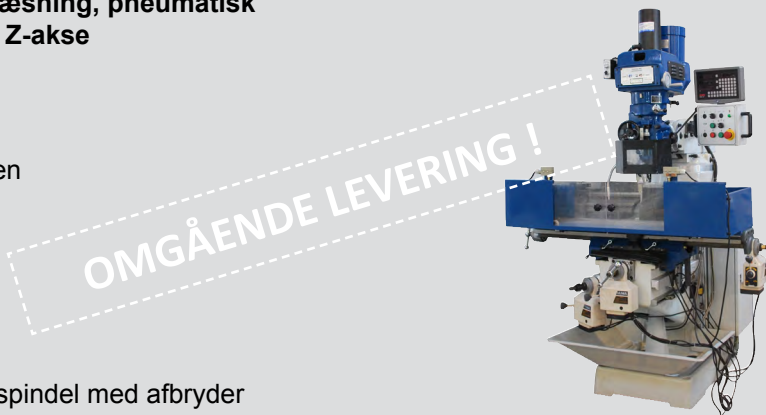

Tekniske data		TM240V	TM270V	TM300V
Motor	kw	2,2	3,75	3,75
Spindelkonus		ISO 40	ISO 40	ISO 40
Spindelhast.	Var.	68-3600 o/min	70-3600 o/min	70-3600 o/min
Antal tilspænd.		3	3	3
Bordplan	mm	1244x230	1371x254	1500x305
Bordvandring	mm	840x305x405	860x420x400	930x380x380
Vægt	kg	1100	1600	1750
Pris	Kr	65.000,- kr	79.000,- kr	90.000,- kr



Peter Mortensen
Direktør

Telefon: +45 9618 8700
Mobil: +45 4038 1890
E-mail: pm@kapema.dk



Jon Jensen
Salgschef

Telefon: +45 9618 8700
Mobil: +45 4038 2662
E-Mail: jj@kapema.dk



Mogens Sørensen
Produktchef

Telefon: +45 9618 8700
Mobil: +45 4024 1518
E-Mail: ms@kapema.dk



Gert Thomsen
Produktchef

Telefon: +45 9618 8700
Mobil: +45 3030 3820
E-Mail: gt@kapema.dk



Per Møller Jensen
Lagerchef

Telefon: +45 9618 8700
Mobil: +45 2138 8333
E-Mail: pmj@kapema.dk



Niels Erik V. Klarskov
Servicechef

Telefon: +45 9618 8707
Mobil: +45 4068 6939
E-Mail: nea@kapema.dk



Jette Holm
Salg & Logistik

Telefon: +45 9618 8704
E-Mail: jh@kapema.dk



Kristian Mortensen
Marketing & Web

Telefon: +45 9618 8700
Mobil: +45 2448 8215
E-Mail: ksm@kapema.dk



Birthe Hove Krog
Accountant

Tel.: +45 9618 8700
E-Mail: bk@kapema.dk