



HMD26004



Degreaser 30+



Meltclean G

Kold- og varmafrensere til hotmelt udstyr

Klargøring og vedligeholdelsesdele


- Specialproduktliste med udpluk af de vigtigste varer, der anvendes ved klargøring og vedligehold af hotmelt- udstyr!

Nu nærmer ferien sig, og, derfor vil der i den næste måned være travlt med forebyggende vedligehold hos de fleste.

Vi har samlet en liste med de mest almindelige reservedele og tilbehørsdele, som der bruges: rensemidler, tankfilter, in-line slange/pistol filter, drænventiler, overtryksventil, pumper, moduler, kablesæt, magnetventiler, hotmeltslanger og komplet renovering af limanlæg.



Ser dit udstyr sådan ud:

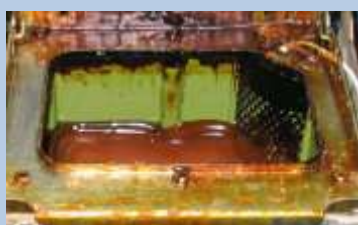

Tank

(Fyldt med koks og geleret lim)



Forfilter

(Geleret lim og koks)



Pistol filter

(Nyt og gammelt)



Frihed til at vælge!

Rengøring af hotmeltudstyret er en vigtig del af vedligeholdelsen, vi anvender selv de følgende produkter på vort værksted, der er tale om effektive afrensere, der også er behagelige at arbejde med.

Varmafreenser til tank, slanger og pistoler.

		HMD 26004 anvendes til rensning af limtank, slanger og pistoler ved opvarmning til maks. 149°C. HMD 26004 er specielt udviklet til varm rengøring af hotmeltanlæg. På grund af produktets høje opløsningsevne og dets relativt høje flamme punkt er det et effektivt og stort set ufarligt produkt at anvende.	
Lim-Tech Nr.	Nordson® nr.	a pris	Produktbeskrivelse
260044	-----		12,5 kg. 26004 rensesvæske til varmrængøring (pr. kg.)

Hotmeltreenser til tank, slanger og pistoler.

		Rensehotmelt 6062 anvendes ved efterfølgende skylning af anlæg eller ved ikke så krævende opgaver. Den er meget tyndflydende og løser svag koksning, primært at efterskylle anlæget når man har anvendt HMD 26004 før den normale hotmelt bruges til endelig skylning.	
Lim-Tech Nr.	Nordson® nr.	a pris	Produktbeskrivelse
606204	-----		10,0 kg. 6062 renseshotmelt til varmrængøring (pr. kg.)

Kold rengøring af eksterne maskindele og limudstyr.

		Interflon Degreaser EM 30+ anvendes til opløsning af hotmelt på diverse overflader og ydersiden af limanlæg, NSF registreret, kraftig limopløsende effekt. Den leveres i spraydåse. Meltclean G baseret på naturlige opløsningsmidler og fuld biologisk nedbrydeligt, specielt udviklet til ekstern rengøring af limpåføringsudstyr og andre tilsmudsede områder. Leveres i sprayflaske.	
Lim-Tech Nr.	Nordson® nr.	a pris	Produktbeskrivelse
509901	-----		0,5 L Meltclean Citrus koldafrensere, sprayflaske (pr. fl.)
509910	-----		10 L Meltclean Citrus koldafrensere, sprayflaske (pr. L.)
408618	-----		Spraydåse med Interflon Degreaser EM 30+ (pr. dåse)

Dyserensenåle.

		Koniske rensenåle som passer til standarddyserne, en hurtig måde at rense dysen på, et lille men effektivt værktøj!	
Lim-Tech nr.	Nordson® nr.	a pris	Produktbeskrivelse
K010-30	-----		6 stk. rensenåle (lang model) meget fleksible

Der medfølger uførlig dansk brugsanvisning til alle vore rengørings produkter. Er du i tvivl så ring og snak med en af vore produktspecialister.

Kontrol og eventuel udskiftning af tankfilter, overtryksventil og aftapningsdræn er vigtige for at sikre en god og problemfri drift i den næste periode:

Tankfilter (kit incl. o-ring).

								
T2706	T4506	T2306	PA1028305	PA394590	10226	20186	150029250	RO100142
Lim-Tech Nr.	Nordson [®] nr.	a pris	Produktbeskrivelse					
T2706	161106		Til serie 2000, 2200, VII, XI, XII, XVIII.					
T4506	161130		Til serie IV, V, VIII, XIV.					
T2306	274578		Til serie 2300, 3100, 3400, 3500, 3700, 3800, 6000					
PA1028305	1028305		Til serie ProBlue 4, 7, og 10.					
PA394590	394590		Til serie Durablue					
10226	-----		Til serie 4000 fra Melton.					
20186	-----		Til serie C og V fra Melton.					
150029250	-----		Til serie Micron fra Meler.					
RO100142	-----		Til serie Concept fra Robatech.					



OBS ! Kontrol og eventuel udskiftning af tankfilter, overtryksventil og aftapningsdræn er vigtige for at sikre en god og problemfri drift.

Tankfilterholder komplet med filter (kit incl. o-ring).

								
TFI-HM	TFI3000	PA10283205	TFI3700	TFI37SP	TFI37SP-KPL	L0019	L1084	150029240
Lim-Tech Nr.	Nordson [®] nr.	a pris	Produktbeskrivelse					
TFI-HM	-----		Tankfilterholder kompl., Nordson [®] IV, V, VII, XIV.					
TFI3000	105432		Tankfilterholder kompl., Nordson [®] 2300, 3000 L0243					
PA1028305	1028305		Tankfilterholder kompl., til ProBlue [®]					
TFI3700	105438		Tankfilterholder kompl., Nordson [®] Manifold B-3500, 3700					
TFI37SP	-----		Alternativ til TFI3700 – adapter så TFI3000 kan bruges					
TFI37SP-KPL	-----		Alternativ til TFI3700 – adapter TFI37SP med TFI3000					
L0019	-----		Tankfilterholder kompl., Melton serie 4000 (PC500+PC800)					
L1084	-----		Tankfilterholder kompl., Melton serie C					
150029240	-----		Tankfilterholder kompl., Meler serie Micron					

In Line Slangefilterholder - STANDARD.

Standard in line slangefilterholder, sikrer at koks og andre urenheder, som opstår i slangen og manifolden, ikke når frem til dysen, udskiftning af filter sker nemt ved adskillelse af filter holder *¹.



Vi anbefaler at filterindsatsen afstemmes med dysens størrelse, således at man opnår den bedste sikkerhed imod tilstopning:

50 Mesh filter til dyser fra 0,024" - 0,040" (0,60 mm – 1,00 mm)

100 Mesh filter til dyser fra 0,012" - 0,021" (0,30 mm – 0,50 mm)

200 Mesh filter til dyser fra 0,008" - 0,010" (0,20 mm – 0,25 mm)

Velegnet til Nordson® og andet standard limudstyr med 9/16" gevindkobling.

		
Lige	45°	90°

Lim-Tech nr.	Nordson® nr.	a pris	Produktbeskrivelse
MIL609	274290		Lige filterholder, incl. 1 stk. 0,011 inch filter. 50 Mesh
MIL610	274291		Lige filterholder, incl. 1 stk. 0,006 inch filter. 100 Mesh
MIL611	274292		Lige filterholder, incl. 1 stk. 0,003 inch filter. 200 Mesh
MIL309	274989		45° filterholder, incl. 1 stk. 0,011 inch filter. 50 Mesh
MIL310	274990		45° filterholder, incl. 1 stk. 0,006 inch filter. 100 Mesh
MIL311	274991		45° filterholder, incl. 1 stk. 0,003 inch filter. 200 Mesh
MIL109	274287		90° filterholder, incl. 1 stk. 0,011 inch filter. 50 Mesh
MIL110	274288		90° filterholder, incl. 1 stk. 0,006 inch filter. 100 Mesh
MIL111	274283		90° filterholder, incl. 1 stk. 0,003 inch filter. 200 Mesh



Til vor standard filterholder kan vi tilbyde filter eller løse net.

Lim-Tech nr.	Nordson® nr.	a pris	Produktbeskrivelse
IL110	271598		10 stk. slangefiltre – Masker 0,011 Inch 50 Mesh
IL610	271599		10 stk. slangefiltre – Masker 0,006 Inch 100 Mesh
IL310	271600		10 stk. slangefiltre – Masker 0,003 Inch 200 Mesh

*¹  – husk trykket skal tages af hydraisk system, åben aftapningsdræn !

In Line Slangefilterholder - QUICK.

Quick in line slangefilterholder, sikrer at koks og andre urenheder, som opstår i slangen og manifolden, ikke når frem til dysen, udskiftning af filter sker nemt ved at trække filteret ud af filterholderen, uden afmontering af slange *¹.



Vi anbefaler at filterindsatsen afstemmes med dysens størrelse, således at man opnår den bedste sikkerhed imod tilstopning:

- 50 Mesh filter til dyser fra 0,024" - 0,040" (0,60 mm – 1,00 mm)
- 100 Mesh filter til dyser fra 0,012" - 0,021" (0,30 mm – 0,50 mm)
- 200 Mesh filter til dyser fra 0,008" - 0,010" (0,20 mm – 0,25 mm)

Velegnet til Melton, Nordson® og andet standard limudstyr med 9/16" gevindkobling.



Lim-Tech nr.	Nordson® nr.	a pris	Produktbeskrivelse
D0052	1007033		Inlinefilter lige, incl. 1 stk. 0,011 Inch Filter. 50 Mesh
D0051	1007034		Inlinefilter lige, incl. 1 stk. 0,006 Inch Filter. 100 Mesh
D0050	1007035		Inlinefilter lige, incl. 1 stk. 0,003 Inch Filter. 200 Mesh
D0055	1007233		Inlinefilter 45°, incl. 1 stk. 0,011 Inch Filter. 50 Mesh
D0054	1007234		Inlinefilter 45°, incl. 1 stk. 0,006 Inch Filter. 100 Mesh
D0053	1007235		Inlinefilter 45°, incl. 1 stk. 0,003 Inch Filter. 200 Mesh
D0058	1007230		Inlinefilter 90°, incl. 1 stk. 0,011 Inch Filter. 50 Mesh
D0057	1007231		Inlinefilter 90°, incl. 1 stk. 0,006 Inch Filter. 100 Mesh
D0056	1007232		Inlinefilter 90°, incl. 1 stk. 0,003 Inch Filter. 200 Mesh



Lim-Tech nr.	Nordson® nr.	a pris	Produktbeskrivelse
D0065	1007036		2 stk. Filtereindsats – 0,011 Inch 50 Mesh
D0064	1007037		2 stk. Filtereindsats – 0,006 Inch 100 Mesh
D0063	1007038		2 stk. Filtereindsats – 0,003 Inch 200 Mesh
D0062	1007372		5 Stk. Filtereindsats – 0,011 Inch 50 Mesh
D0061	1007373		5 Stk. Filtereindsats – 0,006 Inch 100 Mesh
D0060	1007374		5 Stk. Filtereindsats – 0,003 Inch 200 Mesh

*¹



– husk trykket skal tages af hydragisk system, åben aftapningsdræn !

In Line Slangefilter – MiniBlue® pistol og BH301-T.



Filter til vor minimodul BH301-T og Miniblue pistoler.

Lim-Tech nr.	Nordson® nr.	a pris	Produktbeskrivelse
PA1045506	1045506		2 stk. slangefiltre
PA1045506R	1045506		2 stk. slangefiltre – renoveret med nyt filternet

*1  – husk trykket skal tages af hydragisk system, åben aftapningsdræn !

In Line Slangefilter – Robatech AX® pistol.



Filter til AX pistol serien fra Robatech.

Lim-Tech nr.	Robatech® nr.	a pris	Produktbeskrivelse
RO102912	102912		Pistol filter 130µ sintermetal til AX pistol serien

*1  – husk trykket skal tages af hydragisk system, åben aftapningsdræn !

Overtryks- og drænventil Nordson® og kompatibelt udstyr.



PA276024



PA276024-18



PA276024-916



L1086



PA102324

Lim-Tech Nr.	Nordson® nr.	a pris	Produktbeskrivelse
PA276024	276024		Drænventil til aftapning af lim, anlægsserie 2300, 3000
PA276024-18	-----		Drænventil til aftapning af lim, 1/8" f.eks. til filterblok
PA276024-916	-----		Drænventil til aftapning af lim, 9/16" f.eks. til pistol/anlæg
L1086	-----		Drænventil til aftapning af lim, anlægsserie Melton C og V
PA120324	120324		Overtryksventil, serie 2300, 3000, inds. 60 bar eller ønske.
L1087	-----		Overtryksventil, anlægsserie Melton C



OBS ! Vigtig sikkerhedsdetalje, hvis aftapningsdrænet ikke virker bør den udskiftes. Aftapningsdrænet er til at aftappe limanlægget for hotmelt ved limskift og til at sikre at der ikke er tryk på systemet, imens man udskifter slanger, pistoler eller moduler, skal virke !



OBS ! Overtryksventilen sikre imod at unødigt stort tryk bygger sig op, den kan koke til og dermed ikke længere virke, forebyg uheld !

Siden vor start i 1993 har vi renoveret i hundredvis af pumper fra forskellige mærker, bl.a Nordson, vi har mulighed for at tilbyde Dem særdeles favorable priser i forhold til normalleverandørerne, og som hovedregel er vi lagerførende af pumperne i Danmark !

Vi har fortsat mulighed for at levere pumper til ældre hotmelt anlægsserier, således at vi kan præsentere den mest alsidige produktpakke, på den mest omkostningseffektive måde, for Dem.


Vore priser er opbygget nemt og overskueligt:

- returnerer De den brugte pumpe ved køb af ny får De 25% ombytningsrabat
- ønskes en renoveret pumpe kan vi gøre det for 50% af nyprisen^{*1}.

Pumper til Nordson® romortal serien.

Lim-Tech nr.	Nordson® nr.	Ny pris	Produktbeskrivelse
PA498056UR	498056		Renoveret pumpe, til HM IV og V, udveksling 14:1.
PA244405UR	244405		Renoveret pumpe, til HM VII og IX
PA276021UR	276021		Renoveret pumpe, til HM XIV, udveksling 14:1.

Pumper til Nordson® 2000 serien.

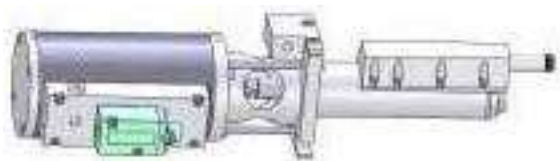


Rabat ved pumper

- Ombytningspumpe - 25 %
- Renovering af pumpe - 50 %

Lim-Tech nr.	Nordson® nr.	Ny pris	Produktbeskrivelse
NP31302	273141		Ny kompatibel pumpe til 2000 serien, 14:1.

Pumper til Nordson® 2300 serien.

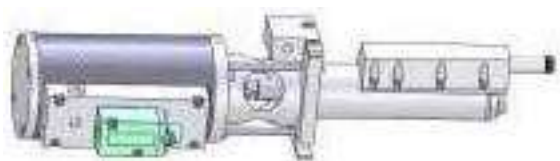


Rabat ved pumper

- Ombytningspumpe - 25 %
- Renovering af pumpe - 50 %

Lim-Tech nr.	Nordson® nr.	Ny pris	Produktbeskrivelse
L1200	161427 / 274996		Ny kompatibel pumpe 2300 serien, 14:1 - 35 kg./time.

Pumper til Nordson® 3000 serien – standard 32,4 kg. kapacitet pr. time.

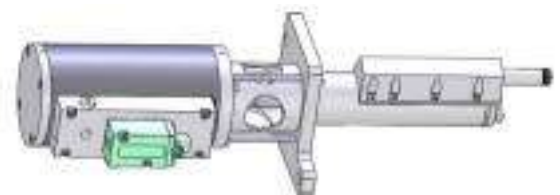


Rabat ved pumper

- Ombytningspumpe - 25 %
- Renovering af pumpe - 50 %

Lim-Tech nr.	Nordson® nr.	Ny pris	Produktbeskrivelse
L1201	161424 / 105447		Ny kompatibel pumpe 3000 serien, 14:1 - 35 kg./time.

Pumper til Nordson® 3500 – 3700 og 3800 serien – høj effekt 54,6 kg. /time.

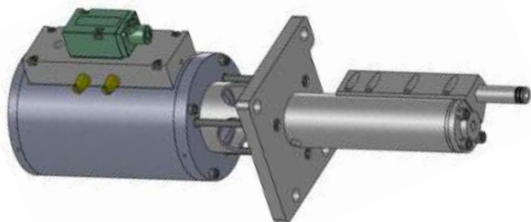


Rabat ved pumper

- Ombytningspumpe - 25 %
- Renovering af pumpe - 50 %

Lim-Tech nr.	Nordson® nr.	Ny pris	Produktbeskrivelse
L1202	164683 / 105474		Ny kompatibel pumpe 3000 serien.

Pumper til Nordson® Problue 4, 7 og 10 – 32,4 kg. kapacitet pr. time.

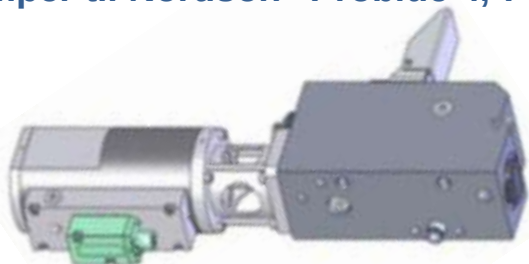


Rabat ved pumper

- Ombytningspumpe - 25 %
- Renovering af pumpe - 50 %

Lim-Tech nr.	Nordson® nr.	A pris	Produktbeskrivelse
PA1028303R	1028303X		Renoveret pumpe serie ProBlue, 14:1 – 32,4 kg./time.

Pumper Valco Melton® udstyr.

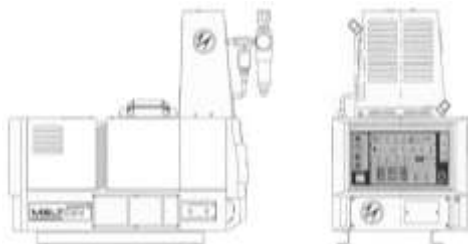


Rabat ved pumper

- Ombytningspumpe - 25 %
- Renovering af pumpe - 50 %

Pneumatiske pumper til Melton® C Serien.

Lim-Tech nr.	Nordson® nr.	a pris	Produktbeskrivelse
L1070N	-----		Ny pumpe C4 anlægs serien, 13:1 - 35 kg./time. New
L0211N	-----		Ny pumpe C8 anlægs serien, 13:1 - 35 kg./time. New
L0406	-----		Ny pumpe C8 anlægs serien, 14:1 - 100 kg./time. New
L0212	-----		Ny pumpe C16 anlægs serien, 14:1 - 100 kg./time.
L0410	-----		Ny pumpe C16 anlægs serien, 14:1 - 100 kg./time. New

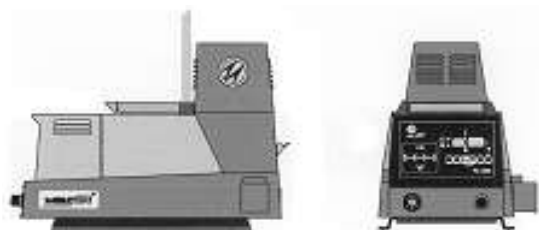

Rabat ved pumper

- Ombytningspumpe - 25 %
- Renovering af pumpe - 50 %

Pneumatiske pumper til Melton® 4000 Serien.

Lim-Tech nr.	Nordson® nr.	a pris	Produktbeskrivelse
L1001	-----		Ny pumpe til 4,5 - 7,5 og 10 kg. anlæg, - 100 kg./time.
L1002	-----		Ny pumpe til 20 kg. anlæg, - 100 kg./time.
L1003	-----		Ny pumpe til 25 kg. anlæg, - 100 kg./time.
L1004	-----		Ny pumpe til 50 kg. anlæg, - 100 kg./time.

Moduler.

Vi har et omfattende sortiment af moduler, både komplet nye såvel som fabriksrenoverede eller nye moduler til ombytningspris (vore UR priser).

Sortimentet er det på markedet, der tilbyder den største alsidighed og funktionalitet. Kombineret med, at modulerne generelt er compatible med de fleste forekommende pistoler på markedet, er det let at vælge den mest optimale løsning.



Er De i tvivl om mulighederne, eller kan vi hjælpe på anden måde, står vor produkttekniker altid til rådighed med råd og vejledning, ligesom vi gerne sender produktark, der viser tegninger og beskrivelser af modulerne!


Husk kvantumsrabat !

ved køb af 10 stk. moduler 5%.
ved køb af 20 stk. moduler 10%.
ved køb af 30 stk. moduler 15%.

Moduler.

Vore nedenstående modulpriser er ombytningsprisen, vi modtager gerne Deres brugte moduler retur ved vort næste besøg, priserne er også gældende hvis De ikke returnere det brugte modul.


Multifit modul – luft fjeder (AOSC)

		Multifit modul – til Nordson® pistoler med udfræsning. Vort alternativ til: Solidblue® S (AOSC) Anvendes primært på nye pistoler med EasyOn® udfræsning, ved almindelige pistoler anvendes vort BH200 eller BH200G.	
Lim-Tech Nr.	Nordson® nr.	a pris	Produktbeskrivelse
BH200SB	1052925		Alternativ til Solidblue® S (AOSC) Multifit modul

Multifit modul – luft luft (AOAC)

		Multifit modul – til Nordson® pistoler med udfræsning. Vort alternativ til: Solidblue® A (AOAC) Anvendes primært på nye pistoler med EasyOn® udfræsning, ved almindelige pistoler anvendes vort BH440 eller BH440G.	
Lim-Tech Nr.	Nordson® nr.	a pris	Produktbeskrivelse
BH440SB	1052927		Alternativ til Solidblue® A (AOAC) Multifit modul

Multifit modul – luft luft (AOAC)

		Multifit modul – til Nordson® pistoler med udfræsning. Vort alternativ til: Miniblu® A (AOAC) Anvendes primært på nye pistoler med EasyOn® udfræsning, ved almindelige pistoler anvendes vort BH200 eller BH200G.	
Lim-Tech Nr.	Nordson® nr.	a pris	Produktbeskrivelse
BH100MB	1051249		Alternativ til Miniblu® til dyse (AOAC) Multifit modul
BH100MBRC008	1051261		Alternativ til Miniblu® RC .008 – Ø 0,20 mm, Multifit modul
BH100MBRC012	1051263		Alternativ til Miniblu® RC .012 – Ø 0,30 mm, Multifit modul
BH100MBRC016	1051265		Alternativ til Miniblu® RC .016 – Ø 0,40 mm, Multifit modul
BH100MBRC020	1051267		Alternativ til Miniblu® RC .020 – Ø 0,50 mm, Multifit modul


AOSC = Normalt modul - luft åbne/fjeder luk

AOAC = Dobbeleffekt modul - luft åbne/luft luk


BH20 High flow modul

		H20 high flow modul Anvendes primært på gamle pistoler, en design som ikke ses ret ofte, men vi har fortsat valgt at videreføre denne modul design.	
Lim-Tech Nr.	Nordson® nr.	a pris	Produktbeskrivelse
BH20	153011		Nyt modul type H20A til H20 pistoler.

BH100 Mini modul serien til Standard minimodul pistoler og Robatech.

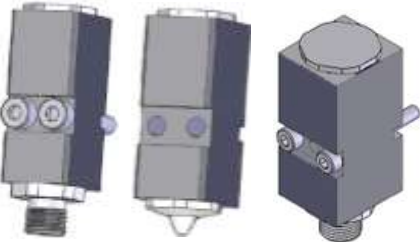
 BH100G BH100GRCxxx BH100GRO		BH100 til standard mini modul pistoler Vort alternativ til: Melton Meler UES LTI/Dynatech serie BF Micro™ Robatech serie SX Samt andre standard pistoler.	
Lim-Tech Nr.	Original nr.	a pris	Produktbeskrivelse
BH100G	-----		Type H100 standard Minimodul til standard dyser
BH100GRC008	-----		Type H100 reducedcavity Minimodul Ø0,20 mm
BH100GRC012	-----		Type H100 reducedcavity Minimodul Ø0,30 mm
BH100GRC016	-----		Type H100 reducedcavity Minimodul Ø0,40 mm
BH100GRC020	-----		Type H100 reducedcavity Minimodul Ø0,50 mm
BH100GRC024	-----		Type H100 reducedcavity Minimodul Ø0,60 mm
BH100GRO	133672		Type Robatech SX minimodul til dyser, kompatibelt

BH200 og BH440 standard moduler

		BH200 til standard pistoler og BH440 til dobbelteffekt pistoler Vort alternativ til: Classicblue H200 / H400 (AOSC) Classicblue H440 (AOAC) Classicblue H200ZC Zero Cavity Samt Melton og andre standard pistoler	
Lim-Tech Nr.	Nordson® nr.	a pris	Produktbeskrivelse
BH200	326583		Type H200 / H400 standard (AOSC)
BH200G	326583		Type H200 / H400 standard (AOSC), EU produceret.
BH440	328664		Type H440 dobbelteffekt (AOAC)
BH200ZC	1054375		Zero cavity, med mikrojustering, 0,20 mm. – ZC modulerne fås med 0,20 - 0,30 - 0,40 – 0,50 – 0,80 og 1,00 mm.

AOSC = Normalt modul - luft åbne/fjeder luk
 AOAC = Dobbelteffekt modul - luft åbne/luft luk


BH200G-RO og BH440GME moduler til Robatech og Meler

 BH200G-RO BH440GME		BH200 til Robatech og BH440 til Meler pistoler Vort alternativ til: Robatech AX100 (AOSC) Meler ME-LL (AOAC)	
Lim-Tech Nr.	Nordson® nr.	a pris	Produktbeskrivelse
BH200G-RO	100001		Type Robatech AX100 (AOSC)
BH440GME	150040200		Type Meler ME-LL (AOAC)

AOSC = Normalt modul - luft åbne/fjeder luk

AOAC = Dobbeleffekt modul - luft åbne/luft luk

Spray moduler BH200-CFserien

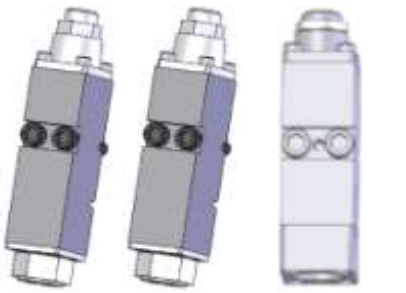 BH200G-CF BH200G60-CF BH200GRO-CF		BH200CF til standard spray pistoler Vort alternativ til: Nordson Melton Meler UES LTI/Dynatech Robatech Samt andre standard pistoler.	
Lim-Tech Nr.	Original nr.	a pris	Produktbeskrivelse
BH200G-CF	144906		Type CF200 Spraymodul
BH200G60-CF	144906		Type CF200 Spraymodul, nyudviklet dyse system* ¹
BH200GRO-CF	899617		Type Robatech AX100-SP Spraymodul

*¹ Nyudviklet modul med special designet dyse som hindre limindløb i luft del, passer på standard CF200 pistoler.



Spray moduler EP34-S serien

 BH34-S		BH200CF til standard mini modul pistoler Vort alternativ til: Nordson EP34-1/30 Spraymodul	
Lim-Tech Nr.	Original nr.	a pris	Produktbeskrivelse
BH34-S-0,6	258052		Type EP34 Spraymodul

Vi har et omfattende sortiment af eldele og tilbehør til limanlæg, lige fra de gamle HM anlæg og op til de nyeste compatible anlæg fra Melton og Nordson® og står gerne til disposition for råd og vejledning.



Kabelsat til pistoler.

		Kabelsat til Melton®, Nordson®, Meltex®, Robatech®, Dynatech® og andet standard udstyr.	
Lim-Tech nr.	Nordson® nr.	a pris	Produktbeskrivelse
PA273906	273906		Til Nordson® 2000 serien.
PA230402	230402		Til Nordson® 2000 serien IP65 vandresistent.
PA274685	274685		Til Nordson® 2300, 3000 og ProBlue, excl. RTD. L0074
PA274685	274685		Til Nordson® 2300, 3000 og ProBlue, incl. RTD. L0073
LT-QM22	-----		Quick out kabelsat 22 mm komplet, f.eks. til BH201T-Q22
LT-QM44	-----		Quick out kabelsat 44 mm komplet, f.eks. til BH201T-Q44
L0007	-----		Til Melton, incl. RTD.
PA276770	276770		Til Nordson® 2300, 3000 og ProBlue, vandresistent.
PA242077	242077		Til Nordson® HM i romertal serien.

Magnetventiler.

			MAC magnetventiler standard 3/2 – 4/2 og 5/2 vejs og special typer til Melton, Nordson® og andet standard limudstyr.				
			Rabat ved magnetventiler - Kvantumsrabat v/10 stk. -10 % - Ombytningsrabat - 25 %				
Lim-Tech nr.	Nordson® nr.	a pris	3/2 vejs ventiler – Luft / Fjeder pistoler	Flow l/min	Watt	Åbne tid	Lukke tid
T30011	771108		= 24 VDC, 1/8", standard.	180	8,5	7,0 ms	2,0 ms
T30012	771101		~ 220 VAC, 1/8".	180	6,5	7,0 ms	2,0 ms
T30015	991851		= 24 VDC, 1/4", High flow	2.200	17,5	9,0 ms	4,0 ms
T30019	1055481		= 24 VDC, 1/4", type Saturn	1.500	5,4	7,3 ms	5,3 ms
T30020	771132		= 24 VDC, 1/4", type Saturn	1.500	12,7	4,6 ms	4,5 ms
Lim-Tech nr.	Nordson® nr.	a pris	4/2 vejs ventiler – Luft / Luft pistoler	Flow l/min	Watt	Åbne tid	Lukke tid
T30017	-----		= 24 VDC, 1/8", standard.	150	5,4	6,0 ms	2,0 ms
T30021	-----		= 24 VDC, 1/8".	150	12,7	3,8 ms	1,8 ms
Lim-Tech nr.	Nordson® nr.	a pris	5/2 vejs ventiler – Luft / Luft pistoler	Flow l/min	Watt	Åbne tid	Lukke tid
T30018	1055480		= 24 VDC, 1/4", type Saturn	1.000	5,4	7,3 ms	5,3 ms
T30022	-----		= 24 VDC, 1/4", type Saturn	1.000	12,7	4,6 ms	4,5 ms
Lim-Tech nr.	Nordson® nr.	a pris	5/2 vejs Mini ventiler – Luft / Luft Mini pistoler	Flow l/min	Watt	Åbne tid	Lukke tid
T30034	771458		= 24 VDC, M5, type Saturn	100	8,0	3,0 ms	1,5 ms
T30035	-----		= 24 VDC, M5, Robatech 130724	100	4,0	3,5 ms	1,5 ms
T30002	1058523		Mac stik med lys diode				

Hotmeltslanger til Melton® og Nordson® anlægsserie HM2300, HM3000, HM6000, FM130, FM180, ProBlue såvel som andre kompatible anlæg, med RTD sensor NI120.

Vi fører også slanger til ældre Nordson anlæg som serie 2000, HM IV, V, VII, VIII, IX, XIV – ring for pris !

Husk vi har også konkurrencedygtige priser på Dynatech og Robatech slanger !

Vore nedenstående slangepriser er ombytningsprisen, vi modtager gerne Deres brugte slange retur ved vort næste besøg, priserne er også gældende hvis De ikke returnere den brugte slange.



Standard hotmeltslanger til automatpistoler.

Lim-Tech nr.	Nordson® nr.	a pris	Produktbeskrivelse
N2302	274790		2 Fod = 0,60 meter. Inderdiameter 8 mm C1001-
N2304	274791		4 Fod = 1,20 meter. Inderdiameter 8 mm C1003-
N2306	274792		6 Fod = 1,80 meter. Inderdiameter 8 mm C1005-
N2308	274793		8 Fod = 2,40 meter. Inderdiameter 8 mm C1006-
N2310	274794		10 Fod = 3,00 meter. Inderdiameter 8 mm C1007-
N2312	274795		12 Fod = 3,60 meter. Inderdiameter 8 mm C1008-
N2316	274796		16 Fod = 4,80 meter. Inderdiameter 8 mm C1010-
N2324	274797		24 Fod = 7,20 meter. Inderdiameter 8 mm C1013-
N2333	-----		33 Fod = 10,00 meter. Inderdiameter 8 mm C1015-

Hotmeltslanger med plastikkappe til AD31T håndpistoler.

Lim-Tech nr.	Nordson® nr.	a pris	Produktbeskrivelse
N2308-AD	274798		8 Fod = 2,40 meter. Inderdiameter 8 mm C1098
N2316-AD	274799		16 Fod = 4,80 meter. Inderdiameter 8 mm C6018
N2320-AD	-----		20 Fod = 6,00 meter. Inderdiameter 8 mm C1099

Highflex ^{*1} hotmeltslanger til automatpistoler, inderdiameter 8 mm.

Lim-Tech nr.	Nordson® nr.	a pris	Produktbeskrivelse
N2304HF	107288		4 Fod = 1,20 meter. Inderdiameter 8 mm C1003
N2306HF	107286		6 Fod = 1,80 meter. Inderdiameter 8 mm C1005
N2308HF	107287		8 Fod = 2,40 meter. Inderdiameter 8 mm C1006
N2310HF	107289		10 Fod = 3,00 meter. Inderdiameter 8 mm C1007
N2312HF	107310		12 Fod = 3,60 meter. Inderdiameter 8 mm C1008
N2316HF	104008		16 Fod = 4,80 meter. Inderdiameter 8 mm C1010
N2320HF	-----		20 Fod = 6,00 meter. Inderdiameter 8 mm C1012
N2324HF	100832		24 Fod = 7,20 meter. Inderdiameter 8 mm C1013
N2326HF	-----		26 Fod = 8,00 meter. Inderdiameter 8 mm C1014
N2333HF	-----		33 Fod = 10,00 meter. Inderdiameter 8 mm C1015

^{*1} Disse slanger er specielt lavet, så de klarer installationer, hvor der er bevægelige pistoler. Det anbefales normalt ikke at anvende standardslanger til denne type opgaver!

RENOVERING AF KOMPLETTE HOTMELTANLÆG.

Foruden vor mulighed for at tilbyde Dem nye kvalitetshotmeltanlæg, kan vi desuden, som en speciel service, renovere Deres bestående hotmeltanlæg, således at det fremstår driftsklart, næsten som nyt.

Vi kan oplyse følgende priser for renovering, dvs. total rengøring (skilles ad som da det blev bygget), mekanisk såvel som elektrisk afprøvning af anlæget, udskiftning af filtre, renovering af pumpe og fittings:

Renovering af hotmeltanlæg, på vort værksted, inkl. pumpe renovering.

			
HM2300 efter renovering		HM2300 før renovering	
HM3100 efter renovering		HM3100 før renovering	
Lim-Tech nr.	Nordson® nr.	a pris	Produktbeskrivelse
RENHM4	109062		Nordson HM IV
RENHM5	244305		Nordson HM V
RENHM14	104379		Nordson HM XIV
RENHM2002	275144		Nordson HM 2002
RENHM2004	275014		Nordson HM 2004
RENHM2302	276033		Nordson HM 2302
RENHM2304	276034		Nordson HM 2304
RENHM2306	276809		Nordson HM 2306
RENHM3100	-		Nordson HM 3100 serien
RENHM3400	-		Nordson HM 3400 serien
RENHM3500	-		Nordson HM 3500 serien
RENHM3700	-		Nordson HM 3700 serien
RENHM3800	-		Nordson HM 3800 serien
RENHMPB	-		Nordson HM ProBlue 4, 7 og 10

* Ved større tekniske mangler vil vi være tvunget til at beregne tillæg for udskiftede dele.

* Det bemærkes, at ovennævnte priser er fritblivende, excl. moms og levering, ab vort lager.

Skulle De ikke have mulighed for at tage anlæget ud af drift, kan vi selvfølgelig tilbyde Dem et af vore backup anlæg, eller også imod et ekstra tillæg levere Dem et modsvarende renoveret tankanlæg, som kan installeres på Deres produktionslinje, hvorefter vi modtager Deres anlæg i bytte. Vi drøfter meget gerne, hvordan vi kan bringe Deres udstyr i topform igen.

Lim-Tech service og reservedele er:

- 😊 Kompatible
- 😊 Service venlige
- 😊 Tidsbesparende, lager i Danmark
- 😊 Koster ikke mere end konventionel løsning



Vi tilbyder stort set alle former for reserve- og vedligeholdelsesdele, nye anlæg, renoverede anlæg, service, rengøringsmidler til limudstyr:

- * **Anlæg**
 - * **Slanger**
 - * **Pistoler**
 - * **Moduler**
 - * **Dyser**
 - * **Tilbehør**
 - * **Pumper**
 - * **Kontrollkort**
 - * **Tankfilter til standard kompatible anlæg såvel som til special anlæg**
 - * **Fittings til pistoler, slanger og hotmeltanlæg**
 - * **In-line slangefilterholdere og filtre til pistoler / slanger**
 - * **O-ringe, skruer, dyserensenåle, renseskåle og andet tilbehør**
 - * **Holdere og monteringsstilbehør til pistoler**
 - * **Luftfittings og luftslanger**
 - * **Mac-Magnetventiler**
 - * **Service**

Der kan tilbydes service og reservedele til:

- * Glutronic®
- * Meler®
- * Meltex®
- * Melton®
- * Nordson®
- * Robatech®
- * ITW/LTI Dynatech®
- samt øvrige fabrikater



Lim-Tech ApS
Industrivej 5. - 7120 Vejle – Denmark
Tlf.: +45 75 711977 Fax: +45 75 712877
V.A.T. / Ust-IdNr. DK13279470
Mail: Info@Lim-Tech.dk WWW.Lim-Tech.dk