
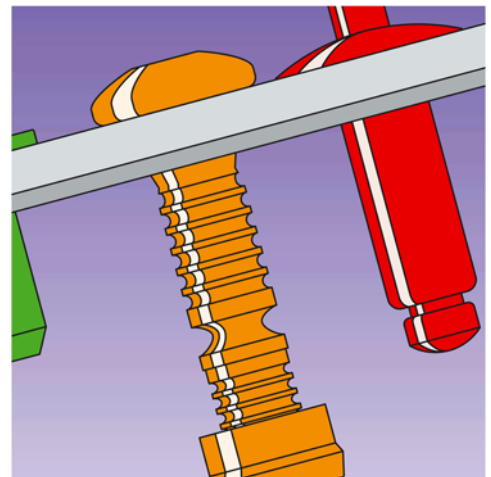
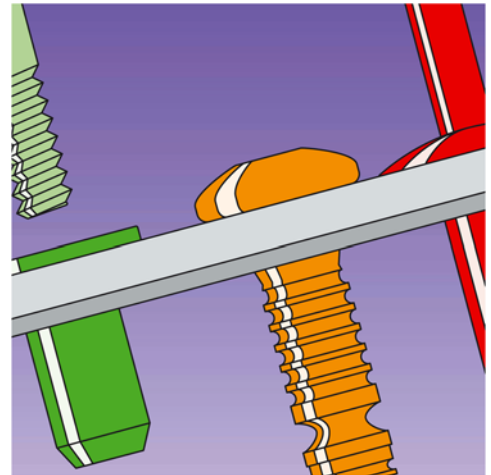


Montageteknik til industri og karosseri Tillæg

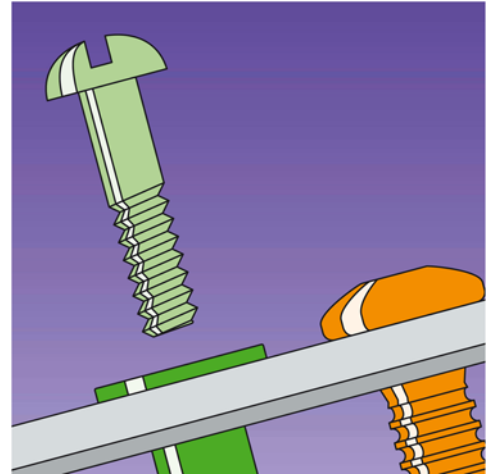

Indhold

Montageteknik	Blindnitter	Multigrip blindnitter	
		Aluminium / Stål.....	11-01
		Stål / Stål.....	11-03
		Aluminium / Rustfrit stål (A2).....	11-03
		Rustfrit stål (A2/A2).....	11-04
		Standard blindnitter	
		Aluminium / Stål.....	11-05
		Stål / Stål.....	11-08
		Rustfrit stål (A2/A2).....	11-09
		Rustfrit stål (A4/A4).....	11-10
		Standard blindnitter, farvet	
		Aluminium / Stål.....	11-11
		Riflet blindnitter	
		Aluminium / Stål.....	11-12
		Split blindnitter	
		Aluminium / Stål.....	11-13
		Lukkede blindnitter	
		Aluminium / Stål.....	11-16
		Aluminium / Rustfrit stål (A2).....	11-18
		Rustfrit stål (A2/A2).....	11-19
		Kobber / Stål.....	11-20
		Kobber / Rustfrit stål (A2).....	11-20

Indhold


075 002 11-01	075 552 11-07	076 648 900 11-10	420 724 11-16	420 950 11-19
075 005 11-01	075 555 11-07	076 649 900 11-10	420 725 11-16	420 951 11-19
075 005 900 11-01	075 574 11-06	076 650 900 11-10	420 726 11-16	420 952 11-19
075 006 11-01	075 575 11-06	076 651 900 11-10	420 727 11-16	420 953 11-19
075 006 900 11-01	075 576 11-06	076 652 900 11-10	420 730 11-17	420 954 11-19
075 010 11-01		076 653 900 11-10	420 731 11-17	420 955 11-19
075 010 900 11-01	075 600 11-12	076 662 900 11-10	420 732 11-17	420 960 11-19
075 011 11-01	075 601 11-12	076 663 900 11-10	420 733 11-17	420 961 11-19
075 011 900 11-01	075 602 11-12	076 664 900 11-10	420 734 11-17	420 962 11-19
075 012 900 11-01	075 607 900 11-13	076 665 900 11-10	420 734 11-17	420 963 11-19
075 013 900 11-01	075 608 900 11-13	076 666 900 11-10	420 735 11-17	420 964 11-19
075 014 900 11-01	075 609 900 11-13	076 667 900 11-10	420 736 11-17	420 965 11-19
075 020 11-02	075 610 900 11-13	076 668 900 11-10	420 761 11-16	420 966 11-19
075 035 900 11-03	075 611 900 11-13	076 677 900 11-10	420 762 11-16	
075 037 900 11-03	075 633 900 11-13	076 678 900 11-10		
075 040 900 11-03	075 635 900 11-13	076 679 900 11-10	420 801 11-20	
075 045 900 11-03		076 681 900 11-10	420 802 11-20	
075 070 11-03	076 051 900 11-08	076 692 900 11-10	420 803 11-20	
075 081 11-03	076 066 500 11-08	076 694 900 11-10	420 805 11-20	
	076 068 500 11-08	076 696 900 11-10	420 810 11-20	
075 163 900 11-05	076 081 11-08	076 698 900 11-10	420 811 11-20	
075 181 900 11-05		076 699 900 11-10	420 812 11-20	
075 183 900 11-05	076 102 900 11-08		420 813 11-20	
075 184 11-05		076 709 900 11-10	420 816 11-20	
075 185 900 11-05	076 505 900 11-09	076 711 900 11-10	420 817 11-20	
075 188 900 11-05	076 506 900 11-09	076 713 900 11-10	420 820 11-20	
	076 507 900 11-09	076 714 900 11-10	420 821 11-20	
075 231 500 11-05	076 509 900 11-09	076 716 900 11-10	420 822 11-20	
075 234 900 11-05	076 521 500 11-09		420 823 11-20	
075 235 900 11-05	076 521 900 11-09	420 629 11-16	420 840 11-20	
075 236 500 11-05	076 522 900 11-09	420 630 11-16	420 842 11-20	
075 254 900 11-05	076 523 500 11-09	420 631 11-16		
075 256 900 11-05	076 532 900 11-09	420 632 11-16	420 910 11-18	
075 257 900 11-05	076 533 900 11-09	420 633 11-16	420 911 11-18	
075 258 900 11-05	076 535 500 11-09	420 639 11-17	420 912 11-18	
075 259 900 11-05	076 540 900 11-04	420 640 11-17	420 913 11-18	
075 280 11-05	076 542 900 11-04	420 641 11-17	420 914 11-18	
075 281 11-05	076 551 900 11-04	420 642 11-17	420 920 11-18	
075 289 11-05	076 552 900 11-04	420 643 11-17	420 921 11-18	
075 292 11-05	076 554 900 11-04	420 670 11-16	420 922 11-18	
	076 560 900 11-04	420 671 11-16	420 923 11-18	
075 309 900 11-05	076 562 900 11-04	420 672 11-16	420 924 11-18	
075 310 11-05		420 673 11-16	420 930 11-18	
075 314 11-05	076 616 900 11-10	420 674 11-16	420 931 11-18	
075 318 900 11-05	076 617 900 11-10	420 675 11-16	420 932 11-18	
075 320 900 11-11	076 618 900 11-10	420 680 11-17	420 934 11-18	
075 340 900 11-11	076 619 900 11-10	420 681 11-17	420 935 11-18	
	076 631 900 11-10	420 682 11-17	420 936 11-18	
075 501 11-06	076 632 900 11-10	420 683 11-17	420 937 11-18	
075 533 11-06	076 633 900 11-10		420 938 11-18	
075 535 11-06	076 634 900 11-10	420 720 11-16	420 940 11-19	
075 545 11-06	076 636 900 11-10	420 721 11-16	420 941 11-19	
075 546 11-06	076 646 900 11-10	420 722 11-16	420 942 11-19	
075 550 11-07	076 647 900 11-10	420 723 11-16	420 943 11-19	



Rundt hoved

Blindnittekrop
Aluminium AIMg 2,5

Trækstift
Stål forzinket




Nominel - $\varnothing$ d [mm]	Borehul $\varnothing$ [mm]	Klemområde s [mm]	Blindnitte- krop l $\pm 1,0 / -0,2$ [mm]	Krave		Trækstift		Brudkraft ¹ Nominel		Pakningsstørrelse		Artikelnr.
				$\varnothing$ $d_k \pm 0,3$ [mm]	Højde $k \leq$ [mm]	$\varnothing$ $d_m \text{ nom}$ [mm]	Rillet	Forskydning [N]	Træk [N]	Bulk [stk]	Kasse [stk]	
4,0	4,1	1,0 - 6,0	9,5	8,0	1,3	2,15	Nej	850	1200	10000	1000	075 005 900
		4,0 - 9,0	12,7	8,0	1,3	2,15	Nej	850	1200	10000	1000	075 006 900
4,8	4,9	1,6 - 6,4	10,3	9,6	1,5	2,63	Nej	1200	1700	10000	500	075 010 900
		5,0 - 11,0	15,1	9,6	1,5	2,63	Nej	1200	1700	5000	500	075 011 900
		7,0 - 13,0	17,0	9,6	1,5	2,63	Nej	1200	1700	5000	500	075 012 900
		7,5 - 14,0	19,0	9,6	1,5	2,63	Nej	1200	1700	5000	500	075 014 900
		14,8 - 19,8	24,8	9,6	1,5	2,63	Nej	1200	1700	5000	250	075 013 900

¹ Minimum kraft ved brud

Rundt hoved

Blindnittekrop
Aluminium AIMg 2,5

Trækstift
Stål forzinket



Nominel - $\varnothing$ d [mm]	Borehul $\varnothing$ [mm]	Klemområde s [mm]	Blindnitte- krop l $\pm 1,0 / -0,2$ [mm]	Krave		Trækstift		Brudkraft ¹ Nominel		Pakningsstørrelse		Artikelnr.
				$\varnothing$ $d_k \pm 0,3$ [mm]	Højde $k \leq$ [mm]	$\varnothing$ $d_m \text{ nom}$ [mm]	Rillet	Forskydning [N]	Træk [N]	Bulk [stk]	Kasse [stk]	
3,2	3,3	3,5 - 6,5	9,5	6,6	0,8	1,75	Nej	650	980	10000	1000	075 002
4,0	4,1	1,3 - 6,3	9,5	8,1	1,0	2,10	Nej	650	980	7000	1000	075 005
		4,5 - 8,5	12,7	8,1	1,0	2,10	Nej	930	1250	7000	1000	075 006
4,8	5,0	1,6 - 5,5	10,3	11,0	1,3	2,75	Nej	1360	1950	4000	500	075 010
		5,0 - 10,0	15,1	11,0	1,3	2,75	Nej	1360	1950	4000	500	075 011


¹ Minimum kraft ved brud

MULTIGRIP blindnitter

Undersænket hoved 120°

Blindnittekrop
Aluminium AlMg 2,5

Trækstift
Stål forzinket



Nominel - $\varnothing$ d [mm]	Borehul $\varnothing$ [mm]	Klemområde s [mm]	Blindnitte- krop l $\pm 1,0/-0,2$ [mm]	Krave		Trækstift		Brudkraft ¹ Nominel		Pakningsstørrelse		Artikelnr.
				$\varnothing$ $d_k \pm 0,3$ [mm]	Højde $k \leq$ [mm]	$\varnothing$ $d_m \text{ nom}$ [mm]	Rillet	Forskydning [N]	Træk [N]	Bulk [stk]	Kasse [stk]	
3,2	3,3	0,5 - 6,5	9,7	6,0	0,9	1,75	Nej	650	980	10000	1000	075 020


¹ Minimum kraft ved brud

Tekniske specifikationer er retningsgivende og uden garanti! Ret til ændringer forbeholdes.

Rundt hoved

Blindnittekrop
Stål forzinket

Trækstift
Stål forzinket




Nominel - ø d	Borehul ø	Klemområde s	Blindnitte- krop l +1,0/-0,2 [mm]	Krave		Trækstift		Brudkraft ¹ Nominel		Pakningsstørrelse		Artikelnr.
				ø dk ± 0,3 [mm]	Højde k ≤ [mm]	ø dm nom [mm]	Rillet	Forskydning [N]	Træk [N]	Bulk [stk]	Kasse [stk]	
3,2	3,3	1,0 - 4,0	9,0	6,6	0,8	1,75	Nej	830	1180	10000	1000	075 070
4,8	5,0	4,0 - 6,5	12,2	10,0	1,25	2,75	Nej	2050	2940	4000	500	075 081

¹ Minimum kraft ved brud

Rundt hoved

Blindnittekrop
Aluminium AIMg 2,5

Trækstift
Rustfrit stål EN 1.4301 (A2)



Nominel - ø d	Borehul ø	Klemområde s	Blindnitte- krop l +1,0/-0,2 [mm]	Krave		Trækstift		Brudkraft ¹ Nominel		Pakningsstørrelse		Artikelnr.
				ø dk +0,0/-0,5 [mm]	Højde k ≤ [mm]	ø dm nom [mm]	Rillet	Forskydning [N]	Træk [N]	Bulk [stk]	Kasse [stk]	
3,2	3,3	1,0 - 5,0	8,0	6,3	1,0	1,75	Nej	500	700	20000	1000	075 035 900
		3,5 - 8,0	11,1	6,3	1,0	1,75	Nej	500	700	20000	1000	075 037 900
4,0	4,1	1,5 - 6,0	9,5	8,0	1,3	2,15	Nej	850	1200	10000	1000	075 040 900
4,8	4,9	1,6 - 6,4	10,3	9,6	1,5	2,63	Nej	1200	1700	5000	500	075 045 900

¹ Minimum kraft ved brud

MULTIGRIP blindnitter


Rundt hoved

Blindnittekrop

Rustfrit stål EN 1.4319 (A2)

Trækstift

Rustfrit stål EN 1.4301 (A2)



Nominel - ϕ d [mm]	Borehul ϕ [mm]	Klemområde s [mm]	Blindnitte- krop l $+1,0/-0,2$ [mm]	Krave		Trækstift		Brudkraft ¹ Nominel		Pakningsstørrelse		Artikelnr.
				ϕ $d_k +0,0/-0,6$ [mm]	Højde k $\leq$ [mm]	ϕ $d_m \text{ nom}$ [mm]	Rillet	Forskydning [N]	Træk [N]	Bulk [stk]	Kasse [stk]	
3,2	3,3	1,0 - 5,0	8,0	6,3	0,9	2,15	Ja	1600	1900	10000	1000	076 540 900
		4,0 - 9,0	14,0	6,3	0,9	2,15	Ja	1600	1900	10000	1000	076 542 900
4,0	4,1	1,5 - 6,0	10,0	8,0	1,3	2,70	Ja	2400	3200	10000	500	076 551 900
		3,5 - 7,5	12,0	8,0	1,3	2,70	Ja	2400	3200	10000	500	076 552 900
		5,0 - 9,0	14,0	8,0	1,3	2,70	Ja	2400	3200	10000	500	076 554 900
4,8	4,9	1,5 - 6,0	10,0	9,6	1,6	3,18	Ja	4100	4500	5000	500	076 560 900
		5,5 - 9,5	14,0	9,6	1,6	3,18	Ja	4100	4500	5000	500	076 562 900


¹ Minimum kraft ved brud

Tekniske specifikationer er retningsgivende og uden garanti! Ret til ændringer forbeholdes.

Rundt hoved

Blindnittekrop
Aluminium AlMg 3,5

Trækstift
Stål forzinket



Nominel - $\varnothing$ d [mm]	Borehul $\varnothing$ [mm]	Klemområde s [mm]	Blindnitte- krop l $+1,0/-0,2$ [mm]	Krave		Trækstift		Brudkraft ¹ Nominel		Pakningsstørrelse		Artikelnr.
				$\varnothing$ d _k $+0,0/-0,4$ [mm]	Højde k $\leq$ [mm]	$\varnothing$ d _m nom [mm]	Rillet	Forskydning [N]	Træk [N]	Bulk [stk]	Kasse [stk]	
3,0	3,1	3,5 - 5,0	8,0	6,3	1,0	1,70	Nej	500	800	10000	1000	075 163 900
3,2	3,3	1,5 - 3,5	6,0	6,3	1,0	1,75	Nej	760	980	10000	1000	075 181 900
		3,5 - 5,0	8,0	6,3	1,0	1,75	Nej	760	980	10000	1000	075 183 900
		5,0 - 6,5	9,0	6,5	0,8	1,75	Nej	800	1180	5000	1000	075 184
		5,0 - 7,0	10,0	6,3	1,0	1,75	Nej	760	980	10000	1000	075 185 900
		9,0 - 11,0	14,0	6,3	1,0	1,75	Nej	760	980	10000	1000	075 188 900
4,0	4,1	3,0 - 5,0	8,0	8,0	1,3	2,15	Nej	1200	1600	10000	1000	075 231 900
		5,0 - 6,5	10,0	8,0	1,3	2,15	Nej	1200	1600	10000	1000	075 234 900
		6,5 - 8,5	12,0	8,0	1,3	2,15	Nej	1200	1600	10000	1000	075 235 900
		8,5 - 10,5	14,0	8,0	1,3	2,15	Nej	1200	1600	5000	500	075 236 900
4,8	4,9	4,0 - 6,0	10,0	9,5	1,4	2,63	Nej	1690	2230	5000	500	075 254 900
		6,0 - 8,0	12,0	9,5	1,4	2,63	Nej	1690	2230	5000	500	075 256 900
		8,0 - 10,0	14,0	9,5	1,4	2,63	Nej	1690	2230	5000	500	075 257 900
		10,0 - 12,0	16,0	9,5	1,4	2,63	Nej	1690	2230	5000	500	075 258 900
		12,0 - 14,0	18,0	9,5	1,4	2,63	Nej	1690	2230	5000	500	075 259 900
5,0	5,1	1,0 - 3,0	6,0	9,5	1,1	2,75	Nej	2100	2940	-	500	075 280
		2,0 - 4,5	8,0	9,5	1,1	2,75	Nej	2100	2940	-	500	075 281
		23,0 - 25,0	30,0	9,5	1,1	2,75	Nej	2100	2940	-	250	075 289
		35,0 - 40,0	45,0	9,5	1,1	2,75	Nej	2100	2940	-	250	075 292
6,0	6,1	29,0 - 34,0	40,0	12,0	1,5	3,50	Nej	3000	3900	2500	250	075 309 900
6,4	6,5	2,0 - 4,0	10,0	13,0	1,8	3,55	Nej	3520	5000	-	250	075 310
		12,0 - 16,0	22,0	13,0	1,8	3,55	Nej	3520	5000	2000	250	075 314
		30,0 - 35,0	40,0	13,0	1,8	3,80	Nej	3120	4100	2500	250	075 318 900


¹ Minimum kraft ved brud

Standard blindnitter

Stort rundt hoved

Blindnittekrop
Aluminium AlMg 3,5

Trækstift
Stål forzinket



Nominel - Ø d [mm]	Borehul Ø [mm]	Klemområde s [mm]	Blindnitte- krop l $\pm 1,0/-0,2$ [mm]	Krave		Trækstift		Brudkraft ¹ Nominel		Pakningsstørrelse		Artikelnr.
				Ø d _k $\pm 0,3$ [mm]	Højde k ≤ [mm]	Ø d _m nom [mm]	Rillet	Forskydning [N]	Træk [N]	Bulk [stk]	Kasse [stk]	
3,2	3,3	3,5 - 5,5	8,0	9,5	1,0	1,75	Nej	800	1180	4000	1000	075 501
4,0	4,1	6,5 - 8,5	12,0	12,0	1,2	2,10	Nej	1210	1670	5000	500	075 533
		14,5 - 16,5	20,0	12,0	1,2	2,10	Nej	1210	1670	5000	500	075 535
4,8	5,0	12,5 - 16,0	20,0	14,0	1,3	2,75	Nej	2110	2940	2500	500	075 545
		16,0 - 20,5	25,0	14,0	1,3	2,75	Nej	2110	2940	2000	250	075 546
5,0	5,1	8,5 - 12,0	16,0	14,0	1,3	2,75	Nej	2110	2940	2500	500	075 574
		10,0 - 14,0	18,0	14,0	1,3	2,75	Nej	2110	2940	2500	500	075 575
		12,5 - 16,0	20,0	14,0	1,3	2,75	Nej	2110	2940	2500	500	075 576


¹ Minimum kraft ved brud

Tekniske specifikationer er retningsgivende og uden garanti! Ret til ændringer forbeholdes.

Ekstra stort rundt hoved

Blindnittekrop
Aluminium AIMg 3,5

Trækstift
Stål forzinket



Nominel - $\varnothing$ d [mm]	Borehul $\varnothing$ [mm]	Klemområde s [mm]	Blindnitte- krop l $\pm 1,0/-0,2$ [mm]	Krave		Trækstift		Brudkraft ¹ Nominel		Pakningsstørrelse		Artikelnr.
				$\varnothing$ $d_k \pm 0,3$ [mm]	Højde k $\leq$ [mm]	$\varnothing$ $d_m \text{ nom}$ [mm]	Rillet	Forskydning [N]	Træk [N]	Bulk [stk]	Kasse [stk]	
4,8	5,0	4,5 - 5,0	10,0	16,0	1,6	2,75	Nej	2110	2940	2500	500	075 550
		8,0 - 10,0	14,0	16,0	1,6	2,75	Nej	2110	2940	2500	500	075 552
		12,5 - 16,0	20,0	16,0	1,6	2,75	Nej	2110	2940	2500	500	075 555


¹ Minimum kraft ved brud

Standard blindnitter

Rundt hoved

Blindnittekrop
Stål forzinket

Trækstift
Stål forzinket




Nominel - $\varnothing$ d [mm]	Borehul $\varnothing$ [mm]	Klemområde s [mm]	Blindnitte- krop l $\pm 1,0/-0,2$ [mm]	Krave		Trækstift		Brudkraft ¹ Nominel		Pakningsstørrelse		Artikelnr.
				$\varnothing$ $d_k \pm 0,0/-1,0$ [mm]	Højde k $\leq$ [mm]	$\varnothing$ $d_m \text{ nom}$ [mm]	Rillet	Forskydning [N]	Træk [N]	Bulk [stk]	Kasse [stk]	
4,0	4,1	2,5 - 4,5	8,0	8,0	1,3	2,35	Nej	1700	2200	10000	1000	076 051 900
4,8	4,9	8,0 - 10,0	14,0	9,5	1,4	2,90	Nej	2900	3100	5000	500	076 066 500
		11,0 - 13,0	18,0	9,5	1,4	2,90	Nej	2900	3100	5000	500	076 068 500
6,4	6,5	7,0 - 10,0	17,0	13,0	2,2	3,80	Nej	4900	5700	2500	250	076 102 900

¹ Minimum kraft ved brud

Rundt hoved

Blindnittekrop
Stål forzinket

Trækstift
Stål forzinket



Nominel - $\varnothing$ d [mm]	Borehul $\varnothing$ [mm]	Klemområde s [mm]	Blindnitte- krop l $\pm 1,0/-0,2$ [mm]	Krave		Trækstift		Brudkraft ¹ Nominel		Pakningsstørrelse		Artikelnr.
				$\varnothing$ $d_k \pm 0,3$ [mm]	Højde k $\leq$ [mm]	$\varnothing$ $d_m \text{ nom}$ [mm]	Rillet	Forskydning [N]	Træk [N]	Bulk [stk]	Kasse [stk]	
5,0	5,1	4,5 - 6,5	10,0	9,5	1,1	2,75	Nej	3140	4120	4000	500	076 081


¹ Minimum kraft ved brud

Tekniske specifikationer er retningsgivende og uden garanti! Ret til ændringer forbeholdes.

Rundt hoved

Blindnittekrop
Rustfrit stål (A2)

Trækstift
Rustfrit stål (A2)



Nominel - $\varnothing$ d [mm]	Borehul $\varnothing$ [mm]	Klemområde s [mm]	Blindnitte- krop l $\pm 1,0/-0,2$ [mm]	Krave		Trækstift		Brudkraft ¹ Nominel		Pakningsstørrelse		Artikelnr.
				$\varnothing$ d _k $\pm 0,0/-0,5$ [mm]	Højde k $\leq$ [mm]	$\varnothing$ d _m nom [mm]	Rillet	Forskydning [N]	Træk [N]	Bulk [stk]	Kasse [stk]	
3,2	3,3	1,0 - 3,0	6,0	6,3	1,0	1,75	Ja	1900	2500	10000	1000	076 505 900
		3,0 - 5,0	8,0	6,3	1,0	1,75	Ja	1900	2500	10000	1000	076 506 900
		5,0 - 6,5	10,0	6,3	1,0	1,75	Ja	1900	2500	10000	1000	076 507 900
		6,5 - 8,5	12,0	6,3	1,0	1,75	Ja	1900	2500	10000	1000	076 509 900
4,0	4,1	2,5 - 4,5	8,0	8,0	1,0	2,50	Ja	3100	3800	-	500	076 521 500
		2,5 - 4,5	8,0	8,0	1,3	2,45	Ja	3100	3500	10000	500	076 521 900
		4,5 - 6,5	10,0	8,0	1,3	2,45	Ja	3100	3500	10000	500	076 522 900
		6,5 - 8,5	12,0	8,0	1,0	2,50	Ja	3100	3800	-	500	076 523 500
4,8	4,9	6,0 - 8,0	12,0	9,5	1,4	2,85	Ja	4000	5000	5000	500	076 532 900
		8,0 - 9,5	14,0	9,5	1,4	2,85	Ja	4000	5000	5000	500	076 533 900
		11,0 - 13,0	18,0	9,5	1,1	2,90	Ja	4500	6000	-	500	076 535 500

¹ Minimum kraft ved brud


Standard blindnitter

Ekstra høj
korrosionsbestandighed

Rundt hoved

Blindnittekrop
Rustfrit stål (A4)

Trækstift
Rustfrit stål (A4)



Nominel - $\varnothing$ d [mm]	Borehul $\varnothing$ [mm]	Klemområde s [mm]	Blindnitte- krop l $\pm 1,0/-0,2$ [mm]	Krave		Trækstift		Brudkraft ¹ Nominel		Pakningsstørrelse		Artikelnr.
				$\varnothing$ d _k $+0,0/-0,5$ [mm]	Højde k $\leq$ [mm]	$\varnothing$ d _m nom [mm]	Rillet	Forskydning [N]	Træk [N]	Bulk [stk]	Kasse [stk]	
3,0	3,1	0,5 - 3,0	6,0	6,5	0,8	1,75	Ja	1600	2000	10000	1000	076 616 900 ²
		3,0 - 5,0	8,0	6,5	0,8	1,75	Ja	1600	2000	0000	1000	076 617 900 ²
		5,0 - 6,5	10,0	6,5	0,8	1,75	Ja	1600	2000	10000	1000	076 618 900 ²
		6,5 - 8,5	12,0	6,5	0,8	1,75	Ja	1600	2000	10000	1000	076 619 900 ²
3,2	3,3	0,5 - 3,0	6,0	6,5	0,8	2,00	Ja	1800	2500	10000	1000	076 631 900
		3,0 - 5,0	8,0	6,5	0,8	2,00	Ja	1800	2500	10000	1000	076 632 900 ²
		5,0 - 6,5	10,0	6,5	0,8	2,00	Ja	1800	2500	10000	1000	076 633 900
		6,5 - 8,5	12,0	6,5	0,8	2,00	Ja	1800	2500	10000	1000	076 634 900
		9,5 - 11,5	15,0	6,5	0,8	2,00	Ja	1800	2500	10000	1000	076 636 900 ²
4,0	4,1	1,0 - 2,5	6,0	8,0	1,0	2,50	Ja	3100	3800	10000	1000	076 646 900 ²
		2,5 - 4,5	8,0	8,0	1,0	2,50	Ja	3100	3800	10000	1000	076 647 900
		4,5 - 6,5	10,0	8,0	1,0	2,50	Ja	3100	3800	10000	1000	076 648 900 ²
		6,5 - 8,5	12,0	8,0	1,0	2,50	Ja	3100	3800	10000	1000	076 649 900
		8,5 - 10,0	14,0	8,0	1,0	2,50	Ja	3100	3800	5000	500	076 650 900 ²
		10,0 - 12,0	16,0	8,0	1,0	2,50	Ja	3100	3800	5000	500	076 651 900
		12,0 - 14,0	18,0	8,0	1,0	2,50	Ja	3100	3800	5000	500	076 652 900 ²
4,8	4,9	14,0 - 16,0	20,0	8,0	1,0	2,50	Ja	3100	3800	5000	500	076 653 900 ²
		2,0 - 4,0	8,0	9,5	1,1	2,90	Ja	4500	6000	5000	500	076 662 900
		4,0 - 6,0	10,0	9,5	1,1	2,90	Ja	4500	6000	5000	500	076 663 900
		6,0 - 8,0	12,0	9,5	1,1	2,90	Ja	4500	6000	5000	500	076 664 900
		8,0 - 10,0	14,0	9,5	1,1	2,90	Ja	4500	6000	5000	500	076 665 900 ²
		9,0 - 11,0	16,0	9,5	1,1	2,90	Ja	4500	6000	5000	500	076 666 900
		11,0 - 13,0	18,0	9,5	1,1	2,90	Ja	4500	6000	5000	500	076 667 900 ²
5,0	5,1	13,0 - 15,0	20,0	9,5	1,1	2,90	Ja	4500	6000	5000	500	076 668 900
		2,0 - 4,0	8,0	9,5	1,4	2,85	Ja	4700	5800	5000	500	076 677 900 ²
		4,0 - 6,0	10,0	9,5	1,4	2,85	Ja	4700	5800	5000	500	076 678 900 ²
		6,0 - 8,0	12,0	9,5	1,4	2,85	Ja	4700	5800	5000	500	076 679 900 ²
6,0	6,1	9,0 - 11,0	16,0	9,5	1,4	2,85	Ja	4700	5800	5000	500	076 681 900 ²
		1,0 - 2,5	8,0	12,0	2,0	3,65	Ja	6500	8830	2500	250	076 692 900 ²
		4,5 - 6,0	12,0	12,0	2,0	3,65	Ja	6500	8830	2500	250	076 694 900 ²
		7,0 - 9,0	15,0	12,0	2,0	3,65	Ja	6500	8830	2500	250	076 696 900 ²
		10,0 - 12,0	18,0	12,0	2,0	3,65	Ja	6500	8830	2500	250	076 698 900 ²
6,4	6,5	12,0 - 14,0	20,0	12,0	2,0	3,65	Ja	6500	8830	2500	250	076 699 900 ²
		4,5 - 6,0	12,0	13,0	2,2	3,85	Ja	7500	9300	2500	250	076 709 900 ²
		7,0 - 9,0	15,0	13,0	2,2	3,85	Ja	7500	9300	2500	250	076 711 900
		10,0 - 12,0	18,0	13,0	2,2	3,85	Ja	7500	9300	2500	250	076 713 900
		12,0 - 14,0	20,0	13,0	2,2	3,85	Ja	7500	9300	2500	250	076 714 900 ²
		14,0 - 18,0	25,0	13,0	2,2	3,85	Ja	7500	9300	2500	250	076 716 900 ²

¹ Minimum kraft ved brud

² Ej lagervare ved katalogudgivelse. Check www.titgemeyer.dk for opdateret katalog!


Tekniske specifikationer er retningsgivende og uden garanti! Ret til ændringer forbeholdes.

Standard blindnitter, farvet

Rundt hoved

Blindnittekrop
Aluminium AlMg 2,5

Trækstift
Stål forzinket



Nominel - Ø d [mm]	Borehul Ø [mm]	Klemområde s [mm]	Blindnitte- krop l +1,08/-0,2 [mm]	Krave		Trækstift		Brudkraft ¹ Nominel		Pakningsstørrelse		Artikelnr.
				Ø d _k +0,0/-0,5 [mm]	Højde k ≤ [mm]	Ø d _{m nom} [mm]	Rillet	Forskydning [N]	Træk [N]	Bulk [stk]	Kasse [stk]	
3,2	3,3	3,5 - 5,0	8,0	6,3	1,0	1,75	Nej	760	980	10000	1000	075 320 900 Hvid
		3,5 - 5,0	8,0	6,3	1,0	1,75	Nej	760	980	10000	1000	075 340 900 Sort


¹ Minimum kraft ved brud

Riflet blindnitter

Rundt hoved

Blindnittekrop
Aluminium AIMg 3,5

Trækstift
Stål forzinket




Nominel - Ø d [mm]	Borehul Ø [mm]	Klemområde s [mm]	Blindnitte- krop l +1,0/-0,2 [mm]	Krave		Trækstift		Brudkraft ¹ Nominel		Pakningsstørrelse		Artikelnr.
				Ø d_k ± 0,3 [mm]	Højde k ≤ [mm]	Ø d_m nom [mm]	Rillet	Forskydning [N]	Træk [N]	Bulk [stk]	Kasse [stk]	
5,0	5,1	Max 3,0	7,5	9,5	1,1	2,75	Nej	1850	2810	5000	500	075 600
		Max 6,0	11,0	9,5	1,1	2,75	Nej	1850	2810	5000	500	075 601
		Max 10,0	14,5	9,5	1,1	2,75	Nej	1850	2810	4000	500	075 602

¹ Minimum kraft ved brud

Rundt hoved

Blindnittekrop
Aluminium AlMg 5,0

Trækstift
Stål forzinket




Nominel - ϕ d [mm]	Borehul ϕ [mm]	Klemområde s [mm]	Blindnitte- krop l $\pm 1,0/-0,2$ [mm]	Krave		Trækstift		Brudkraft ¹ Nominel		Pakningsstørrelse		Artikelnr.
				ϕ $d_k +0,0/-0,5$ [mm]	Højde k $\leq$ [mm]	ϕ $d_m \text{ nom}$ [mm]	Rillet	Forskydning [N]	Træk [N]	Bulk [stk]	Kasse [stk]	
3,0	Max 3,4	- 1,0	6,5	6,3	1,0	1,70	Nej	650	550	10000	1000	075 607 900
3,2	Max 3,7	- 1,0	6,5	6,3	1,0	1,92	Nej	760	620	20000	1000	075 608 900
		0,5 - 1,0	8,0	6,3	1,0	1,92	Nej	760	620	10000	1000	075 609 900
		1,0 - 3,0	10,0	6,3	1,0	1,92	Nej	760	620	10000	1000	075 610 900
		3,0 - 5,0	12,0	6,3	1,0	1,92	Nej	760	620	10000	1000	075 611 900
		8,0 - 12,0	18,0	9,5	1,4	2,80	Nej	1690	1600	5000	500	075 633 900
4,8	Max 5,3	4,0 - 8,0	14,0	9,5	1,4	2,80	Nej	1690	1600	5000	500	075 635 900

¹ Minimum kraft ved brud

Noter

Tekniske specifikationer er retningsgivende og uden garanti! Ret til ændringer forbeholdes.

■ TIFAS[®] lukkede blindnitter

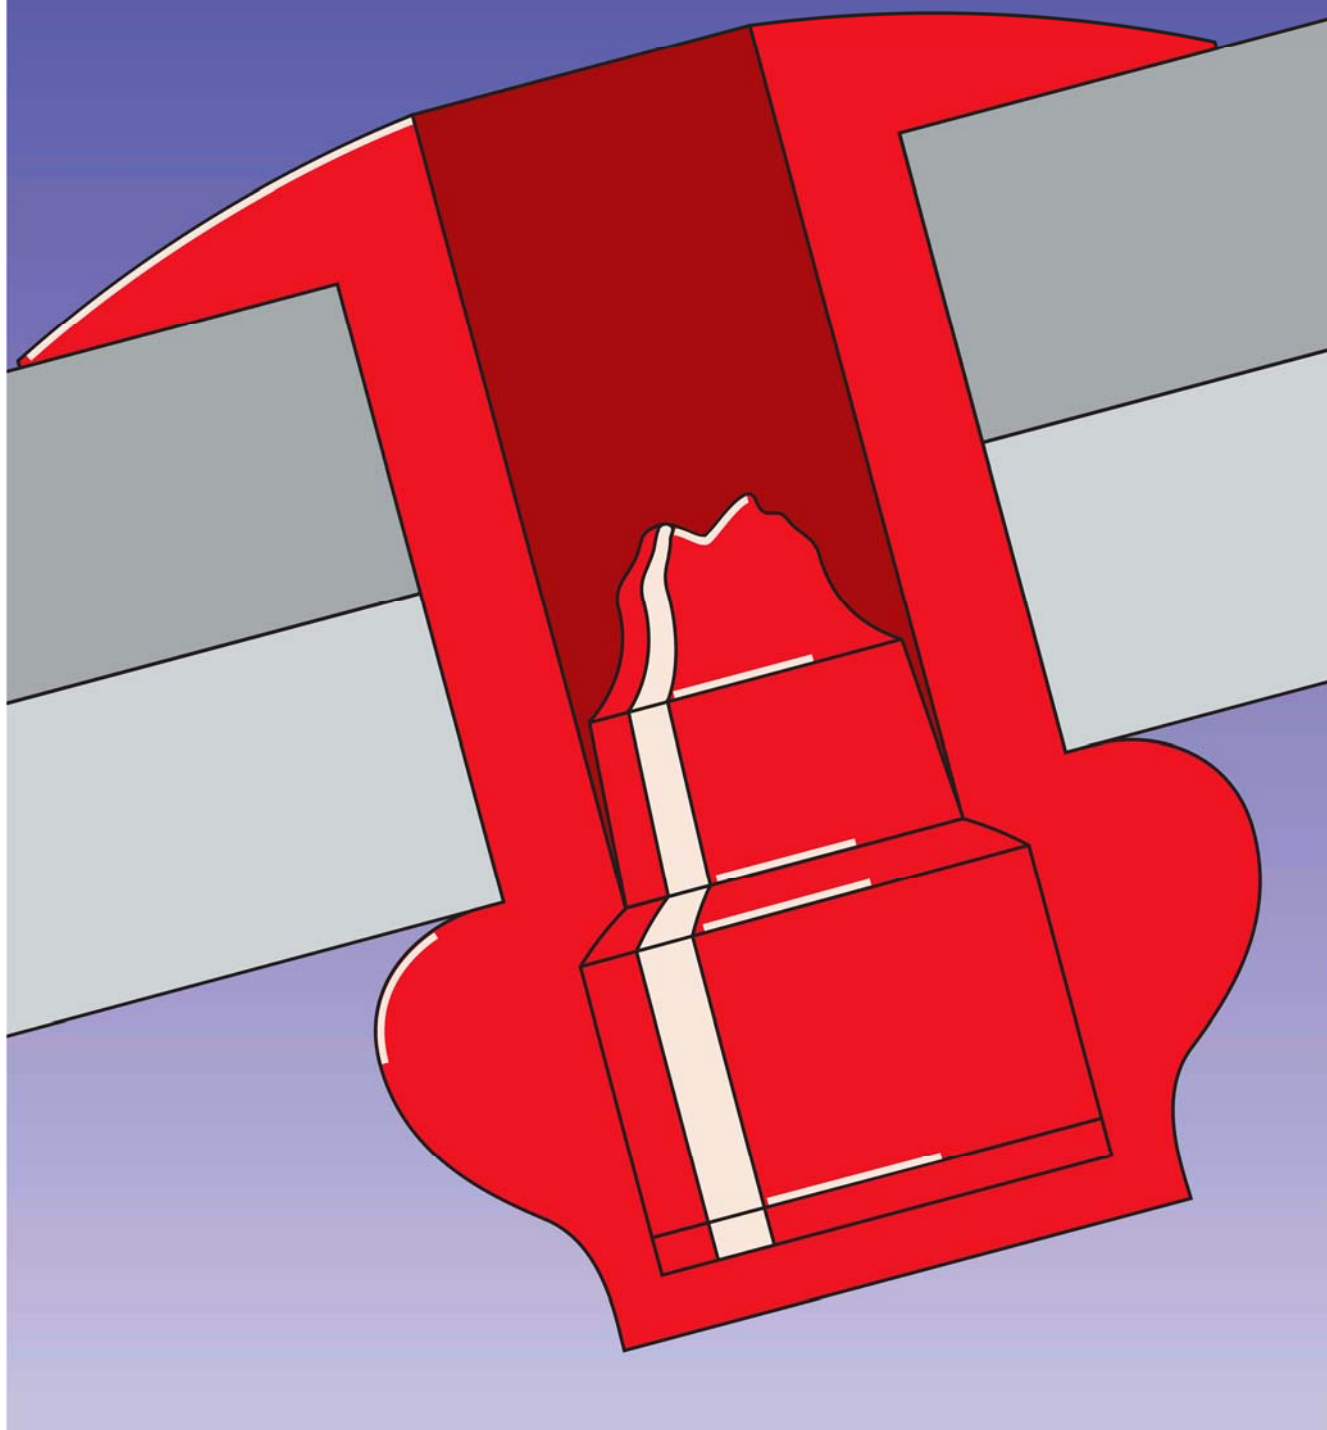


TIFAS® lukkede blindnitter

Rundt hoved

Blindnittekrop
Aluminium AlMg5

Trækstift
Stål forzinket



Nominel - ø d [mm]	Borehul ø [mm]	Klemområde s [mm]	Blindnitte- krop l +1,0/-0,2 [mm]	Krave		Trækstift		Brudkraft ¹ Nominel		Pakningsstørrelse		Artikelnr.
				ø d_k ² [mm]	Højde k ≤ [mm]	ø d_m nom [mm]	Rillet	Forskydning [N]	Træk [N]	Bulk [stk]	Kasse [stk]	
3,2	3,3	0,5 - 2,0	6,5	6,3	1,4	1,75	Nej	1070	1250	20000	1000	420 629
		2,0 - 3,5	8,0	6,3	1,4	1,75	Nej	1070	1250	20000	1000	420 630
		3,5 - 5,0	9,5	6,3	1,4	1,75	Nej	1070	1250	20000	1000	420 631
		5,0 - 6,5	11,0	6,3	1,4	1,75	Nej	1070	1250	20000	1000	420 632
		6,5 - 8,0	12,5	6,3	1,4	1,75	Nej	1070	1250	20000	1000	420 633
4,0	4,1	1,5 - 3,5	8,0	7,7	1,7	2,15	Nej	1600	2200	10000	1000	420 670
		3,5 - 5,0	9,5	7,7	1,7	2,15	Nej	1600	2200	10000	1000	420 671
		4,0 - 5,5	10,0	7,7	1,7	2,15	Nej	1600	2200	10000	1000	420 672
		5,0 - 6,5	11,0	7,7	1,7	2,15	Nej	1600	2200	10000	1000	420 673
		6,5 - 8,0	12,5	7,7	1,7	2,15	Nej	1600	2200	10000	1000	420 674
4,8	4,9	8,0 - 10,0	14,5	7,7	1,7	2,15	Nej	1600	2200	10000	1000	420 675
		2,0 - 3,0	8,0	9,2	2,0	2,65	Nej	2200	3100	10000	500	420 720
		3,5 - 5,0	9,5	9,2	2,0	2,65	Nej	2200	3100	10000	500	420 721
		5,0 - 6,0	11,0	9,2	2,0	2,65	Nej	2200	3100	10000	500	420 722
		6,0 - 7,5	12,0	9,2	2,0	2,65	Nej	2200	3100	5000	500	420 723
		8,0 - 9,5	14,5	9,2	2,0	2,65	Nej	2200	3100	5000	500	420 724
		9,5 - 11,0	16,0	9,2	2,0	2,65	Nej	2200	3100	5000	500	420 725
6,4	6,5	11,0 - 13,0	18,0	9,2	2,0	2,65	Nej	2200	3100	5000	500	420 726
		13,0 - 16,0	21,0	9,2	2,0	2,65	Nej	2200	3100	5000	500	420 727
		1,5 - 6,0	12,5	12,5	2,7	3,65	Nej	3600	4900	2500	250	420 761
		7,0 - 8,5	16,0	12,5	2,7	3,65	Nej	3600	4900	2500	250	420 762

¹ Minimum kraft ved brud


² Tolerance: ø3,2: +0,4 mm/ -0,5 mm | ø4,0: +0,7 mm/ -0,8 mm | ø4,8: ±0,9 mm | ø6,4: ±0,9 mm

Tekniske specifikationer er retningsgivende og uden garanti! Ret til ændringer forbeholdes.

Undersænket hoved 120°

Blindnittekrop
Aluminium AlMg5

Trækstift
Stål forzinket



Nominel - $\varnothing$ d [mm]	Borehul $\varnothing$ [mm]	Klemområde s [mm]	Blindnitte- krop l +1,0/-0,2 [mm]	Krave		Trækstift		Brudkraft ¹ Nominel		Pakningsstørrelse		Artikelnr.
				$\varnothing$ d_k ² [mm]	Højde k ≤ [mm]	$\varnothing$ d_m nom [mm]	Rillet	Forskydning [N]	Træk [N]	Bulk [stk]	Kasse [stk]	
3,2	3,3	2,0 - 3,5	8,0	6,2	1,3	1,75	Nej	1070	1245	20000	1000	420 639
		3,5 - 5,0	9,5	6,2	1,3	1,75	Nej	1070	1245	20000	1000	420 640
		5,0 - 6,5	11,0	6,2	1,3	1,75	Nej	1070	1245	20000	1000	420 641
		6,5 - 8,0	12,5	6,2	1,3	1,75	Nej	1070	1245	20000	1000	420 642
		8,0 - 9,0	13,5	6,2	1,3	1,75	Nej	1070	1245	20000	1000	420 643
4,0	4,1	3,0 - 4,5	9,5	7,7	1,7	2,15	Nej	1600	2200	10000	1000	420 680
		4,5 - 6,5	11,0	7,7	1,7	2,15	Nej	1600	2200	10000	1000	420 681
		6,5 - 8,0	12,5	7,7	1,7	2,15	Nej	1600	2200	10000	1000	420 682
		8,0 - 9,5	14,5	7,7	1,7	2,15	Nej	1600	2200	10000	1000	420 683
4,8	4,9	3,5 - 4,5	9,5	9,2	2,0	2,65	Nej	2200	3070	10000	500	420 730
		5,0 - 6,0	11,0	9,2	2,0	2,65	Nej	2200	3070	10000	500	420 731
		6,5 - 8,0	13,0	9,2	2,0	2,65	Nej	2200	3070	5000	500	420 732
		8,0 - 9,5	14,5	9,2	2,0	2,65	Nej	2200	3070	5000	500	420 733
		9,5 - 11,0	16,0	9,2	2,0	2,65	Nej	2200	3070	5000	500	420 734
		11,0 - 13,0	18,0	9,2	2,0	2,65	Nej	2200	3070	5000	500	420 735
		13,0 - 16,0	21,0	9,2	2,0	2,65	Nej	2200	3070	5000	500	420 736


¹ Minimum kraft ved brud² Tolerance: $\varnothing 3,2$: +0,5 mm/ -0,6 mm | $\varnothing 4,0$: ±0,8 mm | $\varnothing 4,8$: ±0,9 mm

TIFAS® lukkede blindnitter

Rundt hoved

Blindnittekrop
Aluminium AlMg5

Trækstift
Rustfrit stål A2



Nominel - Ø d [mm]	Borehul Ø [mm]	Klemområde s [mm]	Blindnitte- krop l +1,0/-0,2 [mm]	Krave		Trækstift		Brudkraft ¹ Nominel		Pakningsstørrelse		Artikelnr.
				Ø d _k ² [mm]	Højde k ≤ [mm]	Ø d _{m nom} [mm]	Rillet	Forskydning [N]	Træk [N]	Bulk [stk]	Kasse [stk]	
3,2	3,3	0,5 - 2,0	6,5	6,3	1,4	1,75	Nej	1070	1250	20000	1000	420 910
		2,0 - 3,5	8,0	6,3	1,4	1,75	Nej	1070	1250	20000	1000	420 911
		3,5 - 5,0	9,5	6,3	1,4	1,75	Nej	1070	1250	20000	1000	420 912
		5,0 - 6,5	11,0	6,3	1,4	1,75	Nej	1070	1250	20000	1000	420 913
		6,5 - 8,0	12,5	6,3	1,4	1,75	Nej	1070	1250	20000	1000	420 914
4,0	4,1	1,5 - 3,5	8,0	7,7	1,7	2,15	Nej	1600	2200	10000	1000	420 920
		3,5 - 4,5	9,5	7,7	1,7	2,15	Nej	1600	2200	10000	1000	420 921
		4,0 - 5,5	10,0	7,7	1,7	2,15	Nej	1600	2200	10000	1000	420 922
		5,0 - 6,5	11,0	7,7	1,7	2,15	Nej	1600	2200	10000	1000	420 923
		6,5 - 8,0	12,5	7,7	1,7	2,15	Nej	1600	2200	10000	1000	420 924
4,8	4,9	2,0 - 3,0	8,0	9,2	2,0	2,65	Nej	2200	3100	10000	500	420 930
		3,5 - 4,5	9,5	9,2	2,0	2,65	Nej	2200	3100	10000	500	420 931
		5,0 - 6,0	11,0	9,2	2,0	2,65	Nej	2200	3100	10000	500	420 932
		6,0 - 7,5	12,5	9,2	2,0	2,65	Nej	2200	3100	5000	500	420 934
		7,5 - 9,0	14,0	9,2	2,0	2,65	Nej	2200	3100	5000	500	420 935
		9,5 - 11,0	16,0	9,2	2,0	2,65	Nej	2200	3100	5000	500	420 936
		11,0 - 13,0	18,0	9,2	2,0	2,65	Nej	2200	3100	5000	500	420 937
		13,0 - 16,0	21,0	9,2	2,0	2,65	Nej	2200	3100	5000	500	420 938

¹ Minimum kraft ved brud


² Tolerance: Ø3,2: +0,4 mm/-0,5 mm | Ø4,0: +0,7 mm/-0,8 mm | Ø4,8: ±0,9 mm

Tekniske specifikationer er retningsgivende og uden garanti! Ret til ændringer forbeholdes.

Rundt hoved

Blindnittekrop
Rustfrit stål A2

Trækstift
Rustfrit stål A2



Nominel - $\varnothing$ d [mm]	Borehul $\varnothing$ [mm]	Klemområde s [mm]	Blindnitte- krop l $\pm 1,0/-0,2$ [mm]	Krave		Trækstift		Brudkraft ¹ Nominel		Pakningsstørrelse		Artikelnr.
				$\varnothing$ d _k ² [mm]	Højde k $\leq$ [mm]	$\varnothing$ d _{m nom} [mm]	Rillet	Forskydning [N]	Træk [N]	Bulk [stk]	Kasse [stk]	
3,2	3,3	0,5 - 1,5	6,0	6,3	1,4	1,90	Nej	2000	2200	20000	1000	420 940
		1,5 - 3,0	8,0	6,3	1,4	1,90	Nej	2000	2200	20000	1000	420 941
		3,0 - 4,5	10,0	6,3	1,4	1,90	Nej	2000	2200	20000	1000	420 942
		5,0 - 6,5	12,0	6,3	1,4	1,90	Nej	2000	2200	20000	1000	420 943
4,0	4,1	0,5 - 1,5	6,0	7,7	1,7	2,25	Nej	3000	3500	10000	1000	420 950
		1,5 - 3,0	8,0	7,7	1,7	2,25	Nej	3000	3500	10000	1000	420 951
		3,0 - 5,0	10,0	7,7	1,7	2,25	Nej	3000	3500	10000	1000	420 952
		5,0 - 6,5	12,0	7,7	1,7	2,25	Nej	3000	3500	10000	1000	420 953
		6,5 - 8,0	14,0	7,7	1,7	2,25	Nej	3000	3500	10000	1000	420 954
		8,0 - 10,5	16,0	7,7	1,7	2,25	Nej	3000	3500	10000	1000	420 955
4,8	4,9	1,5 - 3,0	8,0	9,2	2,0	2,90	Nej	4000	4400	10000	500	420 960
		3,0 - 5,0	10,0	9,2	2,0	2,90	Nej	4000	4400	10000	500	420 961
		5,0 - 6,5	12,0	9,2	2,0	2,90	Nej	4000	4400	10000	500	420 962
		6,5 - 8,0	14,0	9,2	2,0	2,90	Nej	4000	4400	5000	500	420 964
		8,0 - 9,0	16,0	9,2	2,0	2,90	Nej	4000	4400	5000	500	420 963
		9,5 - 11,0	18,0	9,2	2,0	2,90	Nej	4000	4400	5000	500	420 966
		11,0 - 12,0	20,0	9,2	2,0	2,90	Nej	4000	4400	5000	500	420 965


¹ Minimum kraft ved brud² Tolerance: $\varnothing 3,2$: +0,4 mm/ -0,5 mm | $\varnothing 4,0$: +0,7 mm/ -0,8 mm | $\varnothing 4,8$: $\pm 0,9$ mm

TIFAS® lukkede blindnitter

Rundt hoved

Blindnittekrop
Kobber

Trækstift
Stål forzinket



Nominel - Ø d [mm]	Borehul Ø [mm]	Klemområde s [mm]	Blindnitte- krop l +1,0/-0,2 [mm]	Krave		Trækstift		Brudkraft ¹ Nominel		Pakningsstørrelse		Artikelnr.
				Ø d _k ² [mm]	Højde k ≤ [mm]	Ø d _{m nom} [mm]	Rillet	Forskydning [N]	Træk [N]	Bulk [stk]	Kasse [stk]	
3,2	3,3	0,5 - 2,0	6,5	6,3	1,3	1,75	Nej	850	1300	20000	1000	420 801
		2,0 - 3,5	8,0	6,3	1,3	1,75	Nej	850	1300	20000	1000	420 802
		3,5 - 5,0	9,5	6,3	1,3	1,75	Nej	850	1300	20000	1000	420 803
		5,0 - 8,0	12,5	6,3	1,3	1,75	Nej	850	1300	20000	1000	420 805
4,0	4,1	1,5 - 3,0	8,0	7,7	1,7	2,20	Nej	1350	2000	10000	1000	420 820
		3,0 - 5,0	10,0	7,7	1,7	2,20	Nej	1350	2000	10000	1000	420 821
		5,0 - 6,5	12,0	7,7	1,7	2,20	Nej	1350	2000	10000	1000	420 822
		6,5 - 10,0	15,0	7,7	1,7	2,20	Nej	1350	2000	10000	1000	420 823
4,8	4,9	3,5 - 5,0	9,5	9,2	2,0	2,65	Nej	1950	2800	10000	500	420 840
		5,5 - 6,5	11,5	9,2	2,0	2,65	Nej	1950	2800	10000	500	420 842


¹ Minimum kraft ved brud

² Tolerance: Ø3,2: +0,4 mm/-0,5 mm | Ø4,0: +0,7 mm/-0,8 mm | Ø4,8: ±0,9 mm

Rundt hoved

Blindnittekrop
Kobber

Trækstift
Rustfrit stål A2



Nominel - Ø d [mm]	Borehul Ø [mm]	Klemområde s [mm]	Blindnitte- krop l +1,0/-0,2 [mm]	Krave		Trækstift		Brudkraft ¹ Nominel		Pakningsstørrelse		Artikelnr.
				Ø d _k ² [mm]	Højde k ≤ [mm]	Ø d _{m nom} [mm]	Rillet	Forskydning [N]	Træk [N]	Bulk [stk]	Kasse [stk]	
3,2	3,3	0,5 - 2,0	6,5	6,3	1,3	1,75	Nej	850	1300	20000	1000	420 810
		2,0 - 3,5	8,0	6,3	1,3	1,75	Nej	850	1300	20000	1000	420 811
		3,5 - 5,0	9,5	6,3	1,3	1,75	Nej	850	1300	20000	1000	420 812
		6,5 - 8,0	12,5	6,3	1,3	1,75	Nej	850	1300	20000	1000	420 813
4,0	4,1	1,5 - 3,0	8,0	7,7	1,7	2,20	Nej	1350	2000	10000	1000	420 816
		4,0 - 5,0	10,0	7,7	1,7	2,20	Nej	1350	2000	10000	1000	420 817

¹ Minimum kraft ved brud

² Tolerance: Ø3,2: +0,4 mm/-0,5 mm | Ø4,0: +0,7 mm/-0,8 mm

Tekniske specifikationer er retningsgivende og uden garanti! Ret til ændringer forbeholdes.